


Algunas reglas para pasaje a tablas


→ Atributos multivalorados requieren tabla aparte, con foreign key al CE del qe se extrae. PK = foreign key + atributo identificador

ej.

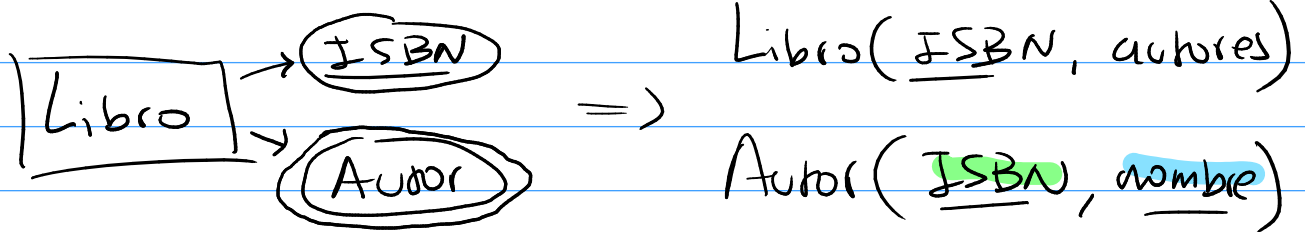


for Autor foreign key ISBN
references Libro

→ CE débiles serán tablas con el atributo discriminador + PK del CE identificador como PK

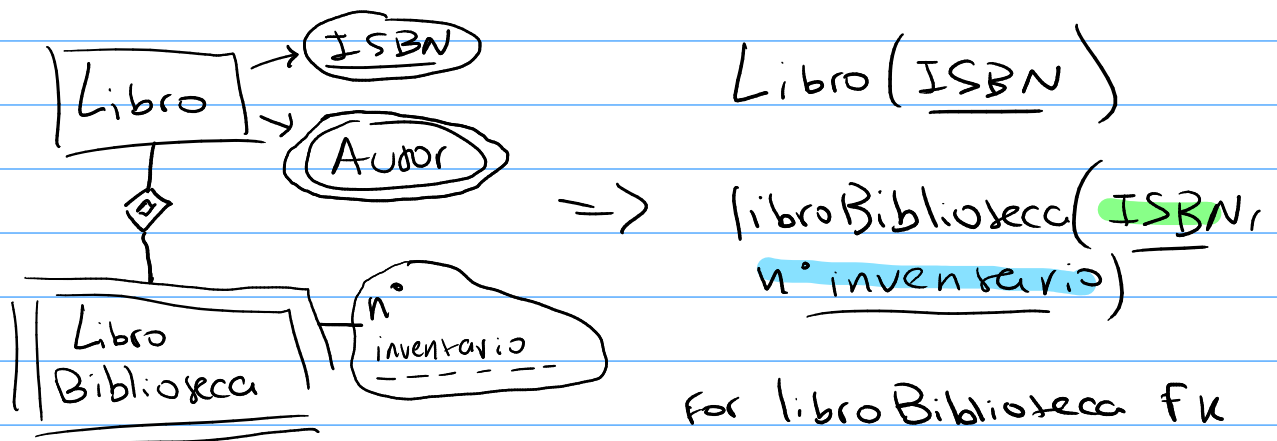


for libroBiblioteca FK
ISBN references Libro

→ Relación muchos a muchos va en tabla aparte con PK = PKs de ambas CE que se relacionan

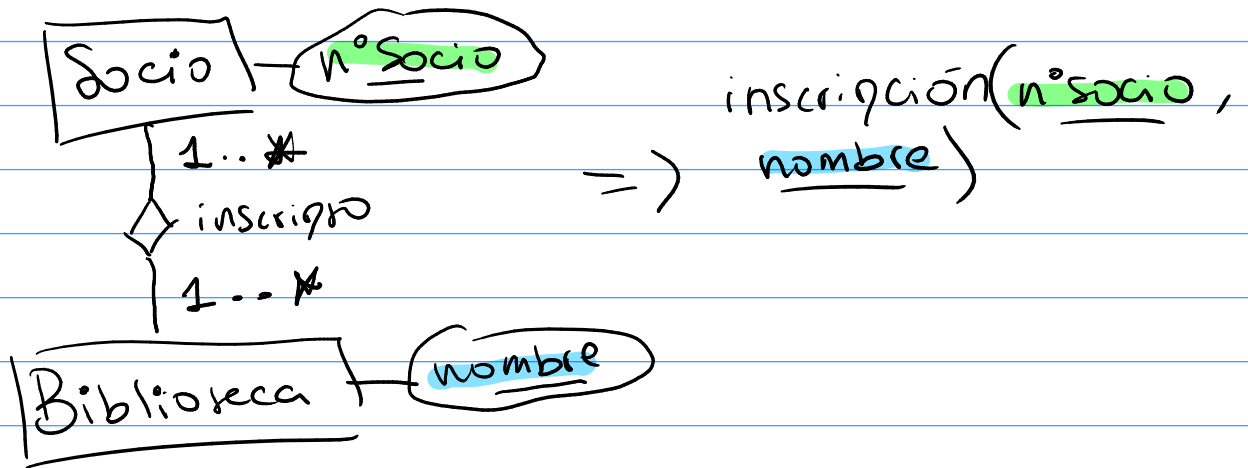

→ Relación muchos a uno, se agrega la PK del CE del lado de muchos como FK en el CE del lado de uno

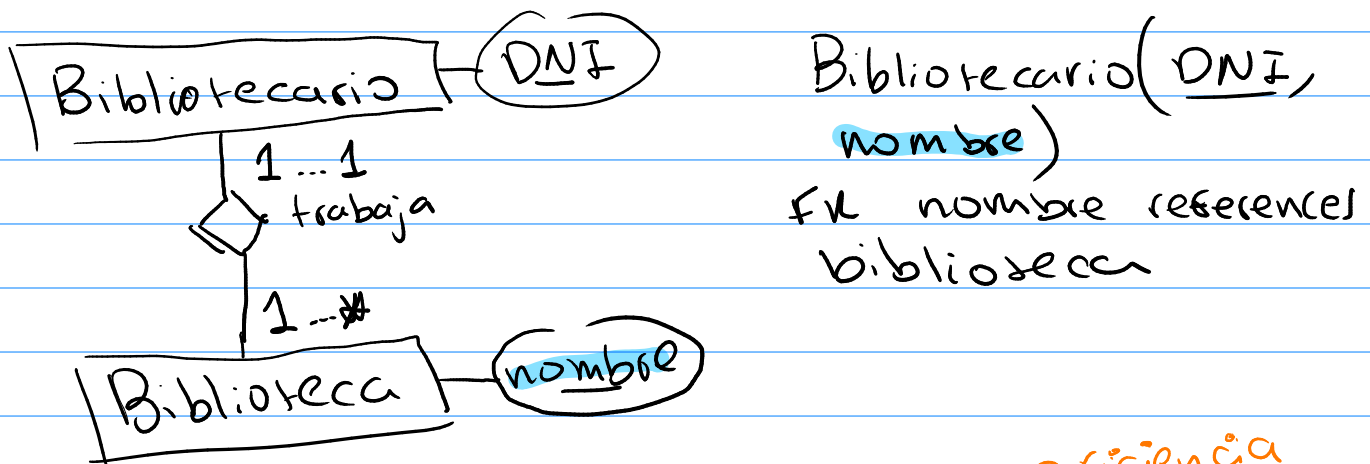

Si la relación es $0..1 \leftrightarrow 1..*$ hay que tener ojo con los valores nulos. Puedo hacer una tabla extra en ese caso ($\text{trabajaEn}(\underline{\text{DNI}}, \underline{\text{nombre}})$, PK ambos atributos) → simplicidad

degen la situación

eficiencia

Generalización (sin relación con otros CE)

→ Parcial y no disjunta:

tabla para la generalización con todos los atributos.

tablas para las especializaciones sólo con los agregados y FK a la generalización (para TOTAL es similar)

→ Parcial y disjunta:

tabla para la generalización y especializaciones con todos los atributos. (suponiendo que las especializaciones NO están relacionadas con la tabla generalización)

→ Total y disjunta:

sólo tablas para las especializaciones
(tener cuidado con las consultas posteriores)

Cuando la generalización está relacionada con otros CE SIEMPRE hay que crear una tabla para ella. Facilita el pasaje a tablas de dichas relaciones.