


Nama : Rifqi Nur Fauzi

NIM : H1D022074

Responsi 2 Pemrograman Mobile

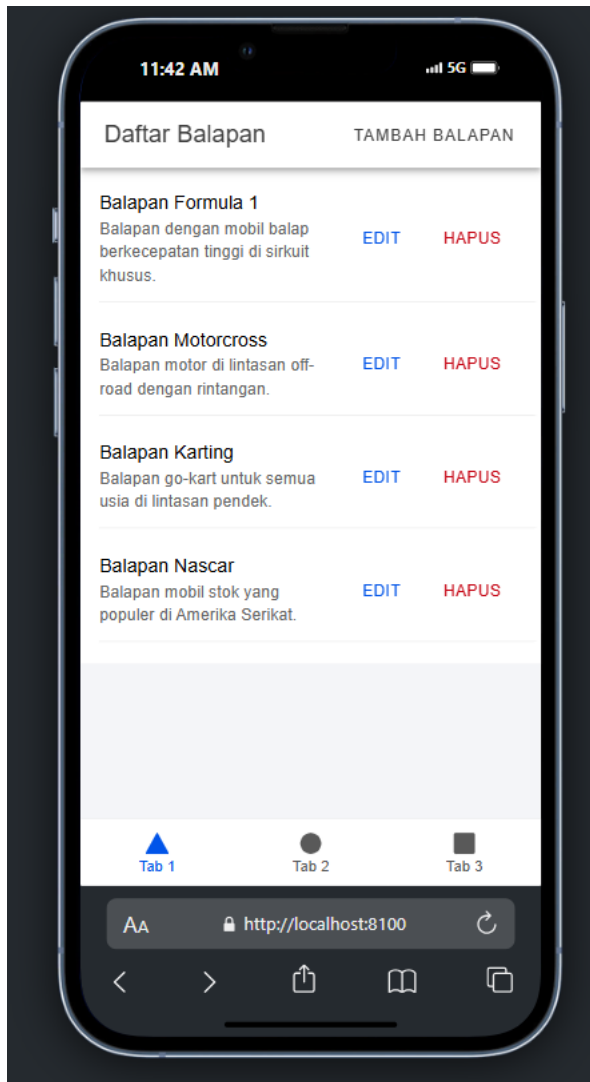

1. Create (Tambah Balapan)

Proses:

1. Pengguna dapat menambahkan balapan baru dengan mengisi form di dalam modal.
2. Ketika tombol Tambah Balapan ditekan, `showAddRaceModal()` dipanggil, yang membuka modal untuk mengisi nama balapan dan deskripsi.
3. Setelah pengguna mengisi form dan menekan tombol Tambah Balapan, method `saveRace()` dijalankan.
4. Jika modal untuk menambah balapan yang digunakan (bukan untuk edit), data balapan dikirim melalui POST ke API (`axios.post(this.API_URL, payload)`).
5. Setelah data berhasil disimpan, balapan baru ditambahkan ke array `races` dan modal ditutup.

2. Read (Baca Data Balapan)

Proses:

1. Ketika halaman dimuat, data balapan diambil dari API melalui method `fetchRaces()`.
2. Axios GET request digunakan untuk mengambil data balapan (`axios.get(this.API_URL)`).
3. Data yang diterima dari API kemudian disimpan dalam variabel `races` dan ditampilkan dalam bentuk list menggunakan `v-for` di template.
4. Setiap balapan ditampilkan dengan nama dan deskripsi, dan terdapat dua tombol untuk mengedit atau menghapus balapan tersebut.

3. Update (Edit Balapan)

Proses:

1. Ketika tombol Edit pada sebuah balapan ditekan, method `showEditRaceModal(race, index)` dipanggil.
2. Method ini mengatur modal untuk mode edit dengan menyalin data balapan yang akan diedit ke dalam `raceForm` dan membuka modal.
3. Ketika form diisi dan tombol Simpan Perubahan ditekan, method `saveRace()` dijalankan.
4. Jika modal untuk edit yang digunakan (bukan untuk tambah), maka data dikirim melalui PUT request untuk memperbarui balapan yang sudah ada (`axios.put(`${this.API_URL}/${raceId}`, payload)`).
5. Setelah berhasil diperbarui, balapan yang ada di array `races` akan diganti dengan data baru dan modal ditutup.

4. Delete (Hapus Balapan)

Proses:

1. Ketika tombol Hapus pada sebuah balapan ditekan, method `confirmDeleteRace(id_balap)` dipanggil.
2. Sebuah konfirmasi ditampilkan untuk memastikan pengguna ingin menghapus balapan tersebut.
3. Jika pengguna mengkonfirmasi, DELETE request dikirim ke API (`axios.delete(`${this.API_URL}/${id_balap}`)`).
4. Setelah balapan berhasil dihapus dari API, data balapan yang dihapus dihilangkan dari array `races` menggunakan `filter()`.

1. Perbedaan Basis Data Relasional dan Non-Relasional

- **Relasional:** Menggunakan tabel untuk menyimpan data yang terstruktur, dengan hubungan antar tabel menggunakan kunci. Contoh: MySQL, PostgreSQL.
- **Non-Relasional:** Tidak menggunakan tabel, lebih fleksibel dalam penyimpanan data (dokumen, key-value, graf). Contoh: MongoDB, Firebase.

2. Komponen pada Ionic

1. **Page:** Halaman aplikasi yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript.
2. **Components:** Elemen UI yang dapat digunakan kembali, seperti tombol dan slider.

3. **Services:** Logika aplikasi untuk menangani data atau operasi backend, seperti API.

3. Penjelasan Command “ionic g s service/api”

- **ionic g s service/api:** Perintah untuk menghasilkan sebuah **service** baru bernama `api.service.ts` di folder `src/app/service/`, yang digunakan untuk menangani komunikasi data dengan API.