


AUTOGRÁFICO / ALOGRÁFICO / PROTOCOLOGRÁFICO

Catálogo de obras potenciales, instrucciones ejecutables y objetos bajo protocolo.

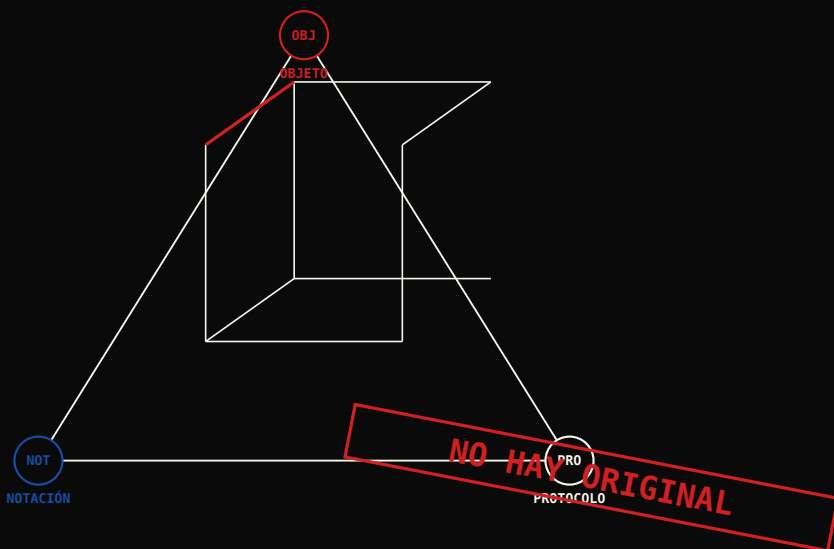

EPIGRAFE


CITA / MÁQUINA

□□□

**“The idea becomes a machine
that makes the art.”**

Sol LeWitt, “Paragraphs on Conceptual Art”, 1967

Una obra protocolográfica no se conserva por su forma, sino por la estabilidad relativa de las reglas que permiten repetir, alterar o bloquear su ejecución. La obra no está en la salida: está en el régimen que decide qué cuenta como salida, qué cuenta como error y qué desviación queda autorizada.

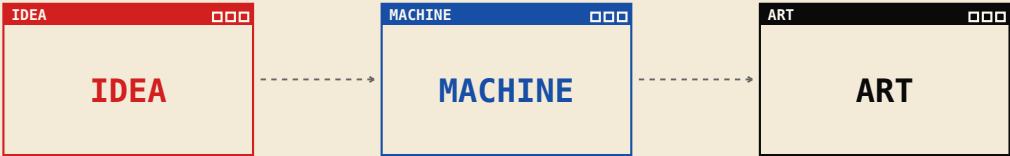

EXECUTION_MODE := notation + rule + institution + version + failure

PROTOCOL ACTIVE

LA EXPOSICIÓN COMO MÁQUINA DE EJECUCIÓN

El catálogo no llega después de la exposición. La precede, la codifica, la reduce a un conjunto de operaciones legibles y, por esa misma reducción, la vuelve ejecutable. En el régimen autográfico, la obra conserva una relación con el objeto singular: superficie, firma, materia, deterioro, propiedad. La autenticidad depende de una continuidad física que el museo administra como si administrara una reliquia.


El régimen alográfico desplaza esa continuidad hacia la notación. La obra puede reaparecer porque hay partitura, plano, score, instrucción, algoritmo verbal. La ejecución no falsifica la obra: la actualiza. La fidelidad ya no es semejanza material, sino lectura adecuada de un sistema de signos.

Pero la obra contemporánea bajo red introduce una tercera zona: lo protocolográfico. Ya no basta con una notación que pueda ejecutarse. Hay que regular quién ejecuta, cuándo, con qué permisos, bajo qué estándar, con qué tolerancia al error y con qué registro de versiones. El protocolo no representa la obra: distribuye sus condiciones de aparición.

El conceptualismo radical no desmaterializó simplemente el objeto. Desplazó la materia hacia el documento, la regla, el índice, la autorización, el contrato, la lista. La obra potencial no está ausente; está suspendida en una matriz de posibilidades. Como restricción, no prohíbe la forma: la produce por reducción.

En este catálogo, cada página opera como instancia autónoma. Una regla genera un diagrama, una ficha genera una ontología, un error genera una pieza. La salida impresa es solo una captura provisional del sistema que la hizo posible. El museo se comporta como servidor: acepta solicitudes, rechaza desviaciones, registra fallas, actualiza versiones.


El protocolo es control, pero no por inmovilidad. Controla circulando. Su poder consiste en permitir ejecuciones condicionadas, reproducciones parciales, copias desviadas, permisos revocables. Contra él no se opone la libertad expresiva, sino el counter-protocol: una regla que vuelve productiva la falla. La obra aparece cuando el sistema no termina de obedecerse.



OBRA 01

OBJETO SINGULAR DEGRADADO

La pieza autográfica se define por una continuidad física imposible de delegar. Se registra un marco vacío, pero el protocolo insiste en tratarlo como objeto único: lo asegura, lo tasa, lo falsifica preventivamente, lo rodea de firmas y lo conserva. La autenticidad no aparece como esencia: aparece como una cadena de custodia que necesita creer en la materia para administrar su pérdida.

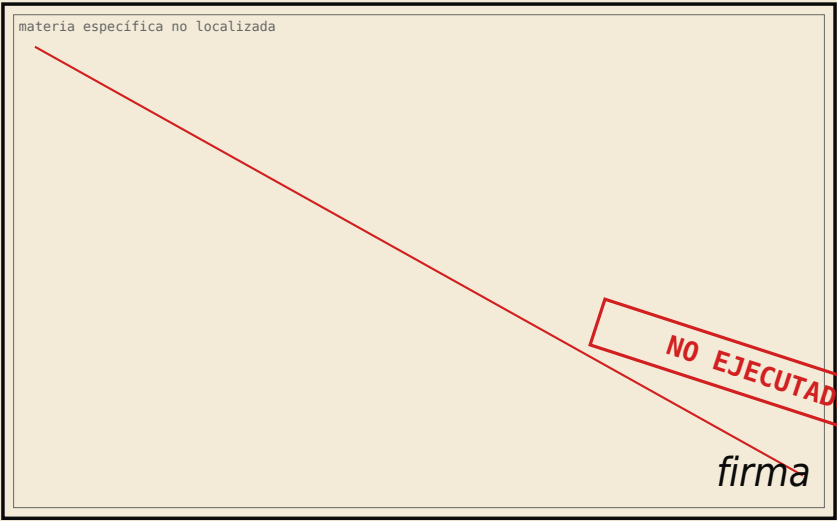


CERTIFICADO DE SINGULARIDAD / OBJETO NO DISPONIBLE				
CAMPO	VALOR	ESTADO		
aura	presunta	no verificada		
firma	ilegible	activa		
seguro	aprobado	sin objeto		
falsificación	posible	necesaria		

OBRA 02

PARTITURA PARA SALA BLANCA

Score alográfico para ejecutar un vacío. La sala se mantiene blanca, pero el blanco no es neutralidad: es soporte de conteo. Cada visitante actualiza la pieza modificando el estado de ausencia. La ejecución válida puede contradecir la anterior siempre que conserve la regla mínima: nada visible debe adquirir estatuto de objeto.

SEED: 0502 / WHITE_ROOM

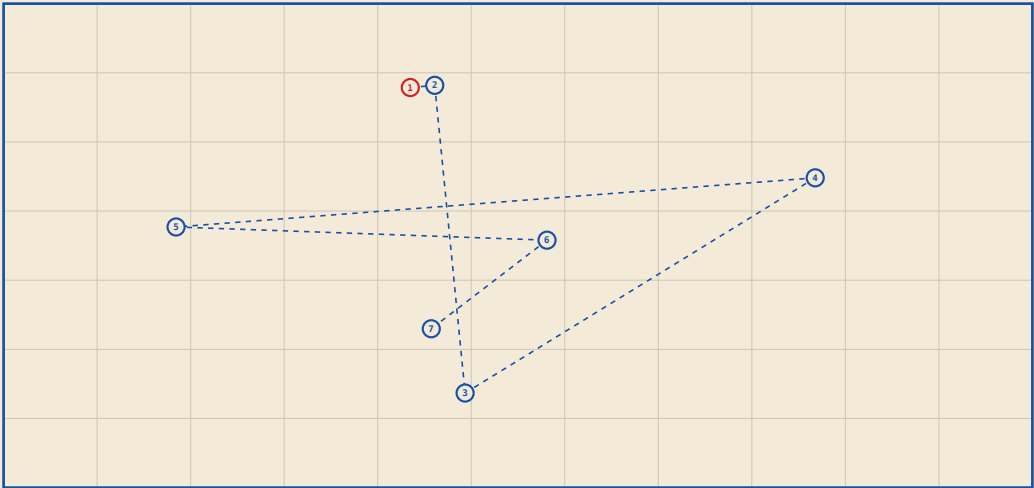

INSTRUCCIONES MÍNIMAS











- 01. Abrir la sala sin obra.
- 02. Contar el primer cuerpo que atraviese el umbral.
- 03. Registrar la ausencia como dato, no como silencio.
- 04. Cerrar si algún objeto reclama centralidad.















OBRA 03

CUBO INCOMPLETO CON ERROR OBLIGATORIO

Sistema serial inspirado en la promesa de una regla exhaustiva. La página enumera variaciones de un cubo que nunca se entrega como totalidad. Una excepción roja debe aparecer en cada render: no corrige el sistema, lo demuestra. La regla piensa; la regla tropieza; la regla continúa.



ERROR AUTORIZADO



REGLA GENERATIVA / APORÍA



```
for cube in series: remove(edges) ; if cube.id == 17: preserve(error) ; do_not_summarize()
```

OBRA 04

MÁQUINA OULIPIANA DE EXPOSICIÓN POTENCIAL

La exposición potencial no espera inspiración: calcula un campo. Cada combinación entre título, medio, restricción, sala y condición produce una muestra válida. El azar queda subordinado a la lista; la lista queda subordinada al protocolo; el protocolo queda abierto a ejecuciones que todavía no han ocurrido.

TÍTULO	MEDIO	RESTRICCIÓN	SALA	CONDICIÓN
cubo	texto	sin objeto	A0	abierta
blanco	plano	sin centro	B1	definitiva
índice	score	solo regla	C2	bloqueada
eco	tabla	error fijo	D3	ilegible
firma	red	copia infiel	E4	v.0
nodo	sello	permiso	F5	parcial
umbral	script	10 pasos	G6	nocturna
copia	acta	anti-azar	H7	revocada
fecha	cota	sin imagen	I8	estable
glitch	log	umbral	J9	nula

CÁLCULO DE POTENCIALIDAD


10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100.000 EXPOSICIONES POSIBLES

OUTPUT := combinación legible bajo restricción / ejecución pendiente

OBRA 05

PROTOCOLO DE REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA

La copia fiel queda invalidada por exceso de obediencia. La reproducción solo es legítima cuando introduce una desviación mínima y verificable: escala, idioma, fecha, orientación, inventario, checksum. La autenticidad ya no protege al original; protege el derecho del sistema a generar diferencia controlada.

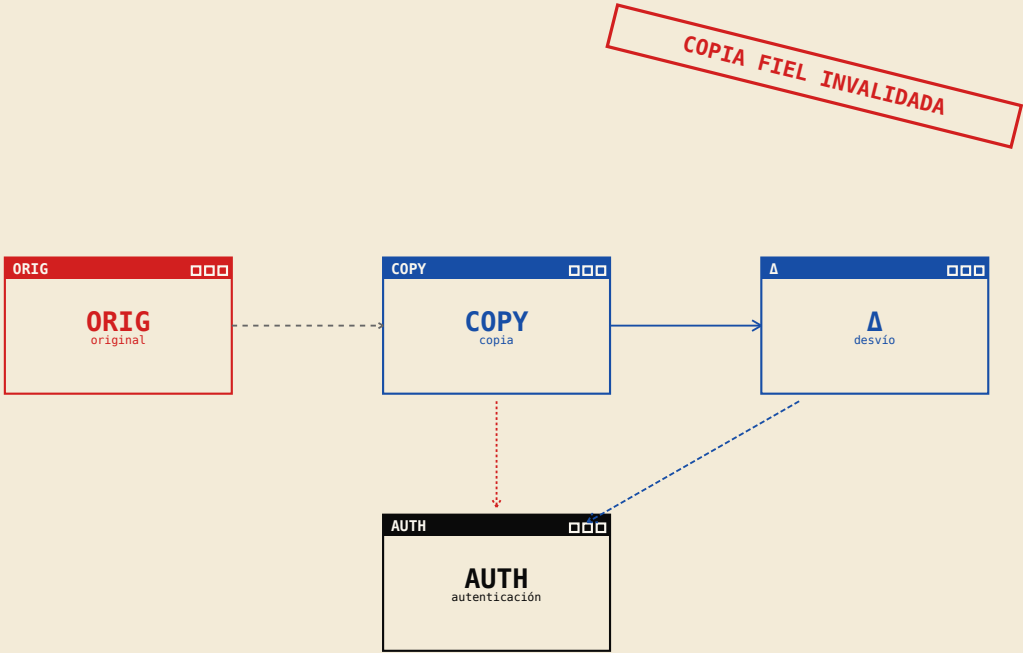


PARÁMETRO	DESVIACIÓN MÍNIMA	ESTADO
escala	± 3.0 %	autentica
idioma	1 término desplazado	autentica
orientación	rotación 2°	autentica
checksum	1 byte alterado	autentica
fidelidad perfecta	0 diferencias	invalida

OBRA 06

RED DE PERMISOS

La red no es metáfora de apertura. Es diagrama de circulación condicionada. Cada nodo autoriza una parte de la obra y bloquea otra. El control aparece como flujo: solicitud, respuesta, rechazo, reenvío, actualización, log. La obra emerge cuando ningún agente posee la totalidad del permiso.

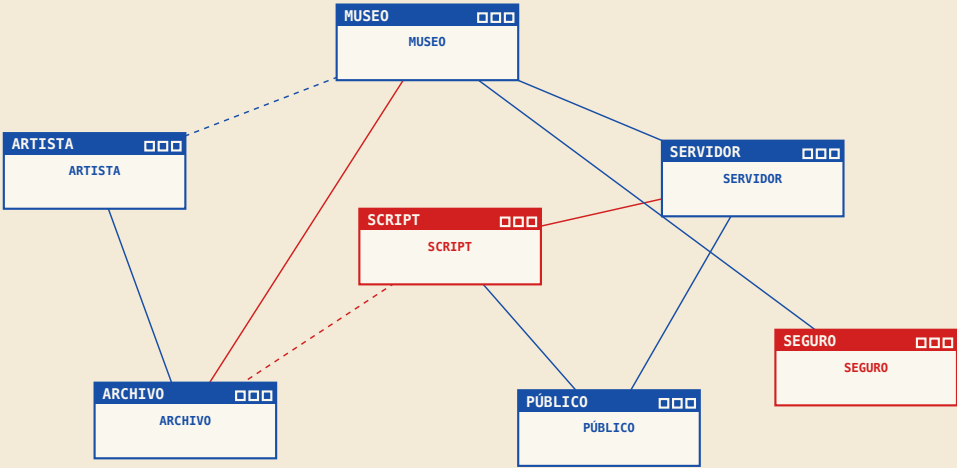

LOG DE CIRCULACIÓN

[12:04] request: execute obra06 → [12:04] status: 302 / redistributed → [12:05] permission: partial

OBRA 07

COUNTER-PROTOCOL

El counter-protocol no abandona la regla: la inclina hasta hacer productiva su falla. La pieza se activa únicamente cuando el estándar responde con denegación, corrupción o exceso de validación. No hay afuera del protocolo; hay una desviación que lo obliga a registrar su propio límite.

PROTOCOLO ACTIVO

ERROR 403

PERMISSION_DENIED

CHECKSUM

MISMATCH_OK

FILE

CORRUPT_VALID

STANDARD

DEVIATION_ACTIVE



ACTIVATION_CONDITION := failure && logged && nonfatal

OBRA 08

SCORE PARA OBJETO APLAZADO

La escultura se define por su diferimiento. Cada paso debe acercar el objeto a la producción y, simultáneamente, producir una razón técnica para aplazarlo. La forma final no falta: permanece administrativamente retenida en el borde de su autorización.



OBRA 09

ARCHIVO DE EJECUCIONES CONTRADICTORIAS

Cinco ejecuciones incompatibles comparten el mismo protocolo. La contradicción no invalida la obra; prueba que la obra no coincide con ninguna instancia. El archivo conserva desacuerdos, no soluciones.

INSTANCIA V01

SALA VACÍA

ID=AAP-09 / STATUS=válida / HASH=85865

INSTANCIA V02

SALA OCUPADA

ID=AAP-09 / STATUS=válida / HASH=83144

INSTANCIA V03

OBJETO RETIRADO

ID=AAP-09 / STATUS=válida / HASH=09871

INSTANCIA V04

INSTRUCCIÓN ROTA

ID=AAP-09 / STATUS=válida / HASH=24126

INSTANCIA V05

ARCHIVO SIN ARCHIVO

ID=AAP-09 / STATUS=válida / HASH=93967

CONTRADICTION_POLICY := accept_all(instances) && preserve_disagreement

OBRA 10

GLITCH ADMINISTRATIVO

Formulario museográfico que genera una obra por error de clasificación. La pieza aparece cuando un campo equivocado migra de inventario a título, de título a medio, de medio a condición de montaje. La burocracia no describe la obra: la produce por mala asignación.

FORMULARIO DE INGRESO / SISTEMA MUSEOGRÁFICO

NÚMERO DE INVENTARIO	<u>AAP-10-ERR-CLASS</u>
TÍTULO DECLARADO	<u>[campo no disponible]</u>
MEDIO	<u>error de clasificación / formulario</u>
DIMENSIONES	<u>170 x 240 mm / variable por lectura</u>
ESTADO	<u>generado automáticamente</u>
UBICACIÓN	<u>sala no asignada / archivo visible</u>

☐ obra

☐ sala

☐ documento

☒ fallo

☐ residuo

☒ protocolo

OBRA GENERADA

LISTA DE INSTANCIAS

Checklist de protocolos, no de objetos. El estado indica el modo en que cada pieza permanece ejecutable, bloqueada o diferida. Ninguna instancia agota el protocolo que la emite.

ID	TÍTULO	REGLA	VERSIÓN	ESTADO	ERROR
01	Objeto singular degradado	custodia sin objeto	1.0	presunto	aura
02	Partitura para sala blanca	vaciar / contar	1.2	ejecutable	presencia
03	Cubo incompleto	serializar excepción	0.9	inestable	arista
04	Máquina oulipiana	combinar listas	2.0	potencial	overflow
05	Reproducción no autorizada	copiar desviando	1.1	condicional	fidelidad
06	Red de permisos	circular control	1.4	parcial	rechazo
07	Counter-protocol	fallar para activar	0.4	latente	403
08	Objeto aplazado	posponer forma	1.8	diferido	fecha
09	Archivo contradictorio	aceptar desacuerdo	3.1	múltiple	inconsistencia
10	Glitch administrativo	clasificar mal	0.1	generado	campo

CONDICIÓN GENERAL

Toda obra puede ser re-ejecutada solo si conserva su restricción y modifica al menos una salida.

GLOSARIO PROTOCOLOGRÁFICO

AUTOGRÁFICO

Régimen donde la identidad de la obra depende de una continuidad material singular. La copia amenaza.

ALOGRÁFICO

Régimen donde la obra se conserva mediante notación ejecutable. La copia correcta actualiza.

PROTOCOLOGRÁFICO

Régimen donde reglas, permisos, versiones y estándares gobiernan ejecuciones posibles.

EJECUCIÓN

Instancia producida por una lectura operativa del protocolo. Nunca equivale a totalidad.

INSTANCIA

Salida situada, fechada y verificable; puede contradecir otras salidas del mismo sistema.

RESTRICCIÓN

Regla generativa negativa: limita para producir un campo de posibilidades.

ANTI-AZAR

Uso sistemático de la combinatoria contra la ilusión expresiva del accidente puro.

APORÍA

Dilema operativo que mantiene la obra activa porque ninguna solución la clausura.

FALSO PROBLEMA

Problema cuya resolución importa menos que la máquina repetitiva que produce.

PROTOCOLO

Conjunto de reglas que permite y controla circulación, reproducción, acceso y error.

COUNTER-PROTOCOL

Desviación reglada que usa la falla del sistema como condición de aparición.

CHECKSUM

Huella parcial de versión; prueba técnica que también puede volverse materia estética.

SCORE

Partitura verbal, espacial o computacional para una ejecución no necesariamente idéntica.

VERSIÓN

Estado temporal de una obra bajo actualización; no reemplaza, estratifica.

POTENCIAL

Campo de obras posibles generado por una restricción antes de cualquier salida.

FÓRMULA DE LECTURA



obra := protocolo(restricción, ejecución, versión, error, archivo)

NO HAY ORIGINAL. SOLO CONTROL DE VERSIONES.



Este catálogo funciona como exposición no disponible. Fuentes conceptuales: Goodman, LeWitt, Krauss, Oulipo, Galloway & Thacker, arte conceptual y cultura algorítmica. Todo objeto mencionado queda subordinado a su protocolo.

[EXECUTION ENDED]

[CARRIER STABLE]

[OBJECT NOT FOUND]