仓颉编程语言

通用版本获取与安装配置

2025.07

官网下载页面

https://cangjie-lang.cn/download



- LTS版本：直接下载
- STS 版本：直接下载
- Nightly Builds版本：敬请期待

工具链配置

Windows


软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
cangjie-sdk-windows-x64-1.0.0.zip	338.2MB		SHA256	Link

Mac


软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
cangjie-sdk-mac-aarch64-1.0.0.tar.gz	205.2MB		SHA256	Link


Linux

软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
cangjie-sdk-linux-aarch64-1.0.0.tar.gz	310.7MB		SHA256	Link
cangjie-sdk-linux-x64-1.0.0.tar.gz	294.5MB		SHA256	Link

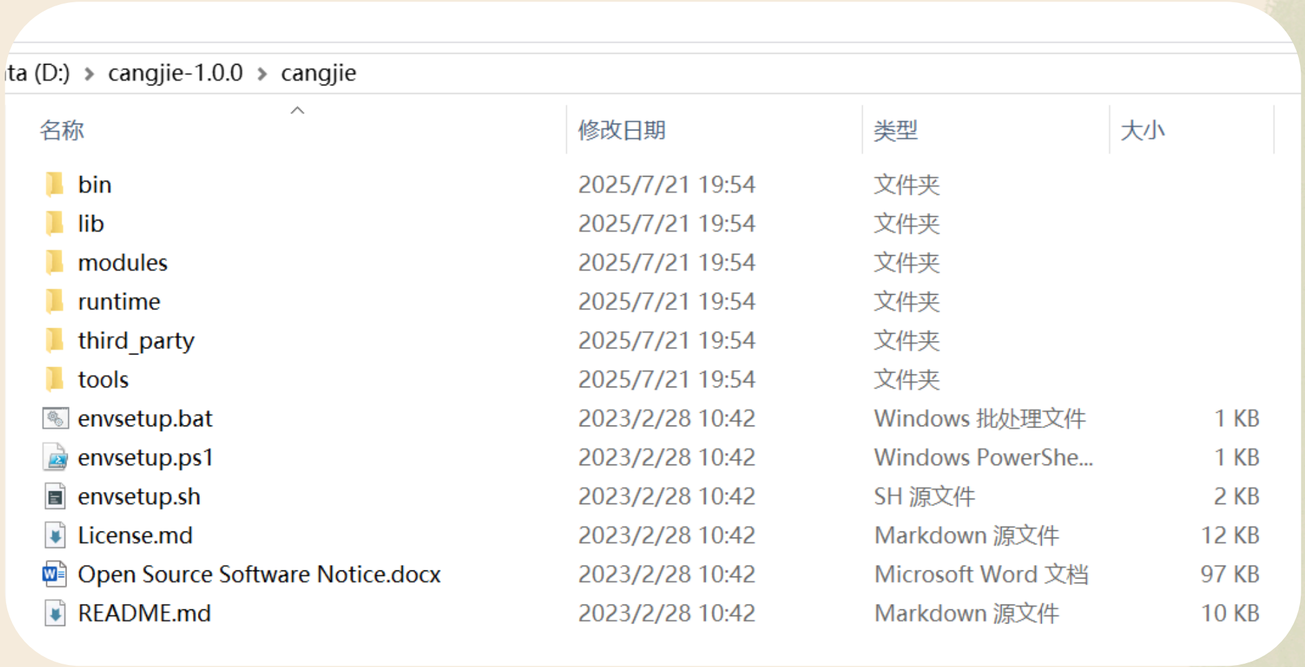

下载目标平台的压缩包，解压到适当目录

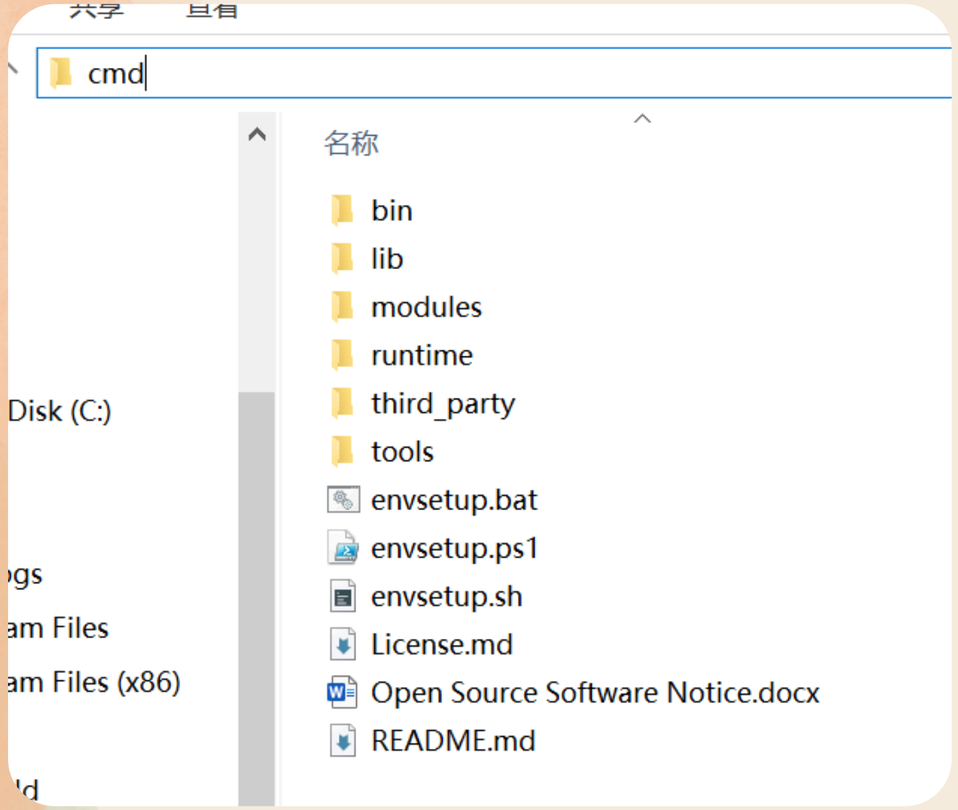

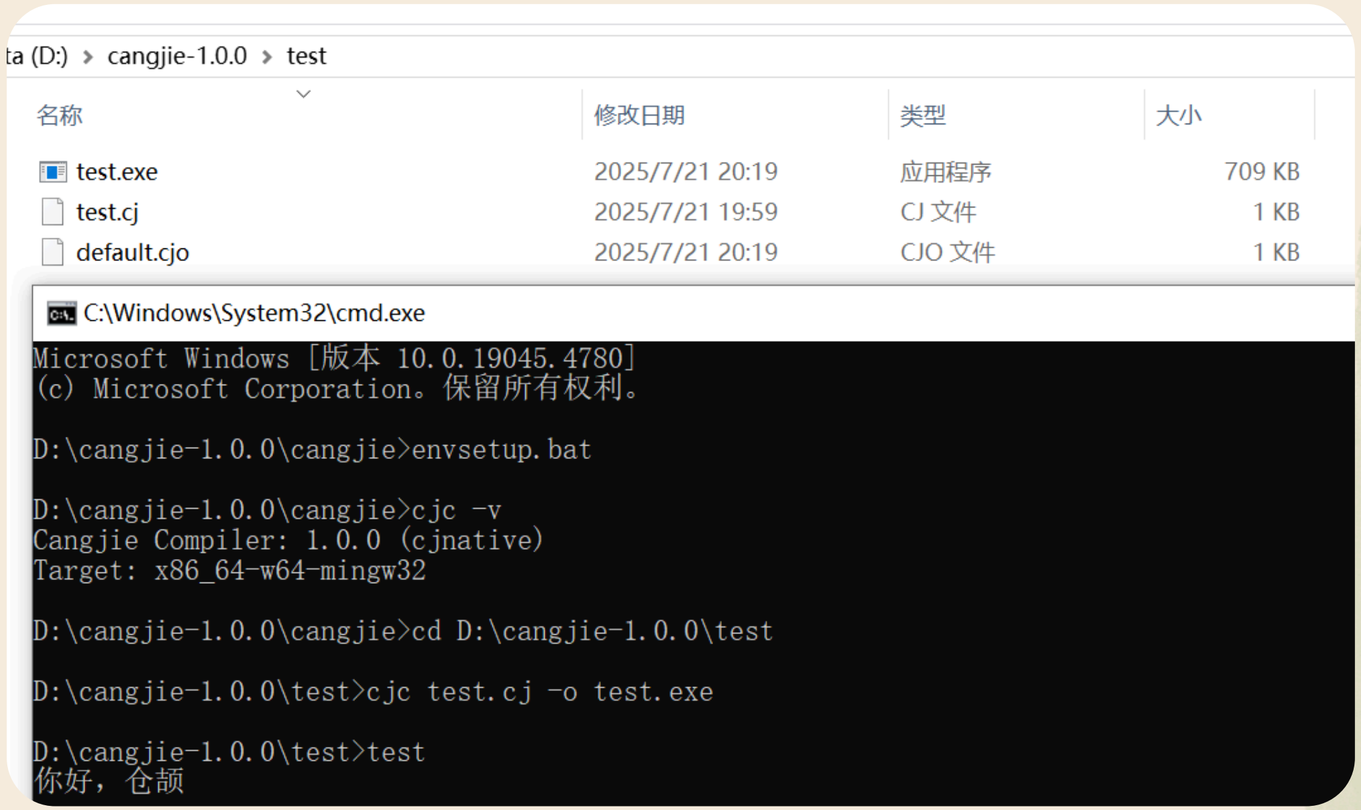


在需要引用仓颉工具链的命令行环境中，执行工具目录中的 **envsetup** 脚本，这将临时配置相关环境变量，在此环境中就可以编译和运行仓颉程序

VSCode配置


安装 VSCode 插件

VScode Plugin

软件包	软件包大小	软件包下载	完整性校验	安装指南
cangjie-vscode-1.0.0.tar.gz	5.6MB		SHA256	Link

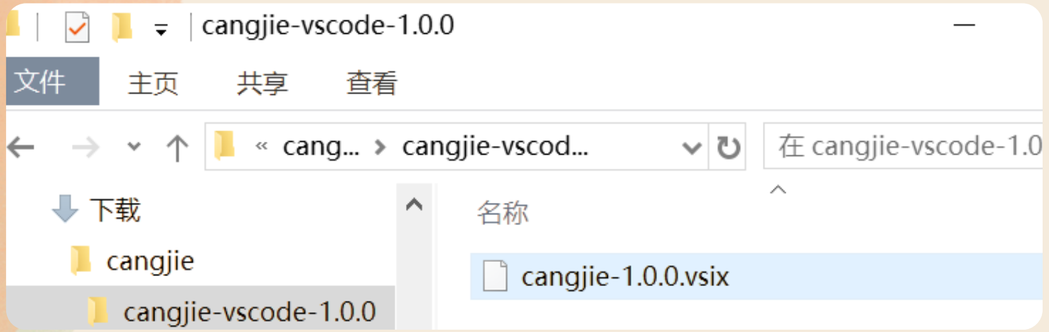


下载仓颉 VSCode 插件并解压缩

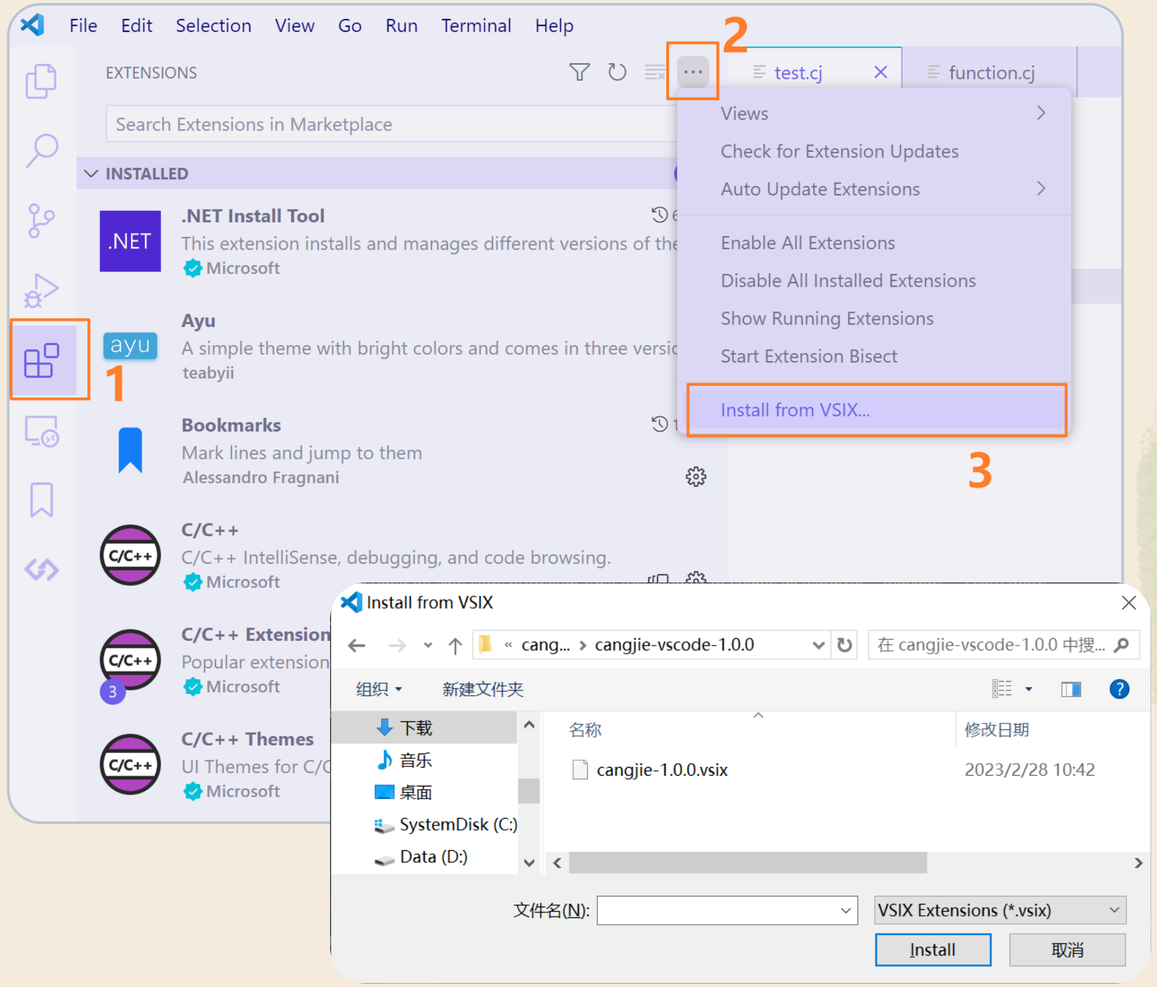

在 VSCode 插件栏选择本地文件安装

插件配置

打开仓颉插件的设置页面，将仓颉工具链的安装路径填写到 Cangjie SDK Path 字段

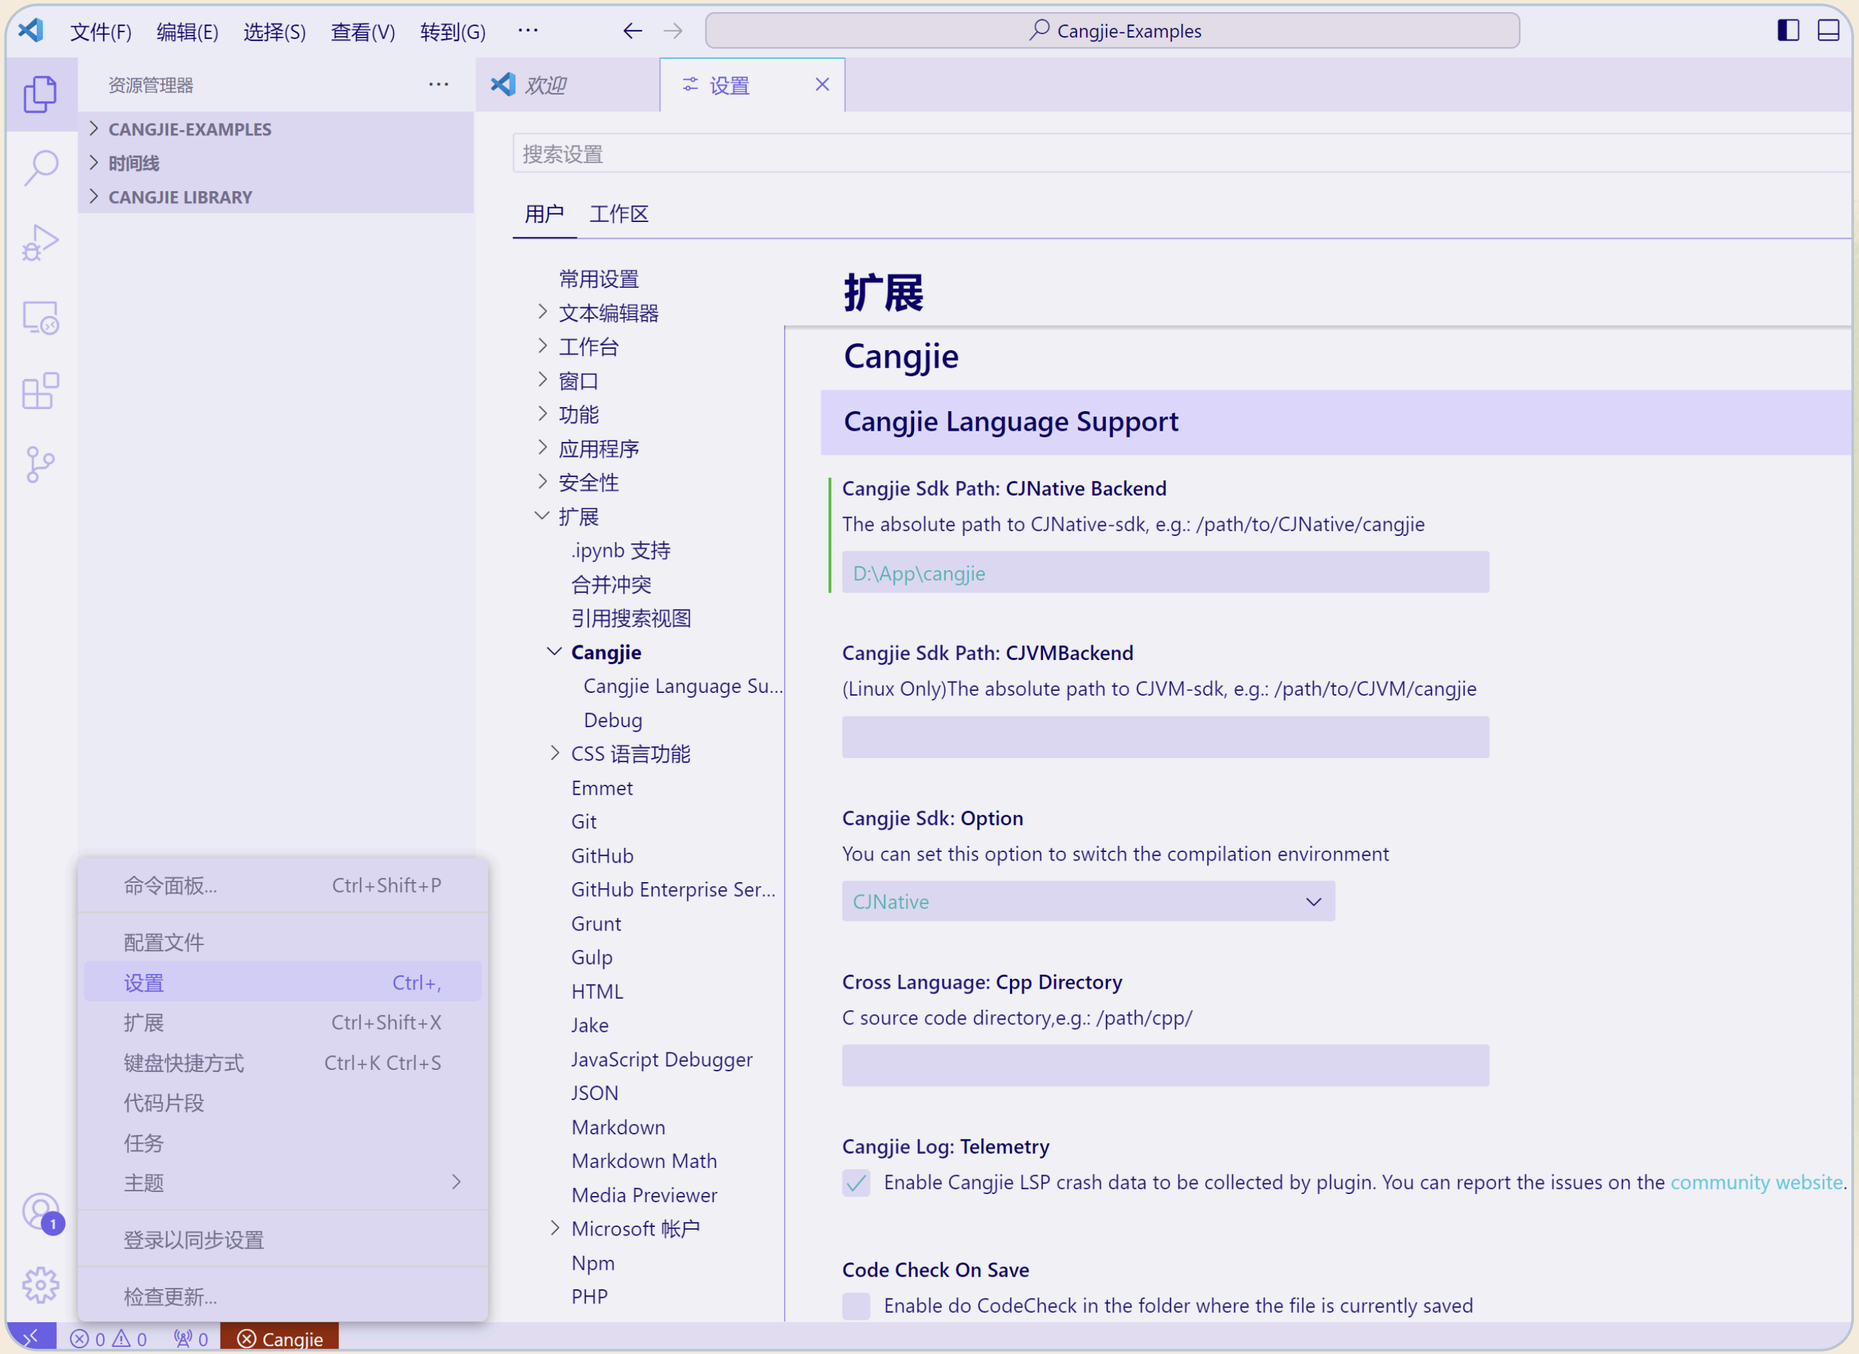


基础功能





成功安装插件后，在 VSCode 中编写仓颉程序，就具备了语法高亮等功能支持

高级功能

如果要使用插件的代码提示、跳转、调试等功能，需要基于 cjpm 创建仓颉工程，VSCode 打开仓颉工程目录，就可以使用仓颉插件的全部功能

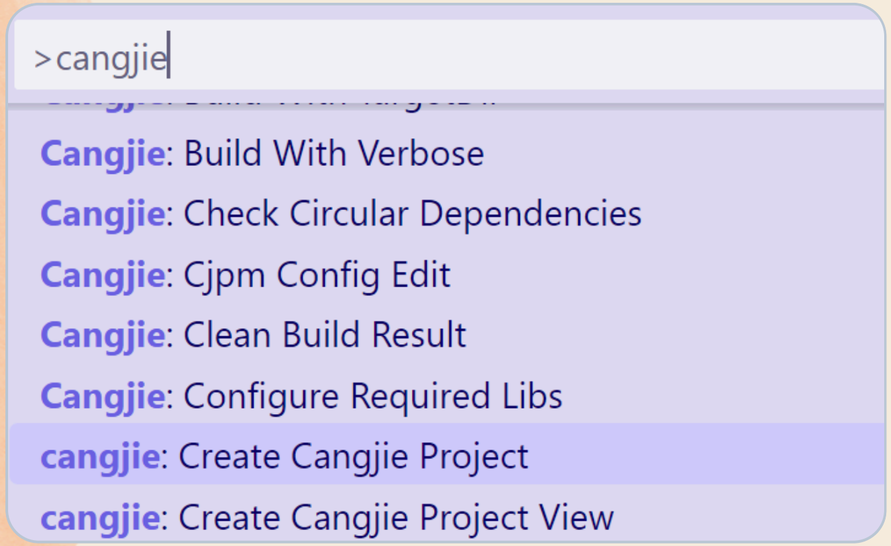

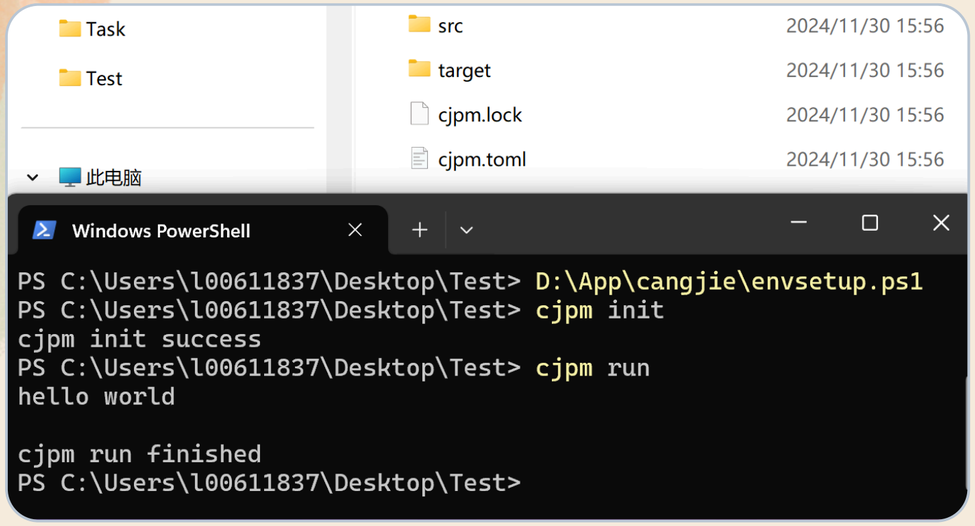

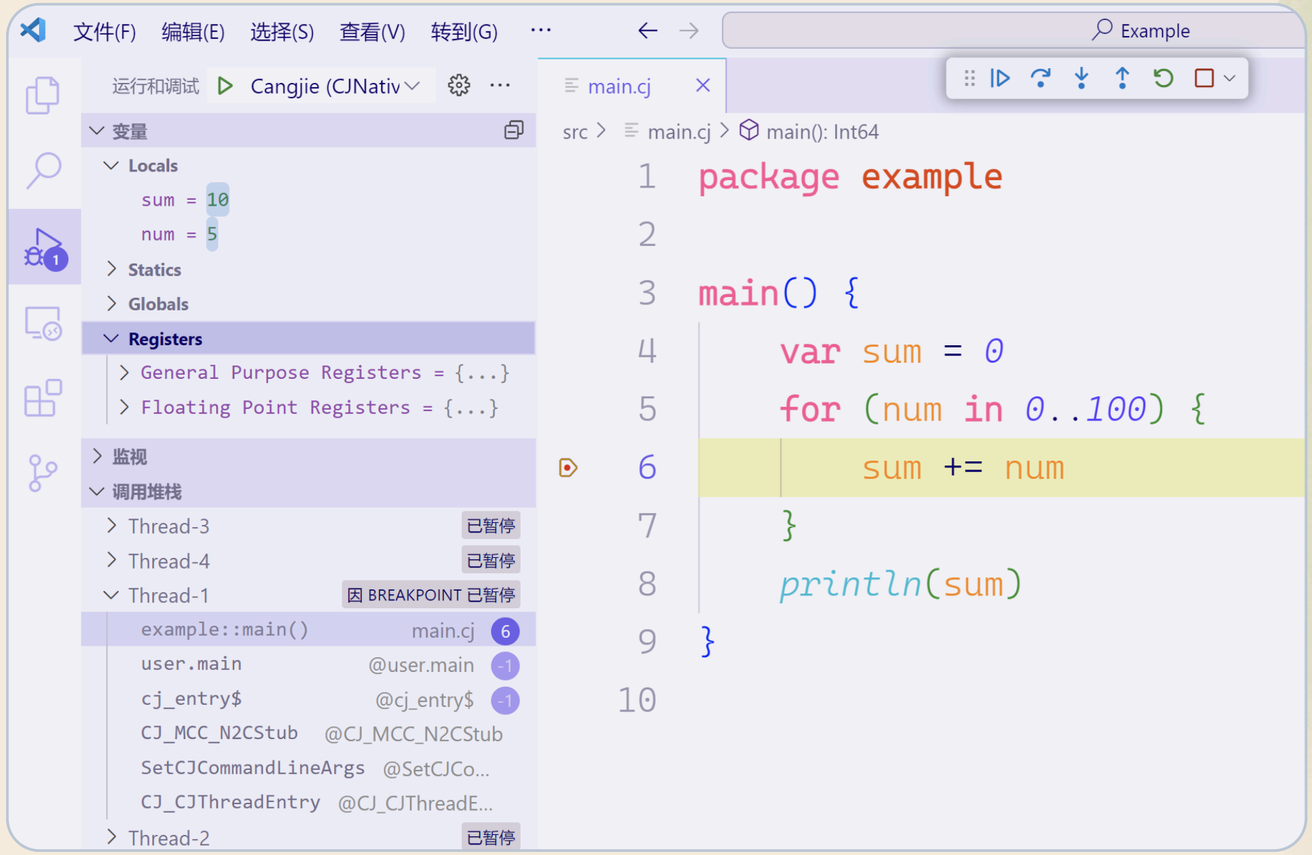

可以通过 VSCode 或命令行创建仓颉工程