


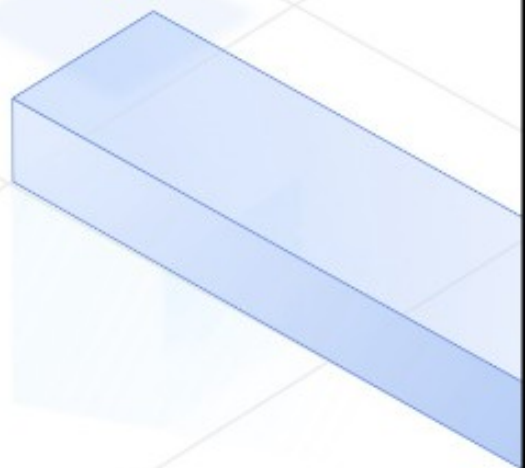

OceanBase JDBC 驱动程序

安装与连接

声明

北京奥星贝斯科技有限公司版权所有©2024，并保留一切权利。

未经北京奥星贝斯科技有限公司事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

 **OCEANBASE** 及其他 OceanBase 相关的商标均为北京奥星贝斯科技有限公司所有。本文档涉及的第三方的注册商标，依法由权利人所有。

免责声明

由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。北京奥星贝斯科技有限公司保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在北京奥星贝斯科技有限公司授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过北京奥星贝斯科技有限公司授权渠道下载、获取最新版的用户文档。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击 设置 > 网络 > 设置网络类型 。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 结果确认 页面，单击 确定 。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1	安装和加载驱动程序	5
1.1	前提条件	5
1.1.0.1	说明	5
1.2	加载安装包	5
1.2.0.1	说明	5

1 安装和加载驱动程序

安装 OceanBase Connector/J 驱动程序需要具备一定的前提条件，并根据相应的步骤进行加载和连接测试。

1.1 前提条件

- 在安装使用 OceanBase Connector/J 驱动程序前请确保设置了基本的数据库开发环境，并确保计算机上的 Java 环境为 Java JDK 8 版本。
- 获取 OceanBase Connector/J 驱动程序安装包。

说明

请在 [OceanBase 软件下载中心](#) 的驱动和中间件中下载 OceanBase JDBC 驱动程序的安装包。如果未找到对应版本的安装包，请联系技术支持人员获取。

1.2 加载安装包

将 OceanBase Connector/J 的 JAR 安装包放入本地路径中，通过 `cmd` 引入 JAR 包，进行如下连接测试。

1. 编写 Java 示例文件 `HelloWorld.java` 并加载驱动类。

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            Class.forName("com.oceanbase.jdbc.Driver");  
        } catch (Throwable e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

2. 编译 Java 示例文件，命令如下：

```
javac -cp target/oceanbase-client-{version}.jar HelloWorld.java
```

说明

用户可以根据情况自行更改编译路径。

3. 运行 Java 示例文件，命令如下：

```
java -cp .:target/oceanbase-client-{version}.jar HelloWorld
```

如果三个步骤执行成功，并无报错信息，说明已正确加载 OceanBase Connector/J 驱动程序的 JAR 包。