


DFD図


PDF だと少し見にくいです。VSCode拡張の Preview のほうが確認しやすいかもしれません。

レベル0ダイアグラム

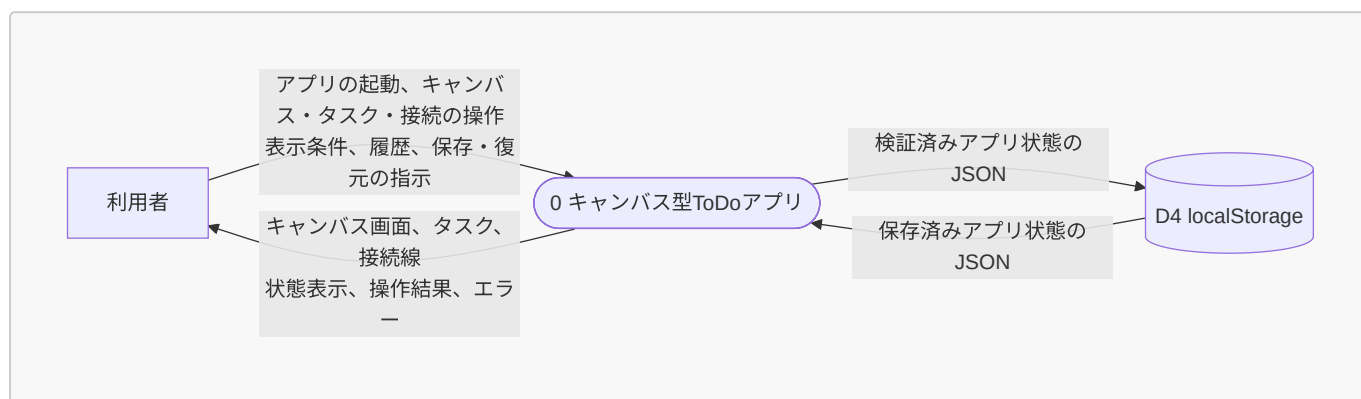

レベル1ダイアグラム


レベル0のプロセス0を主要機能に分解する。D1からD3はメモリー上のデータ、D4はブラウザー内の永続データである。

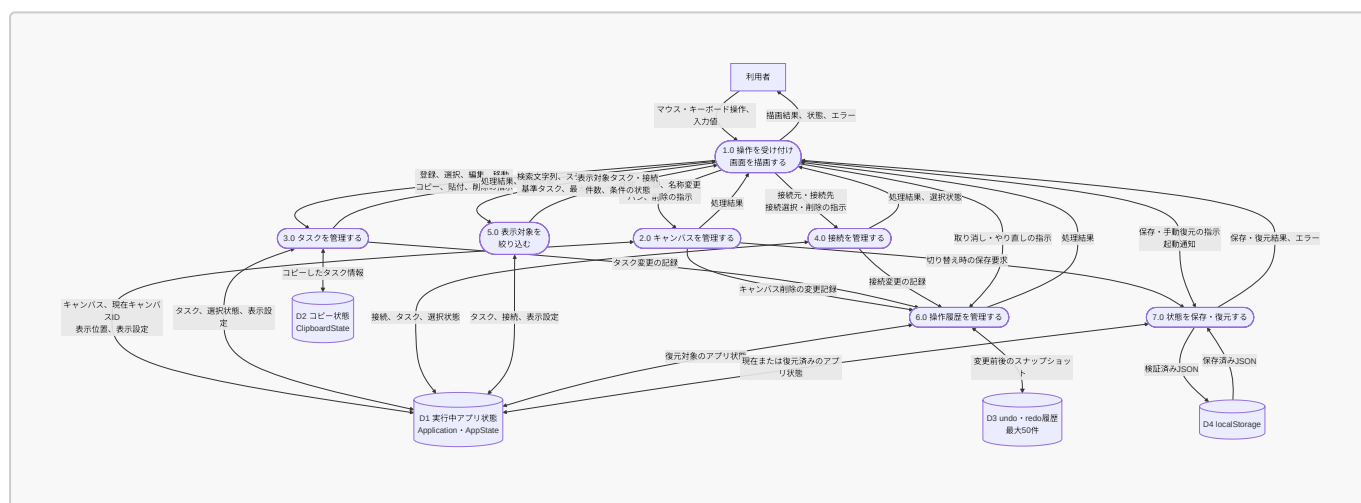

レベル2ダイアグラム


3.0 タスクを管理する

タスクの登録・編集・移動・削除と、コピー・貼り付けを分解して示す。タスク削除時には、そのタスクを端点とする接続も同時に削除する。

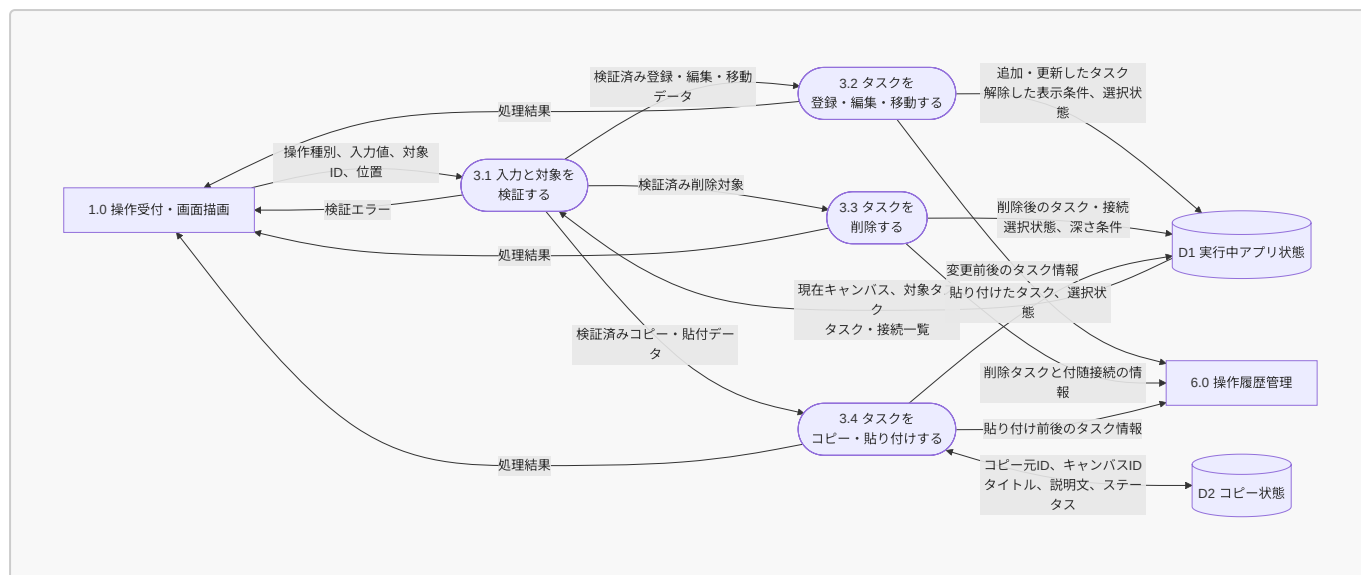


4.0 接続を管理する

接続は現在のキャンパス内にある、表示中の異なる2タスク間だけに作成する。同一方向の重複と自己接続は拒否する一方、逆向きの接続と循環は許容する。

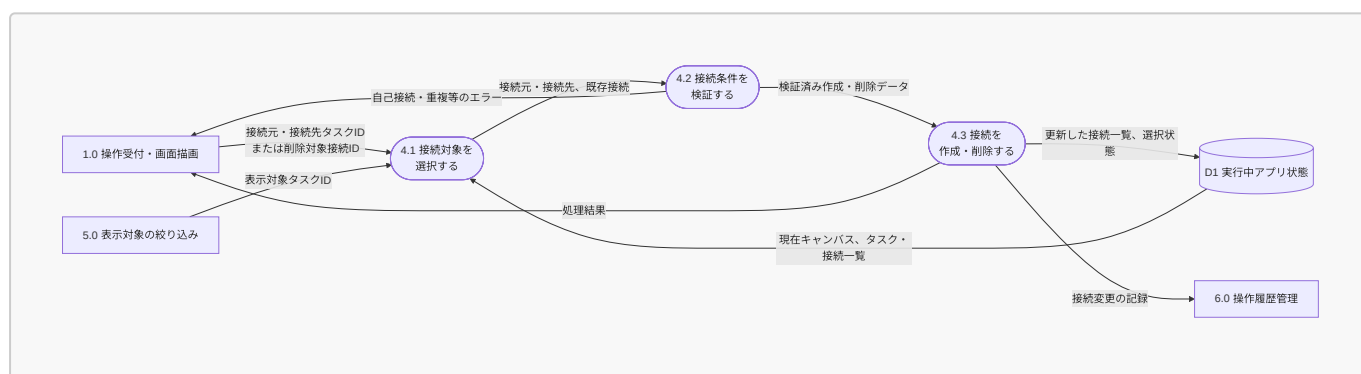


5.0 表示対象を絞り込む

検索、ステータス絞り込み、深さフィルターはAND条件で併用する。深さは接続の向きを無視した最短距離で判定する。

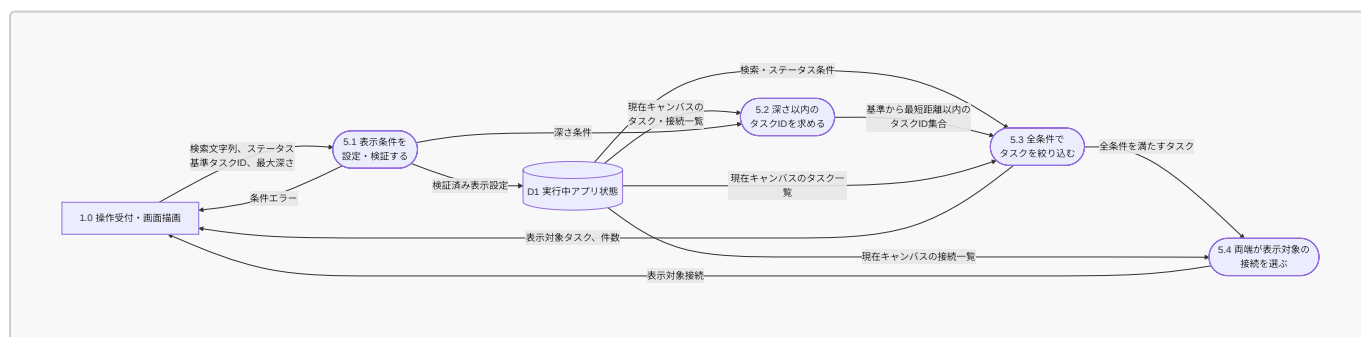

7.0 状態を保存・復元する

保存対象は、キャンパス、タスク、接続、現在キャンバスID、表示設定を含むAppStateである。選択状態、編集モード、コピー状態、undo・redo履歴は保存しない。

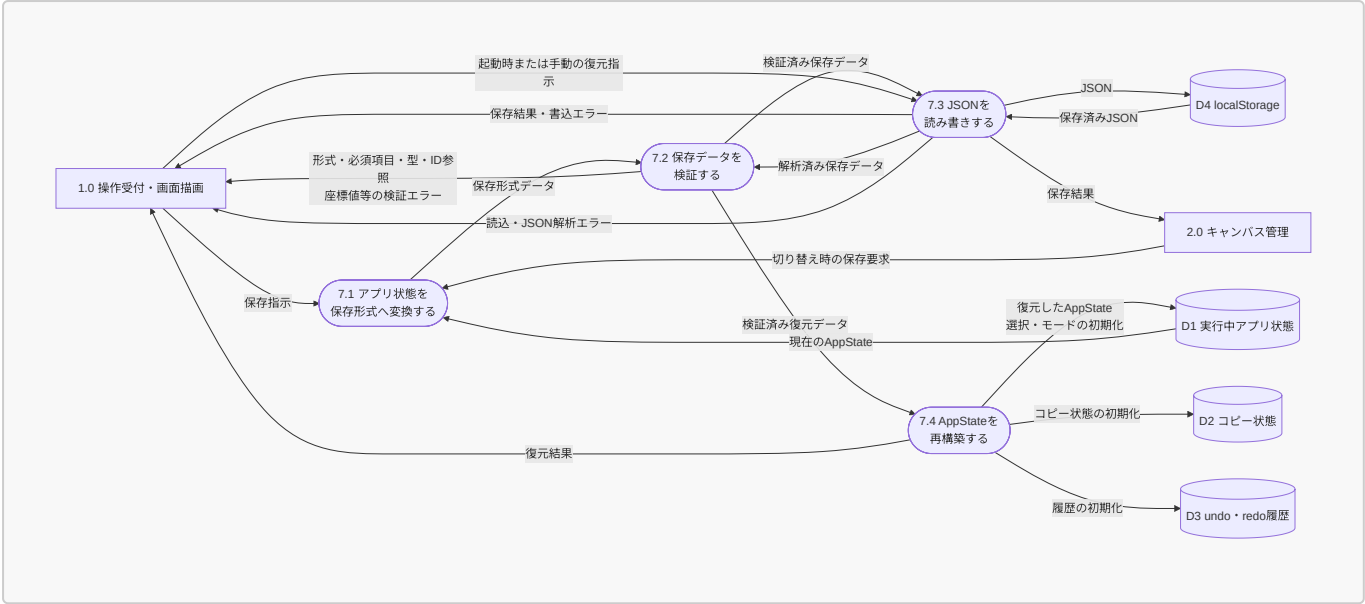

UMLクラス図との対応

DFDの要素	主に対応するクラス
1.0 操作受付・画面描画	EventController、Renderer
2.0～4.0 各データの管理	Application、Canvas、Task、Connection
5.0 表示対象の絞り込み	ViewSettings、FilterService
6.0 操作履歴管理	HistoryManager、HistoryEntry
7.0 状態の保存・復元	LocalStorageService
D1 実行中アプリ状態	Applicationと、それが所有するAppState（Canvas、Task、Connection、ViewSettingsを包含）
D2 コピー状態	ClipboardState
D3 undo・redo履歴	HistoryManagerが保持するHistoryEntry