Springboot

Framework de Java basat en Spring

S'utilitza per:


- crear pàgines web
- crear serveis web (API Rest)


Framework SpringBoot ⟶ Spring ⟶ MVC

View <----------> Controller <----------⟶ Model

HTML	HTML (web) [Controller]	S'encarrega d'accedir a la base de dades,
	JSON (API) [RestController]	obtenir els càlculs, etc.

REST és un estil de dissenyar APIs

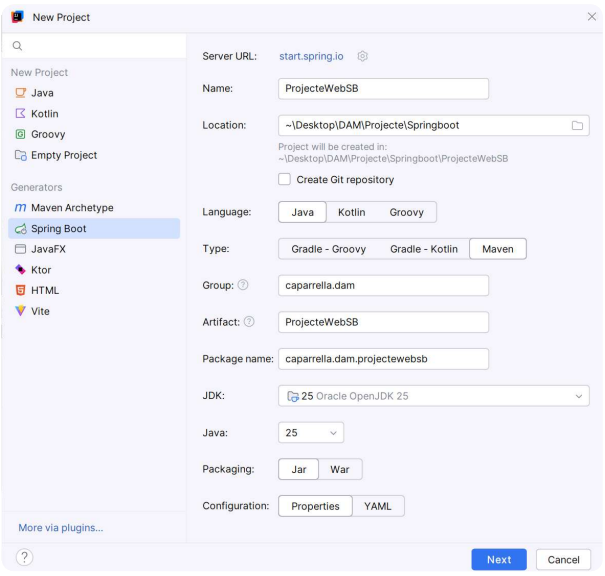

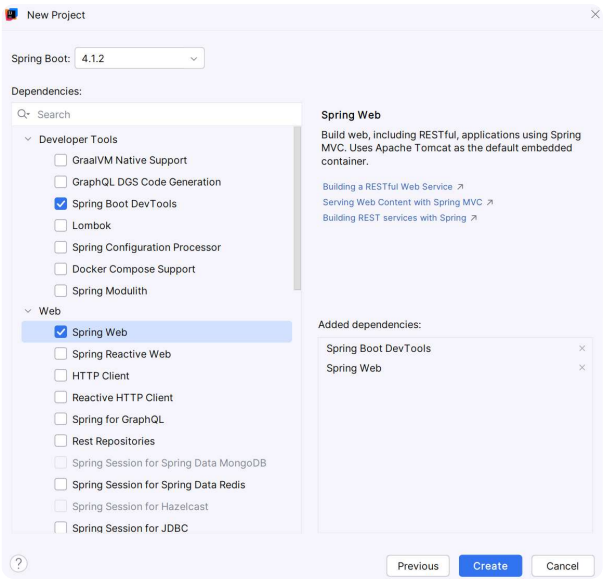

domini/endpoint

localhost:8080/about

Associats a un mètode del controller.

El controller retornarà la ruta de l'HTML que s'ha de fer servir al controlador.

En un Controller Web clàsssic els mètodes han de definir com a mínim:

1. L'endpoint que s'utilitzarà des de la URL per invocar-los
2. Et fitxer HTML que necessiten servir : retornar al navegador

Tipus de peticions HTTP:


GET

POST

PUT

DELETE

Primer exemple: web static

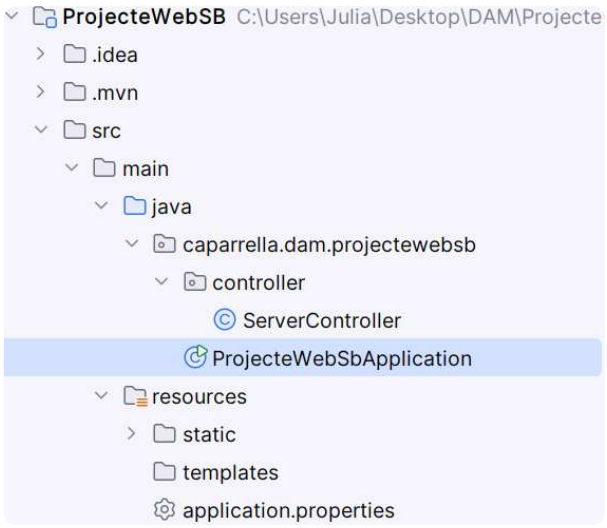

1. ServerController

```
@Controller
public class ServerController {

  // mètode que mostra informació sobre el servidor
  // Endpoint: /info
  // Nom del mètode: info()
  // Nom del fitxer HTML: info.html
  // (poden tenir noms diferents)

  @GetMapping("/info")  // Definició de l'endpoint /info per a GET
  public String info() {
    return "info.html";
  }
}
```

Fem servir decoradors: @Controller, @GetMapping

2. resources->static->info.html
3. ProjecteWebSbApplication -⟶ run
4. localhost:8080/info es mostra la web info.html


Llibreria Thymeleaf

Per poder crear pàgines web no estàtiques (templates) on es pot afegir codi java.

S'afegeix al pom.mxl

https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-thymeleaf/4.2.0-M2

També es podria haver afegit com a dependència al moment de crear el projecte

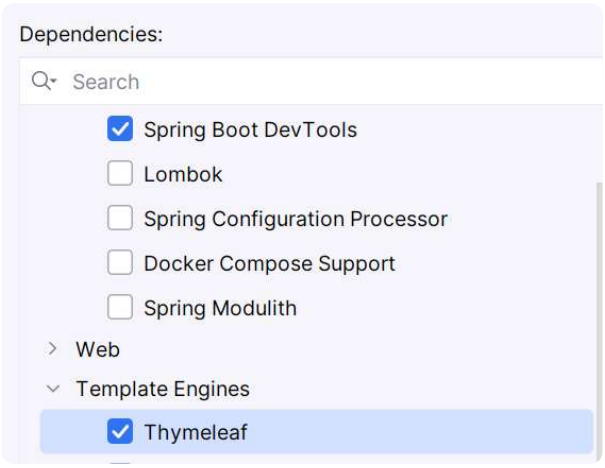

Un cop afegit

ctrl shift O (només per intellij)

run main

A partir d'ara, totes les webs es tracten com a template

Llibreries per parsejar JSON en Java:

javax.json (enterprise)

json.org

->afegim la dependencia maven al pom