

Entrega - Juego de disparos


Versión: 10 de Enero de 2020

Objetivo

Practicar con clases, Booleans, Strings y con el manejo de eventos.

Descripción de la práctica

En esta entrega vamos a desarrollar un juego completo usando HTML, CSS y JavaScript. El juego consiste en un juego clásico de disparos, en el que manejaremos a nuestro personaje (cuadrado) utilizando las flechas del teclado o la pantalla táctil. El objetivo del juego es disparar a una serie de formas que aparecerán en la pantalla para convertirlas en estrellas, a la vez que esquivamos sus disparos. Para comenzar el desarrollo partimos de la versión básica del juego cuyo código proporcionamos.

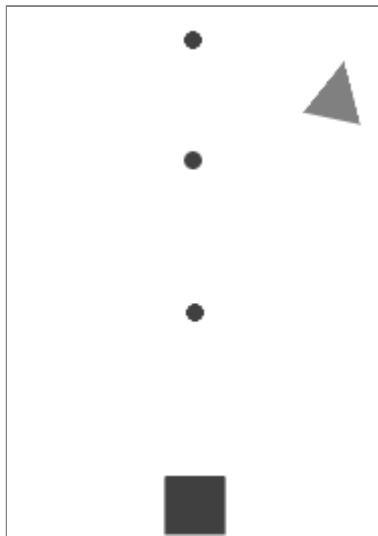

Puedes ver una demo [aquí](#).

Descargar el código del proyecto

El proyecto se descarga en el ordenador local con estos comandos:

El proyecto debe clonarse en el ordenador desde el que se está trabajando

```
$ git clone https://github.com/sonsoleslp/js_shooter_game
```

Entrar en el directorio de trabajo

```
$ cd js_shooter_game
```

Elementos del juego

En este código, para modelar cada uno de los elementos del juego empleamos una clase JavaScript con sus métodos y atributos, los cuales se describen a continuación:

- **Entity**: Cada uno de los elementos que se pintan en el juego
- **Character** : Cada uno de los personajes del juego, es decir, aquellos elementos que tienen "vida". Hereda de la clase *Entity*
- **Player** : Personaje principal del juego. Hereda de la clase *Character*
- **Opponent** : Forma a la que tenemos que convertir en estrella
- **Shot** : Disparo de un *Character*. Hereda de la clase *Entity*
- **Game** : El propio juego

En el propio código están documentados todos los atributos y métodos de estas clases con detalle.

Comienzo y actualización del juego

En el fichero `game.html` se importan todos los scripts necesarios para el funcionamiento del juego, entre los que figuran todas las clases necesarias y el fichero `main.js`. En este fichero se definen una serie de constantes necesarias para el juego, se crea una instancia de la clase *Game* y se llama a su método *start* para comenzar la partida.

El método *start* crea los personajes, pinta el juego según el tamaño de la pantalla e inicializa los escuchadores de eventos (los cuales veremos en el siguiente apartado). Adicionalmente, en este método se da comienzo a un temporizador que llama a la función *update* cada 50 ms para actualizar y pintar el estado del juego actualizado según las acciones del usuario, de los movimientos del oponente y de la posición de los disparos. Este intervalo de tiempo es equivalente a 20 marcos por segundo, es decir, estamos cambiando lo que muestra el juego 20 veces cada segundo, más que suficiente para crear la ilusión de movimiento.

Manejo de eventos

Para poder manejar el personaje principal del juego con las flechas del teclado o con la pantalla táctil debemos hacer uso de los eventos que nos proporciona el navegador para este propósito. En el método *start* de la clase *Game*, inicializamos los escuchadores de eventos necesarios:

- **keydown** : Se llama cuando el usuario pulsa una tecla. Guarda la tecla pulsada en el atributo *keyPressed* de *Game*.
- **keyup** : Se llama cuando el usuario deja de pulsar una tecla. Elimina el contenido del atributo *keyPressed* de *Game*.

- **touchstart** : Se llama cuando el usuario toca la pantalla. Guarda la posición horizontal (x) donde el usuario ha tocado en el atributo *xDown* de *Game*.
- **touchmove** : Se llama cuando el usuario arrastra el dedo por la pantalla. Elimina el contenido del atributo *xDown* de *Game*.

Como hemos visto antes, cada 50ms se llama al método *update* de *Game*. Este método comprueba el valor de *xDown* y *keyPressed* para actualizar la posición del personaje principal en función de las acciones del usuario.

Tareas

Se pide modificar el código proporcionado para lograr tres funcionalidades nuevas:

- Registro de los **puntos conseguidos** por el usuario. Cada vez que convierta a un oponente en estrella debe incrementar el número de puntos en una unidad.
- El personaje principal debe contar con **tres vidas**. Si es alcanzado por un disparo, en vez de perder, el número de vidas disminuirá en una unidad, otorgándole una nueva oportunidad para ganar. Si el número de vidas llega a cero, se termina el juego.
- Si el jugador consigue disparar al oponente (triángulo) y convertirlo en estrella, se le presentará una **oponente final** más poderoso (pentágono). Éste se moverá al **doblo de velocidad** que el triángulo y el tiempo mínimo entre disparos será **medio segundo** en vez de uno.

Para implementar las tres funcionalidades debes seguir los siguientes pasos:

1. Añadir un atributo nuevo *score* a la clase *Game* que refleje la puntuación (inicialmente 0).
2. Modificar el código del método *die* de la clase *Opponent* para que sume un punto a *score* cada vez que se dispara a un triángulo.
3. Añadir un atributo nuevo *lives* a la clase *Player* que valga 3 inicialmente. Puedes definir el nº de vidas inicial en una constante en *main.js*.
4. Modificar el código del método *die* de la clase *Player* para que reste una vida cada vez que al jugador le alcance un disparo. Sólo debe morir si el nº de vidas es cero tras la resta.
5. Añadir el código necesario para pintar la puntuación y las vidas en la pantalla del juego en todo momento. Para ello crea una lista (etiqueta *ul* de HTML) con dos elementos (etiqueta *li*). El primero, con id "scoreli", mostrará la puntuación con el siguiente formato: **Score: x**, siendo **x** el valor del atributo *score* del juego. El segundo, con id **livesli**, mostrará el nº de vidas con el siguiente formato: **Lives: y**, siendo **y** el valor del atributo *lives* del jugador.
6. Crear una clase nueva llamada *Boss* en un nuevo fichero llamado *Boss.js* (no te olvides de importarlo en *game.html*). Esta clase debe heredar los métodos y atributos necesarios de la clase *Opponent* sobrescribiendo aquellos que sean necesarios para lograr la funcionalidad requerida. Para representar al jefe final puedes usar las imágenes **jefe.png** y **jefe_muerto.png** de la carpeta *assets*.
7. Modificar el código necesario para que cuando el jugador consiga matar al triángulo, le aparezca el desafío final. Si consigue derrotar al jefe final ganará la partida y aparecerá la

imagen `you_win.jpg` de la carpeta `assets`, en vez de `game_over.jpg`.

8. Subir dicha aplicación a una cuenta de <http://neocities.org> (crearla si no se tiene) para comprobar como se ve en un servidor remoto.

Prueba de la práctica

Se puede utilizar un programa de corrección automática del desarrollo de esta entrega. Para utilizar esta herramienta debes tener node.js (y npm) (<https://nodejs.org/es/>) y Git instalados. Si no están instalados, puedes realizar la practica sin utilizar el validador y probarla manualmente.

Para instalar y hacer uso de la [herramienta de autocorrección](#) en el ordenador local, ejecuta los siguientes comandos en el directorio del proyecto:

```
$ npm install -g autocorector      ## Instala el programa de test
$ autocorector                    ## Pasa los tests al fichero a entregar
.....                          ## en el directorio de trabajo
... (resultado de los tests)
```

También se puede instalar como paquete local, en el caso de que no se dispongas de permisos en el ordenador desde el que estás trabajando:

```
$ npm install autocorector      ## Instala el programa de test
$ npx autocorector              ## Pasa los tests al fichero a entregar
.....                          ## en el directorio de trabajo
... (resultado de los tests)
```

Instrucciones para la Entrega y Evaluación.

La entregar consiste en subir un **zip** a la plataforma con todos los ficheros de la práctica. Excluye la carpeta `node_modules` que se crea automáticamente al instalar el validador.

Para evaluar el fichero entregado, hay que descargarlo de la plataforma y comprobar que funciona correctamente abriendo el fichero `index.html` en el navegador. También puedes hacer uso del validador y utilizar el resultado del mismo como nota.

RÚBRICA: Se puntuará el ejercicio a corregir sumando el % indicado a la nota total si la parte indicada es correcta:

- **25%:** Muestra correctamente las vidas del usuario
- **25%:** Muestra correctamente la puntuación del usuario
- **50%:** La funcionalidad del oponente final está implementada correctamente

Si pasa todos los tests se dará la máxima puntuación.

El objetivo de este curso es sacar el máximo provecho al trabajo dedicado y para ello lo mejor es utilizar las evaluaciones para ayudar al evaluado, especialmente a los principiantes. Al evaluar se debe dar comentarios sobre la corrección del código, su claridad, legibilidad, estructuración y documentación, siempre que puedan ayudar al evaluado.

¡Cuidado! Una vez enviadas, tanto la entrega, como la evaluación, no se pueden cambiar.

Esperar a tener completa y revisada, tanto la entrega, como la evaluación antes de enviarlas.