Suivi semaine 05/03/2026

I. Activité de la semaine

1. Mise en place d'une base twig (par Fatih)

Une base d'application twig a été créé sur le repo, dans le dossier "Placement".

L'application de base (qui fonctionne) est actuellement dans le dossier "Placement_old", merci aux membres de l'équipe de ne pas faire de modification à l'intérieur.

Vous pouvez éventuellement le copier et faire vos tests dans un dossier appart de manière à ne pas push accidentellement des modifications.

Voici quelques informations qui seront importants pour la suite du projet :

- Vous trouverez dans le repo du projet un dossier Placement, qui contient :

```
|
|——— bin => Contiendra tout les scripts de console si vous ne voulez pas les perdre ou les partager
|
| ——— config => Les fichiers de configuration (BDD et autres routes si il y en a)
|
|——— public => Les documents qui seront accessible par les utilisateurs (index.php, css, images, ...)
|
|——— src => Les fichiers php (Classes, entittés, managers, etc)
|
|——— templates => les fichiers twig (.html.twig)
|
| ——— var => es fichiers temporaires (cache, logs)
|
|——— vendor => les fichiers de Composer qui nous permettent d'utiliser twig , ne sera pas la sur le git (voir suite)
```

- Si vous suivez ces étapes, vous allez pouvoir lancer l'application sur votre propre ordinateur.

La première fois que vous le lancer seulement ! (Sauf en rouge)

1 - J'installe XAMPP sur mon ordinateur (pour avoir un serveur php en local)

2 - Je lance Shell dans le menu du XAMPP Control Panel (à droite)

3 - Je me déplace dans mon dossier où le repo est déjà présent

cd C:\Users\MonNom\Desktop – modifier avec votre propre emplacement

4- Je tape la commande :

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
```

et

```
php composer-setup.php --install-dir=. --filename=composer.phar
```

4 - bis à faire après chaque pull & dans le bon fichier :

```
php composer.phar install
```

5 - J'affiche l'application sur mon navigateur :

```
php -S localhost:8000 -t public
```

Autres informations utiles :

Avec Vendor, vous ne ferez plus plusieurs require ou include, vous le ferez une fois dans index.php en mettant en début de fichier :

```
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
```

Les fichiers ont étés configurés pour que les classes créer par nous soient également accessible à deux conditions :

- chaque fichier classe ait la ligne "namespace App" en début
- à chaque utilisation, il faudra écrire "new \App\MaClasse()"

Pour comprendre comment fonctionne le moteur de templates Twig, je conseil la vidéo :

Tutoriel PHP/Twig : Moteur de template Twig

Elle dure une heure environ mais après Twig deviens très facile à utiliser et c'est très adapté pour nous, qui avons déjà de bonnes bases en php.

II. Création des tâches pour la première "vraie" semaine de développement :

F : TOPAL Fatih, **HG : TOK Mikail**, **FS : Fesithauer Simon**, **LS : Lilian SCHOU**

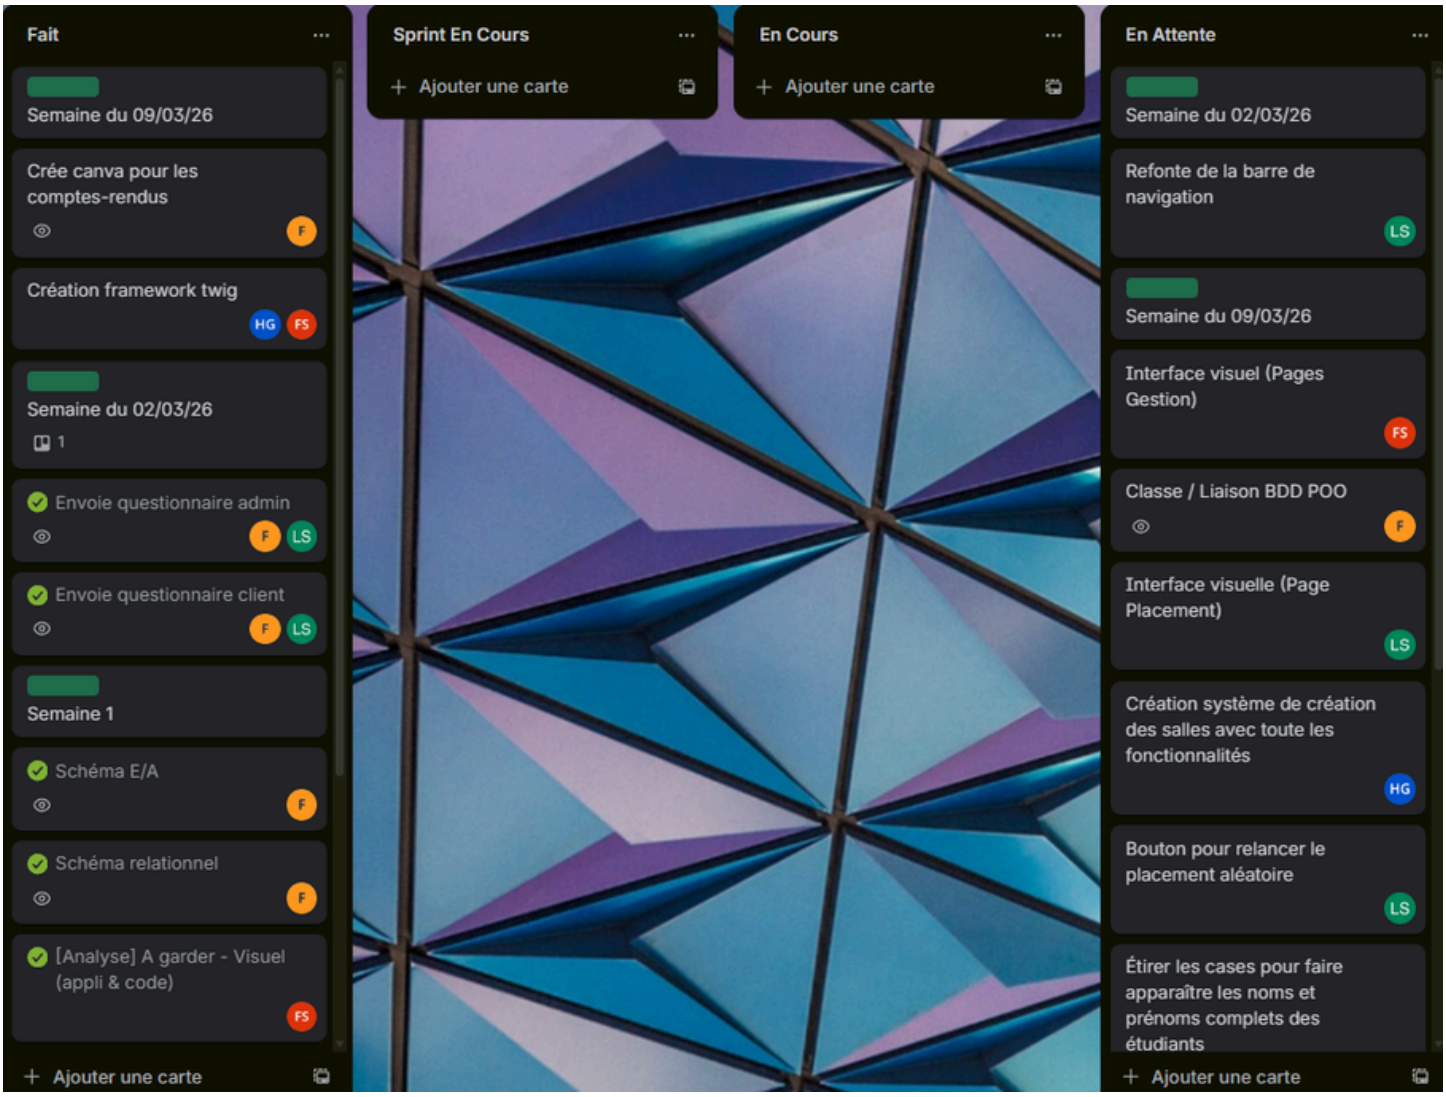

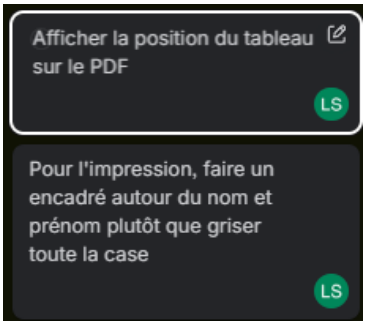

Cette semaine, nous avons surtout travailler sur l'aspect organisationnel et base pour pouvoir commencer le développement correctement.

Nous n'avons pas encore pu ajouter les estimations horaires sur les tâches de cette semaine mais elles seront faites prochainement (en l'occurrence après vendredi 18h donc elles apparaitront sur le suivi suivant).

Le dossier sur devweb avec l'état de l'application au moment du dernier tag actuel sera également présent.