Manual de uso

Administración, reportes, KPI, gráficas y operación diaria

PLATAFORMA	ENFOQUE	LICENCIA
ASP.NET + SQL Server	**Contabilidad y gestión con SQL, incluido CONTPAQi**	**Código abierto y gratuito**

github.com/capvcapv/arx_reportes

SECCIÓN 01

Qué permite hacer ARX Reportes

Una sola aplicación convierte consultas SQL de lectura en reportes utilizables, indicadores y gráficas con control de acceso.

Reportes SQL

Publica consultas SELECT o WITH, configura parámetros y presenta el resultado en una tabla HTML.

KPI

Muestra indicadores globales en el inicio o indicadores calculados dentro de cada reporte.

Gráficas

Crea visualizaciones por categoría y serie, con caché, formato y reporte relacionado.

Subreportes

Convierte columnas en enlaces y envía uno o varios valores de la fila al reporte hijo.

Excel

Exporta datos con nombre de empresa, reporte y filtros utilizados para generar el resultado.

Seguridad

Administra usuarios y permisos independientes para reportes, KPI y gráficas.

Seguridad. La cuenta de SQL Server debe ser de solo lectura. ARX Reportes bloquea consultas que no comienzan con SELECT o WITH.


Ruta rápida

1. Configura una conexión. 2. Crea un reporte. 3. Añade parámetros, KPI o desglose. 4. Asigna permisos. 5. Ejecuta y exporta.

SECCIÓN 02

Acceso y puesta en marcha

El acceso administrativo y el acceso de usuarios están separados. La contraseña administrativa se define en appsettings.json y no debe publicarse en manuales ni capturas.

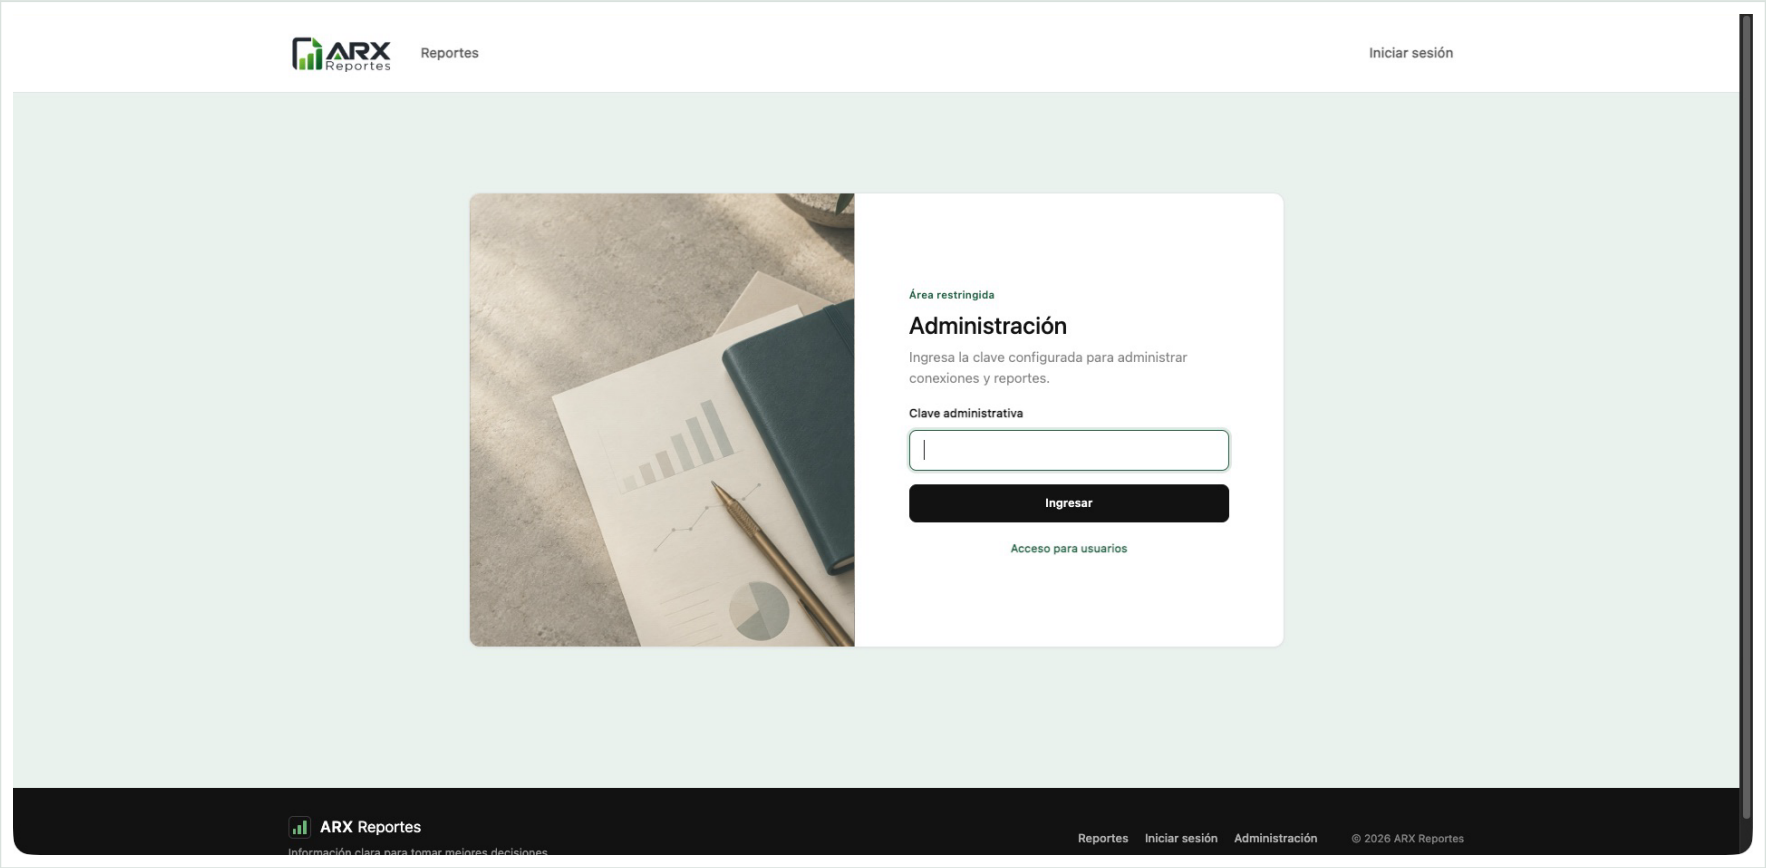


Acceso administrativo. Use la clave configurada en Admin:Password.

Inicio. En una publicación de Windows puede iniciar con: ArxReportes.exe --urls "http://0.0.0.0:5080". Después abra http://localhost:5080 en el servidor.

SECCIÓN 03

Tablero principal

El inicio combina indicadores, gráficas y el catálogo de reportes. El usuario sólo ve los elementos autorizados para su cuenta.

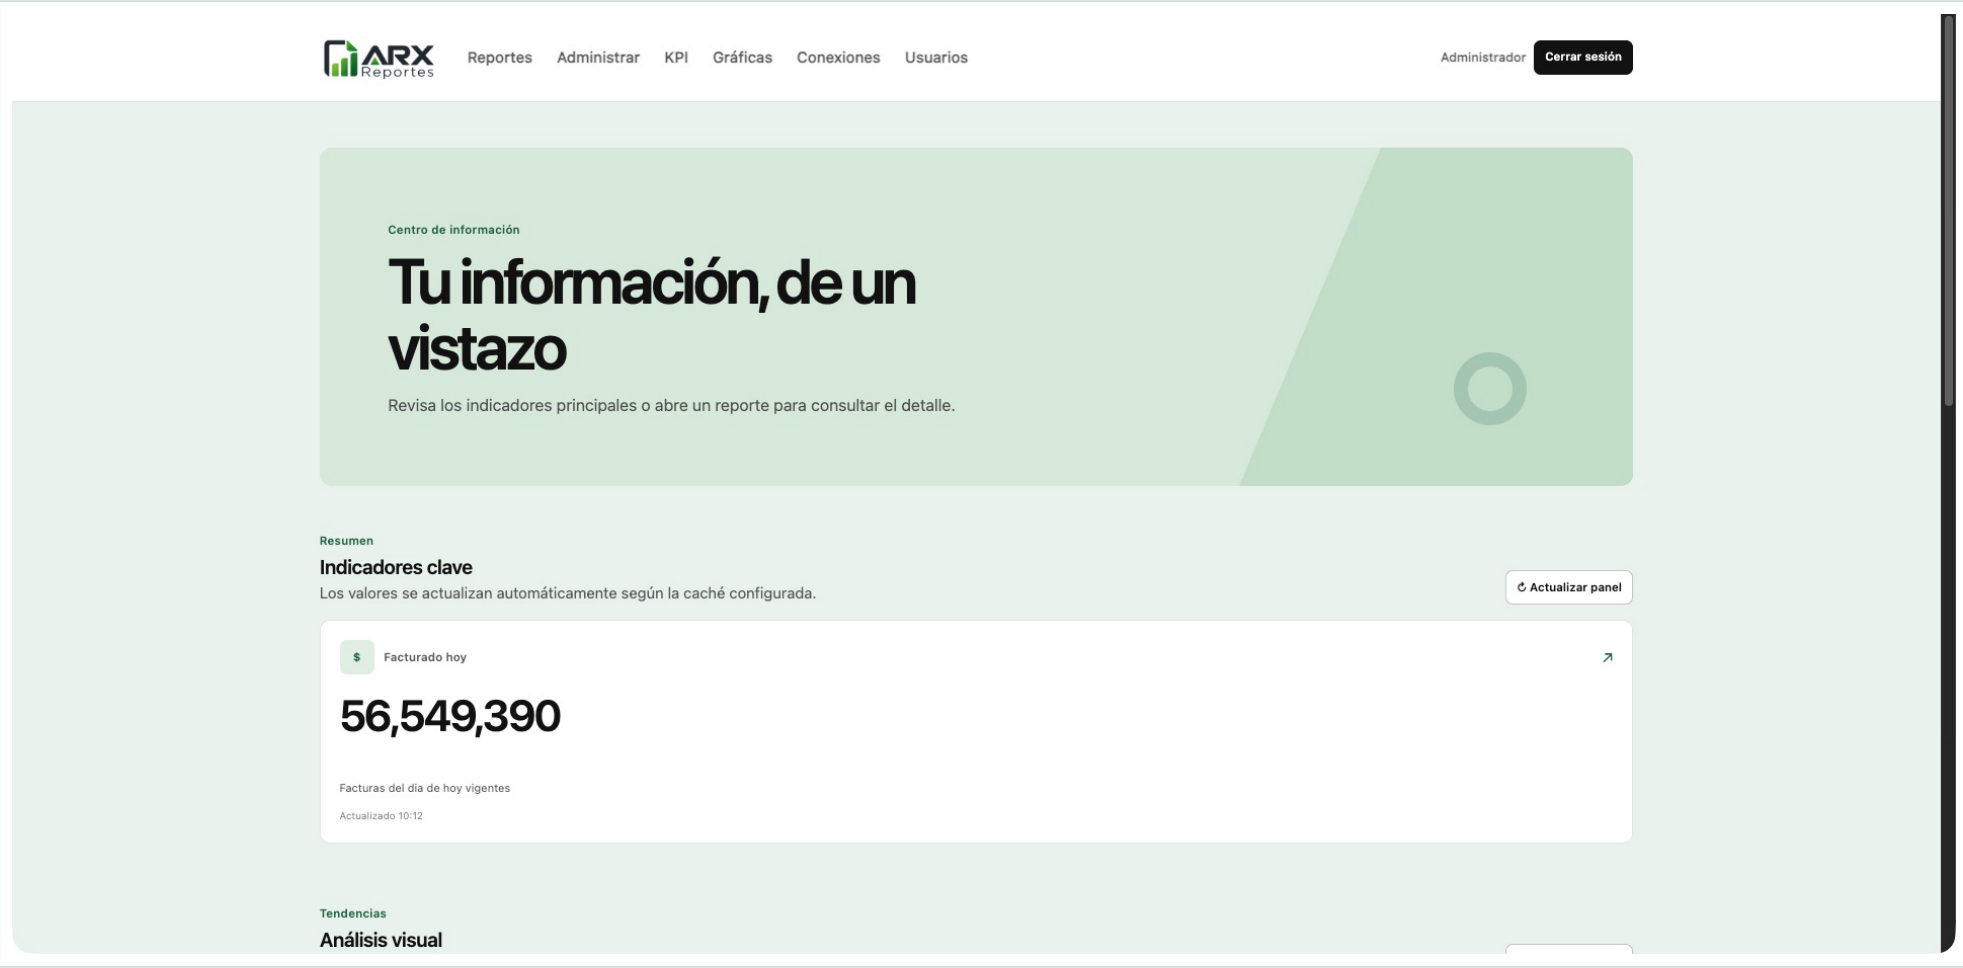


Indicadores y gráficas aparecen antes del catálogo.

Los KPI y las gráficas pueden apuntar a un reporte relacionado para pasar del resumen al detalle.

SECCIÓN 04

Catálogo y ejecución

Cada tarjeta presenta el nombre y la descripción del reporte. El orden se define desde Administración mediante arrastrar y soltar.

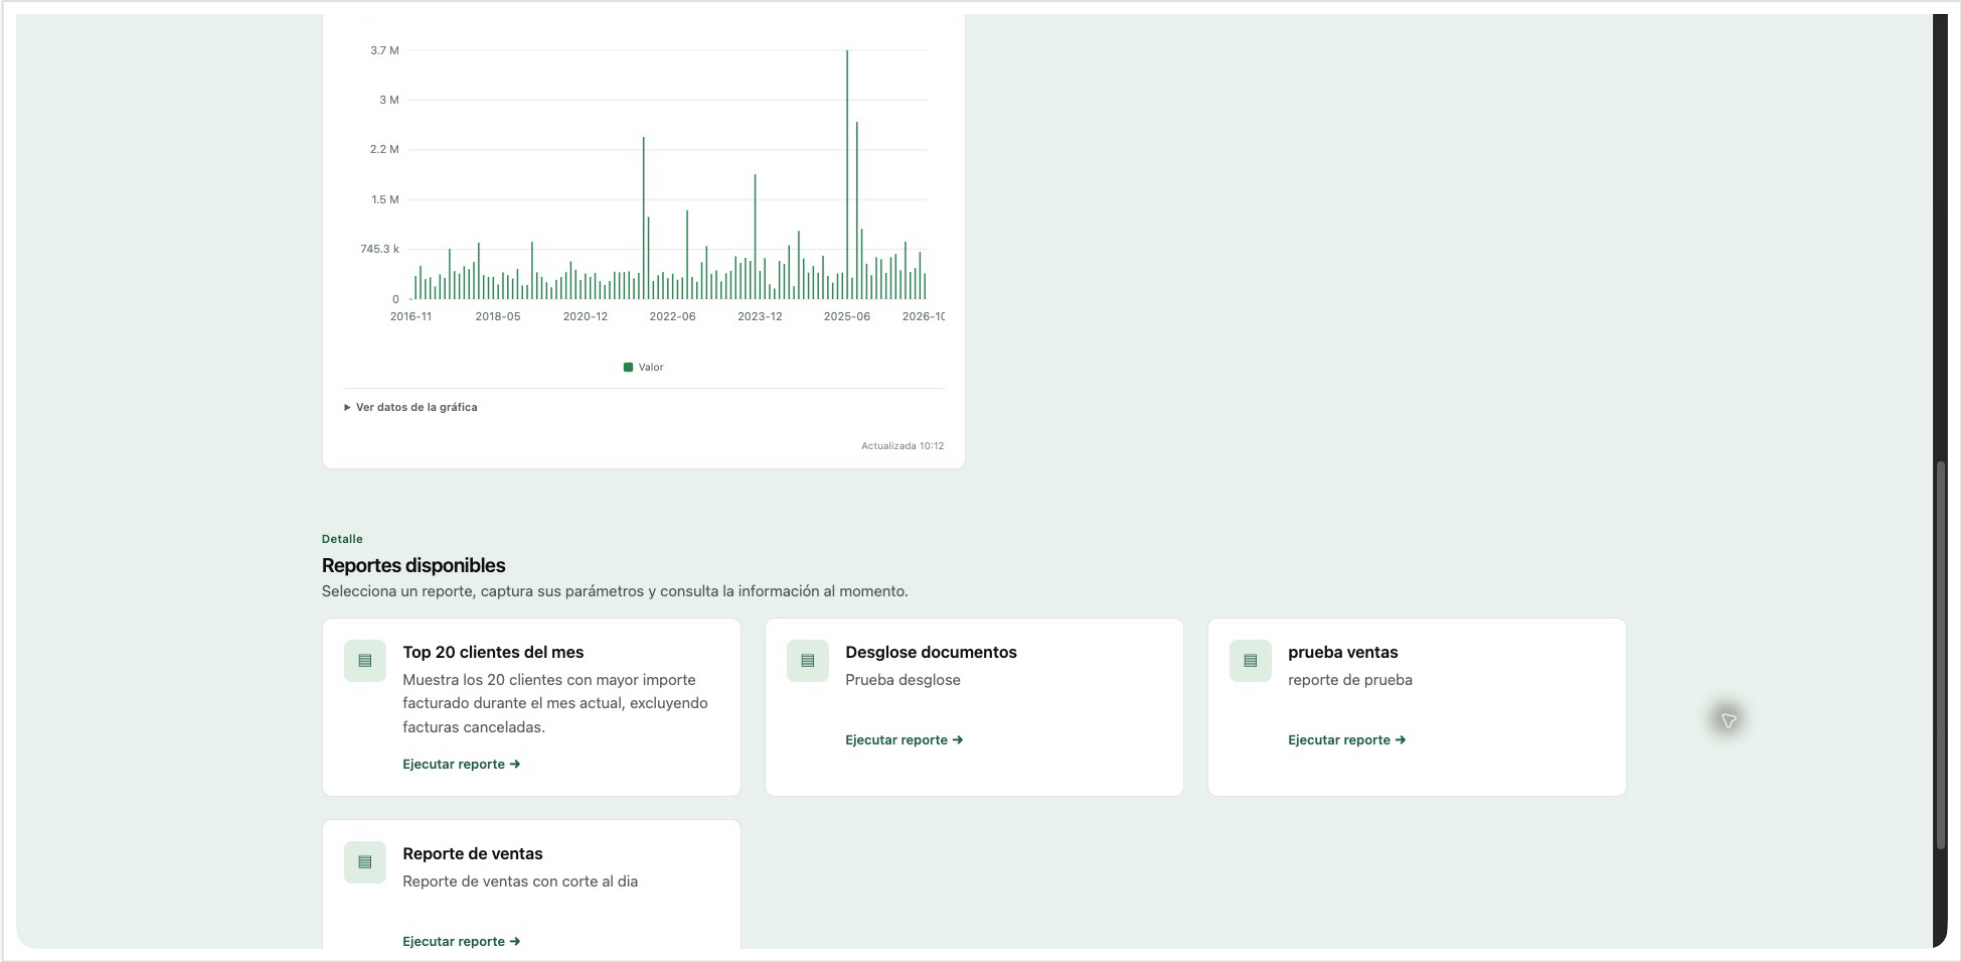


Catálogo de reportes disponibles para el usuario actual.

Diagnóstico. Si un reporte no aparece, revise que esté activo y que el usuario tenga permiso para verlo.

SECCIÓN 05

Resultados, KPI y exportación a Excel

Al ejecutar, los indicadores del reporte se calculan con las mismas filas filtradas. La tabla puede mostrar totales y un botón de exportación.

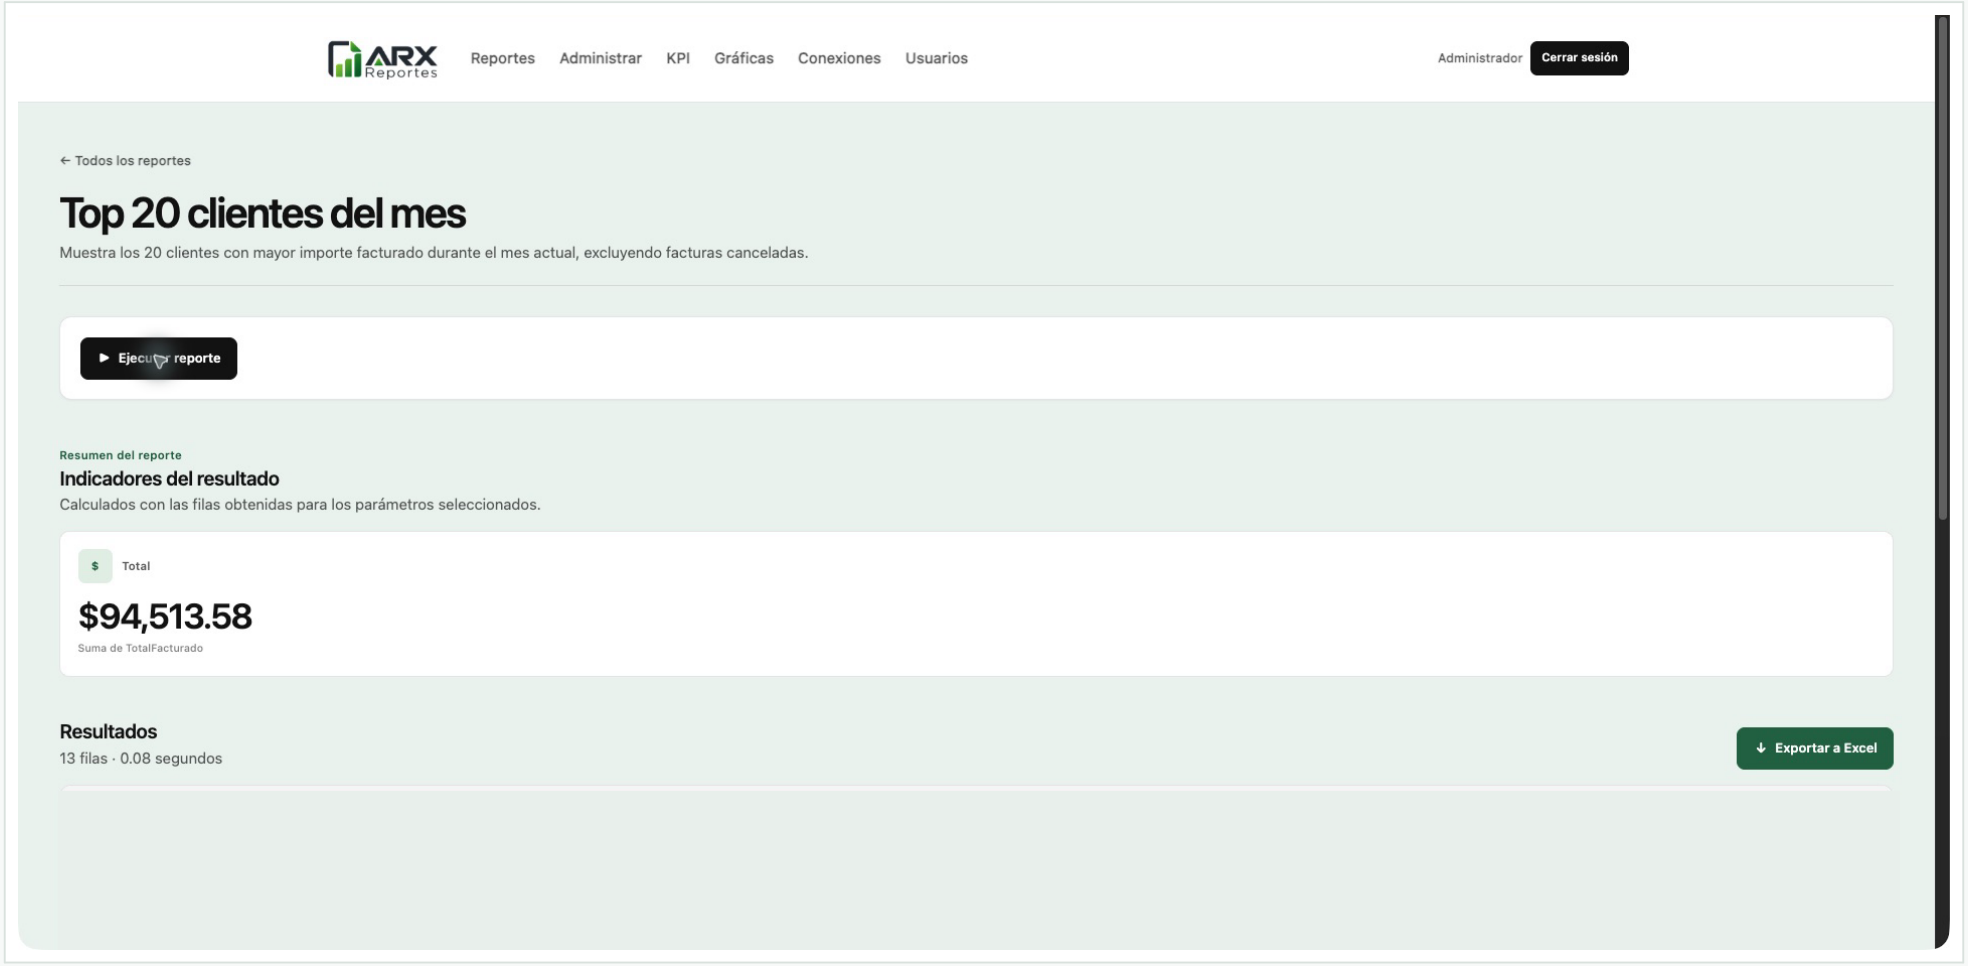


Ejecución de reporte con KPI superior, tabla de resultados y Exportar a Excel. Los datos reales se ocultan en este manual.

El archivo Excel incluye el nombre de la empresa configurado en la conexión, el nombre del reporte, los filtros usados y la tabla resultante.

SECCIÓN 06

Subreportes y parámetros heredados

Una columna clicable puede abrir un reporte hijo y enviar varios parámetros desde la fila padre. También puede conservar filtros comunes como FechaCorte.

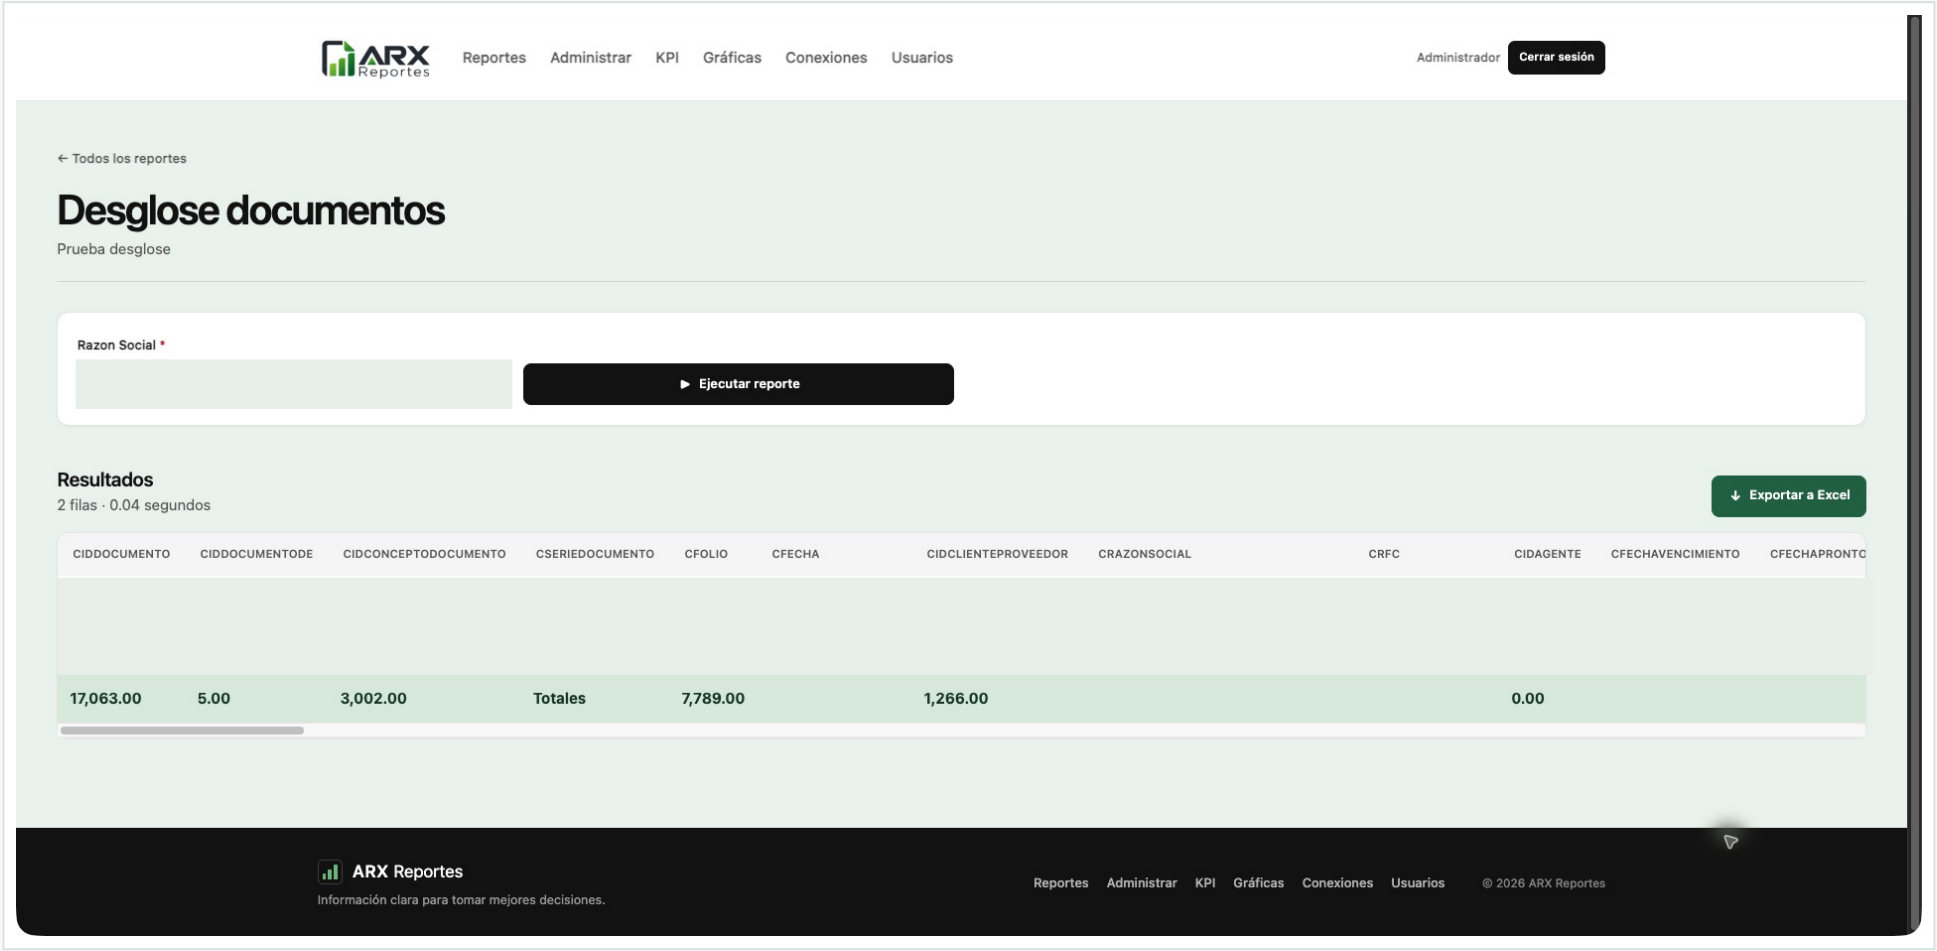


Reporte hijo ejecutado con un parámetro recibido desde el reporte padre. Los valores del cliente se ocultan en este manual.

Configuración. En el editor del reporte padre agregue una relación por cada valor: Columna padre -> Parámetro hijo. Active Ejecutar para abrir el resultado directamente.

SECCIÓN 07

Administración de reportes

Desde esta tabla se crean, abren, exportan, editan, eliminan y reordenan los reportes. El botón JSON genera una configuración portable.

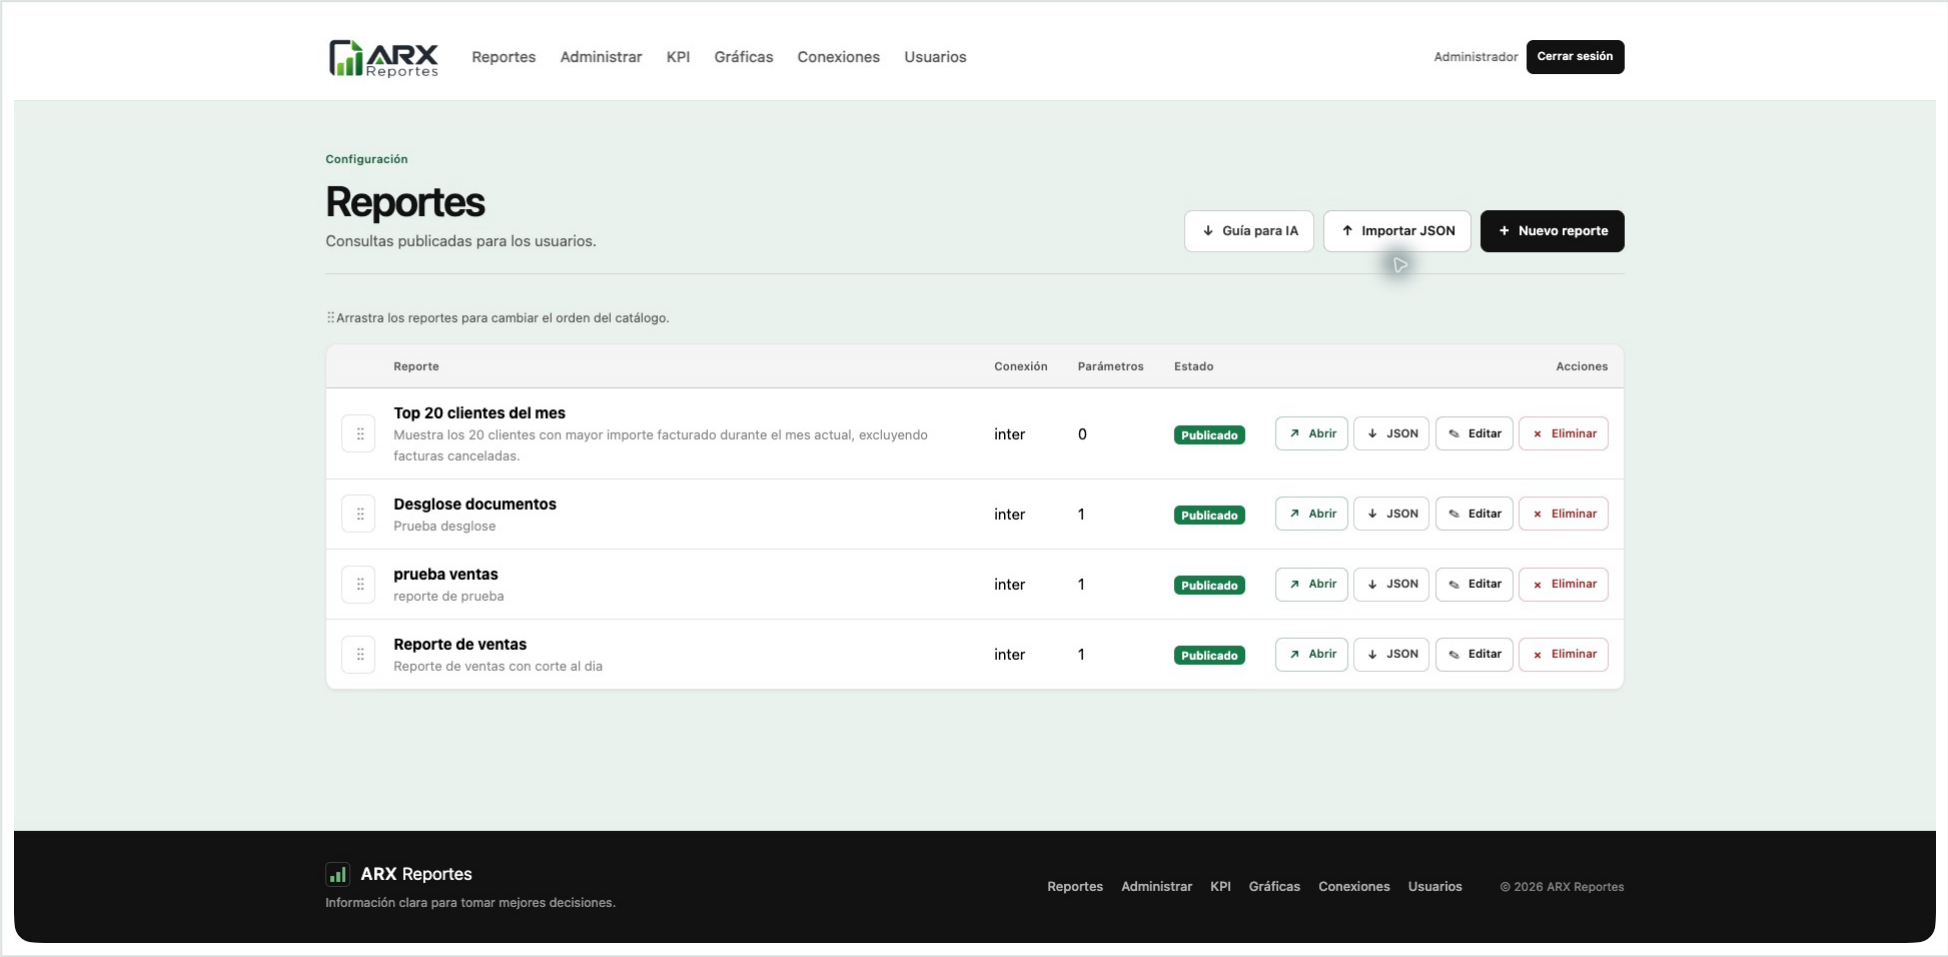


La manija de la primera columna permite cambiar el orden con arrastrar y soltar.

La Guía para IA descarga un ejemplo completo para usarlo como referencia al generar nuevas definiciones.

SECCIÓN 08

Importar, pegar y transferir JSON

Puede importar un archivo .arxreport.json o pegar directamente el texto JSON. Al importar se asigna un identificador nuevo y se agrega fecha/hora al nombre.

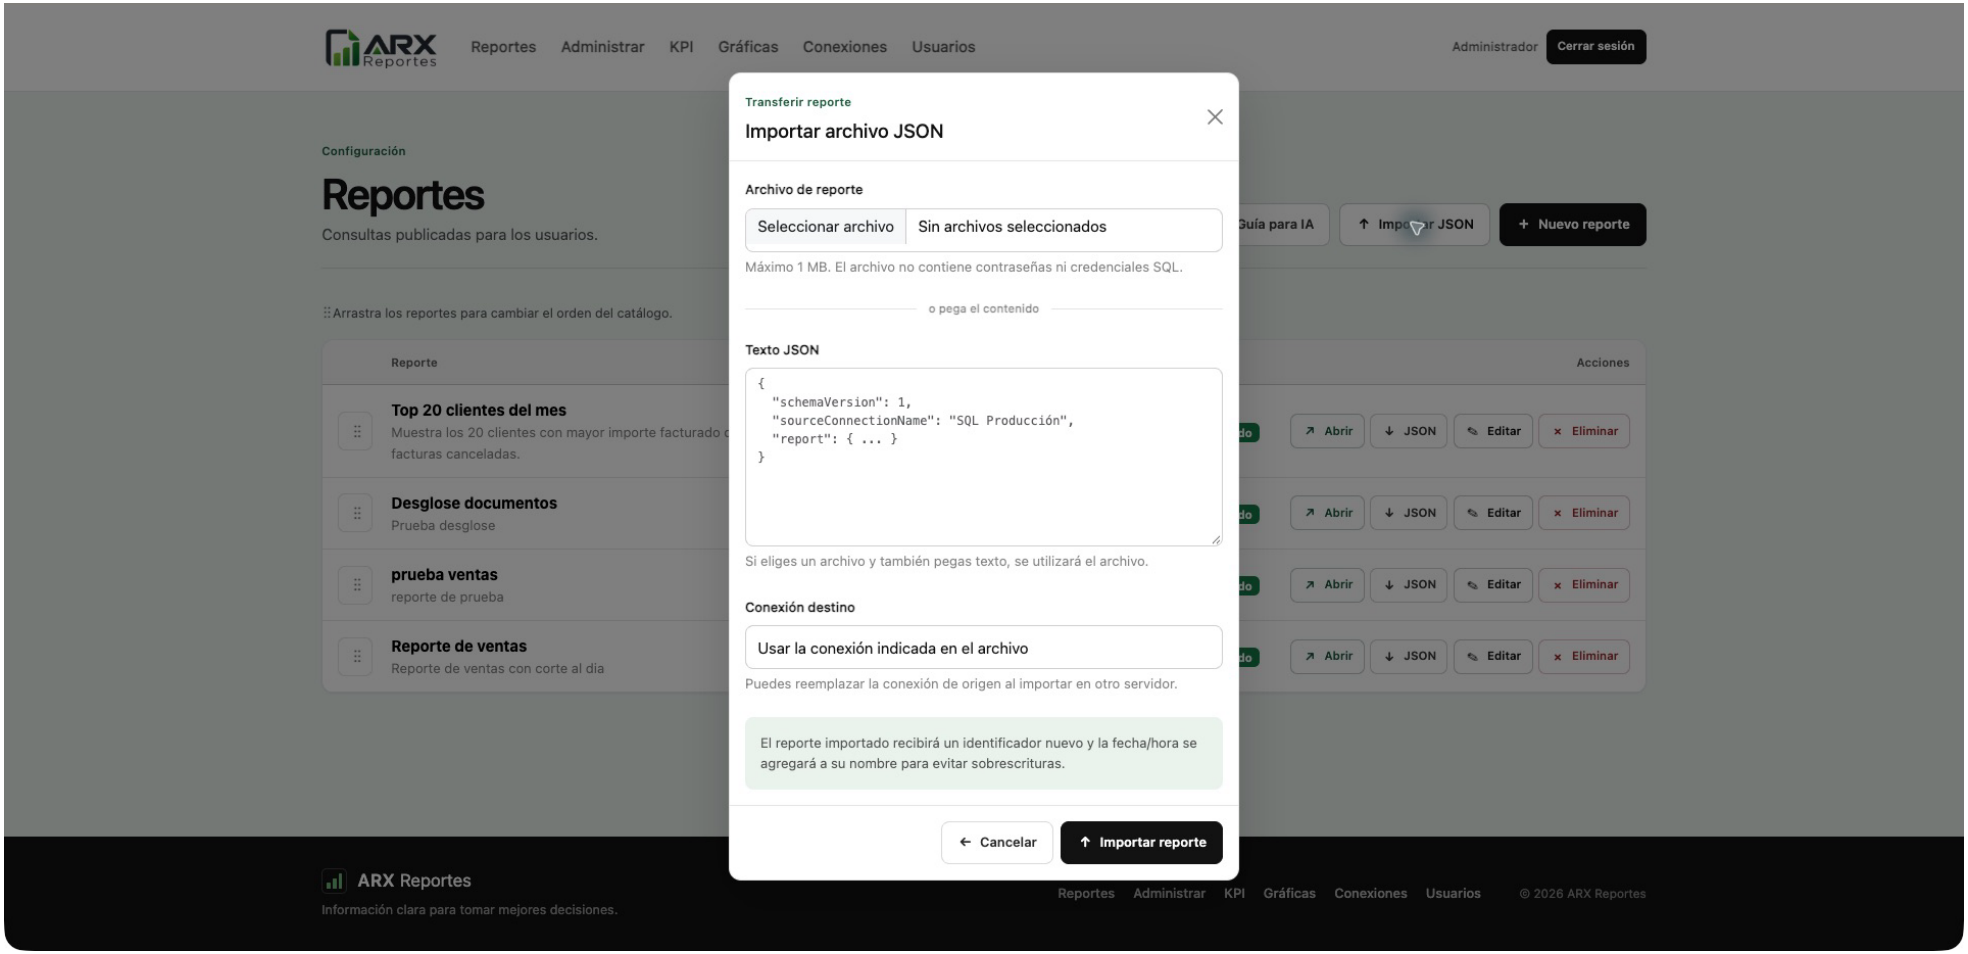


Importación desde archivo o desde texto pegado, con selección opcional de la conexión destino.

Portabilidad. Exporte cada reporte antes de moverlo entre instalaciones. El JSON no contiene contraseñas ni credenciales SQL.

SECCIÓN 09

Diseñador de reportes

Capture nombre, conexión, descripción y una consulta SQL. Defina tiempo máximo, orden, estado, sumatorias y valores especiales de la primera columna.

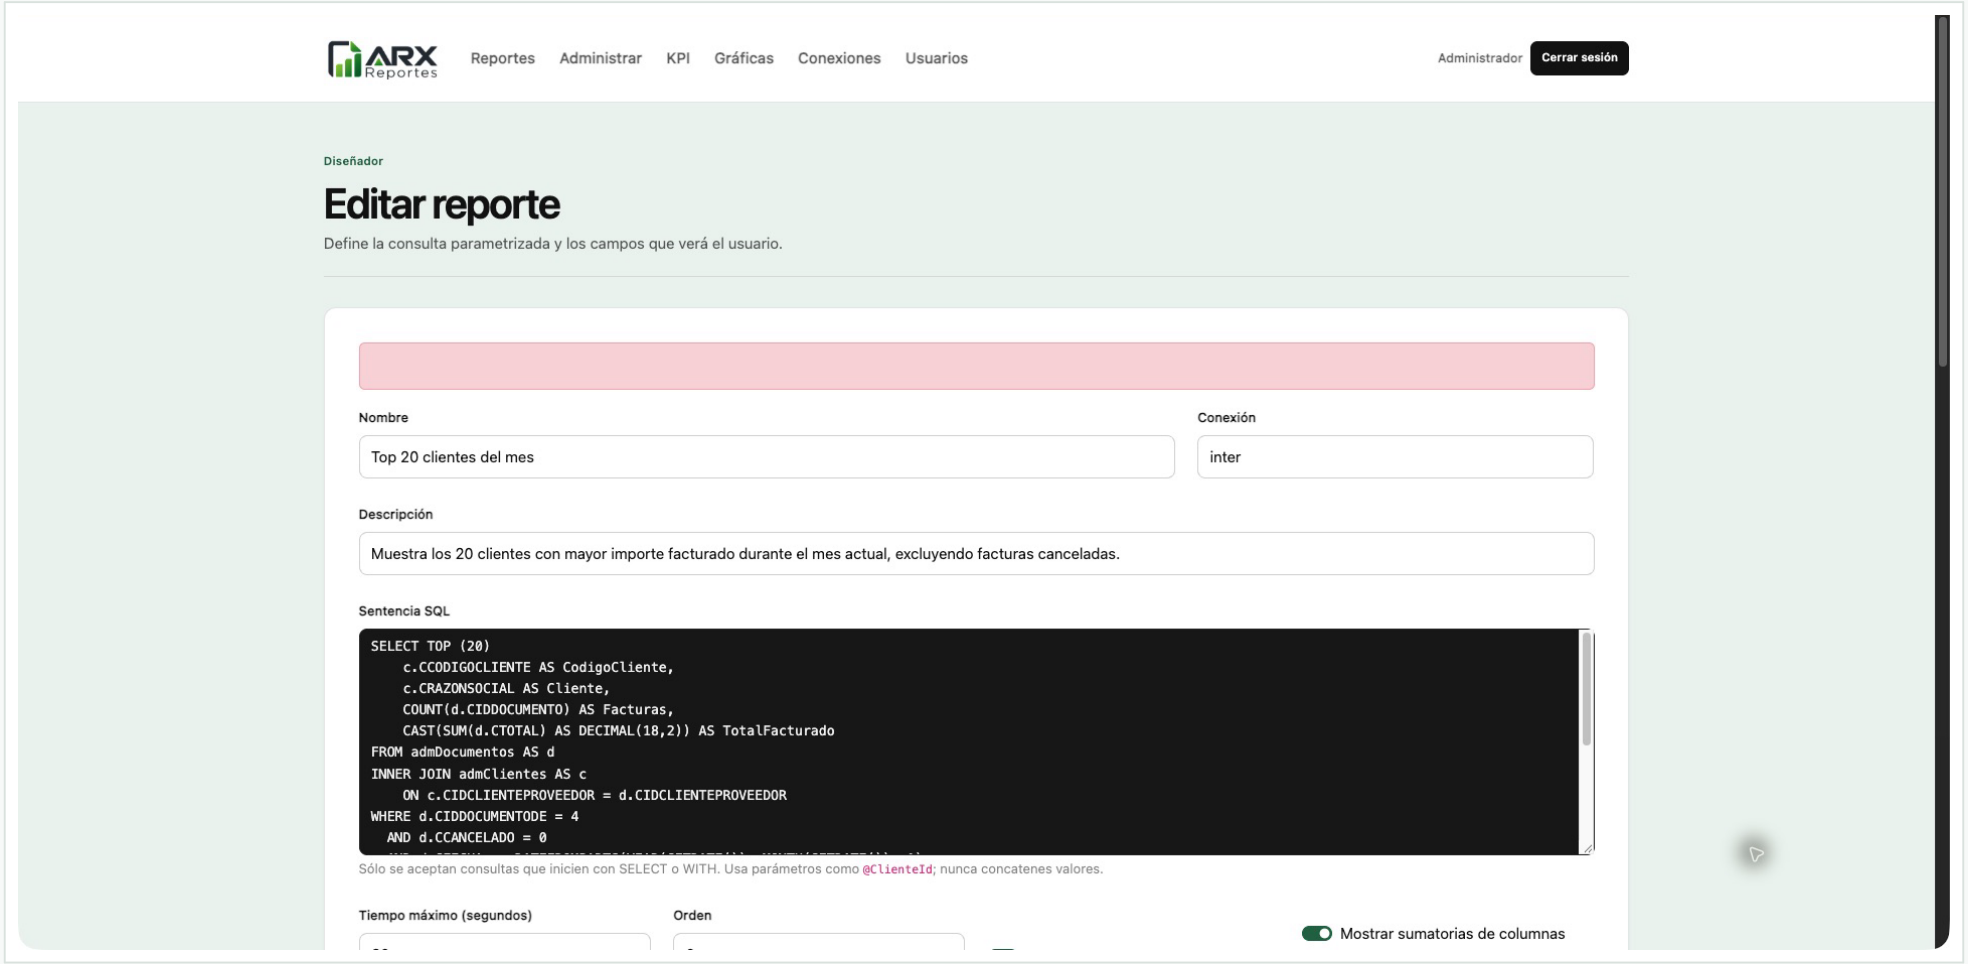


Editor principal con sentencia SQL y opciones generales.

SQL seguro. Use parámetros como @FechaCorte o @ClienteId. Nunca concatene texto escrito por el usuario dentro de la consulta.


SECCIÓN 10

Parámetros, KPI internos y desglose

Los parámetros pueden ser texto, número, fecha, booleano o una lista alimentada por otra consulta. Los KPI internos operan sobre el conjunto ya filtrado.

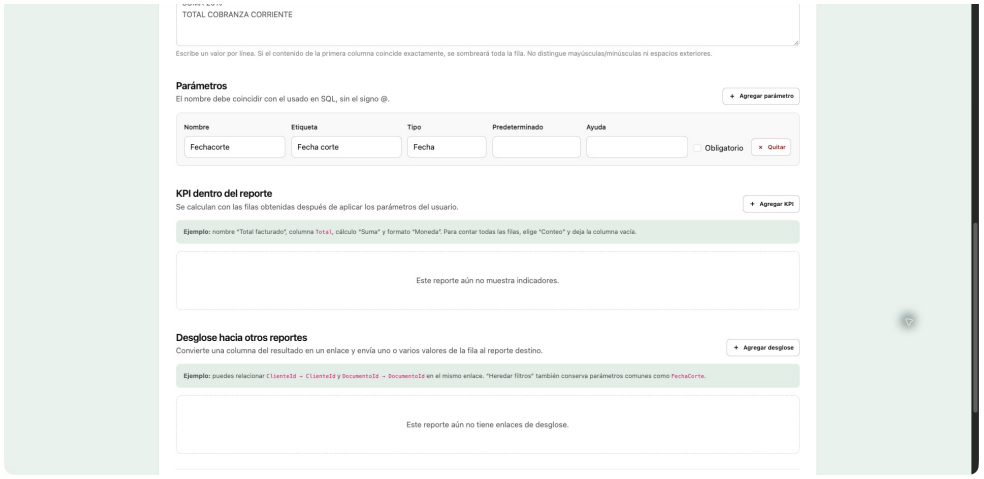

Parámetro de fecha. El nombre debe coincidir con el marcador usado en SQL, sin @.

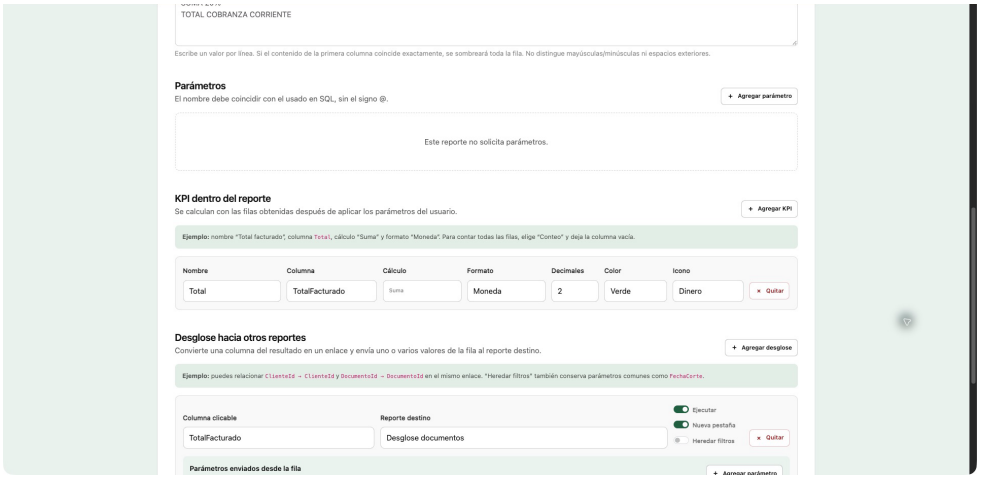


KPI del resultado y enlace de desglose con mapeo de parámetros.

Lista dinámica. Para un parámetro de consulta, devuelva dos columnas: una para el valor enviado a SQL y otra para el texto que verá el usuario.


SECCIÓN 11

Indicadores KPI globales

Un KPI global ejecuta una consulta automática de una fila. La columna de valor es obligatoria; comparación y detalle son opcionales.

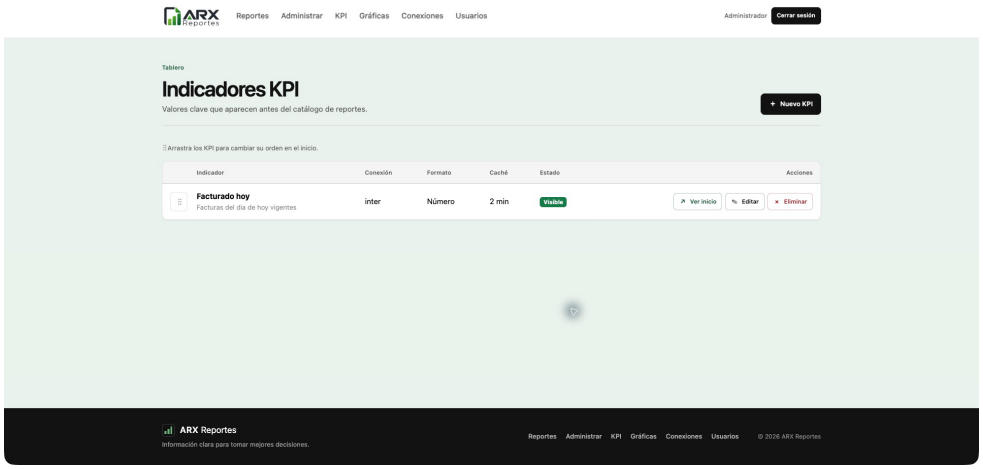

Lista, estado, caché y orden de los indicadores.

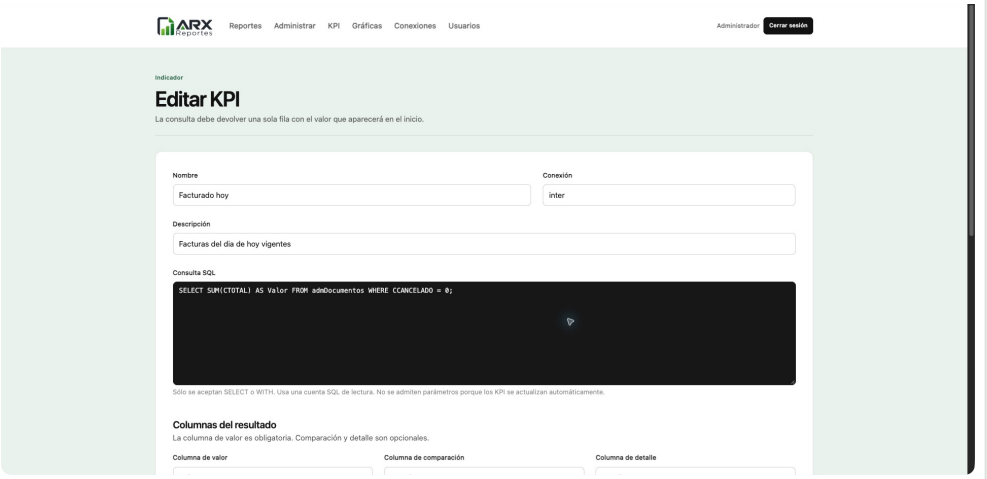


SQL, columnas, formato, color, icono y reporte relacionado.

Use caché de 2 a 5 minutos para indicadores que no necesitan actualización inmediata. Para saldos vencidos, errores o tiempos, active que un valor menor es mejor.


SECCIÓN 12

Gráficas

La consulta devuelve una fila por categoría y, opcionalmente, por serie. Configure etiqueta, valor, tipo de gráfica, paleta, tamaño y caché.

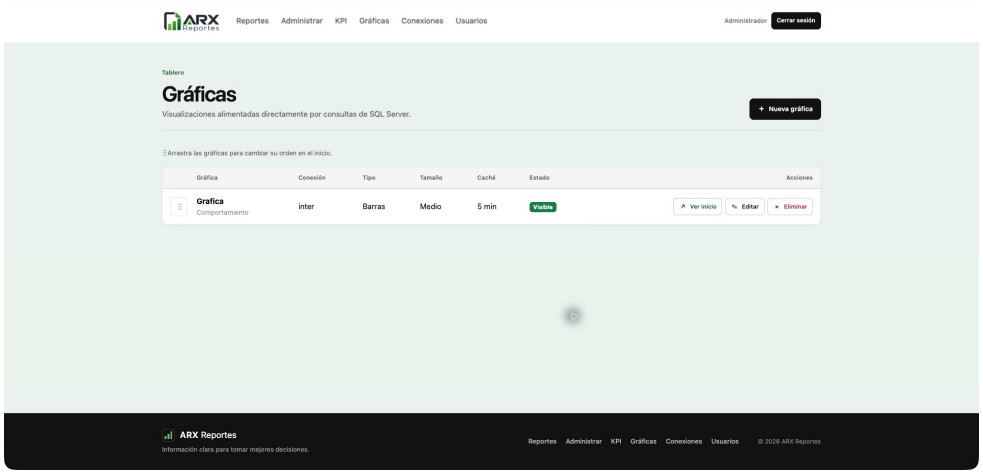

Administración y reordenamiento de gráficas.

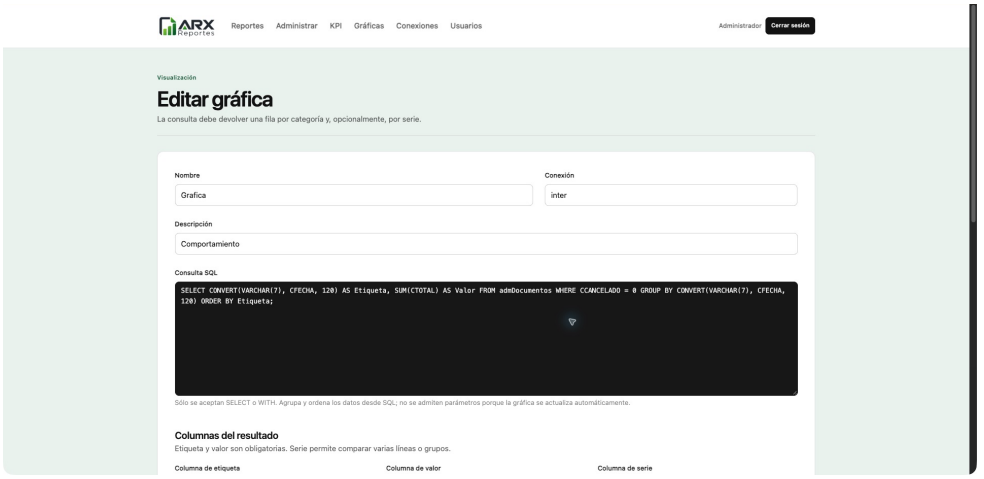


Editor de consulta, columnas y presentación.

Datos. Agrupe y ordene desde SQL. La columna de valor debe ser numérica; la columna Serie permite comparar empresas, años o vendedores.


SECCIÓN 13

Conexiones a SQL Server

Registre servidor o instancia, empresa, base de datos y autenticación. El botón Consultar bases obtiene las bases disponibles con las credenciales capturadas.

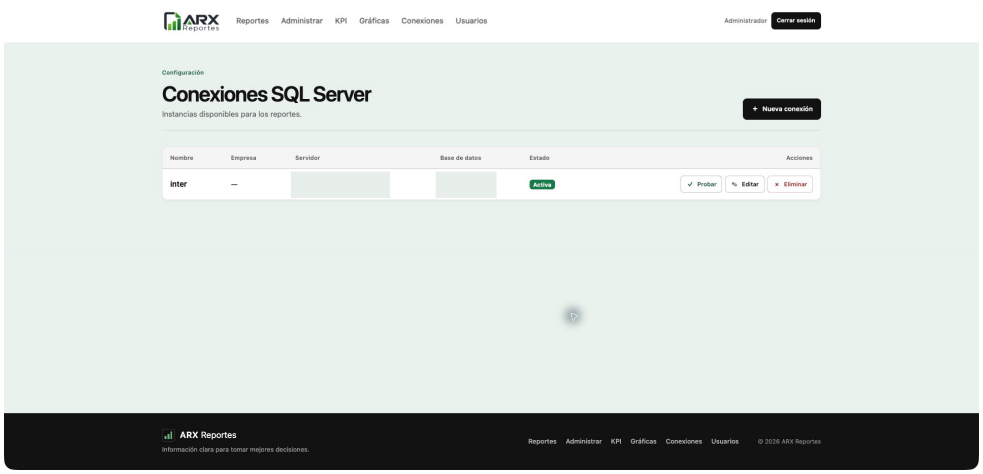

Lista de conexiones y prueba de acceso.

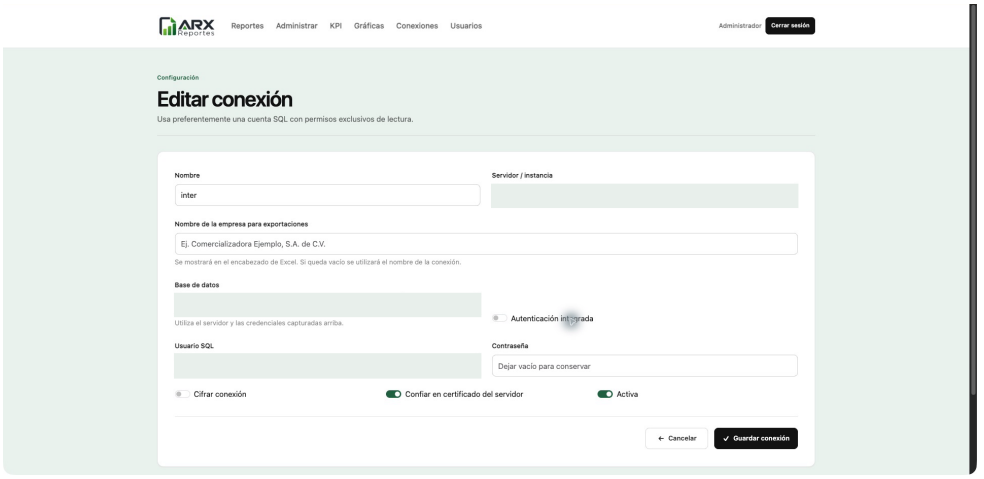


Edición de conexión. Los datos del servidor se ocultan por seguridad.

Seguridad. Prefiera un usuario SQL con permiso SELECT únicamente sobre las bases necesarias. Evite usar cuentas administrativas como sa en producción.


SECCIÓN 14

Usuarios y permisos

Cada usuario puede recibir permisos distintos para reportes, KPI y gráficas. La contraseña se almacena con hash y queda vacía al editar para conservarla.

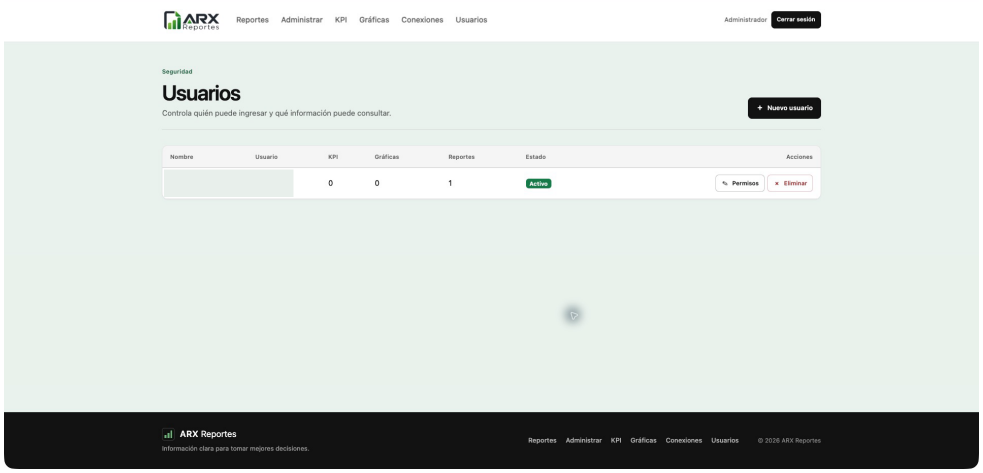

Lista de usuarios y conteo de permisos.

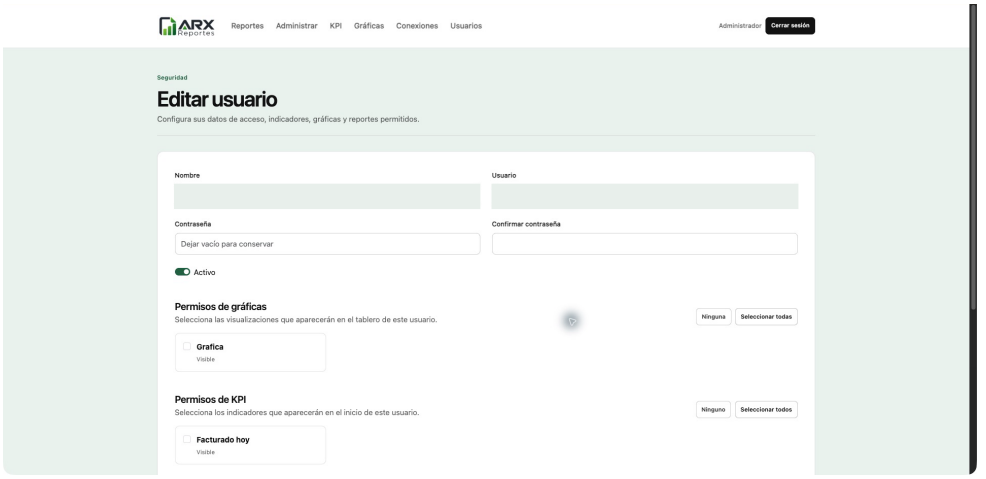

Matriz de permisos por tipo de contenido.

Permisos. Después de crear un reporte, KPI o gráfica, revise los usuarios existentes: los elementos nuevos no tienen por qué quedar autorizados automáticamente.

SECCIÓN 15

Operación, respaldo y actualización

La configuración funcional se persiste en App_Data. Para actualizar la aplicación sin perder reportes, conserve esa carpeta y reemplace el resto de los archivos publicados.

Antes de actualizar

Detenga la aplicación y copie App_Data completa a una carpeta de respaldo con fecha.

Despliegue

Copie los archivos de la versión nueva sin sobrescribir App_Data ni appsettings.json sin revisar.

Validación

Inicie, pruebe una conexión, ejecute un reporte, confirme KPI, gráfica y exportación a Excel.

Red

Si se usará desde otros equipos, habilite el puerto elegido en el firewall y use una URL accesible.

Respaldo adicional

Exporte a JSON los reportes críticos para contar con una copia portable e independiente.

Credenciales

Cambie la clave administrativa y las contraseñas SQL cuando se entregue a un nuevo entorno.

Privacidad. No publique App_Data ni appsettings.json en un repositorio público. Ambos pueden contener configuración sensible.

SECCIÓN 16

Solución rápida de problemas

Revise primero la conexión, el nombre de cada parámetro y la compatibilidad de la versión de SQL Server.

Síntoma	Qué revisar
No aparece un reporte	Activo, permiso del usuario, conexión activa y orden del catálogo.
El filtro llega vacío	El nombre del parámetro debe ser idéntico en SQL, configuración y mapeo del subreporte. En SQL se usa @Nombre; en configuración, Nombre.
Error de función SQL	La instancia puede ser antigua. Sustituya funciones recientes por expresiones compatibles con esa versión.
No carga la vista	Confirme que la publicación incluye Views o que la aplicación fue publicada con la configuración prevista.
Excel no refleja el filtro	Ejecute nuevamente el reporte y exporte desde el resultado actual; compruebe encabezado y sección de filtros.
No conecta desde otro equipo	URL con 0.0.0.0, puerto del firewall, IP del servidor y acceso de red a SQL Server.

Proyecto y documentación

Repositorio: https://github.com/capvcapv/arx_reportes. Puede clonarlo, adaptarlo y contribuir mejoras.