


Ejercicio 2

Patrón: Template Method

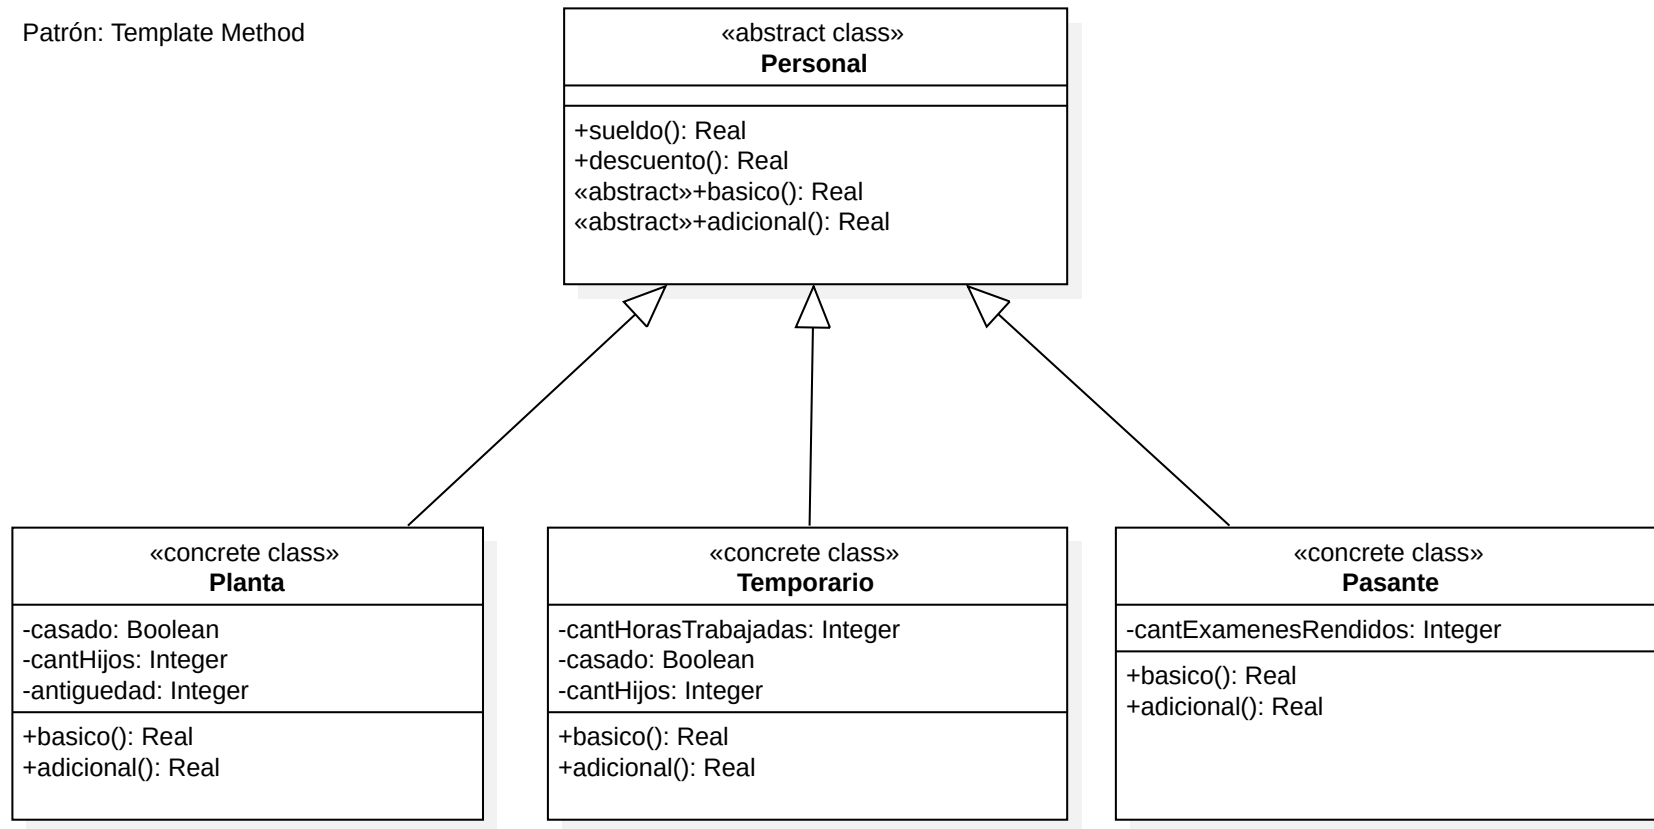

En este ejercicio tengo código duplicado en los métodos adicional() de las clases Planta y Temporario. Podría tener otra clase abstracta que sea hija de Personal, y que la hereden Planta y Temporario.

Esa clase se podría llamar `<<abstract>> PlantaYTemporario`, con las variables `cantHijos` y `casado`, y el método concreto `adicional(): $5.000` si está casado \$2.000 por cada hijo. Luego la clase `Temporario` hereda ese método y no lo redefine, pero la clase `Planta` lo redefine y dentro de su método hace `super.adicional() + $2.000` por cada año de antigüedad,

Podría justificar diciendo que no hice esa jerarquía porque no me parecía suficiente comportamiento en común como para crear una nueva clase.

NOTA: El ayudante me dijo que él hubiese hecho la clase abstracta `PlantaYTemporario` ya que prefiere no tener nada de código duplicado.