Estratégia Concursos

Aula 30

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Linux - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Linux 4

3) Aposta Estratégica - Linux 11

4) Questões Estratégicas - Linux - CEBRASPE 13

5) Questionário de Revisão - Linux 20

6) Lista de Questões Estratégicas - Linux - CEBRASPE 31

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Linux - CEBRASPE 33

8) Referências Bibliográficas - Linux 34

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceitos Básicos	12%
Interface Gráfica	02%
Rotinas de Inicialização	01%
Tipos de Usuários	03%
Distribuições Linux	20%
Gerenciamento de Sistemas de Arquivos	11%
Principais Comandos	49%
Lista de Atalhos	02%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

LINUX

Linux é um sistema operacional de código aberto baseado no Unix. É popular por sua robustez e segurança, sendo amplamente utilizado em servidores e sistemas embutidos. O Linux é conhecido por sua natureza modular, que permite aos usuários personalizar ou modificar o sistema de acordo com suas necessidades. Diferentes distribuições de Linux, como Ubuntu, Fedora e Debian, oferecem variedades de interfaces e recursos específicos, tornando-o adaptável para diferentes ambientes, desde computadores pessoais até infraestruturas de TI complexas.

CARACTERÍSTICAS DO LINUX

É multitarefa, isto é, o sistema pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo.
É multiusuário, isto é, um mesmo computador pode ter várias contas de usuário.
É preemptivo, isto é, permite a interrupção de processos.
Suporta nomes extensos de arquivos e pastas (255 caracteres).
Conectividade com outros tipos de plataformas como: Apple, Sun, Macintosh, Sparc, Unix, Windows, DOS, etc.
Utiliza permissões de acesso à arquivos, pastas e programas em execução na memória RAM.
Proteção entre processos executados na memória RAM.
Modularização: ele só carrega para a memória o que é utilizado durante o processamento.
Não há a necessidade de reiniciar o sistema após modificar a configuração de qualquer periférico de computador.
Em geral, não necessita de um processador potente para funcionar.
Suporta diversos dispositivos e periféricos disponíveis no mercado, tanto os novos como os obsoletos.
Possui controles de permissão de acesso (Login e Logout).

No contexto do Linux, LILO (Linux Loader) e GRUB (GRand Unified Bootloader) são gerenciadores ou rotinas de inicialização – também chamados de Bootloaders. LILO é um dos mais antigos, sendo simples e eficaz, mas sem suporte a configurações durante o tempo de inicialização. GRUB é mais moderno e flexível, permitindo alterações na configuração de boot sem a necessidade de reiniciar o sistema. Vejamos um pouco mais:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTINAS	DESCRIÇÃO
LILO	Trata-se de um gerenciador de inicialização mais antigo – vejam que ele tem uma interface mais simples e rústica. Era o carregador de boot mais popular para Linux até 2001, quando o Bootloader GRUB começou a substituí-lo.
GRUB	Trata-se de um gerenciador de inicialização mais recente –ele é mais bonito e moderno que o anterior, é mais poderoso que o LILO e suporta um número ilimitado de entradas de sistemas operacionais, além de permitir sistemas de arquivo maiores.

O Linux possui diversas opções de interfaces gráficas. Vejamos as principais:

INTERFACES	DESCRIÇÃO
GNOME	Interface simplificada e moderna, foco em usabilidade e acessibilidade, usa o GTK+ para design.
KDE	Altamente configurável, oferece uma experiência rica em recursos visuais, usa o Qt framework, bom para usuários que querem personalizar o ambiente.
XFCE	Leve e rápido, ideal para sistemas com recursos limitados, interface simples e eficiente.
UNITY	Desenvolvido pela Canonical para Ubuntu, interface otimizada para eficiência e facilidade de uso, boa integração com o Ubuntu.

Um usuário é alguém que possui uma identificação no sistema. Essas informações permitem ao Linux controlar como o acesso é garantido aos usuários e o que eles podem fazer depois de obter a permissão de acesso. Vamos conhecer os três tipos de usuário do Linux:

USUÁRIO	DESCRIÇÃO
COMUM	São aqueles que possuem contas para utilização do sistema operacional. Basicamente, esses usuários possuem um diretório base (/home/username, exemplo) e podem criar e manipular arquivos em seu diretório e em outros diretórios, além de executar tarefas simples como criar e editar documentos, navegar na internet, ouvir música etc. Ao contrário do usuário administrador, o usuário comum é inviabilizado para realização de algumas tarefas a nível de sistema. Em geral, vem com um símbolo de cifrão ($) na linha de comando.
ADMINISTRADOR	Também chamado de Root, é responsável por controlar todo o sistema e não possui quaisquer tipos de restrições. Sempre que executado algum software ou atividade que precise de acesso administrativo, é necessário o root, que é chamado por meio do comando sudo. Por exemplo: sempre que for instalar um programa ou realizar um upgrade de todo o sistema operacional, é utilizado o comando sudo para se ter as permissões de root e conseguir efetuar essas tarefas. Em geral, vem com um símbolo de cerquilha (#) na linha de comando.
SISTEMA	Usuários que não necessitam estar logados no sistema para controlar alguns serviços. Estes comumente não possuem senhas e, diferentemente dos usuários comuns, não se conectam. São contas usadas para propósitos específicos do sistema e não são de propriedade de uma pessoa em particular. Um exemplo desse tipo de usuário é o www-data, que pode ser utilizado para controlar servidores web como Apache e Nginx.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DISTRIBUIÇÕES LINUX

Trata-se de um sistema operacional criado a partir de uma coleção de software construído sobre o Kernel do Linux. Cada distribuição possui recursos que a tornam única. Algumas distribuições são projetadas para uso geral, enquanto outras são projetadas para um caso de uso muito específico, como um firewall ou um servidor da Web. A escolha da distribuição que funciona melhor para você pode levar algum tempo. As principais distribuições atualmente são: Debian, Ubuntu, RedHat, Fedora, Suse, Mint, CentOS, Mandrake, Slackware, etc. Existem – inclusive – distribuições brasileiras. As mais famosas são a Kurumin, Conectiva, Kalango e Mandriva.

Todo sistema operacional necessita de uma estrutura que possa dar suporte a ele para acessar e ler informações contidas no disco rígido. O recurso que constrói uma base lógica estrutural para o sistema operacional é o sistema de arquivos. Como assim, professor? Um sistema de arquivos é uma espécie de gerenciador e organizador que permitirá ao sistema operacional ler os arquivos que estão no disco rígido – esta é a finalidade básica de um sistema de arquivos.

Imagine a seguinte situação: digamos que você necessite de um determinado documento que está armazenado em um depósito com milhões de outros documentos, mas você não pode pegá-lo diretamente – você deve fazê-lo por meio de um atendente. Dessa forma, você recorre ao atendente e este lhe mostra exatamente onde está o documento que você deseja dentro dessa estrutura lógica de organização dos arquivos. O sistema de arquivos é como esse atendente! :)

O Sistema de Arquivos permite gravar, ler, localizar, remover e realizar funções em um dispositivo de armazenamento – em geral, um disco rígido. Galera, a maioria dos usuários Unix/Linux já foram ou ainda são usuários Windows. Nesse sistema operacional, existem basicamente três sistemas de arquivos: FAT16, FAT32 e NTFS. No Linux, existem muito mais opções, tais como: EXT2, EXT3, EXT4, RaiserFS, etc. Vamos vê-los a seguir...

USUÁRIO	DESCRIÇÃO
EXT2	Um dos primeiros sistemas de arquivos utilizado nas primeiras versões do Linux foi o EXT2 (Second Extended FileSystem) – embora ele tenha sido uma espécie de padrão não era muito eficiente.
EXT3	Trata-se de uma versão do EXT2, porém com suporte a journaling. Essa característica foi uma evolução e tornou o EXT3 um sistema de arquivos muito estável e robusto.
EXT4	Este é uma espécie de versão do EXT3 que surgiu com a prerrogativa de melhorar o desempenho de compatibilidade, formatos e limites de armazenamentos.
REISERFS	Criado recentemente e suportado por quase todas as distribuições, apresenta ótima performance, principalmente para um número muito grande de arquivos pequenos.

O Linux organiza seus diretórios em uma estrutura hierárquica conhecida como árvore de diretórios que segue o Padrão FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Vejamos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O Gerenciamento de Privilégios permite ao administrador do sistema definir políticas para acesso aos arquivos, diretórios e programas executáveis do sistema. Como vimos, os arquivos são organizados em diretórios e, portanto, o Linux oferece facilidades de proteção dos arquivos e diretórios. Essas proteções são organizadas em três classes de privilégios: privilégios do dono, privilégios de um grupo e privilégio dos outros usuários. Vamos ver isso melhor...

PRIVILÉGIO	DESCRIÇÃO
DONO	É a pessoa que criou o arquivo ou o diretório. O nome do dono do arquivo/diretório é o mesmo do usuário usado para entrar no sistema GNU/Linux. Somente o dono pode modificar as permissões de acesso do arquivo. As permissões de acesso do dono de um arquivo somente se aplicam ao dono do arquivo/diretório. A identificação do dono também é chamada de User ID (UID).
GRUPO	Permite que vários usuários diferentes tenham acesso a um mesmo arquivo (já que somente o dono poderia ter acesso ao arquivo). Cada usuário pode fazer parte de um ou mais grupos e então acessar arquivos que pertençam ao mesmo grupo que o seu (mesmo que estes arquivos tenham outro dono). Um usuário pode pertencer a um ou mais grupos.
OUTROS	Trata-se da categoria de usuários que não são donos ou não pertencem ao grupo do arquivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em suma: dono do arquivo é normalmente aquele que criou o arquivo; o grupo é um conjunto de usuários que tem acesso a um determinado arquivo; e outros usuários são todos aqueles que não donos de arquivos ou que pertençam a um grupo. Além disso, cada classe de privilégio é composta por três níveis básicos de permissões: permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução. Vamos ver em detalhes:

PERMISSÃO	DESCRIÇÃO
LEITURA [R]	Permissão de leitura de arquivos e listagem de conteúdo em diretórios.
ESCRITA [W]	Permissão de escrita em arquivos ou diretórios (inclusive deleção).
EXECUÇÃO [X]	Permissão de execução de arquivos ou de acesso a diretórios.

Beleza! Nós vimos que existem três classes de privilégios e esses privilégios possuem três níveis de permissões. Agora como eu sei que determinado arquivo, por exemplo, pode ser acessado ou modificado ou executado pelo dono, grupo ou outros usuários? Para isso, necessário identificar alguns dados sobre esse arquivo no terminal de linha de comando. Todo arquivo terá um conjunto de 10 caracteres que trarão todas essas informações.

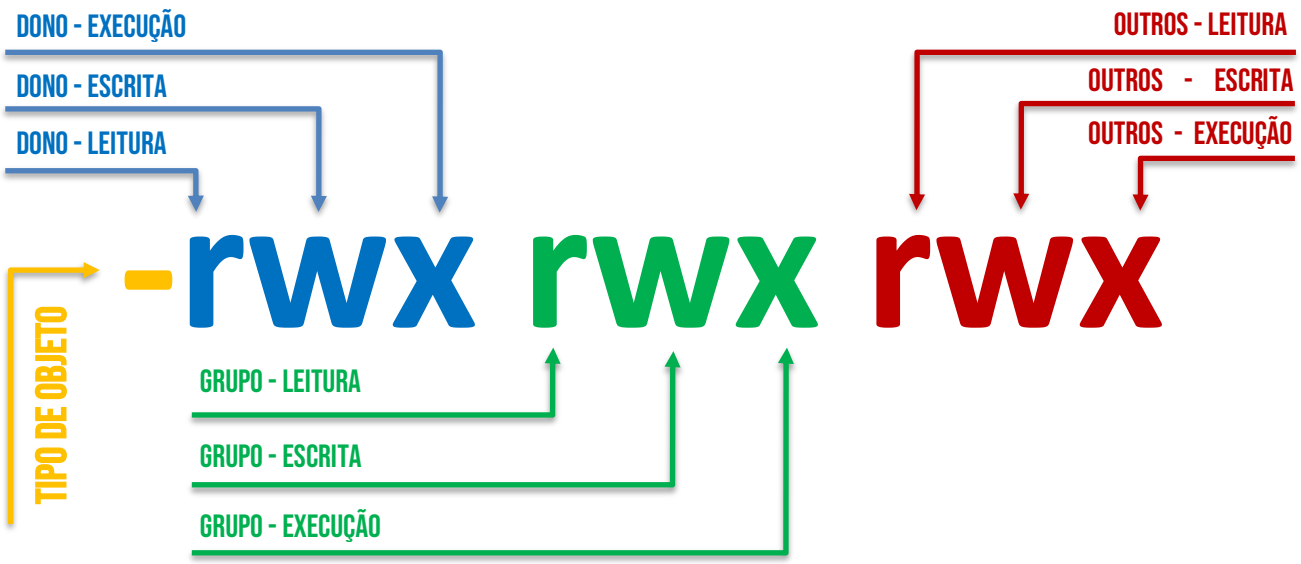

Agora vejamos os principais comandos que podem ser executados no Terminal Linux:

COMANDO	DESCRIÇÃO
ls	Trata-se de um comando que exibe o conteúdo de diretórios (ls = list source).
cd	Este comando permite ao usuário mudar o diretório de trabalho. A mudança de diretório pode ser feita de forma sequencial ou pode ser feita de forma aleatória.
rm	Este comando remove arquivos. É uma forma curta de se referir a remove (remover).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

cp	Esse comando é utilizado para copiar arquivos. O arquivo de origem e o destino da cópia podem residir em sistemas de arquivo diferentes, ou até no mesmo diretório desde que tenham nomes diferentes.
mkdir	Este comando é utilizado para criar um diretório no sistema.
pwd	Este comando é extremamente simples – ele apenas mostra o nome e o caminho do diretório atual.
cat	O comando cat, do sistema operacional, Unix é usado para unir, criar e exibir arquivos.
tar	Este comando é utilizado para juntar vários arquivos em um só. O tar também é muito usado para cópias de arquivos especiais ou dispositivos do sistema.
mv	Este comando move (ou renomeia) arquivos.
find	Este comando permite procurar por arquivos/diretórios no disco. Ele pode procurar arquivos através de sua data de modificação, tamanho, etc através do uso de opções.
chmod	Trata-se do comando que permite alterar permissões de acesso de objetos do sistema (arquivos e diretórios) – chmod vem de change mode.
grep	Realiza buscas no conteúdo dos arquivos (ou input) procurando linhas que respeitem um padrão.
kill	Este comando permite enviar um sinal a um processo em execução. Caso seja usado sem parâmetros, o kill enviará um sinal de término ao processo sendo executado (fechará o programa).

ATALHOS GENÉRICOS	DESCRIÇÃO
ALT+F4	Permite fechar uma caixa de diálogo, página da internet ou item utilizado no momento.
ALT+F2	Atalho utilizado para exibir a janela Executar Comando.
ALT+TAB	Alterna o foco entre os aplicativos abertos e em execução de forma concorrente.
CTRL+ALT+F5	Abre o terminal for a do ambiente gráfico – apenas em modo texto.
CTRL+ALT+T	Abre o terminal em modo gráfico.
CTRL+ALT+L	Bloquear o computador na tela de login.
CTRL+ALT+DEL	Reiniciar o computador.
CTRL+ALT+ BACKSPACE	Finaliza a interface gráfica (Servidor X).
SHIFT + DEL	Excluir permanentemente um arquivo selecionado.
F2	Renomeia um arquivo ou diretório.
F3	Pula para a próxima ocorrência da palavra que estiver pesquisando, no Linux.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ATALHOS DE SHELL	DESCRIÇÃO
CTRL+A	Mover o cursor para o início da linha de comandos.
CTRL+C	Cancelar a execução de algum processo rodando em primeiro plano.
CTRL+D	Logout do sistema (semelhante ao comando **logout** ou **exit**).
CTRL+E	Mover o cursor para o fim da linha de comandos.
CTRL+K	Apagar o que estiver à direita do cursor.
CTRL+L	Limpar a tela (semelhante ao comando **clear**).
CTRL+P	Visualizar o último comando
CTRL+U	Apagar o que estiver à esquerda do cursor.
CTRL+W	Apagar a última palavra.
CTRL+Y	Colocar o texto que foi apagado na posição atual do cursor.
CTRL+Z	Para execução de um processo rodando em primeiro plano.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Linux**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que abordem o fato de o **Linux** ser um sistema operacional multitarefa, multiusuário e multiprocessamento, amplamente utilizado tanto em servidores como em computadores pessoais.

2. Vale a pena revisar como o **Linux** é um software livre, distribuído sob a **Licença GPL**, que permite que o código-fonte seja acessado, modificado e redistribuído livremente.

3. Eu também revisaria o conceito de **distribuições Linux**, que são versões personalizadas do sistema baseadas no kernel, como **Ubuntu**, **Debian**, **Fedora**, e **Suse**.

4. Eu imagino que poderia haver uma pergunta sobre as diferenças entre **interface de linha de comando (CLI)** e **interface gráfica (GUI)**, com ênfase na CLI ser mais comum em sistemas baseados em Unix.

5. Aposto em questões sobre os tipos de usuários do Linux, como o **usuário comum**, o **root (administrador)** e o **usuário de sistema**, que possuem diferentes níveis de permissão.

6. Acredito que questões sobre **sistemas de arquivos** no Linux, como **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, e **ReiserFS**, que são utilizados para organizar dados em discos, podem ser cobradas.

7. Uma questão pode surgir sobre a **estrutura de diretórios** do Linux, destacando o **diretório raiz ("/")** e subdiretórios importantes como **/home**, **/etc**, **/bin** e **/var**.

8. Eu aposto em questões que abordem o **gerenciamento de privilégios** no Linux, especialmente sobre como as permissões de leitura (r), escrita (w) e execução (x) são definidas para usuários, grupos e outros.

9. Vale a pena revisar como o comando **chmod** altera as permissões de arquivos e diretórios no Linux, incluindo os **modos octais** (ex: 764) usados para configurar essas permissões.

10. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre o **comando ls**, que lista arquivos e diretórios, especialmente com parâmetros como **-l** (formato longo), **-a** (arquivos ocultos) e **-h** (tamanhos legíveis).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. Uma questão comum seria sobre o uso do comando **cd**, que permite navegar entre diretórios, utilizando opções como **cd /** para acessar o diretório raiz ou **cd ..** para subir um nível.

12. Eu também revisaria o comando **cp**, que é usado para copiar arquivos e diretórios, com parâmetros como **-r** para cópia recursiva e **-i** para pedir confirmação antes de substituir arquivos.

13. Aposto em questões sobre o **comando rm**, utilizado para excluir arquivos e diretórios, com ênfase no parâmetro **-r** para excluir diretórios e subdiretórios de forma recursiva.

14. Vale a pena revisar o **comando sudo**, que permite a execução de comandos com privilégios de administrador (root), sendo frequentemente usado para instalar ou configurar programas.

15. Acredito que pode surgir uma questão sobre o **sistema de dual boot** no Linux, onde o **GRUB** e o **LILO** são mencionados como gerenciadores de inicialização, permitindo escolher entre sistemas operacionais.

16. Uma questão interessante seria sobre o **comando tar,** que permite compactar e descompactar arquivos em formatos como **.tar.gz**, com a opção **-cvf** para criar arquivos compactados e **-xvf** para extraí-los.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / PC-AL – 2023) Considerando uma lista dos diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root (/), julgue o item seguinte.

O diretório /mnt é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido, e o /proc é um diretório dinâmico especial que mantém informação sobre o estado do sistema, incluindo os processos atualmente executados.

Comentários:

No sistema operacional Linux, o diretório /mnt é tradicionalmente usado como um ponto de montagem temporário para sistemas de arquivos, especialmente para mídias removíveis ou dispositivos de armazenamento externos. Embora os sistemas de arquivos possam ser montados manualmente neste diretório, não é correto afirmar que /mnt em si é um sistema de arquivos.

O diretório /proc, por outro lado, realmente é um sistema de arquivos virtual e dinâmico que não existe no disco, mas sim na memória. Ele é usado pelo sistema operacional para expor informações internas do kernel e do sistema, incluindo informações sobre processos em execução (cada processo possui uma subpasta em /proc com o seu ID como nome).

Como a primeira parte da questão está imprecisa, a banca anulou a questão com a justificativa: "*A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo*".

Gabarito: Anulada

2. (CESPE / PO-AL - 2023) Considerando-se uma lista de diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root (/), /dev armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistemas e /etc, arquivos de configuração, scripts de inicialização.

Comentários:

O diretório /dev tem uma função bastante específica que não está relacionada ao armazenamento de dados de aplicativos desenvolvidos. Ele é usado para armazenar arquivos de dispositivos, que representam hardware ou dispositivos virtuais do sistema. Esses arquivos permitem que o software interaja com o hardware de maneira padronizada.

Por outro lado, a descrição do diretório /etc está correta. O /etc é um dos diretórios mais importantes em um sistema Linux, contendo arquivos de configuração do sistema e scripts de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

inicialização. Este diretório é usado para armazenar a configuração global do sistema, incluindo arquivos de configuração para muitos programas base e serviços do sistema.

Gabarito: Errado

3. (CESPE / TELEBRÁS – 2022) Tanto o Windows 10 quanto o Linux Red Hat possuem interfaces gráficas; entretanto, diferentemente do Windows 10, no Linux é possível escolher entre ambientes de desktop, como, por exemplo, entre o GNOME e KDE.

Comentários:

O Linux oferece uma variedade de ambientes de desktop, como GNOME, KDE, XFCE, entre outros, permitindo que o usuário escolha a interface gráfica que melhor atenda às suas necessidades. No Windows 10, a interface gráfica é padronizada e não permite mudanças tão profundas no ambiente de desktop.

Gabarito: Correto

4. (CESPE / PM-TO – 2021) Determinado usuário no Linux deseja verificar a quantidade de espaço no disco rígido em sua máquina para conseguir gravar outros arquivos. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta o comando correto a ser utilizado para esse fim:

a) space /
b) df - h
c) ls -free
d) file -space
e) size -f

Comentários:

O comando utilizado para verificar a quantidade de espaço no disco rígido é o df -h. No entanto, observe que há um espaço entre o hífen e a letra agá. O gabarito preliminar foi Letra B, porém a questão foi posteriormente anulada.

Gabarito: Anulada

5. CESPE / PF – 2021) No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senhas das contas de usuário do sistema, ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente.

Comentários:

A questão tenta fazer uma pegadinha entre **pwd** e **passwd** – são comandos completamente diferentes. O comando pwd (Print Working Directory) é utilizado para exibir o diretório de trabalho atual, ou seja, o diretório no qual o usuário se encontra no momento. Este comando não

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

tem relação com a troca de senhas ou gestão de contas de usuários - para alterar senhas no Linux, utiliza-se o comando passwd.

O comando passwd permite que usuários alterem suas próprias senhas, e, quando executado por um usuário com privilégios de administrador (como o root), pode ser utilizado para alterar as senhas de outros usuários no sistema. O gerenciamento de senhas e contas de usuários é um aspecto crucial da administração do sistema em ambientes Linux, e requer o conhecimento correto dos comandos e suas funções.

Gabarito: Errado

6. (CESPE / SEFAZ-DF – 2020) No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos dos usuários.

Comentários:

No Linux, o diretório **/home** é onde ficam armazenados os arquivos e diretórios pessoais dos usuários do sistema, como documentos, configurações e dados. Já o diretório **/usr** é onde estão instalados a maioria dos aplicativos, bibliotecas e outros recursos do sistema operacional, não os arquivos dos usuários.

Gabarito: Errado

7. (CESPE / PF – 2018) Após verificar que o diretório /var/bo no Linux está sem espaço para novos arquivos, Pedro resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para o diretório /etc/backup/bo localizado em outro disco, também no ambiente Linux. Nessa situação, a partir do diretório raiz do sistema operacional, o comando correto que Pedro deve usar para executar essa tarefa é mv -Rf /var/bo > /etc/backup/bo.

Comentários:

A ideia é mover todos os arquivos e subdiretórios do diretório **/var/bo** para **/etc/backup/bo**. Logo, temos que utilizar o comando **mv**, que é responsável por mover um arquivo da origem para o destino; o parâmetro **-R**, que determina que o comando deve ser aplicado ao diretório e a todo o seu conteúdo; o parâmetro **-f**, que determina que eventual substituição do arquivo de destino deve ocorrer sem questionamentos de confirmação.

Em seguida, basta colocar o diretório de origem e o diretório de destino separado por espaço e, não, por ">" – lembrando que esse símbolo conecta a saída de um comando a entrada do outro, o que não faz nenhum sentido no contexto do comando da questão. Logo, o comando correto para executar a tarefa seria: mv -Rf /var/bo /etc/backup/bo.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / IFF – 2018) No sistema operacional Linux, por meio do comando cd /iff/ digitado em um terminal, um usuário que possua todos os privilégios necessários poderá:

a) listar o conteúdo do diretório iff.
b) compactar o diretório iff.
c) remover o diretório iff.
d) criar o diretório iff.
e) abrir o diretório iff.

Comentários:

(a) Errado. O comando **cd** serve apenas para navegar entre diretórios, não para listar conteúdo. Para listar, seria necessário o comando **ls**;

(b) Errado. O comando **cd** não compacta diretórios. Para isso, seria necessário usar comandos como **tar** ou **zip**;

(c) Errado. O comando **cd** não remove diretórios. Para remover diretórios, seria utilizado o comando **rm**;

(d) Errado. O comando **cd** não é responsável por criar diretórios. Para criar diretórios, usa-se o comando **mkdir**;

(e) Correto. O comando **cd /iff/** abre o diretório **/iff**, mudando o diretório de trabalho para ele, se ele existir.

Gabarito: Letra E

9. (CESPE / TER-TO – 2017) A distribuição do Linux de código aberto que se caracteriza por ser não comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian/GNU, denomina-se:

a) Linspire.
b) Fedora
c) Slackware Linux.
d) Ubuntu.
e) Gentoo Linux.

Comentários:

(a) Errado. Linspire é uma distribuição Linux comercial, anteriormente chamada Lindows, e não é amplamente utilizada ou baseada no Debian; (b) Errado. Fedora é baseada no Red Hat, não no Debian; (c) Errado. Slackware Linux é uma das distribuições mais antigas, mas não é baseada no Debian; (d) Correto. Ubuntu é uma distribuição Linux não comercial, baseada no Debian/GNU, e é amplamente utilizada por sua facilidade de uso e suporte da comunidade; (e) Errado. Gentoo Linux é uma distribuição voltada para usuários avançados e não é baseada no Debian.

Gabarito: Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CESPE / TRT/CE – 2017) A estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, os diretórios /tmp e /dev são destinados, respectivamente, a:

a) arquivos variáveis, ou seja, passíveis de mudanças, como arquivos de logs do sistema; e armazenamento de informações referentes aos usuários do sistema operacional.
b) arquivos temporários; e arquivos de configurações específicas de programas.
c) processos que estejam sendo executados; e arquivos de dispositivos.
d) arquivos temporários; e arquivos de dispositivos.

Comentários:

(a) Errado. O diretório /tmp é para arquivos temporários, e o /dev armazena arquivos que representam dispositivos de hardware, não informações de usuários;

(b) Errado. /tmp é para arquivos temporários, mas /dev não armazena configurações de programas, e sim dispositivos;

(c) Errado. O diretório /tmp não armazena processos. O diretório que lida com processos é o /proc, e /dev contém arquivos de dispositivos, não processos;

(d) Correto. O /tmp é usado para armazenar arquivos temporários, e /dev contém arquivos que representam dispositivos de hardware, como discos, terminais, e interfaces de rede.

Gabarito: Letra D

11. (CESPE / TELEBRAS / 2015) Para que um arquivo seja executado por usuário no ambiente Linux, é suficiente acrescentar a extensão sh ao arquivo para torná-lo executável.

Comentários:

Um *shell script* é um arquivo texto que contém comandos do shell. Ao digitar o nome deste arquivo no prompt do sistema operacional, os comandos contidos no arquivo serão executados na ordem na qual foram inseridos no arquivo. Este tipo de arquivo é criado quando o usuário costuma repetir a mesma sequência de comandos várias vezes: com o arquivo contendo os comandos que são executados, basta executar o arquivo, e seus comandos são executados na sequência.

Um arquivo SH é "auto-extraível", ou seja, ele contém arquivos selecionados e um shell script juntamente com instruções sobre como extrair seu conteúdo. Arquivos deste tipo são normalmente utilizados para os scripts que são executados no prompt de comando do Linux. Como o shell contém uma quantidade grande e variada de comandos disponíveis para o usuário, é possível executar diversas tarefas ou automatiza-las para serem executadas (interpretadas) pelo sistema, como backup, sincronização com servidores de arquivos, controle de discos, usuários, serviços e acesso remoto, e outras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que torna um arquivo executável para o Linux são o seu conteúdo e a permissão de execução, e não sua extensão. O simples fato de acrescentar a extensão sh a um arquivo não será suficiente para torná-lo executável, já que o Linux pode executar arquivos com praticamente quaisquer extensões, bastando que o usuário tenha a permissão de execução para o arquivo, independente de sua extensão.

Gabarito: Errado

12. (CESPE / ICMBIO / 2014) Constitui desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns.

Comentários:

O Linux é conhecido justamente por sua grande compatibilidade com diversas arquiteturas de hardware, desde as mais comuns, como x86 e x86_64 (usadas na maioria dos PCs e servidores), até arquiteturas menos comuns, como ARM, PowerPC, entre outras. Portanto, a afirmação de que o Linux só pode ser instalado em arquiteturas incomuns é incorreta.

Gabarito: Errado

13. (CESPE / MTE / 2014) No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, eliminando-se cópias desnecessárias desse arquivo.

Comentários:

No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, utilizando permissões adequadas de leitura e escrita, além de sistemas de compartilhamento como NFS (Network File System) ou Samba. Isso elimina a necessidade de cópias desnecessárias, permitindo que todos os usuários acessem e modifiquem o mesmo arquivo centralizado.

Gabarito: Correto

14. (CESPE / PF / 2014) No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pen drive.

Comentários:

No ambiente Linux, é possível copiar arquivos de um diretório para um pen drive utilizando comandos como cp. Primeiro, o pen drive deve estar montado em um ponto de montagem, como /media/pendrive.

Após isso, o comando seria algo como: cp /caminho/do/arquivo /media/pendrive

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. (CESPE / PF – 2014) As rotinas de inicialização GRUB e LILO, utilizadas em diversas distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha de comando.

Comentários:

Tanto o GRUB (GRand Unified Bootloader) quanto o LILO (Linux Loader) são bootloaders utilizados para gerenciar o processo de inicialização do sistema Linux. Ambos podem ser configurados e acessados por uma interface de linha de comando, permitindo a seleção de sistemas operacionais ou modificações temporárias nos parâmetros de boot.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é o sistema operacional Linux?**
2. **O que é um sistema multiusuário?**
3. **O que é um sistema multitarefa?**
4. **O que é o kernel no Linux?**
5. **Qual é a função da Free Software Foundation?**
6. **O que é o Projeto GNU?**
7. **O que é o conceito de software livre?**
8. **O que significa dizer que o Linux é modular?**
9. **O que são distribuições Linux?**
10. **O que é o sistema de arquivos EXT3?**
11. **O que é o sistema de arquivos EXT4?**
12. **O que são permissões de acesso no Linux?**
13. **O que significa chmod no Linux?**
14. **O que faz o comando "ls"?**
15. **O que faz o comando "cd"?**
16. **O que faz o comando "rm"?**
17. **O que faz o comando "cp"?**
18. **O que faz o comando "mv"?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. O que faz o comando "mkdir"?
20. O que faz o comando "pwd"?
21. O que faz o comando "cat"?
22. O que é o Shell no Linux?
23. Qual a diferença entre CLI e GUI?
24. O que faz o comando "find"?
25. O que são usuários comuns no Linux?
26. Quem é o usuário root?
27. O que é o comando "sudo"?
28. O que é o sistema de arquivos ReiserFS?
29. O que faz o comando "chmod"?
30. O que é o ambiente gráfico Gnome?
31. O que é o ambiente gráfico KDE?
32. O que é o Dual Boot?
33. O que é o LILO?
34. O que é o GRUB?
35. O que é o processo de montagem no Linux?
36. O que é o comando "df"?
37. O que faz o comando "du"?
38. O que é o comando "grep"?
39. O que faz o comando "ps"?
40. O que faz o comando "top"?
41. O que faz o comando "kill"?
42. O que faz o comando "passwd"?
43. O que são pacotes no Linux?
44. O que faz o comando "apt-get"?
45. O que é um ambiente gráfico no Linux?
46. O que faz o comando "tar"?
47. O que faz o comando "gzip"?
48. O que faz o comando "scp"?
49. O que faz o comando "ping"?
50. O que faz o comando "ifconfig"?
51. O que faz o comando "iptables"?
52. O que faz o comando "ssh"?
53. O que faz o comando "wget"?
54. O que é o cron no Linux?
55. O que faz o comando "echo"?
56. O que é um servidor no Linux?
57. O que é um cliente no Linux?
58. O que é o sistema de arquivos FAT32?
59. O que é o sistema de arquivos NTFS?
60. O que faz o comando "mount"?
61. O que faz o comando "umount"?
62. O que é o diretório /home?
63. O que é o diretório /root?
64. O que é o diretório /etc?
65. O que é o diretório /bin?
66. O que é o diretório /sbin?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

67. O que é o diretório /var?
68. O que é o diretório /dev?
69. O que é o diretório /proc?
70. O que é o diretório /tmp?
71. O que é o diretório /boot?
72. O que é o diretório /opt?
73. O que é o diretório /usr?
74. O que faz o comando "ln"?
75. O que faz o comando "whoami"?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é o sistema operacional Linux?

É um sistema multitarefa, multiusuário e de código aberto, desenvolvido para ser uma alternativa livre ao Unix.

2. O que é um sistema multiusuário?

Permite que vários usuários utilizem simultaneamente um mesmo sistema, gerenciando o uso dos recursos.

3. O que é um sistema multitarefa?

Capacidade de executar vários programas ao mesmo tempo, dividindo o uso do processador e da memória.

4. O que é o kernel no Linux?

É o núcleo do sistema operacional, responsável por gerenciar o hardware e coordenar a execução dos processos.

5. Qual é a função da Free Software Foundation?

Fundada por Richard Stallman, promove a criação e difusão de software livre, com código aberto para modificação e distribuição.

6. O que é o Projeto GNU?

Iniciado pela Free Software Foundation, visa criar um sistema operacional livre e completo, compatível com Unix.

7. O que é o conceito de software livre?

São programas cujo código-fonte está disponível para que qualquer pessoa possa usá-lo, estudá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo.

8. O que significa dizer que o Linux é modular?

Significa que ele carrega apenas os módulos necessários, liberando memória quando esses módulos não são mais utilizados.

9. O que são distribuições Linux?

São sistemas operacionais completos baseados no kernel Linux, como Debian, Ubuntu, Fedora, com características específicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O que é o sistema de arquivos EXT3?

É uma versão aprimorada do EXT2 com suporte a journaling, tornando o sistema de arquivos mais estável e seguro.

11. O que é o sistema de arquivos EXT4?

Uma evolução do EXT3, oferece melhor compatibilidade, desempenho e capacidade para grandes volumes de dados.

12. O que são permissões de acesso no Linux?

São regras que determinam quem pode ler, gravar ou executar um arquivo ou diretório, com base em usuários e grupos.

13. O que significa chmod no Linux?

É o comando usado para modificar permissões de arquivos e diretórios, definindo quem pode acessar ou modificar.

14. O que faz o comando "ls"?

Lista os arquivos e diretórios em um diretório especificado, podendo mostrar detalhes como permissões e tamanhos.

15. O que faz o comando "cd"?

Altera o diretório de trabalho atual, permitindo que o usuário navegue entre os diretórios do sistema.

16. O que faz o comando "rm"?

Remove arquivos ou diretórios, podendo ser usado com opções para apagar de forma forçada ou recursiva.

17. O que faz o comando "cp"?

Copia arquivos ou diretórios de um local para outro, podendo também copiar diretórios inteiros com suas subpastas.

18. O que faz o comando "mv"?

Move ou renomeia arquivos e diretórios, removendo o original após a operação de cópia.

19. O que faz o comando "mkdir"?

Cria novos diretórios, permitindo a criação de hierarquias de pastas dentro do sistema de arquivos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20. O que faz o comando "pwd"?

Mostra o caminho completo do diretório atual, útil para verificar onde o usuário está no sistema de arquivos.

21. O que faz o comando "cat"?

Concatena e exibe o conteúdo de arquivos no terminal, podendo também ser usado para criar novos arquivos.

22. O que é o Shell no Linux?

É a interface de linha de comando usada para interagir com o sistema operacional, enviando comandos diretamente.

23. Qual a diferença entre CLI e GUI?

CLI (Interface de Linha de Comando) usa texto para interação; GUI (Interface Gráfica) usa ícones, janelas e menus.

24. O que faz o comando "find"?

Busca arquivos ou diretórios no sistema com base em critérios como nome, tamanho ou data de modificação.

25. O que são usuários comuns no Linux?

São contas de usuários que possuem permissões limitadas e não podem realizar tarefas administrativas no sistema.

26. Quem é o usuário root?

É o administrador do sistema com permissões totais, capaz de modificar qualquer aspecto do sistema.

27. O que é o comando "sudo"?

Permite que usuários comuns executem tarefas administrativas temporariamente, utilizando permissões de superusuário.

28. O que é o sistema de arquivos ReiserFS?

É um sistema de arquivos desenvolvido para alta performance, especialmente para manipular grandes quantidades de pequenos arquivos.

29. O que faz o comando "chmod"?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Altera permissões de acesso de arquivos e diretórios, definindo quem pode ler, gravar ou executar o conteúdo.

30. O que é o ambiente gráfico Gnome?

É um dos ambientes gráficos mais usados no Linux, com foco em simplicidade, acessibilidade e usabilidade.

31. O que é o ambiente gráfico KDE?

É um ambiente gráfico flexível, personalizável e com aparência semelhante ao Windows, facilitando a migração de usuários.

32. O que é o Dual Boot?

É um método de instalar dois sistemas operacionais em um mesmo computador, permitindo escolher qual iniciar.

33. O que é o LILO?

É um antigo gerenciador de inicialização usado no Linux, responsável por carregar o sistema operacional no boot.

34. O que é o GRUB?

É o gerenciador de inicialização mais moderno e poderoso, utilizado para carregar sistemas operacionais e suportar múltiplos sistemas.

35. O que é o processo de montagem no Linux?

É o ato de associar um sistema de arquivos a um ponto de montagem, tornando-o acessível no sistema.

36. O que é o comando "df"?

Exibe o uso de espaço em disco de todas as partições montadas no sistema, mostrando o espaço livre e usado.

37. O que faz o comando "du"?

Mostra o uso de espaço de diretórios e arquivos no sistema, útil para identificar o que está ocupando mais espaço.

38. O que é o comando "grep"?

Pesquisa por padrões em arquivos, exibindo linhas que correspondem a uma expressão regular especificada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

39. O que faz o comando "ps"?

Exibe uma lista dos processos em execução no sistema, mostrando o uso de recursos e detalhes de cada processo.

40. O que faz o comando "top"?

Monitora em tempo real os processos em execução no sistema, mostrando o uso de CPU, memória e outros recursos.

41. O que faz o comando "kill"?

Encerra processos em execução no sistema, forçando sua interrupção com base no identificador do processo (PID).

42. O que faz o comando "passwd"?

Altera a senha de um usuário no Linux, permitindo que o administrador ou o próprio usuário modifiquem sua senha.

43. O que são pacotes no Linux?

São coleções de software distribuídas de forma empacotada, que podem ser instaladas, removidas ou atualizadas no sistema.

44. O que faz o comando "apt-get"?

Gerencia pacotes no Debian e suas derivações, permitindo instalar, atualizar ou remover software facilmente.

45. O que é um ambiente gráfico no Linux?

É a interface visual que permite interação com o sistema operacional através de ícones, janelas e menus, como Gnome e KDE.

46. O que faz o comando "tar"?

Compacta ou descompacta arquivos em formato tar, permitindo juntar múltiplos arquivos em um único.

47. O que faz o comando "gzip"?

Compacta arquivos, reduzindo seu tamanho, ou descompacta arquivos no formato gzip.

48. O que faz o comando "scp"?

Copia arquivos entre diferentes computadores através da rede, usando o protocolo SSH para transferir com segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

49. O que faz o comando "ping"?

Verifica a conectividade de rede entre o computador e outro dispositivo, enviando pacotes ICMP para medir o tempo de resposta.

50. O que faz o comando "ifconfig"?

Configura e exibe informações sobre as interfaces de rede do sistema, como IP, máscara de sub-rede e status da conexão.

51. O que faz o comando "iptables"?

Gerencia regras de firewall no Linux, controlando o tráfego de entrada e saída da rede.

52. O que faz o comando "ssh"?

Permite acessar e controlar remotamente outro computador, usando uma conexão segura criptografada.

53. O que faz o comando "wget"?

Faz o download de arquivos da internet via linha de comando, suportando HTTP, HTTPS e FTP.

54. O que é o cron no Linux?

É um agendador de tarefas que executa comandos ou scripts automaticamente em horários programados.

55. O que faz o comando "echo"?

Imprime uma linha de texto no terminal ou envia a saída de um comando para outro lugar, como arquivos.

56. O que é um servidor no Linux?

É um sistema configurado para fornecer serviços de rede, como web, email ou banco de dados, a outros dispositivos.

57. O que é um cliente no Linux?

É um dispositivo ou programa que acessa e utiliza serviços fornecidos por um servidor na rede.

58. O que é o sistema de arquivos FAT32?

É um sistema de arquivos compatível com diversas plataformas, mas com limitações de tamanho de arquivo e partição.

59. O que é o sistema de arquivos NTFS?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É um sistema de arquivos avançado do Windows, com suporte a compressão, criptografia e permissões detalhadas.

60. O que faz o comando "mount"?

Conecta dispositivos de armazenamento ou sistemas de arquivos externos ao sistema, tornando-os acessíveis.

61. O que faz o comando "umount"?

Desmonta dispositivos de armazenamento ou sistemas de arquivos externos, liberando-os do sistema.

62. O que é o diretório /home?

É o diretório onde ficam armazenados os arquivos e configurações pessoais de cada usuário no sistema Linux.

63. O que é o diretório /root?

É o diretório pessoal do usuário root, o administrador do sistema, diferente do diretório raiz ("/").

64. O que é o diretório /etc?

É o diretório que contém os arquivos de configuração do sistema e de programas instalados no Linux.

65. O que é o diretório /bin?

Contém comandos essenciais e binários usados pelos usuários no sistema, disponíveis mesmo no modo de manutenção.

66. O que é o diretório /sbin?

Contém comandos essenciais utilizados pelo administrador (root) para tarefas críticas de administração do sistema.

67. O que é o diretório /var?

Armazena dados variáveis, como logs do sistema, arquivos temporários e cache de programas no Linux.

68. O que é o diretório /dev?

Contém arquivos especiais que representam dispositivos de hardware no sistema, como discos rígidos e interfaces de rede.

69. O que é o diretório /proc?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Contém informações sobre processos em execução e sobre o sistema, útil para monitoramento e administração.

70. O que é o diretório /tmp?

Armazena arquivos temporários criados por programas, sendo esvaziado periodicamente ou a cada reinicialização.

71. O que é o diretório /boot?

Contém os arquivos necessários para a inicialização do sistema, incluindo o kernel e o gerenciador de boot.

72. O que é o diretório /opt?

É usado para instalar software adicional que não faz parte do sistema padrão, como pacotes de software proprietários.

73. O que é o diretório /usr?

Armazena a maioria dos programas e utilitários de sistema, incluindo bibliotecas e executáveis não essenciais ao sistema.

74. O que faz o comando "ln"?

Cria links simbólicos ou físicos entre arquivos e diretórios, permitindo acessá-los por diferentes caminhos.

75. O que faz o comando "whoami"?

Mostra o nome de usuário que está logado no sistema, útil para identificar a conta em uso no terminal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CESPE / PC-AL – 2023) Considerando uma lista dos diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root (/), julgue o item seguinte.**

   O diretório /mnt é um sistema de arquivos montado manualmente no disco rígido, e o /proc é um diretório dinâmico especial que mantém informação sobre o estado do sistema, incluindo os processos atualmente executados.

2. **(CESPE / PO-AL - 2023) Considerando-se uma lista de diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root (/), /dev armazena dados de aplicativos desenvolvidos que não são de sistemas e /etc, arquivos de configuração, scripts de inicialização.**

3. **(CESPE / TELEBRÁS – 2022) Tanto o Windows 10 quanto o Linux Red Hat possuem interfaces gráficas; entretanto, diferentemente do Windows 10, no Linux é possível escolher entre ambientes de desktop, como, por exemplo, entre o GNOME e KDE.**

4. **(CESPE / PM-TO – 2021) Determinado usuário no Linux deseja verificar a quantidade de espaço no disco rígido em sua máquina para conseguir gravar outros arquivos. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta o comando correto a ser utilizado para esse fim:**

   a) space /
   b) df - h
   c) ls -free
   d) file -space
   e) size -f

5. **CESPE / PF – 2021) No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senhas das contas de usuário do sistema, ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente.**

6. **(CESPE / SEFAZ-DF – 2020) No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos dos usuários.**

7. **(CESPE / PF – 2018) Após verificar que o diretório /var/bo no Linux está sem espaço para novos arquivos, Pedro resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para o diretório /etc/backup/bo localizado em outro disco, também no ambiente Linux. Nessa situação, a partir do diretório raiz do sistema operacional, o comando correto que Pedro deve usar para executar essa tarefa é mv -Rf /var/bo > /etc/backup/bo.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / IFF – 2018) No sistema operacional Linux, por meio do comando cd /iff/ digitado em um terminal, um usuário que possua todos os privilégios necessários poderá:

a) listar o conteúdo do diretório iff.
b) compactar o diretório iff.
c) remover o diretório iff.
d) criar o diretório iff.
e) abrir o diretório iff.

9. (CESPE / TER-TO – 2017) A distribuição do Linux de código aberto que se caracteriza por ser não comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian/GNU, denomina-se:

a) Linspire.
b) Fedora
c) Slackware Linux.
d) Ubuntu.
e) Gentoo Linux.

10. (CESPE / TRT/CE – 2017) A estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, os diretórios /tmp e /dev são destinados, respectivamente, a:

a) arquivos variáveis, ou seja, passíveis de mudanças, como arquivos de logs do sistema; e armazenamento de informações referentes aos usuários do sistema operacional.
b) arquivos temporários; e arquivos de configurações específicas de programas.
c) processos que estejam sendo executados; e arquivos de dispositivos.
d) arquivos temporários; e arquivos de dispositivos.

11. (CESPE / TELEBRAS / 2015) Para que um arquivo seja executado por usuário no ambiente Linux, é suficiente acrescentar a extensão sh ao arquivo para torná-lo executável.

12. (CESPE / ICMBIO / 2014) Constitui desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns.

13. (CESPE / MTE / 2014) No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, eliminando-se cópias desnecessárias desse arquivo.

14. (CESPE / PF / 2014) No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pen drive.

15. (CESPE / PF – 2014) As rotinas de inicialização GRUB e LILO, utilizadas em diversas distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha de comando.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. ERRADO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. ANULADA
5. CORRETO
6. LETRA A
7. ANULADA
8. CORRETO
9. LETRA A
10. CORRETO
11. CORRETO
12. LETRA D
13. LETRA D
14. LETRA C
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

1. THE LINUX FOUNDATION. Linux Documentation: Official Linux Support. Disponível em: https://www.kernel.org/doc/. Acesso em: 24 set. 2024.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.