

Análisis de atacantes con T-Pot y herramientas OSINT

En esta práctica veremos como un analista de ciberseguridad actúa en un entorno realista. Utilizaremos datos recogidos por un sistema de honeypots (T-Pot) para investigar ataques reales ocurridos en Internet.

El objetivo es aprender a identificar direcciones IP maliciosas y analizar su comportamiento utilizando herramientas de inteligencia de amenazas accesibles online (OSINT).

Análisis de un atacante en T-Pot

El primer paso es indentificar una IP atacante de las que ha detectado nuestro honeypot. He seleccionado la dirección IP 171.244.201.80.

Viendo los eventos sobre esta dirección IP podemos ver que:

- Todos los ataques de esta dirección son al honeypot Cowrie
 - Este honeypot es servidor falso que simula SSH/Telnet para atraer hackers y registrar lo que hacen (intentos de acceso, comandos, malware, etc.).
- El sistema operativo es Linux.



- Alertas de suricata:
 - **ET INFO SSH session in progress on Expected Port:** Esta es una alerta informativa. Indica que Suricata ha detectado una conexión **SSH activa** en el puerto donde normalmente debería estar (puerto 22).
 - **SURICATA STREAM spurious retransmission:** Es una alerta de red. Significa que se ha detectado una **retransmisión de datos innecesaria** o extraña. A menudo ocurre por una mala conexión a internet, pero en ciberseguridad a veces indica que un atacante está intentando confundir al IDS o realizar un escaneo de red inusual.
 - **ET SCAN Potential SSH Scan:** Esta es una alerta de seguridad clara. Indica que una IP externa está realizando un **escaneo de puertos** buscando el servicio SSH. Es el paso previo a un ataque de fuerza bruta (intentar adivinar contraseñas) para entrar en el servidor.

Suricata Alert Signature - Top 10		
ID	Description	C
2001978	ET INFO SSH session in progress on Expected Port	9
2210061	SURICATA STREAM spurious retransmission	4
2001219	ET SCAN Potential SSH Scan	2

Análisis de Credenciales (Tagclouds)

Estos paneles muestran los intentos de fuerza bruta (adivinar claves) detectados por el honeypot:

- **Username (Usuarios):** Los atacantes prueban nombres genéricos como **admin**, **root**, **ubuntu** y **test**. Esto confirma que buscan entrar en sistemas con configuraciones por defecto.
- **Password (Contraseñas):** Predominan claves simples como **123**, **999**, **0000** y patrones de teclado como **1qaz1qaz**.
- **Ataque Automatizado:** La repetición de la cadena extraña **345gs5662d34** en ambos paneles indica la actividad de un **bot específico** (script) atacando masivamente.



Analizar la dirección IP en OSINT.

Herramientas a utilizar:

Cisco Talos

Proporciona inteligencia de ciberseguridad sobre amenazas, reputación de IPs, dominios, malware y actividad maliciosa en Internet.

Al introducir la dirección IP atacante aparece la siguiente información:

Lookup data results for IP Address

171.244.201.80

IP & Domain Reputation Overview | Email & Spam Trends

LOCATION DATA

🇻🇳 HANOI, VIETNAM

OWNER DETAILS

IP ADDRESS	171.244.201.80
FWD/REV DNS MATCH	No data
HOSTNAME	-
DOMAIN	-
NETWORK OWNER	VIETTEL CORPORATION

CONTENT DETAILS

🔍 CONTENT CATEGORY No established content categories

Think these category details are incorrect?

📄 Submit Content Categorization Ticket

REPUTATION DETAILS

🔍 SENDER IP REPUTATION 🚩 Poor [Submit Sender IP Reputation Ticket](#)

🔍 WEB REPUTATION ⚠️ Questionable [Submit Web Reputation Ticket](#)

EMAIL VOLUME DATA

	LAST DAY	LAST MONTH
🔍 EMAIL VOLUME	0.0	0.0
🔍 VOLUME CHANGE	0%	

BLOCK LISTS

BL.SPAMCOP.NET	Not Listed
CBL.ABUSEAT.ORG	Not Listed
PBL.SPAMHAUS.ORG	Not Listed
SBL.SPAMHAUS.ORG	Not Listed

TALOS SECURITY INTELLIGENCE BLOCK LIST

ADDED TO THE BLOCK LIST	No
-------------------------	----

- Reputación: Poor (Pobre). También indica que la reputación web es "Questionable"
 - Que la reputación ponga "Poor" significa que esa IP es una fuente de ataques confirmada.
 - Es una IP "fichada": Ha sido detectada enviando malware, spam o realizando ataques de intrusión anteriormente.
 - Bloqueo recomendado: Los sistemas de seguridad la consideran una amenaza y suelen bloquearla automáticamente.
 - Alta probabilidad de ser un bot: No es un usuario real, sino un dispositivo infectado que forma parte de una red de atacantes (botnet).
 - No es un error: Confirma que el tráfico que recibió el honeypot desde esa IP era intencionadamente malicioso.
- País: Vietnam (Ciudad: Hanoi)

AbuseIPDB

Sirve para verificar si una dirección IP ha sido reportada por ataques, spam, escaneos o comportamiento sospechoso.

Al introducir la dirección IP y ver los resultados podemos realizar el siguiente análisis:

La IP analizada presenta un nivel de actividad maliciosa crítico, con **199 reportes** en AbuseIPDB y una **confianza de abuso del 100%**. Los reportes detallados en la plataforma indican de manera unánime ataques de **fuerza bruta**, principalmente dirigidos al servicio **SSH** (puerto 22). Los

comentarios de los reporteros confirman múltiples intentos de acceso fallidos con credenciales erróneas (como los usuarios user3, testftp, oracle y ubuntu) detectados por sistemas como *Fail2Ban*.

Esta información coincide plenamente con los datos observados en nuestro **T-Pot**, donde hemos visto escaneos y sesiones SSH en progreso. Esto confirma que se trata de un **atacante automatizado (botnet)** ubicado en **Viet Nam** que busca activamente tomar el control de servidores mediante la explotación de contraseñas débiles en servicios de administración remota.

171.244.201.80 was found in our database!

This IP was reported **199** times. Confidence of Abuse is **100%**: ?

100%

ISP	Viettel Group
Usage Type	Fixed Line ISP
ASN	AS7552
Hostname(s)	80.0-24.201.244.171.in-addr.arpa
Domain Name	viettel.com.vn
Country	 Viet Nam
City	Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City (HCMC)

IP Info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated weekly.

REPORT 171.244.201.80

WHOIS 171.244.201.80

Reporter	IoA Timestamp (UTC) ⓘ	Comment	Categories
✓ Anonymous	2026-05-11 16:32:08 (2 hours ago)	Failed login attempt detected by Fail2Ban in ssh jail	Brute-Force
✓ NeverBehave	2026-05-11 15:47:18 (3 hours ago)	Fail2ban Triggered	Brute-Force SSH
✓ bigscoots.com	2026-05-11 15:42:13 (3 hours ago)	(sshd) Failed SSH login from 171.244.201.80 (VN/-/-): 5 in the last 3600 secs; Ports: *; Direction: ... show more	Brute-Force SSH
✓ Phish.gg	2026-05-11 14:31:48 (4 hours ago)	May 11 14:15:03 gx1 sshd[64393]: Invalid user server from 171.244.201.80 port 57728 May 11 14:28:35 ... show more	Brute-Force SSH
Deltron3030	2026-05-11 13:45:24 (5 hours ago)	SSH brute-force attempt from 171.244.201.80 blocked by Detroit.	Brute-Force SSH
✓ i553041	2026-05-11 13:16:32 (5 hours ago)	2026-05-11T21:13:18.716879+08:00 instance-20211121-2016 sshd-session[160085]: Invalid user user3 from ... show more	Brute-Force SSH
✓ NeverBehave	2026-05-11 13:16:20 (5 hours ago)	[fail2ban] service sshd jail	Brute-Force SSH
✓ wlt-blocker	2026-05-11 13:14:35 (5 hours ago)	Attempts to access SSH server with wrong credentials	SSH
✓ Kotiacat_one	2026-05-11 11:07:16 (8 hours ago)	2026-05-11T14:04:17.616757+03:00 kotia sshd-session [73955]: Invalid user testftp from 171.244.201.80 ... show more	Brute-Force SSH
formality	2026-05-11 10:02:42 ⓘ (9 hours ago)	Invalid user oracle from 171.244.201.80 port 33526	Brute-Force SSH
formality	2026-05-11 09:11:44 ⓘ (9 hours ago)	Invalid user ubuntu from 171.244.201.80 port 47958	Brute-Force SSH


VirusTotal

Analiza archivos, URLs e IPs para comprobar si contienen malware o actividad maliciosa usando decenas de motores antivirus.

Análisis

Esta IP presenta un **resultado principal de 4 / 93 detecciones**, lo que indica que ya ha sido catalogada explícitamente como una amenaza por varios motores de seguridad. Los vendedores de seguridad de renombre como **Fortinet** la clasifican directamente como **Malware**, mientras que otros como **Cluster25**, **GreyNoise** y **SOCRadar** la marcan como **Malicious** (Maliciosa).

Este resultado es crítico, ya que confirma que la IP no solo tiene un comportamiento sospechoso, sino que ya está identificada en bases de datos de inteligencia de amenazas activas. La presencia de alertas de **GreyNoise** sugiere que esta IP está realizando un "escaneo masivo" por internet, lo cual coincide con los múltiples intentos de ataque registrados en nuestro honeypot. En conclusión, se trata de una fuente de ataques confirmada que debe ser bloqueada inmediatamente.

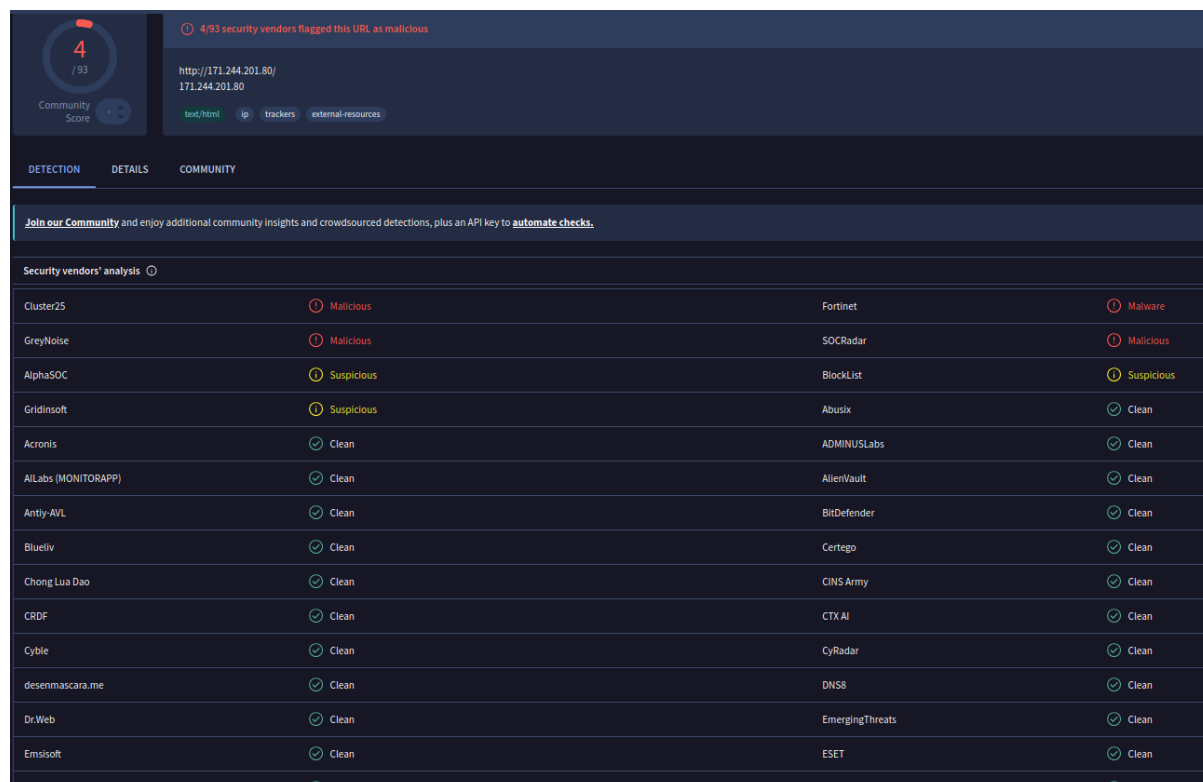

Security vendors' analysis			
Cluster25	Malicious	Fortinet	Malware
GreyNoise	Malicious	SOCradar	Malicious
AlphaSOC	Suspicious	BlockList	Suspicious
Gridinsoft	Suspicious	Abusix	Clean
Acronis	Clean	ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean	AlienVault	Clean
Antiy-AVL	Clean	BitDefender	Clean
Blueliv	Clean	Certego	Clean
Chong Lua Dao	Clean	CINS Army	Clean
CRDF	Clean	CTX AI	Clean
Cyble	Clean	CyRadar	Clean
desenmascara.me	Clean	DNS8	Clean
Dr.Web	Clean	EmergingThreats	Clean
Emsisoft	Clean	ESET	Clean
ETSecurity	Clean	ETSecurity	Clean

Resumen e Interpretación Final del Ataque

Actividad en T-Pot:

Se ha registrado una actividad persistente y de alto volumen dirigida específicamente al puerto 22 (SSH). Las "Tagclouds" (nubes de etiquetas) revelan que el atacante utiliza diccionarios para probar nombres de usuario estándar como root, admin y ubuntu de forma masiva.

Alertas de Suricata:

El IDS ha disparado firmas críticas como "Potential SSH Scan" y "SSH session in progress". Esto confirma una progresión en el ataque: primero una fase de reconocimiento (escaneo) seguida de un intento activo de intrusión para ganar acceso al sistema.

Análisis OSINT (AbuseIPDB):

La IP analizada cuenta con 199 reportes y un índice de confianza de abuso del 100%. La comunidad global de seguridad confirma que esta dirección es una fuente recurrente de ataques de fuerza bruta.

Análisis OSINT (VirusTotal / Talos):

Cisco Talos califica la reputación como "Poor" y en VirusTotal 4 motores de seguridad (incluyendo Fortinet) la marcan como Malicious/Malware. La IP está plenamente identificada en las "listas negras" internacionales.

Conclusión Técnica del Ataque

1. Naturaleza: Se trata de un ataque de fuerza bruta automatizado por diccionario.
2. Origen: El tráfico proviene de un bot (dispositivo infectado) perteneciente a una botnet ubicada en Vietnam, que se dedica a escanear internet en busca de servidores SSH vulnerables.
3. Objetivo: La finalidad es la intrusión y toma de control del servidor. Una vez comprometido, el atacante podría robar información sensible o incorporar nuestro servidor a su red de bots para lanzar nuevos ataques.