GUÍA TÉCNICA · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Carles Ochoa

Recuperación de contraseñas y desbloqueo de cuentas de usuario con Hiren's BootCD PE

Procedimiento paso a paso para restablecer el acceso a equipos corporativos cuando las credenciales de una cuenta local de Windows no están disponibles.

Herramientas utilizadas: Hiren's BootCD PE (entorno de recuperación WinPE) · NTPWEdit 0.7 (64-bit) · Rufus (creación de medio USB booteable)
Dirigido a: Administradores de sistemas y técnicos de soporte TI

En la gestión diaria de TI es habitual recibir equipos cuyo acceso ha quedado restringido: antiguos colaboradores que no dejaron las credenciales, cuentas bloqueadas por intentos fallidos, o contraseñas simplemente olvidadas. Cuando es necesario recuperar información urgente del equipo, reinstalar el sistema desde cero no siempre es la opción más rápida ni la más conveniente.

Esta guía documenta un método seguro y no destructivo para restablecer la contraseña de una cuenta local de Windows en cuestión de minutos, sin perder ningún dato del equipo, utilizando un entorno de arranque externo (WinPE).

1. Requisitos previos

Memoria USB — mínimo 8 GB, se formateará por completo.

Imagen ISO de Hiren's BootCD PE — descargada desde el sitio oficial: hirensbootcd.org

Rufus — utilidad gratuita para crear medios de arranque USB.


Acceso físico al equipo — y permiso para modificar el orden de arranque en la BIOS/UEFI.

2. Preparación del medio de arranque

Descarga la imagen ISO de Hiren's BootCD PE desde su página oficial y, con la ayuda de Rufus, graba la imagen en la memoria USB para convertirla en un medio booteable. Este proceso sobrescribe todo el contenido del USB, así que conviene usar una unidad sin datos importantes.

1 Arrancar el equipo desde el USB

Con el USB ya preparado, conéctalo al equipo o portátil cuya contraseña necesitas recuperar. Reinicia el equipo y accede al menú de arranque (o a la BIOS/UEFI) para seleccionar el USB como dispositivo de inicio. El sistema cargará el entorno de recuperación de Hiren's BootCD PE, muy similar en apariencia a un escritorio de Windows.

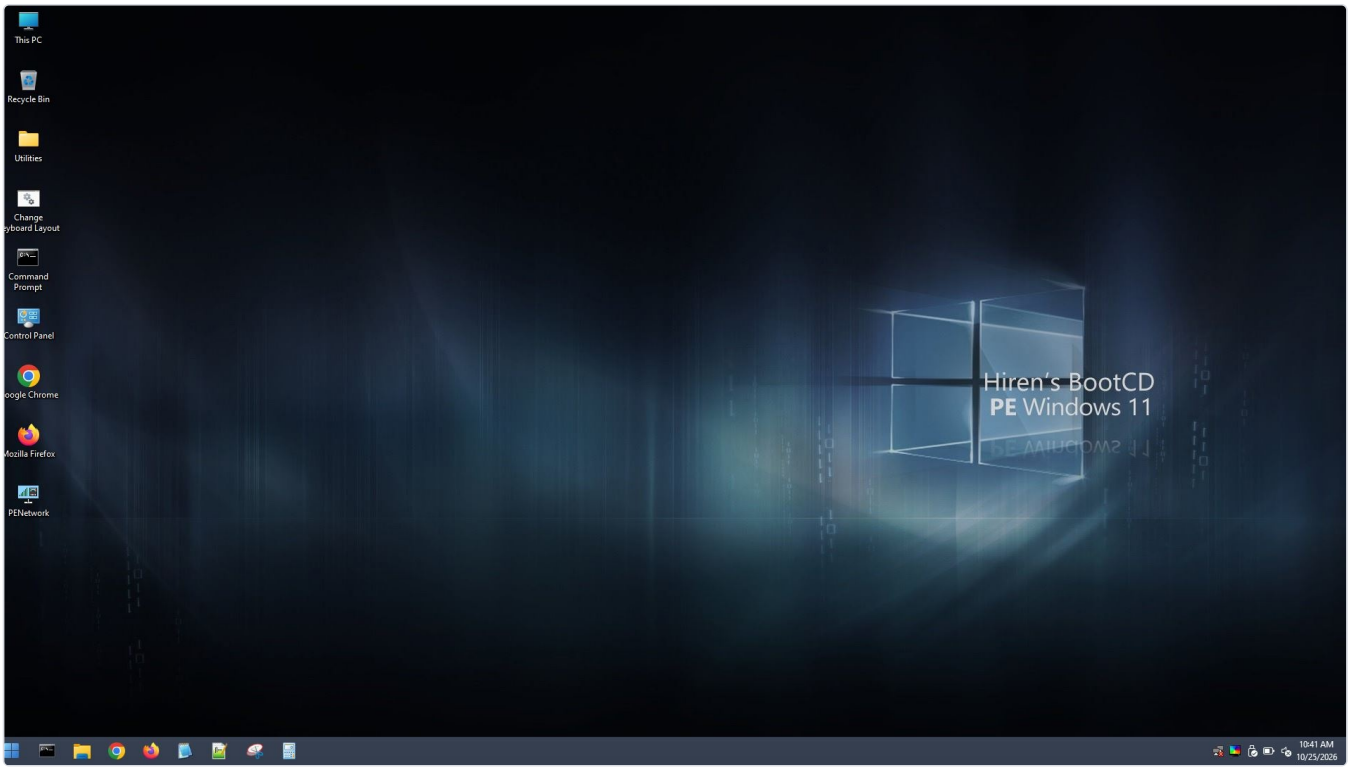


Escritorio del entorno de recuperación Hiren's BootCD PE (Windows 11)

3. Restablecer la contraseña con NTPWEdit

2 Abrir NTPWEdit y cargar el archivo SAM


Dentro del entorno de Hiren's, localiza y ejecuta la utilidad **NTPWEdit**. La herramienta carga automáticamente la ruta del archivo SAM del sistema (`C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SAM`) y, al pulsar **Open**, muestra el listado completo de cuentas de usuario existentes en el equipo, tanto locales como las generadas por el propio sistema.

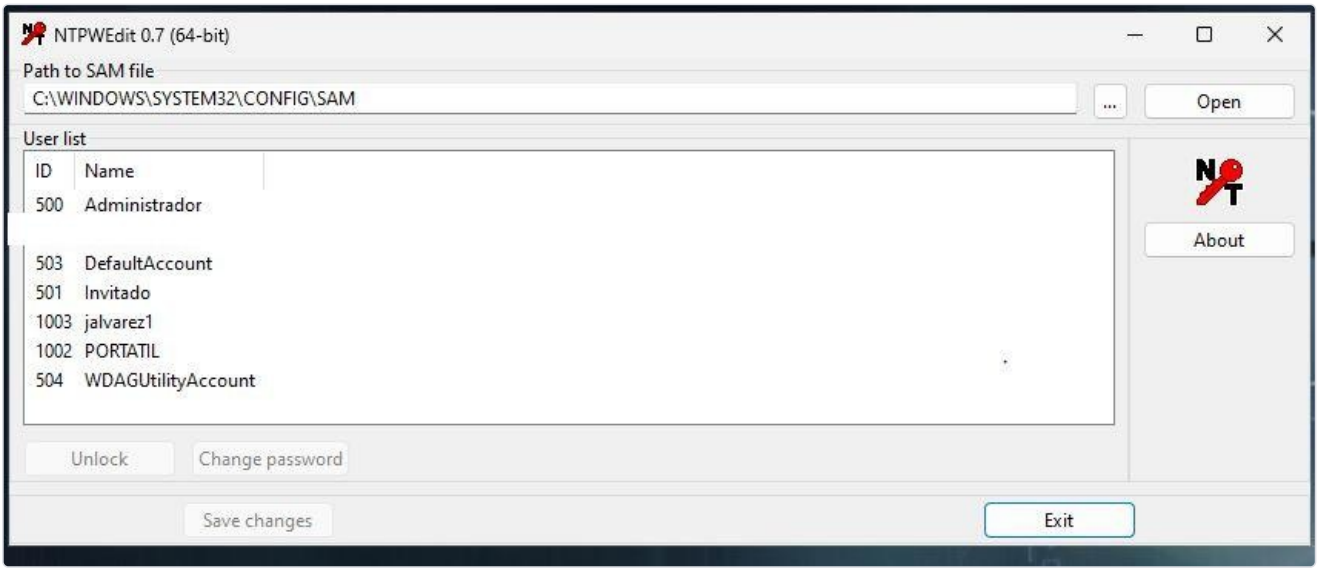

NTPWEdit con el listado de usuarios del equipo cargado desde el SAM (cuenta de servicio ocultada por confidencialidad)

3 Seleccionar la cuenta a recuperar


Del listado de usuarios, selecciona la cuenta sobre la que se necesita restablecer el acceso. En este ejemplo se trata del usuario `jalvarez1`.

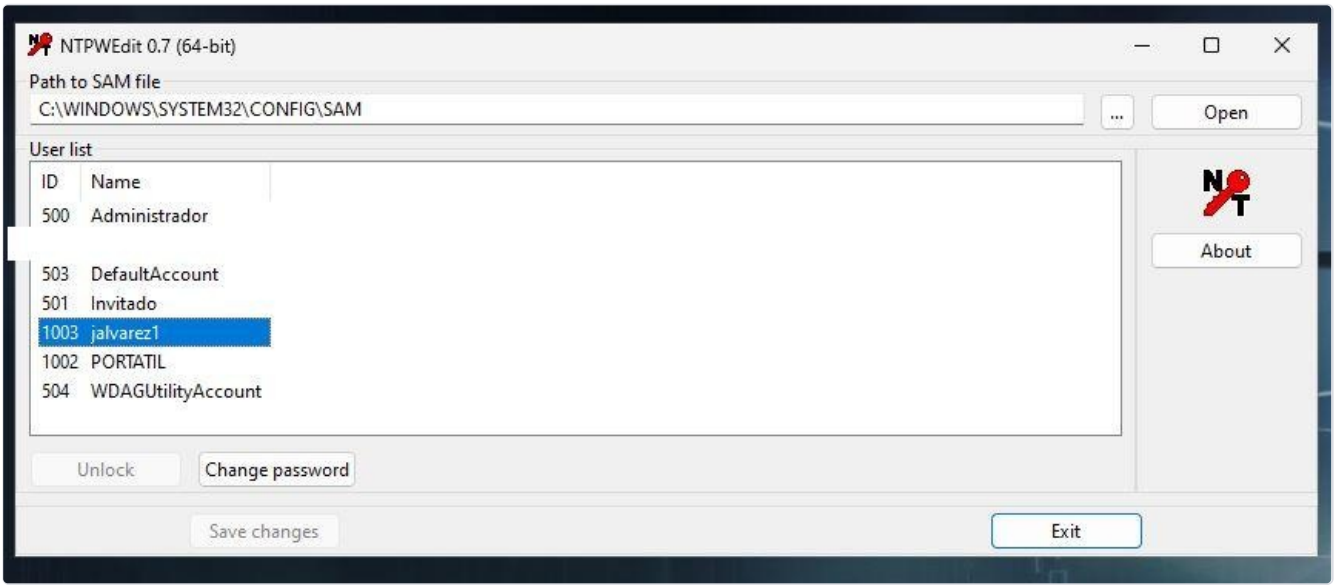

Selección de la cuenta de usuario bloqueada


4 Cambiar la contraseña

Con el usuario seleccionado, pulsa sobre **Change password**. Se abrirá un cuadro de diálogo para introducir la nueva contraseña.

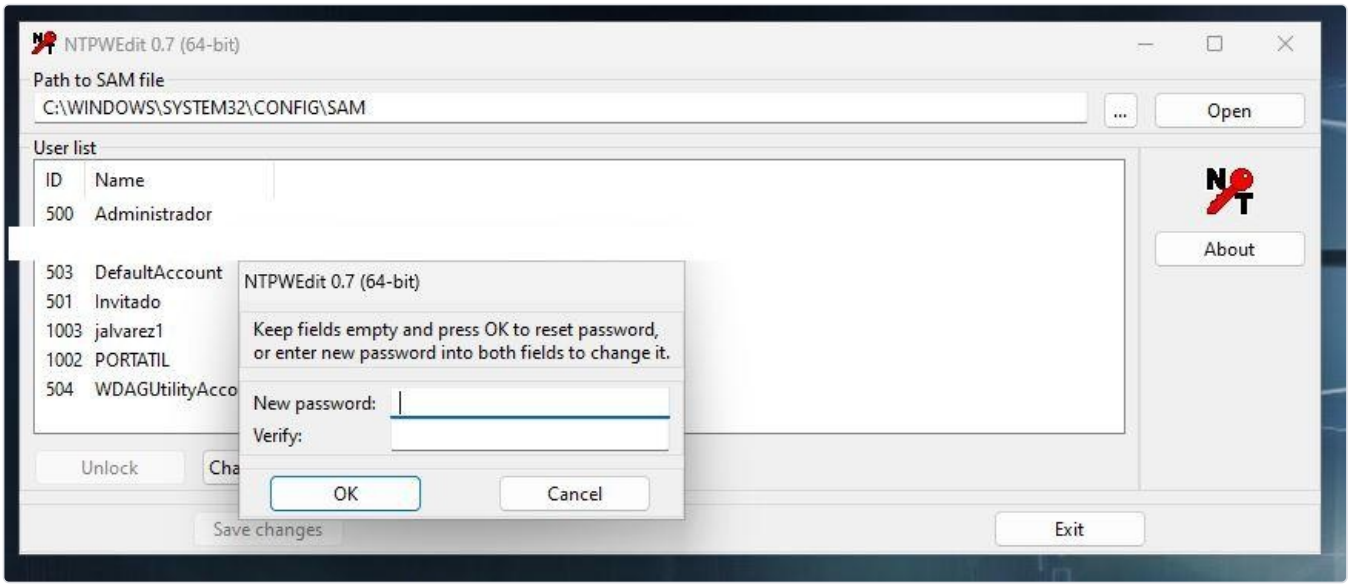


Cuadro de diálogo para introducir la nueva contraseña

Si se introduce cualquier valor en los campos "New password" y "Verify", NTPWEdit mostrará un error indicando que la contraseña debe dejarse en blanco para poder aplicarse correctamente.

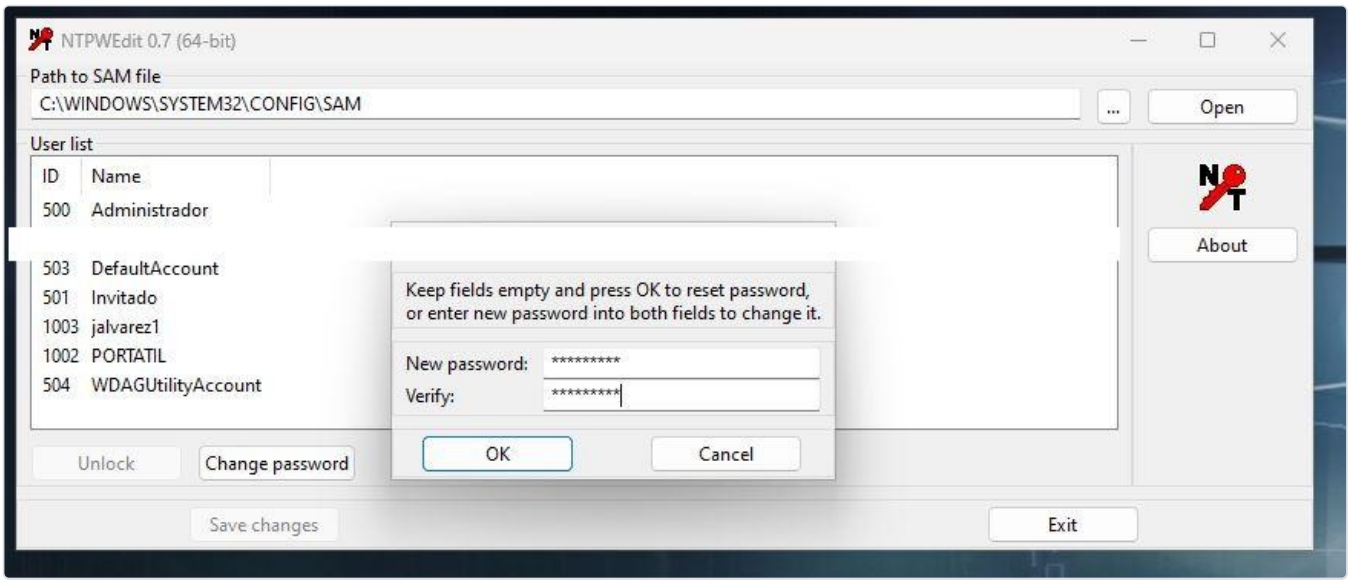

Intento de establecer una contraseña con valor

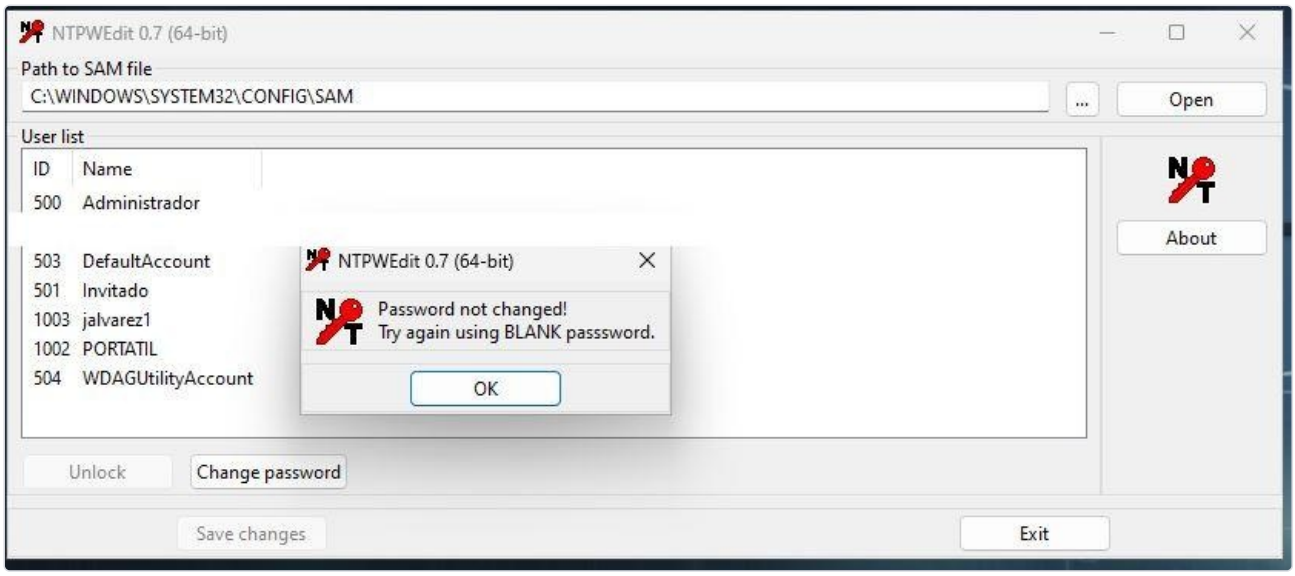

Aviso: "Password not changed! Try again using BLANK password"

Importante: este comportamiento es propio de la herramienta y no un error del proceso. NTPWEdit está diseñado para *eliminar* la contraseña (dejarla vacía), no para asignar una nueva directamente.


5 Dejar la contraseña en blanco y guardar

Repite el paso anterior dejando ambos campos vacíos y pulsa **OK**. De vuelta en la ventana principal, pulsa **Save changes** para escribir los cambios sobre el archivo SAM del sistema. A partir de este momento, la cuenta `jalvarez1` ya no tiene contraseña y permite el inicio de sesión directo.

4. Forzar el cambio de contraseña en el siguiente inicio de sesión

6 Último paso: exigir una nueva contraseña personal

Dejar una cuenta sin contraseña es solo un estado temporal para recuperar el acceso. Como administradores de sistemas, el paso final es arrancar de nuevo Windows con normalidad, abrir **Administración de equipos → Usuarios y grupos locales → Usuarios**, y en las propiedades del usuario afectado marcar la casilla **"El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión"**.

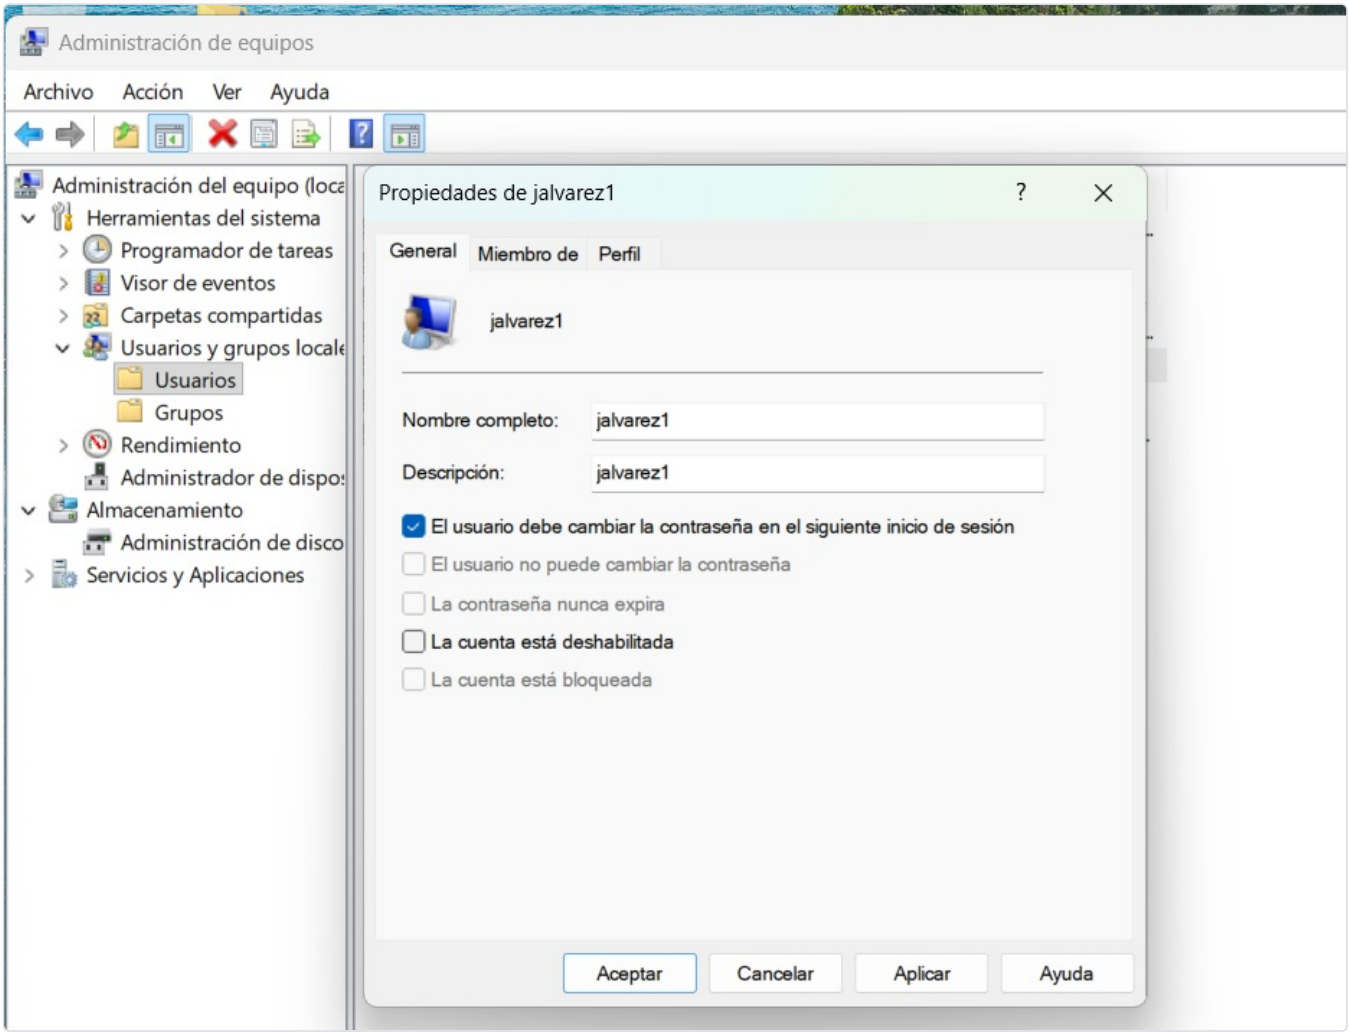

Propiedades del usuario: casilla activada para forzar el cambio de contraseña

De este modo, en el próximo inicio de sesión el propio usuario definirá una contraseña nueva que solo él conocerá, cerrando correctamente el proceso de recuperación.

Este método es rápido, seguro y no destructivo: no borra datos ni requiere reinstalar el sistema operativo. Es una técnica indispensable para cualquier administrador de sistemas o técnico de soporte que deba resolver, con garantías de continuidad operativa, el acceso a equipos corporativos sin credenciales disponibles.