Carles Ochoa

PRÀCTICA 10: ADMINISTRACIÓ D'USUARIS I GRUPS

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD4: Administració del programari base

BY NC SA

Índex de continguts

Objectius....3
1 Usuaris i grups a GNU/Linux [4 punts]....4
2 Perfils a GNU/Linux [3 punts]....7
3 Usuaris i grups a Windows [3 punts]....8

Objectius

- Aprendre a crear usuari i grups a Linux.
- Conéixer el directori */etc/skel.*
- Aprendre a crear usuari i grups a Windows.

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Usuaris i grups a GNU/Linux [4 punts]

Utilitzant el **terminal**, fes els següents exercicis a la teua màquina virtual.

1. Crea tres grups: *alumnes*, *asix* i *daw* amb els *GID* *1100*, *1101* i *1102* respectivament.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo groupadd -g 1100 alumnes
carles@CarlesOchoa:~$ sudo groupadd -g 1101 asix
carles@CarlesOchoa:~$ sudo groupadd -g 1102 daw
carles@CarlesOchoa:~$
```

2. Crea dos usuaris: *elteunom1* i *elteunom2*. Fes que l'usuari *elteunom1* tinga permisos de superusuari. Digues dues formes de fer-ho?

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles1
[sudo] contraseña para carles:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para carles:
Añadiendo el usuario `carles1' ...
Añadiendo el nuevo grupo `carles1' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario `carles1' (1001) con grupo `carles1' ...
Creando el directorio personal `/home/carles1' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para carles1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles2
Añadiendo el usuario `carles2' ...
Añadiendo el nuevo grupo `carles2' (1002) ...
Añadiendo el nuevo usuario `carles2' (1002) con grupo `carles2' ...
Creando el directorio personal `/home/carles2' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para carles2
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$
```

La primera forma seria afegint a carles1 al grup sudoers amb el comando sudo usermod -aG sudo carles1.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo usermod -aG sudo carles1
carles@CarlesOchoa:~$
```

L'altra forma es editant directament l'arxiu /etc/sudoers. Executarem sudo nano /etc/sudoers i afegirem al final del fitxer la següent línea

```
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

carles1 ALL=(ALL:ALL) ALL
```

3. Quins són els grups principals dels usuaris anteriors. Quins són els seus *GID*? Quin/s fitxer/s hem de comprovar per a obtenir aquesta informació? Fes una captura de pantalla amb l'eina *shutter* (o qualsevol altra), remarcant en vermell la informació important.

Haurem de comprovar aquesta informació en el fitxer /etc/passwd

```
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/passwd | grep carles1
carles1:x:1001:1001:,,,:/home/carles1:/bin/bash
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/passwd | grep carles2
carles2:x:1002:1002:,,,:/home/carles2:/bin/bash
carles@CarlesOchoa:~$
```

El grup principal de l'usuari carles1 es el grup amb el GID 1001 i el seu UID es 1001.

El grup principal de l'usuari carles2 es el grup amb el GID 1002 i el seu UID es 1002.

4. Quins són els grups secundaris dels usuaris *elteunom1* i *elteunom2*. Quin/s fitxer/s hem de comprovar per a aconseguir aquesta informació? Fes una captura de pantalla amb l'eina *shutter*, remarcant en vermell la informació rellevant.

Hem de comprovar el fitxer /etc/group.

```
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/group | grep carles1
sudo:x:27:carles,carles1
carles1:x:1001:
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/group | grep carles2
carles2:x:1002:
carles@CarlesOchoa:~$
```

5. Afegeix els dos usuaris anteriors al grup *alumnes*. Afegeix l'usuari *elteunom1* al grup *asix* i l'usuari *elteunom2* al grup *daw*. En quin fitxer es reflecteix aquest canvi? Fes una captura mostrant els canvis produïts.

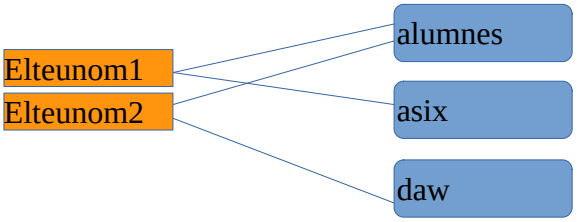


```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles1 alumnes
[sudo] contraseña para carles:
Añadiendo al usuario `carles1' al grupo `alumnes' ...
Añadiendo al usuario carles1 al grupo alumnes
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles2 alumnes
Añadiendo al usuario `carles2' al grupo `alumnes' ...
Añadiendo al usuario carles2 al grupo alumnes
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles1 asix
Añadiendo al usuario `carles1' al grupo `asix' ...
Añadiendo al usuario carles1 al grupo asix
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles2 daw
Añadiendo al usuario `carles2' al grupo `daw' ...
Añadiendo al usuario carles2 al grupo daw
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/group | grep carles1
sudo:x:27:carles,carles1
alumnes:x:1100:carles1,carles2
asix:x:1101:carles1
carles1:x:1001:
carles@CarlesOchoa:~$ cat /etc/group | grep carles2
alumnes:x:1100:carles1,carles2
daw:x:1102:carles2
carles2:x:1002:
carles@CarlesOchoa:~$
```

6. Crea a la carpeta */tmp* un arxiu **com a usuari** *elteunom1*. Quin és el grup propietari d'aquest arxiu? Aquest grup és el grup principal de l'usuari o un secundari? Fes el mateix amb l'usuari *elteunom2*.

```
carles@CarlesOchoa:~$ su carles1
Contraseña:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

```
carles1@CarlesOchoa:/home/carles$ sudo touch arxiu1 /tmp
[sudo] contraseña para carles1:
carles1@CarlesOchoa:/home/carles$ su carles2
Contraseña:
```

```
carles2@CarlesOchoa:~$ touch arxiu2 /tmp/
carles2@CarlesOchoa:~$
```

Grup propietari: carles i es el grup principal.

```
carles1@CarlesOchoa:/tmp$ ls -l arxiu_carles1.txt
-rw-rw-r-- 1 carles carles 0 ene 15 17:53 arxiu_carles1.txt
carles1@CarlesOchoa:/tmp$
```

7. Crearem dos usuaris més, *elteunom3* i *elteunom4*, de forma que el **seu grup principal siga** *alumnes*. Fes les captures de pantalla adients per veure que és correcte.

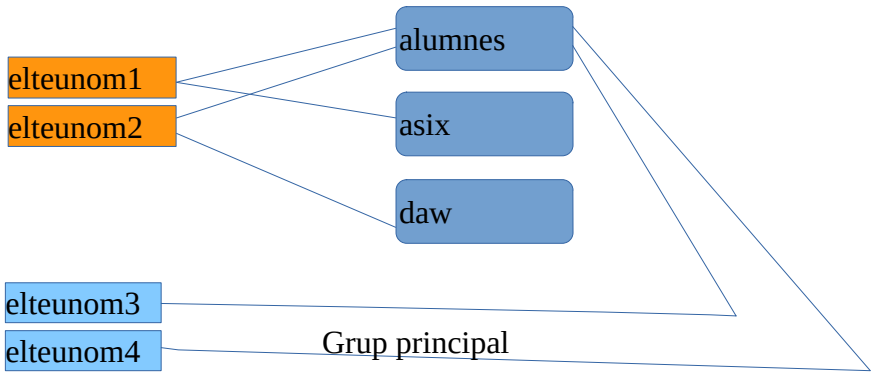

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser --ingroup alumnes carles3
[sudo] contraseña para carles:
Añadiendo el usuario `carles3' ...
Añadiendo el nuevo usuario `carles3' (1003) con grupo `alumnes' ...
Creando el directorio personal `/home/carles3' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para carles3
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser --ingroup alumnes carles4
Añadiendo el usuario `carles4' ...
Añadiendo el nuevo usuario `carles4' (1004) con grupo `alumnes' ...
Creando el directorio personal `/home/carles4' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para carles4
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ groups carles3
carles3 : alumnes
carles@CarlesOchoa:~$ groups carles4
carles4 : alumnes
carles@CarlesOchoa:~$
```

8. Inicia sessió amb l'usuari *elteunom3*. Al directori */tmp* crea un directori i un fitxer amb el nom *elteunom3*.

```
carles@CarlesOchoa:~$ su carles3
Contraseña:
carles3@CarlesOchoa:/home/carles$ cd
carles3@CarlesOchoa:~$ cd /tmp/
carles3@CarlesOchoa:/tmp$ mkdir prova
carles3@CarlesOchoa:/tmp$ touch carles3
carles3@CarlesOchoa:/tmp$
```

9. Inicia *sessió* amb l'usuari *elteunom4*. Al directori */tmp* crea un directori i un fitxer amb el nom *elteunom4*. Fes un *ls -l* del directori */tmp* i observa quin és el grup propietari dels fitxers i directoris que acabes de crear. Explica el que veus.

```
carles4@CarlesOchoa:/tmp$ ls -l
total 56
-rw-r--r-- 1 carles3 alumnes    0 ene 16 17:07 carles3
-rw-r--r-- 1 carles4 alumnes    0 ene 16 17:08 carles4
drwxr-xr-x 2 carles3 alumnes 4096 ene 16 17:07 prova
drwxr-xr-x 2 carles4 alumnes 4096 ene 16 17:08 prova2
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 snap-private-tmp
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:57 systemd-private-362f7231d5
ice-AVNri5
drwx------ 3 root    root    4096 ene 16 16:56 systemd-private-362f7231d5
drwxrwxrwt 2 root    root    4096 ene 16 16:56 VMwareDnD
carles4@CarlesOchoa:/tmp$
```

Per exemple, la carpeta prova2 te com a grup propietari a carles4 i com a grup principal a alumnes i la resta de dades es l'hora de creació de la carpeta.

10. Afegeix *elteunom3* al grup *asix* i *elteunom4* al grup *daw*.

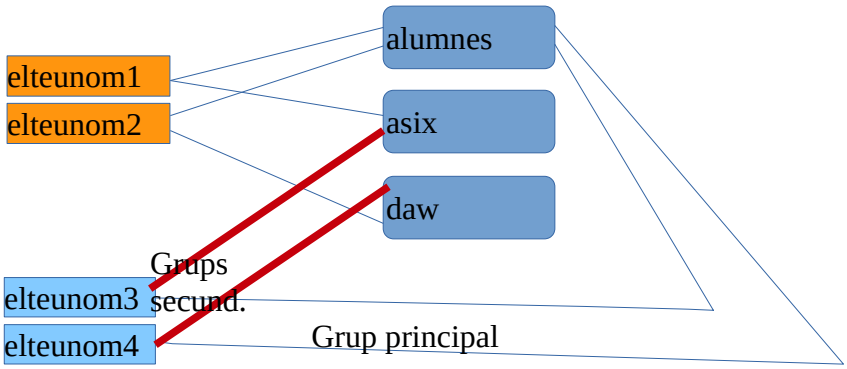

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles3 asix
[sudo] contraseña para carles:
Añadiendo al usuario `carles3' al grupo `asix' ...
Añadiendo al usuario carles3 al grupo asix
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser carles4 daw
Añadiendo al usuario `carles4' al grupo `daw' ...
Añadiendo al usuario carles4 al grupo daw
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$
```

11. Podem afegir grups dintre de grups a Linux? Si volem tenir que els alumnes que pertanyen als grups *asix* i *daw* pertanyen a un tercer grup anomenat *cicles*, com ho hem de fer? Detalla-ho i fes-ho.

    No es pot.

12. Crea un grup d'usuaris anomenat *professors* i dos usuaris més: *profeelteunom1* i *profeelteunom2*. El primer el crearem directament com a grup principal *professors*, i el segon deixarem que cree un grup per defecte amb el mateix nom que l'usuari.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo groupadd professors
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser --ingroup professors profeecarles1
Añadiendo el usuario `profeecarles1' ...
Añadiendo el nuevo usuario `profeecarles1' (1005) con grupo `professors' ...
Creando el directorio personal `/home/profeecarles1' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para profeecarles1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser profeecarles2
Añadiendo el usuario `profeecarles2' ...
Añadiendo el nuevo grupo `profeecarles2' (1003) ...
Añadiendo el nuevo usuario `profeecarles2' (1006) con grupo `profeecarles2' ...
Creando el directorio personal `/home/profeecarles2' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para profeecarles2
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$
```

13. Modifica l'usuari *profeelteunom2* perquè tinga com a grup principal el grup *professors*. Explica dues maneres de fer-ho i fes-les.

La primera manera es en comando usermod i el paràmetre -g, el que farà és modificar el grup principal de forma permanent.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo usermod -g professors profeecarles2
carles@CarlesOchoa:~$
```

I l'altra forma es entrant al arxiu /etc/passwd i canviar el id del grup al id del grup principal.

```
profeecarles1:x:1005:1104:,,,:/home/profeecarles1:/bin/bash
profeecarles2:x:1006:1104:,,,:/home/profeecarles2:/bin/bash
```

2 Perfils a GNU/Linux [3 punts]

A l'institut on treballem volem crear dos perfils/escriptoris diferents: un pels alumnes de l'ESO i un altre pels de Batxiller. D'aquesta forma, quan creem un usuari de l'ESO tindrà un fons d'escriptori i uns favorits i si creem un usuari de Batxiller, l'aspecte serà diferent.

1. Crea els usuaris *plantillaESO* i *plantillaBatxiller*. Inicia sessió amb aquests usuaris i modifica el fons de l'escriptori, els fvaorits i afegeix a la carpeta *Documents* un arxiu de text qualsevol (o qualsevol altres canvis que consideres). Fes una captura mostrant aquests canvis.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser plantillaeso
Añadiendo el usuario `plantillaeso' ...
Añadiendo el nuevo grupo `plantillaeso' (1004) ...
Añadiendo el nuevo usuario `plantillaeso' (1007) con grupo `plantillaeso' ...
Creando el directorio personal `/home/plantillaeso' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para plantillaeso
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser plantillabatxiller
Añadiendo el usuario `plantillabatxiller' ...
Añadiendo el nuevo grupo `plantillabatxiller' (1005) ...
Añadiendo el nuevo usuario `plantillabatxiller' (1008) con grupo `plantillabat
Creando el directorio personal `/home/plantillabatxiller' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para plantillabatxiller
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$
```

Usuari plantillaeso

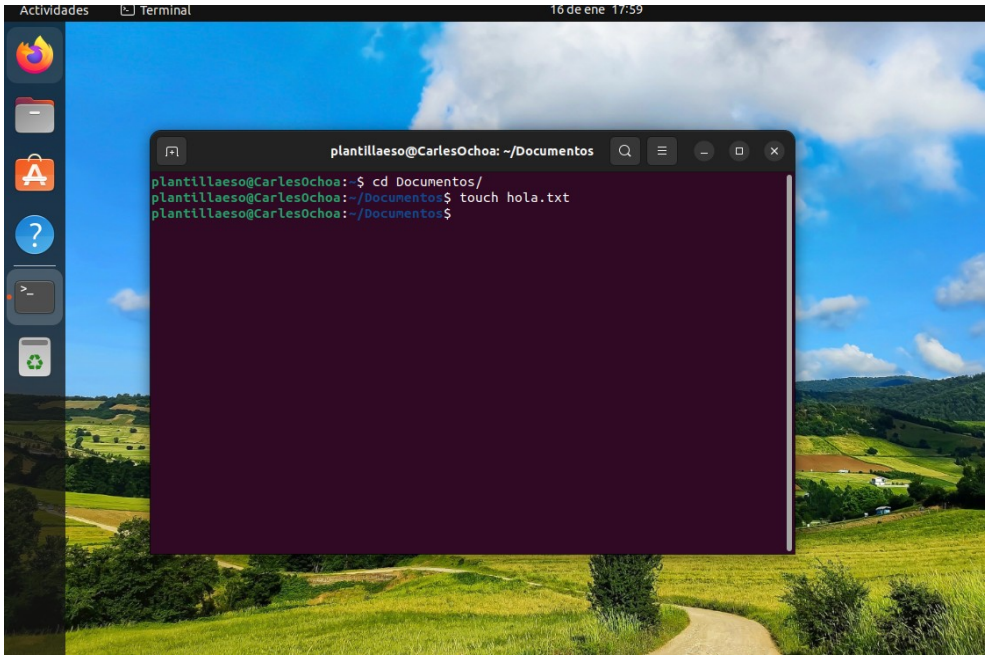

Usuari plantillabatxiller

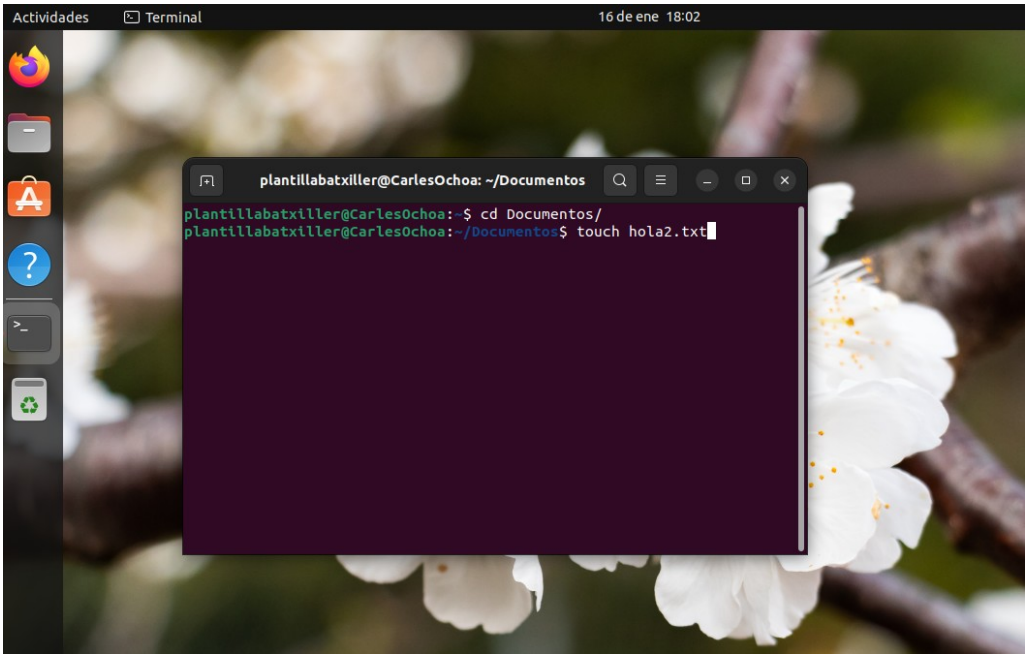

2. Emprant *useradd*, crear l'usuari *eso1* amb el mateix aspecte que l'usuari *plantillaESO*. Inicia sessió i comprova el correcte funcionament.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo useradd --skel /home/plantillaeso/ -m eso1
[sudo] contraseña para carles:
carles@CarlesOchoa:~$ sudo passwd eso1
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
carles@CarlesOchoa:~$
```

3. Volem que si tecleje *sudo adduser batx1*, es cree un usuari basat en la *plantillaBatx*. Fes els canvis necessaris i no oblides els passos de seguretat.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo cp -rf /etc/skel/ /etc/skel.org
[sudo] contraseña para carles:
carles@CarlesOchoa:~$ sudo cp -rf /home/plantillabatxiller/ /etc/skel
carles@CarlesOchoa:~$ sudo cp -rf /home/plantillabatxiller/ .config/ /etc/skel
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser batx1
Añadiendo el usuario `batx1' ...
Añadiendo el nuevo grupo `batx1' (1006) ...
Añadiendo el nuevo usuario `batx1' (1010) con grupo `batx1' ...
Creando el directorio personal `/home/batx1' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para batx1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
carles@CarlesOchoa:~$
```

Actividades
17 de ene 15:40

3 Usuaris i grups a Windows [3 punts]

1. Crea una estructura d'usuaris i grups idèntica a la de l'*exercici 1* de Linux. Recorda emprar l'eina *Administració d'equips* i *Powershell*, no l'assistent de creació d'usuaris de Windows. Les carpetes les poses a *C:\TEMP* (crea la carpeta). Fes-ho de la forma més simplificada possible.

Crear usuari i grup amb l'eina Administració d'equips.

Usuari:

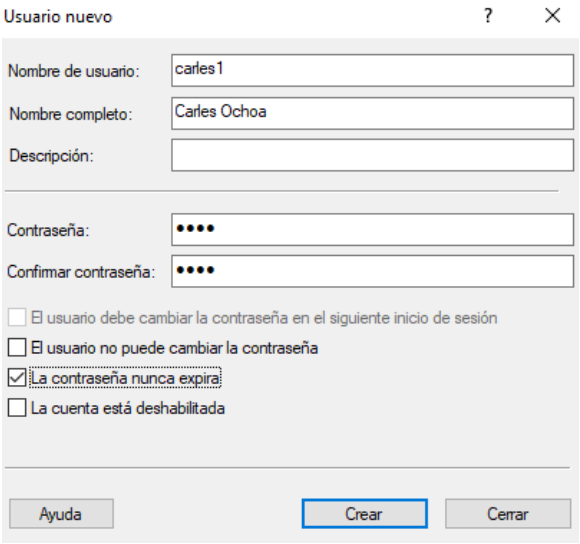

Grup:

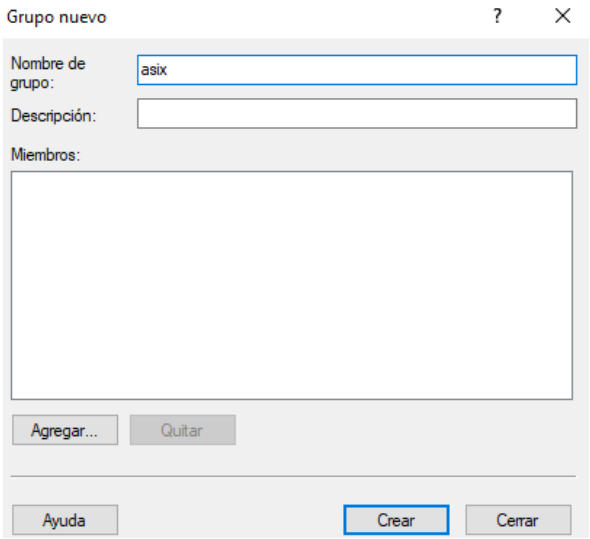

Afegir l'usuari Carles al grup asix.

Per afegir-lo haurem d'anar a les propietats de l'usuari i polsar sobre Agregar

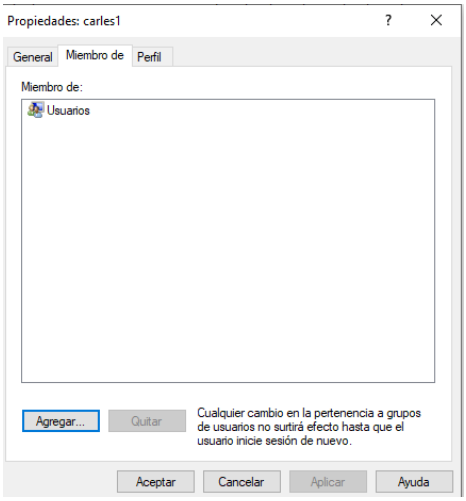

I després haurem d'escriure el nom del grup al que volem afegir-lo i ja apareixerà en el grup asix.

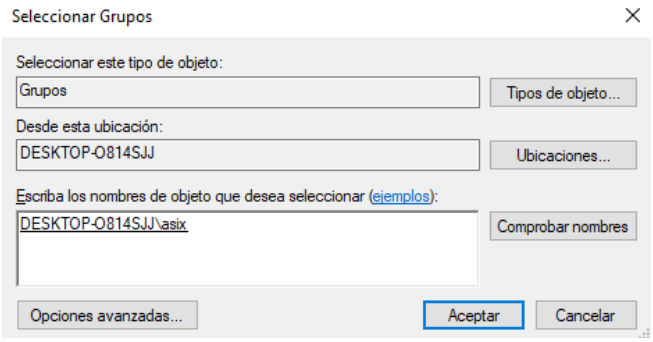

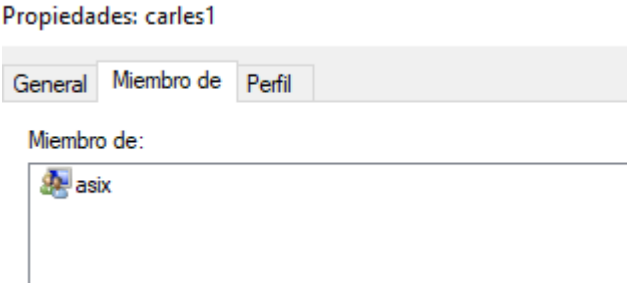

Estructura final:

Usuaris:

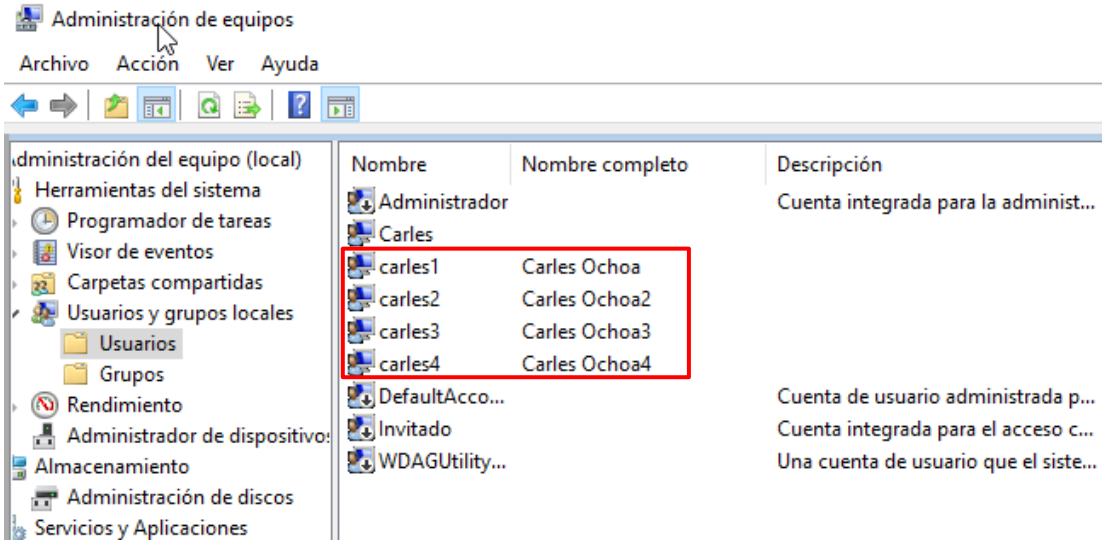

Grups i usuaris que pertanyen als grups.

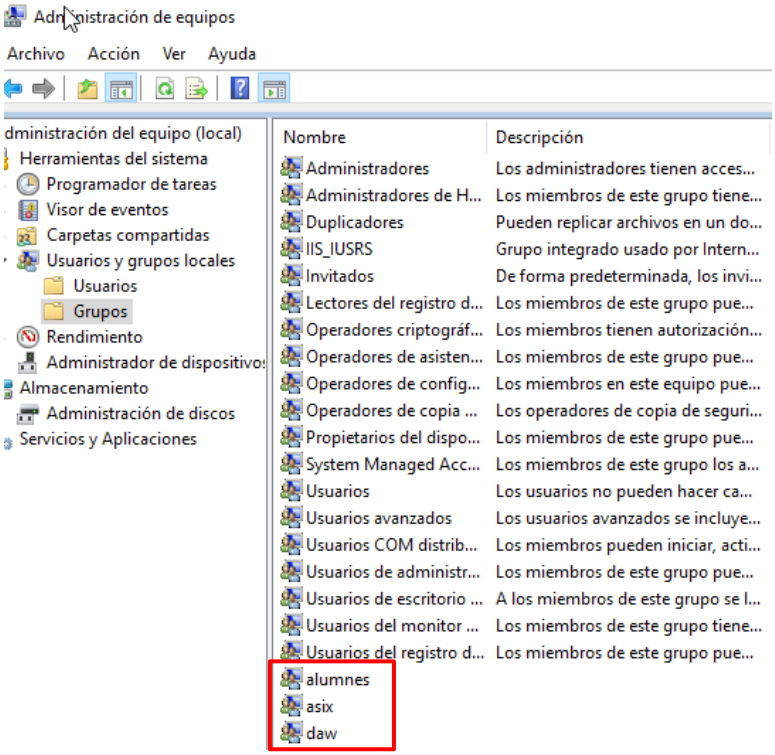

Grup alumnes

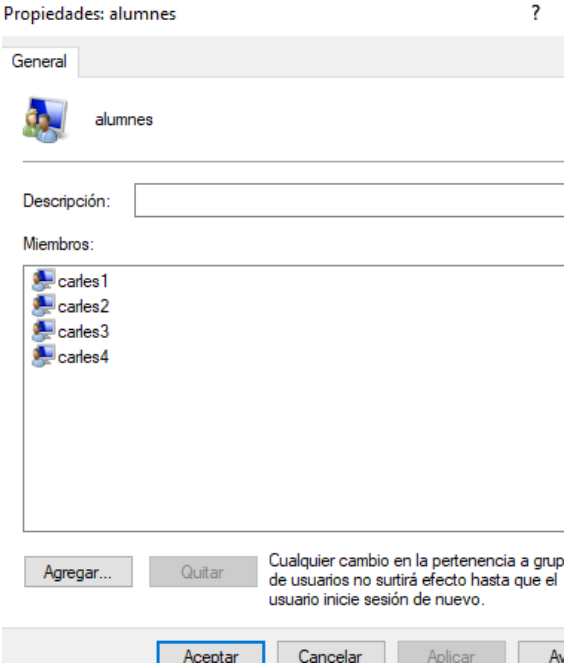

Grup asix

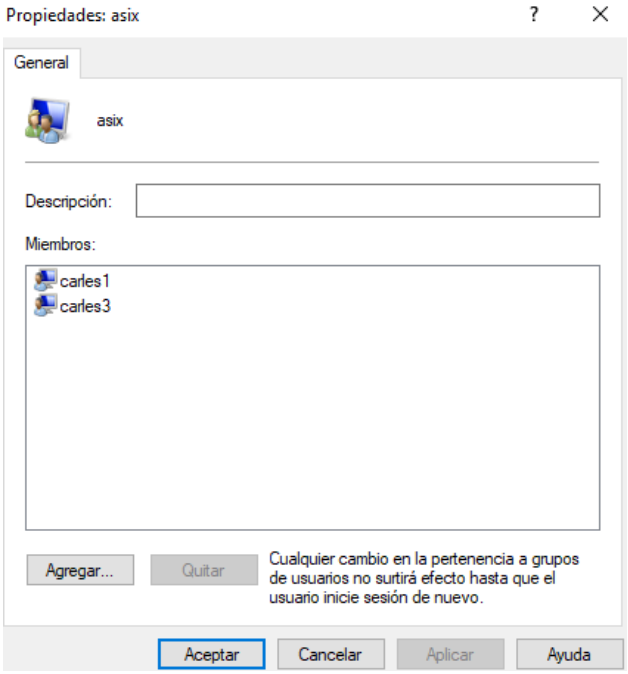

Grup daw

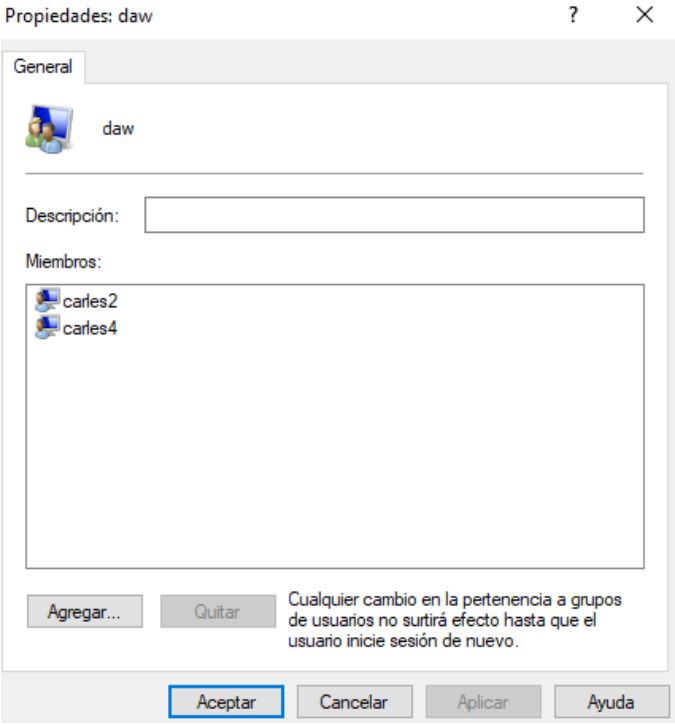

Carpeta TEMP

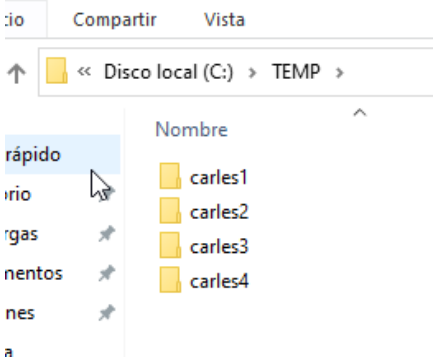

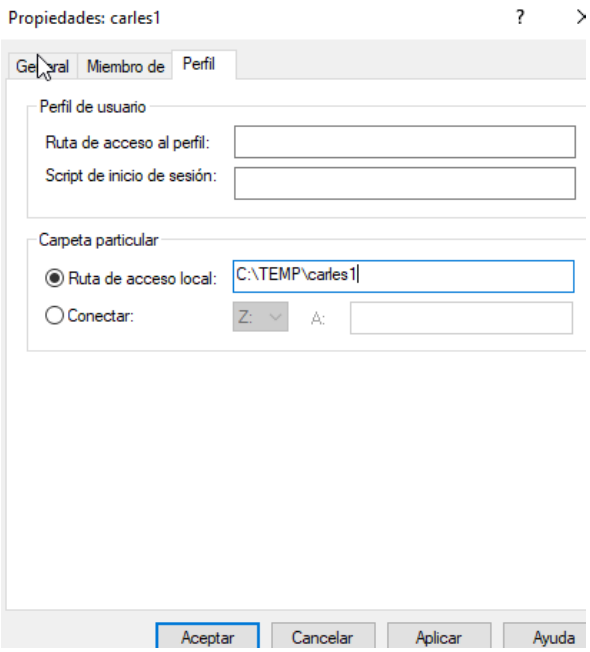

2. Podem afegir grups dintre de grups a Windows?

   No es pot.