BoviControl Pro

Taller: AGENTS.md, Skills y Modo Plan

1. Herramienta y repositorios

Herramienta de planificación: **OpenCode 1.19.5**, agente **Plan**, modelo GLM-5.3-Flash Free. Codex coordinó la revisión técnica, implementación, pruebas y entrega. Repositorio BoviControl Pro.

Backend y frontend comparten un único repositorio: Flask / app.py y React + TypeScript / src. Se documentan ambos componentes sin crear una separación artificial. Base local SQLite; soporte de MySQL/TiDB.

2. Memoria del proyecto


Se eligió **AGENTS.md**, compatible con OpenCode: memoria raíz y backend y contexto de frontend. Incluyen instalación, ejecución y pruebas en PowerShell; límites entre API e interfaz; datos por usuario, CSRF, reglas reproductivas y exclusión de secretos y configuración de producción.

La memoria refleja que la aplicación usa **/api/state** y que las rutas antiguas están deshabilitadas. Las skills y la memoria llegaron a main mediante PR #1.

3. Skills instaladas y evidencia de uso

bovicontrol-api-tests: pruebas Flask con SQLite temporal, CSRF, rechazo sin sobrescritura y separación entre usuarios. SKILL.md en main.
bovicontrol-react-ui: filtros locales, controles accesibles, estado vacío y verificación de la interfaz. SKILL.md en main.

Origen: creadas para este proyecto con asistencia de Codex. **Ubicación:** .opencode/skills/<nombre>/SKILL.md. **Revisión:** lectura íntegra de ambos archivos; contienen solo Markdown, sin scripts, descargas ni petición de credenciales. Ambas pasan quick_validate.py. OpenCode cargó cada skill mediante su herramienta skill, como muestra la evidencia.

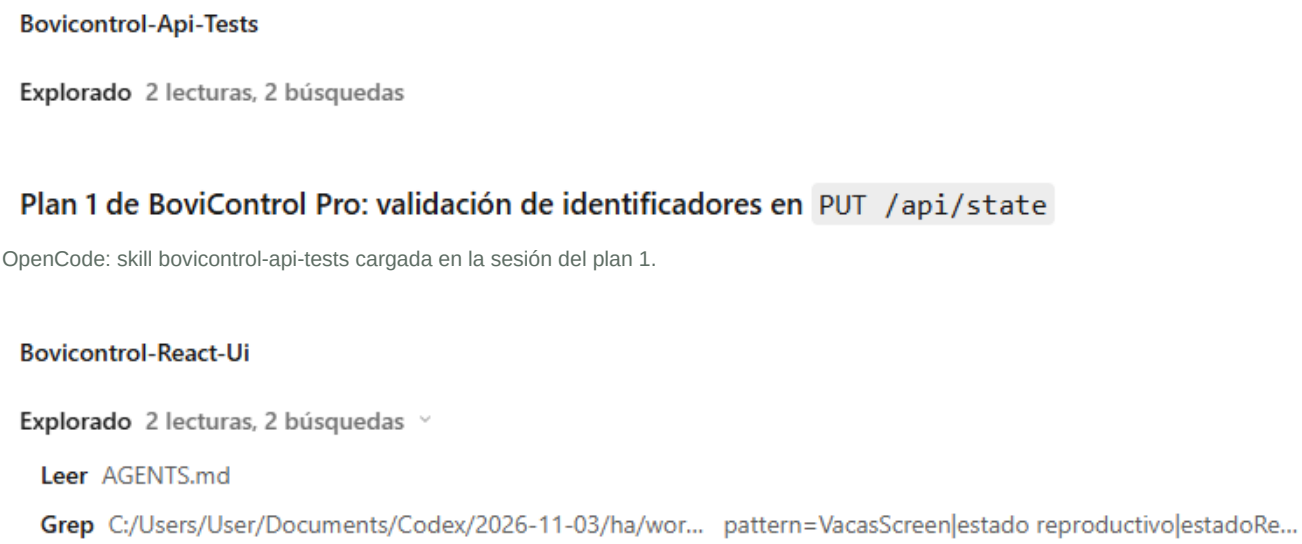

OpenCode: skill bovicontrol-api-tests cargada en la sesión del plan 1.

OpenCode: skill bovicontrol-react-ui cargada en la sesión del plan 2.

Documentación consultada: reglas · skills · agente Plan.

4. Solicitudes

Solicitud 1: rechazar registros e identificadores malformados en PUT /api/state con HTTP 400, antes de persistir. Se comprobó previamente un error 500 para un id de tipo lista.

Herramienta: OpenCode / Plan. **Plan original:** plan-1-bovicontrol.md. **Implementación:** PR #2 fusionado en main.

Prompt usado (texto íntegro):

"Actúa en modo Plan de OpenCode para BoviControl Pro. Como encargado de la finca quiero que PUT /api/state rechace registros malformados antes de guardar, para conservar mis datos y recibir un error comprensible en lugar de un error 500. Lee AGENTS.md, carga la skill bovicontrol-api-tests usando la herramienta skill y revisa app.py y tests/test_reproduction.py. Mantén Flask, AppState por usuario y el contrato con las cinco listas actuales. Valida que cada elemento sea objeto y tenga id de texto no vacío, sin espacios en los extremos y único dentro de su lista; permite el mismo id en listas diferentes. Rechaza identificadores numéricos, listas u objetos, y elementos nulos o escalares con HTTP 400 y error en español, sin modificar el estado guardado. No amplíes el cambio a reglas de fechas, migraciones, rutas antiguas ni configuración de producción. El plan debe indicar archivos, ubicación de la validación antes de construir diccionarios, pruebas de entradas válidas e inválidas, persistencia intacta, aislamiento entre dos usuarios y regresión reproductiva. Ejecuta solo lectura y la skill; no implementes ni delegues. Devuelve el plan final en español y Markdown, listo para guardarse como plan-1-bovicontrol.md, sin texto adicional fuera del plan. "

Revisión antes de implementar: Se comprobó la ubicación del rechazo antes de construir diccionarios, el alcance limitado a registros/ids y las pruebas de integridad y aislamiento. Se aceptó el plan; se añadieron pruebas de sesión y CSRF. Revisión técnica asistida por Codex.



Captura del visor de prueba: muestra la respuesta real de Flask y la comprobación GET posterior, con seis vacas sintéticas intactas.

Validación: Ocho pruebas automatizadas de API con casos en las cinco colecciones, CSRF, sesión y aislamiento; una regresión reproductiva. Todas pasan en SQLite temporal. El caso reproducido cambió de HTTP 500 a 400. No se probó MySQL.

4. Solicitudes (continuación)


Solicitud 2: filtrar vacas por estado reproductivo, combinar el selector con la búsqueda y restablecer ambos controles sin modificar los registros.

Herramienta: OpenCode / Plan. **Plan original:** plan-2-bovicontrol.md. **Implementación:** PR #3 fusionado en main.

Prompt usado (texto íntegro):

"Actúa en modo Plan de OpenCode para BoviControl Pro. Como encargado de la finca quiero filtrar la lista de vacas por estado reproductivo y combinarlo con la búsqueda por nombre o código para encontrar los animales que necesito revisar. Lee AGENTS.md y src/AGENTS.md, carga la skill bovicontrol-react-ui usando la herramienta skill y revisa VacasScreen en src/App.tsx. Agrega un selector accesible con Todos los estados, Preñada, Vacía, En celo, Lactando y Seca; combina el filtro con la búsqueda mediante AND, conserva búsqueda sin distinguir mayúsculas y recorta espacios de la consulta. Incluye Limpiar filtros, contador de resultados actualizado y estado vacío. Usa estado local y controles nativos con etiquetas visibles; filtrar no debe cambiar los registros ni enviar PUT /api/state. Conserva la arquitectura y las reglas reproductivas. No agregues dependencias ni cambies otras pantallas. El plan debe identificar archivos, pruebas reales en navegador con datos sintéticos, teclado, pantalla estrecha y compilación con npm.cmd run build incluyendo static/dist. Ejecuta solo lectura y la skill; no implementes ni delegues. Devuelve el plan final en español y Markdown, listo para guardarse como plan-2-bovicontrol.md, sin texto adicional fuera del plan."

Revisión antes de implementar: Se pidieron a OpenCode dos correcciones: etiquetas visibles, scroll de tabla, recorrido de teclado y expectativas coherentes con los seis datos sintéticos. Se aceptó y conservó su plan final sin reescribirlo. Prompts de corrección y revisiones disponibles en docs/taller del repositorio.

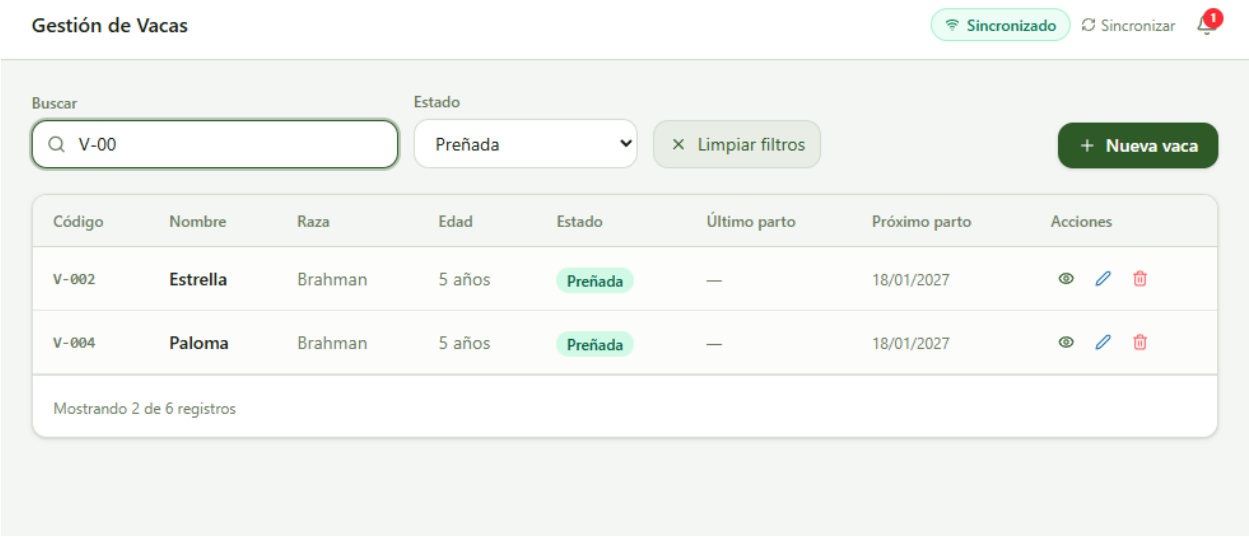

Captura real de la aplicación: búsqueda V-00 + estado Preñada devuelve Estrella y Paloma; contador 2 de 6.

Validación: 14 escenarios de búsqueda, estados y AND; limpiar filtros; teclado y foco; viewport 700 px; cero PUT al filtrar y datos persistidos intactos. Sin errores JavaScript. Build y regresión reproductiva correctos. Se conserva el aviso previo de tamaño del bundle.

Entrega: este PDF de tres páginas y los dos planes Markdown originales. Los registros de generación y pruebas acompañan el paquete de respaldo. Las capturas usan exclusivamente datos sintéticos; no acreditan pruebas en producción.