

AP07-AA8-EV02. CODIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL LENGUAJE SELECCIONADO

Instructora:

Diana Carolina Ortega Orozco

Integrantes:

Luis David García Giraldo

Ángelo David Moreno Enciso

Servicio Nacional de

Aprendizaje – Sena

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

No. Ficha 2104586

Fase 4

Importante aclarar que nuestro proyecto está cimentado sobre una extensión de código pre programada para su funcionamiento llamada FullCalendar la cual trae exactamente 8 documentos de código extra para su funcionamiento que explicaremos como se instala el programa con estos archivos al final.

CÓDIGO FUENTE DE LAS APLICACIONES

INDEX:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title> calendario web </title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min
.css">
    <script src="js/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/moment.min.js"></script>

    <!--Full Calendar-->
    <link rel="stylesheet" href="css/fullcalendar.min.css">
    <script src="js/fullcalendar.min.js"></script>
    <script src="js/es.js"></script>

    <script src="js/bootstrap-clockpicker.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-clockpicker.css">
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper
.min.js" ></script>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.j
s" ></script>

    <style>
    .fc th{
      padding: 10px 0px;
      vertical-align: middle;
      background: #8bff95;
    }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos-index.css">
```

```

</head>
<body>

    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col"></div>
            <div class="col-7"> <br/><br/> <div
id="CalendarioWeb"></div></div>
            <div class="col"></div>
        </div>
    </div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#CalendarioWeb").fullCalendar({
            header:{
                left:    'prevYear,prev,today,next,nextYear',
                center:  'month, basicWeek, basicDay, agendaWeek,
agendaDay',
                right:   'title'
            },

            dayClick: function(date, jsEvent, view) {

                $('#btnAgregar').prop("disabled", false);
                $('#btnModificar').prop("disabled",true);
                $('#btnEliminar').prop("disabled", true);

                limpiarformulario();
                $('#txtFecha').val(date.format());
                $('#ModalEventos').modal();

            },
            events:'http://localhost/SENA%20PROYECTO/eventos.php' ,

            eventClick:function(calEvent,jsEvent,view) {

                $('#btnAgregar').prop("disabled", true);
                $('#btnModificar').prop("disabled",false);
                $('#btnEliminar').prop("disabled", false);

                // H2
                $('#tituloEvento').html(calEvent.title);

```

```

        // Mostrar la información del evento en los
inputs :)

        $('#txtDescripcion').val(calEvent.descripcion);
        $('#txtID').val(calEvent.id);
        $('#txtTitulo').val(calEvent.title);
        $('#txtColor').val(calEvent.color);

        FechaHora= calEvent.start._i.split(" ")
        $('#txtFecha').val(FechaHora[0])
        $('#txtHora').val(FechaHora[1])

        $('#ModalEventos').modal();
    },
    editable:true,
    evenDrop:function(calEvent){
        $('#txtID').val(calEvent.id);

        $('#txtTitulo').val(calEvent.title);
        $('#txtColor').val(calEvent.color);
        $('#txtDescripcion').val(calEvent.descripcion);

        var FechaHora=calEvent.start.format().split("T");
        $('#txtFecha').val(FechaHora[0])
        $('#txtHora').val(FechaHora[1])

        RecolectarDatosGUI();
        EnviarInformacion('modificar',NuevoEvento,true);

    }

    });
});

</script>

<!-- Modal (AGREGAR, MODIFICAR, ELIMINAR) -->
<div class="modal fade" id="ModalEventos" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" >

    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">

```

```
<div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="tituloEvento" evento</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">

    <input type="hidden" id="txtID" name="txtID">
    <input type="hidden" id="txtFecha" name="txtFecha" /><br/>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-7">
        <label> Título:</label>
        <input type="text" id="txtTitulo" class="form-control"
placeholder="Titulo del evento"/>
    </div>

    <div class="form-group col-md-4">
        <label> Hora: del evento</label>
        <div class="input-group Clockpicker" data-autoclose="true">
            <input type="text" id="txtHora" value="10:30" />
        </div>
    </div>

</div>

</div>
</div>
    <div class="form-group">
        <label> Descripción:</label>
        <textarea id="txtDescripcion" rows="3" class="form-control"
>< textarea>
    </div>
</div>
    <div class="form-group">
        <label> Color:</label>
        <input type="color" value="ff0000" id="txtColor" class="form-
control" style="height:30px"/>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">

    <button type="button" id="btnAgregar" class="btn btn-success"
Agregar</button>
```

```

        <button type="button" id=btnModificar class="btn btn-
success" Modificar</button>
        <button type="button" id="btnEliminar" class="btn btn-
danger">borrar< button>
        <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Cancelar< button>

    </div>
</div>

</div>
</div>
<div>
<Script>
var NuevoEvento;

$('#btnAgregar').click(function() {

    RecolectarDatosGUI();
    EnviarInformacion('agregar',NuevoEvento);

});

$('#btnEliminar').click(function() {
    RecolectarDatosGUI();
    EnviarInformacion('eliminar',NuevoEvento);
});

$('#btnModificar').click(function() {
    RecolectarDatosGUI();
    EnviarInformacion('modificar',NuevoEvento);
});

function RecolectarDatosGUI() {
    NuevoEvento= {
        id:$('#txtID').val(),
        title:$('#txtTitulo').val(),
        start:$('#txtFecha').val()+" "+$('#txtHora').val(),
        color:$('#txtColor').val(),
        descripcion:$('#txtDescripcion').val(),
        textcolor:"#FFFFFF",
        end:$('#txtFecha').val()+" "+$('#txtHora').val()
    };

    $("#CalendarioWeb").fullCalendar('renderEvent',NuevoEvento);

```

```

        $("#ModalEventos").modal('toggle');
    }
function EnviarInformacion(accion,objEvento,modal) {

    $.ajax({
        type:'POST',
        url:'eventos.php?accion='+accion,
        data:objEvento,
        success:function(msg) {
            if(msg) {
                $("#CalendarioWeb").fullCalendar('refetchEvents');
                if(!modal) {
                    $("#ModalEventos").modal('toggle');
                }
            }
        },

        Error:function() {
            alert("hay un error ..")
        }
    });
}

```

```

$($('.Clockpicker').clockpicker());

```

```

function limpiarformulario(){

```

```

        $('#txtID').val('');
        $('#txtTitulo').val('');
        $('#txtColor').val('');
        $('#txtDescripcion').val('');

```

```

}

```

```

< Script>

```

```

< body>

```

```

< html>

```

```

DOCTYPE html>
<html>

```

```

    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
        <title> calendario web </title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min
.css">

        <script src="js/jquery.min.js"></script>
        <script src="js/moment.min.js"></script>

        <!--Full Calendar-->
        <link rel="stylesheet" href="css/fullcalendar.min.css">
        <script src="js/fullcalendar.min.js"></script>
        <script src="js/es.js"></script>

        <script src="js/bootstrap-clockpicker.js"></script>
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-clockpicker.css">
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper
.min.js" ></script>
        <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
></script>

        <style>
        .fc th{
            padding: 10px 0px;
            vertical-align: middle;
            background: #8bff95;
        }
        </style>
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos-index.css">

    </head>
    <body>

        <div class="container">
            <div class="row">

                <div class="col"></div>

```



```

        <div class="col-7"> <br/><br/> <div
id="CalendarioWeb"></div></div>
        <div class="col"></div>
    </div>
</div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#CalendarioWeb").fullCalendar({
            header:{
                left:    'prevYear,prev,today,next,nextYear',
                center:  'month, basicWeek, basicDay, agendaWeek,
agendaDay',
                right:   'title'
            },

            dayClick: function(date, jsEvent, view) {

                $('#btnAgregar').prop("disabled", false);
                $('#btnModificar').prop("disabled", true);
                $('#btnEliminar').prop("disabled", true);

                limpiarformulario();
                $('#txtFecha').val(date.format());
                $('#ModalEventos').modal();

            },
            events:'http://localhost/SENA%20PROYECTO/eventos.php' ,

            eventClick:function(calEvent, jsEvent, view) {

                $('#btnAgregar').prop("disabled", true);
                $('#btnModificar').prop("disabled", false);
                $('#btnEliminar').prop("disabled", false);

                // H2
                $('#tituloEvento').html(calEvent.title);
                // Mostrar la información del evento en los
inputs :)

                $('#txtDescripcion').val(calEvent.descripcion);
                $('#txtID').val(calEvent.id);
                $('#txtTitulo').val(calEvent.title);
                $('#txtColor').val(calEvent.color);

```

```

        FechaHora= calEvent.start._i.split(" ")
        $('#txtFecha').val(FechaHora[0])
        $('#txtHora').val(FechaHora[1])

        $('#ModalEventos').modal();
    },
    editable:true,
    evenDrop:function(calEvent){
        $('#txtID').val(calEvent.id);
        $('#txtTitulo').val(calEvent.title);
        $('#txtColor').val(calEvent.color);
        $('#txtDescripcion').val(calEvent.descripcion);

        var FechaHora=calEvent.start.format().split("T");
        $('#txtFecha').val(FechaHora[0])

        $('#txtHora').val(FechaHora[1])

        RecolectarDatosGUI();
        EnviarInformacion('modificar',NuevoEvento,true);

    }

    });
});
</script>

<!-- Modal (AGREGAR, MODIFICAR, ELIMINAR) -->
<div class="modal fade" id="ModalEventos" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" >
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="tituloEvento">evento</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>

```

```

    </div>
    <div class="modal-body">

        <input type="hidden" id="txtID" name="txtID">
        <input type="hidden" id="txtFecha" name="txtFecha" /><br/>

<div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-7">
        <label>Título:</label>
        <input type="text" id="txtTitulo" class="form-control"
placeholder="Titulo del evento"/>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
        <label>Hora: del evento</label>
        <div class="input-group Clockpicker" data-autoclose="true">
            <input type="text" id="txtHora" value="10:30" />
        </div>
    </div>

</div>
</div>
<div>
    <div class="from-group">
        <label> Descripción:</label>
        <textarea id="txtDescripcion" rows="3" class="form-control"
></textarea>
    </div>
    <div>
        <div class="from-group">
            <label>Color:</label>
            <input type="color" value="ff0000" id="txtColor" class="form-
control" style="height:30px"/>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">

    <button type="button" id="btnAgregar" class="btn btn-success"
Agregar</button>
    <button type="button" id=btnModificar class="btn btn-
success" Modificar</button>
    <button type="button" id="btnEliminar" class="btn btn-
danger" borrar</button>

    <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Cancelar</button>

```

```

        </div>
        </div>

    </div>
</div>
<div>
<Script>
var NuevoEvento;

$('#btnAgregar').click(function() {
    RecolectarDatosGUI();
    EnviarInformacion('agregar',NuevoEvento);
});

$('#btnEliminar').click(function() {
    RecolectarDatosGUI();

    EnviarInformacion('eliminar',NuevoEvento);
});

$('#btnModificar').click(function() {
    RecolectarDatosGUI();
    EnviarInformacion('modificar',NuevoEvento);
});

function RecolectarDatosGUI() {
    NuevoEvento= {
        id:$('#txtID').val(),
        title:$('#txtTitulo').val(),
        start:$('#txtFecha').val()+" "+$('#txtHora').val(),
        color:$('#txtColor').val(),
        descripcion:$('#txtDescripcion').val(),
        textcolor:"#FFFFFF",
        end:$('#txtFecha').val()+" "+$('#txtHora').val()
    };
    $("#CalendarioWeb").fullCalendar('renderEvent',NuevoEvento);
    $("#ModalEventos").modal('toggle');
}

function EnviarInformacion(accion,objEvento,modal) {

    $.ajax({
        type:'POST',

```

```

        url:'eventos.php?accion='+accion,
        data:objEvento,
        success:function(msg) {
            if(msg) {
                $("#CalendarioWeb").fullCalendar('refetchEvents');
                if(!modal) {
                    $("#ModalEventos").modal('toggle');
                }
            }
        },

        Error:function() {
            alert("hay un error ..")
        }
    });
}

$('.Clockpicker').clockpicker();
function limpiarformulario(){

    $('#txtID').val('');
    $('#txtTitulo').val('');
    $('#txtColor').val('');
    $('#txtDescripcion').val('');

}

</Script>

< body>
< html>

```

LOGIN:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>

</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, user-
scalable=yes, initial-sacle=1.0, maximun-scale=1.0">

<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css">

<link rel="stylesheet" href="estilos.css">

<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min
.css" />
</head>

< body>
<form class="formulario">

<h1>INICIA SECCION</h1>

<Div class="contenedor">

<div class="input-contenedor">
<i class="fas fa-address-card"></i>
<input type="text" placeholder="id empresarial" style=" font-
size: 20px; width: 82%; padding: 10px; border: none; border-radius:
2%;">
</div>

<div class="input-contenedor">
<i class="fab fa-keycdn"></i>
<input type="password" placeholder="contraseña" style=" font-
size: 20px; width: 82%; padding: 10px; border: none; border-radius:
2%;">
<div>
<center>
<a href="index.html" class="btn btn-success">entrar</a>
<center>

</Div>
```

```

    <center><p>¿No tienes cuenta?<a class="link"
href="register.html">crea tu cuenta aqui</a></p></center>
</form>
</html>

```

REGISTER:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>

    </title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-
scalable=yes, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css">

    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">

</head>

</body>
<form class="formulario">

    <h1>REGISTRATE</h1>

    <Div class="contenedor">

        <div class="input-contenedor">
            <i class="fas fa-user-check"></i>
            <input type="text" placeholder="nombre completo" style="font-
size: 20px; width: 82%; padding: 10px; border: none; border-radius:
2%;">
        </div>

        <div class="input-contenedor">
            <i class="fas fa-address-card"></i>

```

```

        <input type="text" placeholder="id empresarial" style="font-size: 20px; width: 82%; padding: 10px; border: none; border-radius: 2%;">
    </div>

    <div class="input-contenedor">
        <i class="fab fa-keycdn"></i>
        <input type="password" placeholder="contraseña" style="font-size: 20px; width: 82%; padding: 10px; border: none; border-radius: 2%;">
    </div>

    <input type="submit" value="registrate" class="button">
</Div>

<center><p>¿ya tienes cuenta?<a class="link" href="login.html">iniciar sesion</a> </p></center>
</form>

</html>

```

EVENTOS:

```

<?php
header('Content-type: application/json');
$pdo=new
PDO("mysql:host=127.0.0.1;dbname=sistema;charset=UTF8","root","");

$accion= (isset($_GET['accion']))?$_GET['accion']:'leer';

switch($accion){
    case 'agregar':
        //Instrucción de agregado
        $sentenciaSQL = $pdo->prepare("INSERT INTO eventos
(title,descripcion,color,textcolor,start,end)
VALUES (:title,:descripcion,:color,:textcolor,:start,:end)");

        $respuesta=$sentenciaSQL->execute(array(
            "title" =>$_POST['title'],
            "descripcion" =>$_POST['descripcion'],
            "color" =>$_POST['color'],
            "textcolor" =>$_POST['textcolor'],
            "start" =>$_POST['start'],
            "end" =>$_POST['end']

```



```

));
echo json_encode ($respuesta);
    break;
    case 'eliminar':
        //Instrucción de eliminar
$respuesta=false;
if(isset($_POST['id'])) {

    $sentenciaSQL= $pdo->prepare("DELETE FROM eventos WHERE ID=:ID");
    $respuesta= $sentenciaSQL->execute(array("ID"=>$_POST['id']));

}

echo json_encode($respuesta);

    break;
    case 'modificar':
        //Instrucción de modificar
$sentenciaSQL =$pdo->prepare("UPDATE eventos SET
title=:title,
descripcion=:descripcion,
color=:color,
textcolor=:textcolor,
start=:start,
end=:end
WHERE ID=:ID
");

$respuesta=$sentenciaSQL->execute(array(
"ID" =>$_POST['id'],
"title" =>$_POST['title'],
"descripcion" =>$_POST['descripcion'],
"color" =>$_POST['color'],
"textcolor" =>$_POST['textcolor'],
"start" =>$_POST['start'],
"end" =>$_POST['end']
));

```

```

echo json_encode($respuesta) ;
    break;
default:
    //seleccionar los eventos del calendario
$sentenciaSQL= $pdo->prepare("SELECT * FROM eventos");
$sentenciaSQL->execute() ;

$resultado= $sentenciaSQL->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) ;
echo json_encode($resultado) ;
    break;

}

?>

```

ESTILOS:

```

body {

    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif ;
    margin: 0;

    background: url(images.jpg) ;
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
}

* {

    box-sizing: border-box;

}

.contenedor{

    width: 100%;
    padding: 15px;

}

.formulario{

```

```
background: rgb(143, 193, 189);
margin-top: 150px;
padding: 3px;
}

h1{
  text-align: center;
  color: darkslateblue;
  font-size: 40px;
}

.input [type="text"]{

  font-size: 20px;
  width: 82%;
  padding: 10px;
  border: none;

  border-radius: 2%;
}

.input [type="password"] {

  font-size: 20px;
  width: 82%;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 2%;
}

.input-contenedor{

  margin-bottom: 15px;
  border: 1px solid rgb(143, 193, 189);
}

.icon{

  min-width: 50px;
  text-align: center;
  color: #000;
}
```

```
.button{

    border: none;
    width: 100%;
    color: white;
    font-size: 20px;
    background: darkslateblue;
    padding: 15px 20px ;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;

}

.button:hover{

    background: cadetblue;

}

@media(min-width:768px )
{

    .formulario{
        margin: auto;
        width: 500px;
        margin-top: 150px;
        border-radius: 2%;
    }

}
```

Manual de Instalación del aplicativo

Este manual de instalación tiene como función explicar el paso a paso de como instalar la herramienta FullCalendar en cualquier dispositivo window.

- 1. Descargar los archivos necesarios para la instalación de la herramienta por medio del siguiente link:**

<https://drive.google.com/file/d/1FyLTXV8ApFWjVj8MFDCV9SDoeq4GDqsO/view?usp=sharing>

- 2. Vamos a proceder a realizar la instalación de la herramienta XAMPP:**




3. Iniciamos el Setup de XAMPP




4.

siguiente.

Damos
click
en

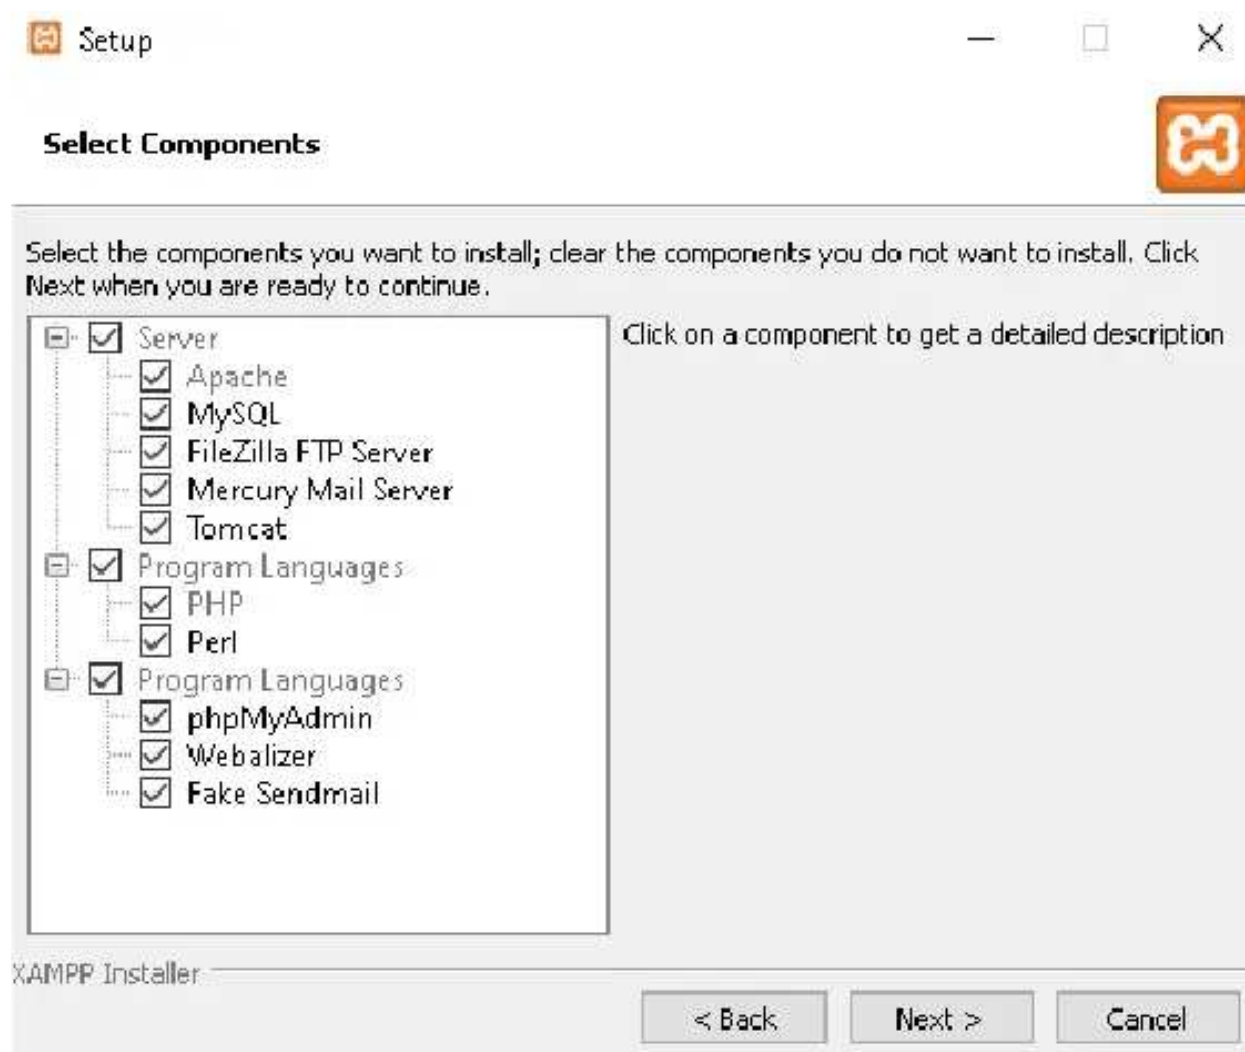

5. Volvemos a dar click en siguiente y procederá a la instalación

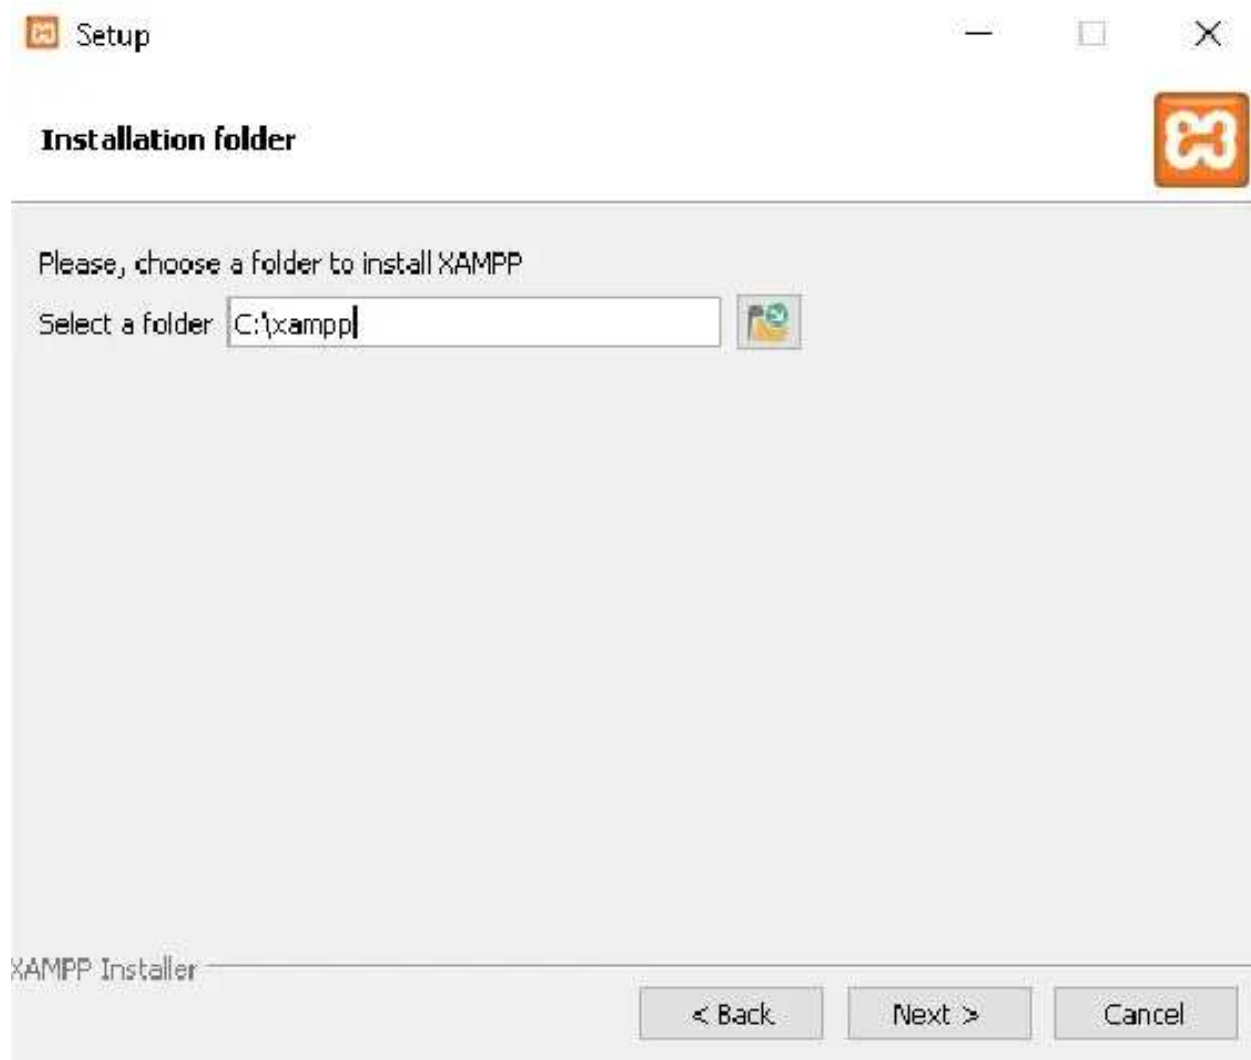

6. insertar carpeta raíz del aplicativo dentro de los archivos de Xampp

tomamos la carpeta raíz del proyecto llamada (PROYECTO SENA) y tras presionar clic derecho le damos a la opción cortar.



Tras ello nos dirigimos a la unidad de disco local (C:) y presionamos dos veces clic para acceder a ella.



Una vez dentro de la unidad nos dirigimos a la carpeta llamada Xampp.

Archivos de programa	25/03/2021 06:10 a...	Carpeta de archivos	
Intel	18/01/2020 08:43 ...	Carpeta de archivos	
MSOCache	18/01/2020 09:12 ...	Carpeta de archivos	
ProgramData	07/01/2021 09:00 ...	Carpeta de archivos	
Temp	28/03/2021 02:04 ...	Carpeta de archivos	
Usuarios	18/01/2020 08:36 ...	Carpeta de archivos	
VpingsResources	07/01/2021 03:59 ...	Carpeta de archivos	
Windows	12/03/2021 07:15 ...	Carpeta de archivos	
xampp	23/08/2020 05:52 ...	Carpeta de archivos	
AMTAG.BIN	07/06/2020 11:13 ...	BIN File	1 KB
bootsqm.dat	01/11/2020 05:15 ...	Archivo DAT	4 KB
BROM_DLL.log	25/03/2021 06:14 a...	Documento de tex...	44 KB
NSI_DriverInstall.log	25/03/2021 06:05 a...	Documento de tex...	1 KB
WPI_Log.txt	18/01/2020 09:38 ...	Documento de tex...	15 KB
WPI_Log_2020.01.18_21.53.08.txt	18/01/2020 09:56 ...	Documento de tex...	13 KB


dentro de la carpeta Xampp buscamos una sub carpeta llamada HTDOCS

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
apache	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
cgi-bin	21/08/2020 11:55 a...	Carpeta de archivos	
contrib	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
htdocs	27/10/2020 05:45 ...	Carpeta de archivos	
install	21/08/2020 11:55 a...	Carpeta de archivos	
licenses	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
locale	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
mysql	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
perl	21/08/2020 11:54 a...	Carpeta de archivos	
php	21/08/2020 11:55 a...	Carpeta de archivos	
phpMyAdmin	21/08/2020 03:56 ...	Carpeta de archivos	
sendmail	21/08/2020 11:55 a...	Carpeta de archivos	
tmp	27/03/2021 09:33 ...	Carpeta de archivos	
tomcat	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
webdav	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
apache_start.bat	07/06/2013 06:15 a...	Archivo por lotes ...	1 KB
apache_stop.bat	07/06/2013 06:15 a...	Archivo por lotes ...	1 KB
catalina_service.bat	30/03/2013 07:29 a...	Archivo por lotes ...	10 KB
catalina_start.bat	07/06/2013 06:15 a...	Archivo por lotes ...	3 KB
catalina_stop.bat	25/06/2013 08:36 a...	Archivo por lotes ...	3 KB
mysql_start.bat	07/06/2013 06:15 a...	Archivo por lotes ...	1 KB
mysql_stop.bat	07/06/2013 06:15 a...	Archivo por lotes ...	1 KB
passwords.txt	13/03/2017 06:04 a...	Documento de tex...	1 KB
readme_de.txt	13/02/2019 10:20 a...	Documento de tex...	8 KB


Como último paso presionaremos las teclas CTRL + V y la carpeta del proyecto quedará pegada en la ubicación necesaria para seguir al siguiente paso

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
dashboard	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
img	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
SENA PROYECTO	27/10/2020 12:10 ...	Carpeta de archivos	
webalizer	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
xampp	21/08/2020 11:53 a...	Carpeta de archivos	
applications.html	13/02/2019 10:18 a...	Chrome HTML Do...	4 KB
bitnami.css	27/02/2017 04:36 a...	Documento de ho...	1 KB
clockpicker-gh-pages.zip	27/10/2020 01:15 ...	Archivo WinRAR Z...	433 KB
favicon.ico	16/07/2015 10:32 a...	Ícono	31 KB
index.php	16/07/2015 10:32 a...	Archivo PHP	1 KB
SENA PROYECTO.rar	27/10/2020 05:45 ...	Archivo WinRAR	1.004 KB


Una vez instalado el programa XAMPP y reubicada la carpeta PROYECTO SENA vamos a iniciar la aplicación con el fin de instalar la base de datos.

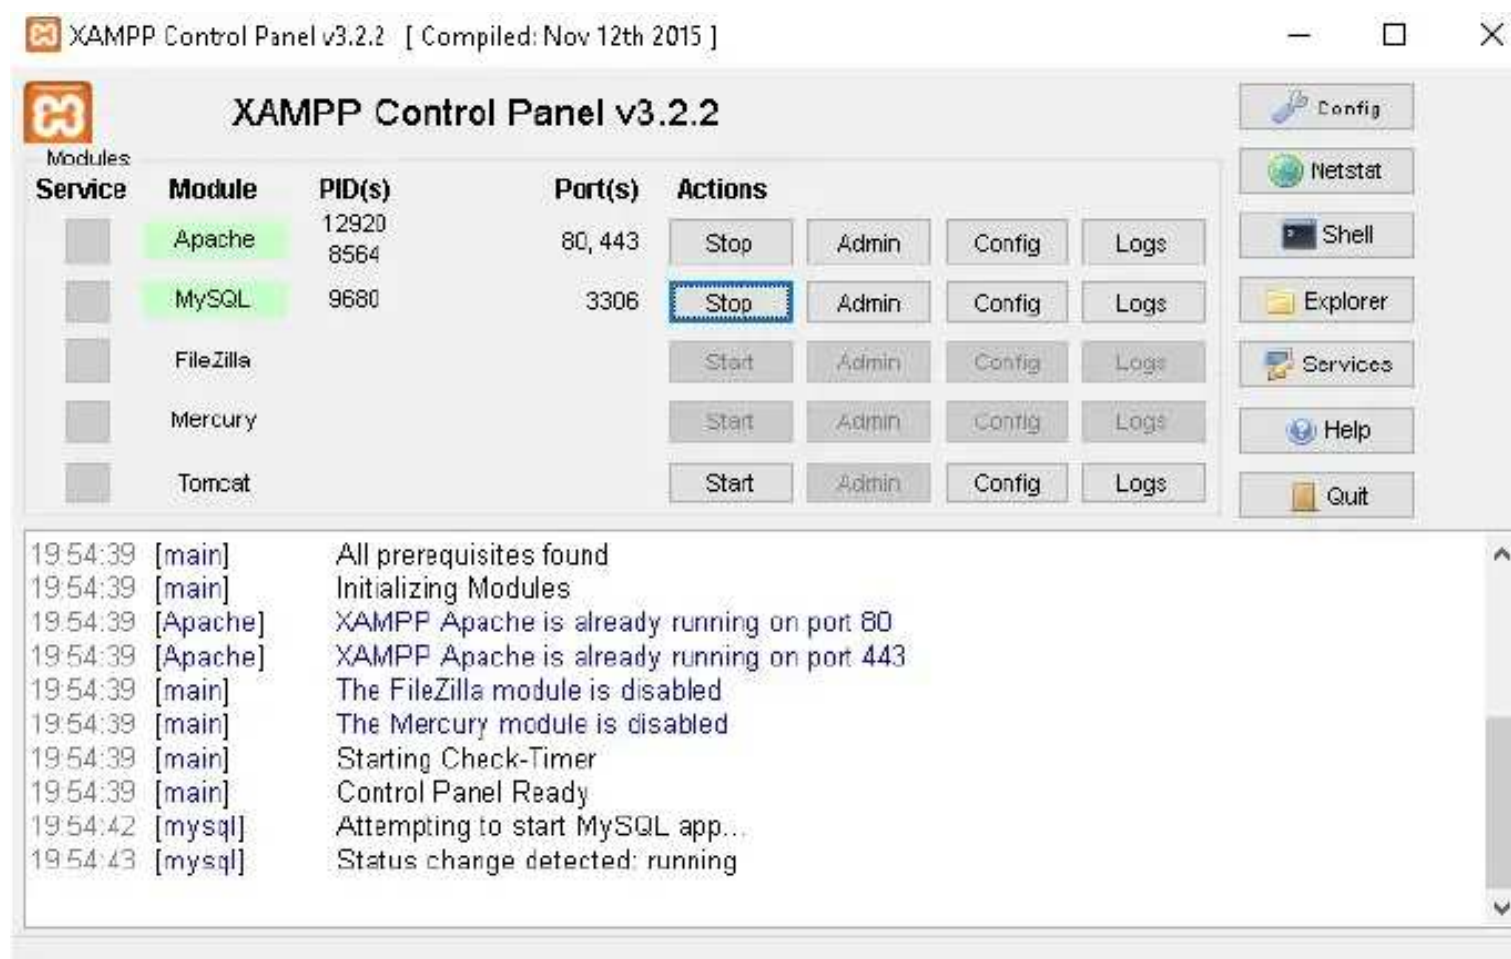

Como podemos observar en la imagen anterior iniciamos APACHE y MySQL como módulos de funcionamiento para el host local y posteriormente vamos a poner en nuestro navegador lo siguiente: <http://localhost/phpmyadmin/>

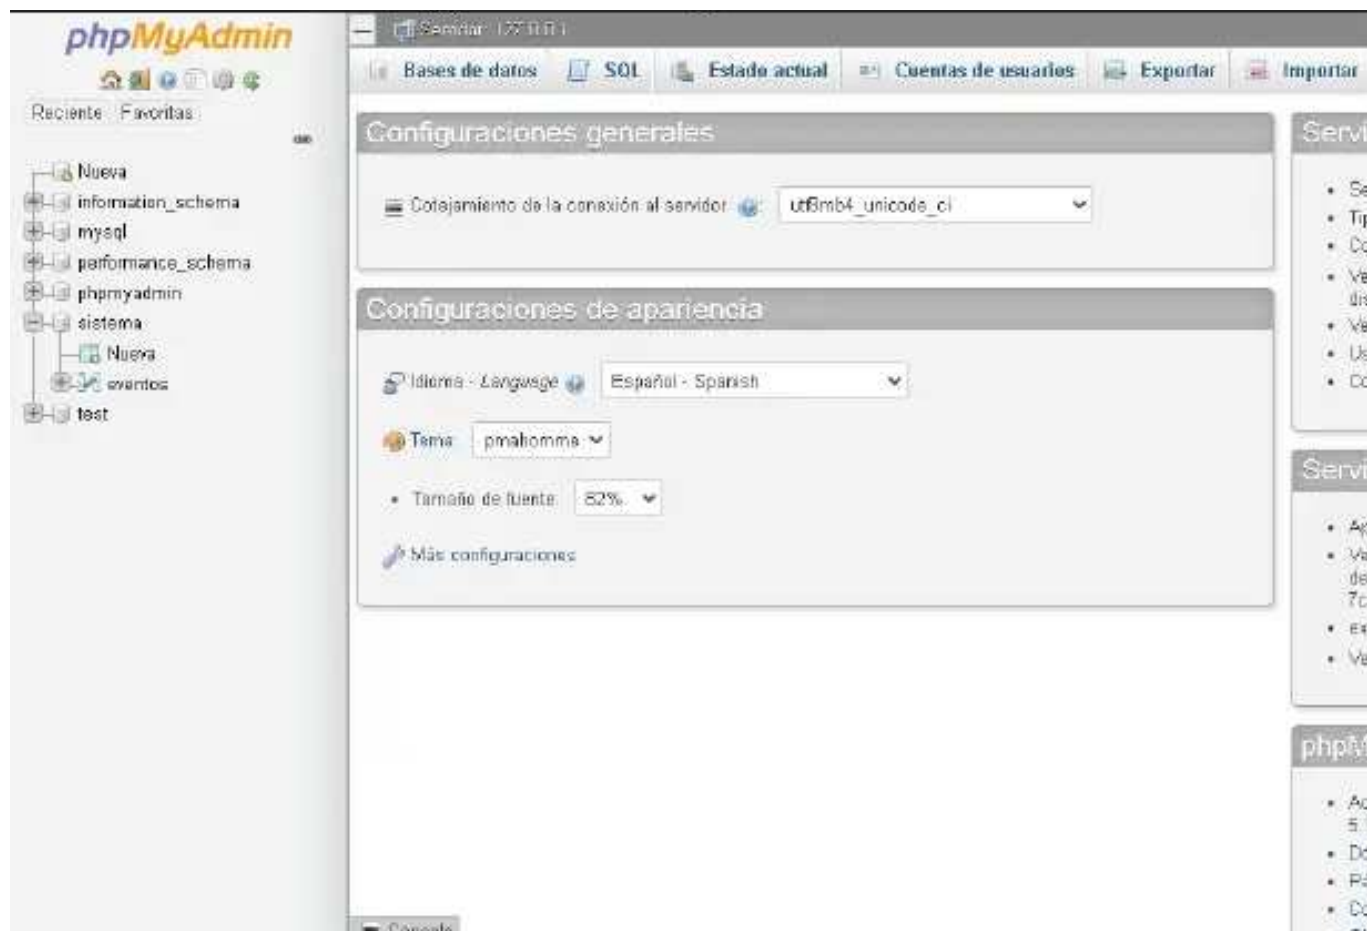

Como ya tendremos abierta la plataforma de PHP MyAdmin, vamos a proceder a importar la base de datos denominada como: **sistema.sql**

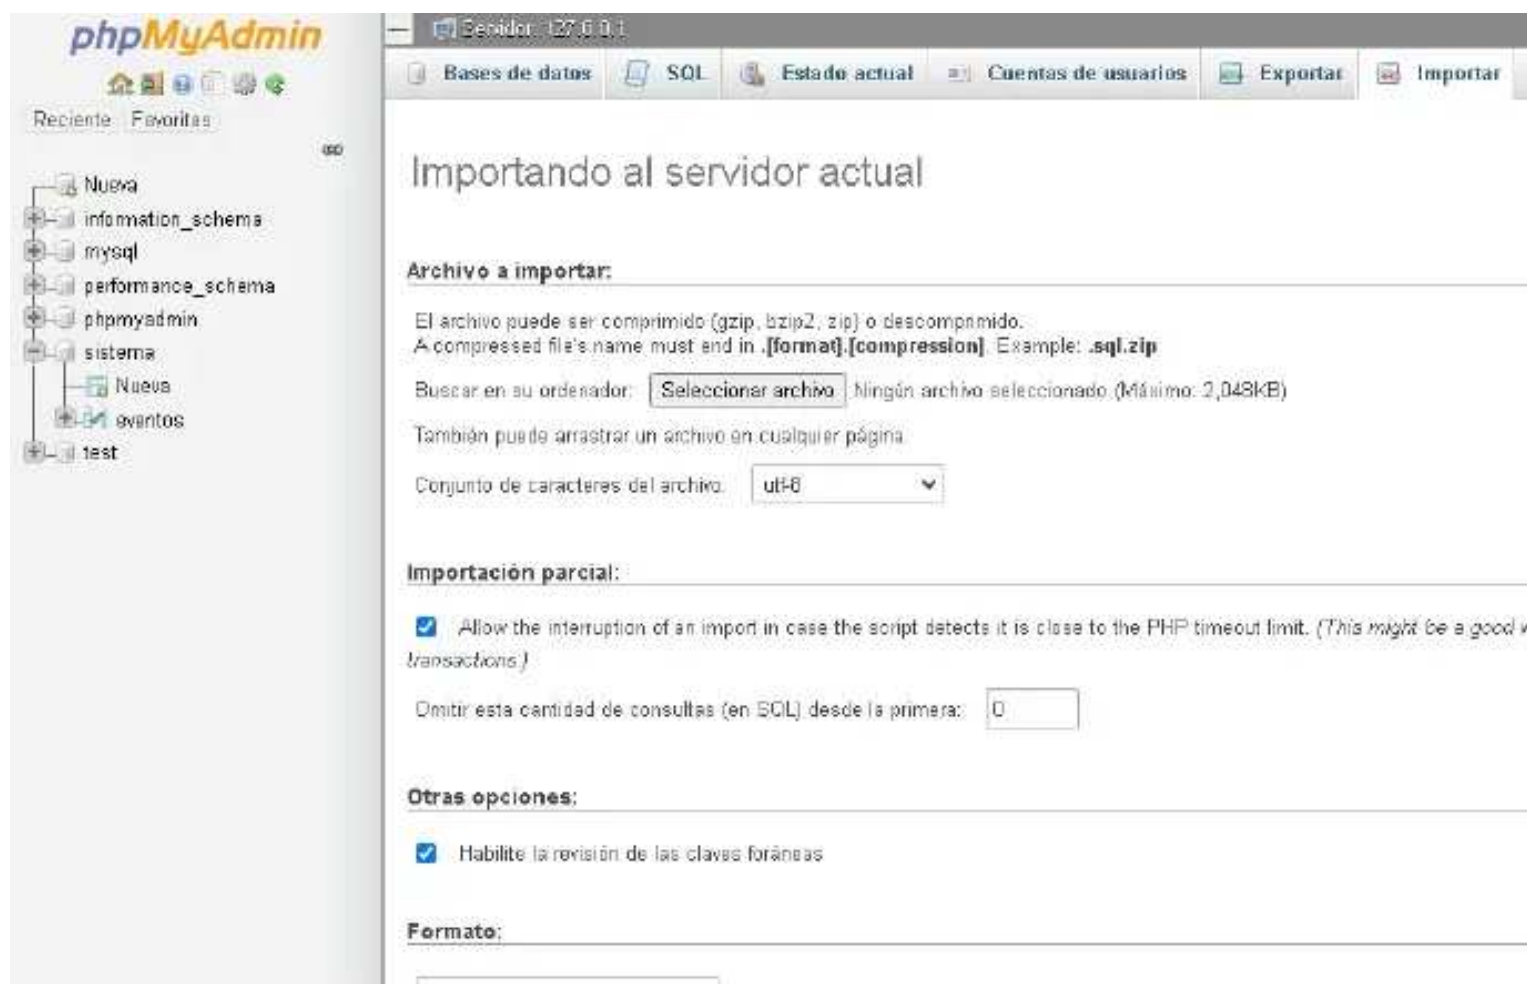


Damos click en importar y a continuación damos click en “seleccionar archivo” y añadimos el archivo **sistema.sql** y damos click en se la parte de abajo en continuar.



A Continuación veremos cómo se añade la base de datos al PHP, de esta manera, abrimos una nueva pestaña en nuestro navegador y colocamos lo siguiente:

<http://localhost/PROYECTOSENA/>

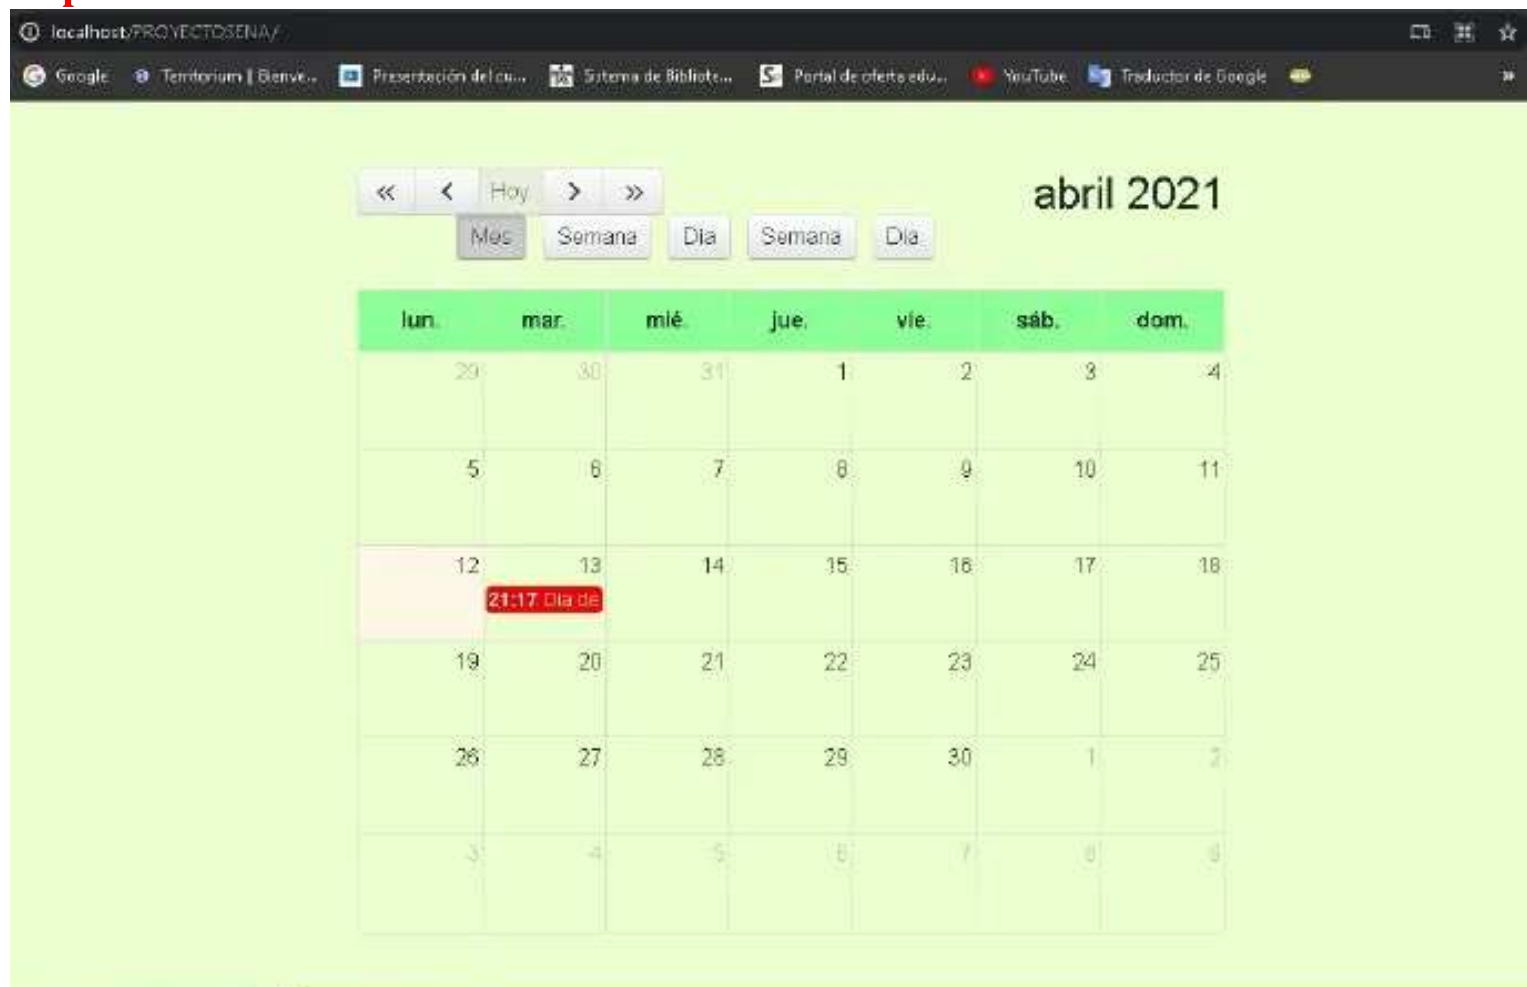

Y de esta forma es como completamos la instalación de la herramienta FullCalendar en nuestro equipo de computo.