MARCO 4 · BUSCA, FILTROS E VISÃO DE QUADRO

Onde o estado mora?

“Se eu busco na lista e abro o quadro, a busca some?”

TheBoys | Vue 3 + TypeScript | Desenvolvimento Frontend 2026.2

Carlos Eduardo · Igor Evangelista Cruz · Heitor Mota da Cruz · João Vitor Fernandes

ESTADO LOCAL X COMPARTILHADO


Quando duas telas precisam do mesmo dado

Estado local: pertence a um componente e morre com ele

Estado compartilhado: várias partes da tela leem ou alteram o mesmo dado

Lista (/) e quadro (/quadro) são **rotas irmãs**: quando uma entra, a outra sai

Não existe um pai comum para guardar a busca

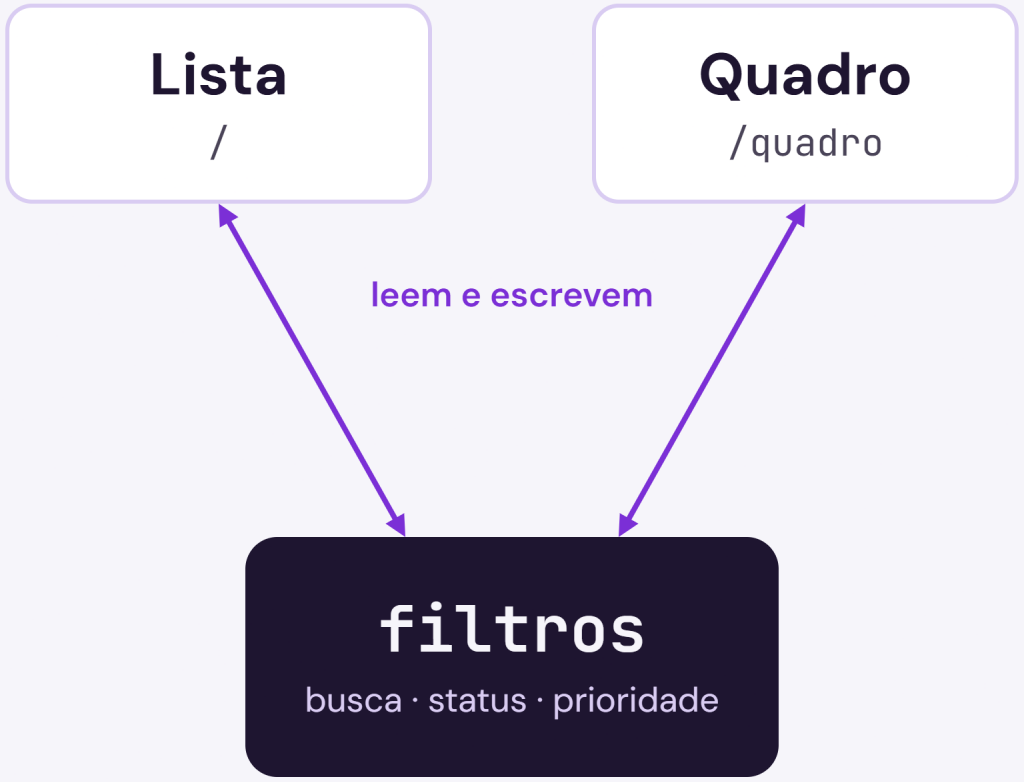

ONDE O ESTADO MORA DECIDE O QUE SOBREVIVE

Um lugar só, acima das rotas

Onde o estado mora	Troca de rota	F5	Link
Dentro da rota	Perde	Perde	Perde
Fora das rotas (nossa escolha)	Mantém	Perde	Perde
Na URL	Mantém	Mantém	Mantém

Em Vue, o valor reativo pode viver em um arquivo, com **reactive()**

Os componentes alteram por **v-model**, o idioma do Vue (o Pinia também permite)

Onde há lógica, há função com nome: **limparFiltros()**

```
// src/filtros.ts
export const filtros = reactive({
busca: '',
status: '' as Status | '',
prioridade: '' as Prioridade | '',
})
```

```
<input v-model="filtros.busca"
type="search" />
```

DERIVADO NÃO É ESTADO

A lista filtrada é calculada, nunca guardada

Busca, status e prioridade se combinam: a tarefa passa em todos

A mesma função serve a lista, o quadro e a busca geral

Ignora maiúsculas e acentos: “repositorio” acha “repositório”

Sem watch, sem lista duplicada

```
export function filtrarTarefas(
tarefas: Tarefa[]
): Tarefa[] {
const termo = normalizar(filtros.busca.trim())
return tarefas.filter(
(t) ⇒
(!termo || normalizar(t.titulo).includes(termo)) &&
(!filtros.status || t.status === filtros.status) &&
(!filtros.prioridade ||
t.prioridade === filtros.prioridade),
)
}
```

O QUADRO É A LISTA AGRUPADA

Mesmo estado, mesma função, um passo a mais


```
const colunas = Object.entries(rotuloStatus)
as [Status, string][]
// → a-fazer · em-andamento ·
// em-revisao · concluida
```

Uma coluna por status, vinda de uma lista fixa

Coluna vazia continua aparecendo: “Nenhuma tarefa”

Object.groupBy só cria coluna de status que tem tarefa, e quebra o **npm run build**

O id da tarefa é a **key** de cada cartão

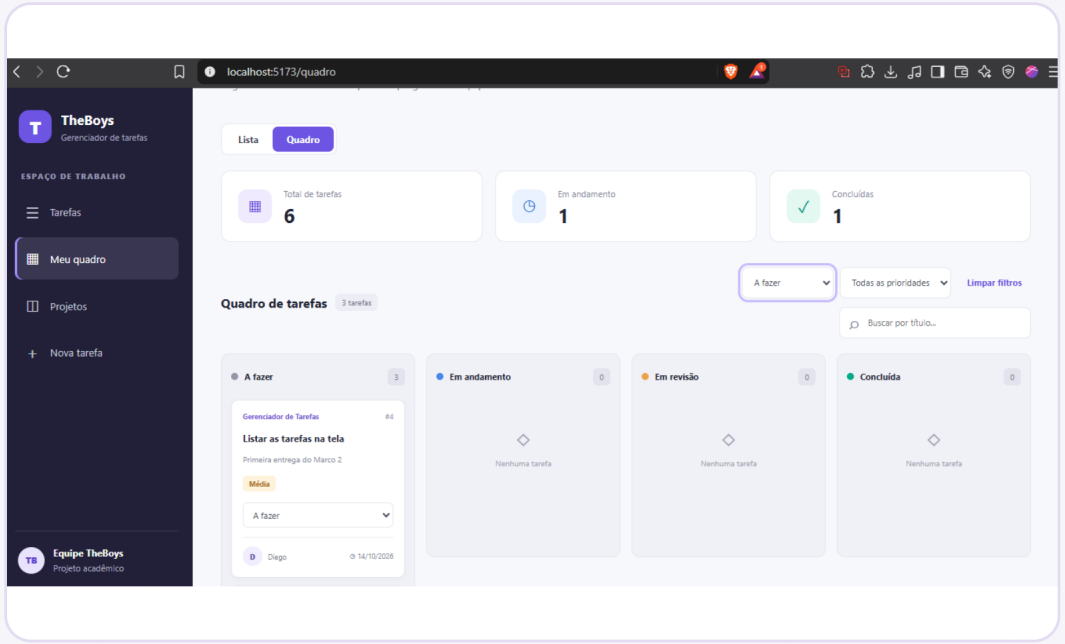


Filtrado por “A fazer”: as outras três colunas seguem na tela, com “Nenhuma tarefa”.

MUDAR O STATUS NÃO MOVE O CARTÃO


O dado desce, o aviso sobe

```
// SeletorStatus.vue: grava e avisa
const salva = await atualizarStatusTarefa(
tarefa.id, novo) // PATCH { status }
emit('atualizada', salva)

// tela dona da lista: troca o objeto
function substituirTarefa(tarefas, nova) {
const i = tarefas.findIndex(
(t) ⇒ t.id ⩵ nova.id)
if (i ⩵≠ -1) tarefas[i] = nova
}
```

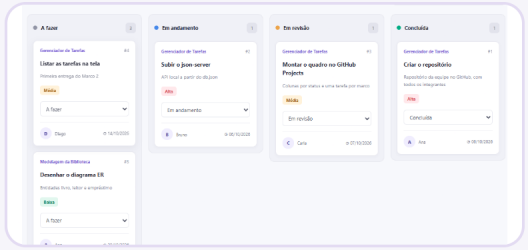

Antes: “Listar as tarefas na tela” em A fazer

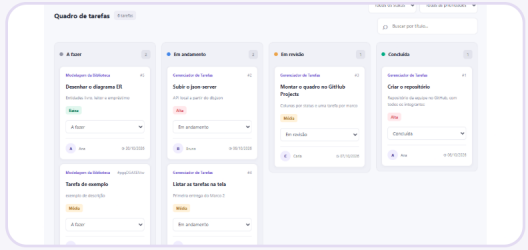

Depois: o mesmo cartão em Em andamento

O cartão não muda de coluna

Muda o campo status

PATCH, não PUT

Só { "status": "..." }. Um PUT incompleto apagaria os outros campos

A coluna se recalcula

Ela é derivada, ninguém a move

Se a API falhar

O seletor volta ao valor anterior e avisa

DEMONSTRAÇÃO COM DEVTOOLS

Vendo o estado funcionar

Aba Network · filtro Fetch/XHR · Preserve log

1

Abrir /

`GET /tarefas`

A lista vem da API

2

Buscar e filtrar

`nenhuma requisição`

O filtro é calculado na tela

3

Ir para /quadro

`mesmos cartões`

Ao voltar, a busca continua no campo

4

Mudar o status

`PATCH /tarefas/:id`

Payload só com status; o cartão troca de coluna

Filtrar **não chama** a API. Mudar o status **chama**. A teoria aparece na aba Network.

O QUE FARÍAMOS DIFERENTE

Limites que conhecemos

F5 e link

A busca não sobrevive ao F5 e não vira link. Guardar na URL (?busca=…&status=…) resolveria.

Um lugar só

Escolhemos o arquivo de estado porque a aula pede: “store ou URL, nunca os dois”.

“O cartão não muda de coluna. Muda o status, e a coluna recalcula.”