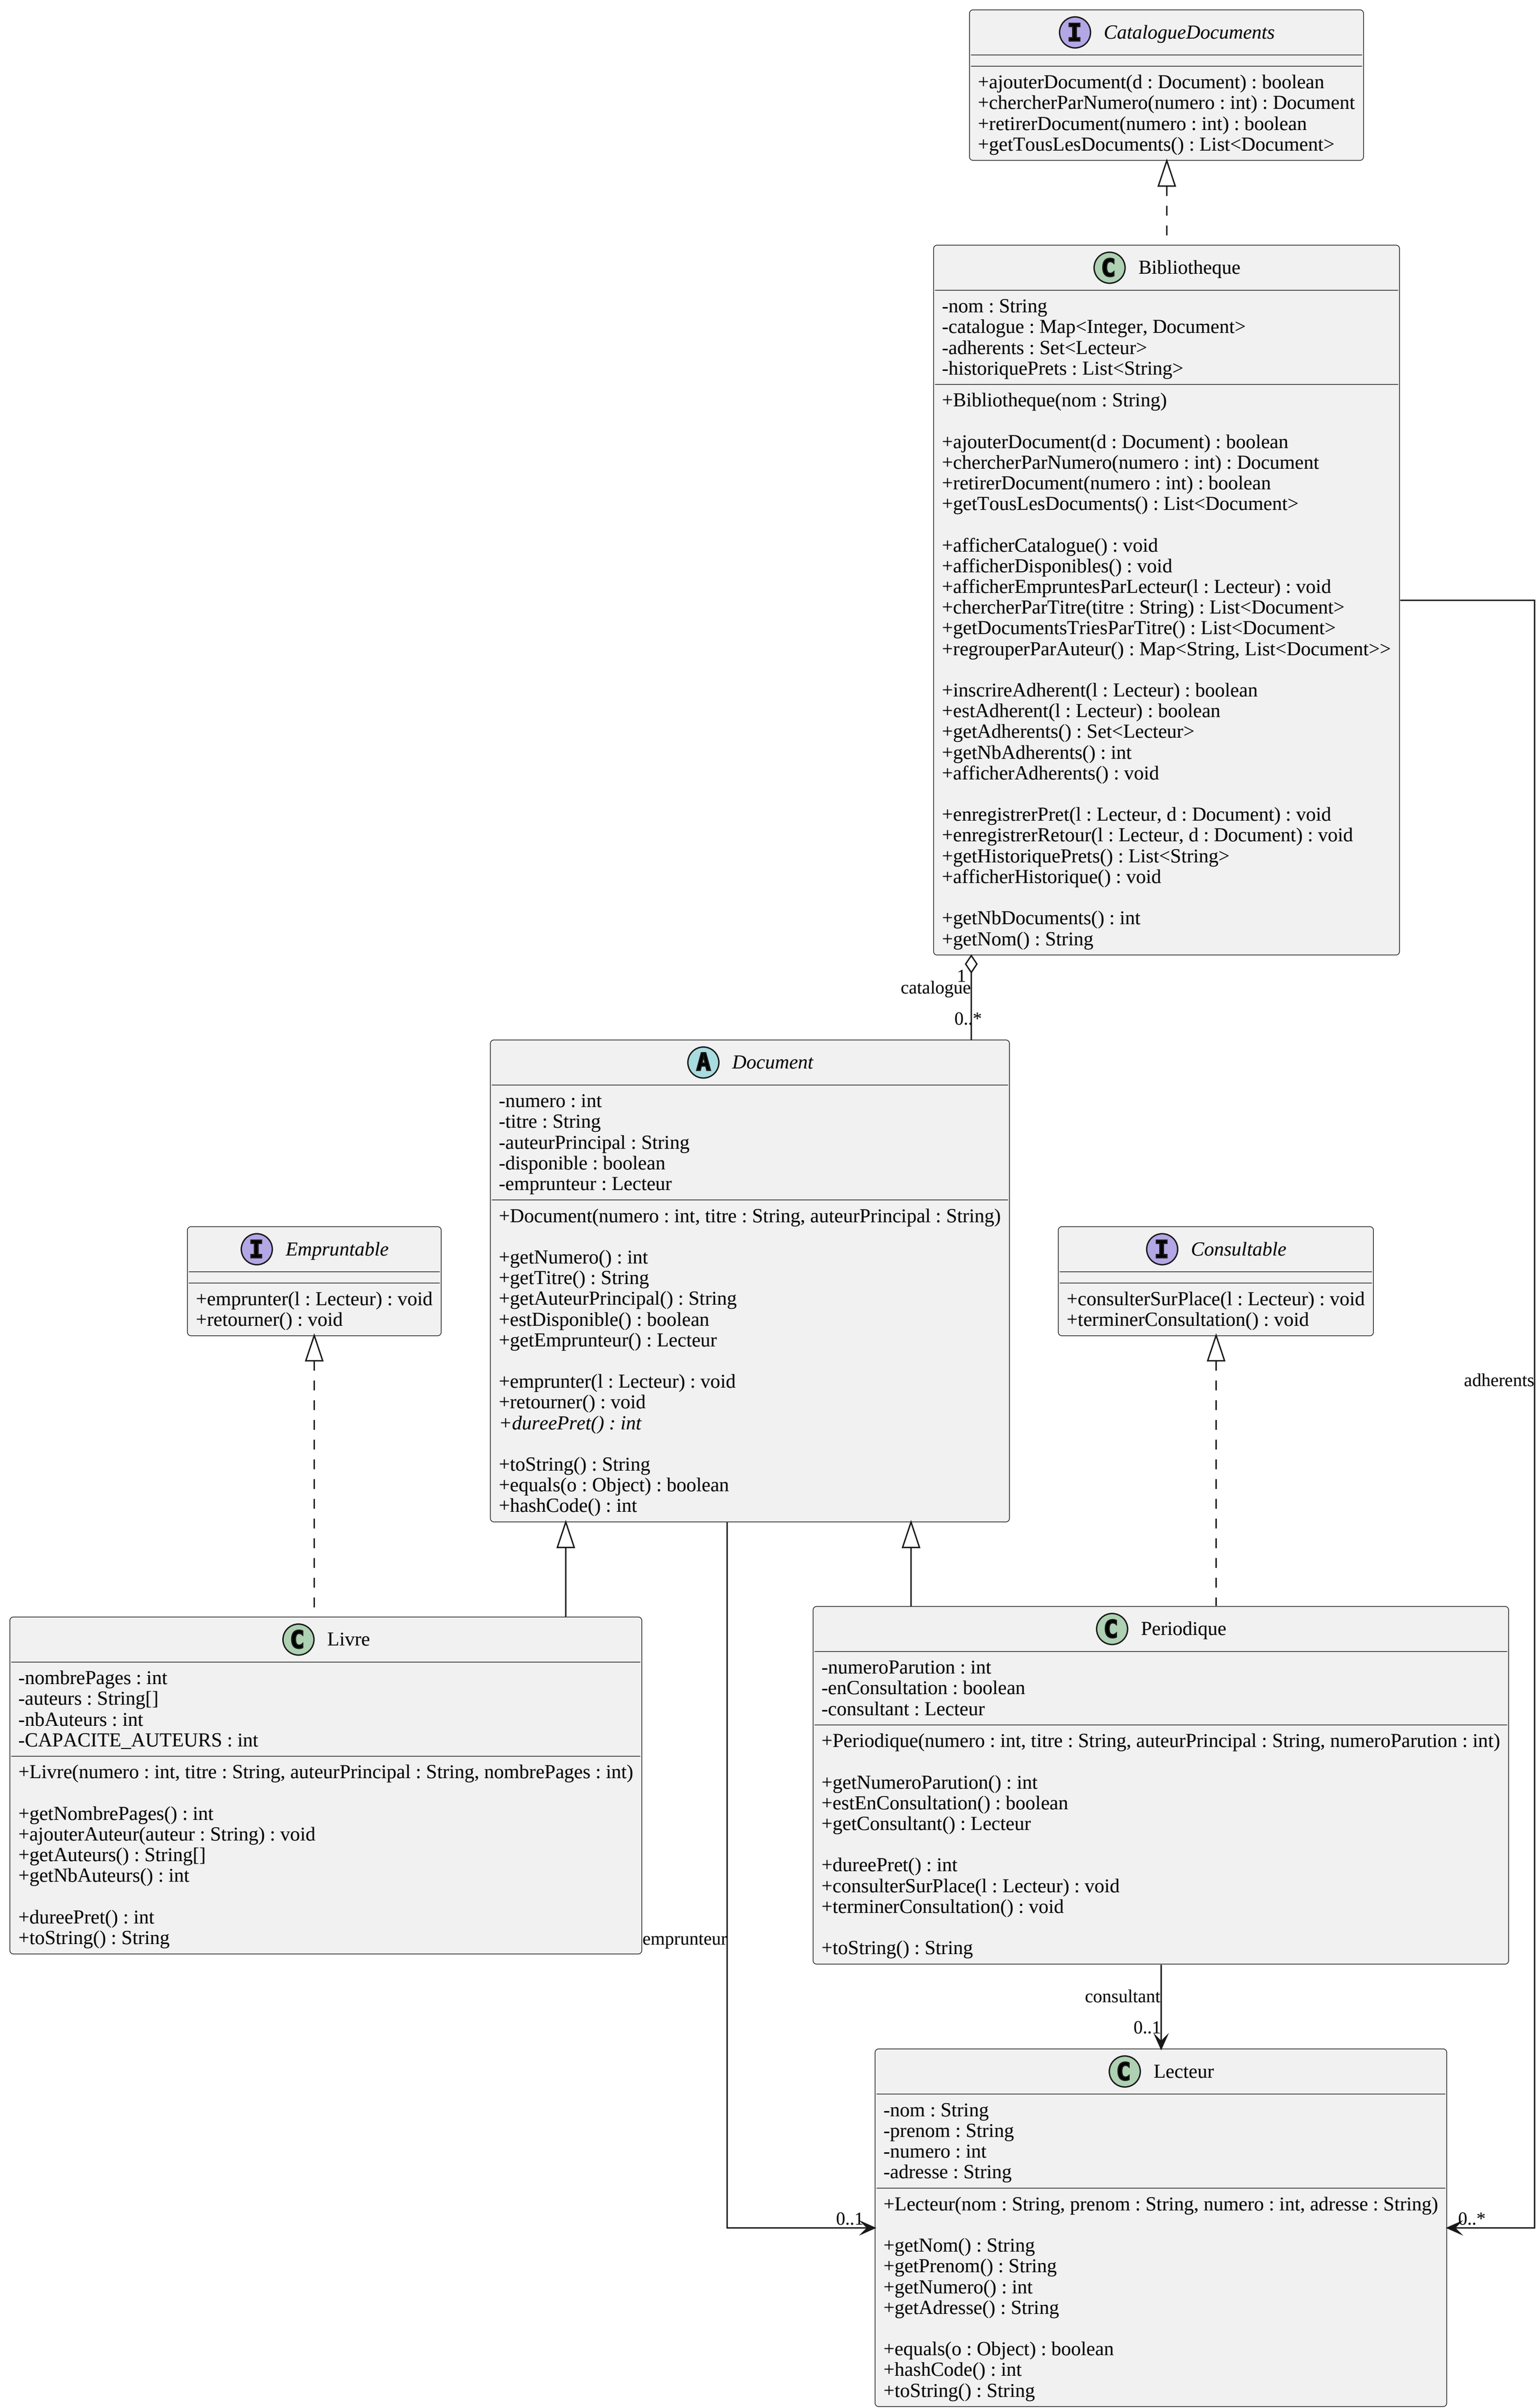
CatalogueDocuments
+ajouterDocument(d : Document) : boolean
+chercherParNumero(numero : int) : Document
+retirerDocument(numero : int) : boolean
+getTousLesDocuments() : List<Document>
Bibliotheque
-nom : String
-catalogue : Map<Integer, Document>
-adherents : Set<Lecteur>
-historiquePrets : List<String>
+Bibliotheque(nom : String)
+ajouterDocument(d : Document) : boolean
+chercherParNumero(numero : int) : Document
+retirerDocument(numero : int) : boolean
+getTousLesDocuments() : List<Document>
+afficherCatalogue() : void
+afficherDisponibles() : void
+afficherEmpruntesParLecteur(l : Lecteur) : void
+chercherParTitre(titre : String) : List<Document>
+getDocumentsTriesParTitre() : List<Document>
+regrouperParAuteur() : Map<String, List<Document>>
+inscrireAdherent(l : Lecteur) : boolean
+estAdherent(l : Lecteur) : boolean
+getAdherents() : Set<Lecteur>
+getNbAdherents() : int
+afficherAdherents() : void
+enregistrerPret(l : Lecteur, d : Document) : void
+enregistrerRetour(l : Lecteur, d : Document) : void
+getHistoriquePrets() : List<String>
+afficherHistorique() : void
+getNbDocuments() : int
+getNom() : String
1
catalogue
0..*
Document
-numero : int
-titre : String
-auteurPrincipal : String
-disponible : boolean
-emprunteur : Lecteur
+Document(numero : int, titre : String, auteurPrincipal : String)
+getNumero() : int
+getTitre() : String
+getAuteurPrincipal() : String
+estDisponible() : boolean
+getEmprunteur() : Lecteur
+emprunter(l : Lecteur) : void
+retourner() : void
+dureePret() : int
+toString() : String
+equals(o : Object) : boolean
+hashCode() : int
Empruntable
+emprunter(l : Lecteur) : void
+retourner() : void
Consultable
+consulterSurPlace(l : Lecteur) : void
+terminerConsultation() : void
adherents
Livre
-nombrePages : int
-auteurs : String[]
-nbAuteurs : int
-CAPACITE_AUTEURS : int
+Livre(numero : int, titre : String, auteurPrincipal : String, nombrePages : int)
+getNombrePages() : int
+ajouterAuteur(auteur : String) : void
+getAuteurs() : String[]
+getNbAuteurs() : int
+dureePret() : int
+toString() : String
emprunteur
Periodique
-numeroParution : int
-enConsultation : boolean
-consultant : Lecteur
+Periodique(numero : int, titre : String, auteurPrincipal : String, numeroParution : int)
+getNumeroParution() : int
+estEnConsultation() : boolean
+getConsultant() : Lecteur
+dureePret() : int
+consulterSurPlace(l : Lecteur) : void
+terminerConsultation() : void
+toString() : String
consultant
0..1
0..1
0..*
Lecteur
-nom : String
-prenom : String
-numero : int
-adresse : String
+Lecteur(nom : String, prenom : String, numero : int, adresse : String)
+getNom() : String
+getPrenom() : String
+getNumero() : int
+getAdresse() : String
+equals(o : Object) : boolean
+hashCode() : int
+toString() : String