



Administrando los objetos del catálogo en Oracle 12c BI

Objetivo

- Mostrar el procedimiento de la creación del catálogo en Oracle BI


Procedimiento

1. Ingresa a la página de analítica.

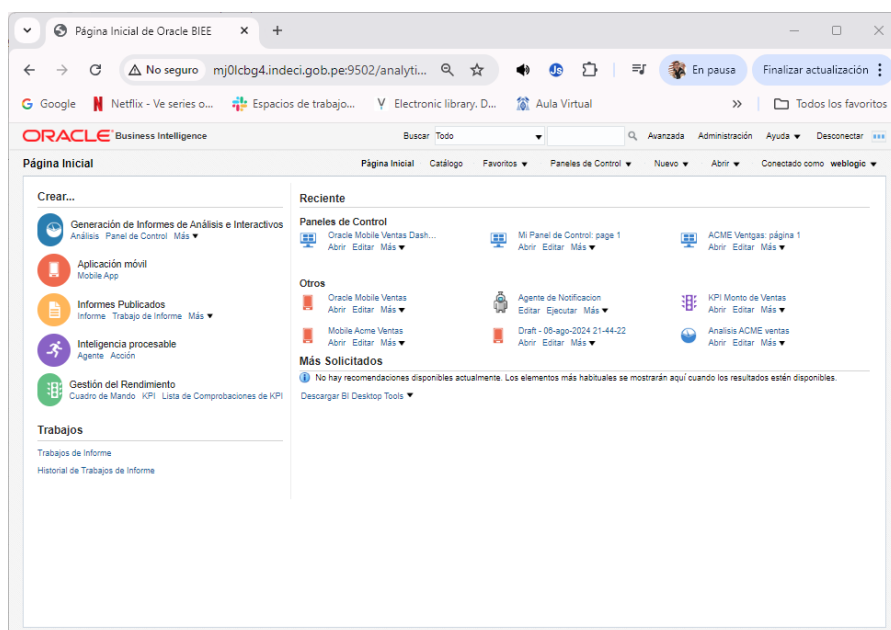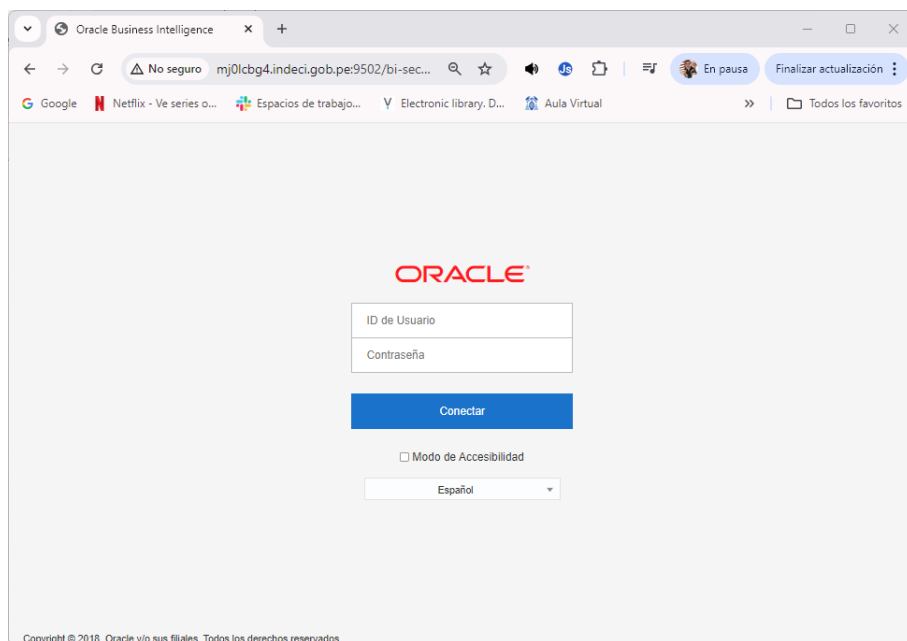


2. Ingresa a la consola de administración de Weblogic Domain. Ejemplo:


<http://mj0lcbg4.indec.gov.pe:9500/console/login/LoginForm.jsp>

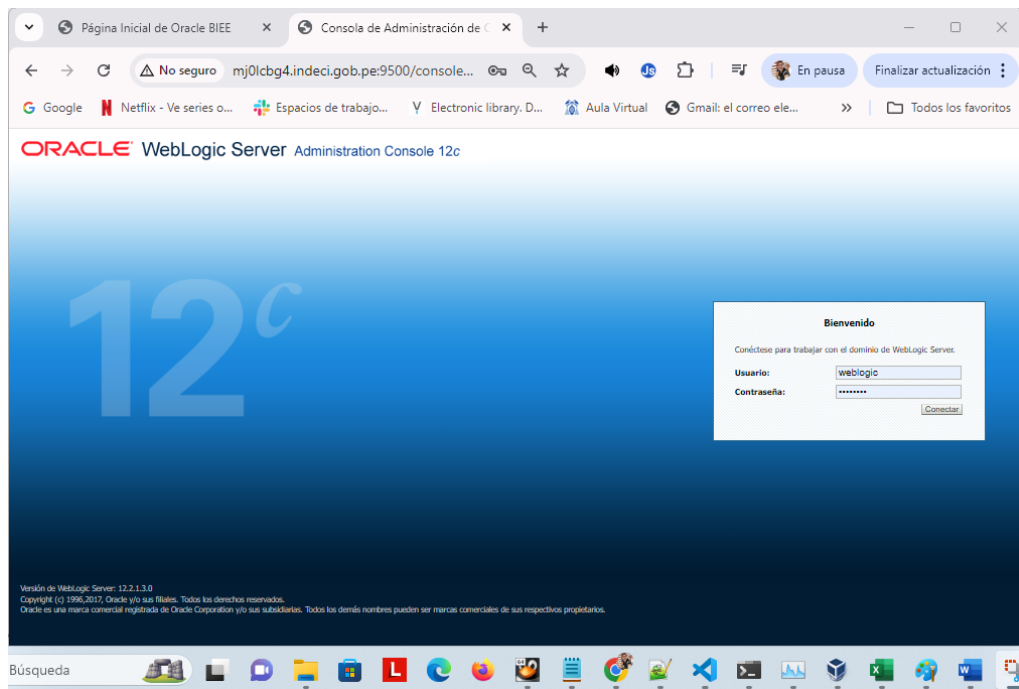


Ingresa a:

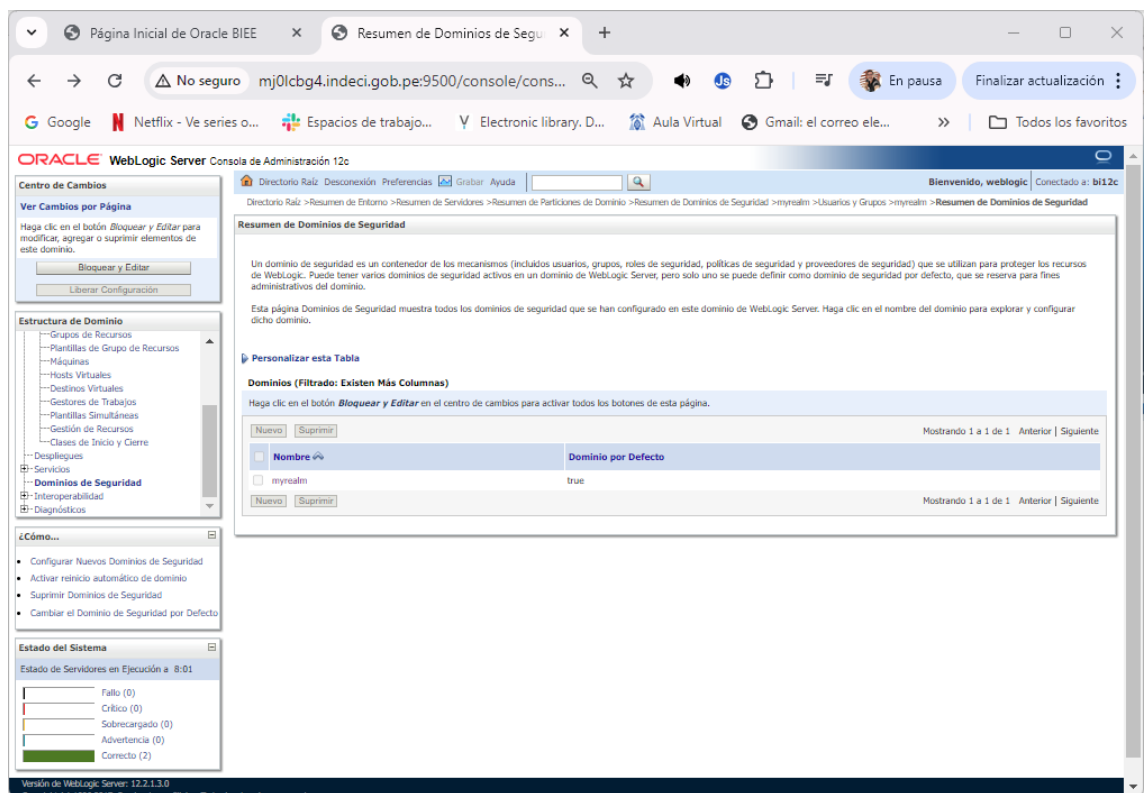


En dominio de seguridad ingresa a **myrealm** en la pestaña **Usuarios y Grupos**.

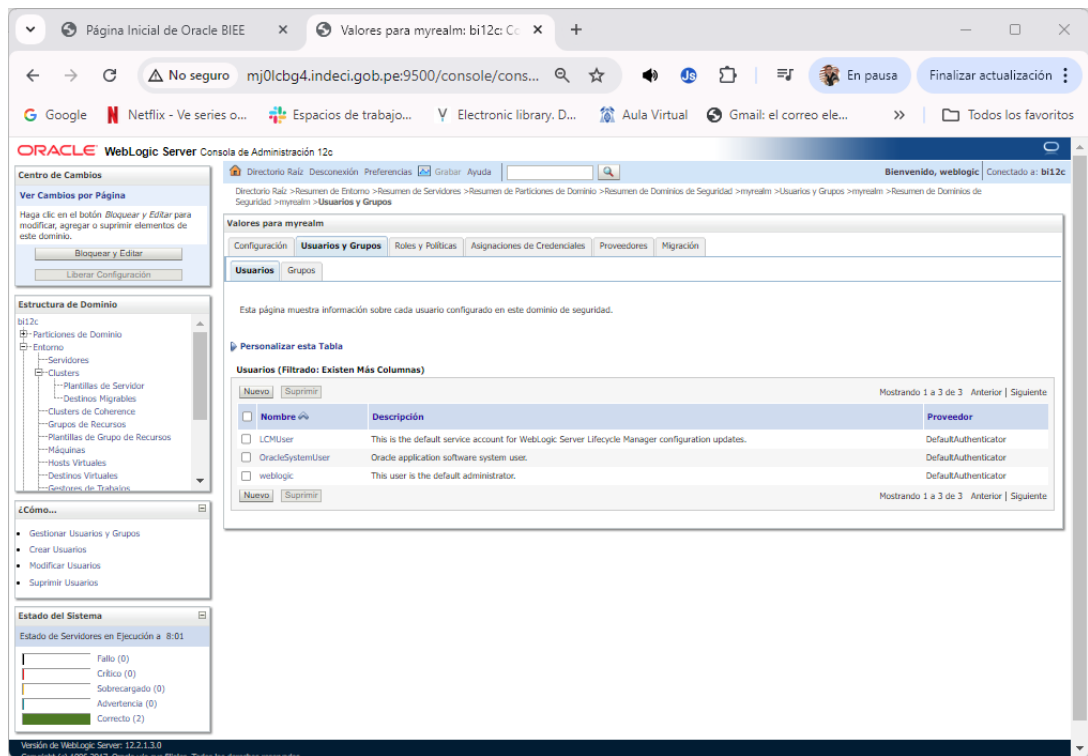

3. Crea el usuario King.

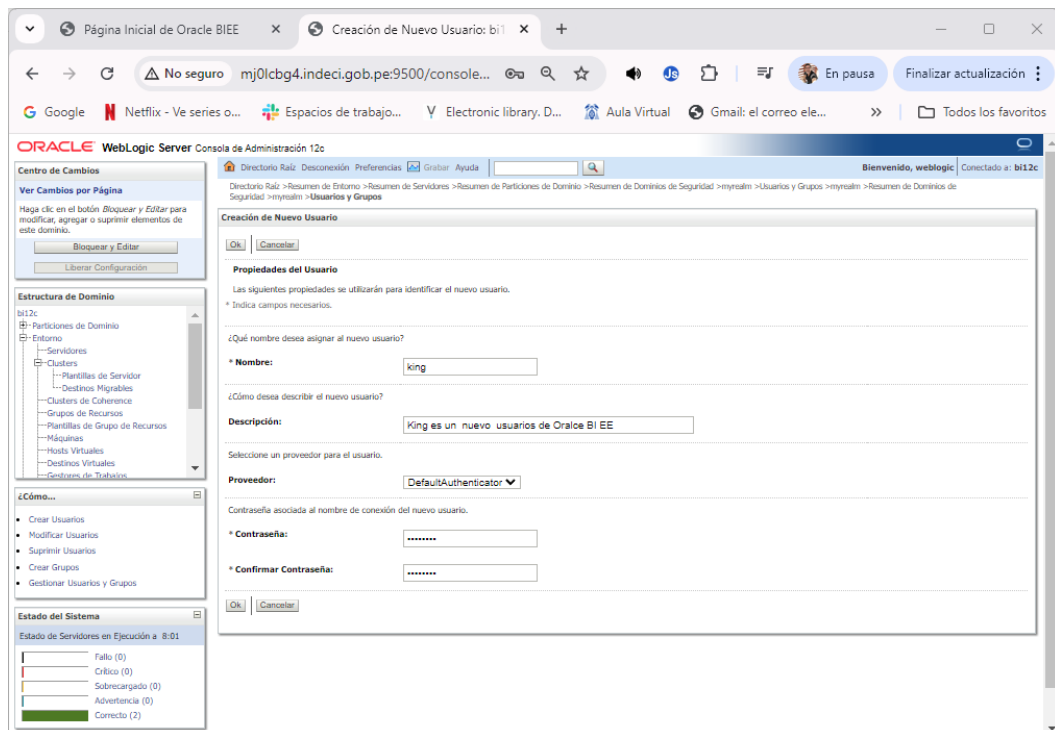


Asigna la clave "P@ssword1" al usuario King.

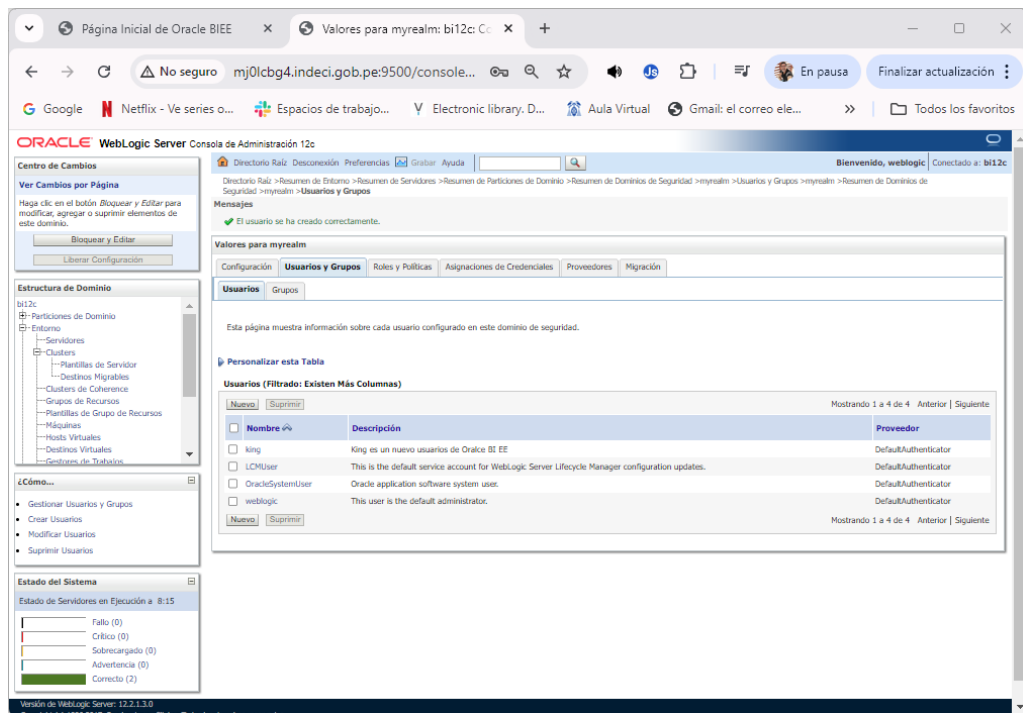


4. Ingresa al Enterprise Manager de Oracle BI. Ejemplo:


<http://mj0lcbg4.indec.gov.pe:9500/em>

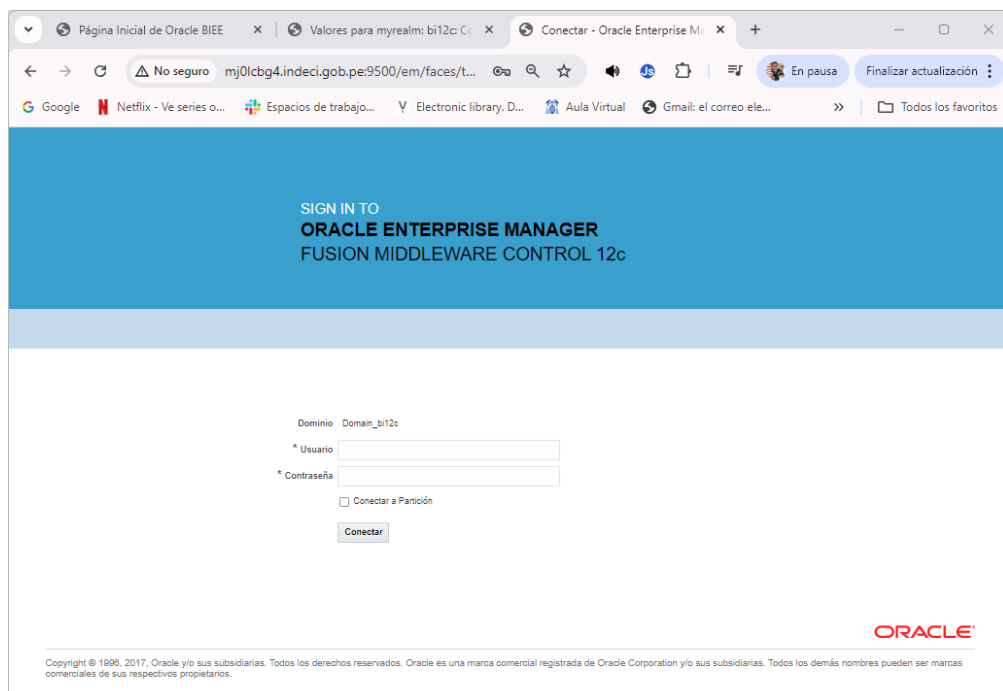


Ingresa con la cuenta “weblogic”.

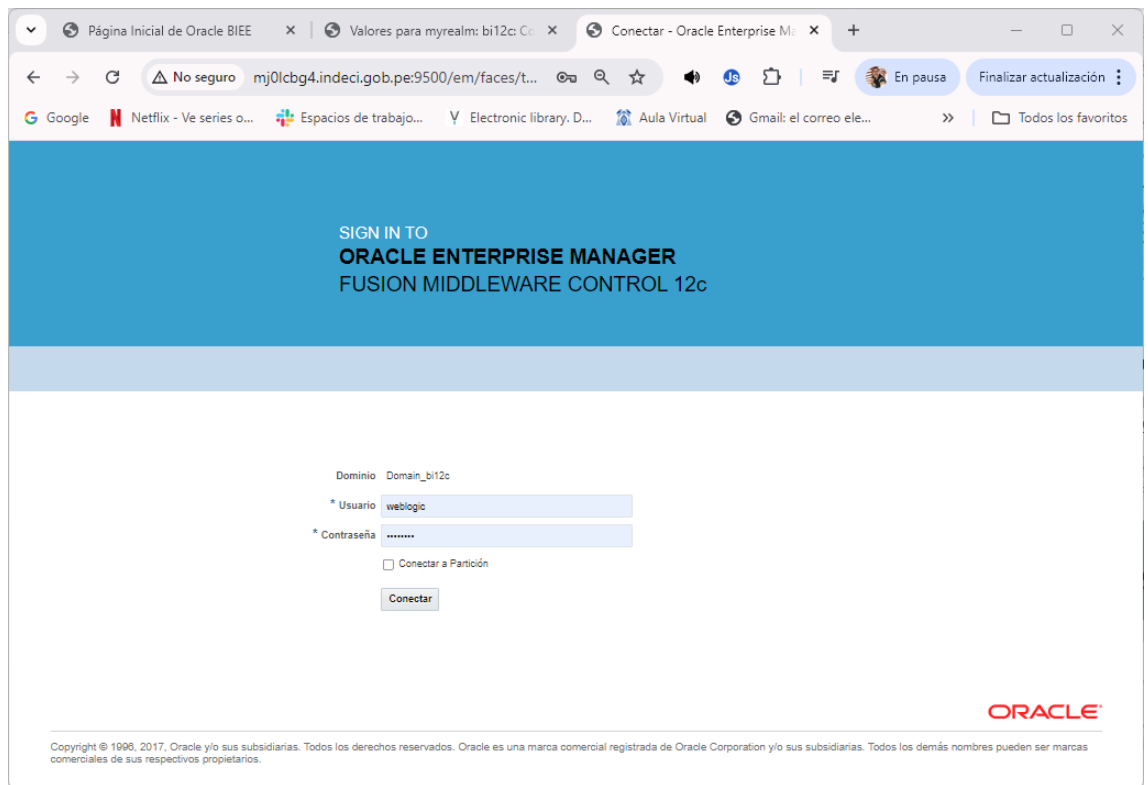


Debes ver una interface como esta.

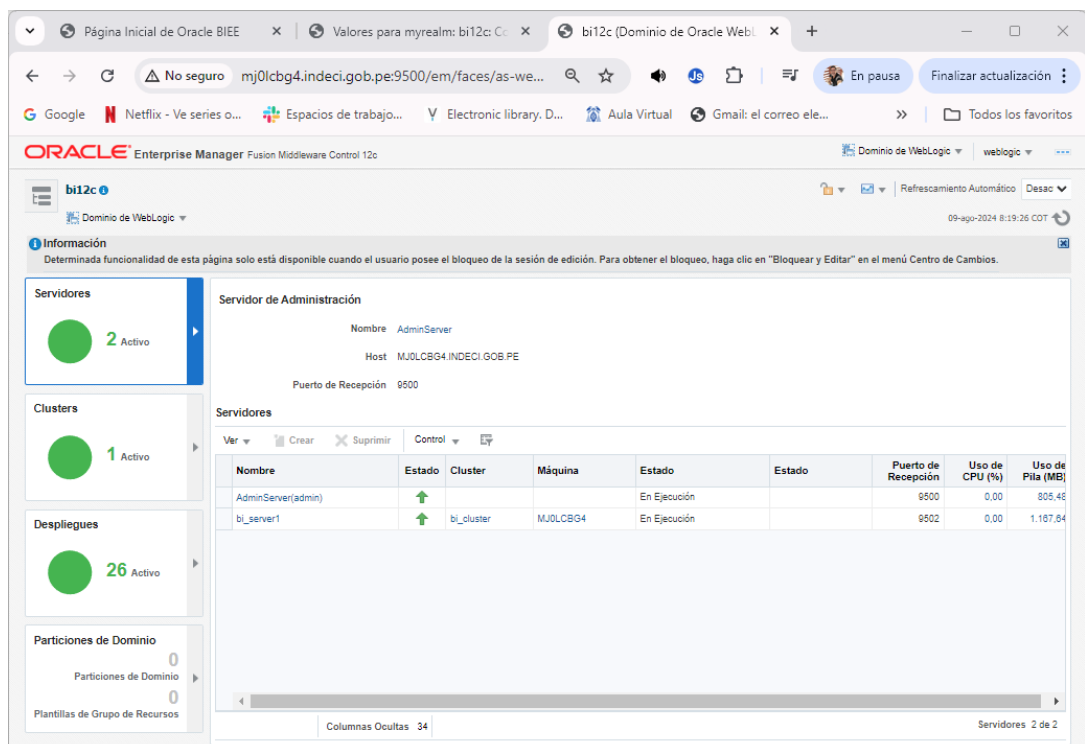

Ingresa a la instancia de BI.

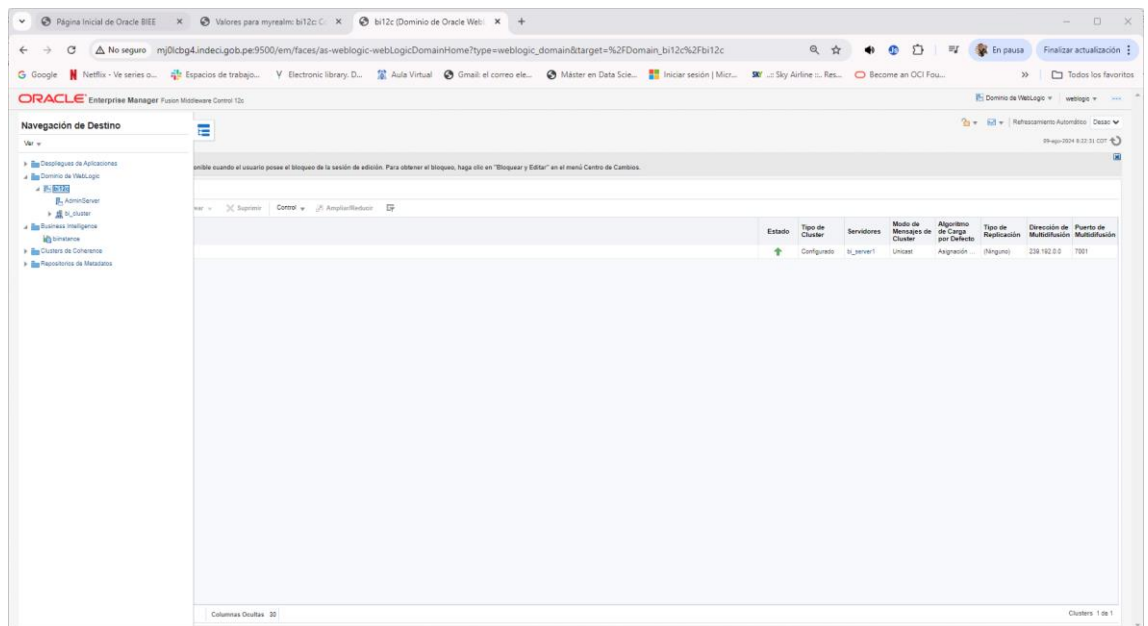

Ingresa al tab de seguridad.

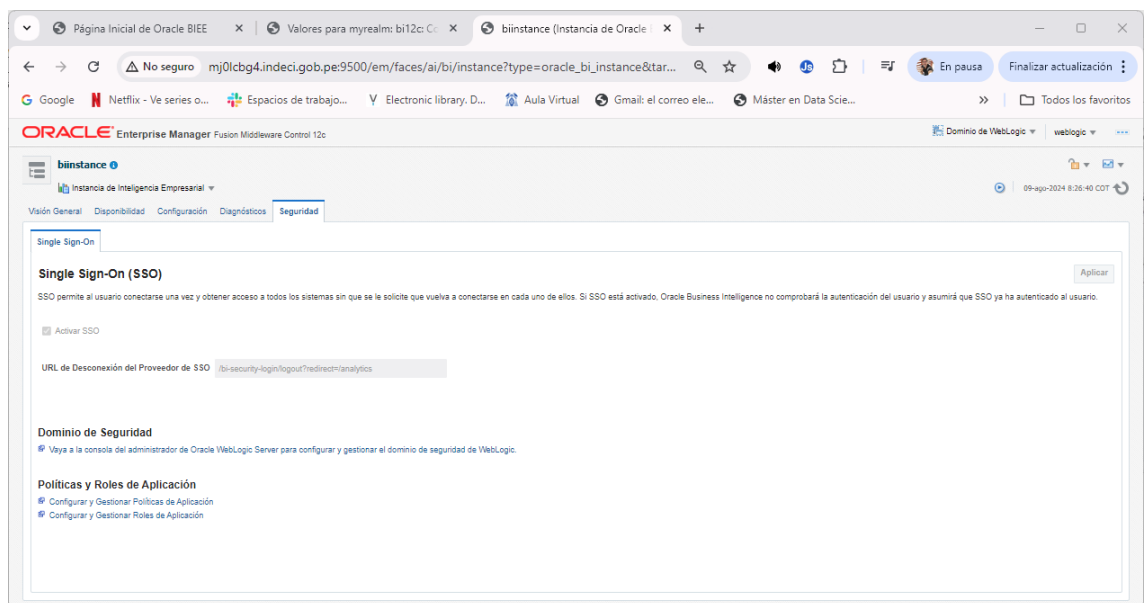

Ingresa a Configurar y Gestionar Roles de Aplicación.

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control 12c

biinstance
Instancia de Inteligencia Empresarial

09-ago-2024 8:29:01 COT

Roles de la Aplicación

Los roles de aplicación son los roles utilizados por las aplicaciones que tienen en cuenta la seguridad y que son específicas de la aplicación. Estos roles están predefinidos por las aplicaciones en el almacén de políticas global cuando las aplicaciones están registradas. Estos también son roles de aplicación que están creados en el contexto de los usuarios finales que acceden a la aplicación.

► Proveedor del Almacén de Políticas

▲ Buscar

Introduzca una palabra clave de búsqueda de nombre de rol para consultar los roles definidos por esta aplicación. Utilice el segmento de aplicación para comprobar si la aplicación utiliza un segmento diferente al nombre de la aplicación.

Segmento de Aplicación: obi

Nombre del Rol: Empezar por

Ver	Crear...	Crear como...	Editar...	Suprimir...	Separar
Nombre del Rol	Nombre Mostrado	Descripción			
BIServiceAdministrator	BI Service Administrator	This role confers privileges required to administer the sample application.			
BIContentAuthor	BI Content Author	Users with this role can create most types of content.			
BIConsumer	BI Consumer	Users granted this role can consume content but are restricted in what they can create.			

▲ Miembros de BIServiceAdministrator

Principal	Nombre Mostrado	Tipo	Descripción
weblogic	weblogic	Usuario	This user is the default administrator.

Selecciona el Rol BIContentAuthor.

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control 12c

biinstance
Instancia de Inteligencia Empresarial

09-ago-2024 8:29:01 COT

Roles de la Aplicación

Los roles de aplicación son los roles utilizados por las aplicaciones que tienen en cuenta la seguridad y que son específicas de la aplicación. Estos roles están predefinidos por las aplicaciones en el almacén de políticas global cuando las aplicaciones están registradas. Estos también son roles de aplicación que están creados en el contexto de los usuarios finales que acceden a la aplicación.

► Proveedor del Almacén de Políticas

▲ Buscar

Introduzca una palabra clave de búsqueda de nombre de rol para consultar los roles definidos por esta aplicación. Utilice el segmento de aplicación para comprobar si la aplicación utiliza un segmento diferente al nombre de la aplicación.

Segmento de Aplicación: obi


Nombre del Rol: Empezar por

Ver	Crear...	Crear como...	Editar...	Suprimir...	Separar
Nombre del Rol	Nombre Mostrado	Descripción			
BIServiceAdministrator	BI Service Administrator	This role confers privileges required to administer the sample application.			
BIContentAuthor	BI Content Author	Users with this role can create most types of content.			
BIConsumer	BI Consumer	Users granted this role can consume content but are restricted in what they can create.			


▲ Miembros de BIContentAuthor

Principal	Nombre Mostrado	Tipo	Descripción
BIServiceAdministrator	BI Service Administrator	Rol de Aplicación	This role confers privileges required to administer the sample application.

Haz clic en Editar.

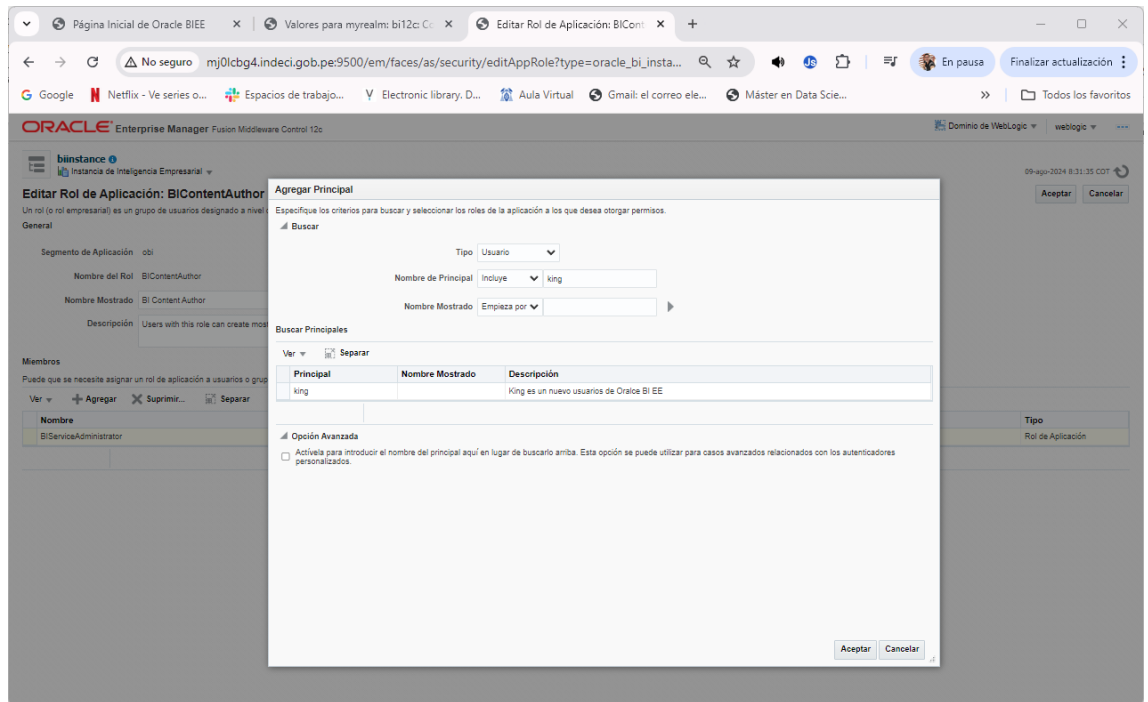

Selecciona el usuario King, haz clic en Aceptar.

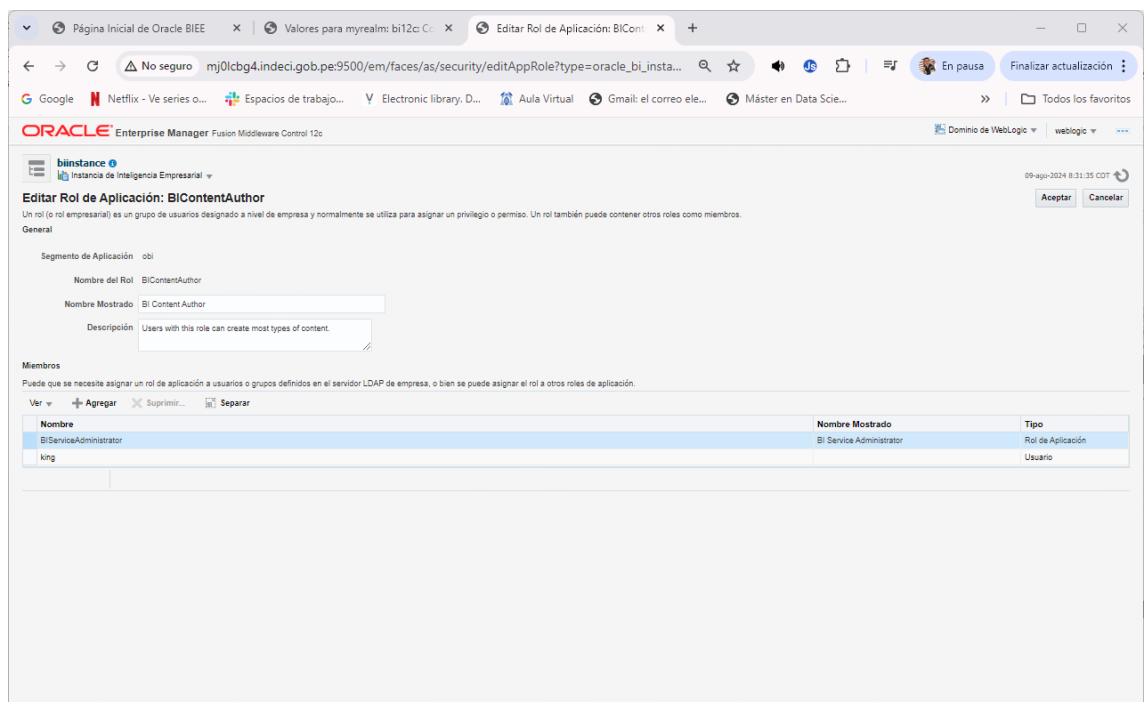

Haz clic en Aceptar.

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control 12c

biinstance
Instancia de Inteligencia Empresarial

09-ago-2024 8:35:14 CDT

Información
Se ha actualizado un rol de aplicación BIContentAuthor.

Roles de la Aplicación
Los roles de aplicación son los roles utilizados por las aplicaciones que tienen en cuenta la seguridad y que son específicas de la aplicación. Estos roles están predefinidos por las aplicaciones en el almacén de políticas global cuando las aplicaciones están registradas. Estos también son roles de aplicación que están creados en el contexto de los usuarios finales que acceden a la aplicación.

Proveedor del Almacén de Políticas

Buscar
Introduzca una palabra clave de búsqueda de nombre de rol para consultar los roles definidos por esta aplicación. Utilice el segmento de aplicación para comprobar si la aplicación utiliza un segmento diferente al nombre de la aplicación.

Segmento de Aplicación: obi

Nombre del Rol | Empezar por

Ver | Crear... | Crear como... | Editar... | Suprimir... | Separar

Nombre del Rol	Nombre Mostrado	Descripción
BIServiceAdministrator	BI Service Administrator	This role confers privileges required to administer the sample application.
BIContentAuthor	BI Content Author	Users with this role can create most types of content.
BIConsumer	BI Consumer	Users granted this role can consume content but are restricted in what they can create.

Miembros de BIContentAuthor

Principal	Nombre Mostrado	Tipo	Descripción
king	king	Usuario	King es un nuevo usuario de Oracle BI EE
BIServiceAdministrator	BI Service Administrator	Rol de Aplicación	This role confers privileges required to administer the sample application.

Debes observar un mensaje de información actualizada.

5. Abre analítica y crea una sesión con el usuario King.

Oracle Business Intelligence

Valores para myrealm: bi12c: C...

Roles de la Aplicación: biinstance

No seguro | mjl0lcbg4.indeci.gob.pe:9502/bi-security-login/login.jsp?msi=false&redirect=L2F...

Google | Netflix - Ve series o... | Espacios de trabajo... | Electronic library, D... | Aula Virtual | Gmail: el correo ele... | Máster en Data Scie... | Todos los favoritos

ORACLE

king


Conectar

☐ Modo de Accesibilidad


Español

Copyright © 2018, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.



Asegúrate de hacer login correctamente.

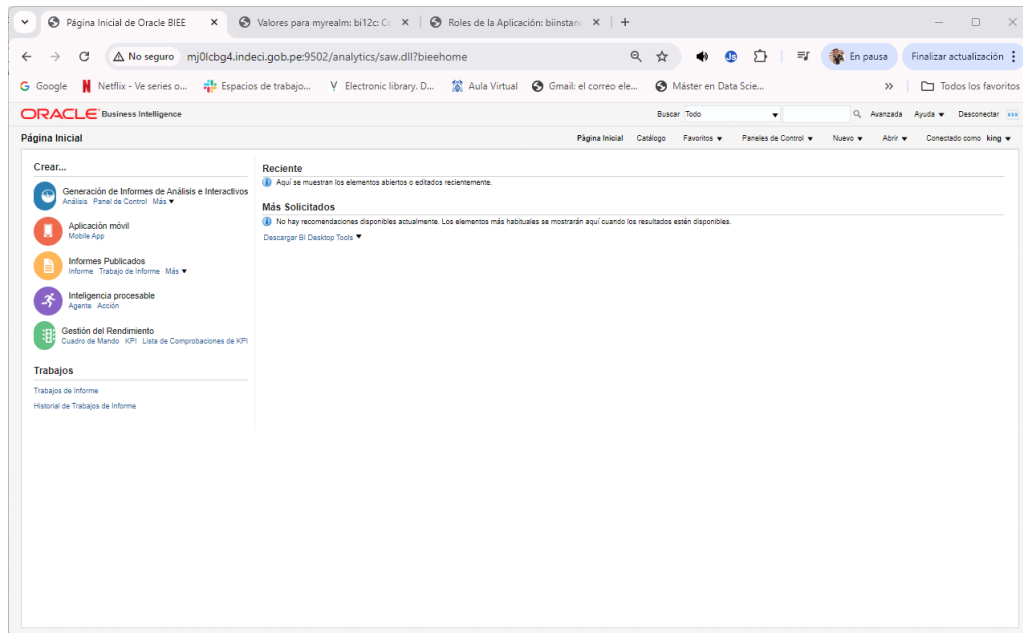


Verifica los roles que tiene asignados la cuenta “King”.

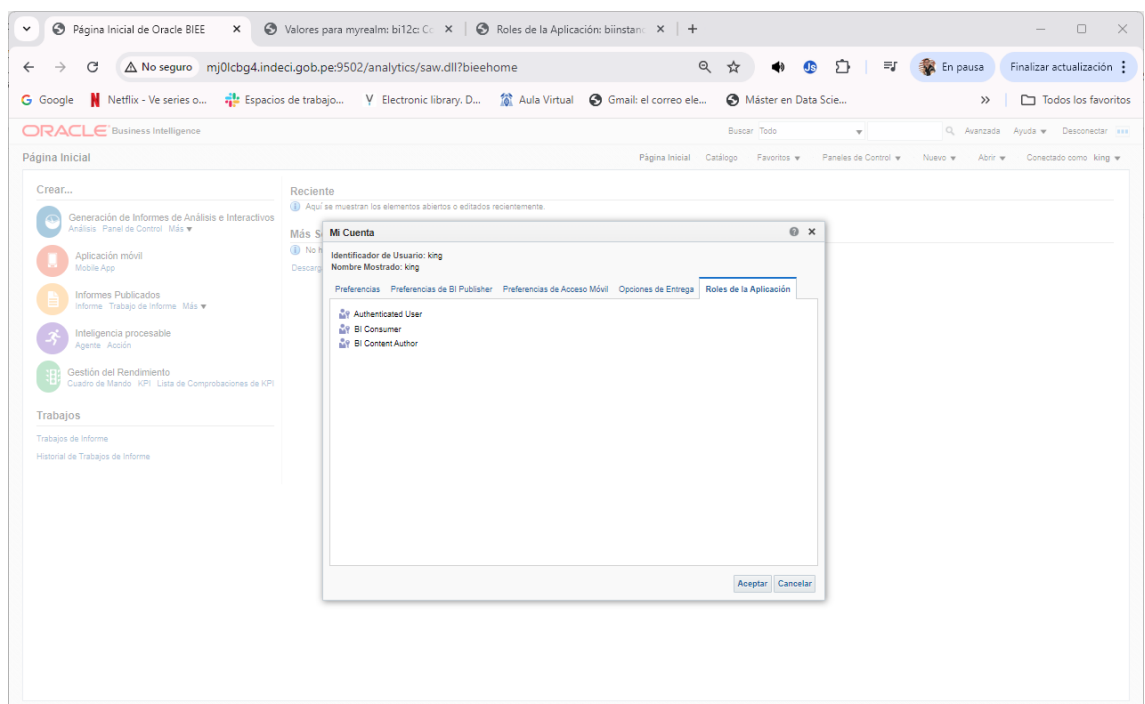


6. Ubica un ítem de BI en carpetas compartidas y asigna al usuario King.

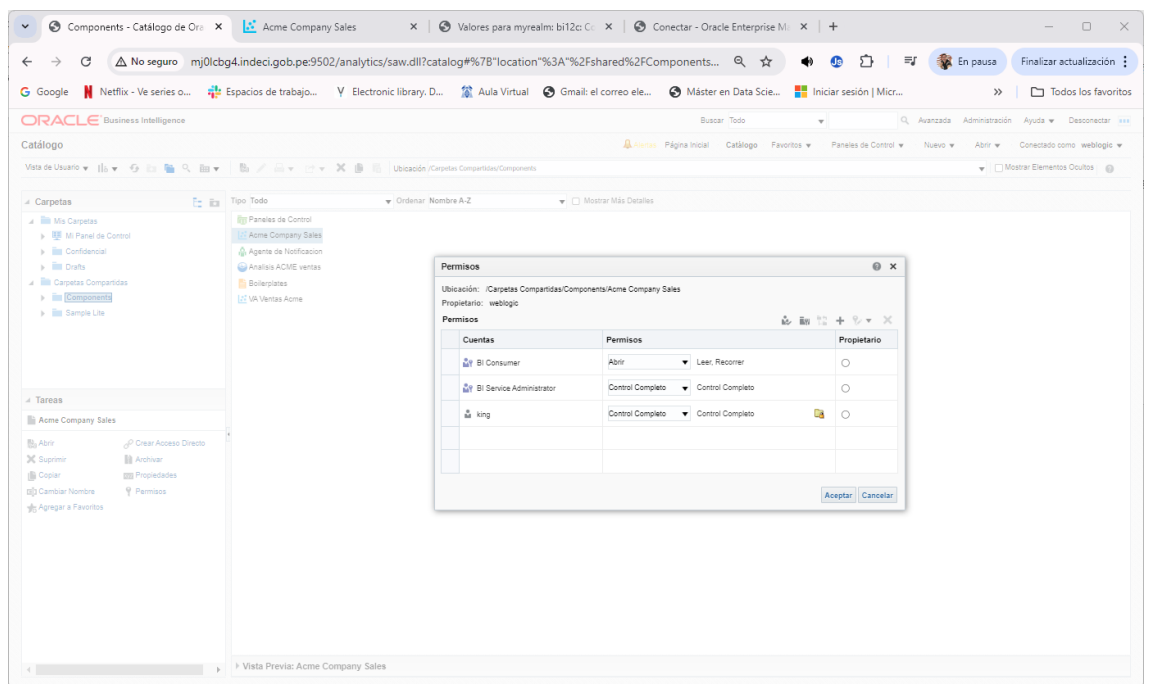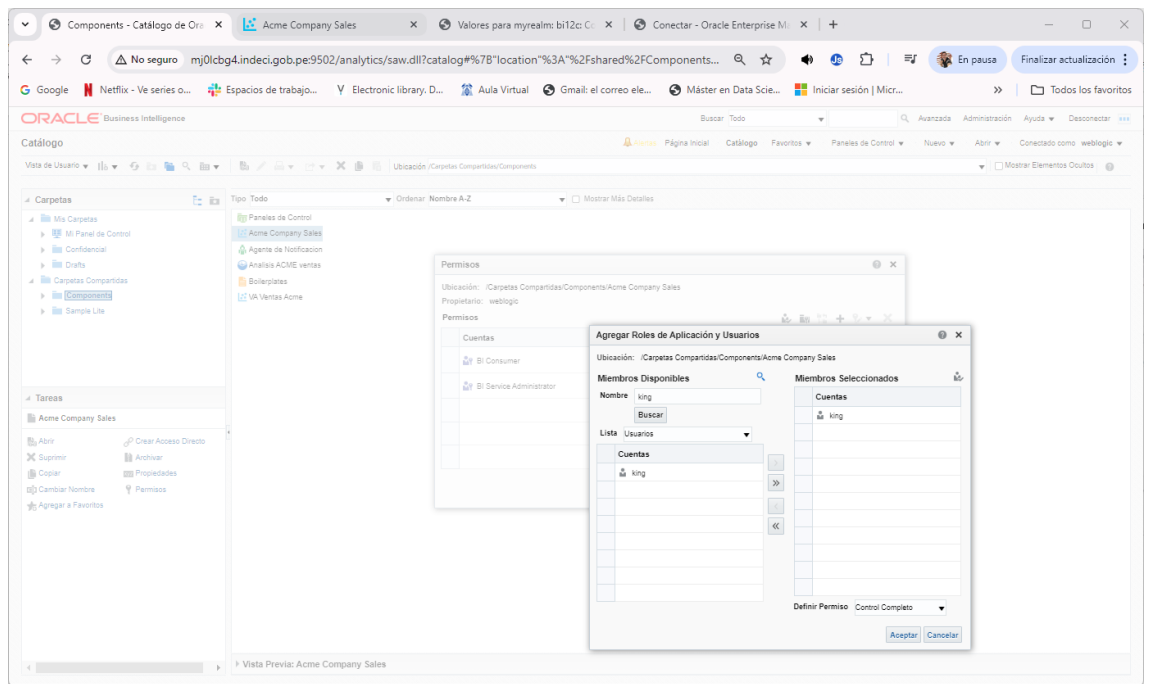

Clic en Aceptar.

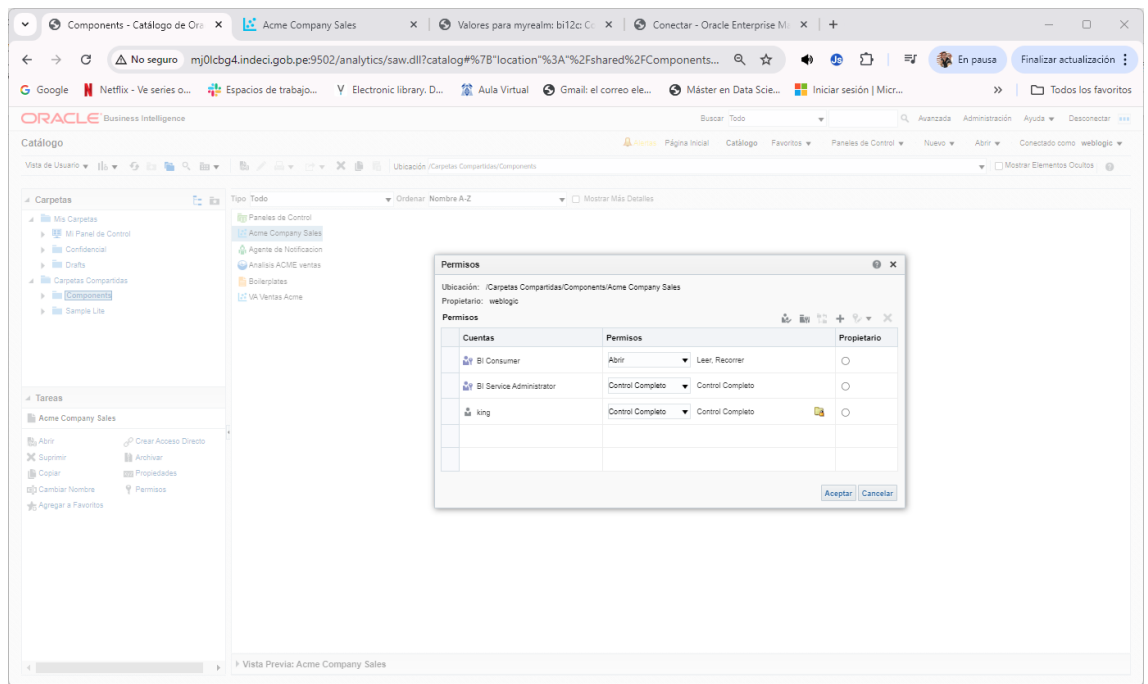

7. Ingresas con el usuario King y prueba que tienes acceso al item.

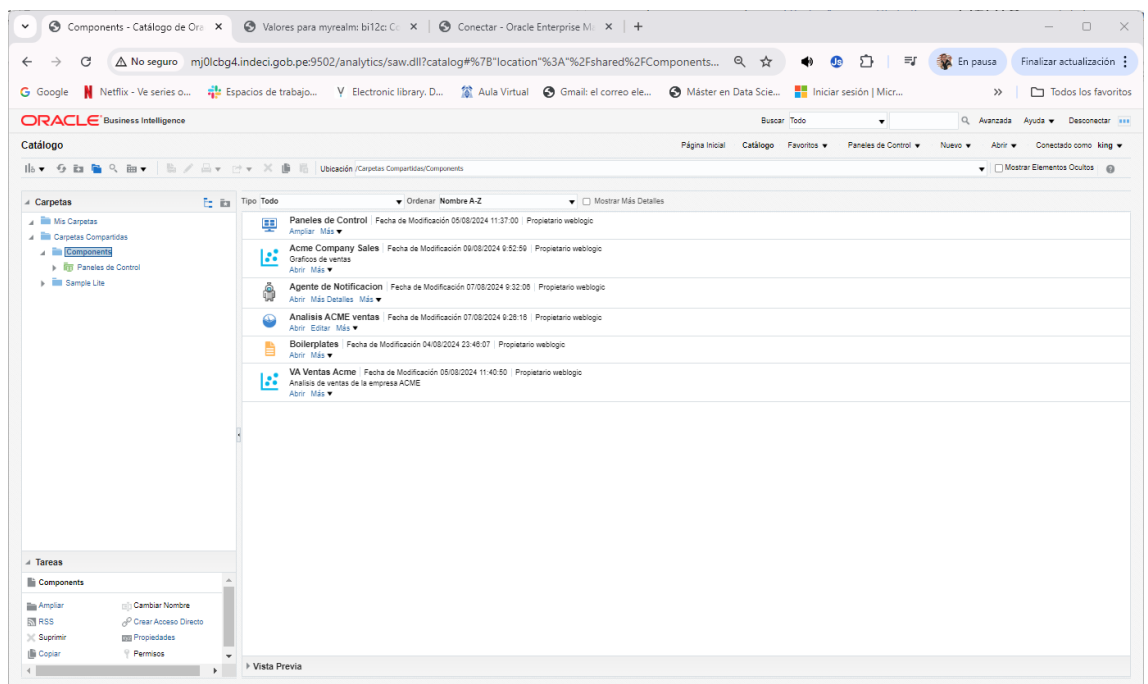

8. Abre el item compartido usando la cuenta King.

