

P.F. ENTERTAINMENT



Carlos Castaño Moreno

carlos051247@uma.es

Nuria Rodríguez Tortosa

nurirt36@uma.es

Daniel García Rodríguez

dani.gr@uma.es

Javier Leiva Dueñas

javi__@uma.es

Javier Lanceta Salas

jlancetasalas@uma.es

Guillermo Tell González

guillermotellg@uma.es

Julián Castro Coloma

julianc2b@uma.es

Pablo Fernández Serrano

pablofs02@uma.es

Enlace a repositorio: [GitHub](#)

Enlace a página web: [Trivial](#)

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ROLES.....	3
3. GESTIÓN DEL RIESGO	4
4. PLANIFICACIÓN.....	6
5. REQUISITOS	7
6. CASOS DE USO.....	12
7. MODELOS DE DOMINIO	21
8. HERRAMIENTAS.....	21

1. INTRODUCCIÓN

Con nuestra aplicación lo que buscamos es entretener y permitir que los usuarios puedan jugar en grupo a un juego tradicional, de manera online y gratuita mientras aprenden.

Nuestro primer proyecto será una adaptación de Trivial con nuevos objetivos, e ideas como partidas rápidas. Iremos subiendo actualizaciones en nuevos parches.

2. ROLES

Para la asignación de roles, se ha procurado que todos los puestos del proyecto estén cubiertos por más de una persona, para minimizar el impacto que puede tener el abandono de un miembro, de tal manera que siempre haya alguien responsable de cada parte.

Tras una reunión de todo el equipo, y mediante previo consenso, se han asignado todos los roles, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo.

Planificación	Diseño	Implementación	Pruebas	Scrum Master	Analista
Tell, G.	Castaño, C.	Leiva, J.	Tell, G.	Castaño, C.	Tell, G.
Castaño, C.	Fernández, P.	Lanceta, J.	Leiva, J.	Castro, J.	Rodríguez, N.
Rodríguez, N.	Rodríguez, N.	Fernández, P.	Lanceta, J.		
	Castro, J.	García, D.	Castro, J.		
			García, D.		

Product Owner: D. Javier Troya Castilla.

3. GESTIÓN DEL RIESGO

En este apartado, realizamos un análisis de todos los posibles peligros a los que nos enfrentamos emprendiendo este proyecto. Comentaremos con detalle cada uno de ellos, así como la probabilidad de que ocurran y la estrategia empleada para resolverlos, y que no supongan un gran problema en cuanto a la planificación de desarrollo.

1. Fuga de personal (Tipo: Personal, Efectos: Tolerables): debido a baja por enfermedad, o la decisión de algún miembro del equipo que no sigue interesado en continuar. Es algo poco probable de que ocurra de forma voluntaria, ya que el equipo presenta gran interés en el desarrollo y finalización de esta aplicación.

Estimamos que, si falta una persona, quedan suficientes desarrolladores para seguir según lo previsto, por lo que su impacto en el desarrollo sería bajo, y una manera de solucionarlo es buscar a personal que esté interesado y cualificado por este tipo de proyectos.

2. Complejidad del producto a desarrollar (Tipo: Tecnológico, Efectos: Serios): causado en ocasiones por la falta de “realismo” por parte de todo el equipo, al imaginar un producto que no es capaz de cumplir con la cronología exigida por parte del cliente, o incapacidad de desarrollo. Desde el comienzo de este proyecto estamos procurando en todo momento, que el producto se ciña a nuestras posibilidades tanto a nivel de desarrollo, como del tiempo disponible. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio entre cubrir las necesidades inicialmente planteadas, como la capacidad de desarrollo. En el caso de que se diera tendría un impacto elevado sobre el producto final.
3. Fallo de la base de datos (Tipo: Tecnológico, Efectos: Serios): dado que dependemos de un repertorio de preguntas, que sin duda alguna constituye el núcleo del proyecto, y sin la que se podría llevar a cabo el correcto funcionamiento de la aplicación. Es algo poco probable de que ocurra, debido a que tenemos pensado realizar copias de seguridad de estos datos, para así tenerlos siempre disponibles, o al menos una parte importante que garantice el correcto funcionamiento mientras se repara la conexión con la misma, así que su efecto sería bajo.


4. Falta de motivación (Tipo: Personal, Efectos: Catastróficos): que puede ser derivada de la propia complejidad que conlleva el desarrollo, o bien porque alguien crea que no se cumplen los objetivos que tenía pensados. Esta situación es de las menos probables que ocurran, pero una forma de evitar que ocurra es intentar que el producto final sea consensuado por todos los integrantes del proyecto. Al igual que la fuga de personal supondría un impacto bajo en el trabajo.
5. Cambio en el planteamiento inicial del proyecto (Tipo: Organización, Efectos: Tolerable/Catastrófico): que puede ser motivado por no haber entendido exactamente los requerimientos del cliente, por falta de personal, falta de recursos temporales, o de cualquier otra incidencia. Estimamos que puede presentar un gran impacto en el normal desarrollo del proyecto, en la medida de cómo se modifica todo lo inicialmente planteado. En esta situación lo mejor es la comunicación con el cliente, para poder encontrar una solución, así como la reunión de todo el equipo, para tomar una decisión de manera conjunta.
6. Pérdida de parte del proyecto (Tipo: Tecnológico, Efectos: Serios): debido a no almacenar debidamente alguna sección de código, o alguna parte de la memoria. Creemos que no es probable que ocurra, porque procuramos tener todas las copias de seguridad necesarias, y notificar los pequeños cambios que se vayan produciendo, en el caso de que se produzca una pérdida de código importante tendría un elevado impacto en el proyecto, ya que aumentaría el tiempo necesario para su finalización.

Puede deberse a múltiples situaciones, y diversas partes del proyecto pueden verse involucradas, por lo que en cada caso habría que ver como asegurar que tenga el menor impacto posible, y conlleva una gran prevención, por parte de todo el equipo, para asegurarnos de que todo en lo que se vaya avanzando, lo tengamos correctamente guardado.

4. PLANIFICACIÓN

Para la organización de las subtarefas del proyecto decidimos emplear la metodología Scrum, ya que nos permite tener más flexibilidad a los posibles cambios y adaptarnos a los contratiempos en el desarrollo del proyecto, además de permitir a todos los miembros del equipo a tomar parte de todas las partes del proyecto.

Por otro lado, gracias a su metodología incremental e iterativa, vamos comprobando la corrección de las partes anteriores al *sprint* actual, a través de reuniones semanales con todo el equipo.

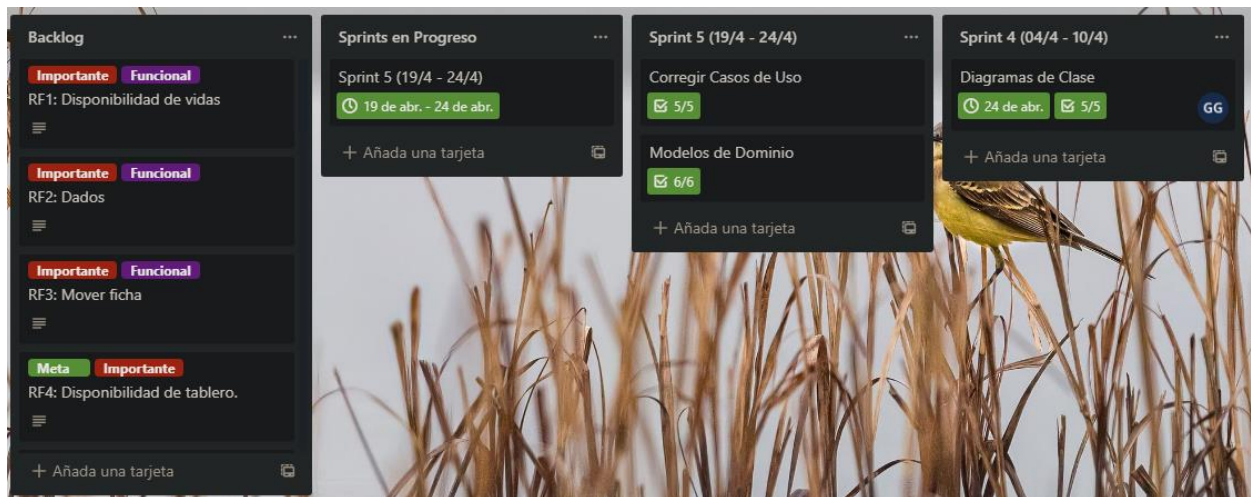

Captura de las listas de tareas en Trello

4.1 POWER-UPS

1. Automatización QoL con **Butler**:

- Botón “Comenzar tarea”, que añade al usuario a la tarea y la marca como “En progreso”.
- Botón “Terminar tarea”, que marca como cumplidas todas sus subtarefas, y elimina la etiqueta “En progreso”.
- Botón global “Mover completadas”, que mueve todas las tarjetas completadas a una lista auxiliar “Completed tasks”. **(archivado)**
- Botón global “Completar sprint”, que mueve de vuelta las tarjetas en “Completed tasks” a su sprint correspondiente. **(archivado)**

5. REQUISITOS

En este apartado, presentamos los distintos requisitos surgidos de una entrevista con el cliente, así como una posterior reunión de todo el equipo. Para ello, tras la obtención de estos, los hemos especificado, analizado, una gestión de estos, para finalmente verificarlos y validarlos (Ingeniería de requisitos). Mostramos los requisitos explicados y el diagrama UML generado con el programa Magic Draw.

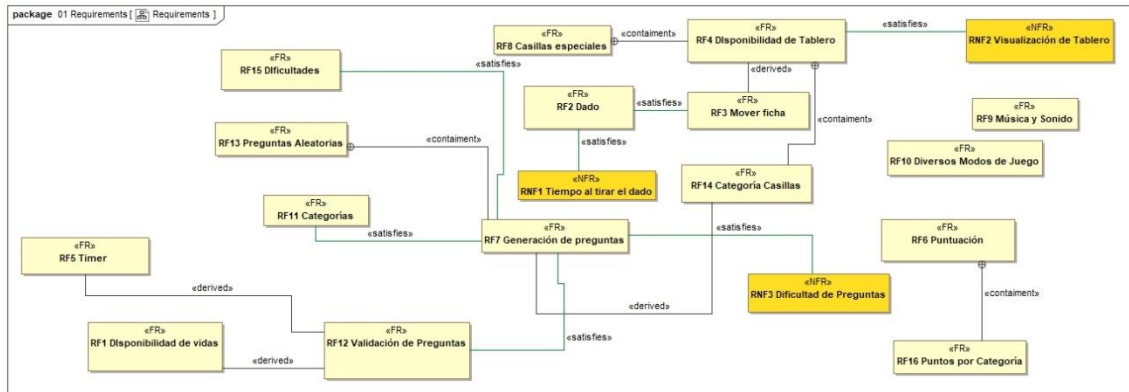


Diagrama de Requisitos

TARJETAS DE REQUISITOS

<p>RF1: Disponibilidad de vidas</p> <p>Como cliente,</p> <p>Quiero tener disponibilidad de vidas.</p> <p>Para tener un sistema que nos permita calcular el número de errores que comete el usuario y poder terminar la partida antes de llegar a la victoria si se excede el máximo de ellas.</p>
<p>Prueba de aceptación</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al principio el usuario empezará con un número determinado de vidas.2. En el caso de que el usuario conteste una pregunta de manera errónea, o se quede sin tiempo se le restará una vida.3. El usuario tendrá la oportunidad de ganar una vida si cae en una de las casillas especiales del tablero.4. Si el usuario se queda sin vidas el juego terminará y habrá perdido.
<p>RF2: Dados</p> <p>Como usuario/jugador,</p> <p>Quiero poder tirar dados.</p> <p>Para poder avanzar sobre el tablero.</p>
<p>RF3: Mover ficha</p> <p>Como sistema,</p> <p>Quiero que se pueda mover la ficha del jugador cuando tire el dado.</p> <p>Para que se garantice el correcto funcionamiento del juego, y además que la partida no entre en estado de bloqueo.</p>
<p>RF4: Disponibilidad de tablero</p> <p>Como cliente,</p> <p>Quiero tener siempre disponible al menos un tablero previamente generado.</p> <p>Para que se garantice el que pueda siempre jugar a una partida, aun habiendo fallo en la generación de este.</p>
<p>Prueba de aceptación</p>

5. Al iniciar una nueva partida, se procurará generar un tablero aleatorio preferiblemente, con una distribución uniforme de casillas de categorías de preguntas.
6. El tablero generado tendrá una forma lineal, con casillas de categorías de preguntas, y otras casillas especiales que pueden suponer por ejemplo la pérdida de vidas.
7. En caso de error, existirá un tablero de repuesto, para que siempre se garantice su disponibilidad.

RF5: Timer

Como cliente,

Quiero que el juego cuente con un temporizador.

Para limitar cuánto tiempo el jugador tiene para responder la pregunta.

RF6: Puntuación

Como cliente,

Quiero que el juego tenga un sistema de puntuación cuando respondes preguntas.

Para que los jugadores puedan comparar puntuaciones entre ellos.

RF7: Generación de preguntas

Como sistema,

Quiero tener disponibles las preguntas en una base de datos.

Para poder generar preguntas de diferentes categorías y dificultades.

Prueba de aceptación

- Se recibe una petición de pregunta al caer en una casilla.
- Se accede al fichero que almacene las preguntas de la categoría escogida
- Se filtran las preguntas según la dificultad escogida.
- Se elige una pregunta aleatoria de entre las filtradas.
- Nos aseguramos de que no pueda volver a ser escogida la misma pregunta.

RF8: Casillas especiales

<p>Como cliente,</p> <p>Quiero que el tablero disponga de casillas especiales que modifiquen el juego.</p> <p>Para mejorar la jugabilidad.</p>
<p style="text-align: center;">RF9: Música y Sonido</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero que se reproduzca música de fondo y ciertos sonidos como consecuencia a algunas acciones.</p> <p>Para mejorar la experiencia de manera indirecta.</p>
<p style="text-align: center;">RF10: Diversos Modos de Juego</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero se pueda seleccionar al inicio de la partida qué modo se quiere jugar.</p> <p>Para añadir más diversidad con la misma base.</p>
<p style="text-align: center;">RF11: Categorías</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero tener preguntas de distintas categorías.</p> <p>Para que el juego tenga más variedad.</p>
<p style="text-align: center;">RF12 Validación de preguntas</p> <p>Como sistema,</p> <p>Quiero comprobar que la respuesta sea la correcta.</p> <p>Para contar correctamente el progreso de cada jugador.</p>
<p style="text-align: center;">Prueba de aceptación</p>

1. Al responder una pregunta, comprobar que su respuesta es la correcta.
2. Comprobar que el usuario ha respondido la pregunta dentro del tiempo establecido.
3. Sumar puntos de esa categoría a la estadística del usuario si ha acertado la pregunta.
4. Indicar que el usuario ha perdido una vida si falla la pregunta.
5. Indicar que el usuario ha perdido una vida si no ha contestado la pregunta antes de que el timer llegue a 0.

RF13: Preguntas Aleatorias

Como cliente,

Quiero que las preguntas se generen de forma aleatoria.

Para que no puedan salir preguntas repetidas.

RF14: Categoría Casillas

Como cliente,

Quiero que las casillas del tablero se dividan en las distintas categorías.

Para tener las preguntas divididas según su categoría.

RF15: Dificultades

Como cliente,

Quiero que haya distintos niveles de dificultad.

Para mejorar la jugabilidad según la habilidad del jugador.

RF16: Puntos por categoría

Como usuario,

Quiero obtener distintos puntos según la categoría de la pregunta.

Para medir mi conocimiento en las distintas categorías.

<p>RNF1: Tiempo al tirar el dado</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero que no tarde mucho la animación y el funcionamiento del dado.</p> <p>Para agilizar el funcionamiento del juego.</p>
<p>RNF2: Visualización de tablero</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero que el tablero y la interfaz se vea correctamente y sea agradable a la vista.</p>
<p>RNF3: Dificultad de preguntas</p> <p>Como usuario,</p> <p>Quiero que la dificultad de las preguntas mostradas sea acorde a la dificultad elegida.</p> <p>Para que la dificultad del juego sea coherente.</p>

6. CASOS DE USO

CU1. Crear partida

Contexto de uso: cuando el jugador lo requiera, podrá empezar una nueva partida en el modo de juego seleccionado.

Precondiciones y activación: El jugador está conectado al juego en el menú principal.


Garantías de éxito / Postcondición: se crea una nueva partida.

Escenario principal:

1. El jugador selecciona una nueva partida.
2. El jugador selecciona el modo de juego y la dificultad.
3. El sistema genera un nuevo tablero.
4. Se muestra al jugador la interfaz del juego con el tablero generado.

Escenarios alternativos:

- El sistema no consigue generar el tablero y se mostrará un error por pantalla.

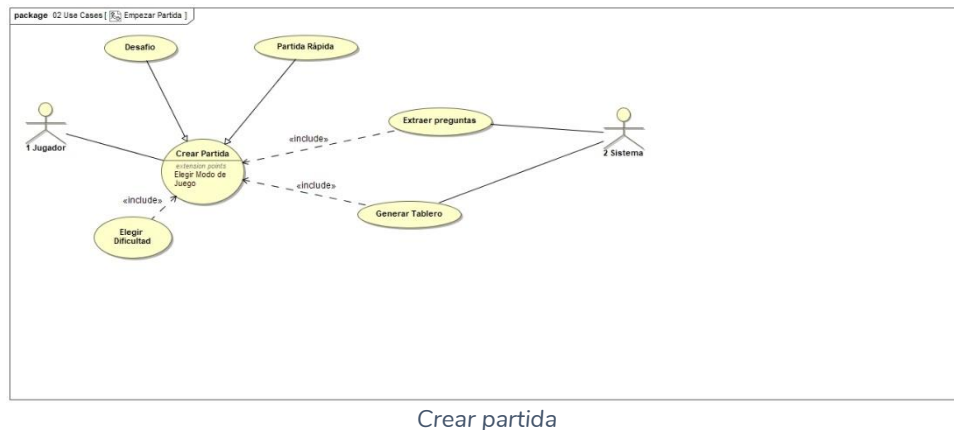

CU2. Elegir Dificultad

Contexto de uso: Al crear la partida, el jugador podrá seleccionar la dificultad de la partida.

Precondiciones y activación: El jugador ha decidido empezar una partida.

Garantías de éxito / Postcondición: El jugador ha podido seleccionar la dificultad sin problema.

Escenario principal:

1. El jugador selecciona el modo de juego “Partida rápida”.
2. El jugador selecciona dificultad.
3. Se genera el tablero con preguntas de dicha dificultad seleccionada.

Escenarios alternativos:

- No se puede seleccionar la dificultad.

CU3. Desafío

Contexto de uso: el jugador elige este modo y el sistema genera 3 tableros.

Precondiciones y activación: hay que darle a crear partida y posteriormente, elegir este modo.

Garantías de éxito / Postcondición: se generan los 3 niveles correctamente.

Escenario principal:

1. Crear partida.
2. Seleccionar modo “Desafío”
3. Generación de tableros.
4. Comienzo de la partida.

Escenarios alternativos:

- Elección de la partida rápida.
- No se generan correctamente los tableros.

CU4. Partida Rápida

Contexto de uso: el jugador elige este modo y se elige un tablero.

Precondiciones y activación: elección de este modo y de la dificultad.

Garantías de éxito / Postcondición: correcta generación del tablero.

Escenario principal:

1. Crear partida.
2. Seleccionar modo "Partida rápida".
3. Seleccionar dificultad.
4. Generación del tablero.
5. Comienzo de partida.

Escenarios alternativos:

- Elección del modo "desafío".
- No se puede generar el tablero.
- No se puede seleccionar dificultad.

CU5. Extraer preguntas

Contexto de uso: El jugador ha avanzado casillas y ha caído sobre una casilla, así que se extrae una pregunta en función de esa casilla y de la dificultad de la partida.

Precondiciones y activación: El jugador ha caído sobre una casilla nueva.

Garantías de éxito / Postcondición: Se ha extraído una pregunta con la dificultad seleccionada y la categoría de la casilla.

Escenario principal:

1. Se inicia el turno
1. El jugador tira los dados
2. El jugador avanza casillas
3. El jugador para sobre una casilla con una categoría
4. Se extrae una pregunta del conjunto

Escenarios alternativos:

1. No se extrae ninguna pregunta.
2. La pregunta extraída no es de la categoría de la casilla.
3. La pregunta extraída no es de la dificultad de la partida.

CU6. Generar tablero

Contexto de uso: el jugador ha seleccionado las opciones de partida y el sistema ha generado el tablero.

Precondiciones y activación: se ha seleccionado la dificultad y el tipo de partida

Garantías de éxito / Postcondición: el tablero se ha generado sin ningún tipo de error y sin ningún bucle infinito, pudiendo recorrerse desde el inicio hasta el final.

Escenario principal:

1. El jugador selecciona la dificultad
2. El jugador selecciona el tipo de partida
3. El jugador le da a confirmar
4. El sistema llama a la función para crear tablero

5. El tablero se crea correctamente y se inicia la partida

Escenarios alternativos:

- El tablero generado no se genera con el camino recorrible.
- No se invoca a la función generar tablero
- El jugador se sale de la partida

CU7. Jugar

Contexto de uso: cuando la partida es creada, el jugador podrá jugar en ella.

Precondiciones y activación: el jugador ha seleccionado un modo de juego y el sistema ha creado la partida.

Garantías de éxito / Postcondición: el jugador podrá jugar la partida seleccionada.

Escenario principal:

1. El jugador tirará un dado.
2. El sistema moverá al jugador por el tablero en proporción al número que ha sacado el jugador en el dado.
3. El sistema seleccionará una pregunta y se la mostrará al jugador.
4. El sistema activa el temporizador.
5. El jugador debe responder a esa pregunta antes de que el tiempo expire.
6. Si el jugador acierta, el sistema deberá actualizar la puntuación.
7. Si el jugador falla, el sistema le quitará una vida.
8. Si el jugador llega a la meta o el jugador se ha quedado sin vidas, el sistema termina el tablero.

Escenario alternativo:

- No se puede tirar el dado.
- El jugador no visualiza la pregunta correctamente.
- El sistema no reduce el número de vidas cuando el jugador falle una pregunta o no responda antes.
- El sistema no reduce el número de vidas cuando el jugador falle una pregunta o no responda antes de que el tiempo se agote.
- El temporizador no funciona correctamente.
- El sistema no termina el tablero.

CU8. Tirar Dado

Contexto de uso: el jugador podrá tirar los dados al inicio de cada turno.

Precondiciones y activación: empieza el inicio del turno del jugador.

Garantías de éxito / Postcondición: se ha hecho clic correctamente en el dado que ha dado el número de casillas que va a avanzar.

Escenario principal:

1. El jugador ya ha creado partida.

2. Se seleccionó dificultad.
3. Inicia el turno del jugador.
4. El jugador tira el dado para poder avanzar.
5. El jugador avanza tantas casillas como el dado indique.
6. Responde la pregunta (puede fallar sin perder todas las vidas o acertar).
7. Vuelve a iniciar turno para tirar de nuevo los dados.

Escenarios alternativos:

- Se acabaron las vidas y no hay más inicios de turno.
- Se acabó el tablero y no hay más inicios de turno.
- Se acaba la partida, pero el jugador vuelve a crear partida.

CU9. Seleccionar pregunta

Contexto de uso: cuando el jugador cae en una casilla el sistema elige una pregunta.

Precondiciones y activación: el jugador está en partida y ha tirado el dado.

Garantías de éxito / Postcondición: se le muestra una pregunta al usuario.

Escenario principal:

1. El jugador cae en una casilla.
2. Dependiendo del tipo de casilla se selecciona una categoría de pregunta.
3. Se le muestra una pregunta de selección múltiple o de verdadero o falso.

Escenarios alternativos:

- No se genera la pregunta correctamente.
- No se dispone de más preguntas.

CU10. Acertar Pregunta

Contexto de uso: el jugador responde a una pregunta.

Precondiciones y activación: se le presenta una pregunta y se selecciona una respuesta.

Garantías de éxito / Postcondición: se responde correctamente.

Escenario principal:

1. Se le muestra la pregunta escogida.
2. El jugador responde.
3. El sistema valida la respuesta.
4. Ha seleccionado la respuesta correcta.

Escenarios alternativos:

- Tras seleccionar la respuesta, el sistema se queda colgado sin validar la respuesta.

CU11. Fallar Pregunta

Contexto de uso: el jugador responde a una pregunta.

Precondiciones y activación: se le presenta una pregunta y se selecciona una

respuesta.

Garantías de éxito / Postcondición: se responde de manera incorrecta.

Escenario principal:

1. Se le muestra la pregunta escogida.
2. El jugador responde.
3. El sistema valida la respuesta.
4. Ha seleccionado la respuesta incorrecta.

Escenarios alternativos:

- Tras seleccionar la respuesta, el sistema se queda colgado sin validar la respuesta.

CU12. Perder Vida

Contexto de uso: el jugador ha respondido a la pregunta de manera errónea o se ha quedado sin tiempo.

Precondiciones y activación: el sistema valida la respuesta como incorrecta o el timer es 0.

Garantías de éxito / Postcondición: se le reduce una vida.

Escenario principal:

1. Si el sistema detecta una de las dos condiciones de pérdida de vida.
2. Se resta una vida al total del jugador.
3. Se actualiza el contador de vidas.

Escenarios alternativos:

- No se resta la vida correctamente.
- Si al acertar una pregunta se le resta una vida.

CU13. Temporizador

Contexto de uso: cuando el jugador recibe una pregunta a responder, el sistema comienza el temporizador.

Precondiciones y activación: el jugador está en partida y ha tirado el dado.

Garantías de éxito / Postcondición: se muestra el temporizador funcional al usuario.

Escenario principal:

1. El jugador cae en una casilla.
2. El jugador recibe una pregunta y se inicia el temporizador (mostrándose).
3. El usuario responde a la pregunta.
4. El temporizador se detiene.

Escenarios alternativos:

- El jugador no responde a la pregunta, y el temporizador se agota.
- El temporizador no se inicia correctamente.
- El temporizador no se detiene.

CU14. Avanzar casillas

Contexto de uso: el jugador tira el dado y avanza tantas casillas como indique el dado.

Precondiciones y activación: el usuario tira el dado.

Garantías de éxito / Postcondición: en la imagen la ficha avanza a la siguiente casilla.

Escenario principal:

1. El usuario lanza el dado y esta muestra un número del 1 al 6.
2. El sistema mueve la ficha tantas casillas como indica el dado.

Escenarios alternativos:

- El número de casillas que quedan es menor que el número que ha salido en el dado por lo que solo se avanzan las casillas que quedan y termina el tablero (CU16).

CU15. Actualizar puntuación

Contexto de uso: el sistema actualiza la puntuación tras cada turno.

Precondiciones y activación: el jugador ha respondido la pregunta y avanzado de casilla terminando así ese turno.

Garantías de éxito / Postcondición: los datos de puntuación han cambiado respecto al anterior turno.

Escenario principal:

1. El jugador responde una pregunta
2. El sistema actualiza la puntuación en función del resultado

Escenarios alternativos:

- El jugador abandona la partida antes de responder. La puntuación se queda igual que en el anterior turno.

CU16. Terminar Tablero

Contexto de uso: el jugador ha recorrido todo el tablero.

Precondiciones y activación: el jugador ha sacado en el dado una cantidad mayor que las casillas que le quedan por recorrer.

Garantías de éxito / Postcondición: aparece una pantalla indicando que el jugador ha terminado el tablero.

Escenario principal:

1. El jugador tira el dado.
2. Saca un número mayor que el número de casillas que le quedan por recorrer por lo que termina el tablero.
3. El sistema muestra una pantalla indicando que el jugador ha acabado el tablero.

Escenarios alternativos:

- El jugador abandona la partida antes de llegar al final.

CU17. Responder Pregunta

Contexto de uso: La posición del jugador está en una determinada casilla, y se selecciona de forma aleatoria una pregunta, asociada a una dificultad y una modalidad.

Precondiciones y activación: El jugador debe de tener al menos una vida


Garantías de éxito / Postcondición: Se selecciona de forma correcta la pregunta del fichero de datos asociado a la modalidad (repertorio de preguntas).

Escenario principal:

1. El jugador dispone de un determinado tiempo para responder a la pregunta.
2. Gana puntuación en función del tiempo empleado.
3. En caso de respuesta incorrecta o agotamiento de tiempo pierde una vida.

Escenarios alternativos:

- No se carga correctamente la pregunta.
- El temporizador no funciona correctamente.

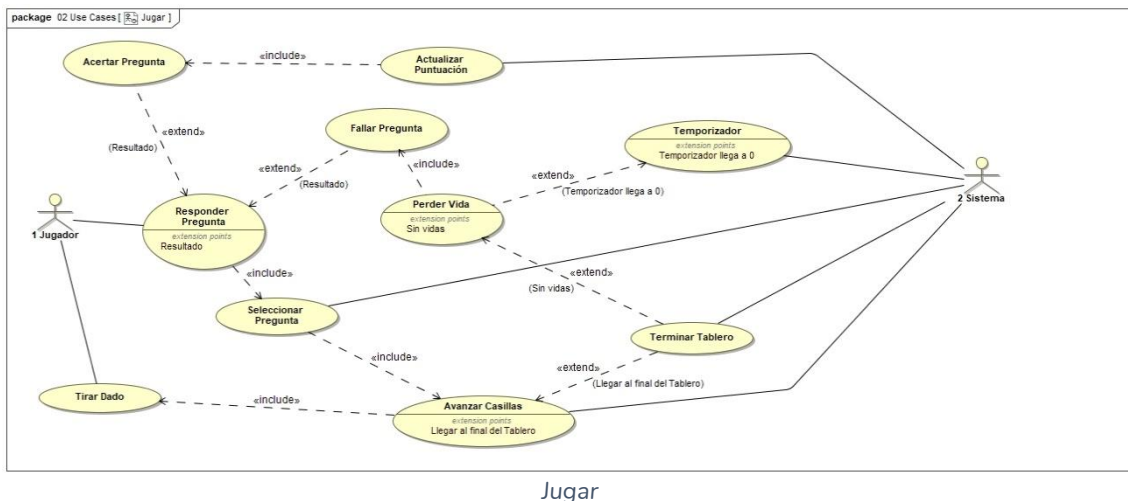

CU18. Terminar partida

Contexto de uso: el jugador ha acabado la partida.

Precondiciones y activación: para llegar a este estado el jugador debe haber completado el tablero o haber perdido todas las vidas.

Garantías de éxito / Postcondición: Se acaba la partida y no deja jugar más en esta.

Escenario principal:

1. Se pierden todas las vidas o se llega al final del tablero.
2. El sistema termina la partida y no permite jugar más.

Escenario alternativo: El sistema no consigue terminar la partida.

CU19. Mostrar Puntuación

Contexto de uso: El sistema muestra la puntuación conseguida durante la partida.

Precondiciones y activación: La partida tiene que haber terminado.

Garantías de éxito / Postcondición: Se muestra la puntuación correctamente en pantalla.

Escenario principal: La puntuación se muestra correctamente al jugador.

Escenarios alternativos: El sistema no muestra la puntuación correctamente

CU20. Jugar otra vez

Contexto de uso: El jugador selecciona jugar otra vez y el sistema crea una nueva partida.

Precondiciones y activación: La partida anterior tiene que haber terminado.

Garantías de éxito / Postcondición: Se genera una nueva partida.

Escenario principal: El sistema permite crear una nueva partida.

Escenarios alternativos: El sistema no **permite jugar otra vez**

CU21. Compartir Puntuación

Contexto de uso: El jugador podrá compartir la puntuación conseguida durante la partida.

Precondiciones y activación: La partida tiene que haber terminado y se ha mostrado la puntuación.

Garantías de éxito / Postcondición: Se comparte la puntuación en la aplicación elegida.

Escenario principal:


1. El jugador selecciona la opción de compartir
2. Se muestran las diferentes opciones para compartirla.
3. El jugador elige cómo compartir la puntuación.

Escenarios alternativos: El sistema no permite compartir la puntuación



Terminar partida

7. MODELOS DE DOMINIO

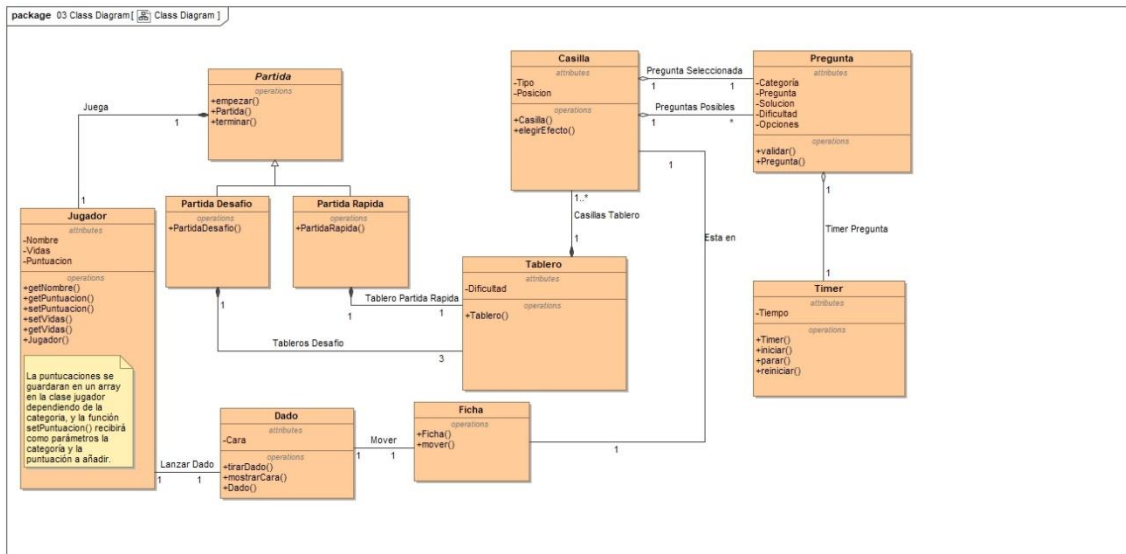

8. HERRAMIENTAS

Para la gestión y desarrollo del proyecto, así como para la constante comunicación de todo el equipo, destacamos el uso de las siguientes aplicaciones:

- **Microsoft Word:** Redacción del presente documento (memoria del proyecto).
- **Discord:** Comunicación y organización de las sesiones síncronas del proyecto.
- **GitHub:** Almacenamiento y gestión del repositorio del proyecto online.
- **Git:** Manejo del repositorio del proyecto de forma local.
- **WhatsApp:** Comunicación entre los miembros.
- **Trello:** Organización de las partes del proyecto.
- **Magic Draw:** realización de diagramas.