

PARKING CENTRO COMERCIAL

Instalación de CCTV

CCTV CARLOS V S.L.
08/09/2018
Versión 1.0

Todas las cámaras son de red para no hacer instalación de cables.
Las grabaciones se realizarán en un servidor 24 Horas al día durante 30 días.

PUERTA DE ACCESO 1 CÁMARA

Axis P1367 Cámara de Seguridad IP Interior Bala Blanco 3072 x 1728Pixel - Cámara de vigilancia (Cámara de Seguridad IP, Interior, PTZ Digital, Bala, Blanco, Pared) de Axis
EUR 850,10

ASCENSOR Y PASILLOS 4 CÁMARAS

Axis M1025 Cámara de seguridad IP Interior Caja Blanco 1920 x 1080Pixel - Cámara de vigilancia (Cámara de seguridad IP, Interior, Caja, Blanco, Aluminio, Policarbonato, 1920 x 1080 Pixel) de Axis
EUR 371,99 X 4 = 1487,96

JARDÍN 2 CÁMARAS


Axis M1125-E Cámara de Seguridad IP Exterior Caja Blanco 1920 x 1080Pixel - Cámara de vigilancia (Cámara de Seguridad IP, Exterior, Caja, Blanco, Pared, Polímero) de Axis
EUR 483,32 X 2 = 966,64

SALÓN DE ACTOS 2 CÁMARAS

Axis M3014 - Cámara de red domo fija de Axis
EUR 318,84 X 2 = 637,68

TOTAL 9 CÁMARAS AXIS DE RED 3942,38 EUR A ESTO HABRÍA QUE AÑADIR EL SERVIDOR OCUPACIÓN EN DISCO DURANTE 30 DÍAS 500 MG APROXIMADAMENTE

Plano. PARKING CENTRO COMERCIAL

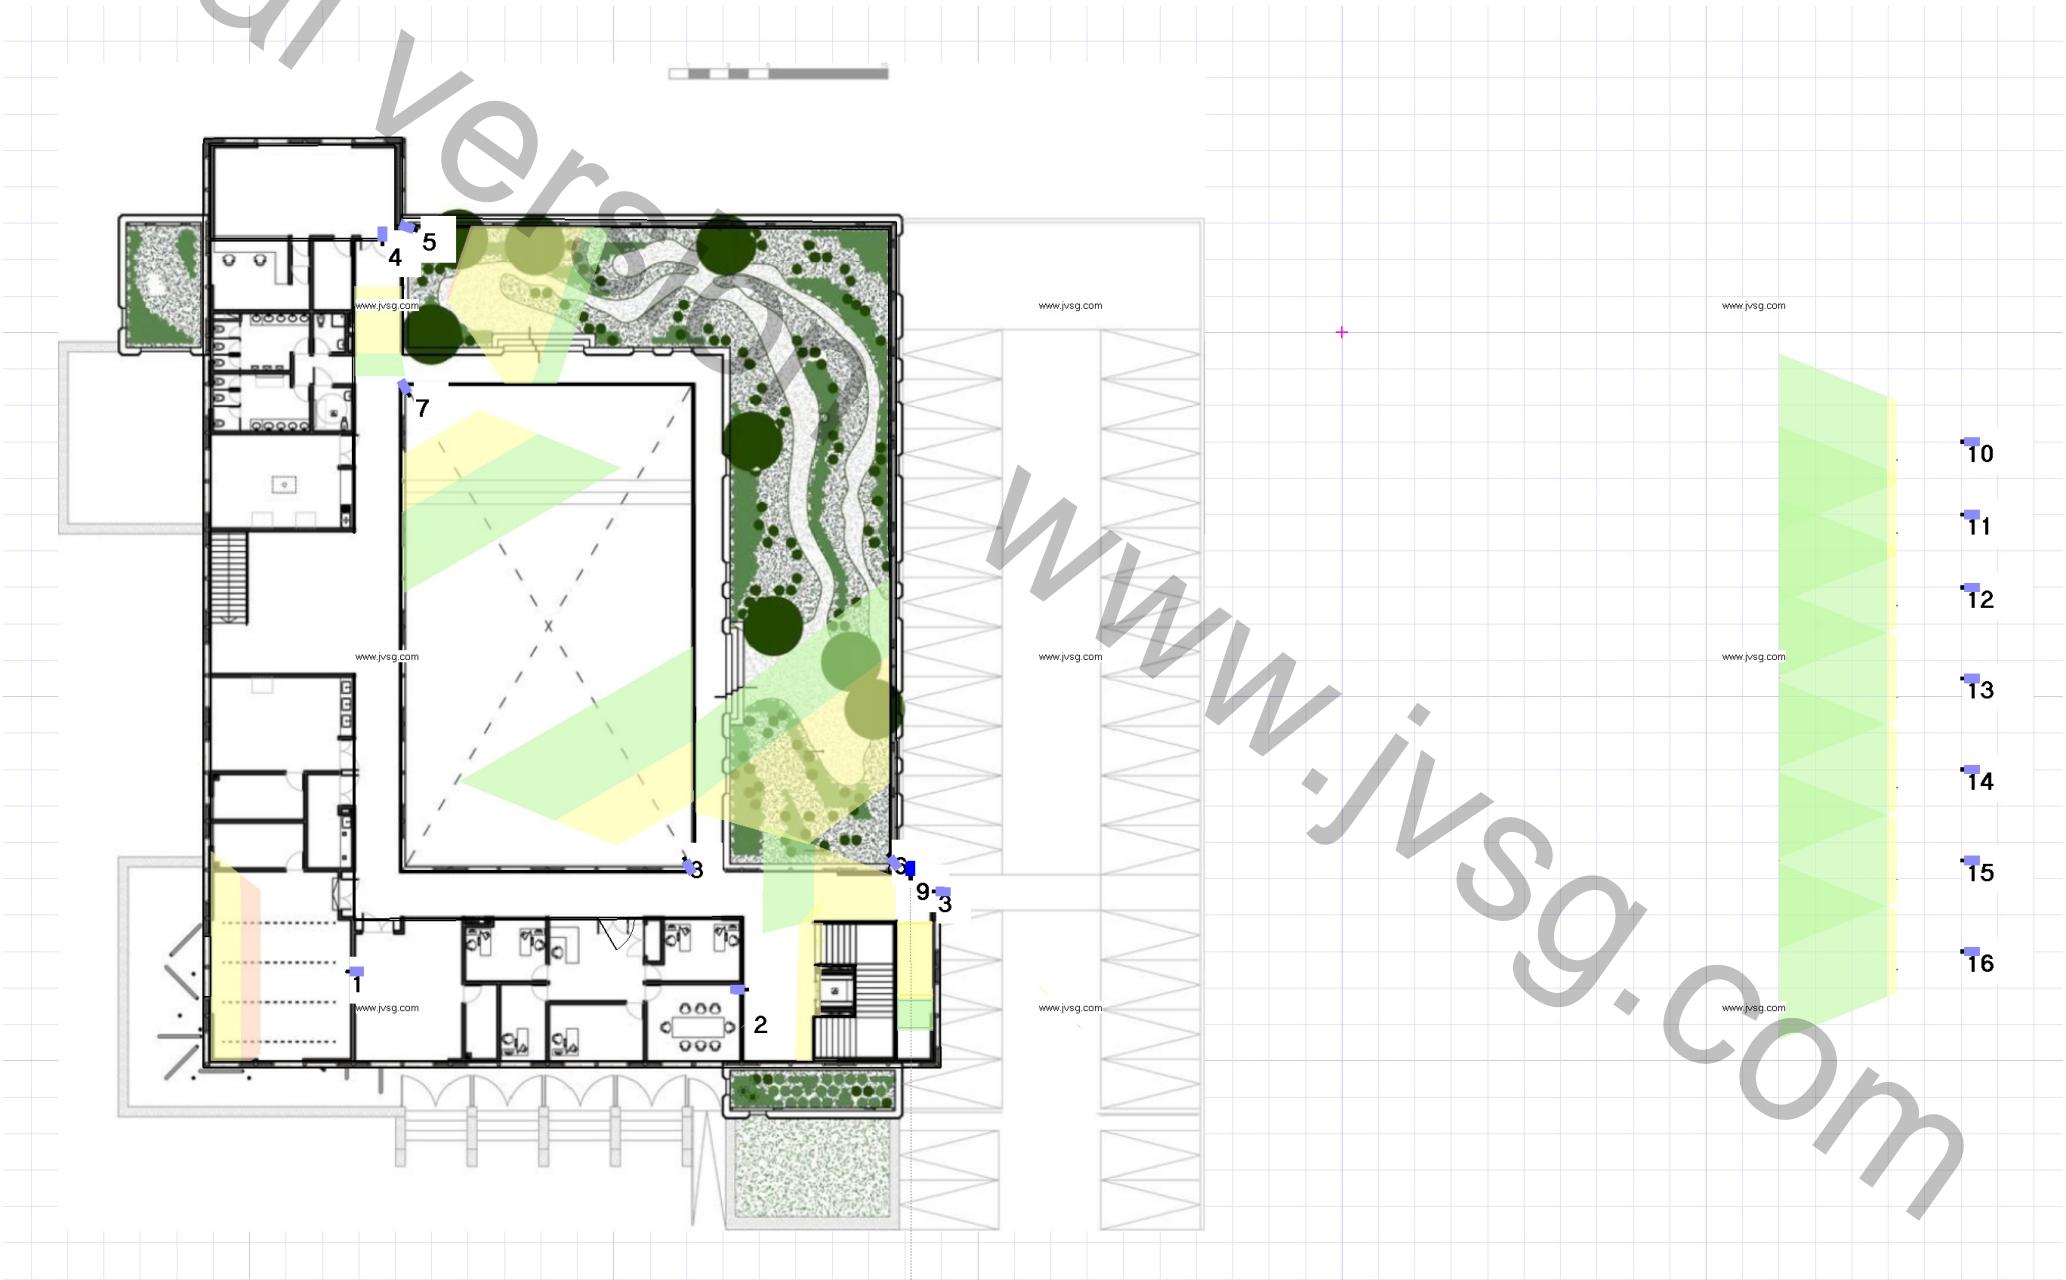



trial version

1




ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
1	Axis P1367	4	3072x1728	3,9	1/2,9 16:9	216 px/m


2

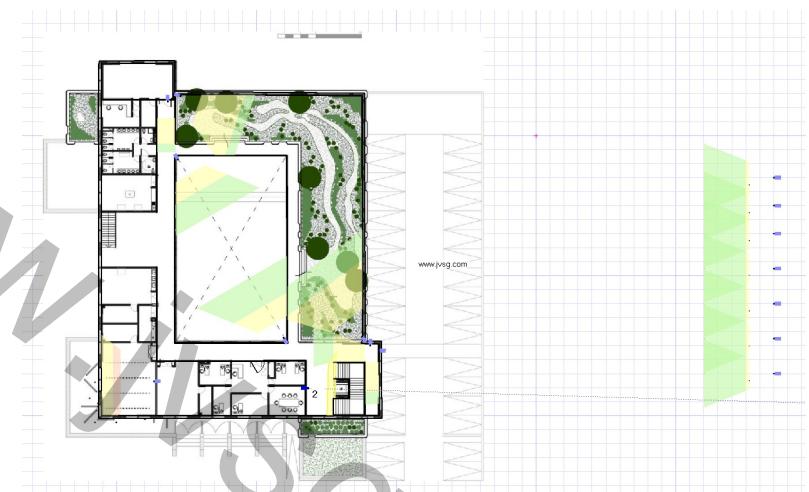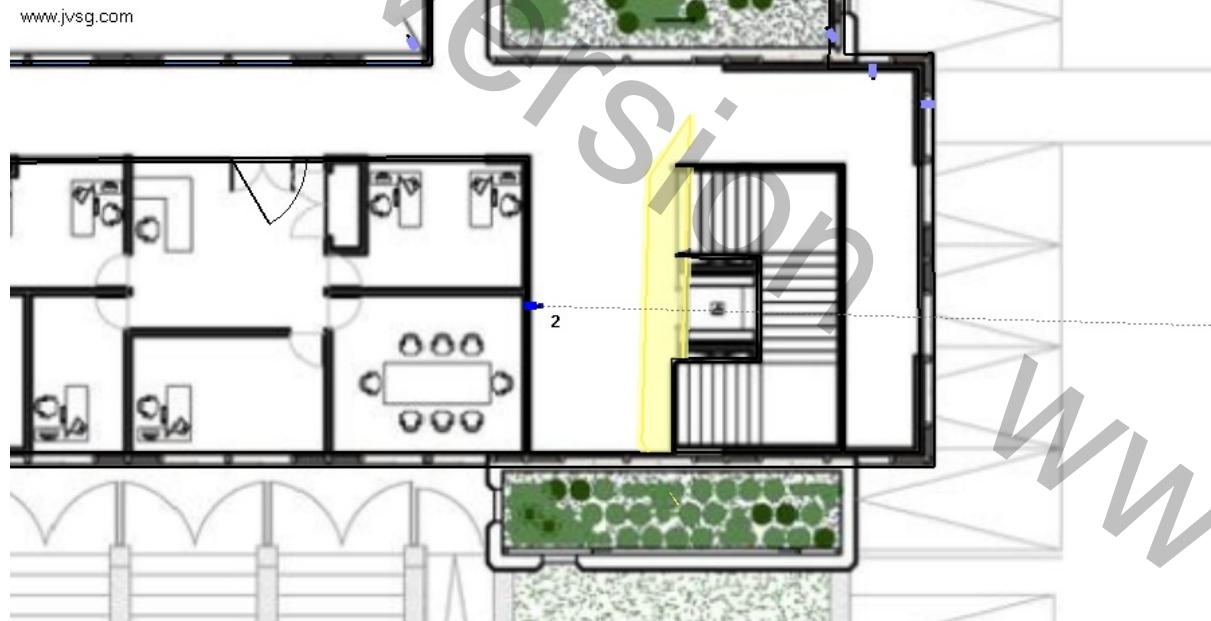


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
2	Axis M1025	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	179 px/m

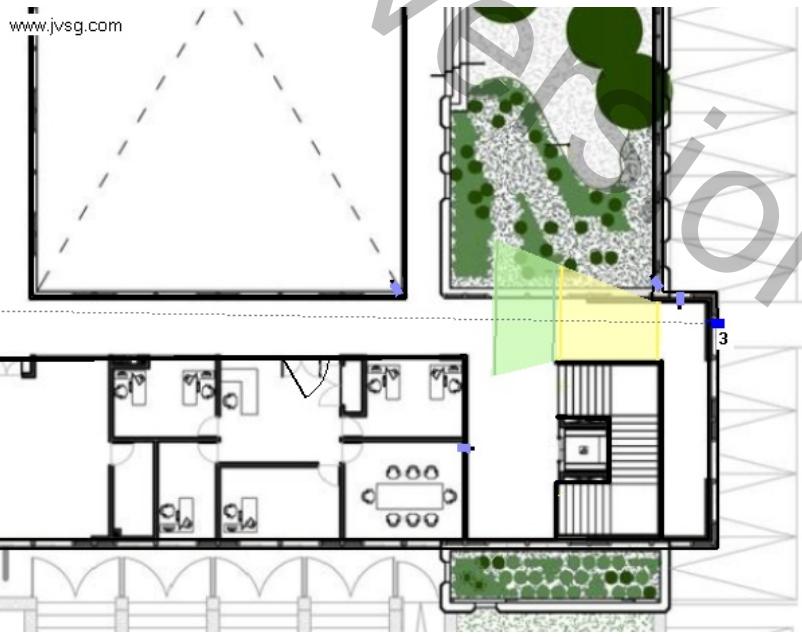

3

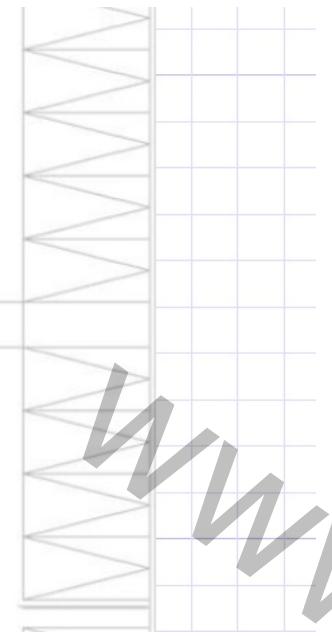

ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
3	Axis M1025	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	92 px/m


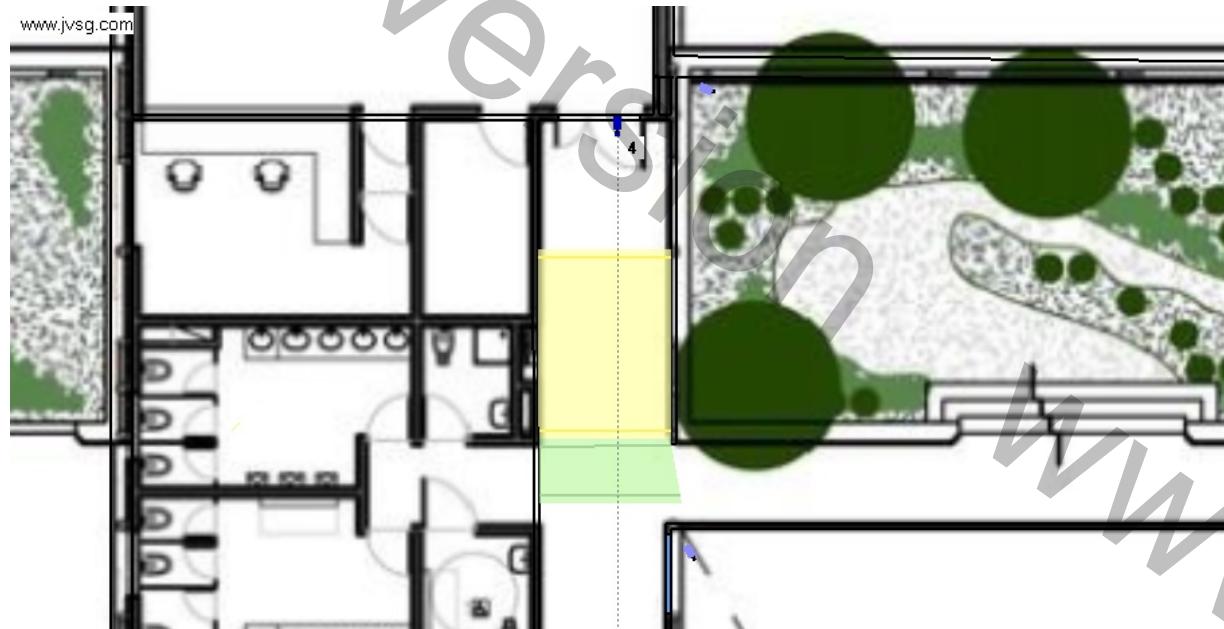


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
4	Axis M1025	4	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	109 px/m

trial version

5

www.jvsg.com

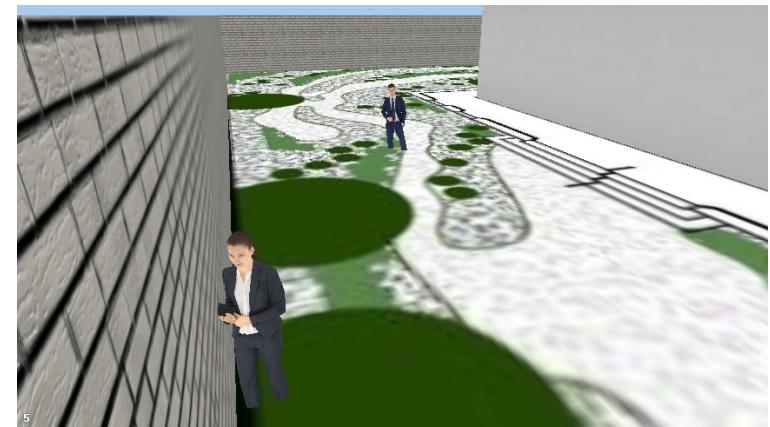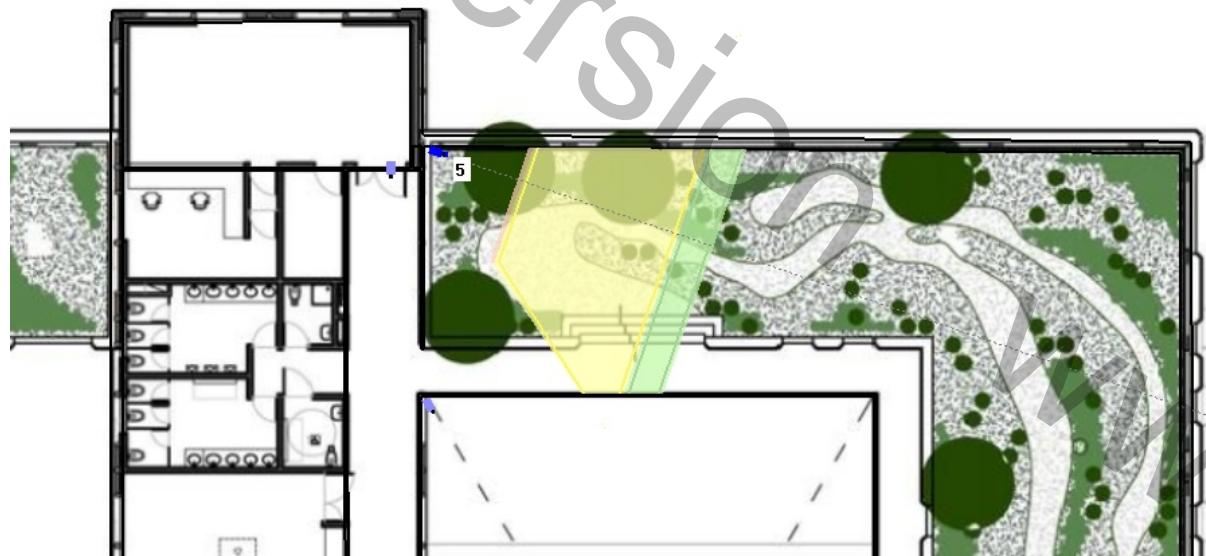


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
5	Axis M1125-E	3	1920x1080	3	1/3 16:9	113 px/m

www.jvsg.com

trial version


6

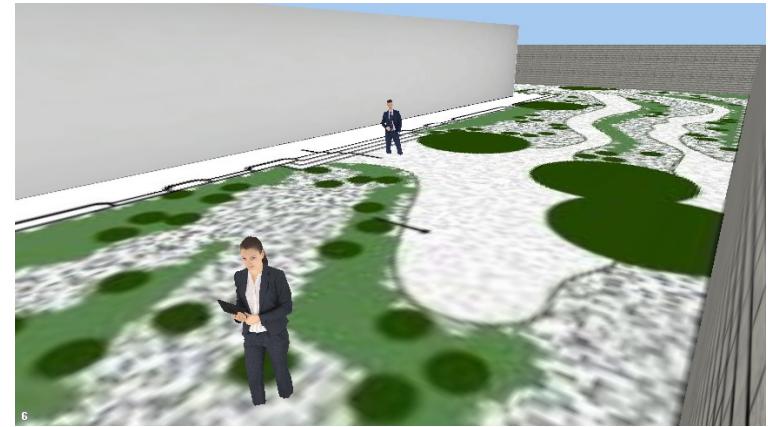

ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
6	Axis M1125-E	3	1920x1080	3	1/3 16:9	95 px/m

trial Version

7

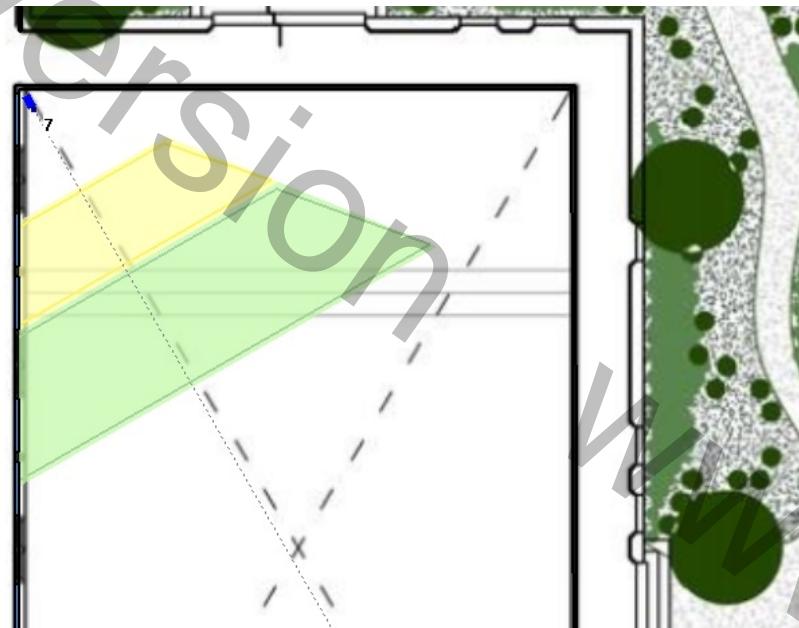


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
7	Axis M3014	3	1280x800	2,8	1/4 16:10	79 px/m

trial version


8

www.jvsg.com

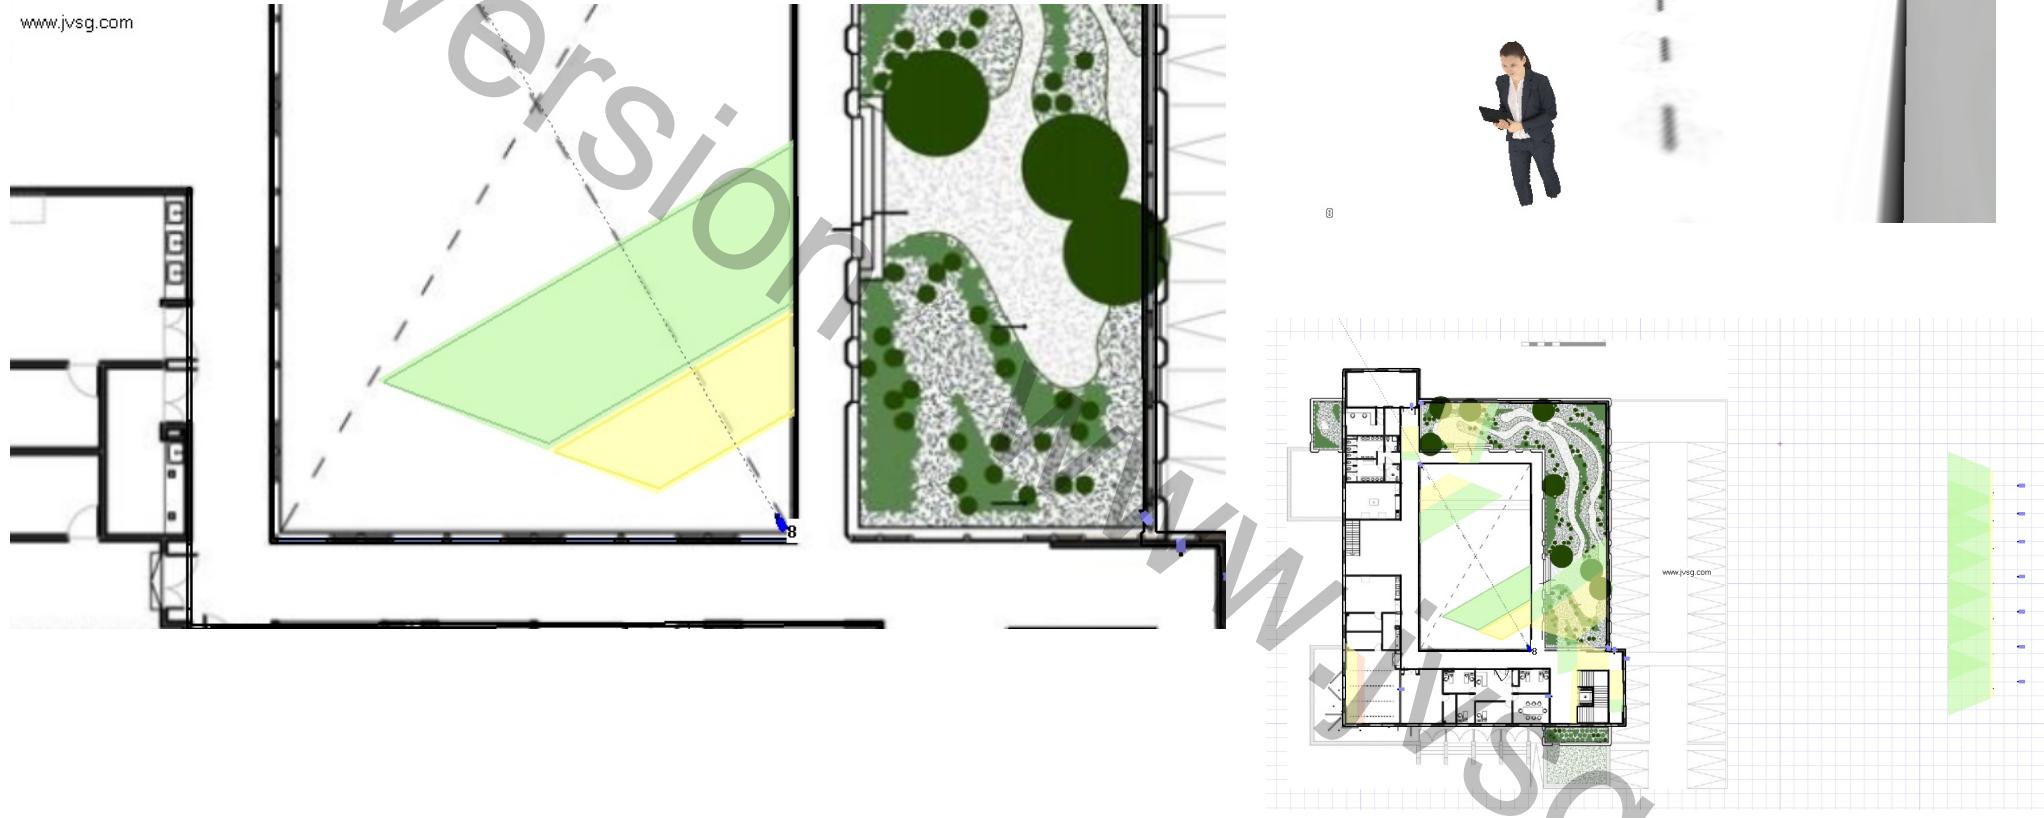

ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
8	Axis M3014	3	1280x800	2,8	1/4 16:10	74 px/m

www.jvsg.com

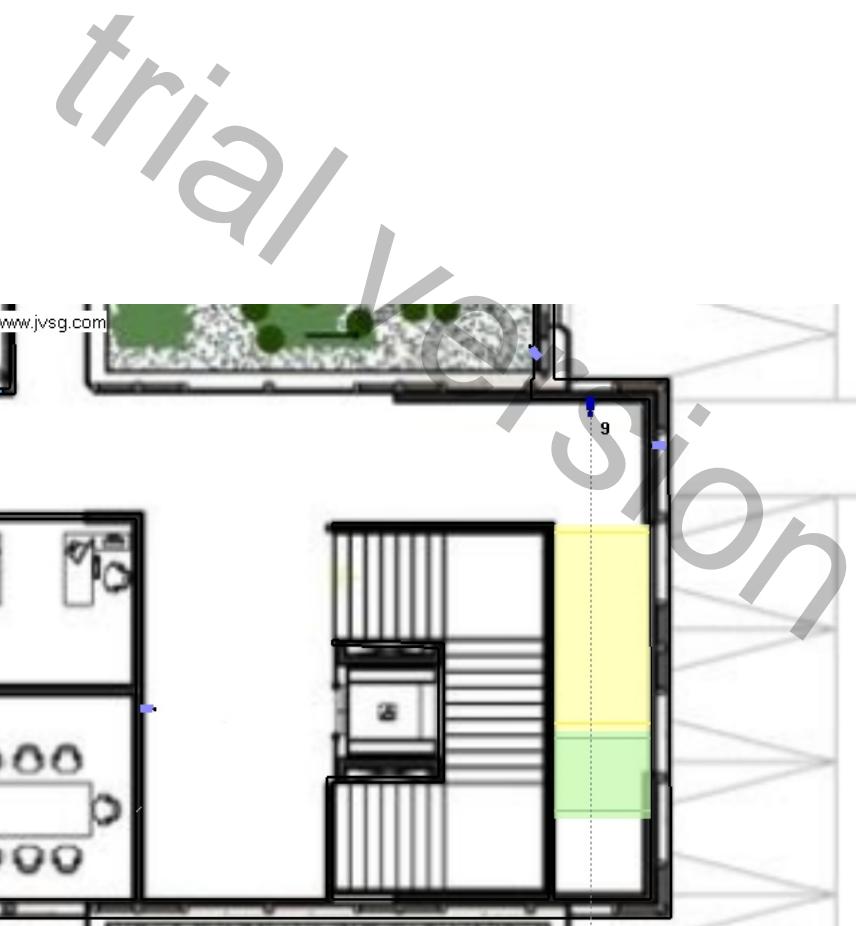



9



ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
9	Axis M1025	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	101 px/m

www.jvsg.com

10



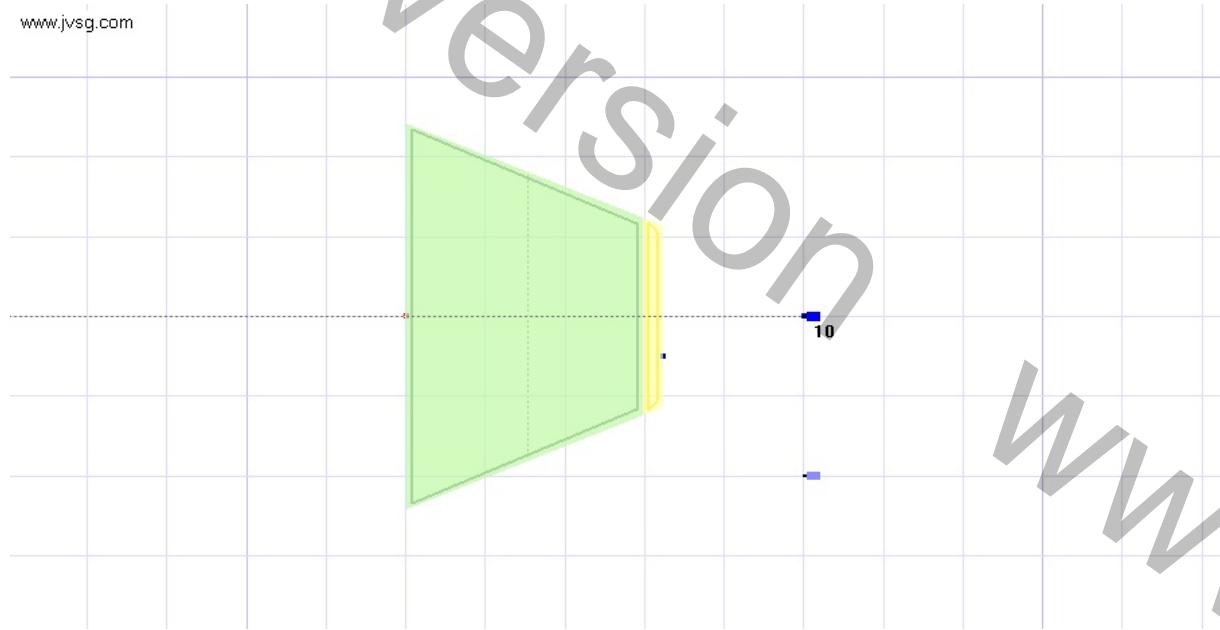


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
10		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

trial version

11

www.jvsg.com

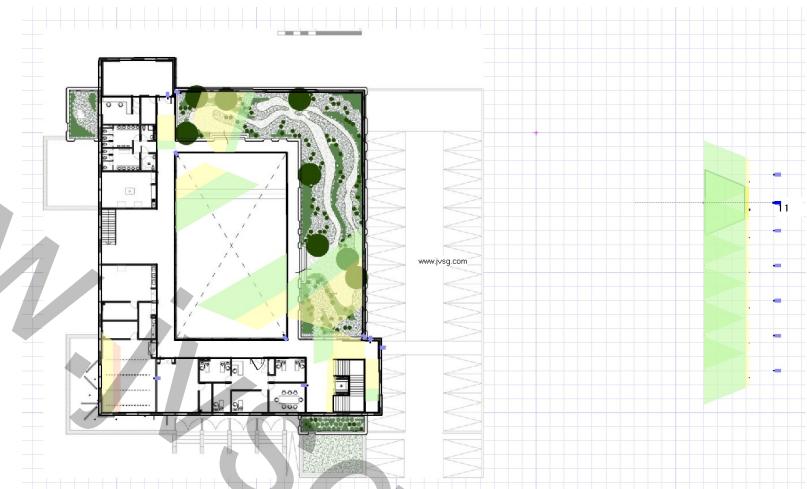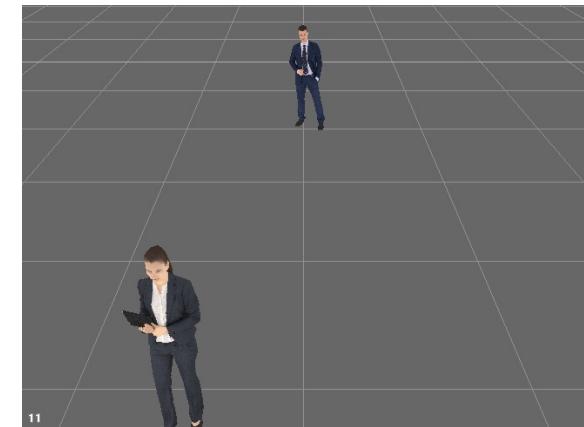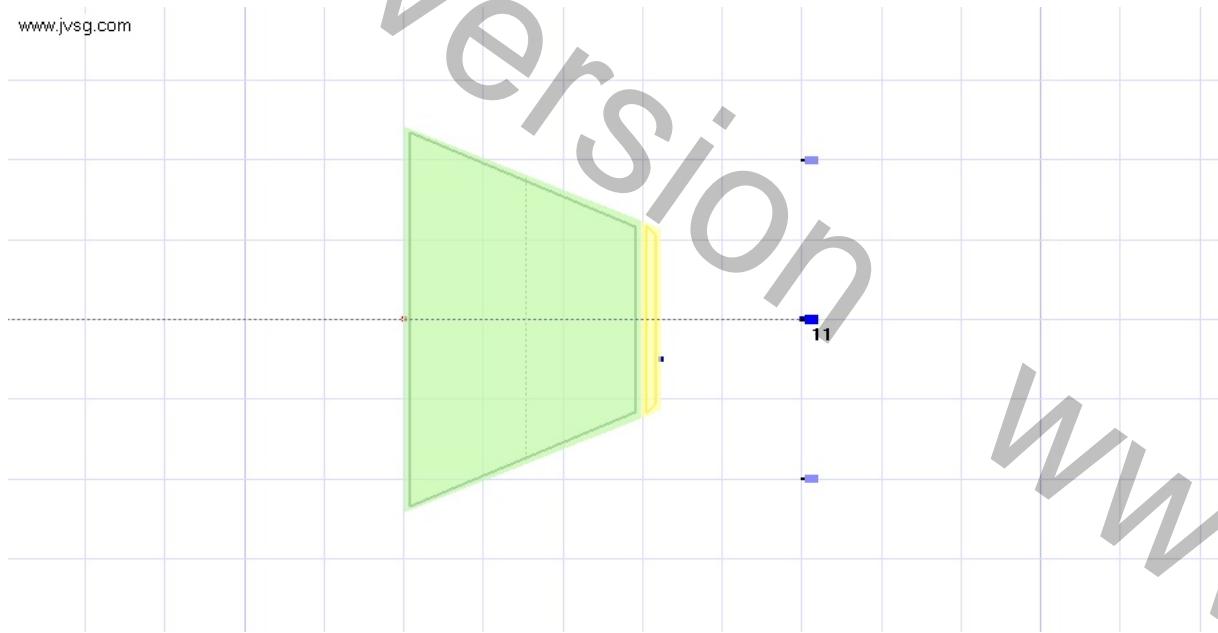



ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
11		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

www.jvsg.com

trial version


12

www.jvsg.com

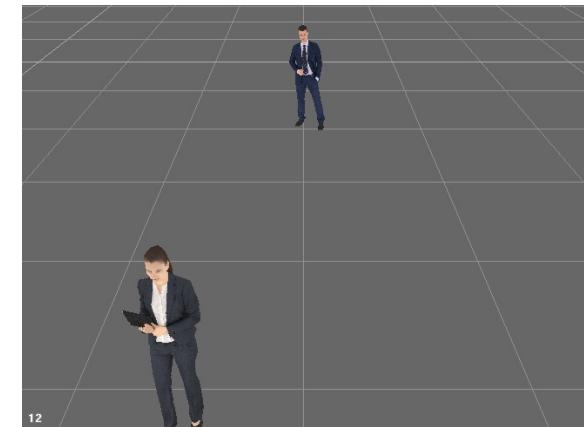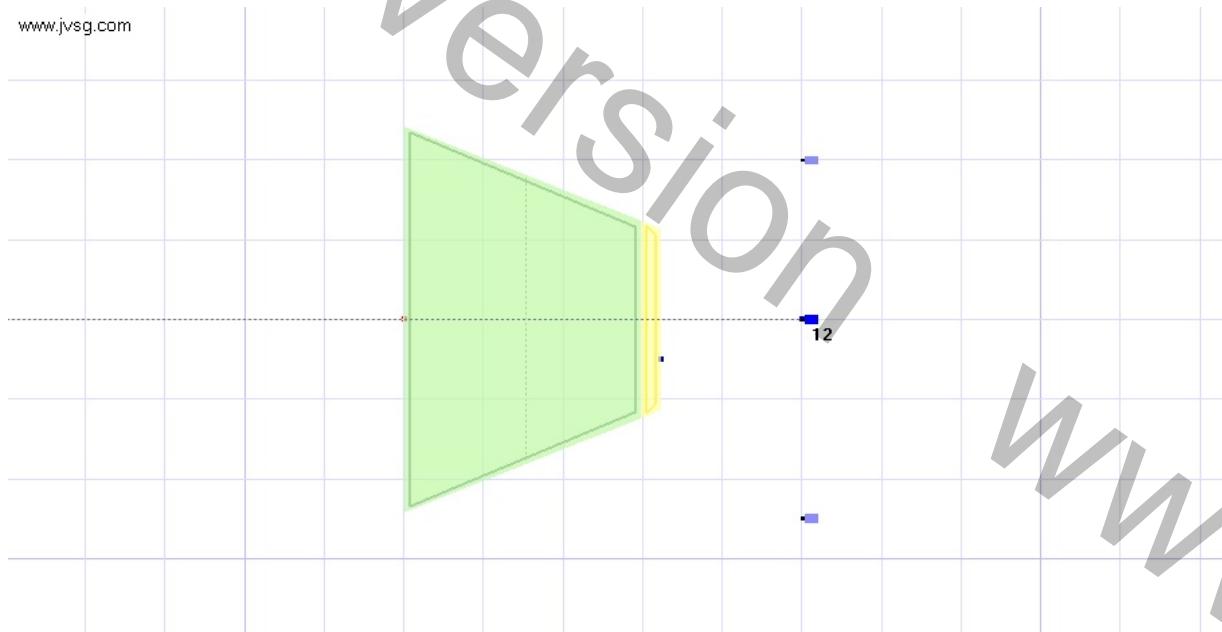

ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
12		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

www.jvsg.com


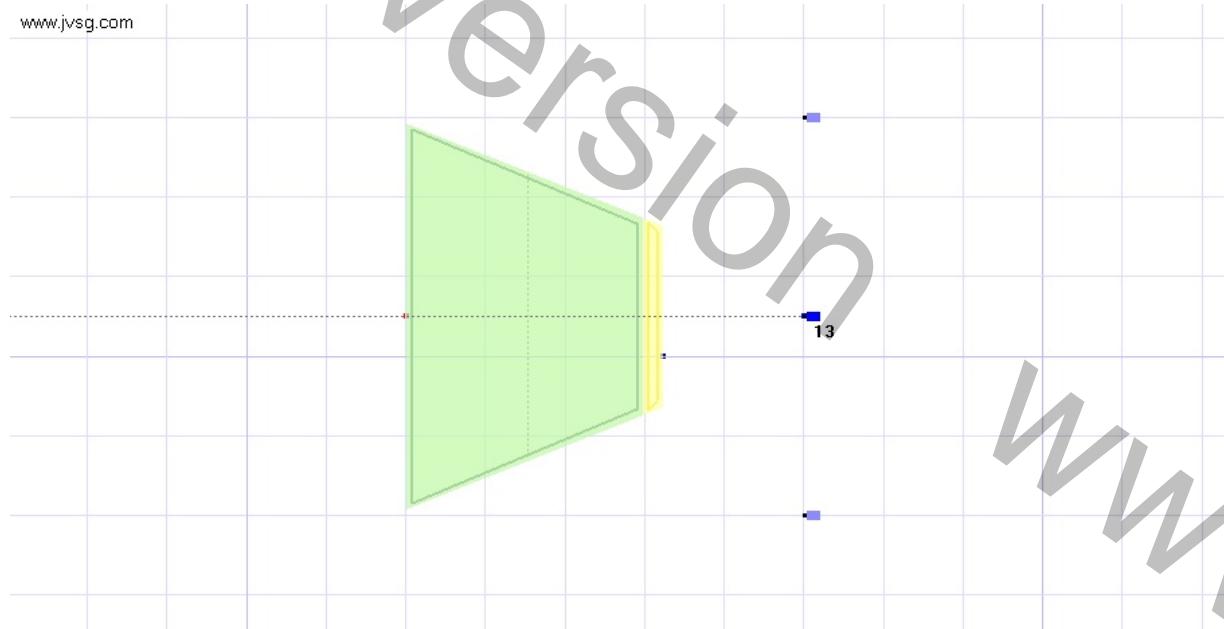


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
13		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

trial version

14

www.jvsg.com

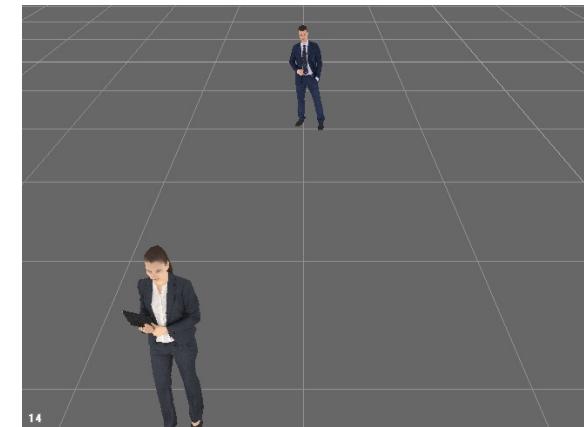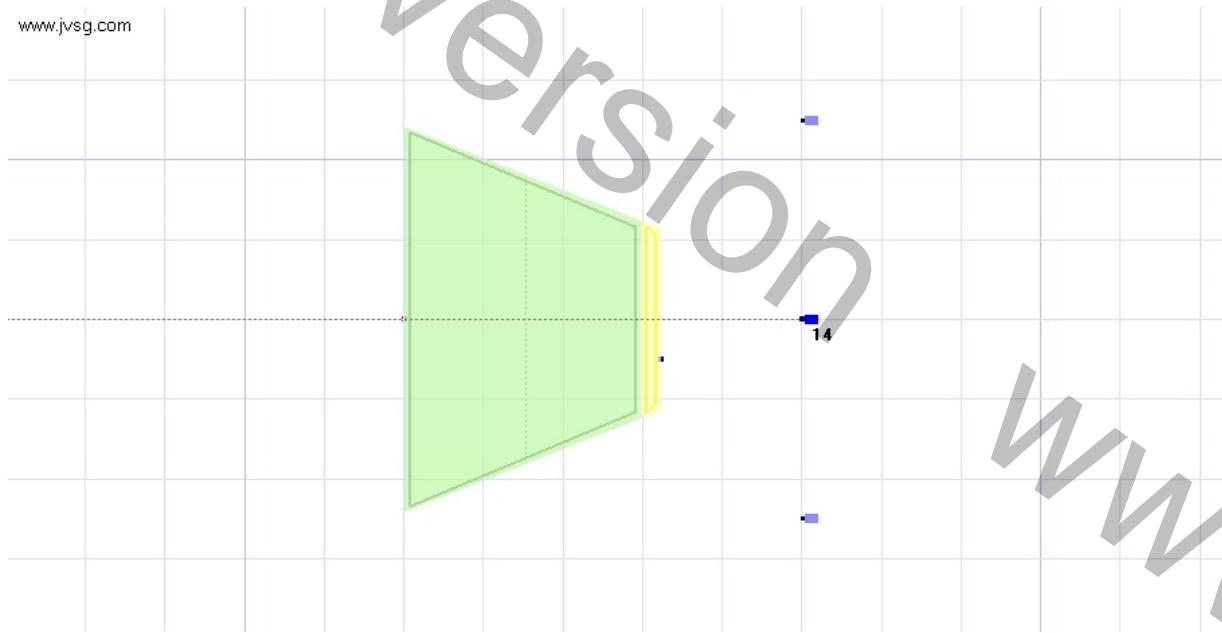


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
14		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

15



www.jvsg.com


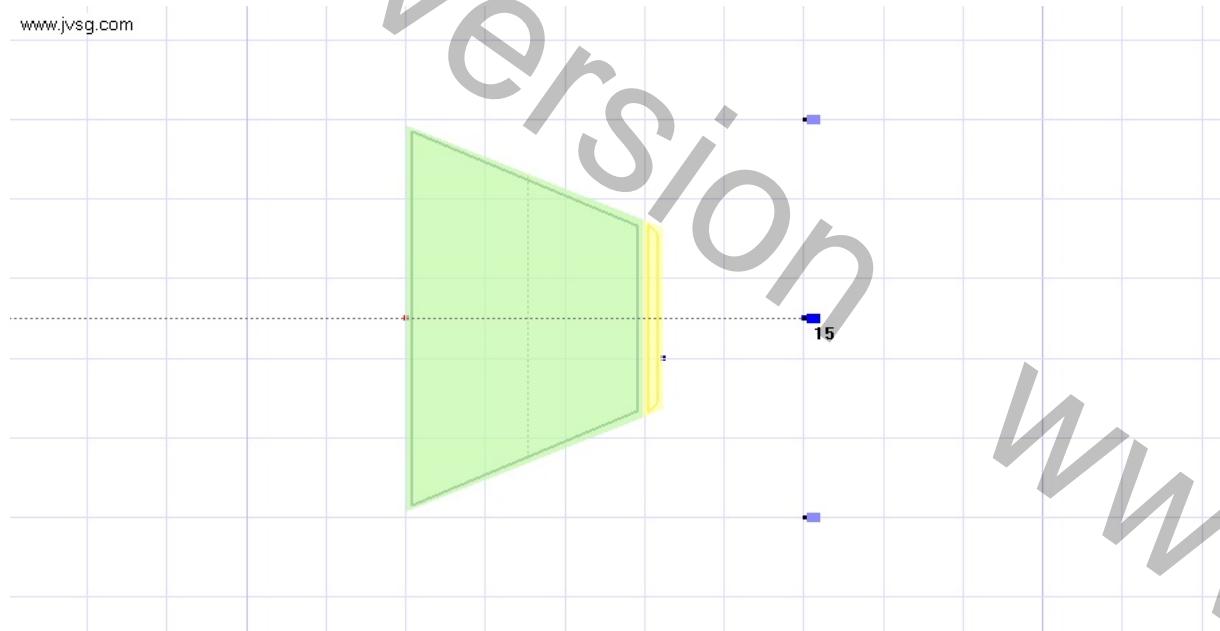


ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
15		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

www.jvsg.com



www.jvsg.com

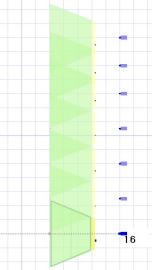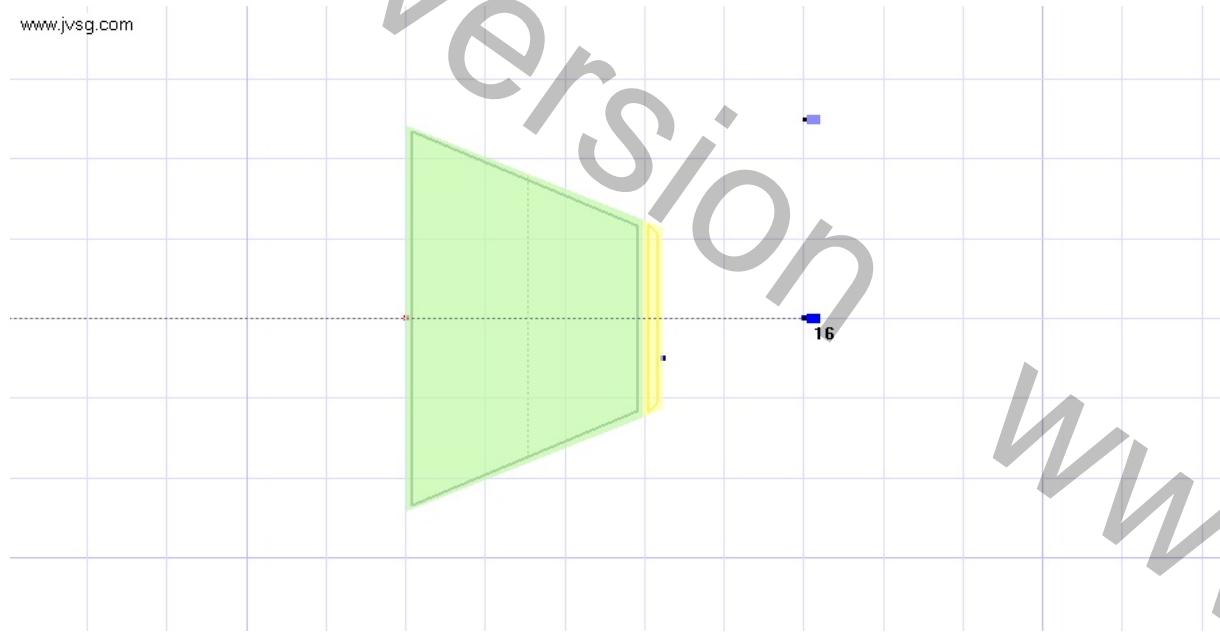

ID Cámara	Modelo	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
16		4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

ID Cámara	Fabricante / Modelo	Descripción	Altura Cam., m	Resolución	Distancia Focal	Tamaño CCD	Píxeles en el Objeto
1	Axis P1367	Indoor 1080p/5MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder	4	3072x1728	3,9	1/2,9 16:9	216 px/m
2	Axis M1025	Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	179 px/m
3	Axis M1025	Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	92 px/m
4	Axis M1025	Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture	4	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	109 px/m
5	Axis M1125-E	Outdoor/indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture and AXIS Zipstream	3	1920x1080	3	1/3 16:9	113 px/m
6	Axis M1125-E	Outdoor/indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture and AXIS Zipstream	3	1920x1080	3	1/3 16:9	95 px/m
7	Axis M3014	Indoor 720p/1MP dome camera	3	1280x800	2,8	1/4 16:10	79 px/m
8	Axis M3014	Indoor 720p/1MP dome camera	3	1280x800	2,8	1/4 16:10	74 px/m
9	Axis M1025	Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture	3	1920x1080	3,6	1/2,7 16:9	101 px/m
10			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
11			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
12			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
13			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
14			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
15			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m
16			4	640x480	4	1/3 4:3	66 px/m

Cámara 1



Indoor 1080p/5MP camera with WDR Forensic Capture, AXIS Zipstream and Lightfinder
Resolución: 3072x1728
Tamaño CCD: 1/2,9 ; 16:9
Distancia Focal: 3,9
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 16,2°
Angulos de Visión °: 90,9°; 48,2°
Distancia: 8 m
Ancho CDV: 14,2 m
Píxeles en el Objeto: 216 px/m




Cámara 2



Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture
Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/2,7 ; 16:9
Distancia Focal: 3,6
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 17,2°
Angulos de Visión °: 94°; 62,2°
Distancia: 4 m
Ancho CDV: 10,7 m
Píxeles en el Objeto: 179 px/m



Cámara 3

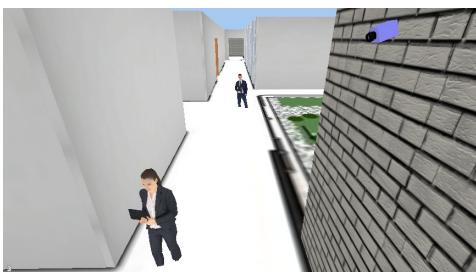

Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture
Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/2,7 ; 16:9
Distancia Focal: 3,6
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 25°
Angulos de Visión °: 94°; 62,2°
Distancia: 9,3 m
Ancho CDV: 21 m
Píxeles en el Objeto: 92 px/m



Cámara 4




Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture

Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/2,7 ; 16:9
Distancia Focal: 3,6
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 29,4°
Angulos de Visión °: 94°; 62,2°
Distancia: 7,2 m
Ancho CDV: 17,7 m
Píxeles en el Objeto: 109 px/m



Cámara 5

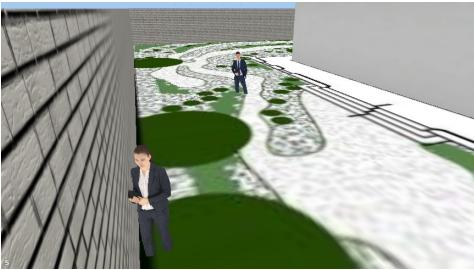


Outdoor/indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture and AXIS Zipstream

Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/3 ; 16:9
Distancia Focal: 3
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 23,4°
Angulos de Visión °: 91°; 49°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 16,9 m
Píxeles en el Objeto: 113 px/m



Cámara 6

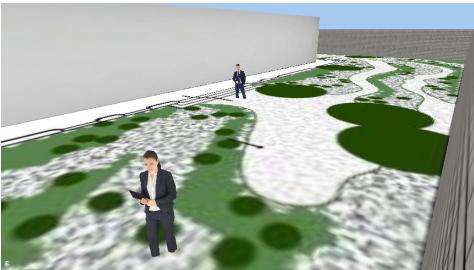

Outdoor/indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture and AXIS Zipstream

Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/3 ; 16:9
Distancia Focal: 3
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 20,1°
Angulos de Visión °: 91°; 49°
Distancia: 12,1 m
Ancho CDV: 20,2 m
Píxeles en el Objeto: 95 px/m



Cámara 7



Indoor 720p/1MP dome camera
Resolución: 1280x800
Tamaño CCD: 1/4 ; 16:10
Distancia Focal: 2,8
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 21,8°
Angulos de Visión °: 80°; 55,3°
Distancia: 9,2 m
Ancho CDV: 16,2 m
Píxeles en el Objeto: 79 px/m



Cámara 8



Indoor 720p/1MP dome camera
Resolución: 1280x800
Tamaño CCD: 1/4 ; 16:10
Distancia Focal: 2,8
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 23,5°
Angulos de Visión °: 80°; 55,3°
Distancia: 9,8 m
Ancho CDV: 17,2 m
Píxeles en el Objeto: 74 px/m



Cámara 9



Indoor 1080p/2MP camera with WDR Forensic Capture
Resolución: 1920x1080
Tamaño CCD: 1/2,7 ; 16:9
Distancia Focal: 3,6
Altura Cam.: 3 m
Inclinación: 21,7°
Angulos de Visión °: 94°; 62,2°
Distancia: 8,3 m
Ancho CDV: 18,9 m
Píxeles en el Objeto: 101 px/m




Cámara 10



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



Cámara 11

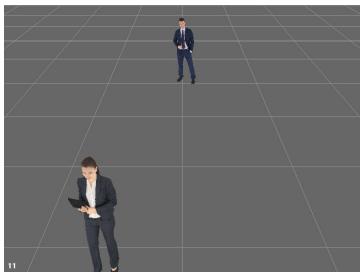

Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



Cámara 12



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



Cámara 13



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



Cámara 14



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



Cámara 15



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m




Cámara 16



Resolución: 640x480
Tamaño CCD: 1/3 ; 4:3
Distancia Focal: 4
Altura Cam.: 4 m
Inclinación: 30°
Angulos de Visión °: 48,5°; 37,3°
Distancia: 10 m
Ancho CDV: 9,7 m
Píxeles en el Objeto: 66 px/m



www.jvsg.com

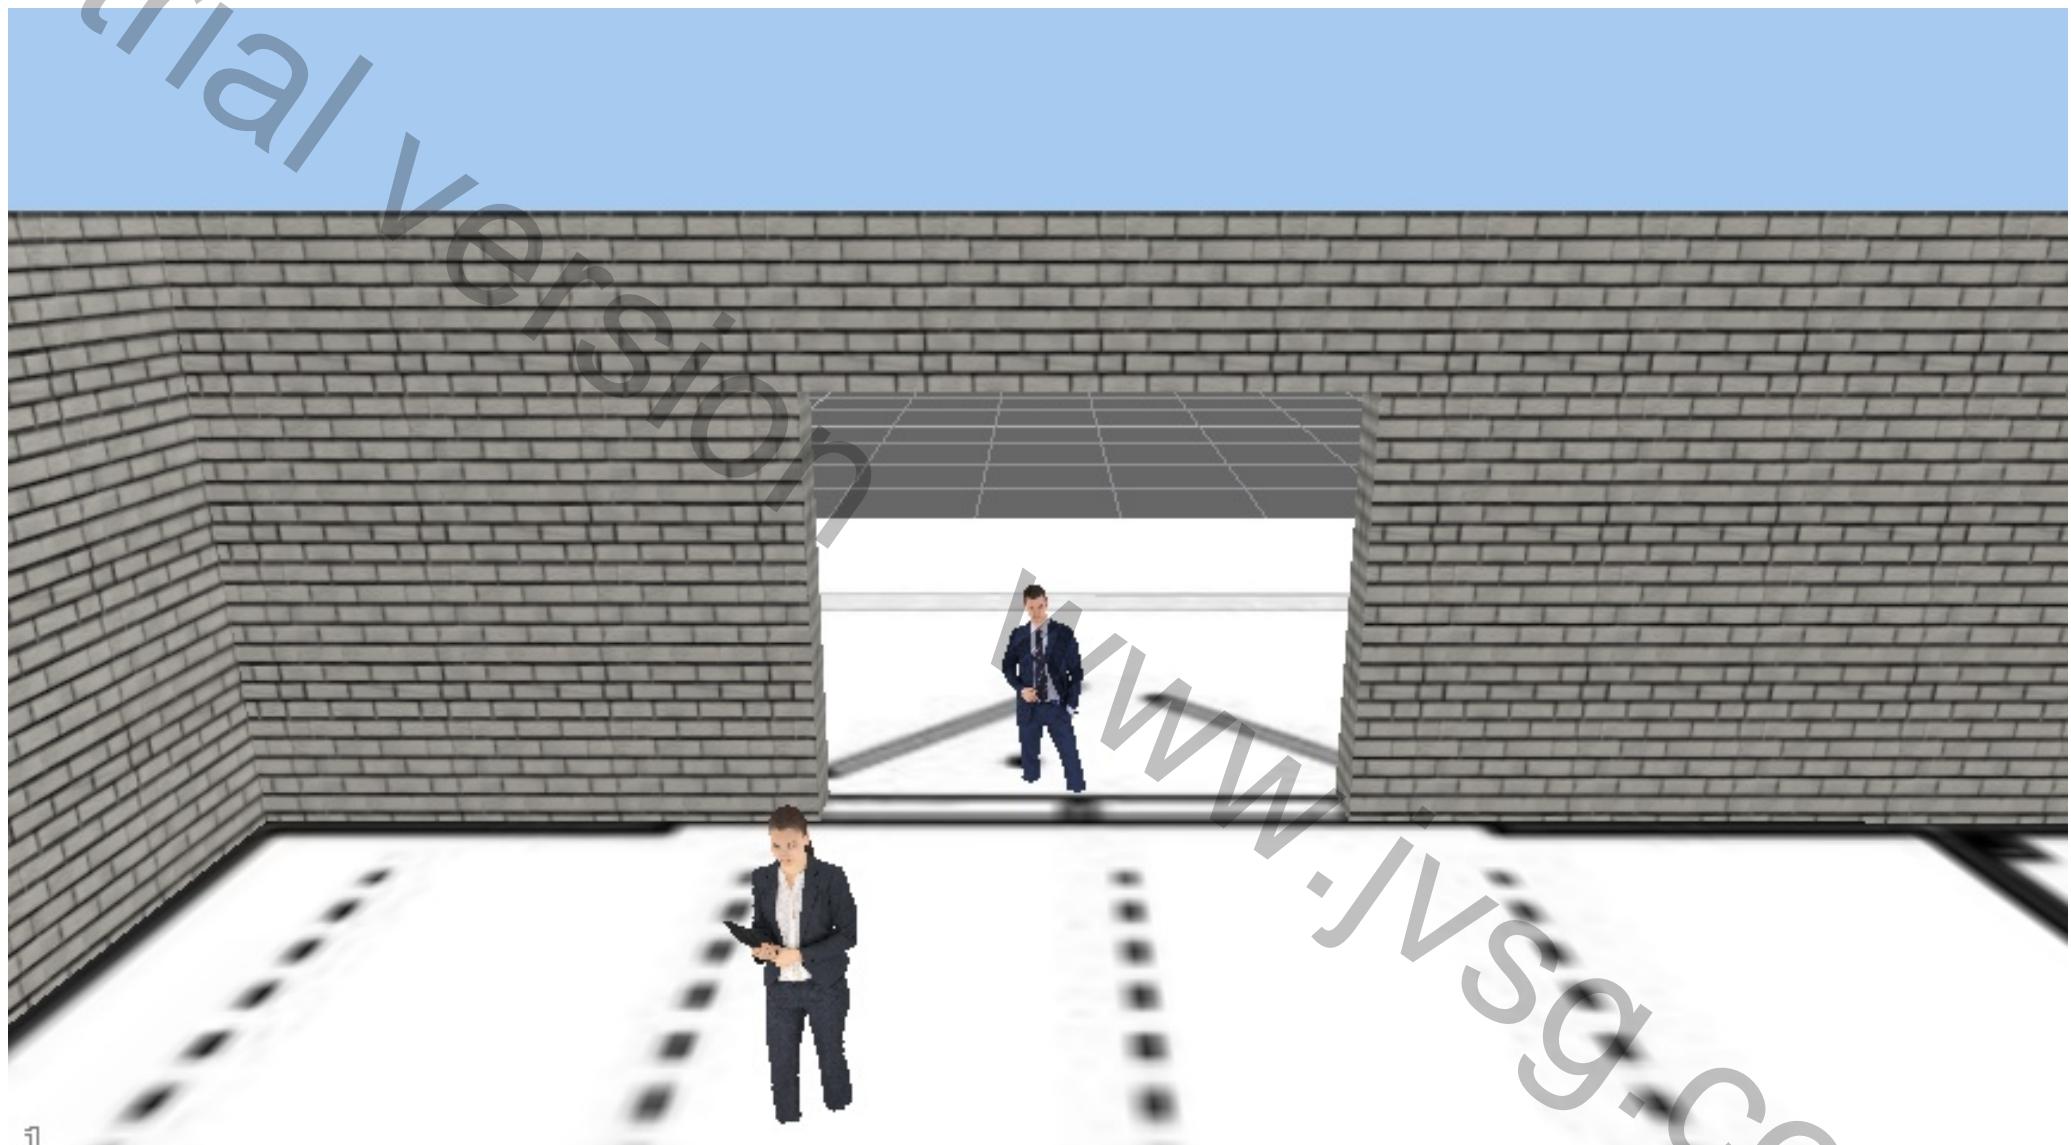







4





6











11



12





14



15



16

Ancho de banda y Espacio del Disco

Resolución	Compresión	Tamaño Frame*, KB	FPS	Días	Cámaras	Grabación %	Ancho de banda, Mbit/s	Espacio del disco, GB	Velocidad de bits, kb it/s	Comentario
1920x1080 (Full HD)	H.265-20 (Calidad Buena)	16	10	30	1	100	1,31	424,7	1311	ENTRADA
640x480 (VGA)	H.264-30 (Calidad Media)	2,8	10	30	1	100	0,23	74,3	229	RESTO

TOTAL:

Total FPS	Ancho banda, Mbit/s	Espacio disco,GB
20	1,54	499

Todas las cámaras son de red para no hacer instalación de cables.
Las grabaciones se realizarán en un servidor 24 Horas al día durante 30 días.

PUERTA DE ACCESO 1 CÁMARA

Axis P1367 Cámara de Seguridad IP Interior Bala Blanco 3072 x 1728Pixelles -
Cámara de vigilancia (Cámara de Seguridad IP, Interior, PTZ Digital, Bala,
Blanco, Pared)
de Axis
EUR 850,10

ASCENSOR Y PASILLOS 4 CÁMARAS

Axis M1025 Cámara de seguridad IP Interior Caja Blanco 1920 x 1080Pixelles -
Cámara de vigilancia (Cámara de seguridad IP, Interior, Caja, Blanco, Aluminio,
Policarbonato, 1920 x 1080 Pixelles)
de Axis
EUR 371,99 X 4 = 1487,96

JARDÍN 2 CÁMARAS

Axis M1125-E Cámara de Seguridad IP Exterior Caja Blanco 1920 x 1080Pixelles -
Cámara de vigilancia (Cámara de Seguridad IP, Exterior, Caja, Blanco, Pared,
Polímero)
de Axis
EUR 483,32 X 2 = 966,64

SALÓN DE ACTOS 2 CÁMARAS

Axis M3014 - Cámara de red domo fija
de Axis
EUR 318,84 X 2 = 637,68

**TOTAL 9 CÁMARAS AXIS DE RED 3942,38 EUR A ESTO HABRÍA QUE AÑADIR EL SERVIDOR
OCUPACIÓN EN DISCO DURANTE 30 DÍAS 500 MG APROXIMADAMENTE**