
POF250

PORTÃO METÁLICO DE ABRIR CEGO COM TELA DE ACESSO A VEÍCULOS E PEDESTRES

DIM.:500x579cm

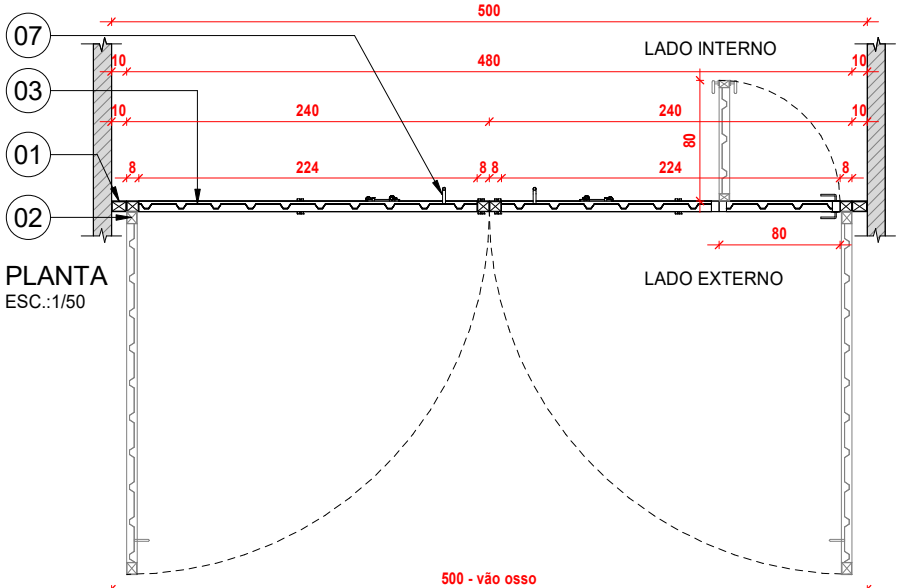


PLANTA
ESC.:1/50


ESPECIFICAÇÕES:
1 - PERFIL METÁLICO TUBULAR;
2 - CAIXILHO EM PERFIL TUBULAR DE AÇO;
3 - CHAPA CORRUGADA EM AÇO MSG 20 (# 0,95mm);
4 - FECHADURA DE SEGURANÇA EM AÇO CARBONO TIPO TETRA DE ACIONAMENTO MECÂNICO;
5 - TRANCA TIPO FERROLHO EM AÇO SAE 1020 ⌀3/4" - INSTALAR NO LADO INTERNO;
6 - DELIMITADOR DE CURSO;
7 - PUXADOR EM AÇO SAE 1020 ⌀3/4" - INSTALAR NO LADO INTERNO (PREVER REFORÇO PARA FIXAÇÃO);
8 - RODÍZIO METÁLICO ⌀10mm;
9 - TELA TIPO OTIS MALHA 1", FIO 12.

OBSERVAÇÕES:
-PREVER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (GALVANIZAÇÃO À FOGO);
-VERIFICAR TIPO DE TRANCA CONFORME CONCESSIONÁRIA LOCAL - DEPENDENDO DO LOCAL DE USO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

ACESSO VEÍCULOS:
VÃO LIVRE: 480x564cm
ACESSO PEDESTRES:
VÃO LIVRE: 80x210cm

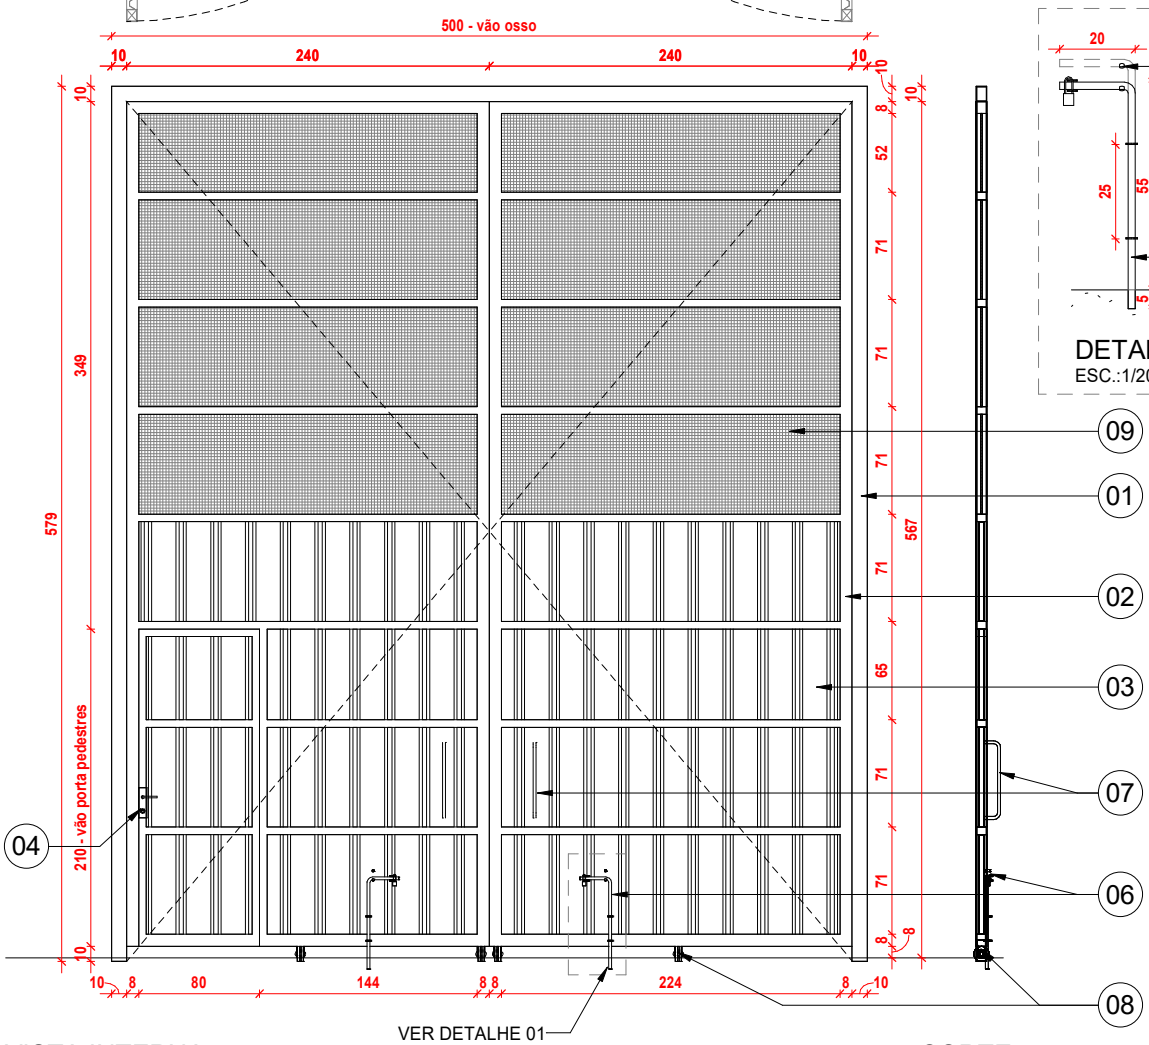

VISTA INTERNA
ESC.:1/50

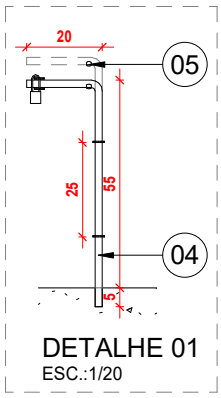

DETALHE 01
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

CORTE
ESC.:1/50

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: PORTÃO METÁLICO DE ABRIR CEGO DE ACESSO DE VEÍCULOS E PEDESTRES

POF250
PADRÃO