
Guía práctica de SOMA Casa

Guía completa de Data 360 y Salesforce Personalization

Preparación y ejercicio práctico con una org por participante

Revisión del 22 de octubre de 2026

Configura tu propia org y conecta la tienda SOMA Casa para recomendar productos según su popularidad y la categoría favorita del cliente. La categoría favorita se calcula con el histórico de compras. Al terminar podrás comparar la experiencia de un visitante anónimo con la de Harold Emmerich.

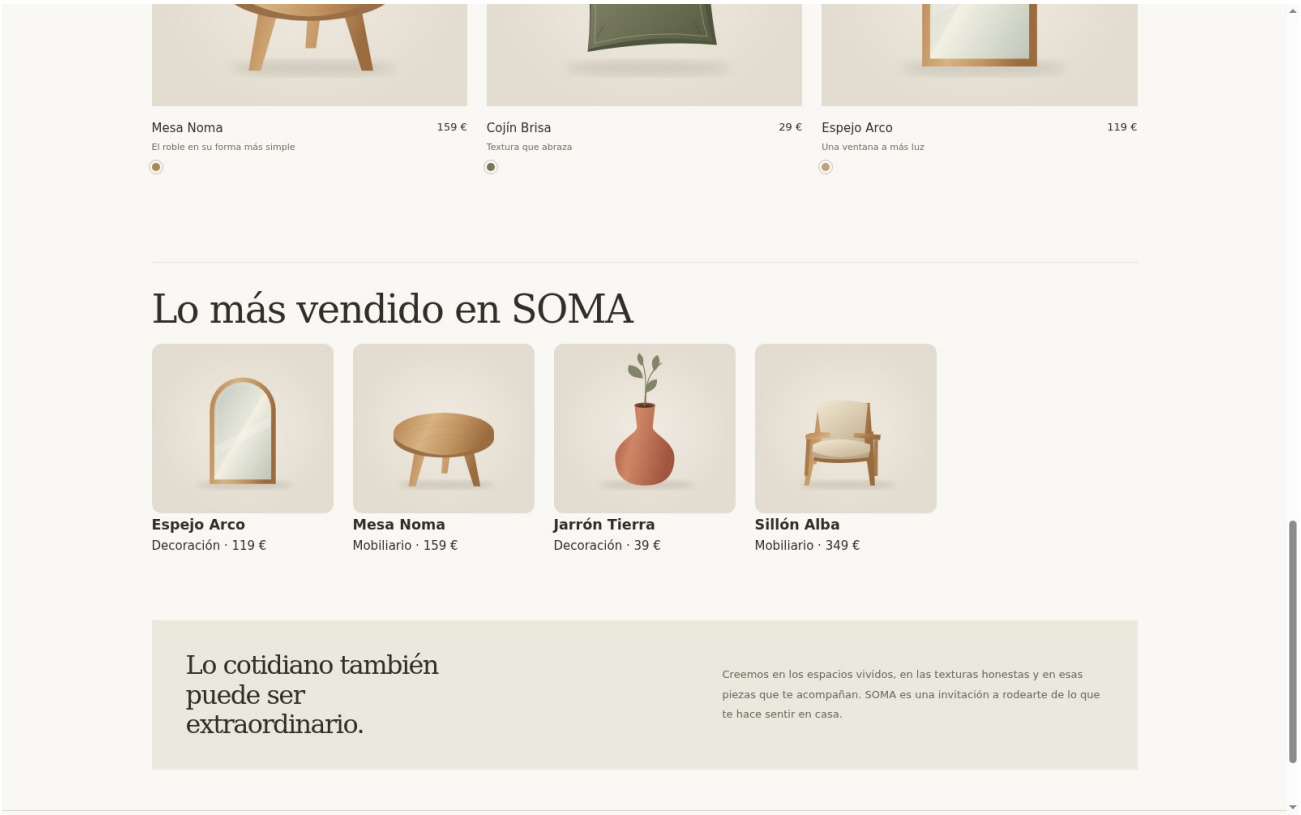

Ejemplo del bloque de recomendaciones en SOMA Casa. Los productos que verás dependen del perfil y de la decisión aplicada.

Cómo utilizar esta guía

Sigue el recorrido en orden. Si ya completaste el prework, revisa los controles y continúa en el apartado 12 para comenzar la sesión práctica. Comprueba los componentes existentes antes de crear uno nuevo.

La preparación incluye GitHub, datos, identidad, cálculos, grafos, esquema Product, recomendador general y Hero general. La sesión práctica añade afinidad, recomendaciones de producto y las pruebas finales. Reserva la sesión de dos horas para esa segunda parte; las cargas y construcciones deben haber terminado antes.

El login y las compras son ficticios. Utiliza el email de prueba indicado y una contraseña inventada. La tienda no autentica usuarios ni procesa pagos.

1 Antes de empezar

Trabaja siempre en tu org y en tu copia de la tienda. Utiliza el espacio de datos **default** en todos los componentes.

Comprueba tus accesos

1. Inicia sesión en la org que te ha asignado el evento. Guarda su URL y tu usuario.
2. Abre **App Launcher**, el icono de nueve puntos de la esquina superior izquierda. Busca **Data Cloud** o **Data 360**; ambos nombres se utilizan en esta guía para la aplicación de datos.
3. Localiza **Data Streams**, **Data Model**, **Data Explorer**, **Identity Resolution**, **Calculated Insights** y **Data Graphs** en el menú de navegación. Abre su flecha desplegable si no ves todas las pestañas.
4. Desde App Launcher abre **Personalization** o **Salesforce Personalization**. Localiza **Recommenders**, **Personalization Points** y **Content Schemas**. Esta última puede aparecer como **Response Templates** o como el elemento **Personalization Content Schema**.
5. Pulsa el engranaje → **Setup**. Busca **Websites & Mobile Apps** en Quick Find. Comprueba también el acceso a **Installed Packages** si vas a usar el paquete del taller.
6. Si falta una opción, prueba **App Launcher → View All**. Si continúa sin aparecer, comunica al facilitador tu usuario, la URL de la org y la opción que falta para que revise permisos y acceso a default.

La org debe tener Data 360, Salesforce Personalization y sus recursos base habilitados. Si puedes abrir Personalization pero faltan sus objetos o recursos fundacionales, pide al facilitador que complete el setup antes de crear los componentes SOMA. Los kits SOMA no sustituyen ese setup.

Localiza los materiales

Descarga y descomprime **Materiales.zip** del evento. Las rutas de esta guía parten de la carpeta que contiene **Datos**, **Web**, **Referencia**, **SQL** y **DataKits**. Usa estos archivos aunque el repositorio web incluya ejemplos con nombres parecidos.

Un **Data Stream** carga la fuente en un **Data Lake Object o DLO**. El mapeo lleva esos campos a un **Data Model Object o DMO**, que es el modelo común. Un **Data Kit** distribuye definiciones; sus resultados y datos se generan en tu org.

Comprueba el resultado. Puedes abrir las aplicaciones, acceder a default y localizar los materiales. El esquema Product se comprobará después de construir el grafo de catálogo, en el apartado 10.

2 Preparar tu copia de la tienda

Realiza estos pasos antes del evento. Todo se hace en el navegador; no necesitas instalar Git, Node.js ni un editor.

Crear una cuenta y copiar el repositorio

Crear una cuenta de GitHub si todavía no tienes una

Abrir el repositorio base carlosortegatoro eliteoct

1. Si no tienes cuenta, completa el registro de GitHub y verifica tu email. Si ya tienes una, inicia sesión.
2. Abre el repositorio base y pulsa **Fork**. En **Owner**, elige tu usuario. Conserva **eliteoct** como nombre del repositorio o escribe **soma-data360**.
3. Deja marcada **Copy the main branch only**, si aparece, y pulsa **Create fork**. Comprueba que la cabecera muestra **TU_USUARIO / TU_REPOSITORIO** y la rama **main**.
4. Comprueba que en la raíz aparecen **index.html**, **login.html**, **producto.html**, **.nojekyll** y las carpetas **assets**, **js** y **salesforce**. Trabaja a partir de ahora en esta copia. Si ya tenías un fork, revisa ese repositorio antes de crear otro.

Publicar en GitHub Pages

1. En tu repositorio abre **Settings → Pages**. En **Build and deployment**, selecciona **Source → Deploy from a branch**.
2. Elige la rama **main** y la carpeta **/ (root)**. Pulsa **Save**. Para esta práctica utiliza un repositorio público si tienes GitHub Free.
3. Revisa el despliegue en **Actions**. Cuando termine correctamente, vuelve a **Settings → Pages** y abre **Visit site** o el enlace publicado.
4. Comprueba que la tienda abre por HTTPS, muestra seis productos y permite abrir un detalle, cambiar sus imágenes y entrar en **Mi espacio**. Guarda la URL de Pages.

La URL habitual es `https://TU_USUARIO.github.io/TU_REPOSITORIO/`. El repositorio guarda el código, Pages sirve la tienda y el CDN del conector cargará el SDK de tu org. Cada dirección tiene una función distinta. Sustituirás el CDN en el apartado 6.


Comprueba el resultado. Tu copia está publicada. Fork ya coloca los archivos en la raíz: no subas solo un ZIP ni envíes un pull request al repositorio del profesor.

3 Cargar los ficheros de datos

Utiliza los tres CSV de **Datos**. El catálogo y los pedidos comparten los IDs **FUR1–FUR6**. Los recuentos siguientes corresponden a esos archivos, antes de añadir datos a esas fuentes.

Archivo	Filas	Categoría	Clave primaria	Fecha del evento
Clientes.csv	50	Profile	cliente_id	No aplica
Pedidos.csv	120	Engagement	pedido_id	fecha_pedido
Productos.csv	6	Other	producto_id	No aplica

1. Abre **Data Streams → New → File Upload** y selecciona **default**. Sube **Datos/Clientes.csv**.
2. Revisa la cabecera, el separador coma y los tipos de campo. Usa **Profile** y clave **cliente_id**. Configura email como Email, teléfono como Phone, avatar como URL y fecha de nacimiento como Date. Conserva el formato de fecha del archivo.
3. Guarda o despliega el stream con el nombre **Clientes**. Repite con **Pedidos**: Engagement, clave pedido_id y fecha de evento fecha_pedido. Configura fecha_pedido como DateTime y cantidades, precios e importes como números.
4. Crea **Productos**: Other, clave producto_id, precio numérico y campos de imagen y enlace como URL. No cambies los valores FUR1–FUR6.
5. Espera a que termine cada carga. En **Data Explorer → default → Data Lake Object**, abre el DLO creado por cada stream y comprueba sus filas. Si el nombre API lleva otro sufijo, anótalo para las consultas.

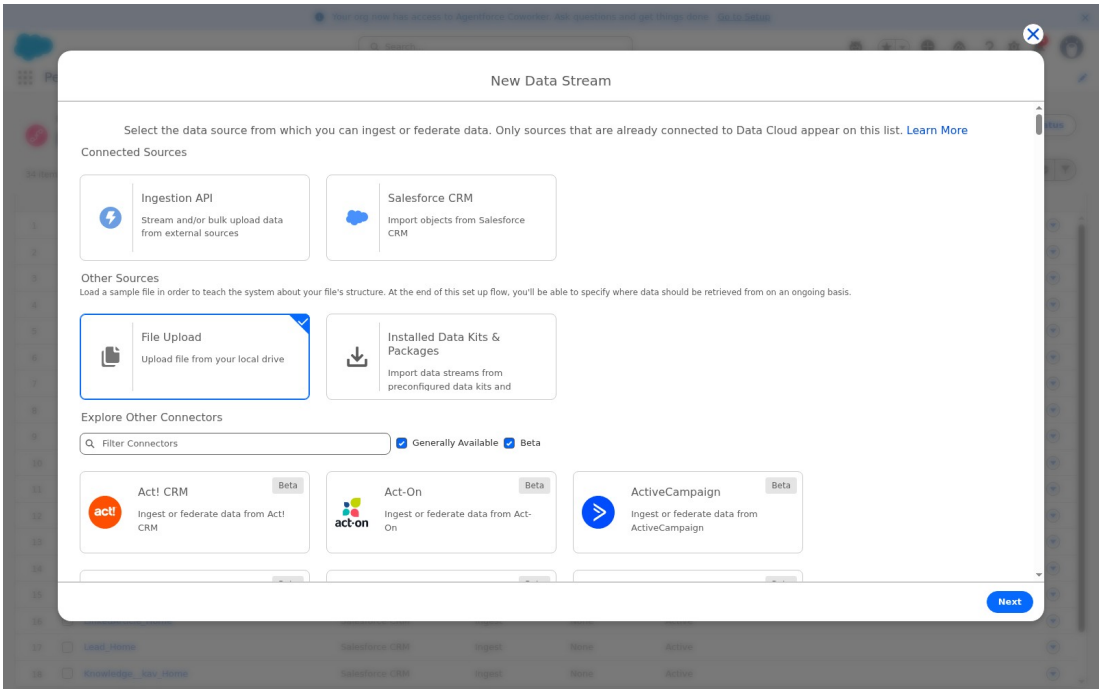

En New Data Stream selecciona File Upload para cargar cada CSV. Los botones y etiquetas pueden variar con la versión de la org.

Comprueba el resultado. Los DLO contienen 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos. El estado activo del stream por sí solo no demuestra que tenga filas.

4 Mapear los ficheros al modelo común

Cada mapeo conecta un DLO con un DMO. Clientes alimentará tres objetos, Pedidos dos y Productos uno: **seis mapeos de fichero**.

1. Abre el stream **Clientes** y pulsa **Review** o **Start Data Mapping** en el área de mapeo. Selecciona los DMO de la tabla.
2. Asocia cada campo de origen con su destino. Repite con **Pedidos** y **Productos**. Guarda cada mapeo y comprueba que queda activo.
3. Abre **Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv** para completar todos los campos de cada pareja origen y destino. Los campos automáticos de procedencia y calificadores también forman parte de la referencia.

Origen y DMO de destino	Campos que debes comprobar
Clientes → Individual	cliente_id → Id; nombre y apellidos → First Name y Last Name; profesión, sexo y avatar a sus campos de destino.
Clientes → Contact Point Email	cliente_id → Id y Party; email → Email Address.
Clientes → Contact Point Phone	cliente_id → Id y Party; teléfono → Telephone Number.
Pedidos → Sales Order	pedido_id → Id; cliente_id → Sold To Customer; fecha_pedido → Created Date y Order Start Date; importe_total → Total Amount y Grand Total Amount.
Pedidos → Sales Order Product	pedido_id → Id y Sales Order; producto_id → Product; cantidad → Ordered Quantity; fecha_pedido → Created Date; precio_unitario → Unit Price Amount; importe_total → Total Price Amount.
Productos → Product	producto_id → Id; sku → Product SKU y Product Code; nombre, descripción, categoría e imagen → Name, Description, Primary Product Category y Primary Product Image URL.

Created Date debe estar mapeado en Sales Order y en Sales Order Product. Los dos nodos usarán ese campo en el grafo. Este dataset tiene una línea por pedido, por lo que pedido_id sirve también como ID de línea.

El mapeo de referencia no lleva url_producto ni precio al grafo Product. La web recupera esos valores de su catálogo local a partir del ID del producto.

Comprueba el resultado. En Data Explorer → Data Model Object, consulta Individual, los puntos de contacto, Sales Order, Sales Order Product y Product. Comprueba los IDs y las referencias; un mapeo guardado puede seguir sin datos si la carga no ha terminado.

4 Revisar claves y relaciones

Las referencias deben unir el mismo ID y su calificador de clave. El **Key Qualifier o KQ** permite distinguir claves iguales procedentes de fuentes distintas. Selecciona los campos generados en tu org; su nombre puede ser KQ_Id__c, KQ_Id1__c u otro equivalente.

1. En los mapeos revisa la clave primaria y sus referencias. Por ejemplo, cliente_id alimenta Individual.Id y Sales Order.Sold To Customer; sus KQ deben conservar la misma procedencia.
2. Abre **Data Model → default**, selecciona el DMO de origen y abre **Relationships**. Busca cada relación de la tabla. Crea solamente las que falten.
3. Comprueba la cardinalidad **Many to One o N:1** desde el objeto de origen. Revisa el ID destino y el calificador asociado antes de guardar.

Objeto y campo de origen	Objeto y campo de destino	Tipo
Sales Order · Sold To Customer	Individual · Individual Id	N:1
Sales Order Product · Sales Order	Sales Order · Sales Order Id	N:1
Sales Order Product · Product	Product · Product Id	N:1

Desde el perfil, el grafo recorrerá **Individual → Sales Order → Sales Order Product** como relaciones 1:N. La relación de la línea con Product permite relacionar las compras con las categorías en los cálculos; Product no se añade como hijo de la línea en el grafo RT de este ejercicio.

Cómo leer la referencia de mapeos

En el CSV filtra **DLO_origen_referencia** por la fuente que estás configurando y **DMO_destino** por el DMO. Asocia **Campo_origen** con **Campo_destino**. Para los eventos web, aplica además **Filtro_obligatorio_eventType** como filtro de registros.


Los sufijos de los DLO web pertenecen a la org de referencia. Utiliza los DLO de tu conector. Un nombre visible distinto del conector no exige renombrarlos ni crear campos de KQ con los nombres de otra org.

Comprueba el resultado. Existen las tres relaciones y los IDs FUR de Pedidos coinciden con Product.Id. Si una relación ya estaba creada, revísala y continúa sin duplicarla.

5 Incorporar el contacto del CRM

Harold Emmerich será la persona de prueba. Su email también existe en Clientes.csv y permitirá reunir el registro del CRM, el cliente del fichero y el navegador identificado.

1. Abre la aplicación **Sales** → **Contacts** o busca **Contacts** en App Launcher. Busca **harold.emmerich@example.com** antes de crear un contacto.
2. Si no existe, pulsa **New** y completa First Name **Harold**, Last Name **Emmerich** y Email **harold.emmerich@example.com**. Guarda.
3. En **Data Streams**, busca el stream de **Contact** del conector Salesforce CRM. Si existe, revisa sus mapeos a **Individual** y **Contact Point Email**.
4. Si no existe, utiliza **New** → **Salesforce CRM**, selecciona la conexión a tu org y el objeto **Contact**. Incluye Id, FirstName, LastName y Email. Si no hay una conexión disponible, pide al facilitador que la habilite y que revise los permisos del usuario del conector.
5. Comprueba Contact.Id → Individual.Id; Contact.Id → Contact Point Email.Id y Party; Contact.Email → Email Address. Conserva los KQ y campos de procedencia que correspondan al origen CRM.
6. En el stream de Contact, pulsa **Refresh Now** → **Incremental Refresh**. Sigue el estado del refresco y comprueba en Data Explorer el email y la persona de origen.

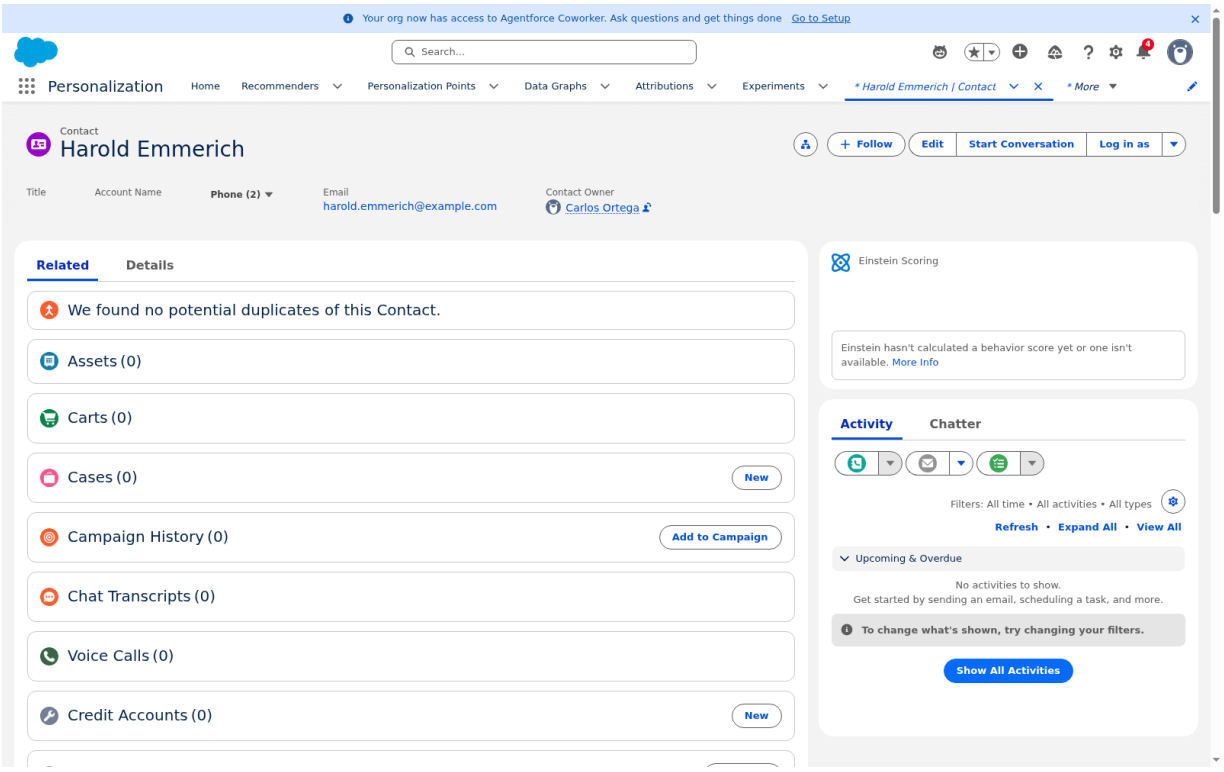

Contacto de prueba Harold Emmerich. El ID de Contact será el de tu propia org.


Comprueba el resultado. Harold existe en el CRM y su email ha llegado al modelo de Data 360. El refresco es por lotes y puede tardar varios minutos; comprueba su ejecución en lugar de avanzar solo porque haya transcurrido un tiempo fijo.

6 Crear el conector y cargar el esquema web

El conector recibe la actividad de tu tienda. Puedes llamarlo **SOMA Casa Web**: el nombre visible no tiene que ser exacto para usar los kits. Después revisarás las fuentes de destino y utilizarás el CDN de este conector.

1. Abre **Setup → Websites & Mobile Apps → New Connection → A Custom Website**.
2. Escribe **SOMA Casa Web** o un nombre que identifiques y completa la conexión. En su detalle utiliza **Upload Schema**.
3. Sube **Web/SOMA_Web_Schema_12_Eventos.json**. Revisa la vista previa y confirma **12 tipos de evento** antes de guardar. El esquema de ejemplo de la carpeta salesforce del repositorio puede ser distinto; usa el de los materiales.
4. Conserva los developer names de la tabla. El sitemap y los mapeos usan esos nombres exactos.

Categoría	Tipos de evento
Engagement · 7	catalog, cart, cartItem, order, orderItem, userEngagement, consentLog
Profile · 5	identity, contactPointEmail, contactPointPhone, contactPointAddress, partyIdentification

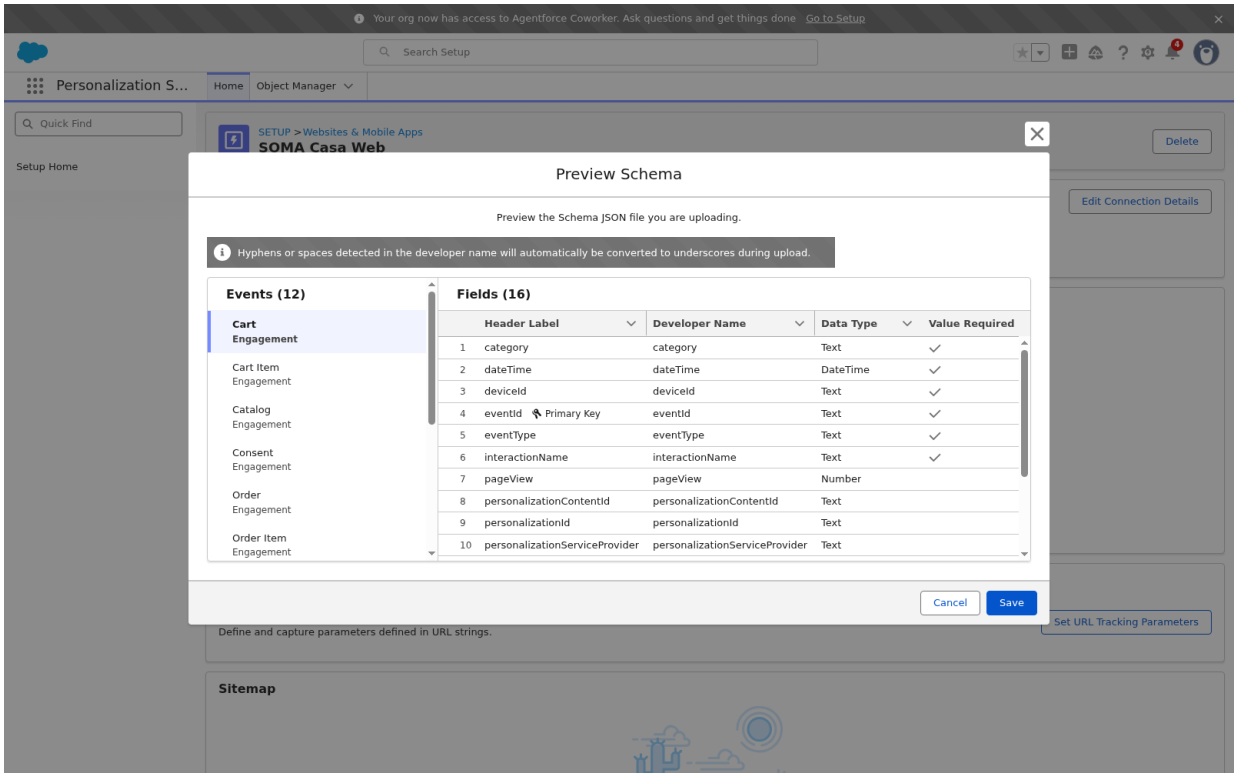

Vista previa del esquema de doce eventos. Comprueba sus developer names antes de guardarlo.

Comprueba el resultado. El conector muestra los doce tipos. No cambies mayúsculas ni sustituyas userEngagement por un evento propio: el sitemap suministrado espera este esquema.

6 Publicar el sitemap y conectar la tienda

El sitemap es el JavaScript que captura las acciones y solicita las recomendaciones. El conector lo distribuye junto con el SDK. En las páginas de la tienda solo necesitas la etiqueta del CDN.

1. En el conector, localiza **Sitemap → Upload Sitemap**. Sube **Web/SOMA_Sitemap_2.0.1.js**, confirma el aviso y guarda la versión que servirá el conector.
2. En **Integration Guide** o en las instrucciones del SDK, copia la etiqueta script de **tu conector**. Comprueba que incluye el módulo de Salesforce Personalization cuando la interfaz ofrezca esa selección.
3. Vuelve a tu fork de GitHub. Abre **index.html** y pulsa el lápiz para editarlo. En el head localiza la etiqueta del SDK y sustituye su src por el de tu conector. Conserva una sola etiqueta SDK.
4. Pulsa **Commit changes** y guarda en main. Repite en **login.html** y **producto.html**. No añadas además una copia local del sitemap.
5. Espera al despliegue correcto en Actions. Abre la URL HTTPS de Pages y recarga la página. En las herramientas del navegador abre **Console** y busca `[SOMA sitemap] Version 2.0.1` y el mensaje de inicialización.

```
<script src="URL_CDN_DE_TU_CONECTOR"></script>
```

URL_CDN_DE_TU_CONECTOR representa el src de la etiqueta de Integration Guide. **Copia la etiqueta completa del conector** para conservar su URL exacta.

Qué hace esta versión

Espera a que el DOM esté listo, utiliza default y el hostname de la tienda para la cookie, y configura Tracking como OptIn al arrancar. Esta demo no muestra un botón de aceptar medición. El login envía email, identidad y Party Identification, en ese orden.

Traduce los slugs de la tienda a FUR1–FUR6. Pide **SOMA_Home_Hero** y **SOMA_PDP_Recs** en la home, y SOMA_PDP_Recs en la ficha. El nombre, el precio, la imagen y el enlace se resuelven en SOMA_PRODUCTS de la web.

Comprueba el resultado. En Network se descarga el SDK de tu conector en las tres páginas y aparece el sitemap 2.0.1. Las peticiones de personalización aún pueden quedar sin contenido hasta crear los puntos y decisiones.

6 Crear los streams y separar los eventos

1. Abre **Data Streams → New → Website** o **Website & Mobile Apps** y elige tu conexión. Selecciona los doce tipos del esquema.
2. Comprueba las claves: **eventId** para comportamiento y **deviceId** para los tipos de perfil. Crea los streams en default.
3. Localiza el stream común **Behavioral Events** y los cinco streams de perfil. Los sufijos de sus DLO se generan en tu org.
4. Abre el mapeo de Behavioral Events y añade los siete DMO de la tabla. Para cada destino configura un **filtro de registros** eventType igual al valor indicado. Guardar un mapeo del campo eventType por sí solo no filtra las filas.

eventType debe ser igual a	DMO de destino
catalog	Product Browse Engagement
cart	Shopping Cart Engagement
cartItem	Shopping Cart Product Engagement
order	Product Order Engagement
orderItem	Sales Order Product Engagement
userEngagement	Website Engagement
consentLog	Privacy Consent Log

Utiliza **Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv** para completar cada campo. En cada DMO de actividad revisa eventId → Id y su KQ; deviceId → Individual y su KQ; dateTime → Created Date y Engagement Date Time cuando ese destino exista. Los campos específicos de producto, carrito y pedido están en la misma referencia.

Para consentLog, dateTime también alimenta **Privacy Consent Activity Date Time**. No sustituyas deviceId por email en las claves de los eventos.

Comprueba el resultado. Hay **seis streams web**: uno de comportamiento y cinco de perfil. Cada DMO de comportamiento recibe solo su eventType; compruébalo al generar las primeras acciones en la tienda.

6 Mapear identidad y comprobar la captura

Completa cuatro mapeos de perfil. El stream contactPointAddress se conserva sin mapeo en la referencia de este ejercicio.

Stream de perfil	DMO	Campos principales
identity	Individual	deviceId → Id; KQ_deviceId → KQ de Id; firstName y lastName → nombre y apellidos; isAnonymous → Is Anonymous; dateTime → Created Date.
contactPointEmail	Contact Point Email	deviceId → Id y Party; sus KQ → KQ de Id y Party; email → Email Address; dateTime → Created Date.
contactPointPhone	Contact Point Phone	deviceId → Id y Party con sus KQ; phoneNumber → Telephone Number. Revisa los demás campos en el CSV.
partyIdentification	Party Identification	deviceId → Id y Party con sus KQ; userId → Identification Number; IDName → Name; IDType → Party Identification Type.

Generar acciones de prueba

1. Abre tu Pages en una sesión de navegador reservada para esta org. Visita la home y dos productos. Añade un producto a **Tu bolsa** y pulsa **Finalizar compra**.
2. Abre **Mi espacio**. Introduce harold.emmerich@example.com y una contraseña inventada. **Haz clic en Entrar a mi espacio**: el listener del sitemap 2.0.1 captura ese botón; enviar solo con Enter puede no activar la identificación.
3. En Console comprueba el mensaje de visitante identificado. En Network revisa las peticiones de captura; después consulta los DLO y DMO de tu org en Data Explorer.
4. Verifica contactPointEmail con el email de Harold, identity con el mismo deviceId y los eventos de catálogo, carrito y compra en sus destinos. Espera a que termine la ingesta si todavía no aparecen.

Ahora tienes **17 mapeos SOMA**: seis de ficheros, siete de comportamiento y cuatro de perfil. Los del CRM se revisan aparte. Los totales de eventos crecen cada vez que repites una prueba.

Comprueba el resultado. La captura llega a tu org y los siete filtros eventType separan los registros. El mensaje de bienvenida de la tienda no demuestra por sí solo que Salesforce haya recibido o unificado la identidad.

7 Configurar y ejecutar la identidad

Utiliza una sola regla con **Ruleset ID SOMA**. Ese identificador permite mantener los nombres de los objetos unificados que usarán los cálculos y los grafos.

Usar el kit del taller

Instalar SOMA HandsOn Octubre 2026 versión 1 punto 1

1. Abre el enlace estando conectado a tu org. Comprueba la org y la versión **1.1**. Selecciona **Install for Admins Only** y completa la instalación. Para una sandbox usa test.salesforce.com con el mismo parámetro p0.
2. Comprueba el paquete en **Setup → Installed Packages**. Abre **Data 360 → Developer Tools → Data Kits**, o busca Data Kits desde App Launcher.
3. Abre **SOMA_Identity_v1 → Data Kit Deploy**, elige default y el template **Individual_SOMA1**. Revisa **Deployment History** y abre la regla creada en **Identity Resolution**.

Revisar la regla antes de ejecutarla

1. Busca primero **SOMA Unificacion**. Si ya existe, reutilízala y comprueba Ruleset ID SOMA. Si no usas el kit, créala con **Identity Resolution → New**, default y objeto Individual.
2. En **Match Rules**, configura Email Address de Contact Point Email con **coincidencia exacta normalizada**, sin distinguir mayúsculas y sin emparejar valores vacíos.
3. En **Reconciliation Rules → Individual**, utiliza **Source Priority**: primero Contact CRM, después Clientes y al final el **DLO identity de tu conector**. Activa **Ignore Empty Values**. El template 1.1 omite la fuente web original; debes seleccionar la de tu org.
4. Mantén la reconciliación de los puntos de email, teléfono y Party Identification según su regla Most Frequent; dirección usa Last Updated cuando exista. La prioridad anterior se aplica a Individual.
5. Guarda y pulsa **Run Now**. Espera a que la última ejecución termine correctamente.

Comprueba el resultado. La regla ha terminado y ha creado los DMO unificados. Instalar el paquete aporta templates; desplegar y ejecutar la regla son pasos adicionales. No crees a la vez una regla manual y otra del kit.

7 Localizar el perfil unificado de Harold

Objeto generado	Nombre API de referencia
Perfil unificado	UnifiedssotIndividualSoma__dlm
Enlaces con registros de origen	UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
Email unificado	UnifiedssotContactPointEmailSoma__dlm

1. Abre **Profile Explorer** y busca harold.emmerich@example.com. Comprueba que un mismo perfil reúne el registro CRM y el cliente de Clientes.csv.
2. Guarda el **Unified Individual Id de tu org**. Lo usarás en las consultas y en Simulate. No copies IDs de las capturas.
3. Si el email no puede buscarse en tu interfaz, abre **Query Editor → default** y ejecuta la consulta siguiente. Comprueba el nombre API del DMO en Data Model antes de ejecutarla.

```
SELECT UnifiedRecordId__c, SourceRecordId__c
FROM UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
WHERE SourceRecordId__c =
  '3b7eee6d-da08-4f49-a75b-8da5564eaea0';
```

Ese cliente_id pertenece a Harold en el CSV suministrado. **UnifiedRecordId__c** es el ID unificado que debes guardar. Después consulta Unified Link por ese valor para ver los registros de origen relacionados.

```
SELECT UnifiedRecordId__c, SourceRecordId__c
FROM UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
WHERE UnifiedRecordId__c = 'ID_UNIFICADO_DE_TU_ORG';
```

Después del login, revisa también el deviceId y el email de origen web. Puede haber varios dispositivos de Harold: no esperes un número fijo de registros ni copies el total de perfiles de otra org.

La regla por lotes crea y reconcilia los perfiles. El recorrido de identidad en tiempo real utiliza la regla exacta y el grafo RT con el perfil unificado como raíz; no requiere crear otra regla para Party Identification en esta práctica.

Comprueba el resultado. Tienes el ID unificado de Harold y puedes relacionarlo con CRM y Clientes. La asociación del navegador se comprobará de nuevo al final, junto con la decisión que recibe.

8 Crear los seis Calculated Insights

Los cálculos utilizan el histórico de líneas de pedido. La afinidad suma **cantidad × 10 + 1 por línea** y conserva la categoría con mayor puntuación. En este CSV hay una línea por pedido; por eso el +1 cuenta también pedidos.

1. Abre **Calculated Insights → default** y busca los nombres API de la tabla. Revisa cualquier componente existente antes de crear uno.
2. Para usar el paquete, pulsa **New → From Package** o **Create from a Package** y elige el template de **SOMA_Insights_v1**. Crea cada cálculo cuando existan sus dependencias.
3. Revisa el nombre API antes de guardar. Los nombres de la tabla incluyen el sufijo __**cio**; si la interfaz lo añade, no lo escribas dos veces.
4. Como alternativa, crea un **Custom Insight** con el SQL del anexo A o su archivo en SQL. Usa el nombre API indicado y comprueba los nombres reales de los DMO unificados en tu org.

Orden y nombre API completo	Depende de	Filas base
1 soma_score_categoria__cio	Identidad y compras	74
2 soma_popularidad_producto__cio	Líneas de pedido	6
3 soma_score_max__cio	1	50
4 soma_popularidad_catalogo__cio	2 y Product	6
5 soma_categoria_top__cio	1 y 3	50
6 soma_afinidad_perfil__cio	5 y perfil unificado	50

Los cálculos 1 y 2 son independientes. El orden de la tabla facilita la creación; un kit no garantiza que se ejecuten automáticamente en ese orden ni que sus resultados ya existan.

soma_afinidad_perfil utiliza la clave que procede de Unified Individual como dimensión; soma_popularidad_catalogo utiliza la clave que procede de Product. Esto permite añadir cada insight directamente a la raíz de su grafo.

Comprueba el resultado. Existen las seis definiciones con sus nombres API. Continúa con su ejecución; guardarlas no basta para generar resultados.

8 Ejecutar y comprobar los cálculos

1. Ejecuta **soma_score_categoria** y **soma_popularidad_producto** con **Save and Run** o **Run Now**. Revisa el estado de la última ejecución.
2. Cuando terminen correctamente, ejecuta **soma_score_max** y **soma_popularidad_catalogo**.
3. Cuando termine soma_score_max, ejecuta **soma_categoria_top**. Cuando termine este último, ejecuta **soma_afinidad_perfil**.
4. En **Data Explorer** → **default** → **Calculated Insight**, consulta las filas de cada resultado. Para Harold filtra soma_afinidad_perfil por el unified_id__c que guardaste.

Harold debe tener **categoria_top__c = Decoración** y **score_top__c = 32**. El dataset base produce 23 perfiles de Decoración, 19 de Mobiliario, 7 de Iluminación y 1 de Textil.

ID	Producto	popularidad
FUR6	Espejo Arco	71
FUR4	Mesa Noma	54
FUR3	Jarrón Tierra	51
FUR1	Sillón Alba	49
FUR2	Lámpara Duna	38
FUR5	Cojín Brisa	14

Ordena **soma_popularidad_catalogo__cio.popularidad__c** de mayor a menor y compara la tabla. Si no coincide, revisa la carga, los mapeos de cantidades e IDs y la última ejecución de los cálculos anteriores.

Los eventos de compra de la web llegan a objetos Engagement distintos de Sales Order Product. Una compra simulada en la web no recalcula por sí sola estos seis insights del histórico.


Comprueba el resultado. Los seis cálculos tienen una última ejecución correcta y datos. Un estado Active no sustituye a una ejecución correcta ni a la comprobación de filas.

9 Crear los Data Graphs en tiempo real

Crearás dos grafos en default: uno de perfil y otro de catálogo. Revisa primero si ya existen **SOMA_Perfil_RT** y **SOMA_Productos_RT**.

1. Para usar el paquete, abre **Data Graphs → New → Use a Data Kit → SOMA_Graphs_v1** y selecciona el template correspondiente. Si lo construyes manualmente, elige **Start from Scratch → Real-Time Data Graph**.
2. Conserva los nombres API indicados. Para el perfil selecciona como raíz **Unified Individual SOMA**, no Individual de origen. Para productos selecciona **Product**.
3. Revisa las propiedades de la tabla. Después comprueba las ramas, campos y filtros en las páginas siguientes antes de pulsar **Save and Build**.

Propiedad	Valor para los dos grafos
Data Space	default
Tipo	Real-Time
Duración de sesión	30 MINUTES
Process Ingestion API	Activado
Process Salesforce CRM	Activado
Refresco completo de la definición del taller	Cada 30 minutos

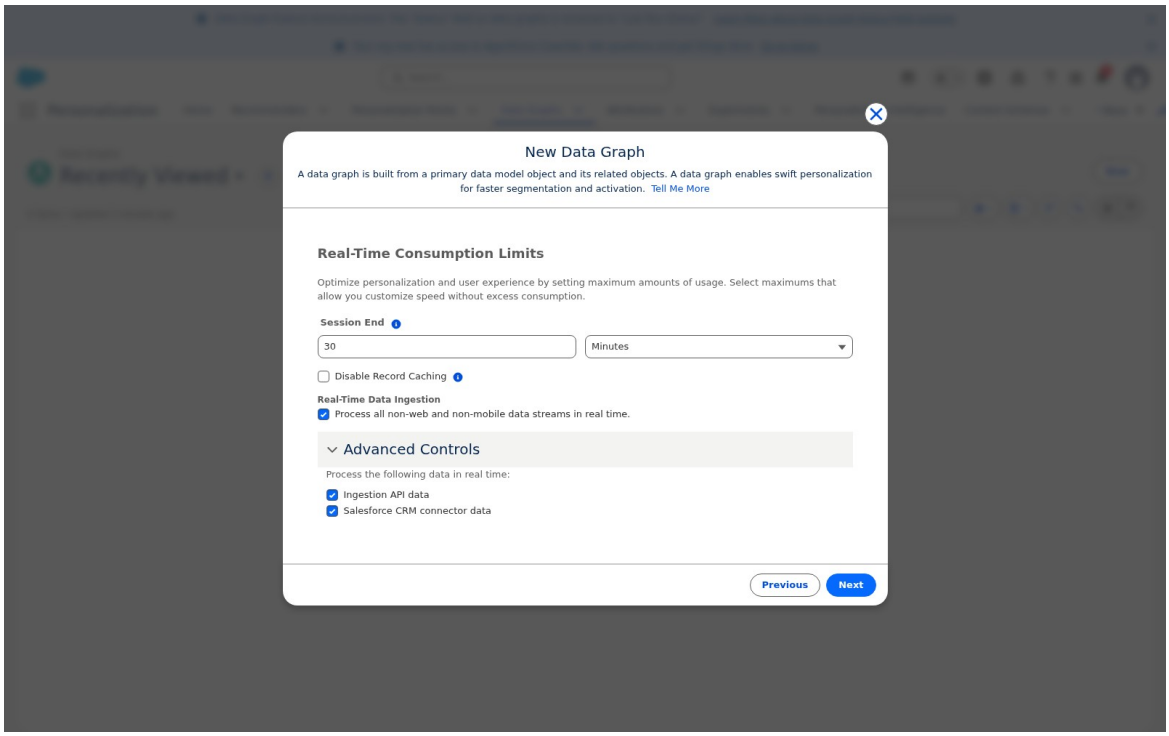

Ajustes de consumo y procesado del grafo RT. La duración de sesión es 30 minutos.

Comprueba el resultado. El perfil parte del objeto unificado de la regla SOMA y el catálogo de ssot__Product__dlm. Comprueba los dos grafos aunque el despliegue del kit muestre Successful.

9 Construir la estructura de perfil

En **SOMA_Perfil_RT**, añade los objetos relacionados siguiendo este árbol. Son **13 nodos**, incluida la raíz y el insight. Comprueba la posición de cada rama antes de seleccionar sus campos.

```
Unified Individual SOMA
  Unified Link Individual SOMA
    Individual
      Sales Order
        Sales Order Product
      Product Browse Engagement
      Contact Point Email
      Shopping Cart Product Engagement
      Product Order Engagement
      Website Engagement
      Shopping Cart Engagement
  Unified Indv Contact Point Email SOMA
  SOMA Afinidad Perfil
```

1. Selecciona la raíz y añade **Unified Link Individual SOMA** por UnifiedRecordId → Id del perfil unificado. Desde Unified Link añade **Individual** por SourceRecordId → Id de Individual.
2. Desde Individual añade Sales Order por Sold To Customer y Contact Point Email por Party. Añade las cinco ramas de actividad del árbol por su campo Individual.
3. Desde Sales Order añade Sales Order Product por Sales Order. No añadas Product debajo de la línea en este grafo RT.
4. Desde la raíz añade el email unificado por Party y el insight **soma_afinidad_perfil__cio** por unified_id__c → Id del perfil unificado. Ambos son hijos directos de la raíz.
5. Selecciona los campos de las dos páginas siguientes. Conserva los IDs y los KQ de tu modelo. Si un nodo no aparece, revisa su relación antes de elegir un camino distinto.

La etiqueta del email unificado puede mostrarse abreviada. Comprueba su API **UnifiedssotContactPointEmailSoma__dlm**. Las ramas de Privacy Consent Log, Party Identification y Sales Order Product Engagement no forman parte de este grafo.

Comprueba el resultado. Al expandir las ramas, el árbol tiene los trece nodos en los padres indicados. La afinidad procede del insight de compras, no del último producto navegado.

9 Seleccionar los campos de identidad y compras

Selecciona cada nodo en el editor y marca estos campos. Los nombres de los KQ pueden variar; elige el calificador asociado a la clave indicada. La referencia completa está en **Referencia/SOMA_Perfil_RT_Estructura.json**.

Nodo	Campos seleccionados
Unified Individual SOMA	Unified Individual Id, First Name, Last Name, Gender, Occupation.
Unified Link Individual SOMA	Individual Id o SourceRecordId; Key Qualifier Id; Unified Individual Id o UnifiedRecordId; Priority Bucket; Data Source; Data Source Object.
Individual	Individual Id, calificador de Individual Id, Is Anonymous, First Name, Last Name.
Sales Order	Sales Order Id y su KQ; Sold To Customer y su KQ; Created Date; Total Amount.
Sales Order Product	Sales Order Product Id y su KQ; Sales Order y su KQ; Product; Ordered Quantity; Created Date.
Contact Point Email de origen	Contact Point Email Id y su KQ; Party y su KQ; Email Address.
Email unificado SOMA	Unified Contact Point Email Id, Party, Email Address.
SOMA Afinidad Perfil	unified_id__c, categoria_top__c y score_top__c.

Revisar la relación del insight

Selecciona **SOMA Afinidad Perfil** y comprueba que su dimensión unified_id__c se asocia con Id del objeto raíz. Debe aparecer como **Calculated Insight**, con categoria_top como dimensión y score_top como medida.

Si no aparece como objeto relacionado, comprueba la procedencia de la dimensión en su SQL y que su ejecución haya terminado. No basta con que un campo contenga un ID parecido: debe corresponder al DMO raíz de este grafo.

Comprueba el resultado. Los campos del insight están disponibles directamente desde el perfil unificado. Las fechas de Sales Order y Sales Order Product están seleccionadas y sus mapeos de origen están completos.

9 Seleccionar los campos de actividad

Estas cinco ramas cuelgan de **Individual**. En cada una conserva Id, su calificador y la referencia Individual con su calificador.

Nodo	Otros campos seleccionados además de las claves
Product Browse Engagement	Product; Product Category; Created Date; Engagement Date Time. Product Category corresponde a ssot__ProductCategoryName__c.
Shopping Cart Product Engagement	Product; Product Quantity; Product Price; Shopping Cart Engagement; Engagement Type; Engagement Channel Action; Created Date; Engagement Date Time.
Product Order Engagement	Session; Engagement Type; Product Order Event Type; Engagement Date Time; Page URL; Total Product Amount; Order Transaction Id; Created Date.
Website Engagement	Session; Engagement Type; Engagement Date Time; Personalization; Personalization Content y su KQ; Page URL; Created Date; Name; Webpage Type.
Shopping Cart Engagement	Session; Engagement Type; Engagement Date Time; Shopping Cart Event Type; Created Date.

1. Selecciona cada nodo y abre **Fields**. Compara las claves y los demás campos con la tabla y el JSON de referencia.
2. Comprueba que **Created Date** está seleccionado en las cinco ramas. Es el campo utilizado en los filtros temporales de la siguiente página.
3. Revisa que la referencia Individual de los eventos procede de **deviceId** y de su KQ en los mapeos web. El email del login debe llegar al punto de contacto, no sustituir a deviceId en los IDs.

Comprueba el resultado. El grafo puede recorrer la identidad de origen y sus actividades. Los campos de navegación se conservan para consultar la actividad; la recomendación por compras utilizará categoria_top del insight.

9 Aplicar filtros y construir el perfil

1. Selecciona cada uno de los siete nodos de actividad y compras de la tabla. Abre **Filters** y configura el campo **Created Date**, ventana de **7 días** y máximo de **10 registros** por nodo.
2. En Unified Link configura máximo **100** y orden **Priority Bucket descendente**. En Individual y los dos nodos de email configura máximo **100** y orden **Id descendente**.
3. Pulsa **Save and Build**. Vuelve al detalle y espera a **Ready**. Revisa la última construcción. En **Data Explorer → Calculated Insight → soma_afinidad_perfil** confirma de nuevo la afinidad de Harold. En el apartado 13 comprobarás su uso en el grafo mediante Simulate.

Nodos	Filtro
Sales Order; Sales Order Product; Product Browse Engagement; Shopping Cart Product Engagement; Product Order Engagement; Website Engagement; Shopping Cart Engagement	Created Date en los últimos 7 días; máximo 10 en cada nodo.
Unified Link Individual SOMA	Máximo 100; Priority Bucket DESC.
Individual; Contact Point Email; email unificado SOMA	Máximo 100; Id DESC.
Raíz y SOMA Afinidad Perfil	Sin filtro temporal en la definición del taller.

Los pedidos antiguos pueden quedar fuera del JSON por la ventana de siete días. La categoría favorita seguirá disponible porque el insight se calcula con el histórico. No amplíes la ventana para ocultar un Created Date sin mapear.

Modificar un grafo existente


Cuando no esté procesando, abre **Edit**, añade los nodos o campos que falten y utiliza Save and Build. Fuera de Draft puedes añadir objetos y campos, pero no eliminar los existentes ni cambiar el API Name o el Data Space. Las asociaciones nuevas de un grafo RT deben ser 1:1 o 1:N y utilizar la clave primaria del padre.

Comprueba el resultado. SOMA_Perfil_RT está Ready, incluye el insight y su resultado de origen contiene la afinidad de Harold. Si muestra Error, revisa el mensaje, relaciones, KQ y resultados de los cálculos antes de continuar.

9 Construir y comprobar el catálogo

En **SOMA_Productos_RT**, utiliza **Product**, API `ssot__Product__dlm`, como raíz y añade **soma_popularidad_catalogo__cio** como hijo directo. Son dos nodos.

1. Selecciona Product y marca **Product Id**, su KQ, **Product SKU**, **Product Name**, **Product Description**, **Primary Product Category** y **Primary Product Image URL**.
2. Añade SOMA Popularidad Catalogo por **producto_id__c → Product.Id**. Selecciona producto_id__c, popularidad__c y pedidos__c.
3. Comprueba el tipo Real-Time, default y las propiedades del apartado 9. Pulsa **Save and Build** y espera a Ready.
4. En **Data Explorer → Calculated Insight → soma_popularidad_catalogo**, comprueba FUR1–FUR6 y su popularidad. La simulación del recomendador general del apartado 11 comprobará que estos productos están disponibles a través del grafo.

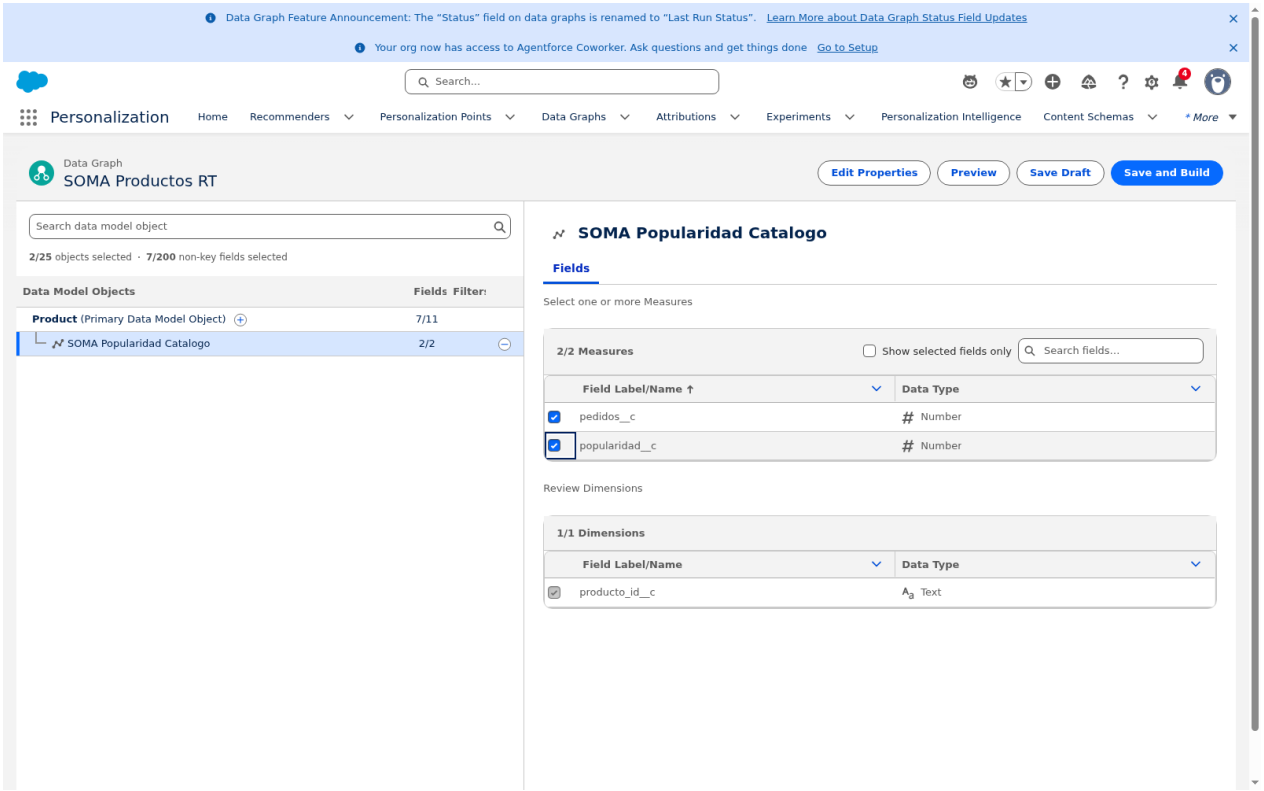

El catálogo tiene Product como raíz y SOMA Popularidad Catalogo como hijo directo. Revisa los campos de ambos nodos.

El grafo no incluye el precio ni la URL de compra. La respuesta necesita el ID del producto; el sitemap lo utiliza para encontrar nombre, precio, imagen y enlace en **SOMA_PRODUCTS**. Conserva el catálogo local y los IDs FUR de los materiales.

Comprueba el resultado. Los dos grafos están Ready y los insights de origen tienen los resultados previstos. Continúa con el esquema de contenido y las simulaciones. Un despliegue Successful del kit no sustituye a estas comprobaciones.

10 Revisar o crear el esquema Product

El **Content Schema** define la respuesta del punto. Puede aparecer con la etiqueta **Recommendations - Product**, aunque su nombre API sea **Product**. Revísalo ahora, después del grafo de catálogo.

Si ya existe

1. Desde App Launcher busca **Personalization Content Schema**. También puedes abrir **Personalization → Content Schemas** o **Response Templates**.
2. Selecciona default, cambia **Recently Viewed** por **All** si está disponible y busca **Recommendations - Product** y **Product**.
3. Abre el registro y comprueba tipo **Recommendations**, API Name **Product**, objeto **Product** y atributo **Introduction Text**, API Name **IntroductionText**. Si no ves los atributos, pulsa Edit y avanza hasta **Add Attribute**. Cierra sin guardar si solo estás comprobando.

Si falta el esquema o su atributo

1. Para uno nuevo pulsa **New → Manual Setup → Next**. Selecciona default y Recommendations. Escribe Recommendations - Product como nombre visible y revisa el API Name generado para que sea **Product**. Si existe, utiliza Edit para completar su atributo.
2. En el paso de atributos pulsa **Add Attribute**. Introduce la etiqueta **Introduction Text** y comprueba API Name **IntroductionText**, sin guion bajo. Puedes conservar el texto por defecto; cada decisión tendrá su propio texto.
3. Pulsa Next y selecciona DMO **Product**, API ssot__Product__dlm. Mantén su Id **ssot__Id__c**, seleccionado por defecto. Los demás campos de contenido son opcionales para el render de esta tienda.
4. Guarda y vuelve a abrir el registro para comprobar los valores.


Si Product no aparece en el selector, comprueba que SOMA_Productos_RT pertenece a default y tiene Product como raíz; el selector solo ofrece raíces de Item Data Graphs. Si faltan la pestaña, New o Edit, revisa los permisos con el facilitador.

Comprueba el resultado. Existe el esquema Product con IntroductionText. Ese atributo pertenece al esquema, no es un campo del DMO Product. Los tres kits SOMA no incluyen este esquema.

11 Preparar el recomendador general

El recomendador general ordena todo el catálogo por unidades vendidas. Créalo antes del evento o revisa el que ya exista.

1. Abre **Personalization → Recommenders → New**. Selecciona default, **Profile Data Graph SOMA_Perfil_RT** e **Item Data Graph SOMA_Productos_RT**.
2. Escribe **SOMA Recs Popularidad** y comprueba API Name **SOMA_Recs_Popularidad**. Continúa con **Rule-Based Recommendations**.
3. Como recurso de ordenación selecciona **Item Data Graph → Calculated Insights → soma_popularidad_catalogo** y medida **popularidad__c**. Elige orden **Descending o DESC**.
4. Deja los filtros sin condiciones. Guarda y activa el recomendador con la acción disponible. Espera a que el refresco termine en **Complete**.
5. Abre **Simulate** y ejecuta una prueba. Comprueba el orden FUR6, FUR4, FUR3, FUR1, FUR2 y FUR5, según el número de resultados solicitado.

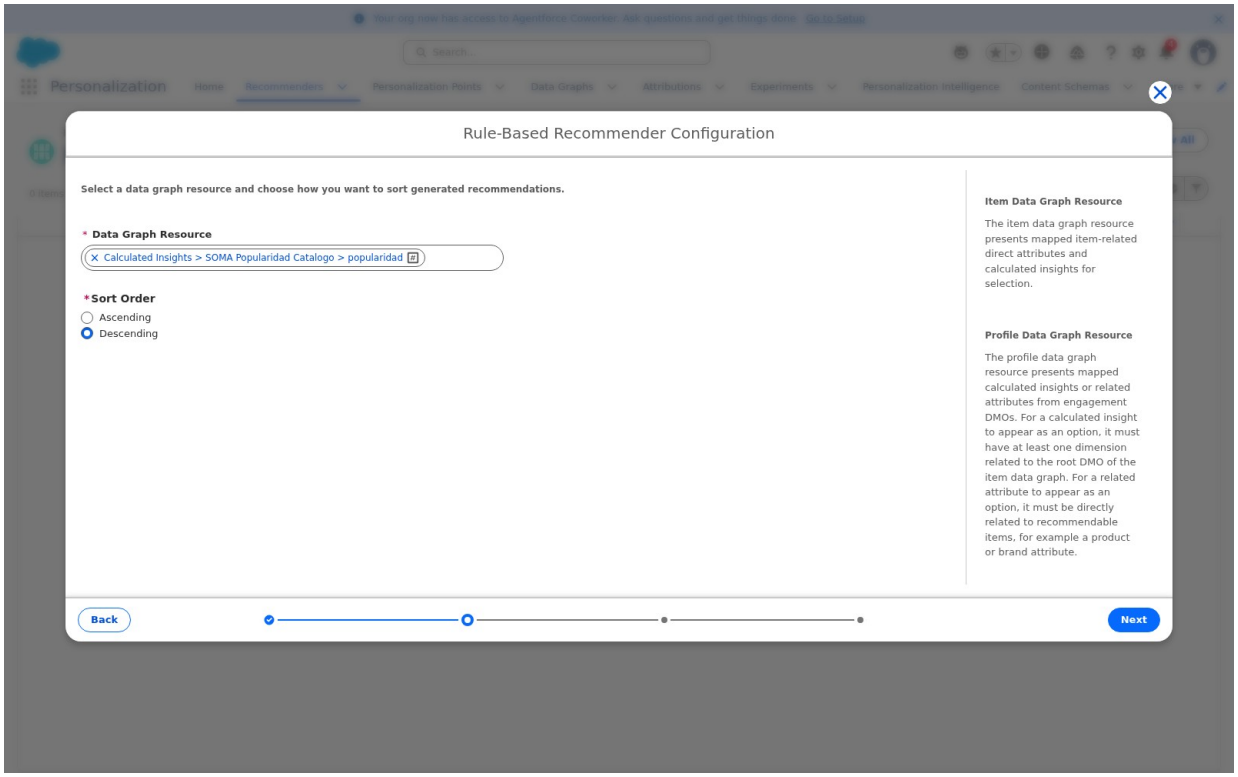

Ordena con la medida popularidad del insight del catálogo, de mayor a menor.

Este recomendador estará disponible para visitantes sin afinidad. En la sesión crearás otro con la misma ordenación y un filtro por la categoría favorita del perfil.

Comprueba el resultado. SOMA_Recs_Popularidad está activo, su refresco está Complete y la simulación devuelve productos en el orden previsto.

11 Publicar el Hero general

El Hero es el producto destacado que el sitemap coloca debajo de la cabecera principal de la home. Déjalo funcionando antes de la sesión.

1. Abre **Personalization Points** y busca el punto con API **SOMA_Home_Hero**. Si no existe, pulsa **New → Manual Setup → Next**.
2. Completa la tabla. Selecciona el esquema **Recommendations - Product** o la etiqueta que corresponda al API Product. Guarda el punto.
3. En sus decisiones utiliza **Add Personalization Decision** o la acción para añadir una decisión. Nombre **SOMA Hero Popularidad**, API **SOMA_Hero_Popularidad**.
4. Selecciona el recomendador **SOMA_Recs_Popularidad**. En el atributo **Introduction Text** escribe **Nuestro favorito**. Deja Targeting sin condiciones.
5. Guarda y publica la decisión. Comprueba **Live**. Activa el punto y comprueba **Active**.
6. Abre la home HTTPS en una sesión privada nueva. Comprueba el bloque Nuestro favorito con **Espejo Arco, FUR6**. Si falta, revisa Console y la respuesta de personalización en Network.

Campo del punto	Valor
Name / API Name	SOMA Home Hero / SOMA_Home_Hero
Data Space / Profile Data Graph	default / SOMA_Perfil_RT
Personalization Type / Content Schema	Recommendations / Product
Máximo de recomendaciones	12
Authentication Required	Desactivado para esta demo de navegador

Comprueba el API Name después de guardar. El sitemap pide **SOMA_Home_Hero** exactamente. Si la interfaz genera otro nombre, corrígelo antes de continuar; una respuesta vacía también puede deberse a estados, decisiones o datos.

Comprueba el resultado. Hero Active, decisión general Live y bloque visible. Conserva tu URL de Pages, el CDN y el ID unificado de Harold para el hands-on.

HANDS ON

12 Comenzar la sesión práctica

A partir de aquí crearás la recomendación de afinidad y el bloque de productos. La sesión de dos horas presupone que la preparación ya ha terminado. Revisa estos controles antes de continuar.

Componente preparado	Resultado necesario
Web propia	Pages HTTPS; CDN propio en las tres páginas; sitemap 2.0.1 inicializado.
Datos y modelo	50 clientes, 120 pedidos y 6 productos; 17 mapeos SOMA más CRM; siete filtros eventType.
Identidad	Regla SOMA ejecutada correctamente; Harold reúne CRM y CSV; tienes su Unified Individual Id.
Calculated Insights	Seis ejecuciones correctas; Harold Decoración y 32; popularidad comprobada.
Data Graphs	SOMA_Perfil_RT y SOMA_Productos_RT en Ready; estructura y datos revisados.
Esquema	Product, Recommendations, default e IntroductionText.
Personalización general	SOMA_Recs_Popularidad activo y Complete; Hero Active; SOMA_Hero_Popularidad Live y visible.

Qué vas a construir

Crearás **SOMA_Recs_Afinidad**, añadirás la decisión de afinidad al Hero y crearás **SOMA_PDP_Recs** con dos decisiones. Después compararás visitantes anónimos e identificados y comprobarás las peticiones y los productos recibidos.

Si el prework está completo, no vuelvas a instalar el paquete ni repitas las cargas. Revisa el componente que falle y conserva su estado y mensaje para resolverlo con el facilitador.

Comprueba el resultado. La home ya muestra la recomendación general. Los siguientes pasos añaden el comportamiento por categoría favorita.

HANDS ON

13 Crear el recomendador de afinidad

Este recomendador selecciona productos de la categoría favorita calculada con las compras. Utiliza la misma popularidad que el general para ordenarlos.

1. En **Recommenders**, busca primero API **SOMA_Recs_Afinidad**. Si falta, pulsa New y selecciona default, perfil SOMA_Perfil_RT y catálogo SOMA_Productos_RT.
2. Escribe **SOMA Recs Afinidad** y comprueba API Name **SOMA_Recs_Afinidad**. Elige **Rule-Based Recommendations**.
3. Selecciona el insight del catálogo **soma_popularidad_catalogo**, medida **popularidad__c**, orden **DESC**.
4. En **Filters**, añade una condición Include con todos los criterios de la tabla. Para el recurso del perfil selecciona **SOMA Afinidad Perfil**, hijo directo de la raíz.
5. Guarda, activa y espera al refresco **Complete**. Abre Simulate, introduce el Unified Individual Id de Harold de tu org y ejecuta la prueba.

Parte del filtro	Valor
Item Data Graph Resource	Product → Primary Product Category ssot__PrimaryProductCategory__c
Filter Type	Profile Data Graph
Operator	Match Any
Profile Data Graph Resource	Calculated Insights → soma_afinidad_perfil__cio → categoria_top__c
Medida del recurso de perfil si la interfaz la solicita	score_top__c; agregación Max

Match Any conserva productos cuya categoría coincide con un valor de categoria_top del perfil. **No elijas Product Browse Engagement → Product Category** como recurso del perfil: ese campo representa navegación y cambiaría el objetivo del ejercicio.

Comprueba el resultado. Harold devuelve **FUR6 Espejo Arco** y después **FUR3 Jarrón Tierra**, ambos de Decoración. Si la simulación no coincide, resuelve el filtro o los datos antes de publicar decisiones.

HANDS ON

14 Crear el punto de recomendaciones de producto

El sitemap utiliza el mismo punto en la home y en la ficha de producto. La respuesta admite hasta doce elementos, aunque la tienda muestra como máximo cuatro tarjetas.

1. Abre **Personalization Points** y busca API **SOMA_PDP_Recs**. Si falta, pulsa **New → Manual Setup → Next**.
2. Completa los valores de la tabla. Selecciona primero **Recommendations** para habilitar el selector del esquema.
3. Pulsa **Save** o **Save & Add Personalization Decisions**. Vuelve al detalle y comprueba el API Name. Si ya existía, revisa sus propiedades antes de añadir decisiones.

Campo	Valor
Name	SOMA PDP Recs
API Name	SOMA_PDP_Recs
Data Space	default
Profile Data Graph	SOMA_Perfil_RT
Personalization Type	Recommendations
Personalization Content Schema	Recommendations - Product · API Product
Maximum Number of Recommendations	12
Authentication Required	Desactivado para esta demo

Revisa el nombre API antes de guardar. Debe ser SOMA_PDP_Recs. Si ves el nombre repetido, por ejemplo SOMA_PDP_RecsSOMA_PDP_Recs, corrige el campo antes de continuar. El sitemap solicita el nombre exacto de la tabla.


Comprueba el resultado. Existe un solo SOMA_PDP_Recs con las propiedades indicadas. Añade las decisiones de la siguiente página y actívalo después.

HANDS ON

15 Publicar las decisiones del punto de producto

La decisión elige el recomendador y el texto que recibe el visitante. La afinidad se evalúa primero; la decisión general atiende a quienes no cumplen esa condición.

1. Abre **SOMA_PDP_Recs** y añade una decisión. Escribe **SOMA Afinidad Categoria**, API **SOMA_Afinidad_Categoria**.
2. Selecciona **SOMA_Recs_Afinidad** y escribe **Seleccionado para ti** en Introduction Text.
3. En **Targeting** elige **SOMA Afinidad Perfil → categoria_top__c** y operador **Has Value**. Si pide medida y agregación, selecciona **score_top__c → Max**. Guarda y publica.
4. Añade otra decisión: **SOMA Popularidad Defecto**, API **SOMA_Popularidad_Defecto**. Selecciona **SOMA_Recs_Popularidad**, texto **Lo más vendido en SOMA** y Targeting sin condiciones. Guarda y publica.
5. En la lista ordena **Afinidad Categoria primero** y **Popularidad Defecto después**. Comprueba las dos decisiones **Live** y el punto **Active**.

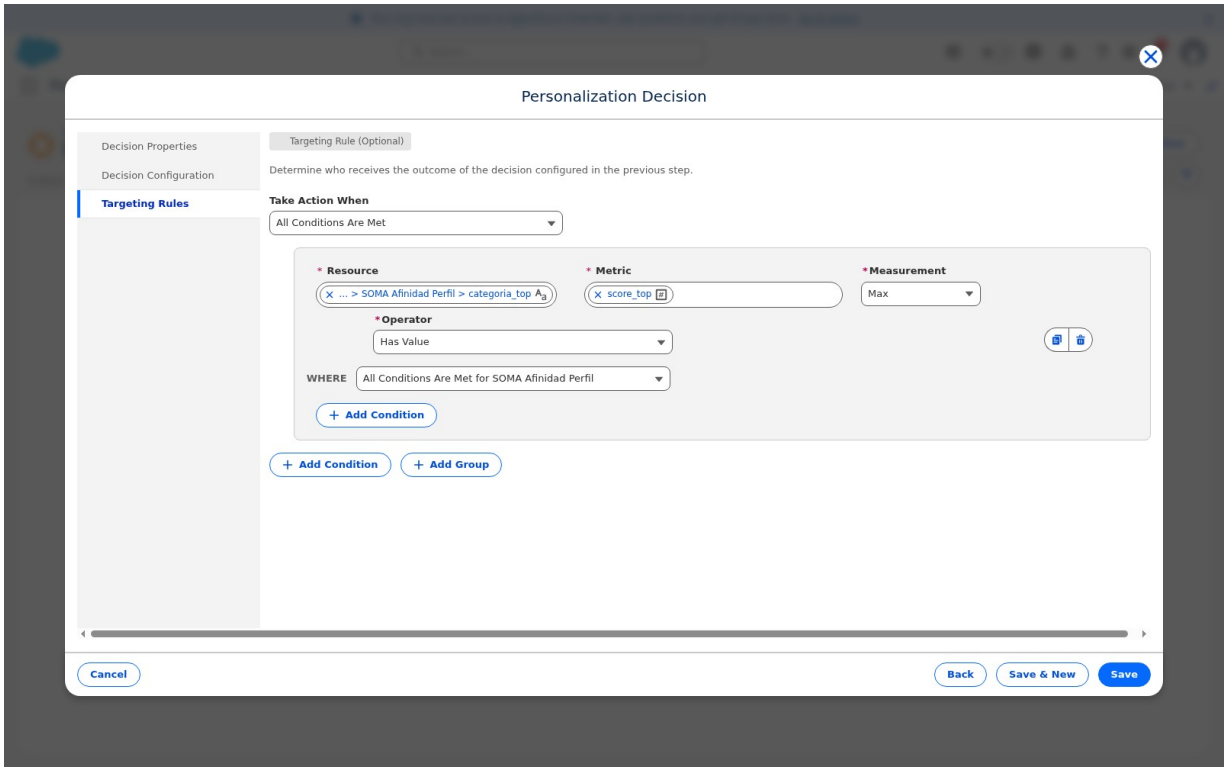

La decisión de afinidad comprueba que categoria_top tiene valor en SOMA Afinidad Perfil.

La segunda decisión permite atender perfiles sin categoría favorita. Si un perfil cumple afinidad pero su recomendador devuelve cero productos, esa prioridad no garantiza el salto a la decisión general. Por eso has comprobado la simulación antes de publicar.

Comprueba el resultado. El punto está Active y las dos decisiones Live, con la afinidad por delante de la general. No añadas filtros de navegación a esta decisión ni al recomendador.

HANDS ON

15 Añadir afinidad al Hero

Reutiliza el punto **SOMA_Home_Hero** y su decisión general del prework. Añade una decisión para el cliente con categoría favorita.

1. Abre **SOMA_Home_Hero** y añade una decisión con nombre **SOMA Hero Afinidad**, API **SOMA_Hero_Afinidad**.
2. Selecciona **SOMA_Recs_Afinidad**. En Introduction Text escribe **Inspirado en tu estilo**.
3. En Targeting configura **SOMA Afinidad Perfil → categoria_top__c → Has Value**. Si la interfaz pide medida, utiliza score_top__c con Max.
4. Guarda y publica. Ordena esta decisión antes de **SOMA_Hero_Popularidad**, que conserva su texto **Nuestro favorito** y ningún targeting.
5. Comprueba que ambas están Live y el punto continúa Active. Revisa también los estados de los dos recomendadores.

Punto	Primera decisión	Segunda decisión
SOMA_Home_Hero	SOMA_Hero_Afinidad Inspirado en tu estilo	SOMA_Hero_Popularidad Nuestro favorito
SOMA_PDP_Recs	SOMA_Afinidad_Categoria Seleccionado para ti	SOMA_Popularidad_Defecto Lo más vendido en SOMA

Revisa los textos de respuesta

Los cuatro textos se configuran en el atributo **IntroductionText** de cada decisión. Si ese campo falta, abre el esquema Product y comprueba su atributo y el esquema seleccionado en el punto.

El sitemap lee IntroductionText para pintar los encabezados. El mismo producto, Espejo Arco, puede ser el primero en popularidad y en afinidad de Harold; la imagen del Hero por sí sola no permite distinguir qué decisión se ha aplicado.

Comprueba el resultado. Hay dos puntos Active y cuatro decisiones Live. Los API Name de los puntos coinciden exactamente con las llamadas del sitemap.

HANDS ON

16 Probar la experiencia anónima

Abre una sesión anónima nueva para esta prueba. Cierra todas las ventanas privadas anteriores antes de abrir otra o utiliza un perfil nuevo de navegador. Conserva separada la sesión de Harold.

1. Abre tu Pages HTTPS y no hagas login. Recarga la home.
2. Comprueba el Hero con texto **Nuestro favorito** y **Espejo Arco, FUR6**.
3. Busca el bloque **Lo más vendido en SOMA**. Las primeras cuatro tarjetas deben ser **FUR6, FUR4, FUR3 y FUR1**, en ese orden.
4. Abre una ficha de producto y comprueba el bloque de recomendaciones del mismo punto SOMA_PDP_Recs.
5. En herramientas de desarrollador abre **Network**, conserva el registro y recarga. Busca la petición de personalización. Comprueba respuesta correcta, nombre del punto y datos de productos; revisa la decisión o los logs de Personalization si necesitas confirmar cuál se aplicó.



Ejemplo de Hero general con Nuestro favorito. La comprobación se completa con el texto, los IDs y la respuesta del punto.

El sitemap solicita ambos puntos en home y solo el punto de productos en la ficha. Coloca el Hero después de .hero y las tarjetas después de #coleccion o .product-layout. El sitio muestra un producto destacado y hasta cuatro tarjetas.

Comprueba el resultado. La sesión anónima recibe popularidad en los dos puntos. Guarda la hora de la prueba y el resultado para compararlo con la sesión identificada.

HANDS ON

16 Probar la experiencia de Harold

1. En otra sesión de navegador abre la tienda. Visita primero un producto de **Mobiliario** para comprobar después que la afinidad no depende de la última categoría navegada.
2. Abre **Mi espacio**. Introduce **harold.emmerich@example.com**, una contraseña inventada y haz clic en **Entrar a mi espacio**.
3. Comprueba en Console el mensaje de identificación y revisa que las peticiones del login envían contactPointEmail, identity y partyIdentification.
4. Vuelve a la home y recarga. Comprueba el Hero **Inspirado en tu estilo** y el bloque **Seleccionado para ti** con **FUR6 Espejo Arco** y **FUR3 Jarrón Tierra**.
5. Abre una ficha de producto. Comprueba de nuevo los dos productos de Decoración y la respuesta de SOMA_PDP_Recs.
6. Si continúa apareciendo popularidad, compara el deviceId y el email recibido con el perfil unificado de Harold, su categoria_top y la decisión elegida en la petición o los logs. Revisa también que los grafos estén Ready y los recomendadores Complete.

Control	Anónimo	Harold
Hero · texto	Nuestro favorito	Inspirado en tu estilo
Hero · producto	FUR6	FUR6
Bloque de productos · texto	Lo más vendido en SOMA	Seleccionado para ti
Bloque de productos · IDs	FUR6, FUR4, FUR3, FUR1	FUR6, FUR3
Criterio	Popularidad general	Categoría Decoración y popularidad

Usar otro email limpia la sesión de la tienda, pero no reinicia la identidad del SDK. Para comparar personas o volver a un visitante anónimo, cambia de sesión de navegador.

Comprueba el resultado. Harold recibe productos de Decoración aunque antes haya navegado Mobiliario. Confirma el texto y la respuesta: ambos Hero pueden mostrar FUR6 con decisiones distintas.

HANDS ON

17 Comprobar eventos y resolver incidencias

Comprueba cada capa antes de repetir cambios. Una respuesta HTTP correcta sin productos, un componente activo sin filas o una pantalla de bienvenida no bastan para validar el recorrido.

Acción	Eventos y comprobación
Abrir home o hacer clic	userEngagement → Website Engagement.
Ver un producto	catalog → Product Browse Engagement; ID FUR del producto.
Añadir a bolsa	cart y cartItem → sus dos DMO; producto y cantidad.
Finalizar compra	order y orderItem → Product Order Engagement y Sales Order Product Engagement.
Entrar a mi espacio	contactPointEmail, identity y partyIdentification; mismo deviceId; email de Harold.
Mostrar o pulsar personalización	userEngagement con interacción personalization-view o personalization-click.

No aparecen eventos en tu org

1. En Network comprueba que el SDK se carga desde **tu CDN** en cada HTML. Revisa también Actions de GitHub Pages para confirmar que se publicó el último cambio.
2. En Console busca la versión 2.0.1 y la inicialización. Si aparece **CONSENT_OPT_IN_REQUIRED**, revisa el sitemap publicado y su lista de consentimiento Tracking OptIn. La demo no dispone de un botón de aceptar medición.
3. Comprueba que el esquema contiene los doce eventos y que existen los streams. En Data Explorer revisa primero los DLO y después los DMO; espera a que termine la ingesta.
4. Si los DLO tienen datos pero los DMO no, revisa mapeos, fechas, claves y filtros eventType. Si un DMO recibe eventos ajenos, revisa su filtro de registros.

Comprueba el resultado. Puedes seguir una acción desde el navegador hasta su destino de datos. El número de eventos aumenta al recargar y repetir pruebas; no esperes un recuento global fijo.

17 Resolver incidencias de personalización

Product o IntroductionText no aparecen

Busca el esquema por **Recommendations - Product** y por API Product en All y default. Revisa el apartado 10. Si Product falta en el selector de DMO, comprueba el grafo de catálogo con Product como raíz. IntroductionText es un atributo del esquema, no un campo del modelo de datos.

Un grafo queda en Error o no devuelve datos

Abre la última construcción y guarda el mensaje. Comprueba las raíces, relaciones, KQ de tu org y los resultados de los insights. Un KQ con el nombre de otra org puede no existir o corresponder a otra clave. Si es necesario corregirlo, selecciona el campo real y vuelve a construir. No crees campos duplicados para imitar el nombre de referencia.

El recomendador no muestra el insight o devuelve cero productos

Comprueba que el CIO usa como dimensión la clave que procede del DMO raíz y que tiene una ejecución correcta. En afinidad utiliza categoria_top de SOMA Afinidad Perfil y Product.Primary Product Category. Simula Harold con su propio ID. No publiques esperando que la decisión general cubra cualquier lista vacía.

La web recibe una respuesta vacía

Revisa los API Name exactos de los puntos, default, estados Active y Live, esquema y máximos de respuesta. Después comprueba las simulaciones y la identidad resuelta. No recrees un punto solo por una respuesta vacía: identifica primero el error o la condición que no se cumple.

Harold sigue recibiendo popularidad

Comprueba email y deviceId, la reunión de fuentes, categoria_top = Decoración y score_top = 32, y el orden de las decisiones. Revisa que la petición se hace después del login y en la sesión correcta. El texto de bienvenida solo confirma el estado local de la tienda.

Faltan pedidos antiguos en el grafo

La ventana es de siete días y diez registros por nodo. Los históricos pueden quedar fuera; los insights siguen utilizando las líneas del dataset. Revisa Created Date en ambos mapeos antes de cambiar una ventana.

Si necesitas ayuda, conserva la URL de la org y de Pages, el nombre API del componente, el estado o error, la hora y la última comprobación que funcionó. No compartas contraseñas ni tokens.

CONSULTA

18 Comprobar el inventario final

Elemento	Resultado del recorrido completo
Streams de fichero	Clientes, Pedidos y Productos · 3
Streams web	Behavioral Events + identity, contactPointEmail, contactPointPhone, contactPointAddress y partyIdentification · 6
Mapeos SOMA	6 de ficheros + 7 de comportamiento + 4 de perfil = 17; además los mapeos CRM
Relaciones de compra	Sales Order → Individual; Sales Order Product → Sales Order; Sales Order Product → Product
Identidad	Una regla SOMA ejecutada y fuentes de Harold relacionadas
Calculated Insights	6 SOMA con resultados; los cálculos fundacionales de Personalization se cuentan aparte
Grafos	SOMA_Perfil_RT y SOMA_Productos_RT · Ready
Esquema	Product · IntroductionText · Recommendations · default
Recomendadores	SOMA_Recs_Popularidad y SOMA_Recs_Afinidad · activos y Complete
Puntos	SOMA_Home_Hero y SOMA_PDP_Recs · Active
Decisiones	SOMA_Hero_Popularidad, SOMA_Hero_Afinidad, SOMA_Afinidad_Categoria y SOMA_Popularidad_Defecto · Live

Qué contienen los kits SOMA

SOMA_Identity_v1 contiene una regla; **SOMA_Insights_v1**, seis cálculos; **SOMA_Graphs_v1**, dos grafos. El paquete 1.1 distribuye sus templates. No incluye los CSV, los resultados calculados, los eventos generados en el navegador ni el esquema Product, recomendadores, puntos o decisiones de este recorrido.

Comprueba el resultado. Has comprobado carga, identidad, resultados, construcción, simulación y respuesta de la web. Completar este inventario en tu org es lo que valida tu ejercicio; la instalación del paquete es solo uno de los pasos.

CONSULTA

Anexo A Consultas de los cálculos

Puedes usar estas consultas al crear un Custom Insight. Comprueba primero los nombres API de los DMO en default. Aquí se usa el identificador de regla SOMA y los nombres de sus objetos unificados. Las copias originales de la carpeta SQL pueden mostrar SOMA en mayúsculas; selecciona el nombre real de tu org en el editor.

Score por categoría

Nombre API completo: **soma_score_categoria__cio**. Ejecuta después de la identidad y de cargar las compras.

```
SELECT
  UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm.UnifiedRecordId__c AS unified_id__c,
  ssot__Product__dlm.ssot__PrimaryProductCategory__c AS categoria__c,
  SUM(ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__OrderedQuantity__c * 10 + 1)
    AS score__c,
  SUM(ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__OrderedQuantity__c)
    AS unidades__c
FROM ssot__SalesOrderProduct__dlm
JOIN ssot__SalesOrder__dlm
  ON ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__SalesOrderId__c =
     ssot__SalesOrder__dlm.ssot__Id__c
JOIN UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
  ON ssot__SalesOrder__dlm.ssot__SoldToCustomerId__c =
     UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm.SourceRecordId__c
JOIN ssot__Product__dlm
  ON ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__ProductId__c =
     ssot__Product__dlm.ssot__Id__c
GROUP BY UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm.UnifiedRecordId__c,
  ssot__Product__dlm.ssot__PrimaryProductCategory__c;
```

Estas consultas reproducen el dataset del taller con IDs FUR y una línea por pedido. Si añades otras fuentes con IDs coincidentes, revisa también los calificadores y el alcance de los joins antes de utilizar estos cálculos fuera del ejercicio.

CONSULTA

Anexo A Popularidad y puntuación máxima

Popularidad de producto

Nombre API completo: **soma_popularidad_producto__cio**. Puede ejecutarse de forma independiente del score por categoría.

```
SELECT
  ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__ProductId__c AS producto_id__c,
  SUM(ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__OrderedQuantity__c)
    AS popularidad__c,
  COUNT(ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__Id__c) AS pedidos__c
FROM ssot__SalesOrderProduct__dlm
GROUP BY ssot__SalesOrderProduct__dlm.ssot__ProductId__c;
```

Puntuación máxima por perfil

Nombre API completo: **soma_score_max__cio**. Ejecuta después de soma_score_categoria.

```
SELECT
  soma_score_categoria__cio.unified_id__c AS unified_id__c,
  MAX(soma_score_categoria__cio.score__c) AS score_max__c
FROM soma_score_categoria__cio
GROUP BY soma_score_categoria__cio.unified_id__c;
```

Popularidad para el grafo de catálogo

Nombre API completo: **soma_popularidad_catalogo__cio**. Ejecuta después de soma_popularidad_producto.

```
SELECT
  ssot__Product__dlm.ssot__Id__c AS producto_id__c,
  MAX(soma_popularidad_producto__cio.popularidad__c) AS popularidad__c,
  MAX(soma_popularidad_producto__cio.pedidos__c) AS pedidos__c
FROM ssot__Product__dlm
JOIN soma_popularidad_producto__cio
  ON ssot__Product__dlm.ssot__Id__c =
     soma_popularidad_producto__cio.producto_id__c
GROUP BY ssot__Product__dlm.ssot__Id__c;
```

CONSULTA

Anexo A Categoría favorita y afinidad de perfil

Categoría favorita

Nombre API completo: **soma_categoria_top__cio**. Ejecuta después del score por categoría y su máximo.

```
SELECT
  soma_score_categoria__cio.unified_id__c AS unified_id__c,
  soma_score_categoria__cio.categoria__c AS categoria_top__c,
  MAX(soma_score_categoria__cio.score__c) AS score_top__c
FROM soma_score_categoria__cio
JOIN soma_score_max__cio
  ON soma_score_categoria__cio.unified_id__c =
     soma_score_max__cio.unified_id__c
 AND soma_score_categoria__cio.score__c =
     soma_score_max__cio.score_max__c
GROUP BY soma_score_categoria__cio.unified_id__c,
  soma_score_categoria__cio.categoria__c;
```

Si dos categorías empatan en el máximo, esta consulta conserva ambas. El dataset base proporciona los resultados de control del apartado 8.

Afinidad para el grafo de perfil

Nombre API completo: **soma_afinidad_perfil__cio**. Ejecuta después de categoria_top y de la identidad.

```
SELECT
  UnifiedssotIndividualSoma__dlm.ssot__Id__c AS unified_id__c,
  soma_categoria_top__cio.categoria_top__c AS categoria_top__c,
  MAX(soma_categoria_top__cio.score_top__c) AS score_top__c
FROM UnifiedssotIndividualSoma__dlm
JOIN soma_categoria_top__cio
  ON UnifiedssotIndividualSoma__dlm.ssot__Id__c =
     soma_categoria_top__cio.unified_id__c
GROUP BY UnifiedssotIndividualSoma__dlm.ssot__Id__c,
  soma_categoria_top__cio.categoria_top__c;
```

CONSULTA

Anexo B Consultas de comprobación

Ejecuta cada SELECT por separado en **Query Editor → default**. Sustituye los nombres de DLO si tu org creó otros y el ID_UNIFICADO_DE_TU_ORG por el obtenido en el apartado 7.

```
SELECT COUNT(*) AS filas FROM Clientes__dll;

SELECT COUNT(*) AS filas FROM Pedidos__dll;

SELECT COUNT(*) AS filas FROM Productos__dll;

SELECT ssot__PartyId__c, ssot__EmailAddress__c
FROM ssot__ContactPointEmail__dlm
WHERE ssot__EmailAddress__c = 'harold.emmerich@example.com';

SELECT UnifiedRecordId__c, SourceRecordId__c
FROM UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
WHERE SourceRecordId__c = '3b7eee6d-da08-4f49-a75b-8da5564eaea0';

SELECT unified_id__c, categoria_top__c, score_top__c
FROM soma_afinidad_perfil__cio
WHERE unified_id__c = 'ID_UNIFICADO_DE_TU_ORG';

SELECT producto_id__c, popularidad__c, pedidos__c
FROM soma_popularidad_catalogo__cio
ORDER BY popularidad__c DESC;

SELECT categoria_top__c, COUNT(*) AS perfiles
FROM soma_afinidad_perfil__cio
GROUP BY categoria_top__c;
```

Las primeras tres consultas deben devolver **50, 120 y 6**. En Contact Point Email puede haber varios registros con el email de Harold: comprueba su relación con el mismo perfil unificado. La afinidad base de Harold es **Decoración, 32**.

CONSULTA

Anexo C Materiales y referencias

Archivos que utilizarás

Carpeta	Contenido
Datos	Clientes.csv, Pedidos.csv y Productos.csv corregidos.
Web	SOMA_Web_Schema_12_Eventos.json y SOMA_Sitemap_2.0.1.js.
Referencia	SOMA_Mapeos_17_Campos.csv; JSON de mapeos y estructuras completas de SOMA_Perfil_RT y SOMA_Productos_RT.
SQL	Definiciones de los seis insights y Comprobaciones.sql.
DataKits	Paquete publicado, versión 1.1, y sus fuentes. Para este recorrido usa el enlace de instalación del apartado 7.

Documentación de Salesforce

Configurar un esquema de contenido de Personalization

Editar un Data Graph

Aplicar filtros en un Data Graph

Configurar un recomendador basado en reglas

Configurar un punto de personalización

Paquetes y Data Kits

Setup de Data 360 para Salesforce Personalization

Documentación de GitHub

Crear una cuenta personal

Copiar un repositorio con Fork

Configurar la publicación de GitHub Pages