CSS Chuleta

Sintaxis

```
selector { propiedad: valor; }
```

Definir Estilo

External Style Sheet
```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href"url" media"..." />
```
Internal Style
```
<style type="text/css">
  selector { propiedad: valor ;}
</style>
```
Inline Style
```
<tag style="propiedad: valor">
```

Comentarios

```
/* ...texto... */
```

Selectores

*	Todos los elementos de la página
div	Todos los elementos
div, span	Todos los y
div span	Todos los dentro de
div span a	Todos <a> dentro de dentro de
div *	Todos los elementos dentro de
div + span	Los dentro de sin etiq. en medio
.clase	Todos los elementos cuya class sea "clase"
div.clase	Todos los cuya class sea "clase"
#itemID	Todos los elementos cuyo id sea "itemID"
div#itemID	Todos los cuyo id sea "itemID"
a[attr]	Todos los <a> que tengan el atributo "attr"
a[attr="x"]	Todos los <a> con el atributo "attr" y su valor "x"
a[attr~="x]	Cuando "attr" tiene una list de valor y uno es "x"
a[attr|="es"]	Cuando el valor de "attr" empieza por "en"
a[lang|="es"]	Todos los enlace cuyo idioma empiece por "es"
a:link	Todos los enlaces no visitados
a.clase:link	Todos los enlaces no visitados cuya class sea "cl
div:hover	Al pasar por encima de todos los
div#ItemID a.clase:link	Todos los enlaces no visitados cuya class sea "class" y estén dentro de una div cuya ID sea "ItemID"

Cursor

cursor Personaliza el puntero del ratón

<url> | auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress

Tablas

border-spacing Espaciado entre bordes (all / vert horiz)

<medida> <medida>?

border-collapse fusiona o separa los bordes de las celdas contiguas

collapse | separate

empty-cells Tratamiento de las celdas vacías

show | hide

caption-side Posición del título de la tabla

top | bottom

Fuente

font-family Tipo de letra

<nombre_familia> | <familia_genérica> ...

font-size Tamaño de letra

<medida>

font-weight Anchura de letra

<bold> | <bolder> | <lighter> | <normal>

font-style Estilo de letra

<italic> | <oblique> | <normal>

font-variant Convierte al texto en versales

<small-caps> | <normal>

font Estilo completo del texto

<font-style> || <font-variant> || <font-weight> || <font-size>* || <line-height> || <font-family>*

Texto

text-align Alineación del texto

left | right | center | justify

line-height Interlineado

<numero> | <medida> | <porcentaje> | normal

text-decoration Decoración del texto

underline || overline || line-trough || blink | none

text-transform Transforma el texto

capitalize | uppercase | lowercase | none

vertical-align Alineación vertical

baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <medida> | <porcentaje>

text-indent Tabulación del texto

<medida> | <porcentaje>

letter-spacing Espaciado entre letras

<medida> | <normal>

word-spacing Espaciado entre palabras

<medida> | <normal>

white-space Tratamiento de los espacios en blanco

<pre> | <nowrap> | <pre-wrap> | <pre-line> | <normal>

Listas

list-style-type Tipo de viñeta

disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero| lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none

list-style-position Posición de la viñeta respecto del párrafo

inside | outside

list-style-image Usar una imagen como viñeta

<url> | none

list-style Estilo completo de la lista

<list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image>

Media Type

all
braile
embossed
handheld
print
projection
screen
spreech
tty
tv

Pseudo-Selectores

:first-child	1º elem hijo
:first-line	1ª línea
:first-letter	1ª letra
:hover	Elem over
:active	Elem activo
:focus	Elem focus
:link	Sin visitar
:visited	Visitados
:lang(x)	Con idioma x
:before	Elem previo
:after	Elem posteri

Familia Genérica


serif	Times,...
sans-serif	Arial,...
cursive	Comic,...
fantasy	Impact,...
monospace	Courier,...

Tipos de Viñeta

•	disc
○	circle
■	square
1.	decimal
01.	decimal-leading-zero
i.	lower-roman
I	upper-roman
α	lower-greek
a.	lower-latin
A.	upper-latin
հ.	armenian
ч.	georgian
a.	lower-alpha
A.	upper-alpha
	none

http://jigsaw.w3.org

Anchura de un Bloque

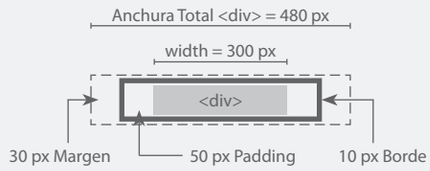

Margen y Relleno

margin Márgenes externos (ver shorthand)
margin-top Margen externo superior
margin-right Margen externo derecho
margin-bottom Margen externo inferior
margin-left Margen externo izquierdo

<medida> | <porcentaje> | auto

padding Márgenes internos (ver shorthand)
padding-top Margen interno superior
padding-right Margen interno derecho
padding-bottom Margen interno inferior
padding-left Margen interno izquierdo

<medida> | <porcentaje>

Bordes

border-width Grosor del borde (ver shorthand)
border-top-width Grosor del borde superior
border-right-width Grosor del borde derecho
border-bottom-width Grosor del borde inferior
border-left-width Grosor del borde izquierdo

<medida> | thin | medium | thick

border-color Color del borde (ver shorthand)
border-top-color Color del borde superior
border-right-color Color del borde derecho
border-bottom-color Color del borde inferior
border-left-color Color del borde izquierdo

<color> | transparente

border-style Estilo del borde (ver shorthand)
border-top-style Estilo del borde superior
border-right-style Estilo del borde derecho
border-bottom-style Estilo del borde inferior
border-left-style Estilo del borde izquierdo

none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

border Estilo completo del borde
border-top Estilo completo del borde superior
border-right Estilo completo del borde derecho
border-bottom Estilo completo del borde inferior
border-left Estilo completo del borde izquierdo

<medida_borde> || <color_borde> ||<estilo_borde>

Fondos

background-color Color de fondo

<color> | transparent

background-image Imagen de fondo

<url> | none

background-repeat Repetición de la imagen de fondo

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background-position Posición de la imagen de fondo x/y

(<medida> | <porcentaje> | left | center | right)
(<medida> | <porcentaje> | top | center | bottom)


background-attachment Desplazamiento imag. de fondo

scroll | fixed

background Estilo completo del fondo

<background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-postion> || <background-attachment>

Estructura de un Bloque

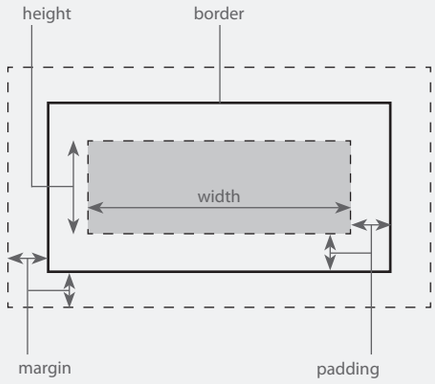

Dimensiones

width Anchura
height Altura

<medida> | <porcentaje> | auto

max-width Anchura máxima
min-width Anchura mínima
max-height Altura máxima
min-height Altura mínima

<medida> | <porcentaje> | none

Visualización

display Visualización de un elemento

inline Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de linea
block Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de bloque
none Oculta un elemento, el resto ocupan su luga

list-item | run-in| inlime-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-colum-group | table column | table-cell | table-caption

visibility Permite hacer visibles e invisibles los elemento pero el resto de los elementos dejan su hueco

visible | hidden | collapse

overflow Establece que hacer cuando el contenido no cabe dentro de un elemento

visible | hidden | scroll | auto

z-index Define un orden tridimensional

<numero> | auto

Posicionamiento

position Selecciona el posicionamiento de un elemento

static Por defecto, no tiene encuenta top,right,...
relative Posición respecto a su posición original
absolute Viene determinada por top,right,bottom,left
fixed Igual que absolute, pero no hace scroll

top Desplazamiento superior
right Desplazamiento lateral derecho
bottom Desplazamiento inferior
left Desplazamiento lateral izquierdo

<medida> | <porcentaje> | auto

float Posicionamiento float

left | right | none

clear Limpia uno o los dos lados para que no se muestren elementos adyacentes

left | right | both | none

Medidas

0 No necesita un valor

Relativas

em Relativa al tamaño de letra empleado (M)
ex Relativa al tamaño de letra empleado (x)
% Porcentaje

Absolutas

px Píxeles
in Pulgadas
cm Centímetros
mm Milímetros
pt Puntos
pc Picas

Shorthand

margin padding bord

all
vertical horizontal
top horizontal bottom
top right bottom left

Colores

rgb(15,82,176) 0-255
rgb(27%,38%,13%)
#4762B0
#A0F #AA00FF

aqua #00FFFF
black #000000
blue #0000FF
fuchsia #FF00FF
gray #808080
green #008000
lime #00FF00
maroon #800000
navy #000080
olive #808000
orange #FFA500
purple #800080
red #FF0000
silver #C0C0C0
teal #008000
white #FFFFFF
yellow #FFFF00

Tipos de Bordes


None
Hidden
Dotted
Dashed
Solid
Double
Groove
Ridge
Inset
Outset

CSS 2.1 - EJEMPLOS

CheetSheet

Posicionamiento Flotante

Desplaza la caja a la derecha o a la izquierda del elemento contenedor o de otra caja con la misma propiedad float.
Cuando posicionamos una caja con la propiedad float, el resto de las cajas ocupan su espacio, colocándose debajo de esta, pudiendo quedar ocultas.
Una forma de evitarlo es definir la propiedad float de todas las cajas.
La otra opción es usar la propiedad clear en la caja a partir de la cual no queramos que se sigan posicionando las cajas con el método float.

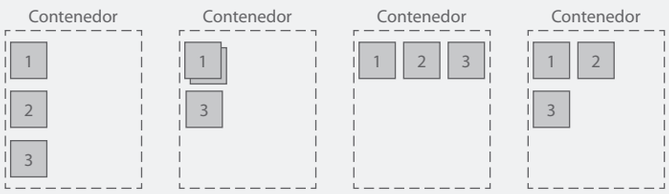



```
.caja1 { ... }
.caja2 { ... }
.caja3 { ... }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { ... }
.caja3 { ... }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { float: left; }
.caja3 { float: left; }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { float: left; }
.caja3 {clear: left; }
```

Los textos fluyen alrededor de la caja sin quedar ocultos.

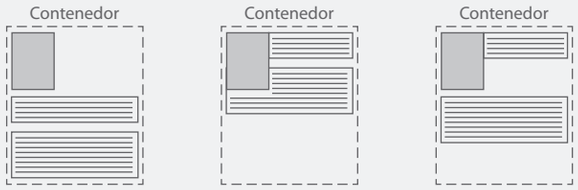


```
.caja { ... }
.texto1 { ... }
.texto2 { ... }
```

```
.caja { float: left; }
.texto1 { ... }
.texto2 { ... }
```

```
.caja { float: left; }
.texto1 { ... }
.texto2 { clear:left; }
```

Se recomienda usar clear después de usar float, aunque el contenedor no tenga más elementos, para ello puede usarse un div vacío.




```
.derecha { float: right; }
.izquierda {float: left; }
div.class {clear: both; }

<div id:"paginación">
    <span class="izquierda">&lt; Anterior</span>
    <span class="derecha">Siguiente &gt</span>
    <div class="clear"></div>
</div>
```


Ejemplos




```
#contenedor {
    width: 500 px;
    height: 500 px;

    postition: absolute;
    top: 50 %;
    left: 50 %;

    margin-top: -250 px;
    margin-left: -250 px;
}
```



```
#contenedor { width: 700 px; }
#cabecera { ... }
#menu {
    float: left;
    width: 200 px;
}
#contenido{
    float: left;
    width: 500 px;
}
#pie { clear: both; }
```



```
#contenedor { width: 700 px; }
#cabecera { ... }
#menu {
    float: left;
    width: 15 %;
}
#contenido{
    float: left;
    width: 85 %;
}
#principal {
    float: left;
    width: 80 %;
}
#secundario {
    float:left;
    width: 20 %;
}
#pie { clear: both; }
```



```
#contenedor {
    width: 300 px;
    margin: 0 auto;
}
```

Posicionamiento

Posicionamiento Normal


Cada caja se coloca debajo de la caja anterior.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 { position: static; }
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Relativo


Desplaza la caja respecto de su posición original.
El resto de los elementos respetan el espacio que ocupaba.
Se utilizan las propiedades top, left, right y bottom para desplazarlo.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 {
    position: relative;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Absoluto


Desplaza la caja respecto del origen de coordenadas del elemento contenedor más externo cuya propiedad "position" sea distinta de "static", en caso de que no haya ninguno, será respecto el origen de coordenadas de la página web.

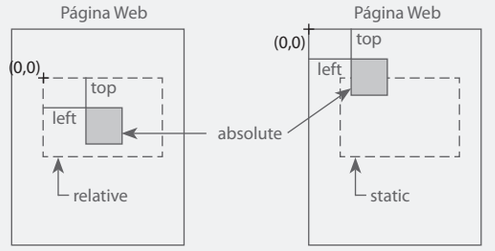


```
.caja { position: absolute; }
.contenedor { position: relative; }
```

```
.caja { position: absolute; }
.contenedor { position: static; }
```


El resto de los elementos lo ignora y ocupa su espacio.
Se utilizan las propiedades top, left, right y bottom para desplazarlo.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Fijo

Desplaza la caja respecto del origen de coordenadas de la página web.
Mantiene esa posición aunque se haga scroll.




```
.caja {
    position: fixed;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
```

http://jigsaw.w3.org

Visualización

Visivility y Display

La propiedad visivility oculta el elemento, y el resto de elementos respetan su espacio como si estuviese.
La propiedad display tiene varios valores aunque los más típicos son none, inline y block. El valor none es similar a la propiedad visivility, aunque en este caso además de ocultarlo hace que los demás no respeten su espacio, como si se hubiera eliminado.



.5 { display: none; } *.5 { visivility: hidden; }*

El atributo inline de la propiedad display, hace comportarse a cualquier elemento de bloque como un elemento de línea.



div { display: inline; }

Y el atributo block de la propiedad display, hace comportarse a un elemento de línea como un elemento de bloque.



a { display: block; }

Overflow


Define que hacer cuando el contenido no cabe dentro del bloque.



div { overflow: visible; } *div { overflow: hidden; }* *div { overflow: scroll; }*


Z-Index

Define el orden de visualización, cuanto mayor es el número, más adelante está.




```
.caja1 { z-index: 5; }
.caja2 { z-index: 10; }
.caja 3 {z-index: 15; }
```

Maquetar Formularios




Alinear todas las etiquetas y los cuadro de texto sin usar tablas.




```
div {margin: .4em 0; }
div label {
    width: 25 %;
    float: left;
}
```

Alinear las etiquetas y con los bloques de texto.




```
label {
    display: block;
    margin: .5em 0 0 0;
}
```

Definir el estilo del input al recibir el foco.




```
input:focus {
    border: 2px solid #000;
    background: #F3F3F3;
}
```

Definir la separación para los botones




```
.btn {
    display: block;
    margin: 1em 0;
}
```


Listas con Imágenes

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

ul.goto {list-style-image: url (imagenes/goto.png); }

Márgenes Verticales

Cuando dos márgenes verticales se juntan, no se representa el margen de menor tamaño.

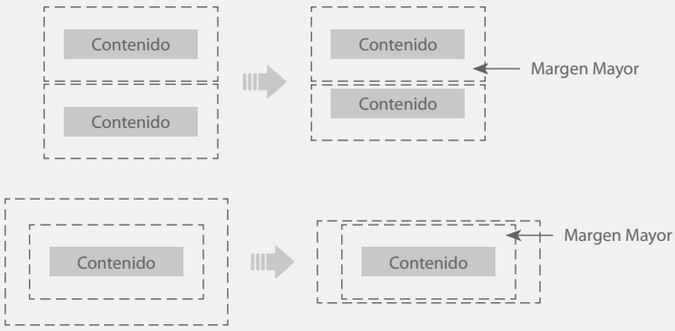

Enlaces con Imágenes

Enlace a un archivo RSS
Enlace a un archivo PDF

```
.rss {
    color: #E37529;
    background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;
    padding: 0 0 0 20px;
}
```

Capitulares

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

p:first-letter {font-size: 2 em;}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-

```
p:first-letter { font-size: 2.5 em;
    line-height: .9 em;
    float: left; margin: .1 em;}
```