


Desarrollo Web en 3 Capas

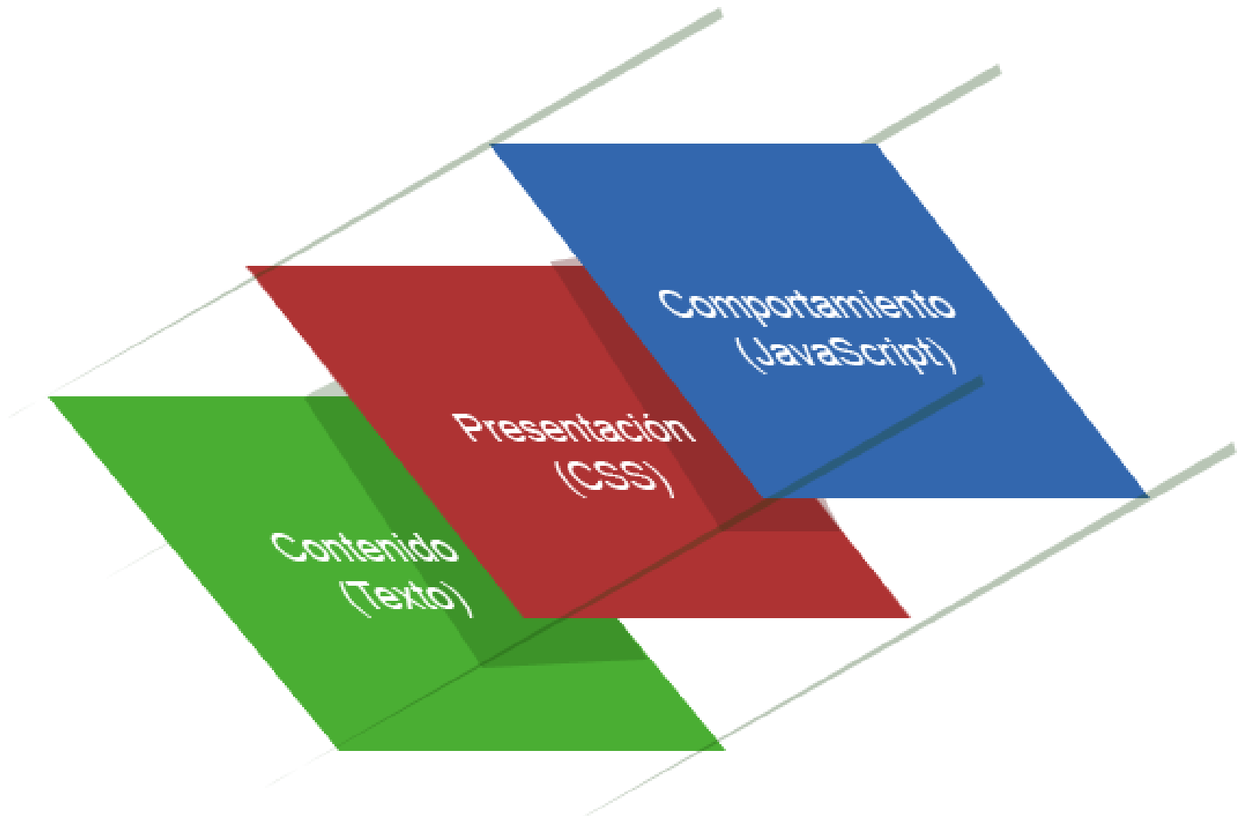

¿Incluir CSS en un HTML?

Los CSS, pueden ser aplicados de 3 formas distintas:

{

Estilos en linea
Estilos Embebidos
Estilos Externos

}

¿Incluir CSS en un HTML?

Estilos en linea

se aplican sobre las etiquetas

```
<p style=“background-color:#3CF; color:#000;”>parrafo</p>
```

```
<h1 style=“background-color:#3CF; color:#EEE“>cabecera </h1>
```

¿Incluir CSS en un HTML?

Estilos Embebidos

se define en el <head>

```
<html>
<head>
<style type=”text/css”>
p {
background-color:#3CF; color:#000;
}
</style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

¿Incluir CSS en un HTML?

Los CSS, pueden ser aplicados de 3 formas distintas:

Estilos Externos

se define en el <head>

```
<link rel="stylesheet" href="miEstilo.css" type="text/css"  media="screen"/>
```

La etiqueta **<link>** también toma un atributo opcional MEDIA, que especifica el medio o medios en que debería aplicarse la hoja de estilo. Los valores posibles son :

screen / (valor por defecto), para presentación en pantallas de computadoras
print / para salida a una impresora;
projection / para presentaciones en proyectores;
aural / se aplican a sistemas de ayudas de voz (de comando aurales);
braille / para presentación en dispositivos braille (para los invidentes);
tv / para televisores;
all / para todos los dispositivos de salida.


¿Incluir CSS en un HTML?

Importanción de una hoja de estilo

Puede ser importada con la sentencia @import de CSS.
Esta sentencia puede usarse en un archivo CSS o dentro del elemento STYLE:

```
@import url(“estilos.css”);
@import url(“otroEstilo.css”);
```

Selectores - Componentes

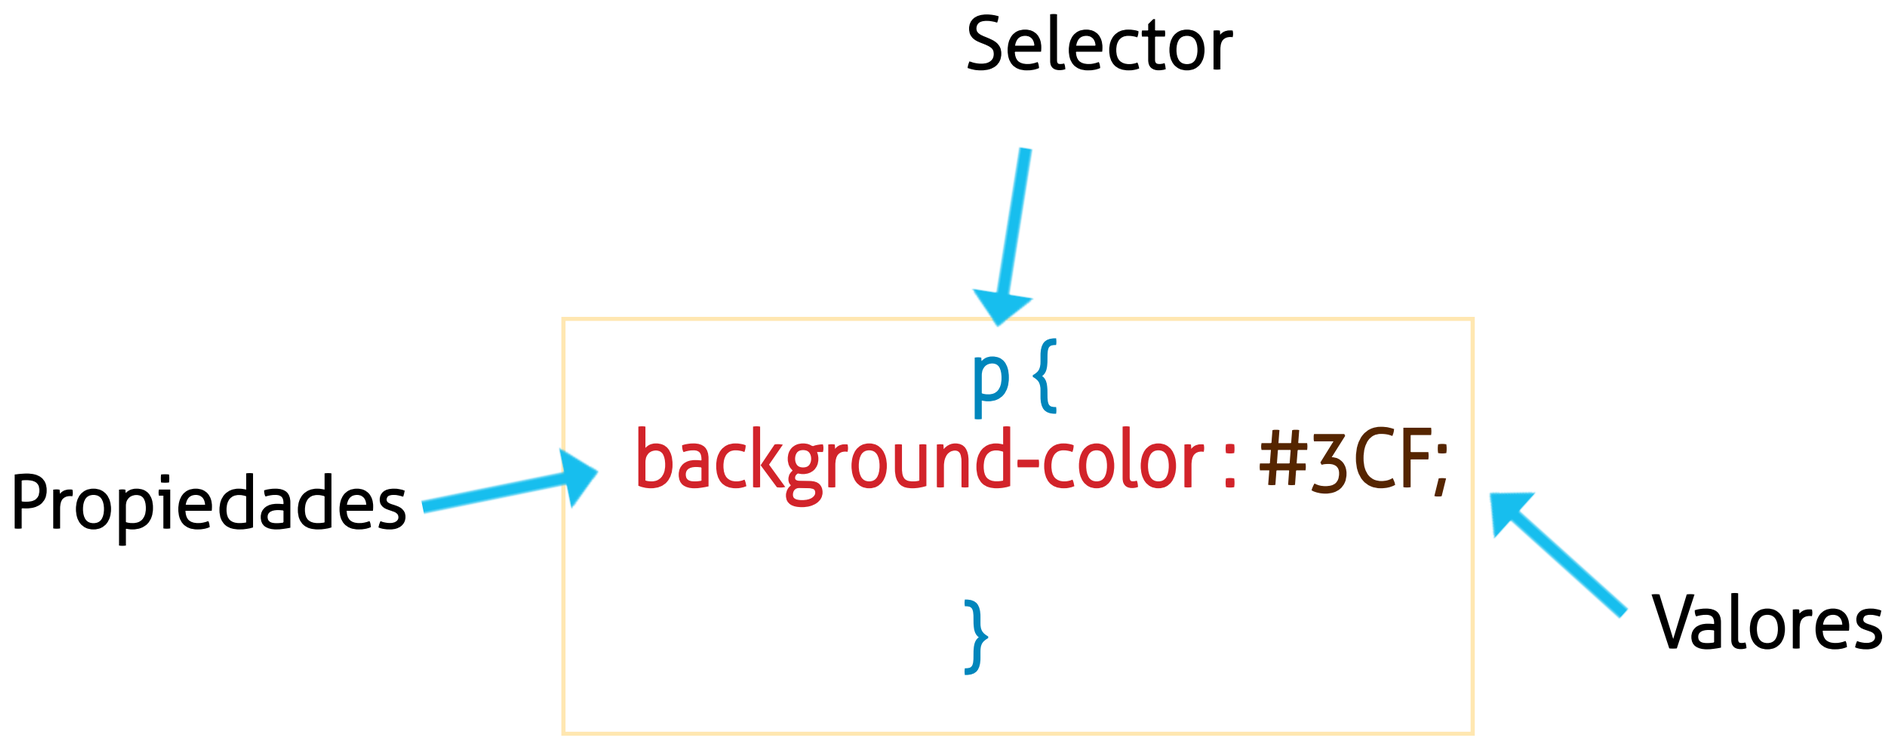

Selector Universal (*)

Aplica las propiedades de la regla a cualquier elemento html

```
* {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de Tipo

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que nombra

```
p {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de Clase

Aplica las propiedades de la regla a los elementos en base al nombre de su atributo Class.

```
.intro {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de ID

Aplica las propiedades de la regla a los elementos en base al nombre de su atributo ID.

```
intro {
border: 2px solid #F00;
}
```

El nombre del ID tiene que ser único en la página.

Selector en Grupo

Podemos agrupar varios selectores separados por comas como declaración de selector de una regla.

```
p, div, h1 {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector Descendente

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que estan denro de otro elemento.

```
div p {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selectores compuestos

Todos los elementos de tipo "p" con atributo id="caja"

```
p#caja { ... }
```

Todos los elementos con atributo id="caja" que estén dentro de cualquier elemento de tipo "p"

```
p #caja { ... }
```

Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con atributo id="caja" de la página

```
p, #caja { ... }
```

Selector Hijo

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que sean hijos inmediatos a su padre.

```
Div>a {
border: 2px solid #F00;
}
```

```
<div>
<a href=“” > enlace1 </a>
<p> <a href=“”>enlace2<a/></p>
</div>
```

Selector Adyacente

Aplica las propiedades de la regla a los elementos inmediatamente precedidos por un elemento hermano

```
p+p {
margin: 0;
padding: 0;
}
```

parrafo1 --------no se ve afectado
parrafo2 --------afectado
parrafo1 --------afectado

Selector Pseudo-clase

:link (Sólamente para los enlaces)
se aplica a todos los enlaces que todavía no han sido visitados por el usuario.

a:link { color: #F00; }

:visited (Sólamente para los enlaces)
se aplica a todos los enlaces que han sido visitados al menos una vez por el usuario.

a:visited {color: #F00; }

Selector Pseudo-clase

:hover (Para cualquier elemento)

Se activa cuando el usuario pasa el ratón o cualquier otro elemento apuntador por encima de un elemento.

```
a:hover { color: #F00; }
```

:active (Para cualquier elemento)

se activa cuando el usuario activa un elemento, por ejemplo cuando pulsa con el ratón sobre un elemento.

```
a:active { color: #F00; }
```

:focus (Para cualquier elemento)

se activa cuando el elemento tiene el foco del navegador, es decir, cuando el elemento está seleccionado.

Selector Pseudo-clase

::first-line

Aplica la regla a los contenidos de la primera línea del elemento. p:first-line {
color: #F00;
}

::first-letter

Aplica las propiedades de la regla a la primera letra de un elemento. p:first-letter {
color: #F00;
}

Selector Pseudo-clase

::before
inserta contenido generado antes de un elemento.

```
a:before {
content: “>> ";
color: #F00;
}
```

::after
insertar contenido generado despues de un elemento. .centimetros:after {

```
content: " cm";
color: #F00;
}
```

Selector Pseudo-clase

:first-child
selecciona el primer hijo de su elemento padre

:last-child
selecciona el último hijo de su elemento padre

:nth-child(numero)
Selecciona el elemento indicado pero con la condición de que sea el hijo enésimo de su padre

:nth-child(2n)
Selecciona los hijos pares

:nth-child(2n+1)
Selecciona los hijos impares

Selector Pseudo-clase

Ejemplos:

li:nth-child(3n+1) { ... }
li:nth-child(3n+2) { ... }
li:nth-child(3n+3) { ... }
li:nth-child(3n+4) { ... }

::selection

selecciona el texto que ha seleccionado un usuario con su ratón o teclado.

¡¡Página Interesante!!

http://css-tricks.com/examples/nth-child-tester/