# Testreport FamilyNexus – Lauf 2 – G1 Linux-Flatpak, G2 Android-Emulator

TP-FN-001 v1.5 @ `423a3db` · App 1.2.1 (18) aus `main` @ `bb7f347` (Release v1.2.1: APK Lauf 40638701954, Flatpak Lauf 40638705040) · Lauf 28.10.2026 08:34 – 09:58 · Datumsteil `1028d` · Durchführung: Claude Code (automatisiert)

**Hinweise zur Durchführung.** Kein Apple-Lauf (Plattformen nach Auftrag). Android per adb/uiautomator; Eingaben ohne Umlaute (Ersatzschreibung, z. B. „Kueche“), Umlaute wurden auf Linux geprüft. Linux-Flatpak auf eigenem X-Server (Xvfb), Bedienung per XTEST und Texterkennung; Dialoge des Desktop-Portals (Dateiauswahl, Mailprogramm, Benachrichtigungen) wurden nicht auf dem echten Desktop ausgelöst, sondern auf Android geprüft (Plan Anhang D). Eine fremde Flatpak-Sitzung (Stand 28.10. 06:47) wurde vor Lauf 1 beiseitegelegt und nach Lauf 2 unverändert zurückgelegt. Datumsteile `1028` und `1028c` waren durch fremde Konten belegt und wurden nicht benutzt. Der Emulator stürzte einmal ab (qemu, B-16) und wurde neu gestartet; die App-Daten blieben erhalten. Notfall-Schlüssel und Passwörter nur in `secure/`; in den Bildern geschwärzt.

## Plattform und System (Abschnitt 2)

| Angabe | G1 | G2 |
|---|---|---|
| Plattform | Linux (Flatpak) | Android |
| Gerät / Emulator | lokaler PC; App auf eigenem X-Server (Xvfb :99, Fenster 900 × 1050) | Emulator Pixel_8_API_36 (x86_64) |
| Betriebssystem | Manjaro Linux, Kernel 6.18.49 | Android 16 (API 36) |
| Installationsquelle | Flatpak-Bundle v1.2.1 Build 18 aus dem Release (sha256 geprüft) | Release-APK v1.2.1 Build 18 (aus Lauf 1) |
| App-Version Soll / Ist | 1.2.1+18 / build_number 18 | 1.2.1+18 / versionCode 18, 1.2.1 |
| Sprache, Bildschirmsperre | de_DE; keine Geräteanmeldung für Apps | en-US (App auf Deutsch gestellt); PIN per locksettings |
| Screenshots | X11-Fensteraufnahme (python-xlib) | `adb emu screenrecord screenshot` (für B-18: `adb exec-out screencap`) |
| Tester / Beginn | Claude Code (automatisiert) · 28.10.2026 08:34 | wie G1 |
| Testkonten | N1 `fnt-1028d-n1`, N2 `fnt-1028d-n12`, I2 `fnt-1028d-i2` – alle am Ende gelöscht | |

## Ergebnis

93 × ✅ · 7 × ⚠️ · 0 × ❌ · 2 × ⏳ · 2 × n/a (von 104 Schritten)

| Abschnitt | ✅ | ⚠️ | ❌ | ⏳ | n/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report) | 7 | | | | |
| A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1) | 11 | 1 | | | |
| B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1) | 20 | 2 | | | |
| C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1) | 8 | | | | |
| D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1) | 5 | 1 | | | 1 |
| E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2) | 30 | 2 | | | |
| F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen | 8 | | | | |
| G. Automatische Tests und Sonderfälle | 4 | 1 | | 2 | 1 |

**Abnahme nach Plan:** nicht erreicht – G-07 ⏳; Befunde als Issues #62–#68 angelegt, Planhinweise #69. Kein ❌. Bestätigt (Build 18): #10, #11, #12, #14, #23, die Fixes aus PR #41 (#26, #29, #31–#40) und aus PR #52 (#44, #45, #46).

## Befunde

| Nr. | Schwere | Schritt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L2-2 (#62) | mittel | E-25 | Barrierefreiheit: Im Hinweis „Meldung gesendet.“ ist die Aktion „Absender blockieren“ im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Hinweis), auf Android und Linux. Die Aktion ist bedienbar, aber praktisch unsichtbar. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L1-2 (#63) | mittel | B-08 | Termin-Detailseite nach „Termin bearbeiten“ → „Speichern“: Titel wird aktualisiert, Zeitangabe nicht. Nach Änderung von 10:00 auf 12:00 (oder „Ganztägig“ an) zeigt das Detail weiter „10:00 – 11:00“, Liste und erneutes Öffnen zeigen den richtigen Stand. Auf Android und Linux. |
| L1-4 (#65) | niedrig | E-16 | Zähler „Ungelesene Nachrichten“ (Kachel „Heute“, Badge am Tab Chat) zählt bei einem neuen Mitglied die nicht lesbaren Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt mit: „7“ bzw. „8 ungelesene Nachrichten“ bei einer einzigen lesbaren neuen Nachricht; der Chat zeigt dafür nur den Sammelhinweis (#35). |
| L2-1 (#67) | niedrig | B-17 | Linux: Der Schalter „App-Sperre“ wird angezeigt; Einschalten scheitert mit „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ Der eigentliche Grund ist, dass die App unter Linux keine Geräteanmeldung nutzen kann (`UnavailableDeviceAuth`); die Meldung führt in die Irre (Schalter ausblenden oder eigene Meldung). |
| Enter (#68) | niedrig | E-02, B-14 | Desktop: Enter bestätigt die Dialoge „Familienname ändern“ und Einkauf „Bearbeiten“ nicht, die Schaltfläche ist nötig (im Chat und beim Hinzufügen im Einkaufszettel geht Enter seit #37). |
| #43 (kommentiert) | Beobachtung | D-02 | Ablehnung einer Familien-Code-Anfrage erscheint beim Anfragenden in beiden Läufen erst nach ca. 2 Minuten (Lauf 1: 07:45:22 → 07:47:19, Lauf 2: 09:17:43 → 09:19:42, Uhren von Rechner, Emulator und Server gleich). Im Rahmen des Plans (≤ 3 Min.), aber nicht die 10–20 s aus `Nachtest_Build18.md`. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): `_pollRejection` fragt alle 10 s `/sync` ohne `since` mit immer gleichem Filter ab; Synapse beantwortet gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Minuten aus seinem Antwort-Zwischenspeicher. Abhilfe-Idee: `next_batch` merken und als `since` mitgeben oder den Raumzustand gezielt abfragen. |

## Hinweise zum Plan (Fassung v1.5)

| Nr. | Betrifft | Hinweis |
|---|---|---|
| P-39 | Abschnitt 2, B-17, Anhang D | Linux hat den Schalter „App-Sperre“ (lässt sich nur nicht einschalten); nur „Bildschirmschutz“ fehlt. Plan sagt „keine App-Sperre“. |
| P-40 | V-03, Kopf | Release v1.2.1 enthält seit 28.10. APK/AAB und Flatpak Build 18 (`bb7f347`); die Release-APK läuft auf x86_64 (#32). Der Hinweis „Release-APK stürzt ab, Debug-APK verwenden“ und „Release-Dateien Build 16“ sind überholt. |
| P-41 | B-18, Abschnitt 2 | `adb emu screenrecord screenshot` umgeht FLAG_SECURE (auch die Live-Vorschau in der App-Übersicht). Prüfung des Bildschirmschutzes daher mit `adb exec-out screencap`; den Schutz für die übrigen Bilder auszuschalten ist nicht nötig. |
| P-42 | B-20, E-19 | „Standard-Erinnerung“ und der Kalender-Filter sind Mehrfachauswahl-Chips: „ändern auf 30 Minuten“ heißt 30 wählen und 10 abwählen; Filter „Test Nutzer 2“ heißt „Test N1“ abwählen. |
| P-43 | E-02 | Der Chat zeigt den Familiennamen erst, wenn es mehrere Gespräche gibt (Reiter); „neuer Name überall (Familie, Chat)“ ist vor E-18 nur im Tab Familie prüfbar. |
| P-44 | E-05 | „Per E-Mail senden“: Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung, Linux-Flatpak öffnet das Mailprogramm des echten Desktops – Entwurf in beiden Fällen nicht prüfbar; Alternative im Plan nennen (Mailprogramm einrichten oder ⏳). |
| P-45 | D-02, Nachtest_Build18.md | Plan erwartet bis zu 3 Min., der Nachtest 10–20 s. Eine Erwartung festlegen (siehe #43). |
| P-46 | A-10, E-17, Anhang D | Unter Linux-Flatpak (Xvfb) sind Dateiauswahl und Speichern nicht automatisierbar; Lauf 2 hat deshalb die Richtung in E-17 umgekehrt und „Als Datei speichern“ auf Android (D-01, E-10) geprüft. Im Plan als feste Regel formulieren. |
| P-47 | Anhang D | Android-Schlüsselfeld (mehrzeilig) lässt sich per adb nur mit Strg+Ende/Entf zuverlässig leeren; Tesseract braucht unter Manjaro `-l deu` (kein eng-Paket installiert). |

## 4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)

**V-01** –

✅

SCHRITT

**Soll-Version ermitteln:** `git fetch origin && git status -sb` (main = origin/main, sonst `git pull --ff-only`); `grep '^version:' pubspec.yaml`

ERWARTETES ERGEBNIS

Soll-Version und Build stehen fest (z. B. `1.2.1+16`); in Abschnitt 2 eintragen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

main = origin/main @ bb7f347; Soll 1.2.1+18

**V-02** G1 · Linux, G2 · Android

✅

SCHRITT

**Ist-Version prüfen:** Mac: `defaults read /Applications/FamilyNexus.app/Contents/Info CFBundleShortVersionString` und `… CFBundleVersion`; iOS-Simulator: `xcrun simctl listapps booted | grep -A12 -i familynexus` (Ausgabe: `CFBundleShortVersionString`, `CFBundleVersion`); iPhone: TestFlight zeigt den Build; Android: `adb shell dumpsys package de.inneso.familynexus | grep version`; Linux-Flatpak: `flatpak info de.inneso.familynexus` und `flatpak run --command=cat de.inneso.familynexus /app/familynexus/data/flutter_assets/version.json` (`build_number`); sonst nach dem Start im Menü unten „Version …“

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten. Bei Abweichung oder fehlender App weiter mit V-03, sonst V-04

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

G1 Linux-Flatpak: 1.2.1, build_number 18 (Release-Bundle 28.10., Commit c9c6345…); G2 Android: versionCode 18 / 1.2.1 (Release-APK, in Lauf 1 installiert)

**V-03** G1 · Linux, G2 · Android

✅

SCHRITT

**Aktuellste Version installieren** (nur bei Abweichung): iOS: neuesten TestFlight-Build installieren; fehlt er, `tool/build_ios_release.sh` und hochladen bzw. im Simulator entweder `flutter run -d <Simulator>` oder `flutter build ios --simulator --debug` und `xcrun simctl install booted build/ios/iphonesimulator/Runner.app` (aus `main`). macOS: `tool/build_macos_dmg.sh`, App nach `/Applications` kopieren. Android: `flutter build apk` und `adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-*.apk`; **x86_64-Emulator:** die Release-APK v1.2.1 stürzt dort beim Start ab (Issue #32; behoben ab dem nächsten APK-Release, das auch für x86_64 gebaut und mit `tool/check_apk_abis.sh` geprüft wird) → für v1.2.1 `flutter build apk --debug` aus `main` bzw. einen arm64-Emulator verwenden und das im Report vermerken. Linux: Flatpak-Bundle aus dem Release (`flatpak install --user FamilyNexus-v1.2.1.flatpak`, `.sha256` prüfen) oder `tool/build_appimage.sh`. Web: `tool/build_web.sh`. Release-Dateien von GitHub nur, wenn ihr Build dem Soll entspricht (Release v1.2.1: Build 16 aus `85d9245` für APK/AAB, Flatpak, AppImage, Windows und Web; macOS-DMG noch Build 14). Danach V-02 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS

Ist = Soll auf beiden Geräten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

Keine Nachinstallation nötig (Ist = Soll); Installation siehe Lauf 1 (Release-APK und Flatpak v1.2.1 Build 18, sha256 geprüft)

**V-04** G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Lokale Daten löschen:** App starten. Zeigt sie nicht „Willkommen“: Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ (bei gesperrter oder kaputter Datenbank: „Lokale Daten zurücksetzen“). Achtung iOS/macOS: Löschen der App allein reicht nicht, der Schlüsselbund bleibt; deshalb immer über die App löschen. Danach App beenden und neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach dem **Neustart** „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl. Direkt nach dem Löschen „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Erscheint auch nach dem Neustart „Anmelden“ oder ein altes Konto → Schritt wiederholen. **Linux-Flatpak:** Liegen Daten einer fremden Sitzung vor, den Ordner `~/.var/app/de.inneso.familynexus` nicht löschen, sondern vor dem Lauf umbenennen und danach zurücklegen (der Schlüsselbund liegt im selben Ordner). **iOS-Simulator, falls „Endgültig löschen“ nicht reagiert:** `xcrun simctl uninstall booted de.inneso.familynexus`, `xcrun simctl keychain booted reset`, App neu installieren (V-03)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

Beide nach den Kontolöschungen aus Lauf 1 ohne lokale Daten; App auf beiden beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (G2 Gerätesprache Englisch). Die in Lauf 1 beiseitegelegten Fremddaten bleiben bis zum Ende unter ~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-20261028; Download-Ordner des Emulators von Schlüsseldateien bereinigt

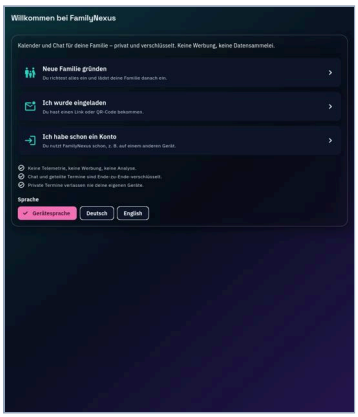


V-04-G1




V-04-G2

**V-05** – ✅

SCHRITT

**Server prüfen:** `S=https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; curl -s $S/_matrix/client/versions; curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{}' $S/_matrix/client/v3/register`

ERWARTETES ERGEBNIS

JSON mit `"versions"`; Registrierung liefert `flows` mit `m.login.dummy`, **nicht** „Registration has been disabled“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

versions-JSON; register: flows m.login.dummy (offen)

**V-06** – ✅

SCHRITT

**Benutzernamen frei:** `for u in fnt-MMTT-n1 fnt-MMTT-n12 fnt-MMTT-i2 fnt-MMTT-n9; do echo "$u: $(curl -s "$S/_matrix/client/v3/register/available?username=$u")"; done`

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle `{"available":true}`; bei `M_USER_IN_USE` (auch bei Altkonten desselben Tages) Datumsteil ändern (`1026b` …), Tabelle in Abschnitt 3 anpassen, wiederholen. Im Report notieren, welche Namen vorher belegt waren. Suffix durchprobieren (`1027`, `1027b`, `1027c` …) bis alle vier Namen frei sind; fremde oder alte Konten (z. B. `fnt-1026c-n1` ohne eigenen Lauf) niemals benutzen oder löschen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35

fnt-1028c-n1/-n12/-i2 inzwischen belegt (fremde Konten eines parallelen Laufs, nicht benutzt; um 06:49 noch frei); fnt-1028d-* frei → Datumsteil 1028d

**V-07** G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT
Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre (PIN/Code) eingerichtet (für B-17); Benachrichtigungen der App nicht vorab erlaubt

ERWARTETES ERGEBNIS
Stand notiert; Bildschirmsperre vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35
G1 Linux de_DE.UTF-8 (keine App-Sperre/Bildschirmschutz unter Linux → B-17/B-18 auf G2); G2 Android en-US, PIN gesetzt, Benachrichtigungen nach Neuinstallation in Lauf 1 erlaubt? → wird in B-02 auf G2 geprüft


## A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)

**A-01** G1 · Linux ✅

SCHRITT
Startseite ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS
„Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Hinweise (keine Telemetrie, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, private Termine bleiben auf den Geräten); unten „Sprache“ mit „Gerätesprache“, „Deutsch“, „English“; kein eigener Sprach- oder Server-Schritt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35
„Willkommen bei FamilyNexus“ (Gerätesprache Deutsch) mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; drei Hinweise; „Sprache“: Gerätesprache/Deutsch/English; kein Sprach- oder Server-Schritt

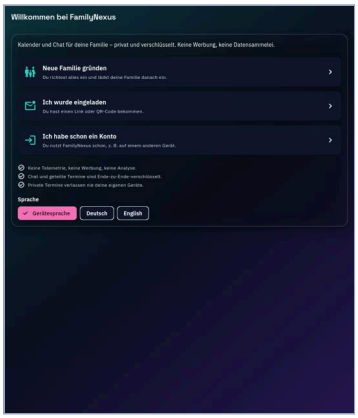



A-01-G1

**A-02** G1 · Linux ✅


SCHRITT
„English“ antippen, danach „Deutsch“

ERWARTETES ERGEBNIS
Texte wechseln sofort in die gewählte Sprache, ohne Neustart; danach Deutsch

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35
„English“ → sofort „Welcome to FamilyNexus“; „Deutsch“ → „Willkommen bei FamilyNexus“, ohne Neustart

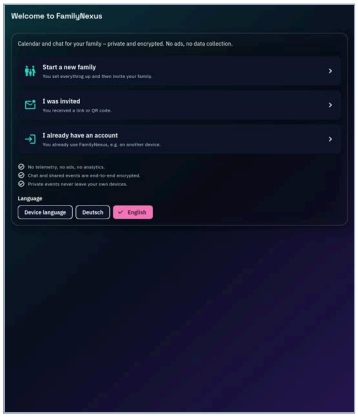


A-02a-G1

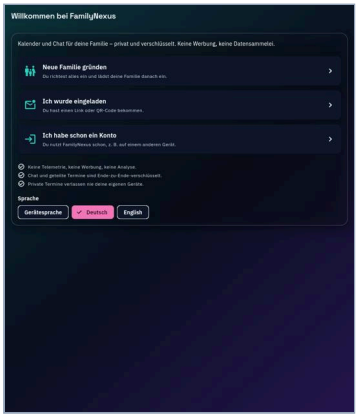



A-02b-G1

## **A-03** G1 · Linux ✅

SCHRITT
„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (**nicht antippen**); „Dein Konto liegt bei matrix.org.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:35
„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“, „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angeklickt), „Dein Konto liegt bei matrix.org.“

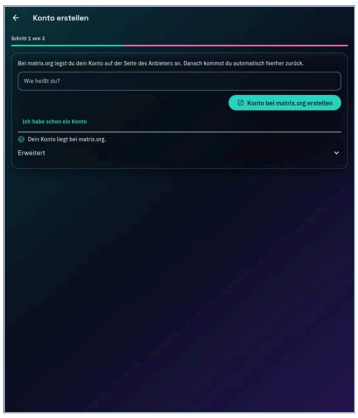



A-03-G1

## **A-04** G1 · Linux ✅

SCHRITT
„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des Anbieters“: `nicht-vorhanden.invalid`

ERWARTETES ERGEBNIS
Fehlermeldung, z. B. „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:36
„nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar

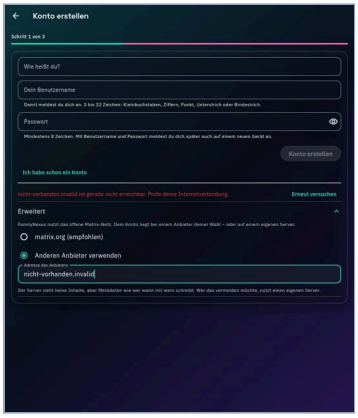


A-04-G1

## A-05 G1 · Linux ✅

SCHRITT


Adresse ändern auf `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud`

ERWARTETES ERGEBNIS

„Verbinde mit …“, dann „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: …“, Hinweis zu Metadaten; Felder „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“, „Passwort“ mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:36

„Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: nicht angegeben“, Metadaten-Hinweis; Felder Name/Benutzername/Passwort mit Hinweisen; „Konto erstellen“ ausgegraut

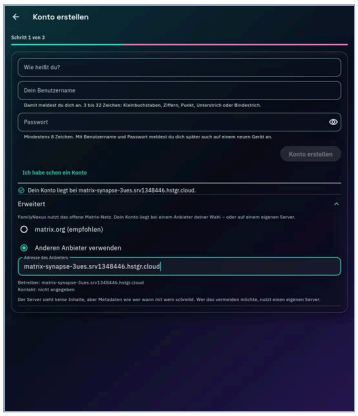


A-05-G1

## A-06 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Namensvorschlag:** „Wie heißt du?“: `Joerg Muessig`, danach ändern auf `Jörg Müßig` (Umlaute über die Bildschirmtastatur)

ERWARTETES ERGEBNIS


Benutzername folgt dem Namen: `joerg.muessig`; nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen (oder Vergeben-Hinweis)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:37

„Joerg Muessig“ → joerg.muessig; Name geändert auf „Jörg Müßig“ (Umlaute und ß über die Tastatur) → Benutzername bleibt joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen

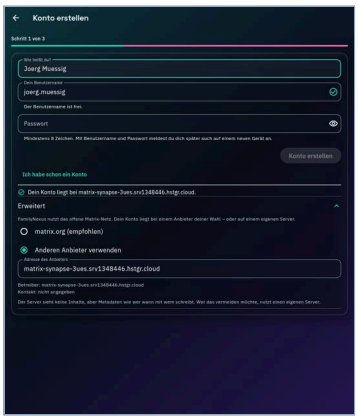


A-06a-G1

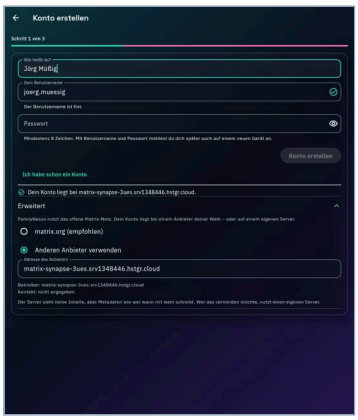


A-06-G1

## **A-07** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Ungültige Benutzernamen** nacheinander: `ab`, `Anna`, `a nna müller`, `.anna`, `anna.`, 33 × `a`

ERWARTETES ERGEBNIS


Jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:37


Alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna müller mit echtem ü, .anna, anna., 33×a): „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“ vollständig (Desktop: eine Zeile); „Konto erstellen“ ausgegraut; „Anna“ nicht still zu „anna“ (#44)

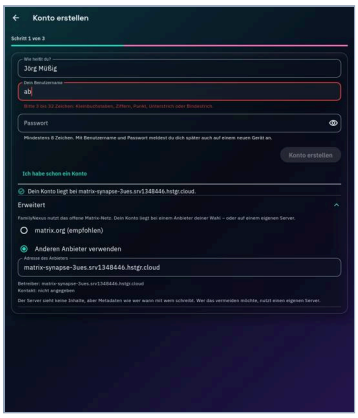



A-07a-G1

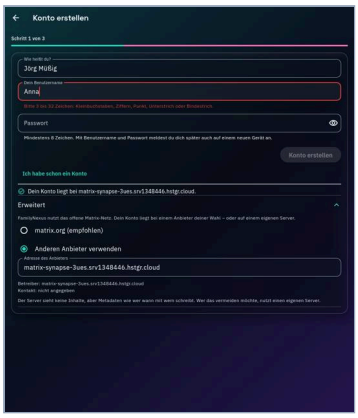



A-07b-G1

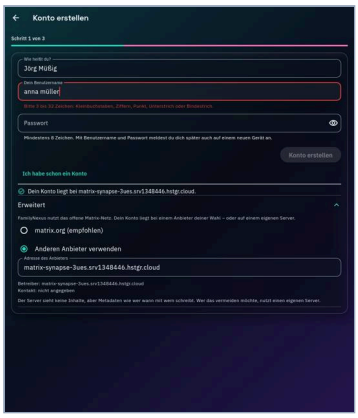



A-07c-G1

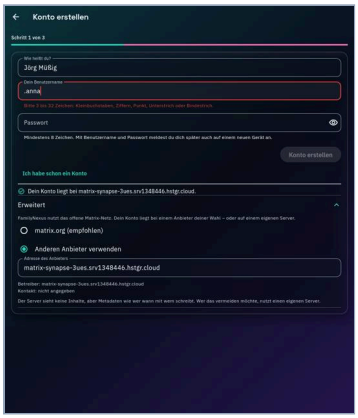


A-07d-G1

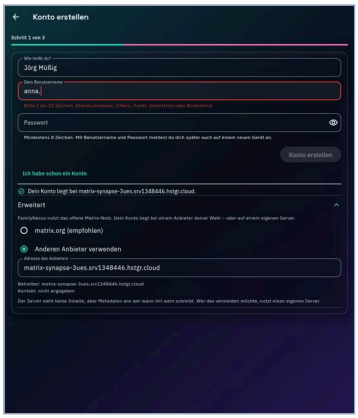


A-07e-G1

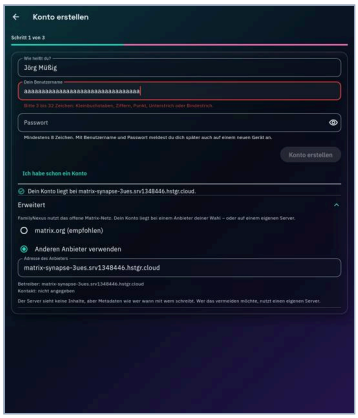


A-07f-G1

## **A-08** G1 · Linux ✅

SCHRITT


Benutzername `fnt-MMTT-n1`, danach Name auf `Test N1` ändern; Passwort mit 7 Zeichen, dann 8 oder mehr; Augen-Symbol antippen; Namen kurz leeren und wieder `Test N1` eintragen

ERWARTETES ERGEBNIS


Benutzername bleibt `fnt-MMTT-n1` (nach eigener Eingabe kein Überschreiben); „Der Benutzername ist frei.“; bei 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; „Passwort anzeigen“/ „Passwort verbergen“ wirkt; leerer Name: ausgegraut

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:38

Benutzername fnt-1028d-n1 bleibt nach Namensänderung auf „Test N1“; „Der Benutzername ist frei.“; 7 Zeichen: „Konto erstellen“ inaktiv, 17 Zeichen: aktiv; Augen-Symbol zeigt/verbirgt das Passwort (Bild geschwärzt); leerer Name: inaktiv, wieder „Test N1“: aktiv

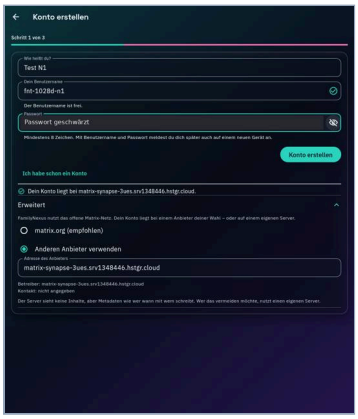


A-08a-G1

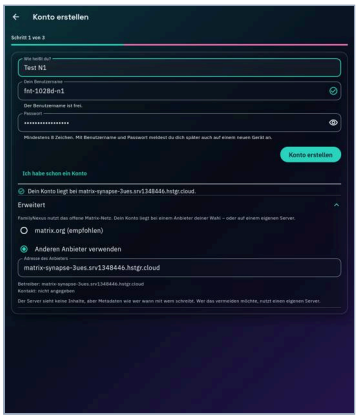


A-08-G1

**A-09** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**N1 anlegen:** „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Erstelle Konto …“; **kein** Zusatzschritt („Noch ein kurzer Schritt“ erscheint nicht); „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“. **Bleibt die App länger als 30 s auf „Schritt 1 von 3“** (Passwortfeld leer, kein „Erstelle Konto …“; im Lauf vom 26.10. einmal beobachtet): mit `…/register/available` prüfen, ob das Konto angelegt wurde; App neu starten und Befund eintragen (Issue #27, Ursache wie B-1, behoben ab `d20f0e0` → bei neueren Builds ❌). Dann nicht denselben Namen erneut anlegen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:38

„Konto erstellen“ → nach ca. 1–2 s „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“; kein Zusatzschritt

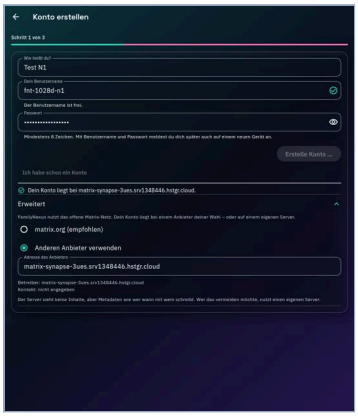


A-09a-G1

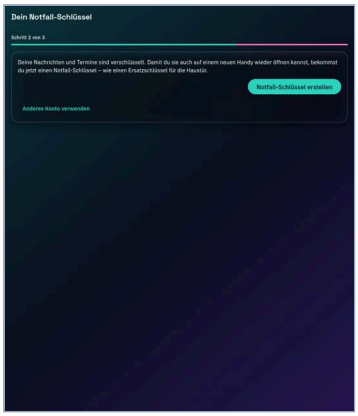


A-09b-G1

## **A-10** G1 · Linux ⚠️

SCHRITT


„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „Kopieren“; „Als Datei speichern“ (Speicherort wählen); Häkchen; „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS


Schlüssel erscheint und **bleibt stehen** (#10); „Kopieren“ meldet „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; Datei `FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` gespeichert (Speicherort im Report notieren; „Gespeichert. …“) mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Schlüssel als **KN1** ablegen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:39


Schlüssel erscheint und bleibt nach 20 s unverändert (#10); „Kopieren“ → „Kopiert. … Die Zwischenablage wird nach einer Minute geleert.“; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv; abgelegt als KN1 (über die Zwischenablage). „Als Datei speichern“ hier nicht ausgeführt: Die Dateiauswahl des Flatpak öffnet sich auf dem echten Desktop (Anhang D) – auf G2 Android geprüft in Lauf 1 (A-10) und hier in D-01. Bildschirmvideo: per Screenshots ersetzt

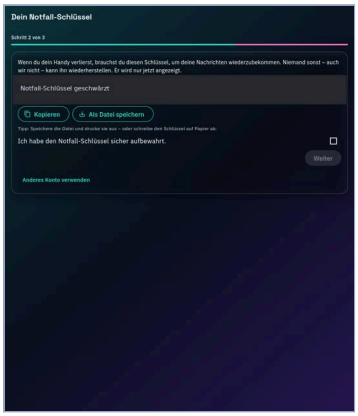



A-10a-G1

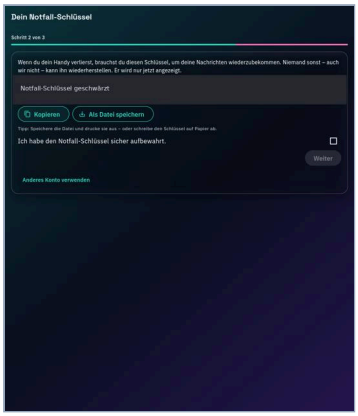


A-10b-G1

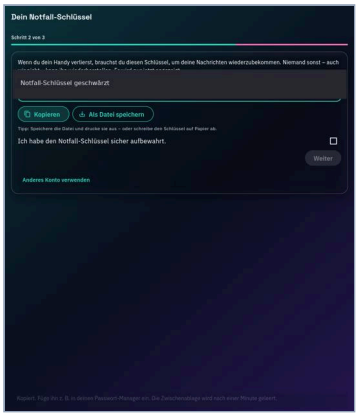


A-10c-G1

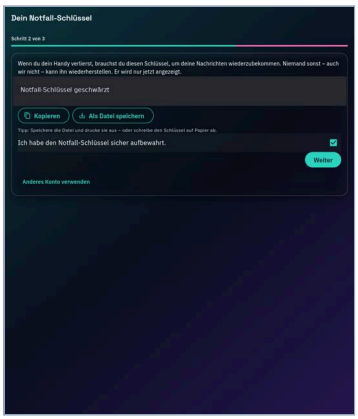


A-10d-G1

## **A-11** G1 · Linux ✅

SCHRITT


„Name der Familie“: `Testfamilie MMTT` → „Familie gründen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie MMTT“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:39

Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie 1028d“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“

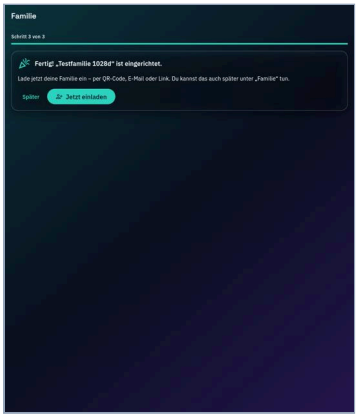



A-11-G1

**A-12** G1 · Linux ✅

SCHRITT
„Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Hauptansicht „Heute“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:40
„Später“ → Hauptansicht „Heute“

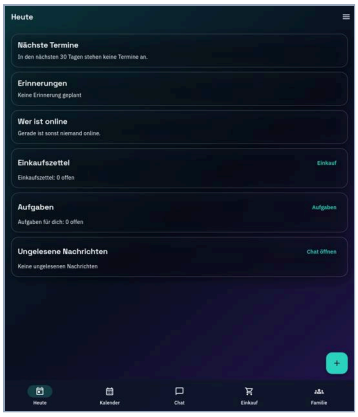


A-12-G1


## B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)

**B-01** G1 · Linux ✅


SCHRITT
Hauptansicht „Heute“ ansehen

ERWARTETES ERGEBNIS
Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; unten Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“ oben rechts; Schaltfläche „Neuer Termin“. Sobald Termine aus B-03 bis B-06 bestehen (Bild nach B-06 wiederholen): „Nächste Termine“ chronologisch; ganztägige Termine stehen am Anfang ihres eigenen Tages, nie vor Terminen früherer Tage (Issue #33)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:50
Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Tabs unten; Menü oben rechts; „+“ (Neuer Termin). Nach B-06/B-11: Nächste Termine chronologisch 29.10. 10:00, 29.10. 21:00, Serie 30.10., Serie 13.11. (#33); auf Linux kein Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“

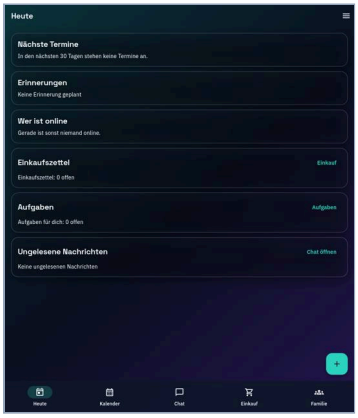


B-01a-G1

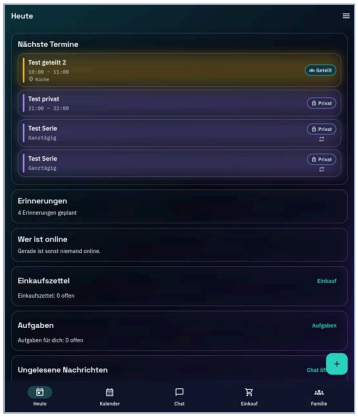


B-01b-G1

## **B-02** G1 · Linux ✅

SCHRITT


Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → erlauben (Linux/Windows: kein Hinweis, keine Berechtigung → Schritt auf G2 ausführen, sofern G2 iOS/Android ist)

ERWARTETES ERGEBNIS


Systemdialog erscheint; danach ist der Hinweis weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:02


Linux (G1) ohne Hinweis/Berechtigung → auf G2 Android (N1 nach C-02 angemeldet, Berechtigung vorher per pm revoke zurückgesetzt): „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → Allow → Hinweis weg

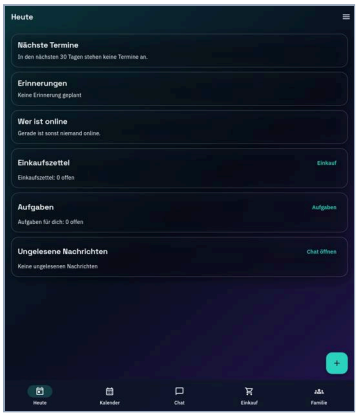


B-01a-G1

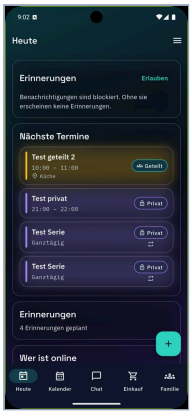


B-02a-G2




B-02b-G2




B-02c-G2

## **B-03** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Kalender, geteilter Termin:** Kalender → morgen wählen → „Neuer Termin“ → Titel `Test geteilt`, 10:00–11:00, „Geteilt“, Ort `Küche`, Notiz `Testnotiz`, eine andere Farbe → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ der Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin erscheint mit „Geteilt“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:42


Sichtbarkeit zuerst „Privat“; „Geteilt“ → „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; „Test geteilt“ 29.10. 10:00–11:00, Ort „Küche“, Notiz, Farbe gewählt → Agenda „Geteilt“. Zeitwahl Desktop: Ziffernblatt mit Umschalter auf Texteingabe; Texteingabe nimmt auch 21 an (vgl. L1-1 nur Android/12-h-Gerät)

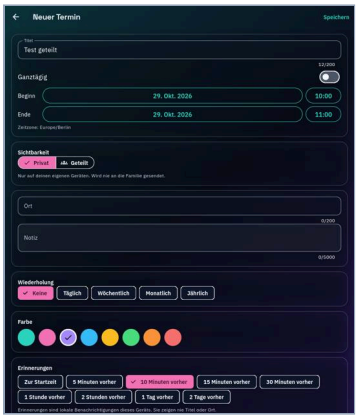


B-03a-G1

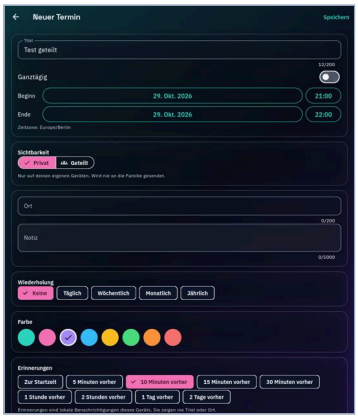


B-05y-G1

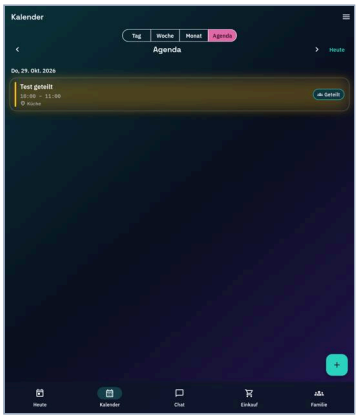


B-03b-G1

## B-04 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Pflichtfelder:** „Neuer Termin“ ohne Titel → „Speichern“; Ende vor Beginn setzen → „Speichern“; danach „Zurück“ ohne Speichern

ERWARTETES ERGEBNIS

„Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter den Feldern Beginn/Ende, ohne Scrollen sichtbar (Issue #34); nichts gespeichert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:44

Ohne Titel → „Bitte einen Titel eingeben.“; Ende 05:00 vor Beginn 06:00 → „Das Ende liegt vor dem Beginn.“ direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen (#34); Zurück-Pfeil ohne Speichern → nichts gespeichert

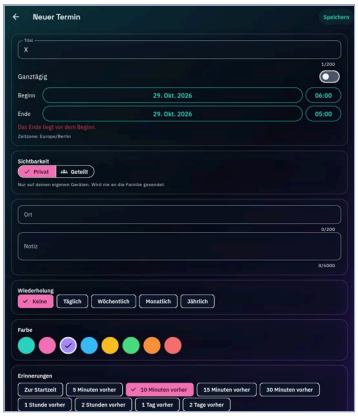


B-04-G1

## B-05 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Privater Termin:** morgen 21:00–22:00 (nur den Beginn einstellen; das Ende wandert mit und muss danach 22:00 am selben Tag zeigen, Issue #34), Titel `Test privat`, Sichtbarkeit „Privat“ → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Nach dem Ändern des Beginns steht das Ende eine Stunde später; Termin 21:00–22:00 mit „Privat“; Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:45

Nur Beginn auf 21:00 gesetzt (Texteingabe) → Ende 22:00 (#34); „Test privat“ 21:00–22:00 „Privat“, Hinweis „Nur auf deinen eigenen Geräten. …“

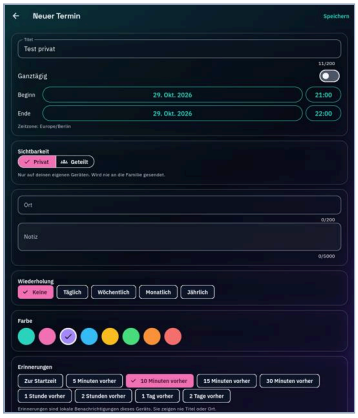


B-05-G1

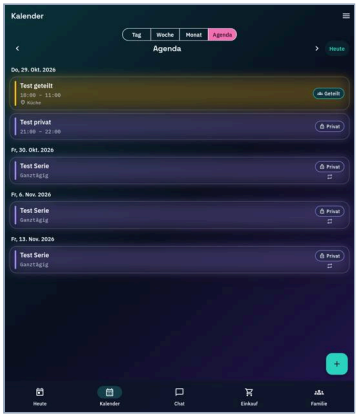


B-05b-G1

## B-06 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Ganztägig und Wiederholung:** Termin `Test Serie`, übermorgen, Sichtbarkeit bleibt „Privat“ (Standard), „Ganztägig“ an, „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“: 3 → „Speichern“

ERWARTETES ERGEBNIS


Drei Vorkommen im Abstand einer Woche; Kennzeichnung „Wiederholt“, „Wöchentlich“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:45

„Test Serie“ 30.10., Privat (Standard), Ganztägig, Wöchentlich, Endet „Nach Anzahl“ 3 → 30.10., 6.11., 13.11., Kennzeichnung Wiederholung (Symbol)

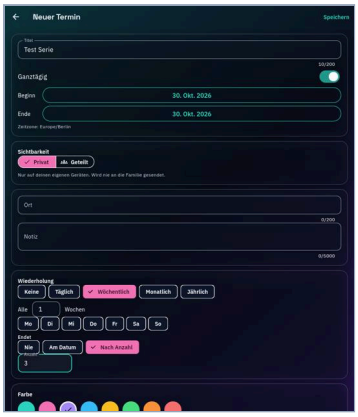


B-06a-G1

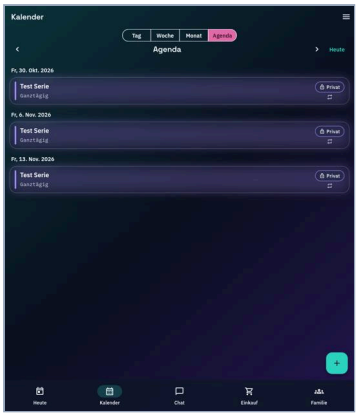


B-06-G1

## B-07 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Ansichten und Navigation:** „Tag“, „Woche“, „Monat“, „Agenda“; „Zurück“, „Weiter“, „Heute“

ERWARTETES ERGEBNIS


Alle Ansichten zeigen die Termine; Navigation wechselt den Zeitraum, „Heute“ springt zurück

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:46


Tag („Mittwoch, 28. Oktober 2026“), Woche (ab „Mo, 26. Okt. 2026“), Monat, Agenda zeigen die Termine; Weiter → November, Zurück ×2 → September, Heute → Oktober 2026

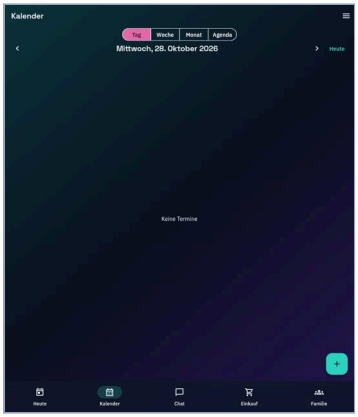



B-07-Tag-G1

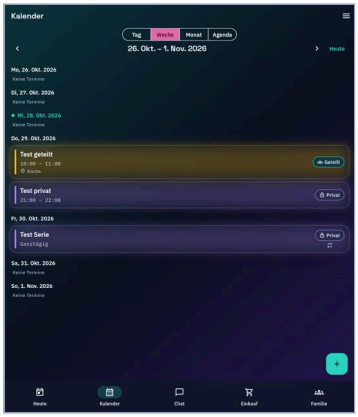


B-07-Woche-G1

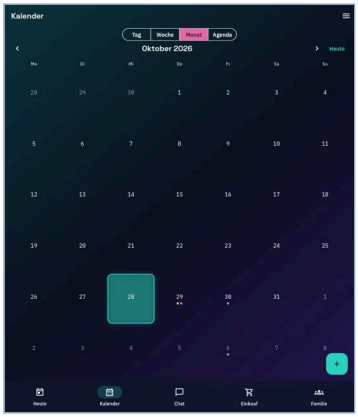


B-07-Monat-G1

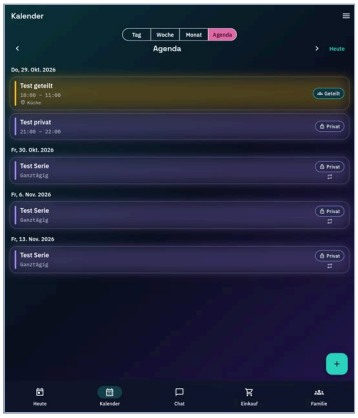


B-07-Agenda-G1

## B-08 G1 · Linux ⚠️

SCHRITT


**Termin ansehen und bearbeiten:** „Test geteilt“ öffnen → „Termin bearbeiten“ → Titel `Test geteilt 2` → „Speichern“ → „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS


Detailansicht mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach dem Speichern neuer Titel; „Verlauf (1)“ zeigt die **frühere** Fassung „Test geteilt – Version 1“ (die aktuelle Fassung steht nicht im Verlauf)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:47


Detail mit „Von dir“, Geteilt, Küche, Testnotiz; „Termin bearbeiten“ → „Test geteilt 2“ → Speichern: Detail zeigt neuen Titel; „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“. BEFUND L1-2 auch auf Linux bestätigt: Beginn auf 12:00 geändert und gespeichert → Detailseite zeigt weiter „10:00 – 11:00“ (danach auf 10:00 zurückgesetzt; Verlauf damit 3 Fassungen)

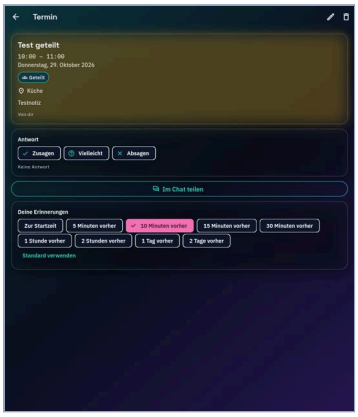



B-08a-G1

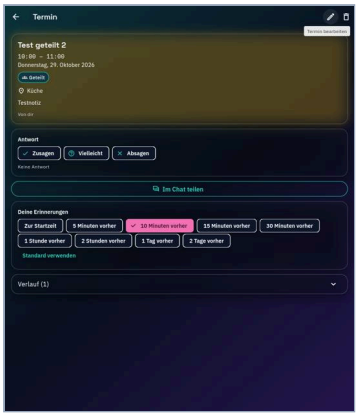


B-08b-G1

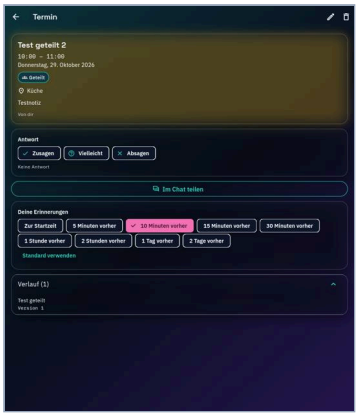


B-08c-G1

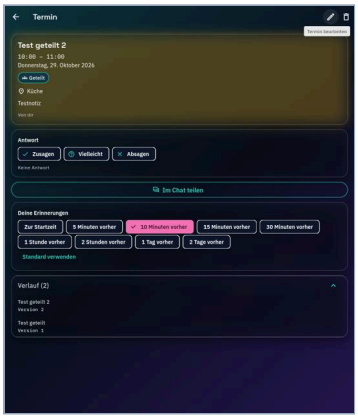


L1-2c-G1

## B-09 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Erinnerung je Termin:** in „Test geteilt 2“ unter „Deine Erinnerungen“ eine zusätzliche Erinnerung wählen, danach „Standard verwenden“

ERWARTETES ERGEBNIS


Auswahl wird übernommen und wieder zurückgesetzt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:48

„1 Stunde vorher“ zusätzlich gewählt (Häkchen neben „10 Minuten vorher“), „Standard verwenden“ → zurück auf Standard

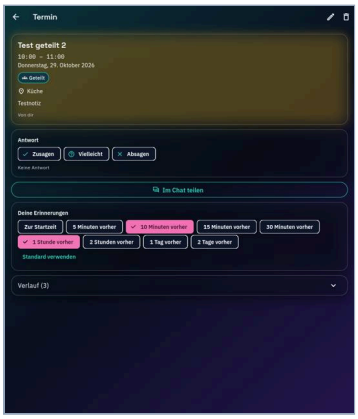


B-09a-G1

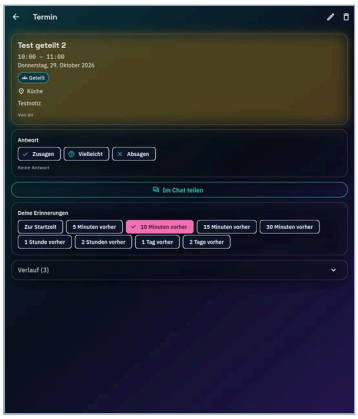


B-09b-G1

## B-10 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Erinnerung kommt an:** Termin `Test Erinnerung` in 12 Minuten (privat), Standard-Erinnerung 10 Minuten; App in den Hintergrund; warten

ERWARTETES ERGEBNIS

Nach etwa 2 Minuten Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“, **ohne** Titel oder Ort

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:04

Linux per Skript → auf G2 Android (N1): „Test Erinnerung“ 09:14 privat, Standard-Erinnerung 10 Min. (G2-Einstellung), App im Hintergrund → 09:04:02 Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort




B-10-G2

## B-11 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Termin löschen:** ein Vorkommen von „Test Serie“ öffnen → „Termin löschen“ → „Nur dieses“; danach „Test Erinnerung“ → „Termin löschen“ → „Löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“; nur das gewählte Vorkommen verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“; Termin weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:49


Vorkommen 6.11. von „Test Serie“ → „Termin löschen“ → „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“ → nur 6.11. weg (30.10., 13.11. bleiben); „Test Erinnerung“ (auf G1 angelegt, B-10 selbst auf G2) → „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“ → weg

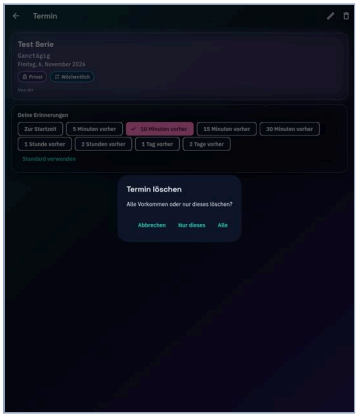



B-11a-G1

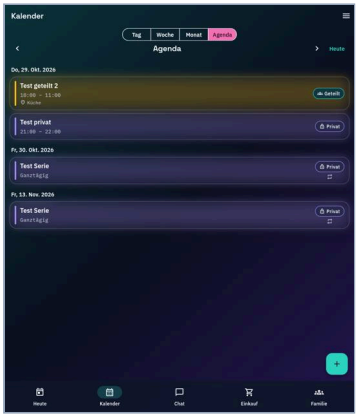


B-11b-G1

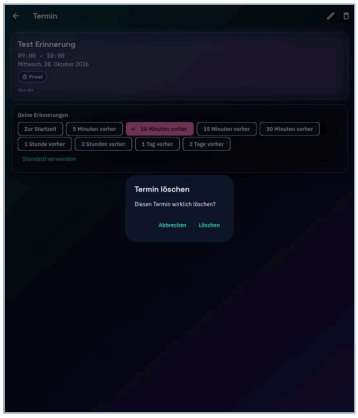


B-11c-G1

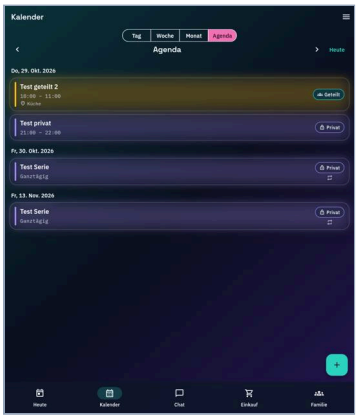


B-11d-G1

## B-12 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Chat:** Tab „Chat“ → `Hallo Testfamilie` → Desktop: Enter (vorher einmal Umschalt+Enter); mobil: „Senden“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Umschalt+Enter macht einen Zeilenumbruch, Enter sendet (Desktop, Issue #37); Nachricht erscheint mit Uhrzeit

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:50

„Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; „Hallo“ Umschalt+Enter → Zeilenumbruch, „Testfamilie“, Enter → gesendet (Desktop, #37), Nachricht zweizeilig mit Uhrzeit 08:50

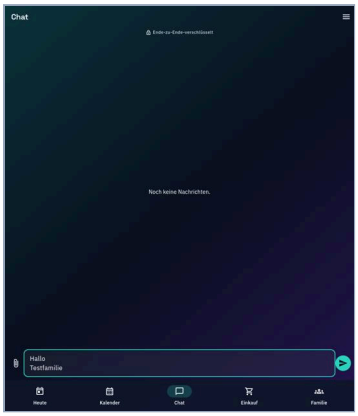


B-12a-G1

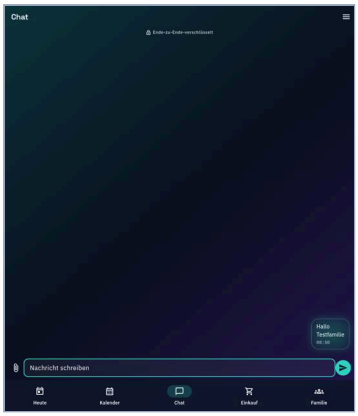


B-12-G1

## B-13 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Termin im Chat teilen:** „Test geteilt 2“ öffnen → „Im Chat teilen“ → Chat öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Im Chat geteilt“; im Chat eine Karte „Termin“ mit dem Termin

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:50

„Test geteilt 2“ → „Im Chat teilen“ → „Im Chat geteilt“; im Chat Termin-Karte (Do 29. Oktober 2026, 10:00 – 11:00, Zusagen/Vielleicht/Absagen)

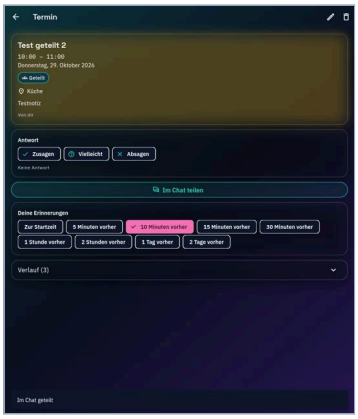


B-13a-G1

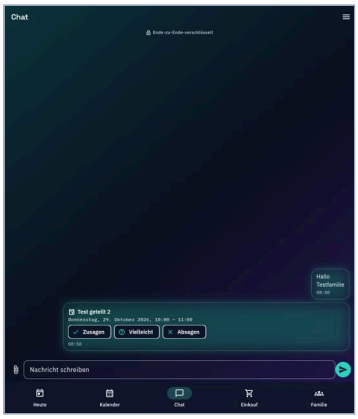


B-13-G1

## B-14 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Einkauf:** „Milch“ mit Menge `2 l` → „Hinzufügen“; „Brot“ auf dem Desktop nur eintippen und Enter drücken (Issue #37), mobil „Hinzufügen“; „Milch“ abhaken; Menü am Eintrag „Brot“ → „Bearbeiten“ → `Vollkornbrot`; ungültig: leeren Eintrag hinzufügen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Zu besorgen (2)“; abgehakt unter „Erledigt (1)“; Text geändert; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts, es entsteht kein Eintrag

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:51

„Milch“ mit Menge „2 l“ → „+“ (Hinzufügen); „Brot“ eingetippt und Enter → hinzugefügt (Desktop, #37) → „Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt → „Erledigt (1)“; Menü → „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ → Speichern (Enter im Bearbeiten-Dialog speichert nicht, Schaltfläche nötig); leerer Eintrag und nur Leerzeichen: kein Eintrag

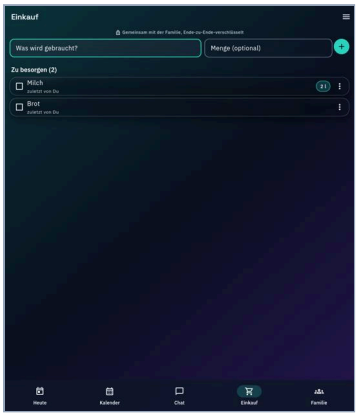


B-14a-G1

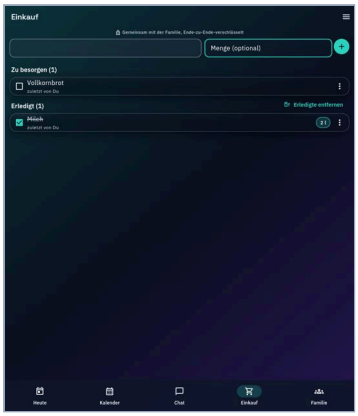


B-14b-G1

## B-15 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Aufgaben (Moderator):** „Menü öffnen“ → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `Bad putzen`, „Zugewiesen an“: Du, „Wiederholung“: „Wöchentlich“ mit Wochentag, Punkte `Waschbecken` und `Spiegel` (einer pro Zeile) → „Speichern“; einen Punkt abhaken, Kommentar `erledigt` → „Erledigt“; „Verlauf“

ERWARTETES ERGEBNIS


Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste unter „Mir zugewiesen“ mit „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: …“; Verlauf mit Eintrag, Datum in der App-Sprache ( `TT.MM.JJJJ` , kein ISO-Format, Issue #38) und Uhrzeit; ebenso „Erledigt am TT.MM.JJJJ um hh:mm“; „Heute“ zeigt „Aufgaben für dich: 1 offen“. Leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:53

„Nur Moderatoren legen Listen an. …“; leeres Speichern → „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, Du, Wöchentlich (Montag), Punkte Waschbecken/Spiegel (Zeilenumbruch per Enter) → unter „Mir zugewiesen“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Waschbecken mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 28.10.2026 um 08:53“, Verlauf „Du · 28.10.2026, 08:53“ (#38); „Heute“: „Aufgaben für dich: 1 offen“

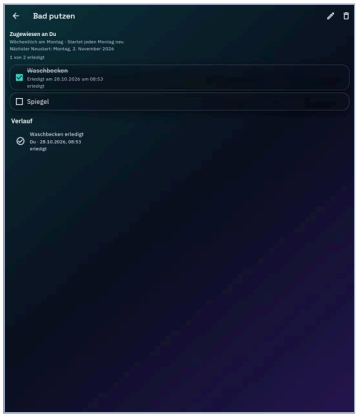


B-15a-G1

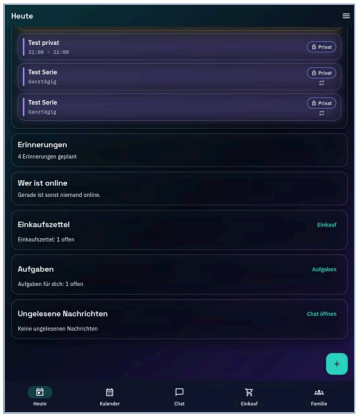


B-15b-G1

**B-16** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Einstellungen – Darstellung:** „Menü öffnen“ → „Einstellungen“: „Sprache“ (English → Deutsch), „Design“ (Hell/Dunkel/Wie Gerät), „Akzentfarbe“ (z. B. Magenta, dann zurück), „Effekte reduzieren“ an/aus

ERWARTETES ERGEBNIS


Jede Änderung wirkt sofort und bleibt nach einem Neustart erhalten

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:55


Sprache English → sofort „Settings/Appearance“, zurück Deutsch; Design „Hell“, Akzent „Magenta“, „Effekte reduzieren“ an – wirken sofort; nach App-Neustart (flatpak kill, neu gestartet) erhalten; danach zurück auf Dunkel/Türkis/aus

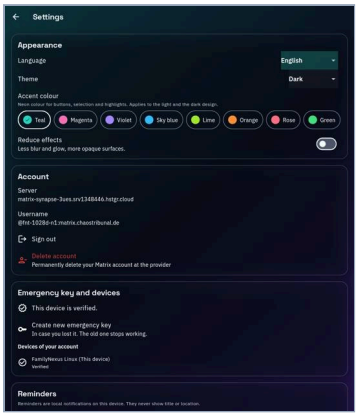


B-16a-G1

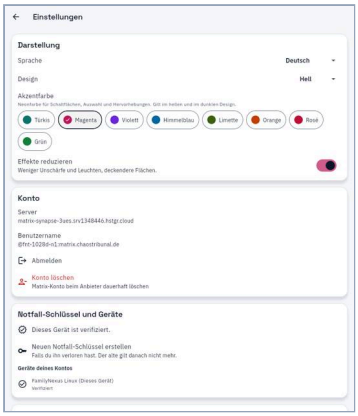


B-16b-G1

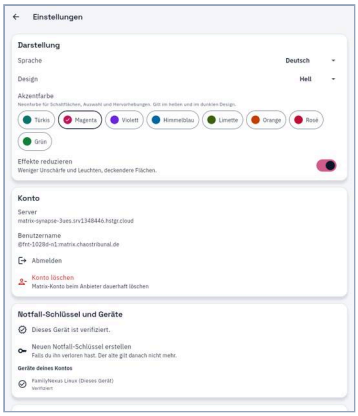


B-16c-G1

**B-17** G1 · Linux ⚠️

SCHRITT


**App-Sperre:** „App-Sperre“ an, „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und wieder öffnen → „Entsperren“ mit Gerätesperre; danach wieder aus

ERWARTETES ERGEBNIS


„FamilyNexus ist gesperrt“, „Entsperren“; Entsperren mit PIN/Biometrie öffnet die App. Ohne Gerätesperre: „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:58


Linux (G1): Anders als im Plan beschrieben gibt es den Schalter „App-Sperre“; Einschalten wird abgelehnt mit „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ (BEFUND L2-1: unter Linux irreführend, die Plattform unterstützt die Geräteanmeldung nicht; Planfehler: Linux hat den Schalter). Eigentliche Prüfung auf G2 Android (siehe Vermerk unten) | G2 Android (N1): Einschalten verlangt PIN; „Sperren nach: Sofort“; App 5 s im Hintergrund → Systemdialog „FamilyNexus entsperren“, nach Abbrechen „FamilyNexus ist gesperrt ... Entsperren“; Entsperren mit PIN öffnet die App; danach aus (PIN verlangt)

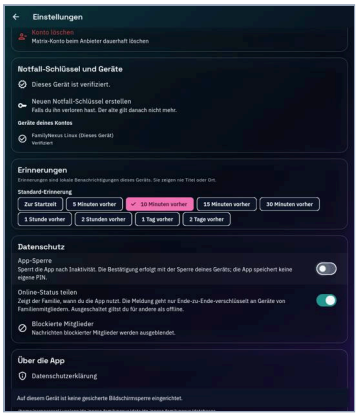



B-17a-G1

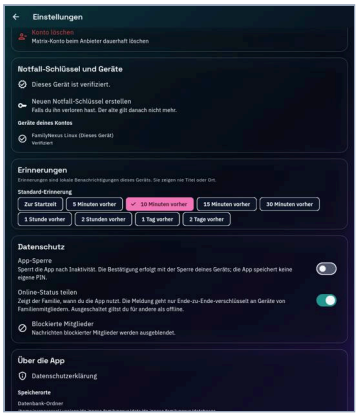


B-17-G1





B-17a-G2




B-17b-G2




B-17c-G2




B-17d-G2

## B-18 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Bildschirmschutz:** „Bildschirmschutz“ an: Screenshot versuchen und App-Übersicht öffnen; danach aus und wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS


An: Inhalt in der App-Übersicht verborgen, Screenshot blockiert oder leer (je nach Plattform; Android: `adb exec-out screencap` liefert ein schwarzes Bild); aus: normal sichtbar. Unter Linux/Windows gibt es den Schalter nicht

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:58

Linux (G1): kein Schalter „Bildschirmschutz“ (laut Plan) → auf G2 Android geprüft (siehe Vermerk unten) | G2 Android: an (ab Werk) → adb screencap schwarz, App-Übersicht schwarz; aus → Inhalt in Bildschirmfoto und Übersicht sichtbar. Bildschirmschutz bleibt für den Rest des Laufs aus




B-18a-G2




B-18b-G2




B-18c-G2




B-18d-G2

## B-19 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Datenschutz:** „Online-Status teilen“ an/aus (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ öffnen; „Datenschutzerklärung“ öffnen

ERWARTETES ERGEBNIS


„Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitte lesbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:56


„Online-Status teilen“ aus und wieder an (steht an); „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung mit Abschnitten (Wer verarbeitet …, Welche Daten …, Was sieht der Server?, Private Termine …)

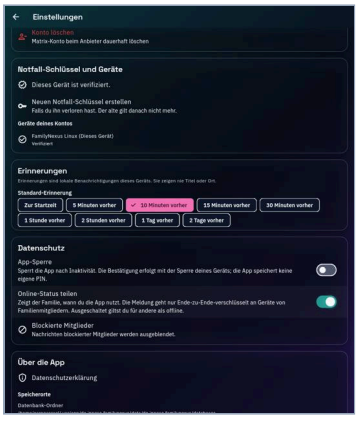


B-19a-G1

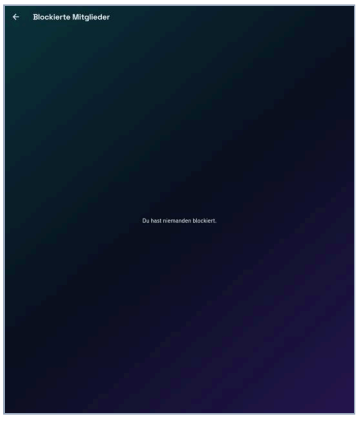


B-19b-G1

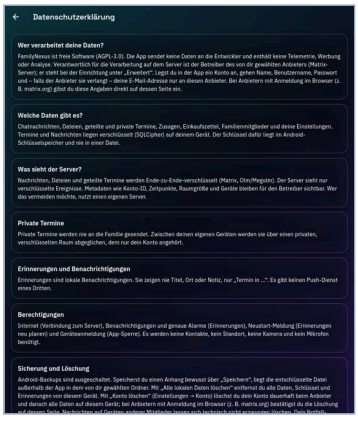


B-19c-G1

## B-20 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Erinnerungen:** „Standard-Erinnerung“ ändern (z. B. 30 Minuten)

ERWARTETES ERGEBNIS


Neue Termine übernehmen die Vorgabe; „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:57

Standard-Erinnerung (Mehrfachauswahl) auf nur „30 Minuten vorher“ umgestellt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“; neuer Termin übernimmt 30 Minuten (Editor zeigt Häkchen bei 30)

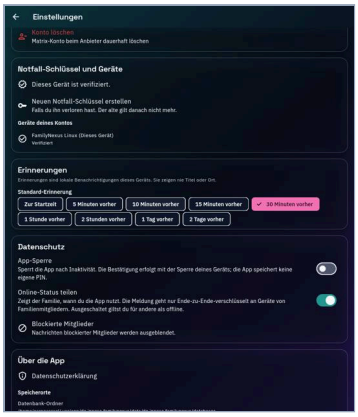


B-20-G1

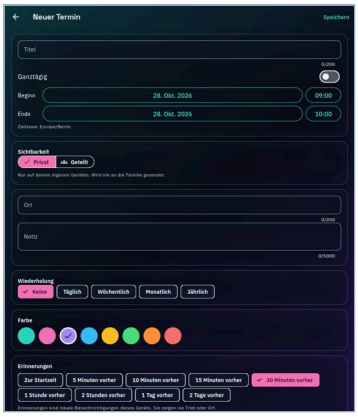


B-20b-G1

## B-21 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Über die App:** „Speicherorte“, „Protokoll: alle lokal gespeicherten Daten zeigen“ (dann „Kopieren“), „Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Speicherorte mit Schlüsselspeicher der Plattform (z. B. „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“); lokales Protokoll mit „App-Version …“ = Soll, Termine, Einkauf, Aufgaben, Anzeigename „Test N1“; Warnhinweis zum Klartext; „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Räumen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:58

„Speicherorte“: Datenbank-Ordner (~/.var/app/…), „Schlüsselbund des Systems (Secret Service)“, Online beim Anbieter; lokales Protokoll mit Klartext-Warnung, „App-Version 1.2.1 (18)“, Termine (inkl. Löschvermerk des gelöschten Termins), Einkauf, Aufgaben; Kopieren-Symbol → „Protokoll kopiert.“ (446 Zeilen in der Zwischenablage); Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, „FamilyNexus Linux – Verifiziert – Dieses Gerät“, Kontodaten-Arten, Mitglieder, Räume (logs/B-21_*)

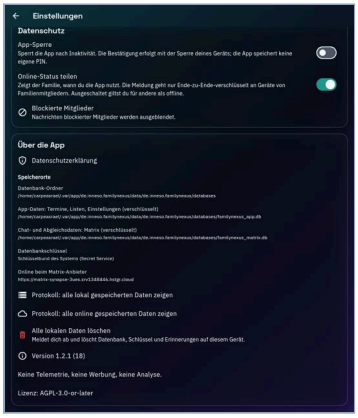



B-21a-G1




B-21b-G1




B-21c-G1

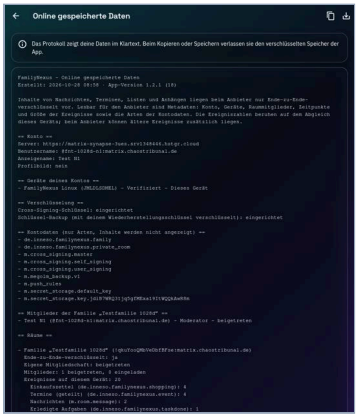


B-21d-G1

**B-22** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Version und Konto:** Menü unten ablesen; Einstellungen → „Über die App“ → „Version …“; Einstellungen → „Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS


Menü und Einstellungen zeigen „Version <Soll>“, z. B. „Version 1.2.1 (16)“ (#14); „Konto“: „Server“ = Anbieter-Adresse, „Benutzername“ = `@fnt-MMTT-n1:matrix.chaostribunal.de`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:58


Menü unten „Version 1.2.1 (18)“, Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14); Konto: Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, Benutzername @fnt-1028d-n1:matrix.chaostribunal.de

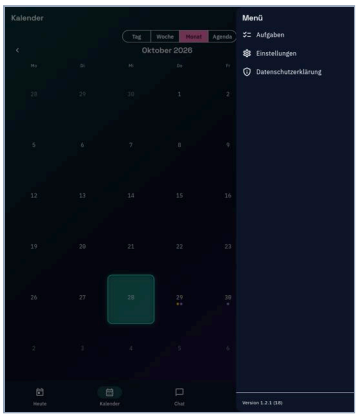


B-22a-G1

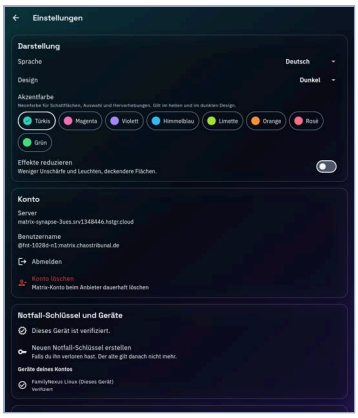


B-22b-G1

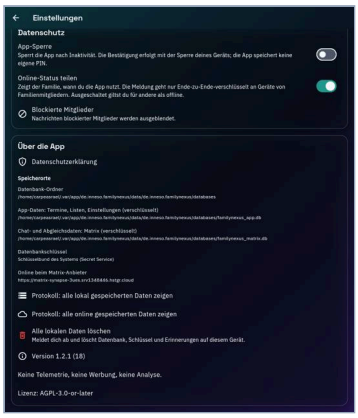


B-21a-G1

## C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)

**C-01** G2 · Android ✅

SCHRITT


„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → `fnt-MMTT-n1` + **falsches** Passwort → „Anmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Melde an …“, dann „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:00

G2 Android: „Ich habe schon ein Konto“ → Erweitert → Anbieter-Adresse → fnt-1028d-n1 + falsches Passwort → „Anmelden“ → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung




C-01a-G2




C-01-G2

## C-02 G2 · Android, G1 · Linux ✅

SCHRITT

Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → „Mit „FamilyNexus <Plattform von G1>“ bestätigen“ (z. B. „FamilyNexus macOS“, „FamilyNexus Linux“); auf G1 die Anfrage annehmen und die Symbole vergleichen → beide „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS


G1: „… möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben Symbole in gleicher Reihenfolge (die Bedienungshilfe liest die Namen in der App-Sprache, z. B. „Feuer“, „Schmetterling“, Issue #39; mit TalkBack/VoiceOver prüfen); beide „Verifiziert.“; G2 öffnet die Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B (geteilte und private Termine, Chat, Einkauf, Aufgaben)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:02


G2 Android nach richtigem Passwort: „Dieses Gerät freischalten“ mit „Mit „FamilyNexus Linux“ bestätigen“ → G1 Linux „… (YODUBNAAYE) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole in gleicher Reihenfolge (Hahn, Hut, Ordner, Hund, Schlüssel, Ordner, Ordner – auf G2 per Bedienungshilfe mit deutschen Namen, #39); beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G2 Hauptansicht mit F1, geteiltem und privaten Terminen




C-02a-G2

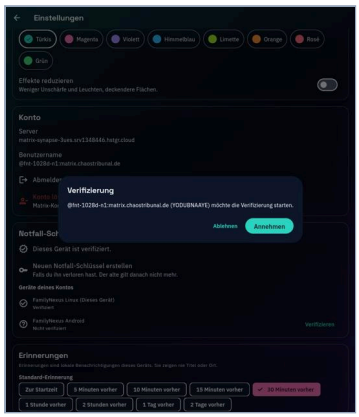


C-02b-G1

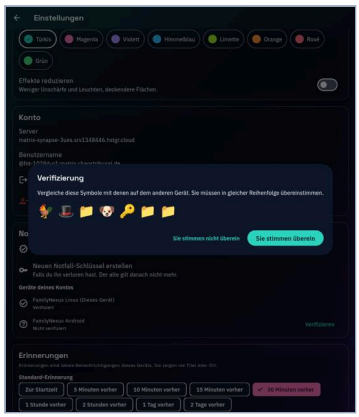



C-02c-G1





C-02d-G2




C-02e-G2

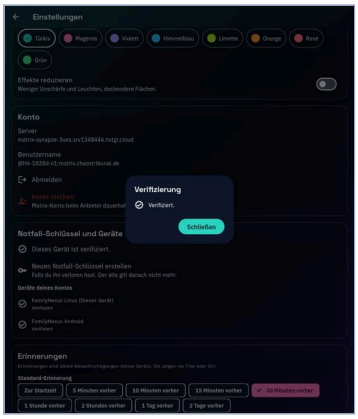


C-02e-G1





C-02f-G2

## C-03 G2 · Android ✅

SCHRITT
Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“ zeigt beide als „Verifiziert“, eines mit „(Dieses Gerät)“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:06
G2: „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte: „FamilyNexus Linux – Verifiziert“, „FamilyNexus Android (Dieses Gerät) – Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden





C-03-G2

## C-04 G2 · Android ✅


SCHRITT
Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“

ERWARTETES ERGEBNIS
Die App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:07
G2: Einstellungen → „Abmelden“ → Dialog „Abmelden“ (Abbrechen/Abmelden) → direkt „Anmelden“




C-04a-G2




C-04-G2

## C-05 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11):** Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung lesen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video); dann Zurück-Pfeil, System-Zurück bzw. Geste versuchen; Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS


Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel angezeigt; **alle Zurück-Wege gesperrt**, bis Häkchen und „Weiter“; danach zurück in den Einstellungen. Ablegen als **KN1b**

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:08


G1 Linux: Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“) → neuer Schlüssel; Zurück-Pfeil, Esc und Alt+Links wirkungslos; Kopieren (KN1b), Häkchen → „Weiter“ → Einstellungen

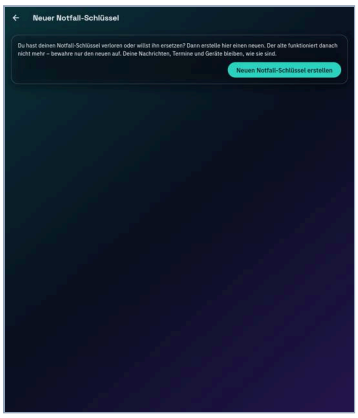



C-05a-G1

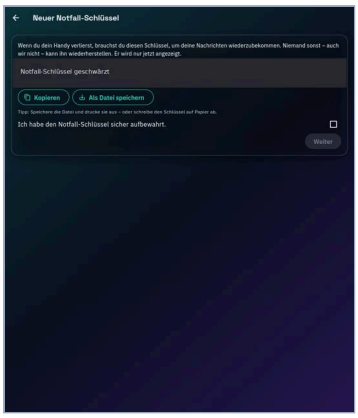


C-05b-G1

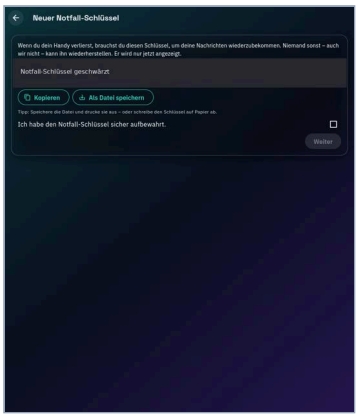


C-05c-G1

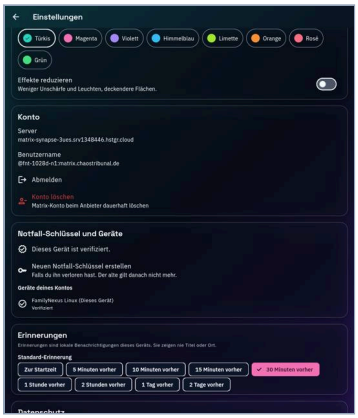


C-05d-G1

## C-06 G2 · Android ✅

SCHRITT

„Anmelden“ mit `fnt-MMTT-n1` → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN1** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Schalte frei …“, dann „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:10

G2: Anmeldung N1 → „Dieses Gerät freischalten“ → KN1 → „Freischalten“ → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt




C-06a-G2




C-06-G2

**C-07** G2 · Android ✅

SCHRITT
**KN1b** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS
Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:13
KN1b → „Freischalten“ → nach ca. 3 s Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B. (Tester: zwei vorherige Versuche scheiterten, weil das Schlüsselfeld per adb nicht vollständig geleert war – Eingabefehler, kein App-Befund)





C-07-G2

**C-08** G2 · Android ✅

SCHRITT
Abmelden wie C-04

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:13
Abmelden wie C-04 → „Anmelden“




C-08-G2

## D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)

**D-01** G2 · Android ✅

SCHRITT


**Vergebener Name und Ausweichvorschlag:** „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test N2`, Benutzername `fnt-MMTT-n1` → Chip antippen → Passwort → „Konto erstellen“ → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-MMTT-n12“?“, Chip „„fnt-MMTT-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach dem Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen; Ablage **KN2**; Familienschritt erscheint

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:16

G2 Android: „Noch kein Konto?“ → Anbieter → „Test N2“, fnt-1028d-n1 → „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1028d-n12“?“ mit Chip, „Konto erstellen“ ausgegraut → Chip → „Der Benutzername ist frei.“ → Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; „Als Datei speichern“ → Android-Dateiauswahl → „Gespeichert. …“ (Datei mit Konto fnt-1028d-n12), abgelegt als KN2, Datei danach vom Gerät gelöscht; Häkchen → „Weiter“ → Familienschritt „Gründen | Beitreten“



D-01a-G2



D-01b-G2



D-01c-G2



D-01d-G2



D-01e-G2

**D-02** G1 · Linux, G2 · Android ⚠️

SCHRITT


**Familien-Code und Ablehnung:** G1: Tab „Familie“ → „Familien-Code“ → „Code kopieren“ und an G2 übertragen (Code beginnt mit `!` und endet auf den Servernamen; iOS-Simulator: Zwischenablage mit `pbpaste` lesen und mit `xcrun simctl pbcopy booted` setzen, dann Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; siehe Anhang D). G2 (Familienschritt nach D-01; nach „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ zeigt er den Umschalter „Gründen | Beitreten“ → „Beitreten“; nur nach „Neue Familie gründen“ steht dort stattdessen „Ich wurde doch eingeladen“) → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → zuerst `abc` → dann den Code von G1 → „Beitritt anfragen“. G1: Anfrage ansehen → „Ablehnen“

ERWARTETES ERGEBNIS


G1: „Code kopiert“. G2: bei `abc` „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; danach „Fast geschafft! …“ (Lauf 1: „Unbekannter Fehler.“, Issue #25; Lauf 2 und 3: nicht reproduziert. Seit PR #41 nennt die App bei Serverproblemen den Grund, z. B. „Server nicht erreichbar“. Tritt ein Fehler auf: Meldung wörtlich notieren, als ❌/⚠️ eintragen und mit einem Matrix-Knock des Kontos gegenprüfen, um die Anfrage-Seite von G1 trotzdem zu testen). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, Anfrage mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. Bei einer über die API gesendeten Anfrage steht dort „Unbekannter Link – von keinem Moderator ausgegeben“ und „Bestätigen“ ist ausgegraut; nur „Ablehnen“ prüfen. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“ – **bis zu 3 Minuten warten** (Lauf 3, Android: nach ca. 2,5 Min.; Dauer notieren). Erscheint die Meldung nicht (Lauf 2, iOS: G2 blieb auf „Fast geschafft!“, Issue #30; seit PR #41 auch bei vorgehender Geräteuhr erwartet): als ❌ eintragen, App neu starten und für D-03 „Gründen“ wählen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:20


G1 Linux: Familie → Kopieren-Symbol beim Familien-Code → „Code kopiert“ (Zwischenablage). G2 Android: Umschalter „Beitreten“ → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → „abc“ → „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; Code → „Fast geschafft! …“ (09:17:18). G1: „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1028d-n12… kennst“ → „Ablehnen“ (09:17:43) → verschwindet. G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ nach 119 s (09:19:42); Uhren gleich. Wie in Lauf 1 (~2 Min.): im Plan-Rahmen, aber Beobachtung zu #43. Vermutete Ursache (nicht am Server geprüft): Abfrage alle 10 s per /sync ohne since-Token mit gleichem Filter; Synapse liefert gleiche Sync-Anfragen bis zu 2 Min. aus seinem Antwort-Zwischenspeicher

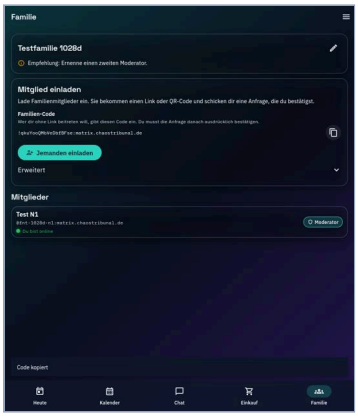



D-02a-G1





D-02b-G2





D-02c-G2

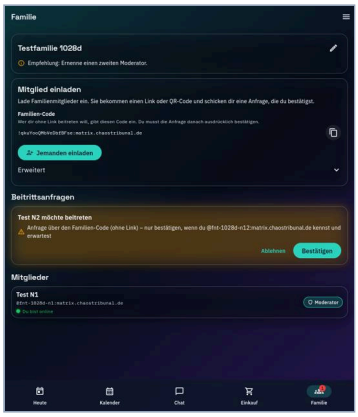


D-02d-G1

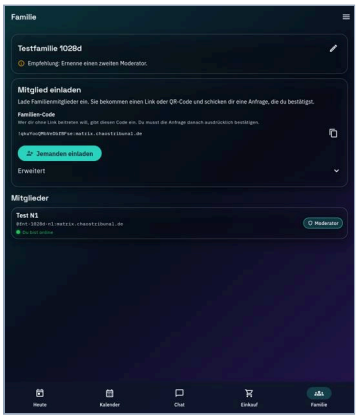


D-02e-G1





D-02f-G2

## D-03 G2 · Android ✅

SCHRITT
„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ (bzw. „Stattdessen eine neue Familie gründen“) → `Löschtest MMTT` → „Familie gründen“ → falls angezeigt „Später“

ERWARTETES ERGEBNIS
Familie F2 angelegt, Hauptansicht „Heute“ (auf diesem Weg ohne Zwischenschritt „Fertig!“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:21
„Verstanden“ → Umschalter „Gründen“ → „Loeschtest 1028d“ (Ersatzschreibung adb) → „Familie gründen“ → direkt „Heute“ (ohne „Fertig!“)





D-03-G2

## D-04 G2 · Android ✅


SCHRITT
Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test`, Benutzername `fnt-MMTT-n12` → unten „Ich habe schon ein Konto“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen `fnt-MMTT-n12`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:22
Abmelden → „Noch kein Konto?“ → Anbieter → „Test“, fnt-1028d-n12 → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1028d-n12 und Anbieter




D-04a-G2




D-04-G2

## D-05 G2 · Android ✅

SCHRITT


Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN2** → „Freischalten“

ERWARTETES ERGEBNIS

N2 hat kein anderes Gerät (beim Abmelden in D-04 hat der Server das Gerät entfernt): statt „Mit „…“ bestätigen“ steht „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt. Bleibt „Synchronisiere …“ länger als 30 s stehen (einmal am 26.10. beobachtet, Issue #24): Es erscheint „Das dauert länger als üblich. …“ mit „Erneut versuchen“ → antippen und Dauer notieren (⚠️). Fehlt der Hinweis oder hilft der neue Versuch nicht: App beenden, neu starten, Schlüssel erneut eingeben, ❌ eintragen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:22


N2 angemeldet → „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ (kein „Mit … bestätigen“) → KN2 → nach ca. 2 s „Heute“; F2 „Loeschtest 1028d“ erkannt; kein Hänger bei „Synchronisiere …“




D-05a-G2




D-05-G2




D-05b-G2

## D-06 G2 · Android ✅

SCHRITT

Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name, Benutzername `fnt-MMTT-n9`, Passwort → Zurück-Pfeil, **ohne** „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS

Startseite „Willkommen“; kein Konto. Gegenprobe: `…/register/available?username=fnt-MMTT-n9` liefert `available: true`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:24

G2: Abgemeldet → Kontoanlage mit Anbieter, „Test N9“, fnt-1028d-n9 („frei“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe {"available":true}




D-06a-G2




D-06-G2

## D-07 G1 · Linux n/a

SCHRITT

**Optional, nur mit Serverzugang:** Betreiber setzt `enable_registration: false` und startet Synapse neu (V-05 meldet „Registration has been disabled“). Auf einem freien Gerät: „Neue Familie gründen“ → Anbieter-Adresse. Danach Registrierung **wieder öffnen** und V-05 wiederholen

ERWARTETES ERGEBNIS

„Bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud kann die App kein Konto anlegen. …“, Schaltflächen „Element starten“ und „Ich habe ein Konto – anmelden“; kein Formular

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:24

Optional, ohne Serverzugang nicht ausgeführt


## E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)

### E-01 G1 · Linux ✅

SCHRITT
Tab „Familie“

ERWARTETES ERGEBNIS
„Testfamilie MMTT“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:24
„Testfamilie 1028d“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator, „Du bist online“); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“

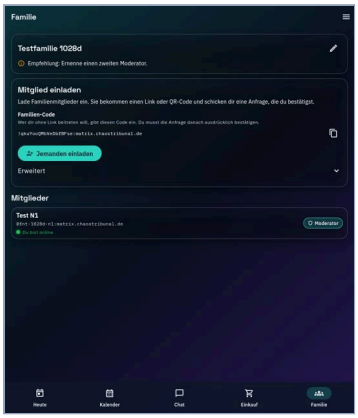



E-01-G1

### E-02 G1 · Linux ✅

SCHRITT
**Familienname ändern** → `Testfamilie MMTT neu` → speichern

ERWARTETES ERGEBNIS
„Name geändert.“; neuer Name überall (Familie, Chat)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:24
Stift-Symbol → „Familienname ändern“ → „Testfamilie 1028d neu“ → „Speichern“ → „Name geändert.“; neuer Name im Tab Familie (Enter im Dialog speichert nicht, Schaltfläche nötig)

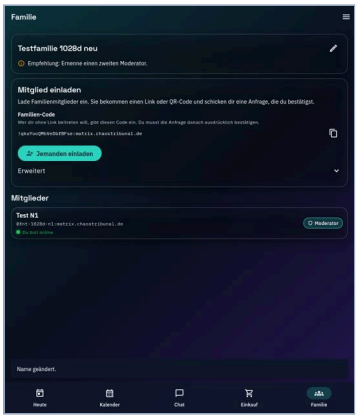


E-02-G1

## E-03 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Per Benutzer-ID einladen:** zuerst `abc` → „Einladen“; dann `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` → „Einladen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


`abc`: „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; danach Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; „Einladung gesendet.“; N2 steht mit „Eingeladen“ in der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:25


„abc“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; @fnt-1028d-n12:… → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“ → „Einladen“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 „Eingeladen“ in der Liste

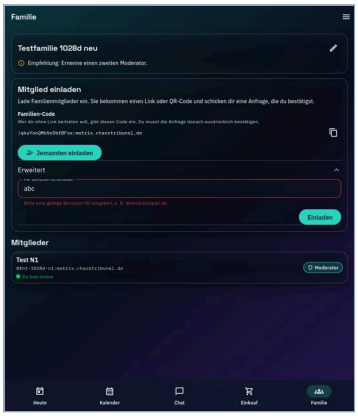


E-03a-G1

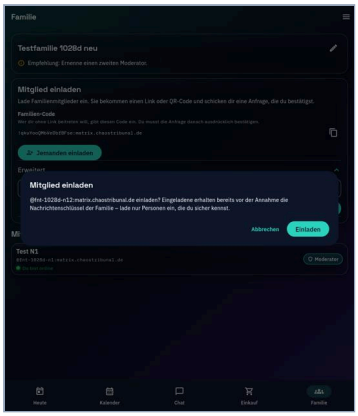


E-03b-G1

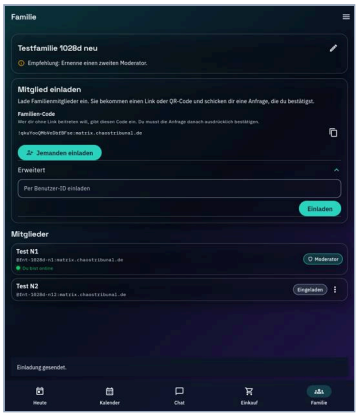


E-03c-G1

## E-04 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Eingeladenen entfernen:** Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „… wirklich aus der Familie entfernen? …“; N2 verschwindet aus der Liste

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:26

Menü bei Test N2 → „Entfernen“ → „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“ → Entfernen → N2 aus der Liste verschwunden

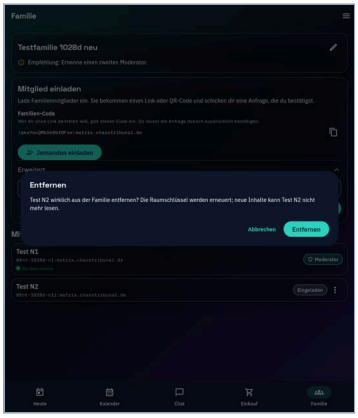


E-04a-G1

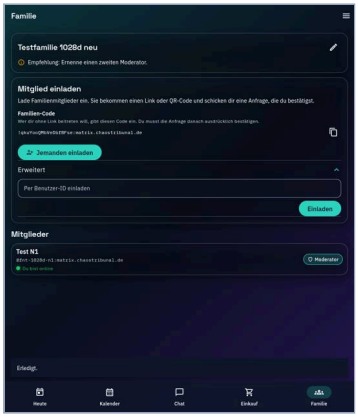


E-04b-G1

## **E-05** G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Einladungslink:** „Jemanden einladen“ → „Gültig für“ ansehen → „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` → „Neuen Link erzeugen“; QR-Code ansehen (wird direkt angezeigt, keine eigene Schaltfläche); „Per E-Mail senden“ (Entwurf nicht abschicken; Linux-Flatpak per Skript: öffnet das Mailprogramm des echten Desktops → auf G2 prüfen, sobald G2 nach E-30 Moderator ist, oder ⏳); „Link kopieren“ und an G2 übertragen (Simulator: `xcrun simctl pbcopy booted` bzw. `xcrun simctl openurl booted '<Link>'` )

ERWARTETES ERGEBNIS


QR-Code und Link; Hinweis „Der Link ist ... gültig und nur einmal verwendbar. ...“; E-Mail-Entwurf mit Betreff „Einladung zu FamilyNexus“ und Link (ohne Mailprogramm: „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“); „Link kopiert.“; Der Link ist eine Web-Adresse `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (enthält Familienname, Einladenden und `srv` = Konto-Server für Neue); die Seite öffnet die App über das Schema `familynexus://join` (Befund B-4: Plan und Meldungstext früher mit `familynexus://join` am Linkanfang)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:27


G1 Linux: „Jemanden einladen“ → QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage, Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar ...“; Erweitert → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ (auf dem Desktop sichtbar; L1-3 nur Handy); Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&room=…&srv=matrix-synapse-3ues…&…&n=<32 Hex> (n am Ende, #26). „Per E-Mail senden“ ⏳: öffnet unter Flatpak das Mailprogramm des echten Desktops, nicht ausgeführt

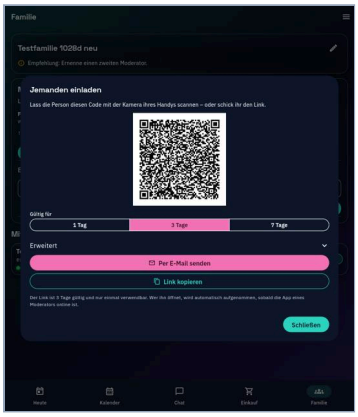


E-05a-G1

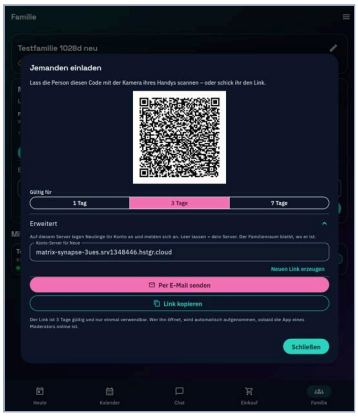


E-05b-G1

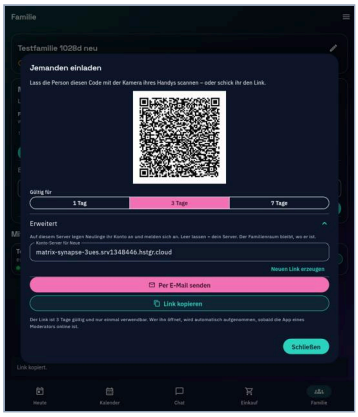


E-05c-G1

## **E-06** G2 · Android ✅

SCHRITT


„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: `abc` ; den Link um die **letzten 10 Zeichen gekürzt** (seit PR #41 steht der Einmal-Code `n=` am Linkende, ein abgeschnittener Link gilt als beschädigt; mit einem Link aus einem älteren Build stattdessen den Teil `&n=…` entfernen) (Einfügen im Simulator über Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; erscheint nichts, den Test als ⏳ mit Grund eintragen)

ERWARTETES ERGEBNIS


`abc` : „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (Issue #26); gekürzter Link: „Der Link ist unvollständig oder beschädigt ...“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:28

G2 Android: „abc“ → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (#26); um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – ...“




E-06a-G2

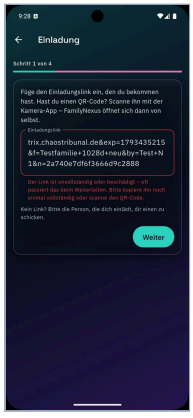


E-06b-G2

## E-07 G2 · Android ✅

SCHRITT

Vollständigen Link einfügen **oder** über das System öffnen (**vorher Safari auf dem Simulator beenden:** `xcrun simctl terminate booted com.apple.mobilesafari`**, sonst zeigt Safari ggf. die Seite eines früheren Links und die Beitrittskarte nennt die falsche Familie**; `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → „Öffnen“) → „Details“. **Hat G2 noch kein Konto (Normalfall nach D-06), führt der Link zuerst zur Kontoanlage (E-08 bis E-10); die Beitrittskarte erscheint erst nach dem Notfall-Schlüssel („Schritt 4 von 4“) und wird dann hier bewertet.** Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'` öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie MMTT neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“; Details mit Benutzer-ID `@fnt-MMTT-n1:…` und Server der Familie; „Verwerfen“ vorhanden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:30

Vollständiger Link (aus der Zwischenablage von G1, per adb eingetippt) → zuerst Kontoanlage (Schritt 2 von 4); Beitrittskarte nach E-10: „Du trittst der Familie „Testfamilie 1028d neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei matrix.chaostribunal.de).“, Details mit @fnt-1028d-n1:... und „Server der Familie matrix.chaostribunal.de“, „Verwerfen“ vorhanden




E-07a-G2




E-07b-G2

## E-08 G2 · Android ✅

SCHRITT

Beitreten → Kontoanlage

ERWARTETES ERGEBNIS

Anbieter ist bereits `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (aus dem Link), nicht matrix.org

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:30

Anbieter bereits „matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud“ (aus dem Link)




E-08-G2

## E-09 G2 · Android ✅

SCHRITT
**I2 anlegen:** Name `Test Nutzer 2`, Benutzername `fnt-MMTT-i2`, Passwort → „Konto erstellen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Konto ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:30
Test Nutzer 2 / fnt-1028d-i2 („frei“) → „Konto erstellen“ → ohne Zusatzschritt „Dein Notfall-Schlüssel“ (Schritt 3 von 4)




E-09a-G2

## E-10 G2 · Android ✅


SCHRITT
„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; **G1 bleibt geöffnet**

ERWARTETES ERGEBNIS
Schlüssel bleibt stehen (#10); Ablage **KI2**; danach Beitrittskarte „Familie beitreten“ („Schritt 4 von 4“) → „Beitritt anfragen“ antippen, danach „Fast geschafft! …“


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:30
Schlüssel erstellt, „Als Datei speichern“ (Android) → KI2 abgelegt, Datei gelöscht; Häkchen → „Weiter“ → Beitrittskarte „Familie beitreten“ (Schritt 4 von 4) → „Beitritt anfragen“




E-10a-G2




E-10b-G2




E-10c-G2

## E-11 G1 · Linux, G2 · Android

✅

SCHRITT


Aufnahme abwarten (Dauer notieren)

ERWARTETES ERGEBNIS

I2 wird automatisch aufgenommen; G2 zeigt die Hauptansicht. Zeigt G1 stattdessen „Familie – 1 offene Anfragen“ mit „Gültiger Einladungslink“: „Bestätigen“ → Rückfrage „... in die Familie aufnehmen? ...“ und Verhalten notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:30

I2 nach ca. 3 s automatisch aufgenommen (G1 online); G2 Hauptansicht; G1 Mitgliederliste mit Test Nutzer 2, keine offene Anfrage

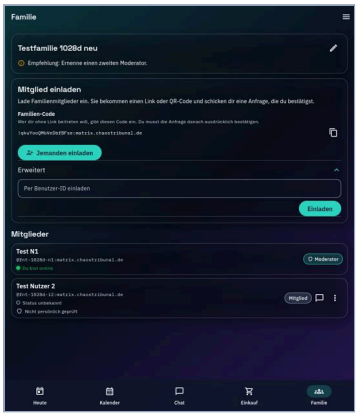


E-11-G1




E-11-G2

## E-12 G2 · Android

✅

SCHRITT


**Verbrauchter Link über das System öffnen:** den Link aus E-05 auf G2 über das Betriebssystem öffnen (Mac: `open '<Link>'`, iOS-Simulator: `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`, iPhone: in Notizen antippen, Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'`, öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“)

ERWARTETES ERGEBNIS

G2: „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung am unteren Rand, verschwindet nach wenigen Sekunden – Bildschirmvideo oder Screenshot sofort nach dem Öffnen); nichts ändert sich, kein Absturz

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:31

G2 Android: verbrauchter Link per „adb shell am start -a VIEW -d <https-Link>“ → Chrome-Seite „Invitation to FamilyNexus“ → „Open app“ → App: kurze Meldung „Du bist bereits in einer Familie.“; nichts ändert sich, kein Absturz




E-12a-G2




E-12b-G2





E-12-G2

## E-13 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT
Tab „Familie“ auf beiden

ERWARTETES ERGEBNIS
Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie MMTT neu“ auch bei I2

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:31
Beide: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“ aus Sicht von N1; bei I2 entsprechend bei N1); „Testfamilie 1028d neu“ auch bei I2

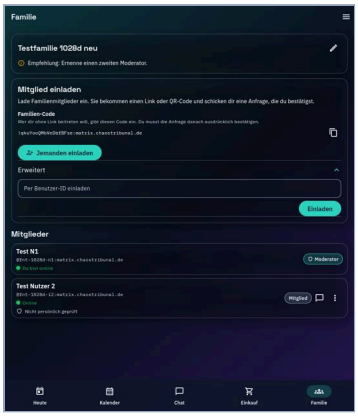

E-13-G1




E-13-G2

## E-14 G2 · Android ✅


SCHRITT
I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“ (**muss vor E-30 erfolgen; danach ist I2 Moderator und sieht „+“ bei Aufgaben**)

ERWARTETES ERGEBNIS
Unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; im Menü der Mitglieder nur „Verifizieren“ und „... blockieren“ (kein „Zum Moderator ernennen“, kein „Entfernen“); bei Aufgaben keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:32
I2 (G2 Android): „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein Familienname ändern/Mitglied einladen/Familien-Code; Menü bei Test N1 nur „Verifizieren“ und „Test N1 blockieren“; Aufgaben ohne „Neue Aufgabenliste“



E-14a-G2



E-14b-G2

## E-15 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Online-Status:** beide Apps im Vordergrund auf „Heute“; dann auf G1 Einstellungen → „Online-Status teilen“ aus, G1 Tab „Familie“ und G2 „Heute“ und „Familie“ ansehen; danach wieder an

ERWARTETES ERGEBNIS

An: „Wer ist online“ zeigt „Test N1 – Online“ bzw. „Test Nutzer 2 – Online“; im Tab „Familie“ beim eigenen Eintrag „Du bist online“. Aus: G1 meldet sofort „offline“; G2 zeigt unter „Wer ist online“ „Gerade ist sonst niemand online.“ und im Tab „Familie“ bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“ (später „vor … Min.“); G1 zeigt beim eigenen Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 erneut als „Online“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:33


An: G2 „Test N1 – Online“, G1 „Test Nutzer 2 – Online“. G1 Linux aus (09:32:42): G1 eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder online

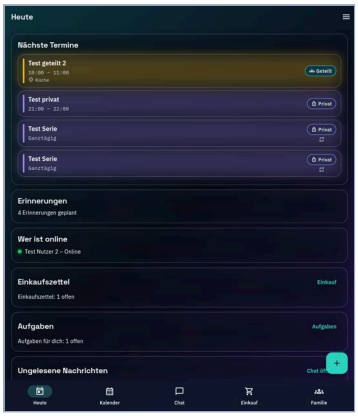


E-15a-G1





E-15a-G2

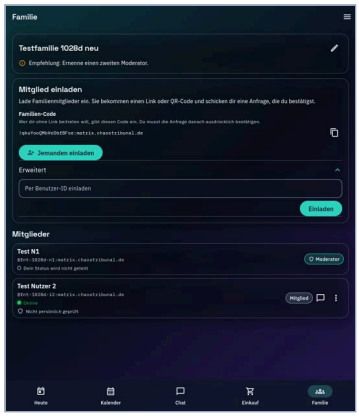



E-15b-G1




E-15b-G2




E-15c-G2




E-15d-G2

## E-16 G1 · Linux, G2 · Android ⚠️

SCHRITT

**Chat:** G1 sendet `Hallo von Nutzer 1`; G2 antwortet über „Antworten“ mit `Hallo zurück von Nutzer 2`; G1 reagiert per lange drücken → Reaktion (z. B. 👍)

ERWARTETES ERGEBNIS


Nachricht bei G2; G2 zeigt „Antwort an Test N1“ beim Schreiben; Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion bei beiden; „Ungelesene Nachrichten“ auf „Heute“ zählt vor dem Öffnen. **Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt von I2 erscheinen bei G2 als ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (Issue #35); einzelne Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ nur für Ereignisse nach dem Beitritt (dann ⚠️, Anzahl notieren)**

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:35


G1 Linux sendet „Hallo von Nutzer 1“ (Enter); G2 Android vor dem Öffnen: Kachel „8 ungelesene Nachrichten“ (BEFUND L1-4 auch hier: nur 1 lesbare neue Nachricht); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 lange drücken → „Antworten“ → „Antwort an Test N1“ → „Hallo zurueck von Nutzer 2“ (Ersatzschreibung) → bei G1 mit Bezug; G1 Klicken und Halten → 👍 → „👍 1“ auf beiden




E-16a-G2



E-16b-G2



E-16c-G2

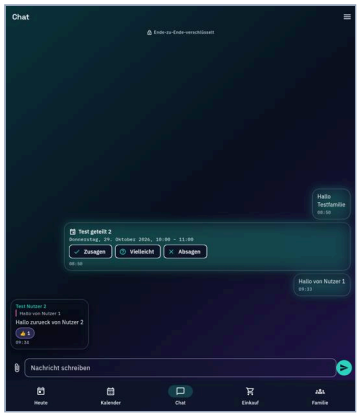

E-16d-G1



E-16e-G2

## E-17 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT

**Anhang:** G1 „Datei anhängen“ → ein kleines Bild und eine Textdatei senden; G2 beim Bild „Anhang laden“ und „Speichern“, bei der Textdatei „Speichern“ (Linux-Flatpak per Skript: Dateiauswahl öffnet sich auf dem echten Desktop → Richtung umkehren, G2 sendet, G1 empfängt; im Report vermerken)

ERWARTETES ERGEBNIS


Beide Anhänge erscheinen beim Empfänger; Bild nach „Anhang laden“ sichtbar, „Speichern“ unter dem Bild (Issue #40); Bild und Textdatei: vor dem Speichern Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Datei im gewählten Ordner

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:37


Richtung umgekehrt (Flatpak-Dateiauswahl öffnet sich auf dem echten Desktop): G2 Android sendet testdatei.txt und testbild.png; G1 Linux: beide sichtbar, Bild nach „Anhang laden“ angezeigt, „Speichern“ unter dem Bild (#40) → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt …“ → Abbrechen (Dateiauswahl nicht automatisierbar). Speichern bis in den Ordner auf G2: Bild „Anhang laden“ → „Speichern“ → Warnung → Speichern → Android-Dateiauswahl → testbild (1).png, inhaltsgleich (md5)



E-17a-G2

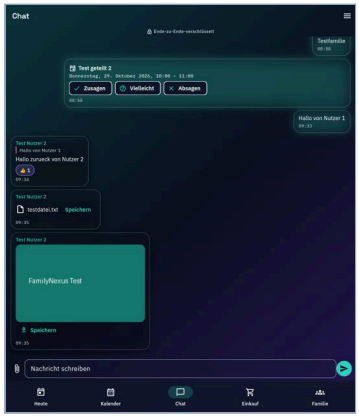

E-17b-G1

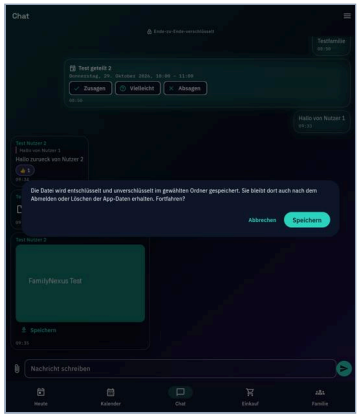

E-17c-G1



E-17d-G2

**E-18** G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting verification request. …“ stehen, Issue #29; erscheint er: ⚠️):** G1: Tab „Familie“ → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → **vor dem Senden Screenshot und prüfen, dass oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2“ steht** (Issue #31: kurz darf „Einzelchat wird geöffnet …“ ohne Eingabefeld erscheinen; zeigt die App stattdessen den Familienchat → ❌, nicht senden, sondern den Reiter „Test Nutzer 2“ wählen) → `Nur für dich`; G2: Chat → „Gespräche“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; bei G2 unter „Gespräche“ „Einzelchat mit Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:38


G1 Linux: Familie → bei Test Nutzer 2 Sprechblase („Nachricht schreiben“) → kurz „Einzelchat wird geöffnet …“, dann Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (#31) → „Nur für dich“ (Enter); G2 Android: „Gespräche“ mit „Familienchat …“ und „Einzelchat mit Test N1, Online, 1 ungelesen“ → Nachricht nur dort; nach E-24 in beiden Einzelchats kein Rohtext „Attempting verification request“ (#29)

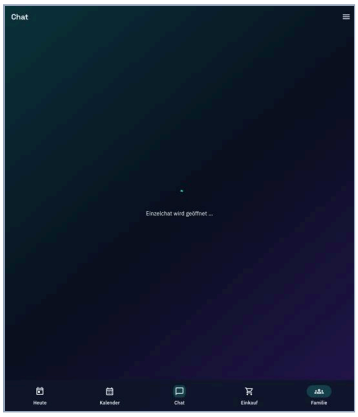



E-18a-G1

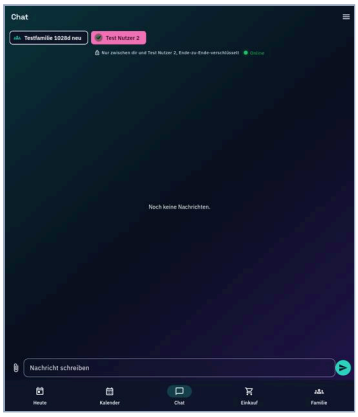



E-18b-G1

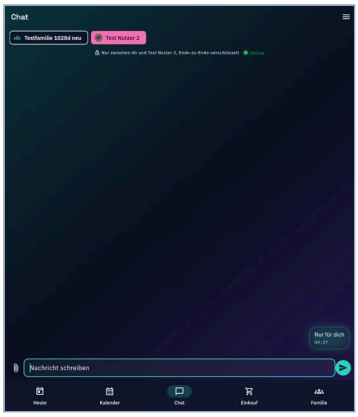



E-18c-G1

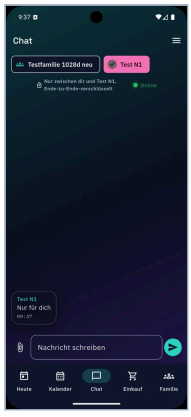


E-18d-G2

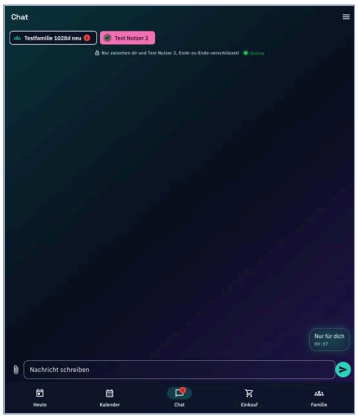


E-18e-G1




E-18f-G2

## E-19 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT

**Termine:** G2 Kalender und „Heute“ ansehen; „Nach Person filtern“ → Test N1 → „Alle“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Test geteilt 2“ sichtbar, **„Test privat“ und „Test Serie“ nicht** (beide privat, B-05/B-06); Filter wirkt („Test Nutzer 2“: „Keine Termine“)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:38


G2 Android Agenda und „Heute“: nur „Test geteilt 2 – Von Test N1“; „Test privat“ und „Test Serie“ nicht sichtbar; Filter „Test Nutzer 2“ → „Keine Termine“; „Alle“ → wieder sichtbar




E-19a-G2




E-19b-G2




E-19c-G2

## E-20 G2 · Android, G1 · Linux ✅

SCHRITT

**Zu- und Absage:** G2 öffnet „Test geteilt 2“ → „Zusagen“; G1 öffnet denselben Termin

ERWARTETES ERGEBNIS

G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten); G2 sieht unter „Antwort“ die Schaltflächen „Zusagen“, „Vielleicht“, „Absagen“ (vorher „Keine Antwort“); G1 sieht unter „Antwort“ die Zeile „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller (G1)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:39


G2 Android: Detail „Von Test N1“, „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“, kein Bearbeiten; „Antwort – Keine Antwort“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen → „Zusagen“ → „Du – Zugesagt“; G1 Linux: „Antwort – Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur bei G1




E-20a-G2




E-20b-G2

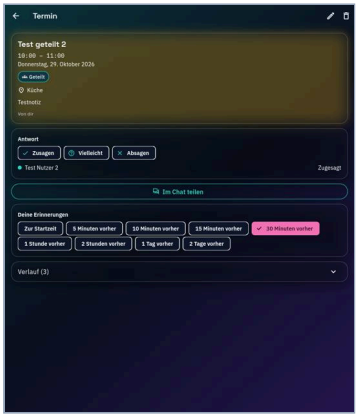


E-20c-G1

## E-21 G2 · Android, G1 · Linux ✅

SCHRITT

**Eigener Termin von I2:** G2 legt `Termin I2` geteilt an; G1 sieht ihn; G2 ändert ihn auf „Privat“

ERWARTETES ERGEBNIS


Termin erscheint bei G1 mit „Von Test Nutzer 2“; beim Wechsel auf „Privat“ Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:41

G2 Android legt „Termin I2“ (28.10. 10:00) „Geteilt“ an; G1 Linux sieht „Termin I2 – Von Test Nutzer 2“; G2 bearbeitet → „Privat“ → Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“ → Speichern: Detailseite zeigt „Termin I2 … Privat · Von dir“, nicht „Gelöscht“ (#46); Liste ein Eintrag „Privat“; bei G1 verschwunden




E-21a-G2

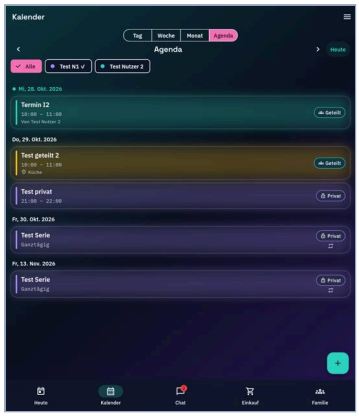



E-21b-G1




E-21c-G2




E-21d-G2




E-21e-G2

## E-22 G2 · Android, G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Einkauf gemeinsam:** G2 sieht „Milch“/„Vollkornbrot“, legt `Käse` an; G1 hakt „Käse“ ab; G1 „Erledigte entfernen“ → bestätigen; G2 löscht „Vollkornbrot“

ERWARTETES ERGEBNIS


Einträge erscheinen auf beiden mit „zuletzt von …“; „… erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, „… Einträge entfernt“; Löschen wirkt auf beiden

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:42


G2 sieht Vollkornbrot (zuletzt von Test N1) und Milch erledigt, legt „Kaese“ an (Ersatzschreibung adb); G1 sieht „Kaese – zuletzt von Test Nutzer 2“, hakt ab → „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „2 Einträge entfernt“; G2 Menü → „Löschen“ bei Vollkornbrot → beide „Der Einkaufszettel ist leer.“




E-22a-G2

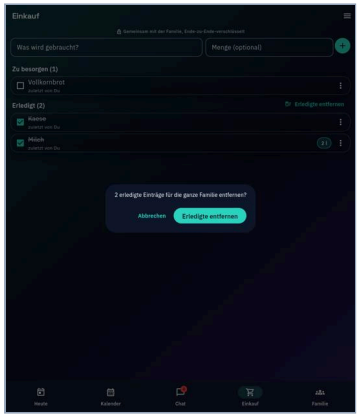



E-22b-G1

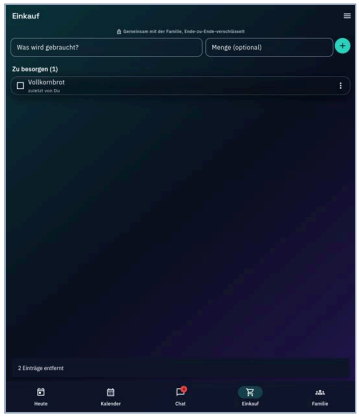


E-22c-G1




E-22d-G2

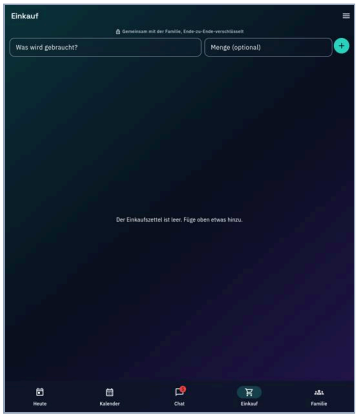


E-22e-G1

## E-23 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Aufgabe für I2:** G1 legt `Müll rausbringen` an, „Zugewiesen an“: Test Nutzer 2, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, ein Punkt; G2 hakt ab mit Kommentar; G1 öffnet „Verlauf“; G1 löscht die Liste „Bad putzen“ („Liste löschen“)

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (nur zugewiesene Person); Verlauf „... erledigt“ mit Name, Datum `TT.MM.JJJJ` und Uhrzeit (Issue #38); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:44


G1 Linux legt „Müll rausbringen“ an (Test Nutzer 2, Täglich → Montag bis Freitag, Punkt „Tonne an die Straße“) → unter „Weitere Listen“; G1 kann nicht abhaken (Kein Dialog); G2 Android: „Aufgaben für dich: 1 offen“, Liste unter „Mir zugewiesen“ (Mo–Fr), abgehakt mit Kommentar → „Erledigt am 28.10.2026 um 09:43“; G1 Verlauf „Tonne an die Straße erledigt – Test Nutzer 2 · 28.10.2026, 09:43“ (#38); G1 „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → „Liste löschen“ → weg

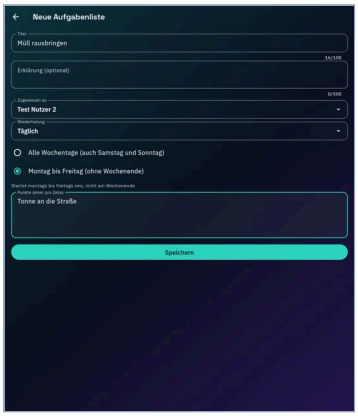


E-23a-G1

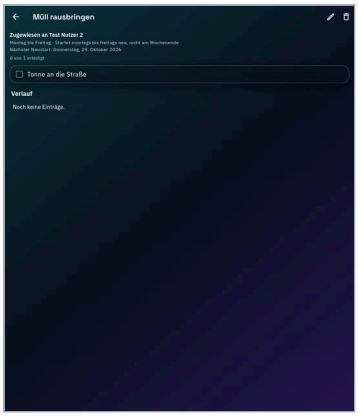



E-23b-G1





E-23c-G2





E-23d-G2

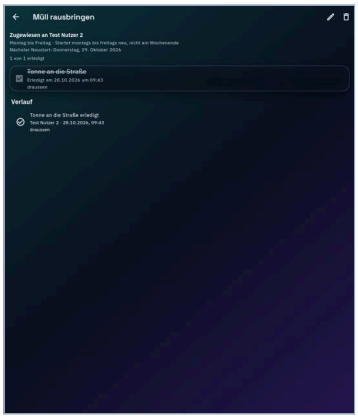


E-23e-G1

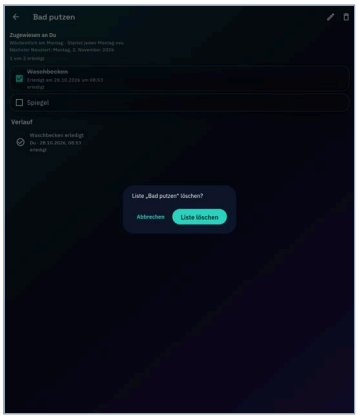


E-23f-G1

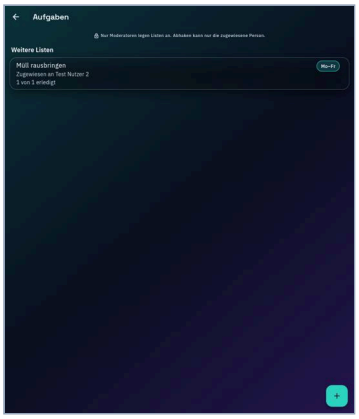


E-23g-G1

## E-24 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Person verifizieren:** G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“; Symbole auf beiden vergleichen → „Sie stimmen überein“

ERWARTETES ERGEBNIS

Beide zeigen „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt den Status „Verifiziert“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:45


G1 Linux: Menü bei Test Nutzer 2 → „Verifizieren“ → „Warte auf die Gegenseite …“; G2 Android „… (JMLDLSDMEL) möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole (Brille, Mais, Buch, Regenschirm, Telefon, Kaktus, Hut) → beide „Sie stimmen überein“ → „Verifiziert.“; G1 Mitgliederliste „Verifiziert“

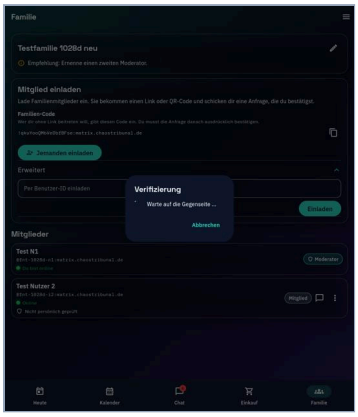



E-24a-G1




E-24b-G2





E-24c-G2

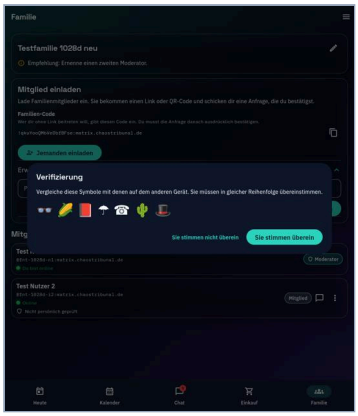



E-24d-G1




E-24e-G2

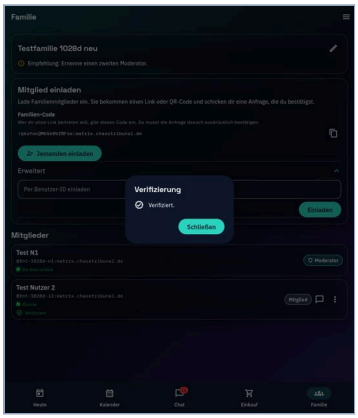


E-24f-G1

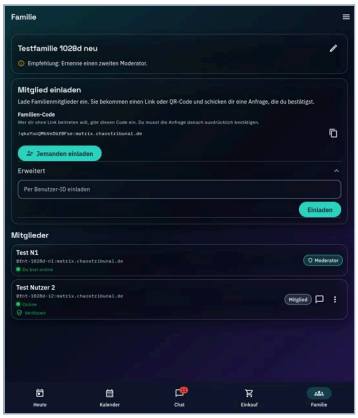


E-24g-G1

## E-25 G1 · Linux ⚠️

SCHRITT


**Melden:** Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Grund „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“

ERWARTETES ERGEBNIS


Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen; „Meldung gesendet.“; Angebot „Absender blockieren“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:47


G1 Linux: Nachricht von Test Nutzer 2 klicken und halten → „Nachricht melden“ → Dialog mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen → „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit Aktion „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet von selbst (gemessen 12 s inkl. OCR-Verzug), Navigation danach bedienbar (#45). BEFUND L2-2: Die Aktion „Absender blockieren“ im Hinweis ist im dunklen Design kaum lesbar (dunkle Schrift auf dunklem Grund) – auf Linux und Android (vgl. Lauf 1, E-25b-G1)

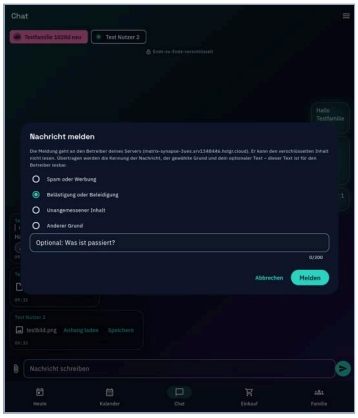


E-25a-G1

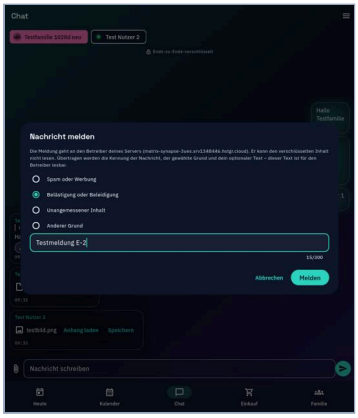


E-25b-G1

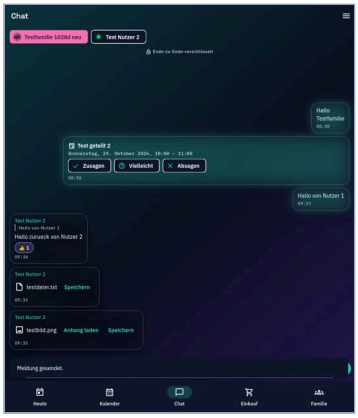


E-25c-G1

## E-26 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Blockieren:** Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Blockieren“; G2 sendet `Noch da?`

ERWARTETES ERGEBNIS

„Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 bekommt keine Fehlermeldung

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:48


G1 Linux: klicken und halten → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung → „Blockieren“ → „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 Android sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung, bei G1 nicht sichtbar

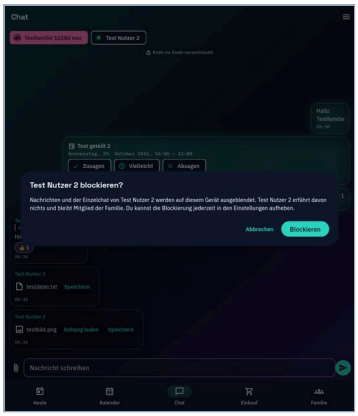



E-26a-G1




E-26b-G2

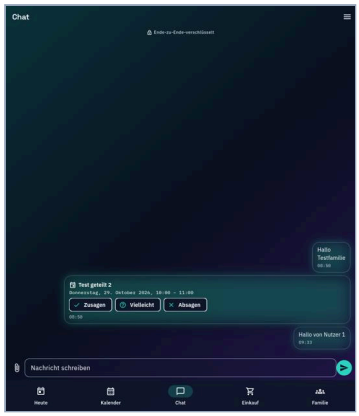


E-26c-G1

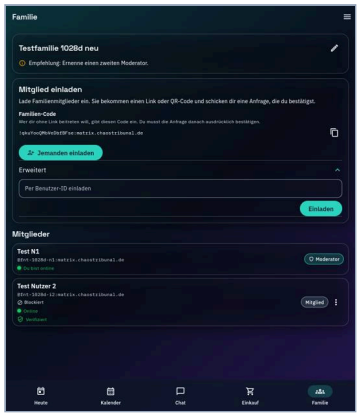


E-26d-G1

## E-27 G1 · Linux ✅

SCHRITT


Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“

ERWARTETES ERGEBNIS


„Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch `Noch da?`

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:49

Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“, „Du hast niemanden blockiert.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch „Noch da?“

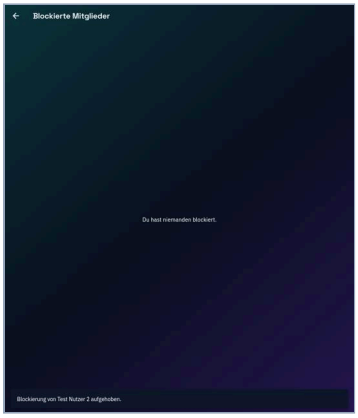


E-27a-G1

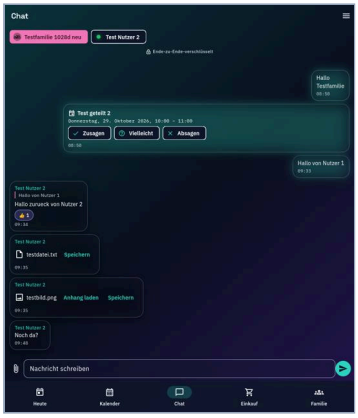


E-27b-G1

## E-28 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Version:** auf beiden Menü und Einstellungen → „Über die App“

ERWARTETES ERGEBNIS


Beide „Version <Soll>“ (#14)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:49

G1 Linux Menü „Version 1.2.1 (18)“ (Einstellungen siehe B-22); G2 Android Menü und Einstellungen „Version 1.2.1 (18)“ (#14)

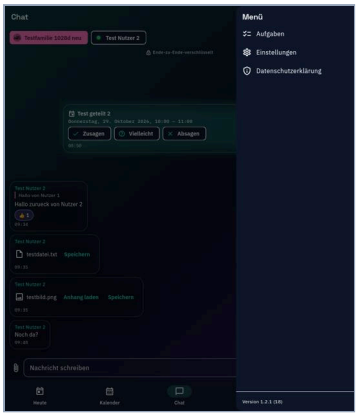


E-28-G1




E-28a-G2




E-28b-G2

## E-29 G1 · Linux ✅

SCHRITT


**Einziger Moderator:** Einstellungen → „Konto löschen“ → nur Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:50

G1 Linux: „Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; „Abbrechen“ → unverändert

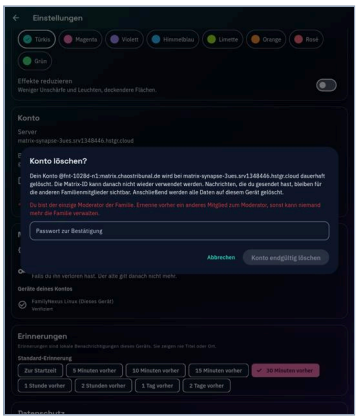


E-29-G1

## E-30 G1 · Linux, G2 · Android ✅

SCHRITT


**Zum Moderator ernennen:** Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → bestätigen

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „... zum Moderator ernennen? ...“; beide sehen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:51

G1 Linux: Menü bei Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; beide zeigen I2 als Moderator (G2 sieht jetzt „Mitglied einladen“); Empfehlung zum zweiten Moderator verschwunden

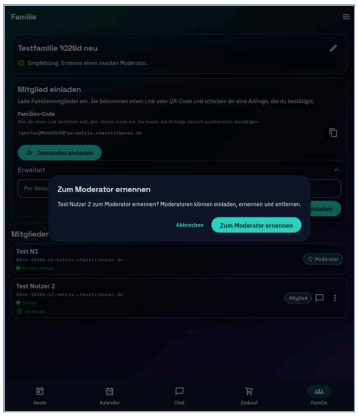


E-30a-G1

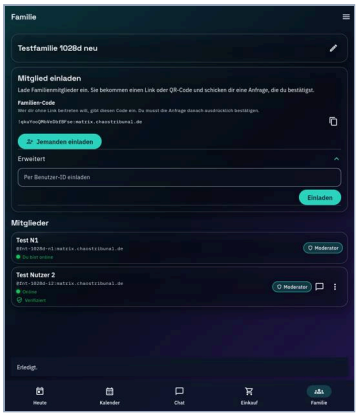


E-30b-G1




E-30c-G2

## E-31 G1 · Linux ✅

SCHRITT


Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“

ERWARTETES ERGEBNIS

**Kein** Hinweis „einziger Moderator“ mehr

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:51

„Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen

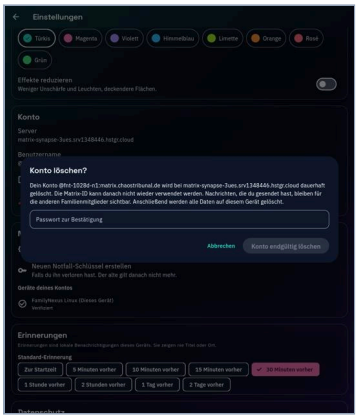


E-31-G1

### E-32 G2 · Android, G1 · Linux ✅

SCHRITT

**Mitglied löscht sein Konto:** G2 Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort von I2 → „Konto endgültig löschen“; danach G1 Tab „Familie“ und Chat

ERWARTETES ERGEBNIS


G2: kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator), danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“; B-1 vom 26.10. behoben). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben sichtbar

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:52


G2 Android: „Konto löschen“ nennt @fnt-1028d-i2:… und Server, kein Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch). G1 Linux: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten sichtbar (Absender als @fnt-1028d-i2:…). Gegenprobe M_FORBIDDEN





E-32a-G2




E-32b-G2

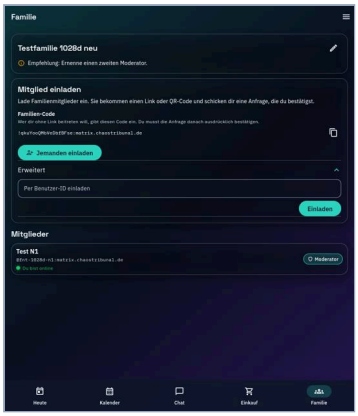


E-32c-G1

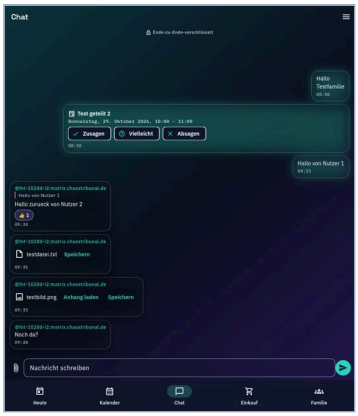


E-32d-G1

## F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen

### F-01 G2 · Android ✅

SCHRITT

**Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der Anmeldung direkt „Dieses Gerät freischalten“; erscheint „Unbekannter Fehler.“, obwohl die Anmeldung gelang – Issue #28 –: ❌, App neu starten, dann „Dieses Gerät freischalten“):** „Ich habe schon ein Konto“ → N2 anmelden mit KN2 → Einstellungen → „Konto löschen“ → falsches Passwort → „Konto endgültig löschen“; dann richtiges Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS


Dialog nennt `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); falsch: „Das Passwort stimmt nicht.“ (Issue #36), Dialog bleibt, nichts gelöscht; richtig: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Das Passwortfeld ist bei der Wiederholung vorher vollständig zu leeren (Cursor ans Ende, Rückschritt), sonst bleibt das falsche Passwort teilweise stehen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:54


G2 Android: N2 angemeldet (kein „Unbekannter Fehler.“, #28) → „Kein anderes Gerät“ → KN2 → „Heute“; „Konto löschen?“ nennt @fnt-1028d-n12:… und Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort → „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; Feld geleert, richtiges Passwort → „Willkommen“ (Gerätesprache Englisch)




F-01a-G2




F-01b-G2




F-01c-G2

## F-02 –

✅

SCHRITT

Gegenprobe N2: Anmeldung per `curl` oder in der App mit `fnt-MMTT-n12` und richtigem Passwort

ERWARTETES ERGEBNIS

`403 M_FORBIDDEN` bzw. „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:54

curl-Anmeldung fnt-1028d-n12 → M_FORBIDDEN

## F-03 G1 · Linux

✅

SCHRITT


**Alle lokalen Daten löschen (N1):** Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS


Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“; danach „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer); das Konto besteht weiter

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:55

G1 Linux: „Alle lokalen Daten löschen?“ → „Endgültig löschen“ → „Willkommen“; Konto besteht weiter

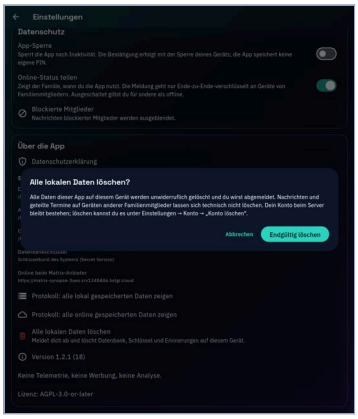


F-03a-G1

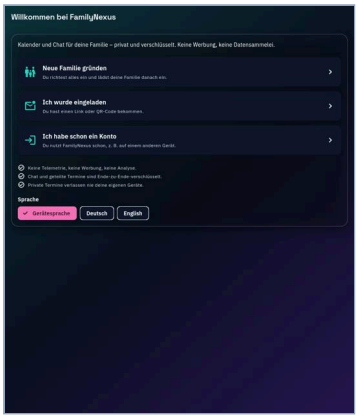


F-03b-G1

## F-04 G1 · Linux

✅

SCHRITT


App beenden, neu starten

ERWARTETES ERGEBNIS

„Willkommen“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:55

App beendet (flatpak kill) und neu gestartet → „Willkommen“, nicht „Anmelden“

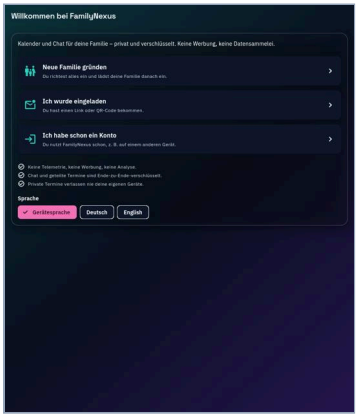



F-04-G1

## F-05 G1 · Linux ✅


SCHRITT
„Ich habe schon ein Konto“ → N1 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ mit **KN1b**

ERWARTETES ERGEBNIS
Freigeschaltet; Termine (auch private, über den privaten Raum), Chat, Einkauf und Aufgaben vom Server wiederhergestellt


BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:57
G1 Linux: „Ich habe schon ein Konto“ → N1 → „Kein anderes Gerät gefunden“ (Android in C-08 abgemeldet) → KN1b → nach ca. 7 s „Heute“; wiederhergestellt: geteilter und private Termine (Test privat, Test Serie), 4 Erinnerungen, Chat, Aufgabenliste „Müll rausbringen“, Einkauf leer wie zuvor

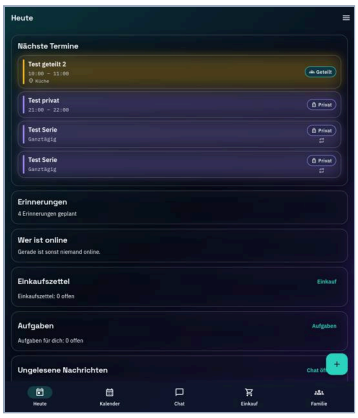

F-05a-G1

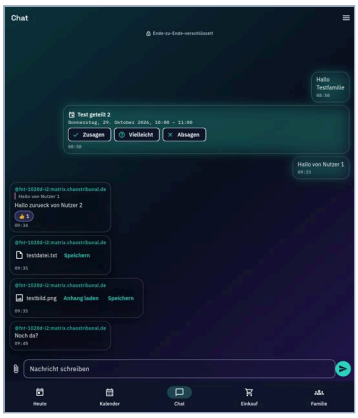

F-05b-G1

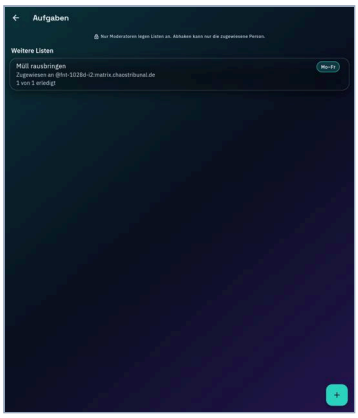


F-05c-G1

## F-06 G1 · Linux ✅


SCHRITT
**N1 löschen:** Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort → „Konto endgültig löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS
Kein Moderator-Hinweis (allein); „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer)

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58
G1 Linux: „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen“

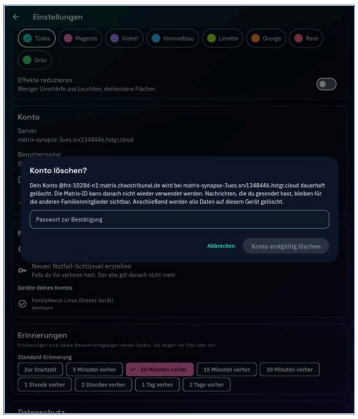

F-06a-G1

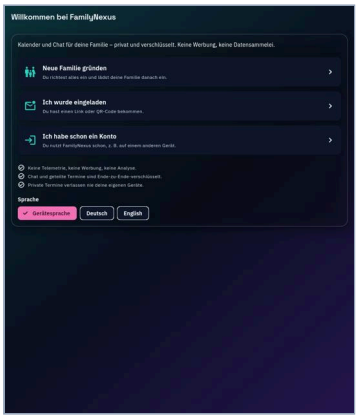

F-06b-G1

## F-07 – ✅

SCHRITT
Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit `fnt-MMTT-n1` bzw. `fnt-MMTT-i2`

ERWARTETES ERGEBNIS
Beide scheitern ( `403 M_FORBIDDEN` )

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58
curl-Anmeldung fnt-1028d-n1 und fnt-1028d-i2 (auch n12) → M_FORBIDDEN (logs/F-07_F-08_endzustand.txt)

**F-08** –

SCHRITT

**Zustand am Ende:** V-06 für alle Konten des Laufs; Registrierung offen lassen oder schließen (Absprache mit dem Betreiber)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Konten gelöscht ( `register/available` liefert für gelöschte Konten weiterhin `M_USER_IN_USE`, daher F-02/F-07 maßgeblich); Zustand im Report

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

Alle Konten von Lauf 2 (fnt-1028d-n1, -n12, -i2) gelöscht (M_FORBIDDEN; register/available weiterhin M_USER_IN_USE), fnt-1028d-n9 nie angelegt; Lauf-1-Konten bereits in Lauf 1 F-07 geprüft (erneute Prüfung teils Ratenlimit M_LIMIT_EXCEEDED); Registrierung offen gelassen

## G. Automatische Tests und Sonderfälle

**G-01** –

SCHRITT

`flutter analyze`

ERWARTETES ERGEBNIS

„No issues found!“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter analyze @ bb7f347: „No issues found!“ – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen

**G-02** –

SCHRITT

`flutter test` (Linux: `LD_LIBRARY_PATH` auf libsqlcipher)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle Tests bestehen; Anzahl bestanden/übersprungen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter test (LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher) @ bb7f347: 749 bestanden, 44 übersprungen, „All tests passed!“ (logs/G-02_flutter_test.txt) – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen

**G-03** –

SCHRITT

`flutter test test/store/review_notes_test.dart` (Review-Notizen gegen die App, #13)

ERWARTETES ERGEBNIS

Grün; jede zitierte Beschriftung steht so in der App, Länge ≤ 4000

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 08:34

flutter test test/store/review_notes_test.dart: 4 bestanden, „All tests passed!“ – gleicher Commit, Ergebnis aus Lauf 1 übernommen

**G-04** –

SCHRITT

Optional: `tool/e2e.sh` (lokaler Synapse)

ERWARTETES ERGEBNIS

Alle E2E-Tests bestehen

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/E2E)

**G-05** –

SCHRITT

**Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt:** Zusatzschritte der Registrierung (Bedingungen, E-Mail, Zugangscode, Captcha: `test/features/registration_test.dart`), Anmeldung im Browser/OAuth ( `test/data/sdk_registration_test.dart` ), abgelaufener Link und Link aus neuerer Version ( `test/domain/invite_link_test.dart` ), geänderte Identität eines Mitglieds, Startfehler „Lokale Daten nicht lesbar“

ERWARTETES ERGEBNIS

In G-02 enthalten und grün

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

In G-02 enthalten

**G-06** G1 · Linux

SCHRITT

**Review-Notizen manuell:** `store/metadata/ios/review_notes.txt` (bzw. `macos/` ) Schritt für Schritt in der App nachvollziehen

ERWARTETES ERGEBNIS

Jeder Schritt auffindbar; Abweichung bei der Anmeldung im Browser (matrix.org) ist erwartet und gehört zu #15

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

Wie Lauf 1: alle Stellen der Review-Notizen im Lauf gefunden (Willkommen → Konto/Familie, Notfall-Schlüssel, Freischalten, Konto löschen, Erlauben (G2), Melden/Blockieren); matrix.org-Anmeldung im Browser nicht geprüft (Testserver, #15)

**G-07** G1 · Linux ⏳

SCHRITT

**Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen:** A-01 bis A-12 und B-01 bis B-03 nach Anleitung

ERWARTETES ERGEBNIS

Ohne Rückfrage ausführbar; Rückfragen notieren

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar

**G-08** Web n/a

SCHRITT

**Nur Plattform Web:** erster Aufruf → „Browser-Tresor einrichten“ (Passwort < 10 Zeichen, nicht übereinstimmend, dann gültig); Seite neu laden → „FamilyNexus entsperren“ (falsches, dann richtiges Passwort); zweiten Tab öffnen; „Passwort vergessen? Alle lokalen Daten löschen“

ERWARTETES ERGEBNIS

„Mindestens 10 Zeichen.“, „Die Passwörter stimmen nicht überein.“, „Falsches Passwort.“; Entsperren klappt; zweiter Tab: „FamilyNexus ist schon geöffnet“; Löschen führt zu „Willkommen“

BEOBACHTETES ERGEBNIS · 09:58

Plattform Web nicht Teil dieses Laufs (G1 Linux-Flatpak, G2 Android-Emulator)

## Anlagen

Ordner `Test-Apple-Report/2026-10-28_Lauf2_Linux-Android/`: `screenshots/`, `logs/`, `results.json`, `Testreport.md`.