Testbericht: Nutzeranlage (Konto erstellen) – macOS

Testplan Test-Apple/Testplan_Nutzeranlage.md mit gemeinsamer Vorprüfung Testdaten_Stammdaten.md. Durchführung am 26.10.2026, ca. 20:15 bis 20:50 Uhr.

Testplattform	MacBook (Mac16,12, Apple Silicon), macOS 27.2 (26B118)
App	FamilyNexus 1.2.1 (16), /Applications/FamilyNexus.app (Soll aus pubspec.yaml: 1.2.1+16)
Testserver	matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; Matrix-IDs @name:matrix.chaostribunal.de; Registrierung offen (m.login.dummy)
Datumsteil MMTT	1026
Durchführung	Bedienung der Mac-App über Maus-/Tastaturereignisse und Bildschirmfotos (Claude Code); Passwörter und Notfall-Schlüssel nur lokal gesichert, im Bericht maskiert
Konten (Stammdaten)	N1 fnt-1026-n1 „Test N1“, Familie „Testfamilie 1026“; N2 fnt-1026-n12 „Test N2“, Familie „Löschtest 1026“

Ergebnis auf einen Blick

BESTANDEN: 19 · BEFUND: 2 · FEHLGESCHLAGEN: 1 · OFFEN: 1. Gesamturteil: nicht bestanden, weil TN-09 (Erstanlage von N1) fehlgeschlagen ist. Alle übrigen Fälle bis auf TN-18 (optional, Serverzugang nötig) sind bestanden oder mit Befund bestanden. TN-09 war mit einem Neustart der App umgehbar; bei N2 (TN-15) trat der Fehler nicht auf.

ID	Testfall	Ergebnis
TV-01	Version	BESTANDEN
TV-02 / TN-00	Server erreichbar, Registrierung offen	BESTANDEN
TV-03	Benutzernamen frei	BESTANDEN
TN-01	Start, Willkommen, Sprache	BEFUND
TN-02	Vorschlag matrix.org	BESTANDEN
TN-03	Nicht erreichbarer Anbieter	BESTANDEN
TN-04	Testserver eintragen	BESTANDEN
TN-05	Namensvorschlag	BESTANDEN
TN-06	Ungültige Benutzernamen	BESTANDEN
TN-07	Benutzername von Hand	BESTANDEN
TN-08	Pflichtangaben	BESTANDEN
TN-09	N1 anlegen: „Konto erstellen“	FEHLGESCHLAGEN
TN-10	Notfall-Schlüssel (KN1)	BESTANDEN
TN-11	Familie gründen	BESTANDEN
TN-12	Kontodaten prüfen	BEFUND
TN-13	Zweites Gerät: falsches Passwort	BESTANDEN
TN-14	Anmeldung mit KN1	BESTANDEN
TN-15	Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2)	BESTANDEN
TN-16	Übergang zur Anmeldung	BESTANDEN
TN-17	Abbruch ohne Kontoanlage	BESTANDEN
TN-18	Registrierung geschlossen	OFFEN
TN-19	Automatische Tests	BESTANDEN
TN-20	Zustand festhalten	BESTANDEN

Befunde

B-1 (hoch) – Kontoanlage bleibt auf Schritt 1 hängen (TN-09).

Nach „Konto erstellen“ wird das Konto auf dem Server angelegt, die App leert das Passwortfeld, zeigt aber weder „Erstelle Konto …“ noch „Schritt 2 von 3“. Nach über 2 Minuten ist der Zustand unverändert; die Eingabemaske meldet weiter „Der Benutzername ist frei“, obwohl der Name vergeben ist. Ein erneuter Versuch mit neuem Namen endet mit „Dafür fehlt die Berechtigung.“. Erst ein Neustart der App öffnet „Schritt 2 von 3“ mit dem angelegten Konto. Auftreten: erste Kontoanlage unmittelbar nach „Alle lokalen Daten löschen“. Bei N2 (nach Abmelden, Anbieter neu gesetzt) nicht reproduzierbar. Der Nutzer sieht keinen Fehler, obwohl das Konto bereits besteht. Empfehlung: Registrierungsablauf nach Löschen lokaler Daten prüfen (alter Matrix-Client-Zustand?) und die Maske nach Erfolg zuverlässig weiterschalten.

B-2 (mittel) – Fehlermeldung „Dafür fehlt die Berechtigung.“ (TN-09, zweiter Versuch).
Die Meldung ist für Nutzer wenig aussagekräftig. Ursache nicht ermittelt (der Server liefert für neue Registrierungen weiterhin flows m.login.dummy).

B-3 (niedrig) – Nach „Alle lokalen Daten löschen“ erscheint „Anmelden“ statt „Willkommen“ (TN-01).
Der Plan erwartet „Willkommen“. Die Einrichtung ist über den Zurück-Pfeil erreichbar; nach „Abmelden“ ist „Anmelden“ laut Plan (TN-14) gewollt.

B-4 (niedrig) – Protokoll nennt den Anzeigenamen nicht (TN-12).
Das lokale Protokoll enthält Benutzername und Familie, nicht den Anzeigenamen „Test N1“. Der Anzeigename ist in der Mitgliederliste sichtbar. Plantext anpassen oder Protokoll ergänzen.

Hinweis – Anbieter wird nicht gemerkt.
Nach „Abmelden“ und bei jeder neuen Maske ist wieder matrix.org vorausgewählt; der Testserver muss jedes Mal erneut unter „Erweitert“ eingetragen werden (E-70, laut Plan erwartet).

Abweichungen vom Plan und Randbedingungen

• G und G2 waren derselbe Mac: Das „zweite Gerät“ (TN-13 bis TN-17) wurde durch Abmelden und erneutes Anmelden am selben Gerät nachgestellt. Das erzeugt eine neue Geräte-Sitzung mit „Dieses Gerät freischalten“, entspricht aber nicht einem zweiten physischen Gerät.
• Familiennamen: „Testfamilie 1026“ (F1) und „Löschtest 1026“ (F2) nach dem Stammdaten-Register statt „Anlagetest …“.
• Vor dem Lauf war die Mac-App mit dem Apple-Prüfkonto (matrix.org) angemeldet. Auf Anweisung wurde „Alle lokalen Daten löschen“ ausgeführt; das Gerät ist für dieses Konto nicht mehr freigeschaltet. Für #15 wird dessen Notfall-Schlüssel gebraucht.
• Notfall-Schlüssel und Passwörter sind in den Bildschirmfotos geschwärzt; sie liegen nur im Sitzungsverzeichnis von Claude Code und gehören in den Passwortmanager.
• „Verbinde mit …“ (TN-04) und „Erstelle Konto …“ (TN-09) waren zu kurz bzw. wurden nicht angezeigt und sind nicht belegt.
• Zustand am Ende: N1 und N2 bestehen auf dem Server (Löschung in Prüfanleitung TC-16 bzw. Einladung TI-27). App abgemeldet in der Maske „Konto erstellen“.

Detailergebnisse mit Bildschirmfotos

TV-01 – Version — BESTANDEN

Schritt: Soll-Version aus pubspec.yaml (main) mit Mac-App vergleichen; Version in der App ablesen.
Erwartet: Ist = Soll.
Beobachtet: pubspec.yaml: 1.2.1+16. /Applications/FamilyNexus.app: CFBundleShortVersionString 1.2.1, CFBundleVersion 16. Menü der App: „Version 1.2.1 (16)“. main = origin/main.

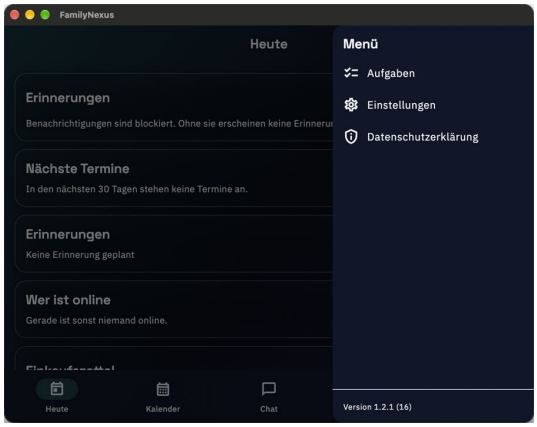


Abb. 1 – Menü der App mit Versionsanzeige

TV-02 / TN-00 – Server erreichbar, Registrierung offen — BESTANDEN


Schritt: GET /_matrix/client/versions; POST /_matrix/client/v3/register mit {}.
Erwartet: JSON mit versions; flows mit m.login.dummy.
Beobachtet: Beide Aufrufe lieferten das erwartete Ergebnis (flows: [m.login.dummy]).

TV-03 – Benutzernamen frei — BESTANDEN

Schritt: …/register/available für fnt-1026-n1, fnt-1026-n12, fnt-1026-i2 vor dem Lauf.
Erwartet: available: true.
Beobachtet: Alle drei Namen waren frei. fnt-1026-n9 (TN-17) war nach dem Lauf weiterhin frei; fnt-1026-n1 und fnt-1026-n12 waren nach TN-09 bzw. TN-15 erwartungsgemäß vergeben (M_USER_IN_USE).

TN-01 – Start, Willkommen, Sprache — BEFUND

Schritt: App ohne Daten starten. English antippen und zurück auf Deutsch. „Neue Familie gründen“.
Erwartet: „Willkommen“ mit drei Wegen, Sprache unten, Texte wechseln sofort; danach „Konto erstellen“, Schritt 1 von 3, „Erweitert“.
Beobachtet: Die App war angemeldet (Apple-Prüfkonto, matrix.org). Auf Anweisung wurde Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ ausgeführt. Danach zeigte die App nicht „Willkommen“, sondern die Maske „Anmelden“ (Abb. 2). „Willkommen“ erschien erst über den Zurück-Pfeil (Abb. 3). Die drei Wege, die Sprachumschaltung (Abb. 4) und „Konto erstellen“ mit „Schritt 1 von 3“ und „Erweitert“ (Abb. 5) entsprachen der Erwartung.

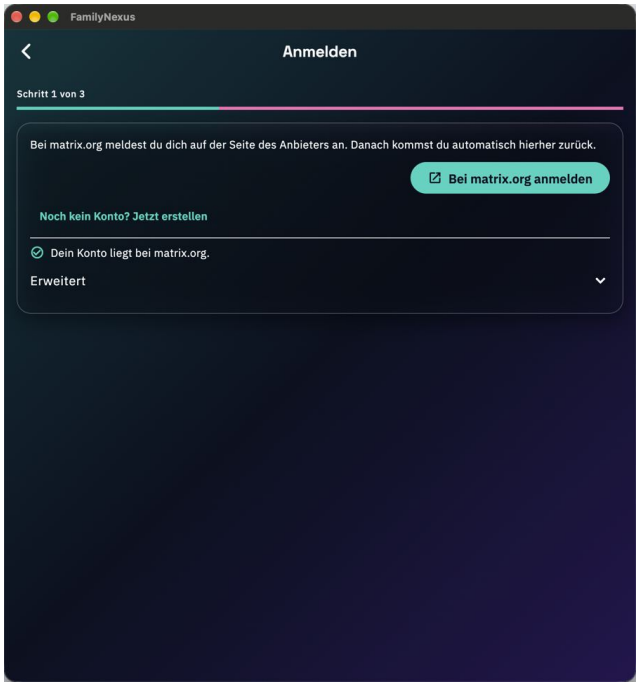

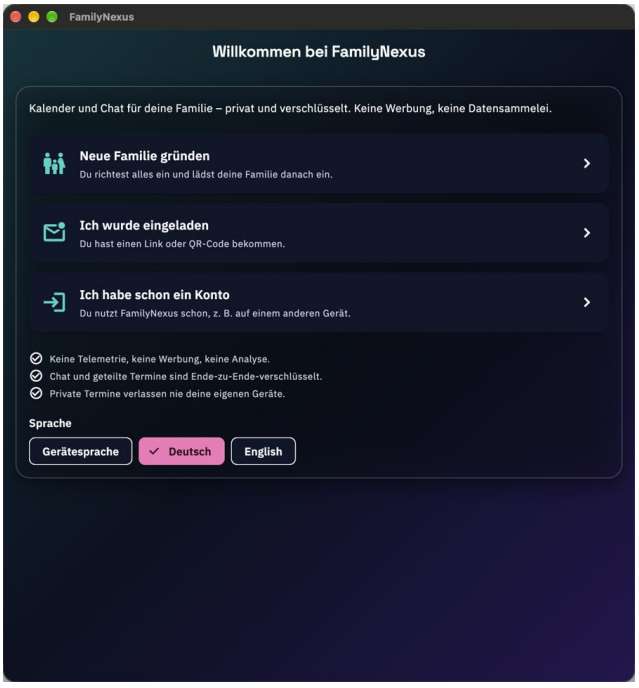
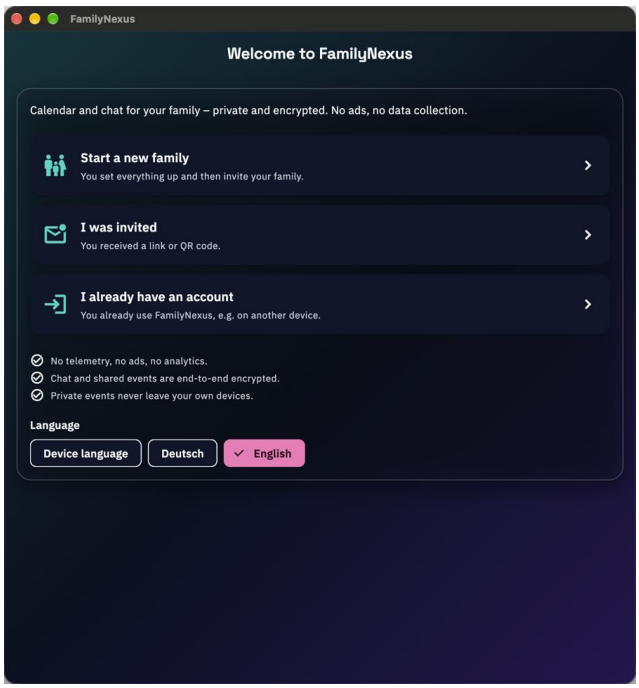


Abb. 2 – Nach „Alle lokalen Daten löschen“: „Anmelden“; Abb. 3 – „Willkommen“ nach Zurück



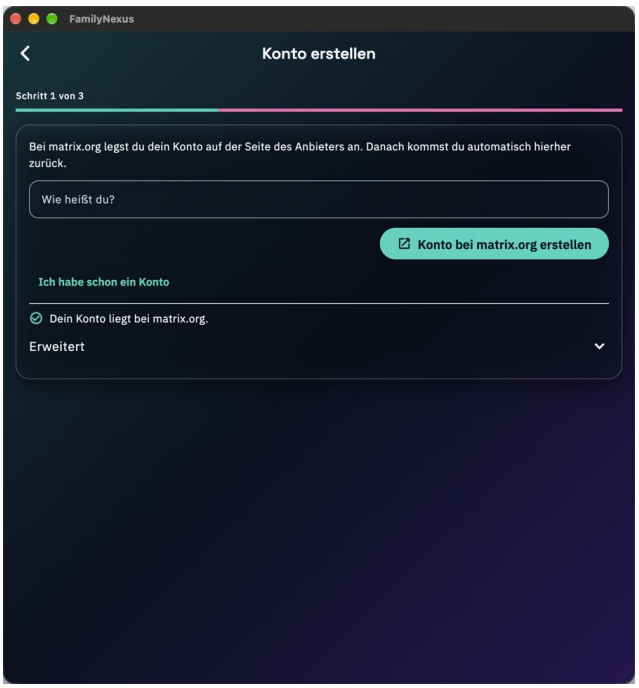


Abb. 4 – English aktiv; Abb. 5 – Konto erstellen, Schritt 1 von 3

TN-02 – Vorschlag matrix.org BESTANDEN

Schritt: Anbieter nicht ändern, Maske ansehen. Nicht antippen.
Erwartet: Text „Bei matrix.org legst du dein Konto … an“, Feld „Wie heißt du?“, Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“.
Beobachtet: Wie erwartet. „Konto bei matrix.org erstellen“ wurde nicht angetippt. Unter „Erweitert“ steht „matrix.org (empfohlen)“ ausgewählt.

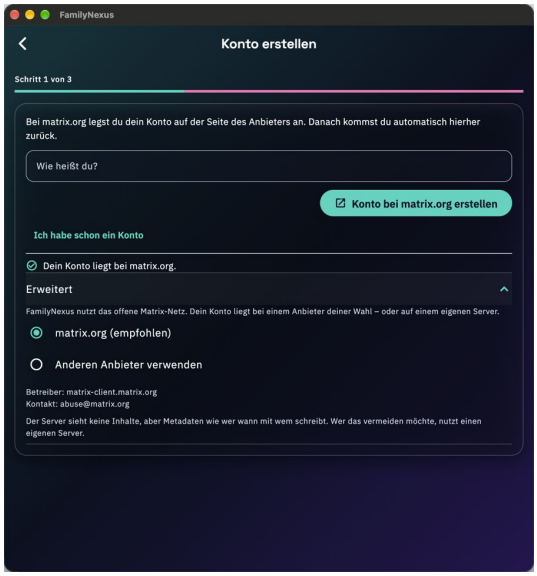
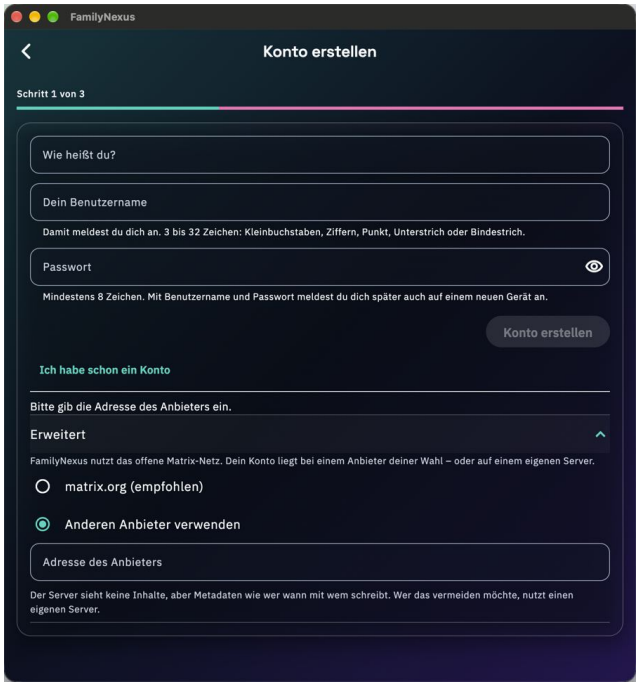


Abb. 6 – Vorschlag matrix.org

TN-03 – Nicht erreichbarer Anbieter BESTANDEN

Schritt: „Anderen Anbieter verwenden“, Adresse nicht-vorhanden.invalid.
Erwartet: Meldung „… ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“, kein Formular, „Konto erstellen“ nicht verfügbar.
Beobachtet: Bei „Anderen Anbieter verwenden“ ohne Adresse zeigt die Maske zunächst das Formular mit ausgegrautem „Konto erstellen“ und dem Hinweis „Bitte gib die Adresse des Anbieters ein.“ (Abb. 7). Nach Eingabe von nicht-vorhanden.invalid erschien die erwartete Fehlermeldung mit „Erneut versuchen“ (Abb. 8). Das Formular blieb sichtbar, „Konto erstellen“ blieb ausgegraut (leere Pflichtfelder).



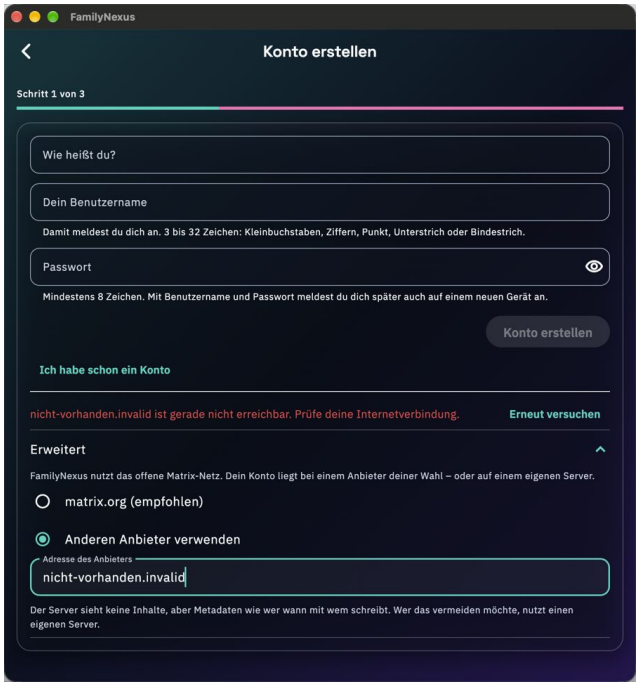


Abb. 7 – Anderer Anbieter ohne Adresse; Abb. 8 – nicht erreichbar

TN-04 – Testserver eintragen BESTANDEN

Schritt: Adresse matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud eintragen.
Erwartet: „Dein Konto liegt bei …“; Felder mit Hinweistexten; „Konto erstellen“ ausgegraut.
Beobachtet: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, darunter „Betreiber: …, Kontakt: nicht angegeben“. Hinweistexte zu Benutzername (3 bis 32 Zeichen …) und Passwort (Mindestens 8 Zeichen …) vorhanden. „Verbinde mit …“ war zu kurz, um es per Screenshot zu erfassen.

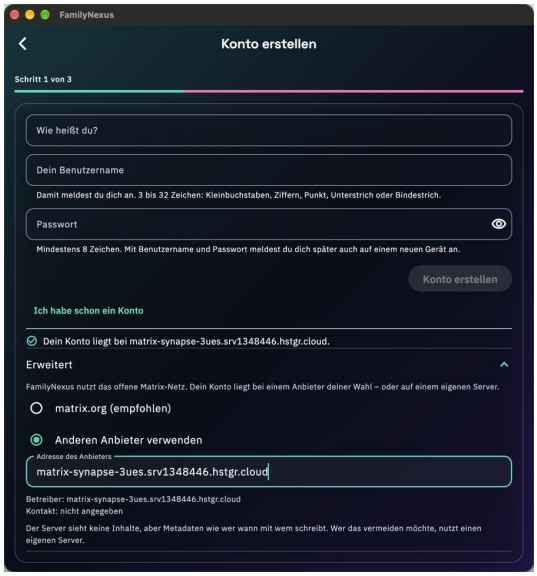


Abb. 9 – Testserver erkannt

TN-05 – Namensvorschlag BESTANDEN

Schritt: „Wie heißt du?“: Jörg Müßig.
Erwartet: Benutzername joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“.
Beobachtet: Benutzername wurde mit joerg.muessig gefüllt, nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen.

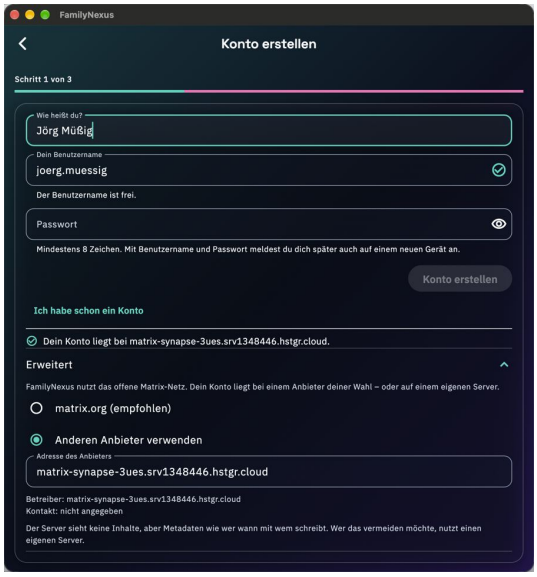


Abb. 10 – Namensvorschlag

TN-06 – Ungültige Benutzernamen BESTANDEN

Schritt: ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a.
Erwartet: Fehler „Bitte 3 bis 32 Zeichen: …“, „Konto erstellen“ ausgegraut.
Beobachtet: Alle sechs Eingaben zeigten den roten Fehlertext, „Konto erstellen“ blieb ausgegraut.

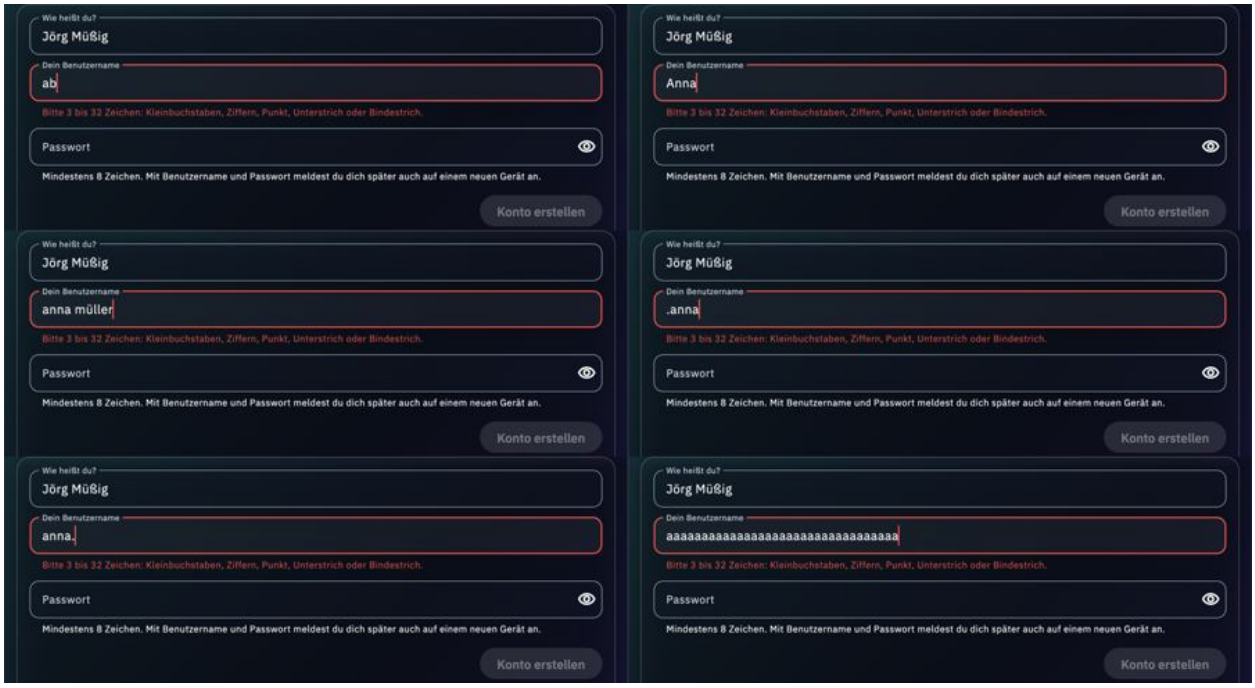


Abb. 11 – Sechs ungültige Benutzernamen (ab, Anna, anna müller, .anna, anna., 33 × a)

TN-07 – Benutzername von Hand

BESTANDEN

Schritt: fnt-1026-n1, danach Name auf „Test N1“ ändern.
Erwartet: Benutzername bleibt, „frei“.
Beobachtet: Benutzername blieb fnt-1026-n1, „Der Benutzername ist frei.“.

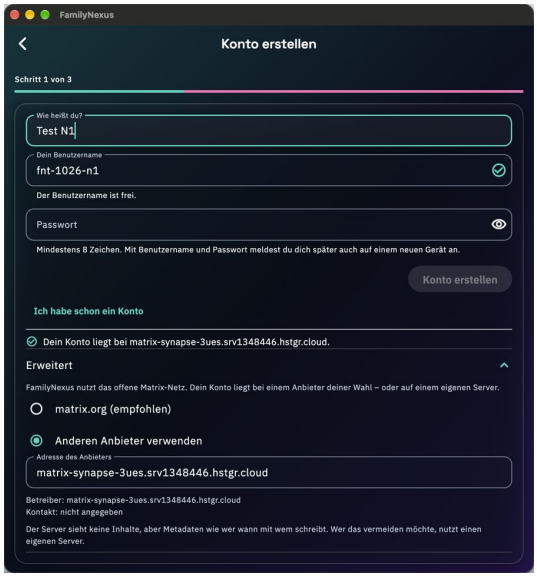
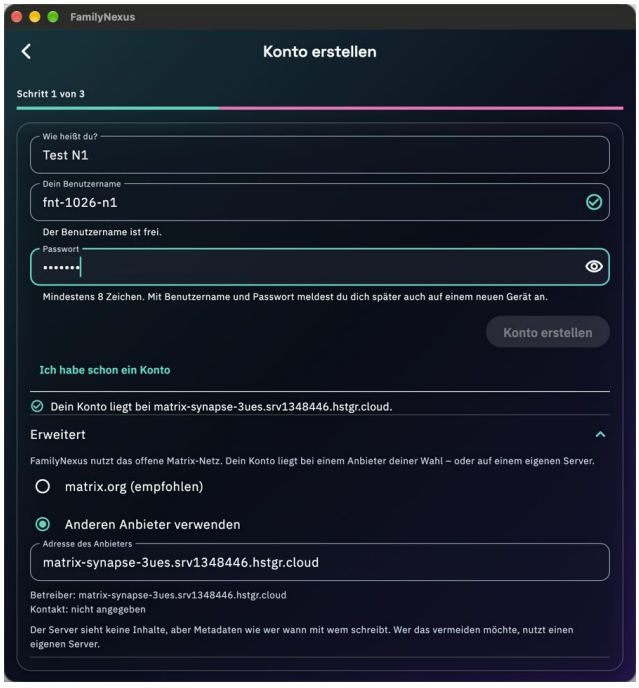


Abb. 12 – Benutzername bleibt nach Namensänderung

TN-08 – Pflichtangaben

BESTANDEN

Schritt: Passwort 7, dann 17 Zeichen; Augen-Symbol; Name leeren.
Erwartet: 7 Zeichen: Schaltfläche aus; ab 8 aktiv; Augen-Symbol zeigt/verbirgt; leerer Name: Schaltfläche aus.
Beobachtet: Alle vier Zustände wie erwartet. (Das sichtbare Passwort ist im Bericht geschwärzt.)



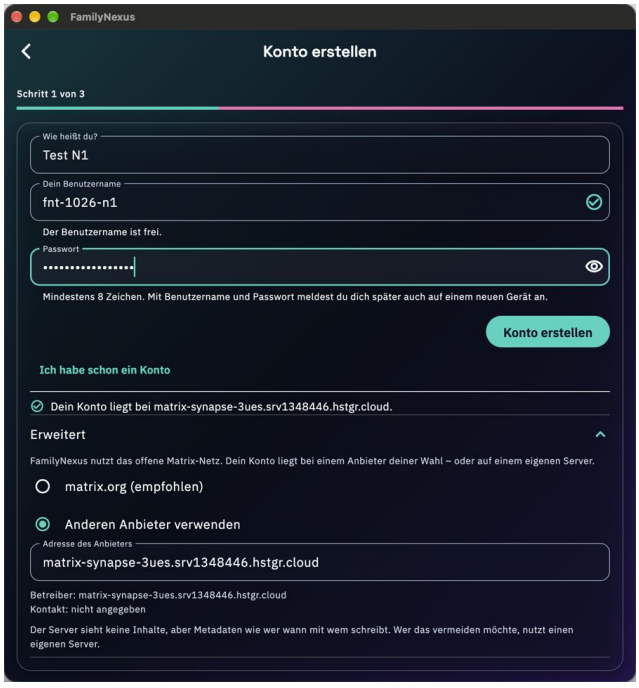
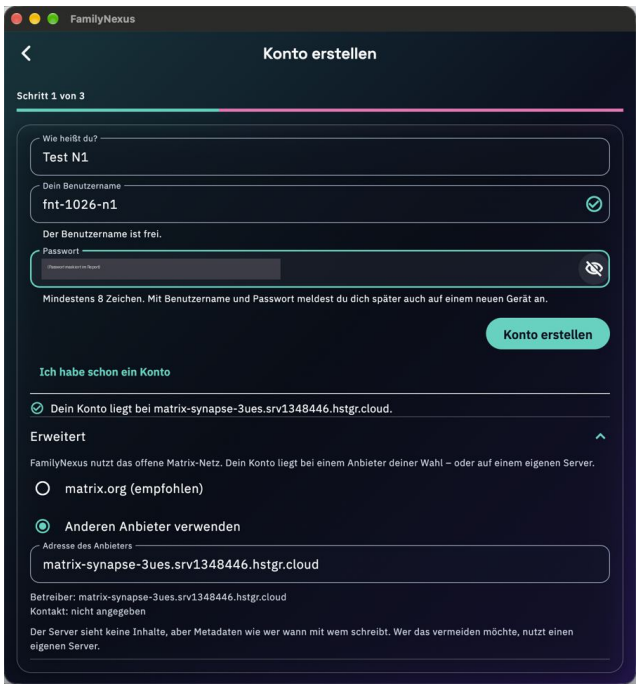


Abb. 13 – 7 Zeichen (aus); Abb. 14 – 17 Zeichen (aktiv)



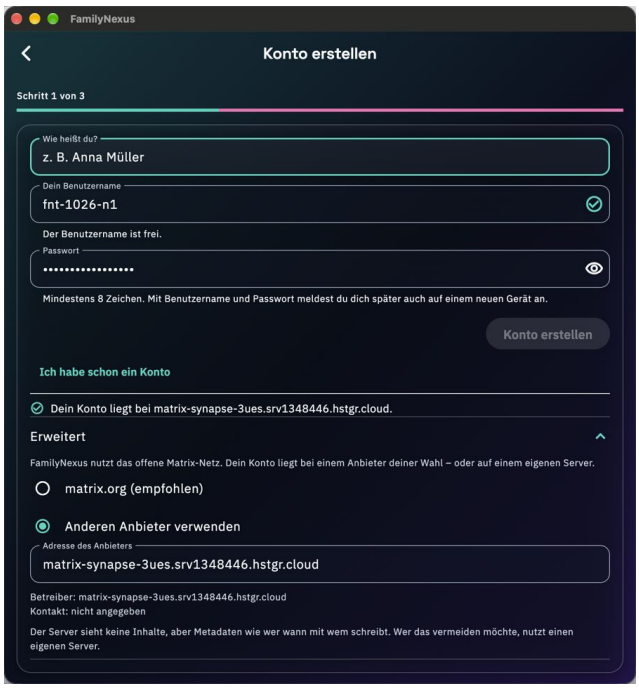
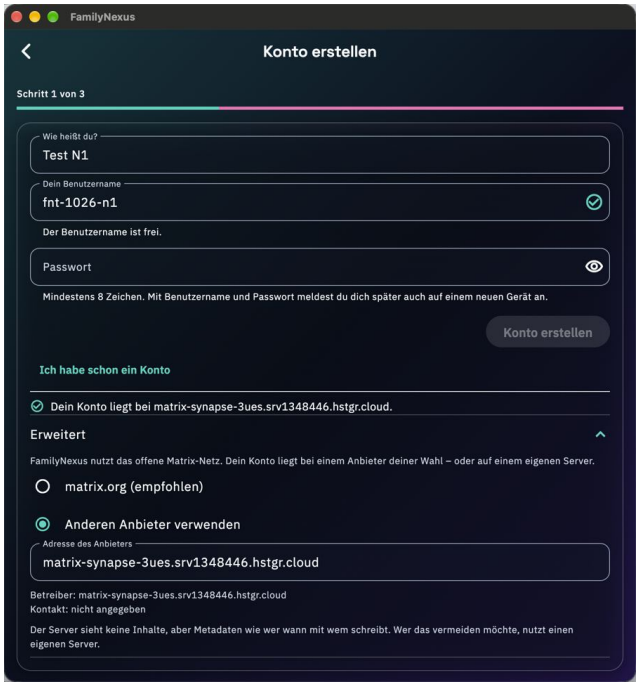


Abb. 15 – Passwort sichtbar (maskiert); Abb. 16 – Name leer (aus)

TN-09 – N1 anlegen: „Konto erstellen“ FEHLGESCHLAGEN

Schritt: „Konto erstellen“ antippen (erste Anlage nach „Alle lokalen Daten löschen“).
Erwartet: „Erstelle Konto …“, kein Zusatzschritt, weiter zu „Schritt 2 von 3“, Passwortfeld leer.
Beobachtet: Erster Versuch (fnt-1026-n1): Das Passwortfeld wurde geleert, die App blieb aber auf „Schritt 1 von 3“ (Abb. 17, Abb. 18 nach über 2 Minuten, „Der Benutzername ist frei“ stand weiter da). Auf dem Server war das Konto bereits angelegt (…/register/available → M_USER_IN_USE). Der Zurück-Pfeil führte zu „Willkommen“ ohne Anmeldung. Zweiter Versuch mit neuem Namen fnt-1026b-n1 (am Server frei): „Dafür fehlt die Berechtigung.“ (Abb. 19–21), kein Konto angelegt. Erst nach Beenden und Neustart der App zeigte sie „Schritt 2 von 3: Dein Notfall-Schlüssel“ mit dem bereits angelegten Konto fnt-1026-n1 (Abb. 22). Das Konto fnt-1026-n1 wurde deshalb als N1 weiterverwendet. Bei der Anlage von N2 (TN-15) trat der Hänger nicht auf.



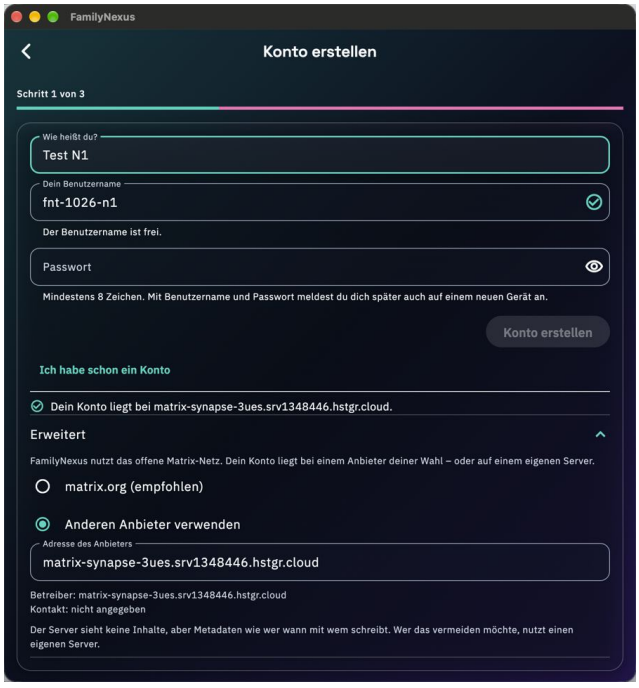


Abb. 17 – direkt nach „Konto erstellen“; Abb. 18 – nach über 2 Minuten, weiter Schritt 1

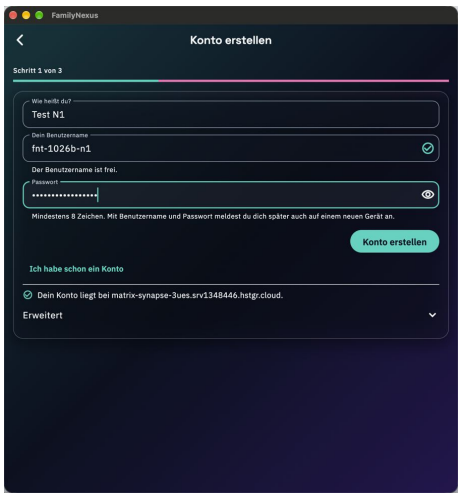
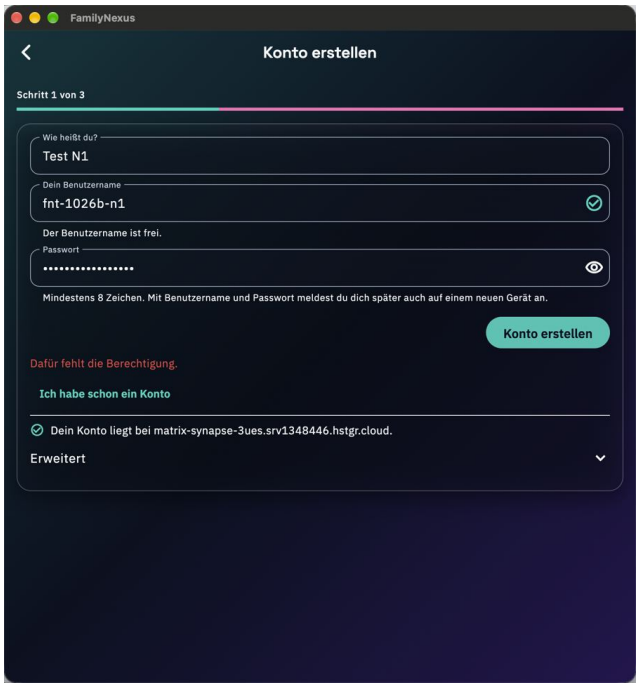


Abb. 19 – zweiter Versuch (fnt-1026b-n1) vor „Konto erstellen“



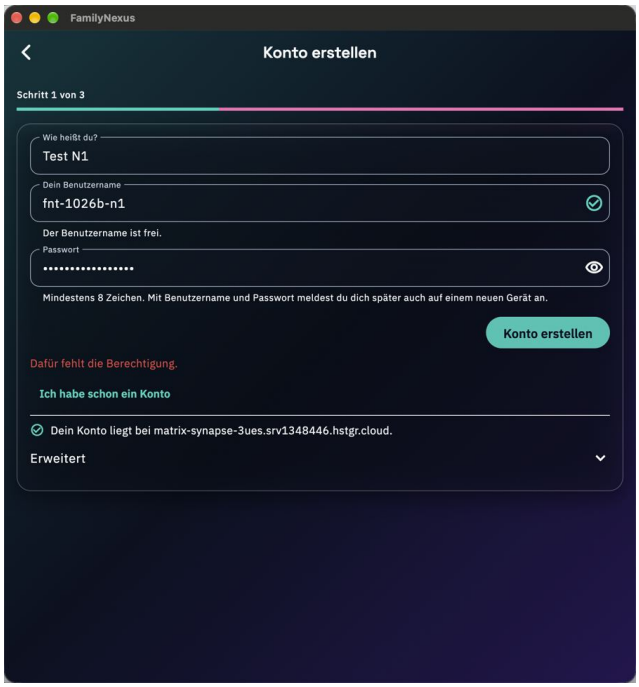


Abb. 20/21 – „Dafür fehlt die Berechtigung.“ (nach 0,4 s und 12 s)

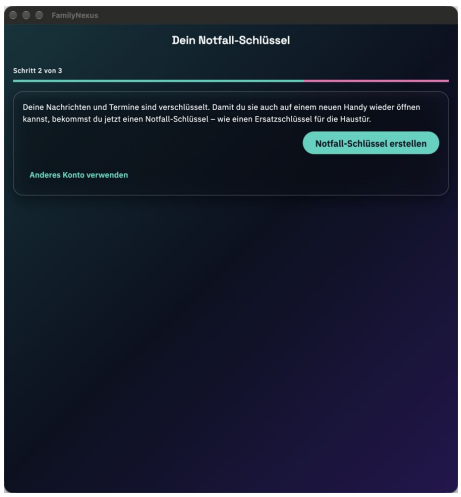
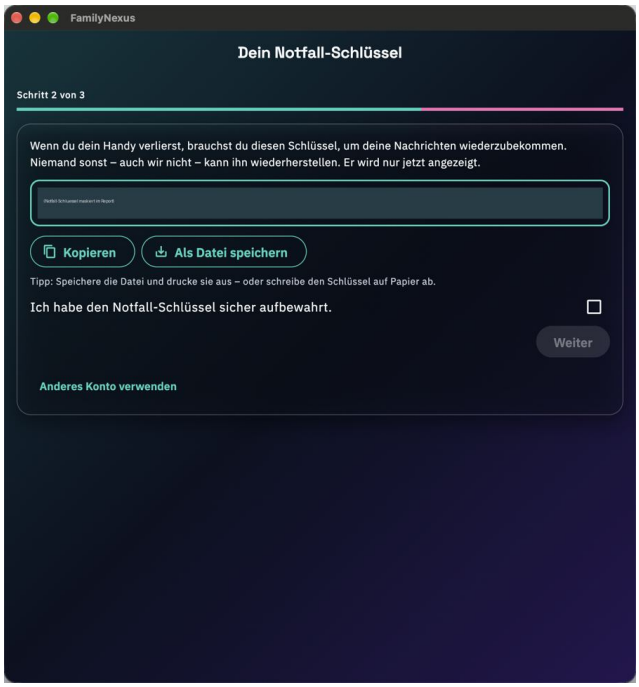


Abb. 22 – Nach Neustart der App: Schritt 2 von 3

TN-10 – Notfall-Schlüssel (KN1) BESTANDEN

Schritt: „Notfall-Schlüssel erstellen“.
Erwartet: Schlüssel wird angezeigt und bleibt stehen; „Kopieren“, „Als Datei speichern“; „Weiter“ erst nach Häkchen.
Beobachtet: Schlüssel (11 Vierergruppen) erschien und blieb stehen. „Kopieren“ und „Als Datei speichern“ sind vorhanden. „Weiter“ war ohne Häkchen ausgegraut und mit Häkchen aktiv. Der Schlüssel wurde lokal als KN1 gesichert und ist im Bericht geschwärzt.



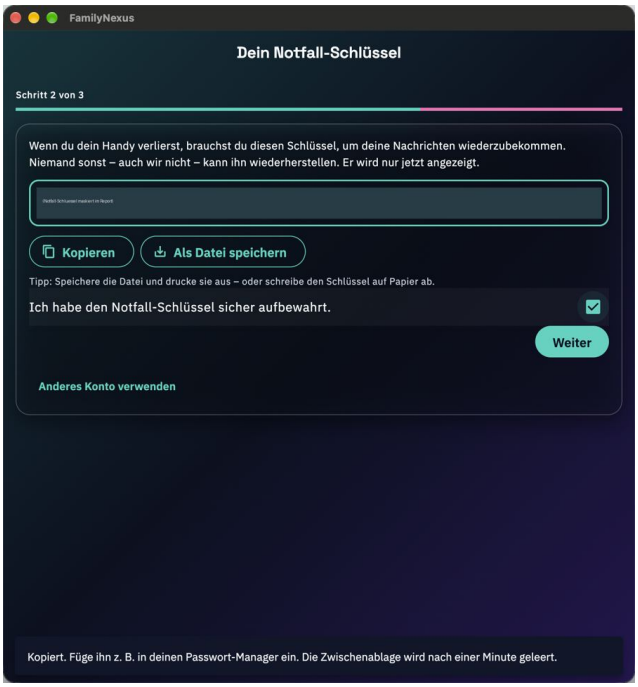
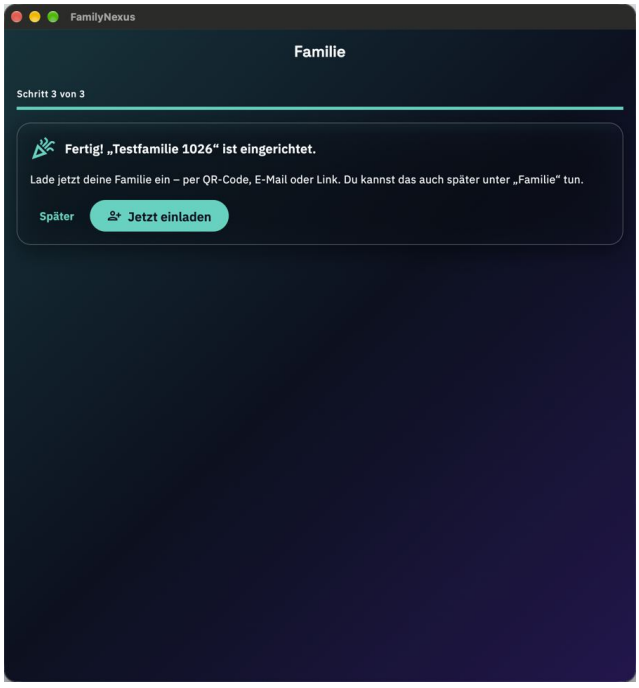


Abb. 23 – Schlüssel angezeigt (maskiert), „Weiter“ aus; Abb. 24 – mit Häkchen, „Weiter“ aktiv

TN-11 – Familie gründen BESTANDEN

Schritt: „Testfamilie 1026“ → „Familie gründen“.
Erwartet: „Fertig! … ist eingerichtet.“, danach Hauptansicht „Heute“.
Beobachtet: Meldung „Fertig! „Testfamilie 1026“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“. Die Hauptansicht „Heute“ erschien nach Antippen von „Später“.



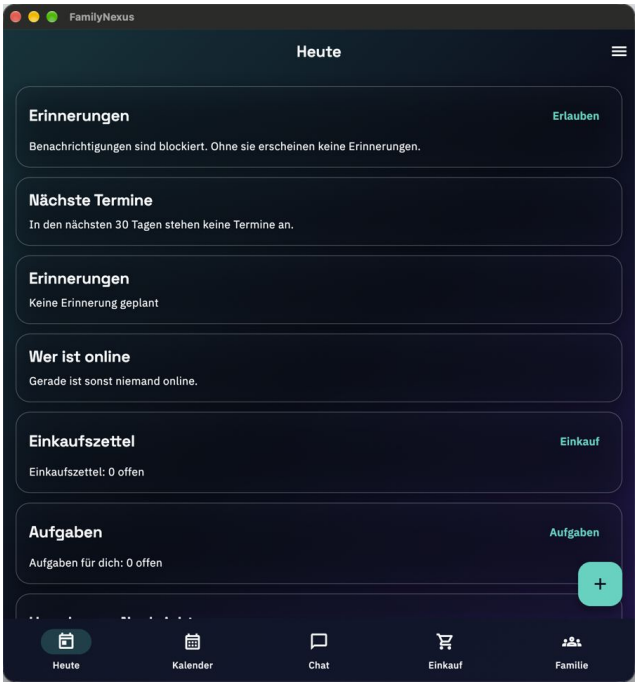
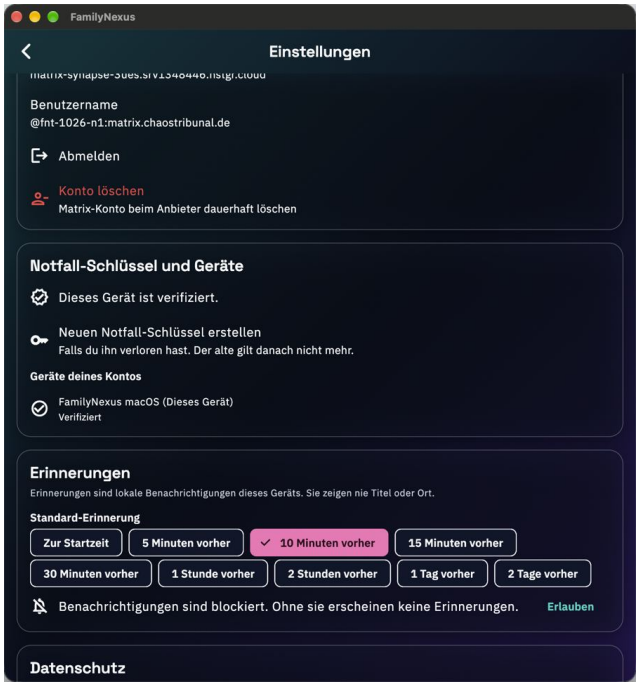


Abb. 25 – Familie eingerichtet; Abb. 26 – Hauptansicht „Heute“

TN-12 – Kontodaten prüfen BEFUND

Schritt: Einstellungen → Konto; „Protokoll: alle lokal gespeicherten Daten zeigen“.
Erwartet: Konto zeigt @fnt-MMTT-n1:matrix.chaostribunal.de und den Anbieter; Protokoll nennt den Anzeigenamen „Test N1“.
Beobachtet: Konto zeigt Server matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud und @fnt-1026-n1:matrix.chaostribunal.de (Abb. 27). Das Protokoll (App-Version 1.2.1 (16)) nennt Benutzername, Familie „Testfamilie 1026“ und Speicherorte (Abb. 28/29); der Anzeigename „Test N1“ steht dort nicht, er erscheint aber in der Mitgliederliste (Abb. 40). Abweichung von der Erwartung des Plans.



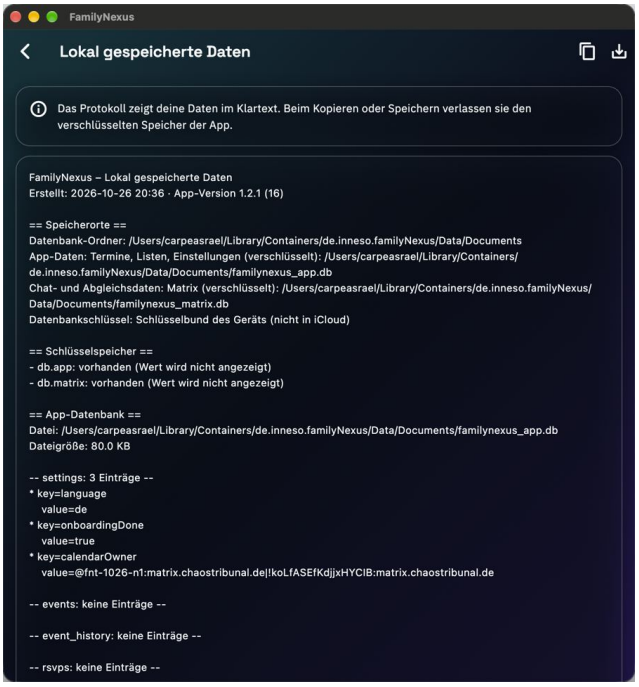


Abb. 27 – Einstellungen/Konto; Abb. 28 – Protokoll lokal

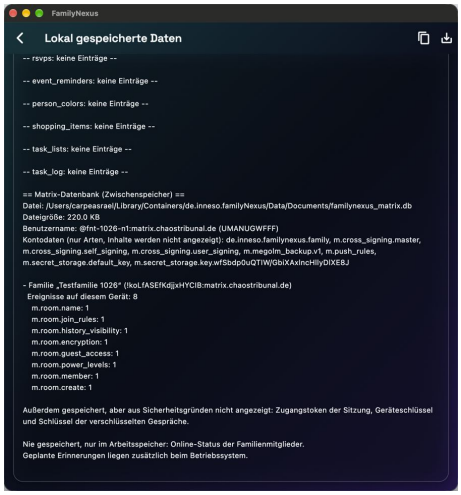
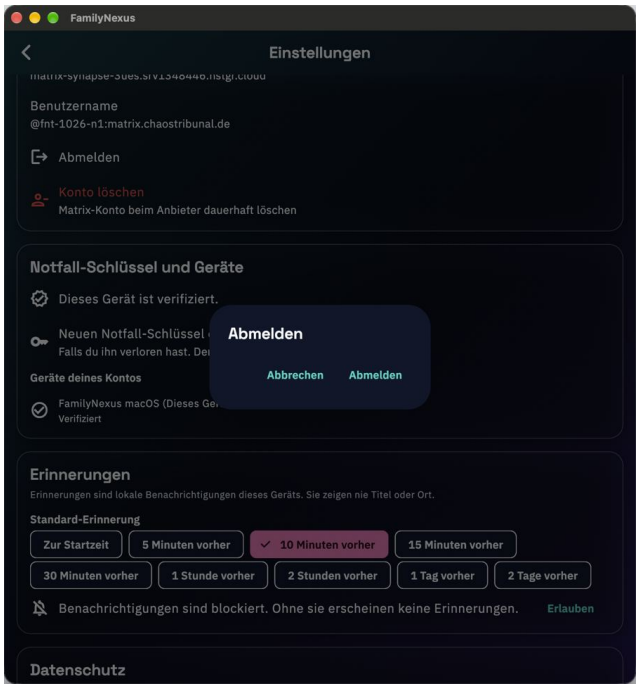


Abb. 29 – Protokoll: Matrix-Datenbank

TN-13 – Zweites Gerät: falsches Passwort — BESTANDEN

Schritt: Abmelden, „Anmelden“, Anbieter eintragen, fnt-1026-n1 mit falschem Passwort.
Erwartet: „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung.
Beobachtet: Als zweites Gerät (G2) diente derselbe Mac nach Abmelden (siehe Abweichungen). Meldung wie erwartet, keine Anmeldung. Nach dem Abmelden schlägt die App wieder matrix.org vor; der Testserver musste erneut eingetragen werden.



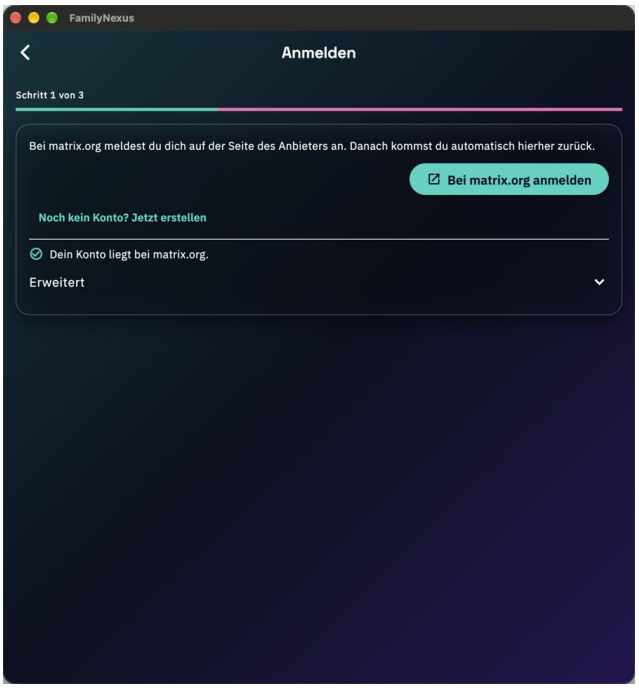


Abb. 30 – Abmelden-Dialog; Abb. 31 – danach „Anmelden“

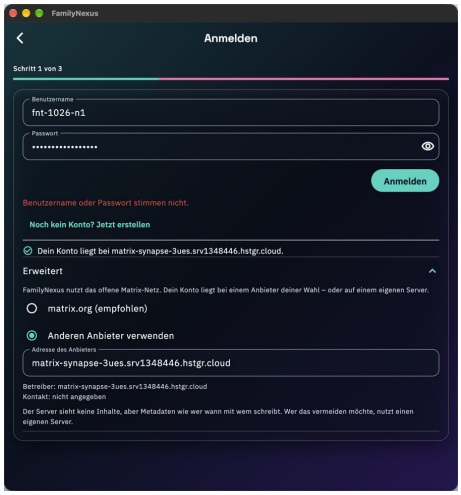
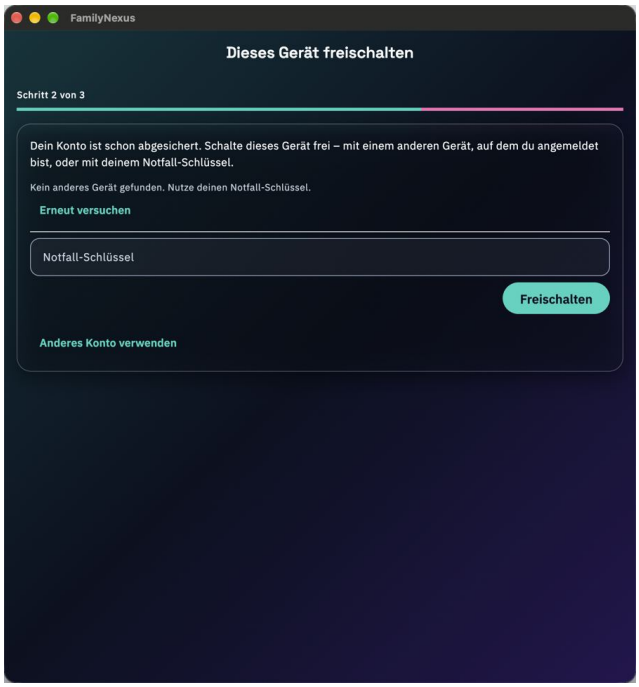


Abb. 32 – falsches Passwort

TN-14 – Anmeldung mit KN1 BESTANDEN

Schritt: Richtiges Passwort, „Dieses Gerät freischalten“ mit KN1; danach Abmelden.
Erwartet: Gerät freigeschaltet, Familie erkannt, Hauptansicht; nach dem Abmelden direkt „Anmelden“.
Beobachtet: „Dieses Gerät freischalten“ erschien (Schritt 2 von 3), nach Eingabe von KN1 öffnete sich die Hauptansicht. Die Familie „Testfamilie 1026“ mit Test N1 als Moderator war erkannt. Nach dem Abmelden zeigte die App direkt „Anmelden“.



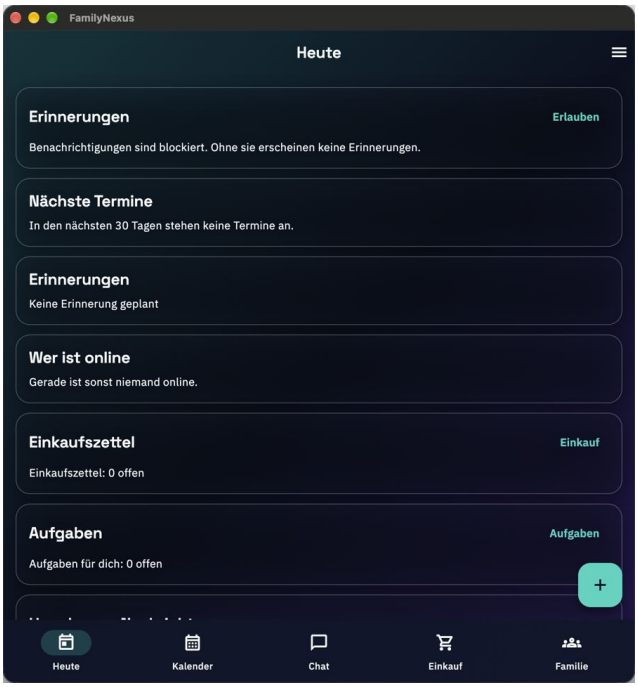
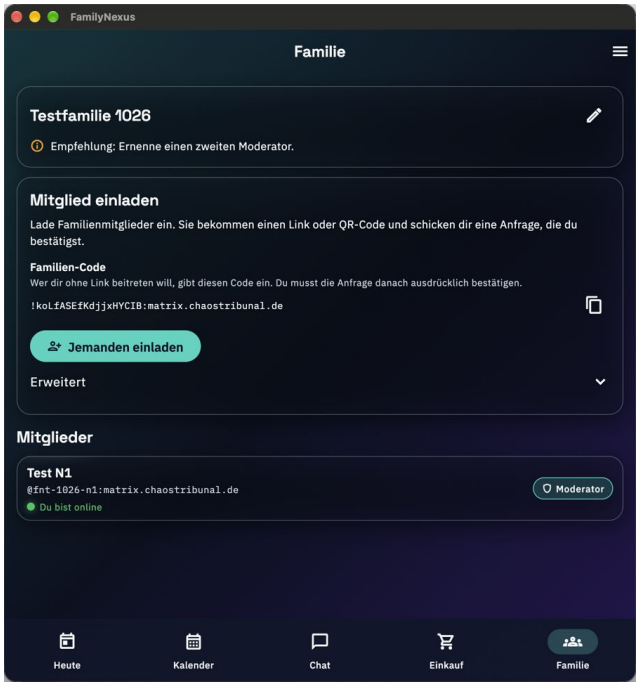


Abb. 33 – Gerät freischalten; Abb. 34 – nach Freischaltung



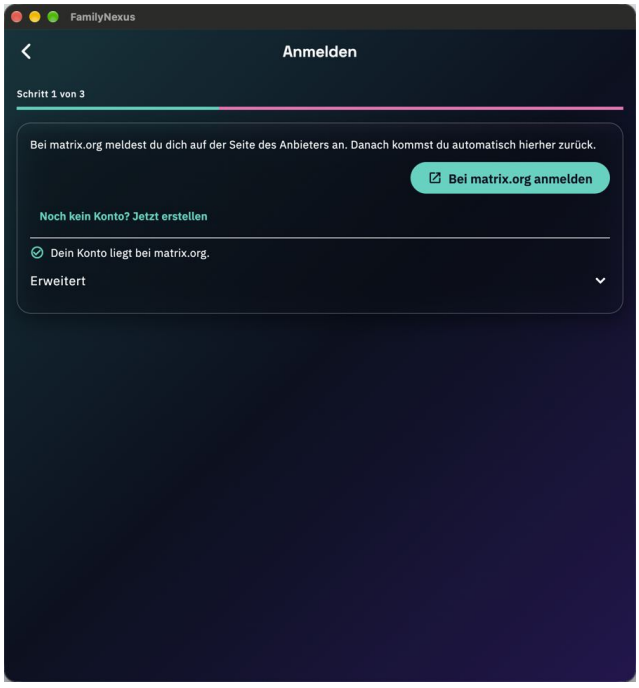
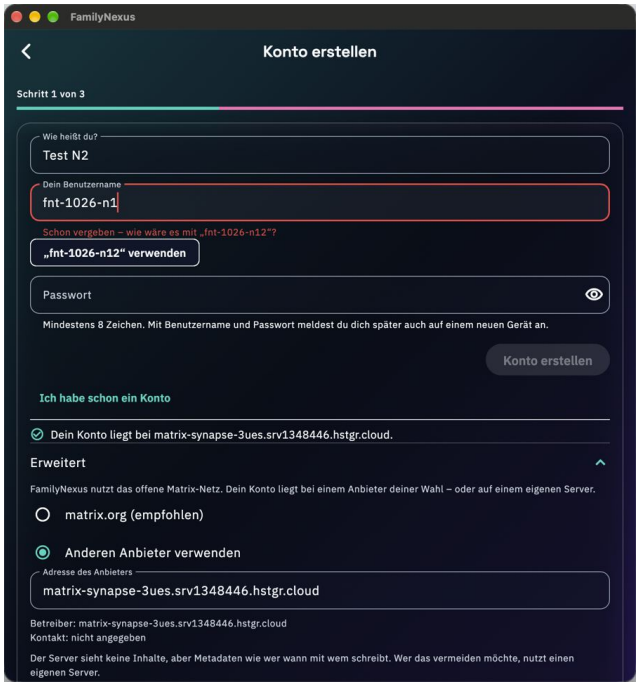


Abb. 35 – Familie erkannt; Abb. 36 – nach Abmelden „Anmelden“

TN-15 – Vergebener Name, Ausweichvorschlag (N2) BESTANDEN

Schritt: „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“, Name Test N2, Benutzername fnt-1026-n1.
Erwartet: „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-…-n12“?“, Chip, „Konto erstellen“ aus; Chip → frei → Passwort → Konto → Schlüssel (KN2) → Familie → Hauptansicht.
Beobachtet: Fehler und Chip wie erwartet (Abb. 37). Nach dem Chip „fnt-1026-n12“ frei; Konto wurde angelegt und die App wechselte nach wenigen Sekunden zu „Dein Notfall-Schlüssel“ (Hänger aus TN-09 trat nicht auf). Schlüssel KN2 gesichert, Familie „Löschtest 1026“ (statt „Anlagetest 2 MMTT“, siehe Stammdaten) gegründet; Hauptansicht und Mitgliederliste zeigen Test N2 als Moderator (Abb. 38).



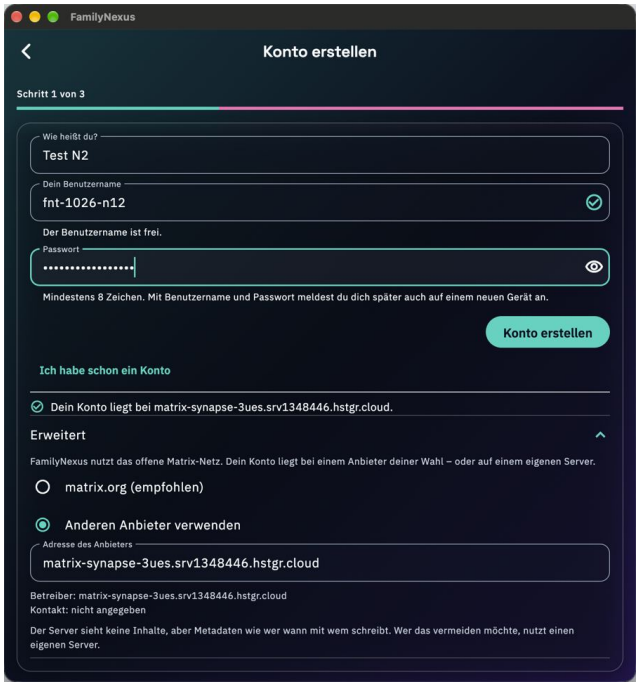
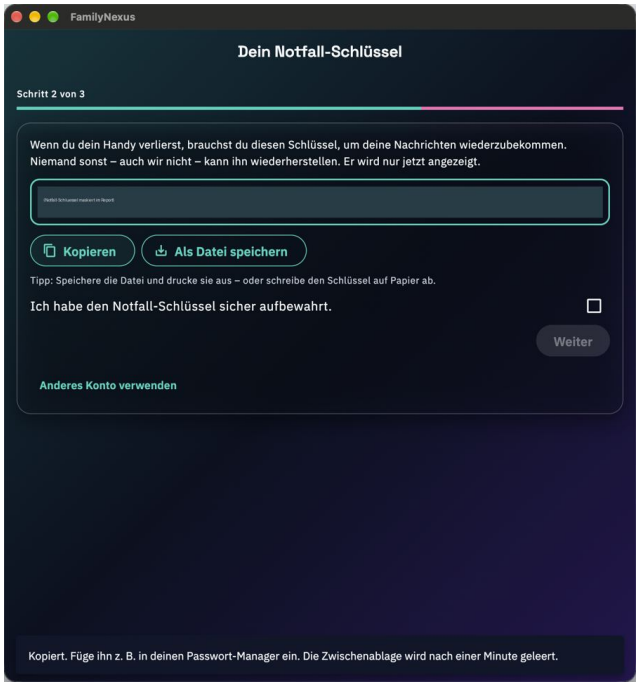


Abb. 37 – „Schon vergeben“ mit Vorschlag; Abb. 38 – nach Chip, Passwort eingegeben



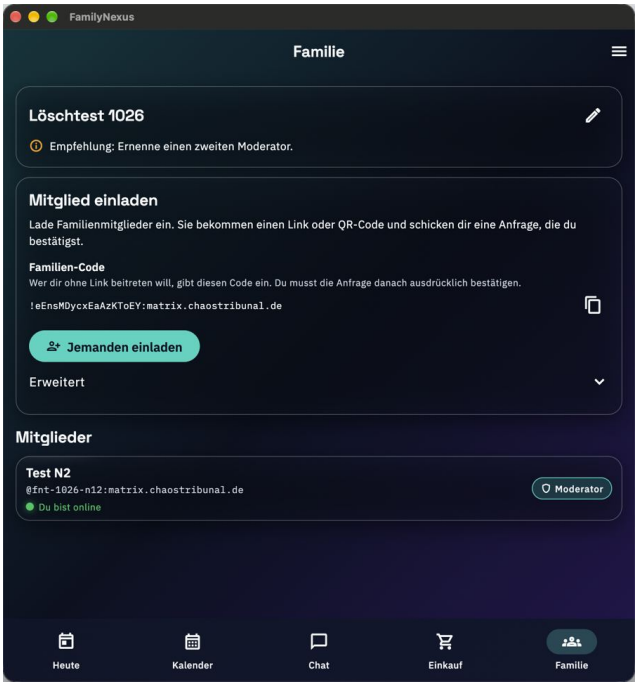
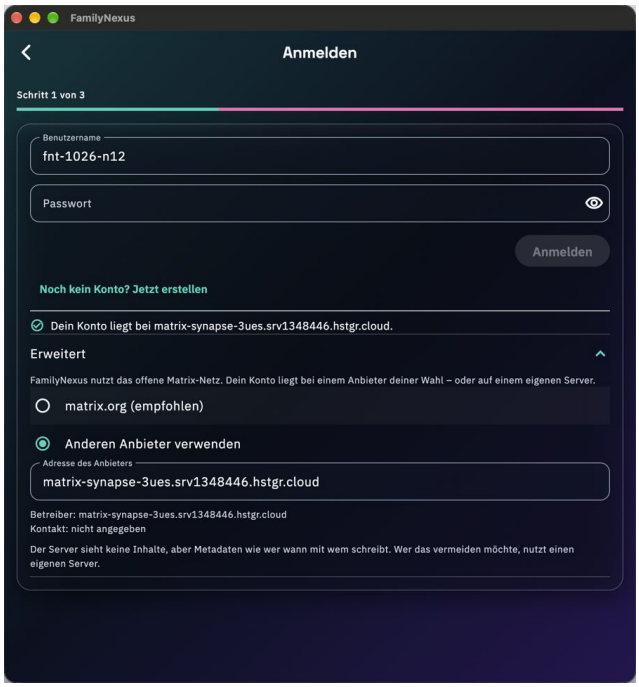


Abb. 39 – Schlüssel KN2 (maskiert); Abb. 40 – Familie „Löschtest 1026“ mit N2

TN-16 – Übergang zur Anmeldung BESTANDEN

Schritt: Abmelden, „Noch kein Konto?“, Name Test, Benutzername fnt-1026-n12, „Ich habe schon ein Konto“.
Erwartet: „Anmelden“ mit vorausgefülltem fnt-1026-n12; Anmeldung mit Passwort und KN2 möglich.
Beobachtet: Das Formular „Anmelden“ übernahm Benutzername fnt-1026-n12 und den Anbieter (Abb. 41). Anmeldung mit Passwort und Freischalten mit KN2 führte zur Hauptansicht (Abb. 42). Beim Eintippen von fnt-1026-n12 schlug die App „fnt-1026-n122“ als Ausweichname vor.



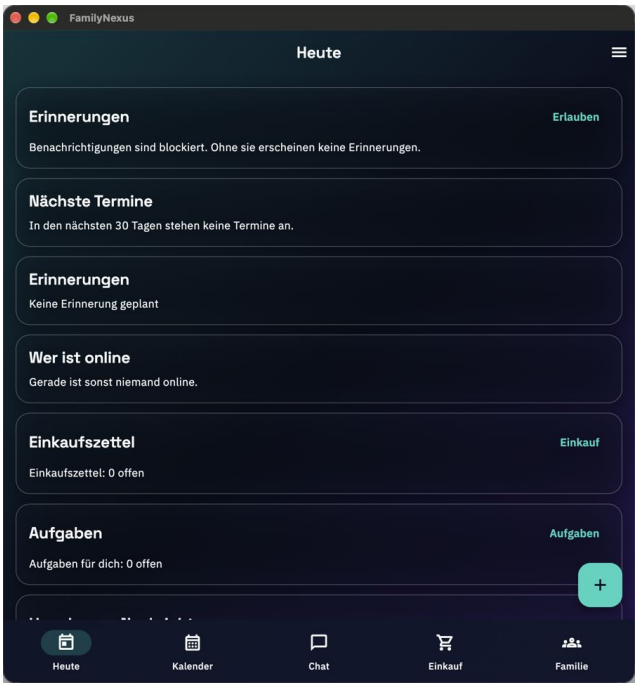
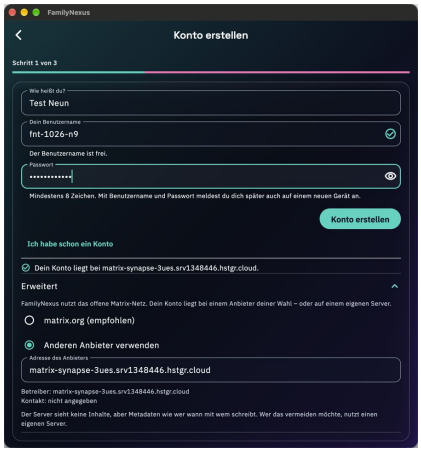
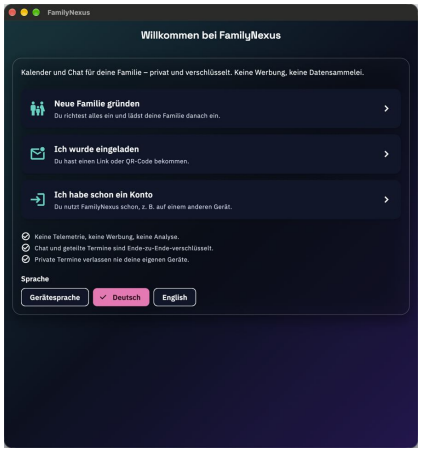


Abb. 41 – Anmelden vorausgefüllt; Abb. 42 – N2 angemeldet

TN-17 – Abbruch ohne Kontoanlage BESTANDEN

Schritt: Name, fnt-1026-n9, Passwort eintragen, Zurück-Pfeil.
Erwartet: „Willkommen“, kein Konto; Gegenprobe: fnt-1026-n9 ist frei.
Beobachtet: Zurück zu „Willkommen“; fnt-1026-n9 danach „Der Benutzername ist frei.“ und auch per API frei.





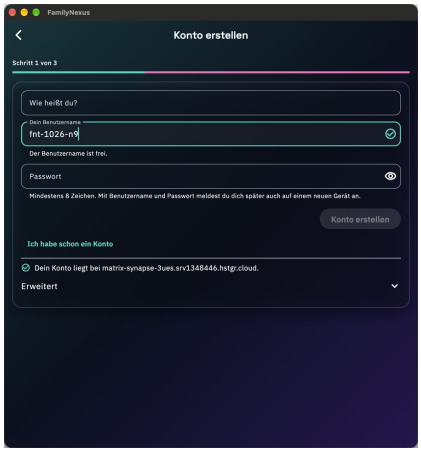


Abb. 43 – ausgefüllt; Abb. 44 – Willkommen; Abb. 45 – Gegenprobe „frei“

TN-18 – Registrierung geschlossen — OFFEN

Schritt: Serverbetreiber schließt Registrierung (enable_registration: false).
Erwartet: Hinweis „kann die App kein Konto anlegen“ mit „Element starten“ / „Ich habe ein Konto – anmelden“.
Beobachtet: Nicht ausgeführt: Dafür muss der Serverbetreiber die Registrierung schließen und Synapse neu starten (optionaler Fall).

TN-19 – Automatische Tests — BESTANDEN

Schritt: flutter test (username_suggestion, registration, onboarding, sdk_registration).
Erwartet: Alle Tests bestehen.
Beobachtet: 40 Tests bestanden, 5 übersprungen (~5), 0 fehlgeschlagen („All tests passed!“); Ausgabe in flutter_test_output.txt. Das optionale E2E gegen lokales Synapse wurde nicht ausgeführt.

TN-20 – Zustand festhalten — BESTANDEN

Schritt: Stammdaten-Register ausfüllen, nichts löschen.
Erwartet: N1 und N2 bestehen und sind nutzbar.
Beobachtet: N1 (fnt-1026-n1, Schlüssel KN1, Familie „Testfamilie 1026“) und N2 (fnt-1026-n12, Schlüssel KN2, Familie „Löschtest 1026“) bestehen auf dem Server. Beide wurden nicht gelöscht. Die Mac-App steht am Ende abgemeldet in der Maske „Konto erstellen“.