FamilyNexus Testreport – Lauf 17

Testplan TP-FN-001 v1.8 @ dddf22d · iPhone-17-Simulator, iOS 27.0 (G1) + macOS (G2) · Lauf vom 30. Oktober 2026, 20:40–22:35 · Datumsteil „1030c“ · App 1.2.1 (22) aus `main` @ dddf22d

107	7	7	1	1	123
bestanden	mit Befund	offen	fehlgeschlagen	n/a	Schritte im Plan

Gesamturteil: vollständig durchgeführt, nicht abgenommen. Alle Abschnitte V bis H des Plans v1.8 wurden mit Build 1.2.1 (22) auf dem iPhone-17-Simulator (G1, Rollen gegenüber Lauf 16 getauscht) und macOS (G2, TestFlight-Build) ausgeführt, mit neuen Konten (N1 `fnt-1030c-n1`, N2 `fnt-1030c-n12`, I2 `fnt-1030c-i2`). Ein Schritt ist fehlgeschlagen: D-02 – die Ablehnung einer Beitrittsanfrage über den Familien-Code erreichte den Mac auch nach 6 Minuten und nach einem App-Neustart nicht (Ziel ≤ 20 s; im Lauf 16 auf dem Simulator ca. 5 s). Offen sind nur Schritte, die eine Handlung des Geräte-Besitzers oder einer echten Person erfordern (B-17, H-19, G-04, G-06, G-07, D-07). Alle drei Wegwerf-Konten sind am Ende gelöscht. Ohne Befund bestätigt: #103, #56, #57, #63, #64, #65, #66, #68, #76, #77, #60, #78. 7 Befunde/Hinweise (siehe unten), keiner mit Verschlüsselungsfehler.

Plattform und System (Plan Abschnitt 2)

Angabe	G1 (Gerät 1)	G2 (Gerät 2)
Plattform	iOS (iPhone-17-Simulator)	macOS
Gerät / Simulator	iPhone 17 im Device Hub (Xcode 27), UDID B79C8B8B…	MacBook, App im Fenster 800 × 860 pt
Betriebssystem	iOS 27.0	macOS 27.2 (Darwin 27.2.0)
Installationsquelle	Simulator-Build aus main @ dddf22d (Debug)	TestFlight-Build, Signatur „TestFlight Beta Distribution“
App-Version Soll / Ist	1.2.1 (22) / 1.2.1 (22)	1.2.1 (22) / 1.2.1 (22)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch / ja (Gerätecode des Simulators, unbekannt)	Deutsch / ja (Systempasswort, Touch ID)
Methode für Screenshots	`xcrun simctl io <UDID> screenshot`	`screencapture -R` auf das App-Fenster
Tester / Beginn	Claude Code (automatisiert: Mausereignisse, Tastatur, `simctl`, `curl`) / 30.10.2026, 20:40	dito

Abweichungen: Der Plan sieht für Apple G1 = iPhone und G2 = Mac vor; auftragsgemäß ist die Rollenzuordnung G1 = iPhone-Simulator, G2 = Mac (im Lauf 16 umgekehrt) (Plan Abschnitt 2: „gelten alle Schritte unverändert“). Der Simulator ist kein echtes iPhone: Bildschirmschutz, App-Sperre mit Gerätecode, Push/Systembenachrichtigungen und die Dauer der Ablehnung (#75) sind dort nur eingeschränkt aussagekräftig. Der Mac-Container der App ist durch macOS geschützt, daher wurden die Dateiprüfungen aus H-02 bis H-04 und H-18 auf dem Simulator durchgeführt. Umlaute und „ß“ wurden auf dem Simulator in Ersatzschreibung eingegeben. Der Bildschirmschoner wurde für den Lauf mit `caffeinate -dimsu` unterdrückt; Systemeinstellungen wurden nicht verändert. Passwörter und Notfall-Schlüssel sind in den Aufnahmen geschwärzt; der Plan-Wortlaut „G1 = Mac, G2 = iPhone“ aus Lauf 16 gilt hier spiegelverkehrt (Mac = G2).

Befunde und Hinweise

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
1	Hoch	D-02	Die Ablehnung einer Beitrittsanfrage über den Familien-Code (G1 „Ablehnen“) wird auf dem Mac (G2) nicht angezeigt: nach ca. 6 Minuten und nach App-Neustart steht weiter „Fast geschafft! …“ (Ziel ≤ 20 s, #43/#75). Im Lauf 16 kam dieselbe Meldung auf dem Simulator nach ca. 5 s. Mac-Befund im Zusammenhang mit #75.
2	Mittel	A-09	Auf dem iPhone-Simulator (G1) endete das erste Antippen von „Konto erstellen“ mit „Unbekannter Fehler.“ (Konto nicht angelegt, `register/available` = frei); der zweite Versuch gelang. Vermutlich Bedienartefakt oder Server-Ratenbegrenzung, nicht reproduziert.
3	Niedrig	H-18	Nach „Alle lokalen Daten löschen“ legt die App sofort neue leere Datenbankdateien an (iOS-Simulator); alte Dateien sind ersetzt. Schlüsselbund auf dem Mac nach F-04 nicht erneut geprüft (in Lauf 16: `fn.key.db.matrix` blieb bestehen).
4	Info	H-12	Der Familienname steht als Raumname (`m.room.name`) im Klartext auf dem Server (ebenso „FamilyNexus“ als Name des privaten Raums); die Datenschutzerklärung nennt das nicht ausdrücklich.

Nr.	Schwere	Schritt	Beschreibung
5	Info	B-17, B-18, H-02, H-07, H-10, H-19	Grenzen der Automatisierung: App-Sperre braucht Touch ID/Systempasswort bzw. den Gerätecode des Simulators (B-17); Mac-Container ist durch macOS geschützt (H-02); Der Kopieren-Knopf schreibt im Simulator nicht in die `simctl`-Ablage (H-07/H-10 auf G1); Bildschirmschutz (B-18) ist auf iOS vorhanden und standardmäßig an, seine Wirkung ist im Simulator nicht prüfbar; H-19 nur durch den Gerätebesitzer.
6	Info	V-06	Die Namen `fnt-1030-…` waren durch Lauf 14 vergeben; `1030b` durch Lauf 16. Verwendet wurde `1030c`.
7	Info	alle iOS-Schritte	Bedienung des Simulators nur über Mausereignisse und Tastencodes (deutsches Layout); Umlaute und „ß“ in Ersatzschreibung (z. B. „Kaese“, „fuer“); die Auswahl von Dateien im iOS-Dateidialog gelang nur mit kurzen Tipps.

Nachtest der Issues

Issue	Schritt	Ergebnis	Beobachtung
#103	V-04, A-03	bestanden	Nach dem Neustart „Willkommen“; „Neue Familie gründen“ → „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ (beide Geräte)
#75 / #43	D-02	fehlgeschlagen (Mac)	Ablehnung der Beitrittsanfrage kommt auf macOS nicht an (6 Minuten, auch nach Neustart); im Lauf 16 auf dem Simulator ca. 5 s
#65	E-16	bestanden	„1 ungelesene Nachricht“ vor dem Öffnen des Chats gemessen (in Lauf 16 offen)
#57	B-02, B-10	bestanden	iOS: Systemdialog „Erlauben“ (Lauf 16) bzw. Benachrichtigung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ ohne Titel/Ort
#59, #76, #77, #60	E-07, E-12, E-23, E-18, E-32, F-05	bestanden	Link-Öffnen, „Du bist bereits in einer Familie.“, „Mo–Fr“, Einzelchat sofort sichtbar, „Ehemaliges Mitglied“ statt Matrix-ID
#56, #63, #64, #66, #68, #78	B-04, B-08, B-05, E-05, B-14, B-19	bestanden	Ende-Meldung auch bei Ende = Beginn, Uhrzeit sofort, Tastatureingabe 21, „Link kopiert.“ im Dialog, Enter speichert, Schlüsselspeicher plattformneutral

Detaillierte Ergebnisse mit Screenshots

Vorbereitung

V-01 Soll-Version ermitteln · –

BESTANDEN

Beobachtet: `main` = `origin/main` @ dddf22d; `pubspec.yaml`: 1.2.1+22

V-02 Ist-Version prüfen · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 (iOS-Simulator): `simctl listapps` CFBundleVersion 22; G2 (Mac): 1.2.1, CFBundleVersion 22, Signatur „TestFlight Beta Distribution“

V-03 Aktuellste Version installieren · G1, G2


BESTANDEN

Beobachtet: Keine Nachinstallation nötig


V-04 Lokale Daten löschen · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 (iOS): App neu gestartet → „Willkommen“; G2 (Mac): App neu gestartet → „Willkommen“

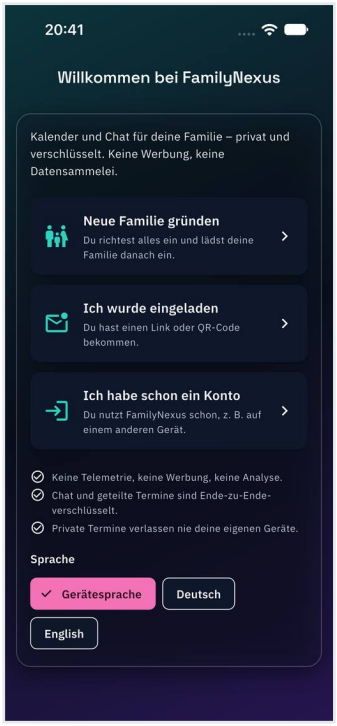

V-04-G1

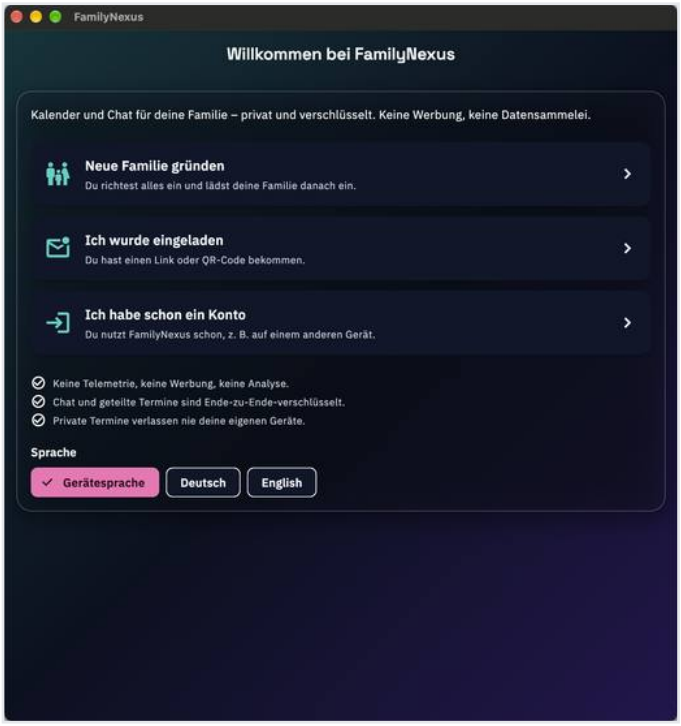

V-04-G2

V-05 Server prüfen · –

BESTANDEN

Beobachtet: `versions` liefert JSON; `register` liefert `flows` mit `m.login.dummy` (Registrierung offen)

V-06 Benutzernamen frei · –

BESTANDEN

Beobachtet: `fnt-1030c-n1/-n12/-i2/-n9` und `fnt-1030d-…` frei (Lauf 16 nutzte `1030b`); Datumsteil `1030c` verwendet

V-07 Systemeinstellungen notieren · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: Gerätesprache Deutsch (beide). Mac: Bildschirmsperre vorhanden (Systempasswort/Touch ID), Benachrichtigungen bereits erlaubt. iOS-Simulator: Gerätecode-Abfrage vorhanden (Code unbekannt), Benachrichtigungen vorab bereits erteilt (früherer Lauf). Bildschirmschoner und Ruhezustand per `caffeinate -dimsu` gesperrt (keine Systemeinstellung geändert)

A – Start und Kontoanlage

A-01 Startseite ansehen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Startseite G1 wie erwartet

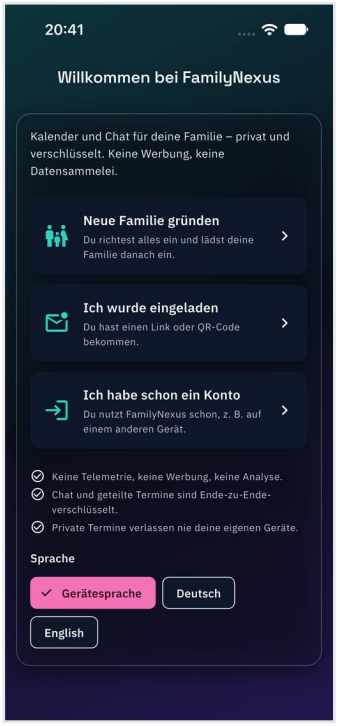


A-01-G1

A-02 „English“ antippen, danach „Deutsch“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: English/Deutsch wechseln sofort (G1)

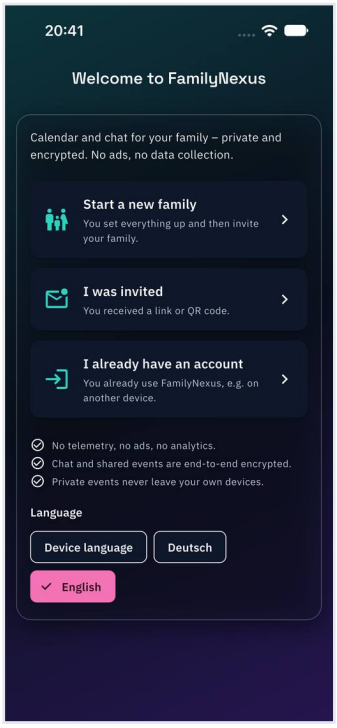

A-02a-G1




A-02b-G1

A-03 „Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Bei matrix.org … / „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ (G1)

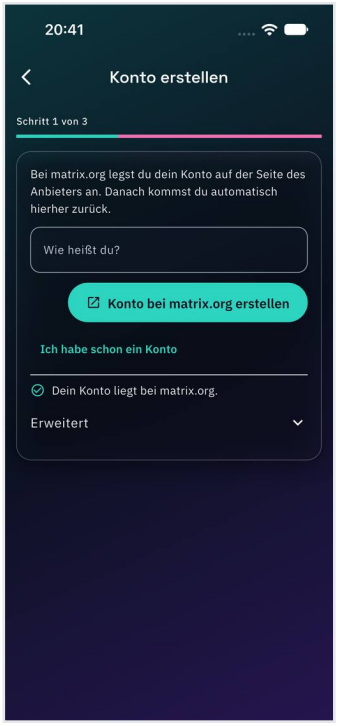


A-03-G1

A-04 „Erweitert“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Adresse nicht-vorhanden.invalid: Fehlermeldung, „Konto erstellen“ nicht nutzbar (G1)

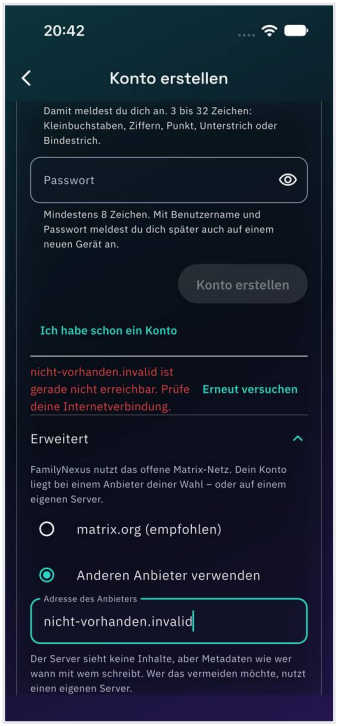


A-04-G1

A-05 Adresse ändern auf matrix-synapse-3ues · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues…“, Betreiber/Kontakt, Hinweis zu Metadaten, Felder, „Konto erstellen“ ausgegraut (G1)

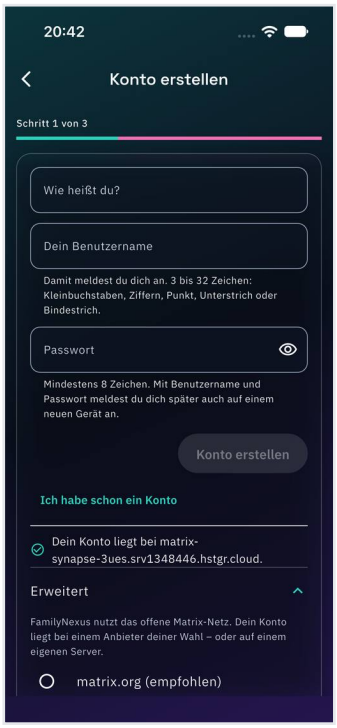

A-05-G1

A-06 Namensvorschlag · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Name „Joerg Muessig“ (Umlaute per Tastencodes nicht eingebbar → Ersatzschreibung) → Benutzername `joerg.muessig`, „Der Benutzername ist frei.“




A-06-G1


A-07 Ungültige Benutzernamen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: alle sechs Eingaben (ab, Anna, anna mueller, .anna, anna., 33 × a) mit „Bitte 3 bis 32 Zeichen …“

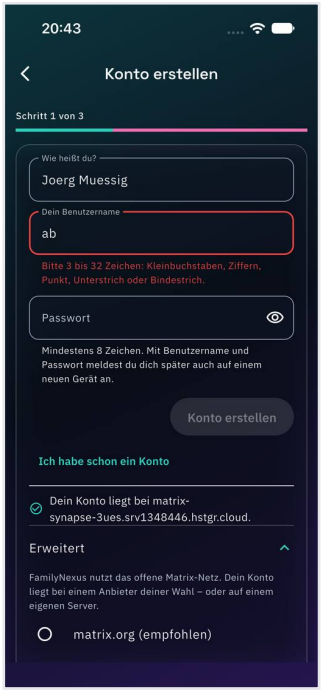


A-07a-G1

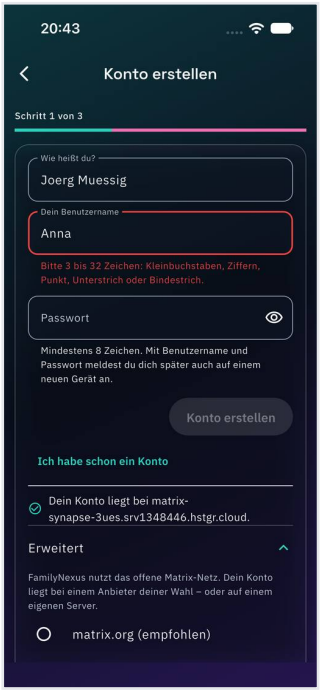


A-07b-G1

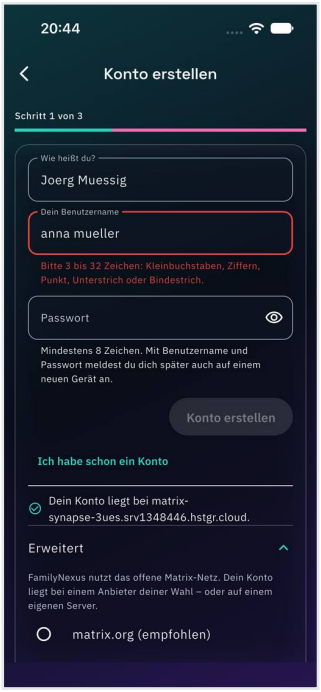


A-07c-G1

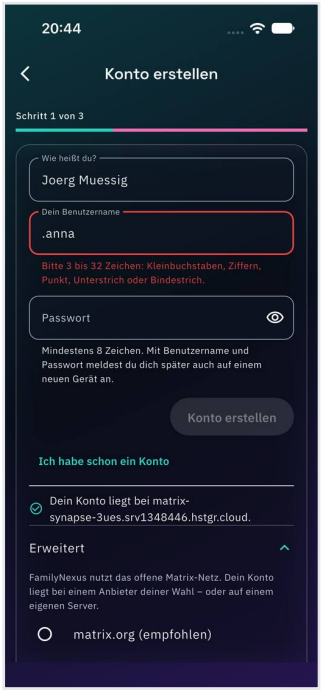

A-07d-G1

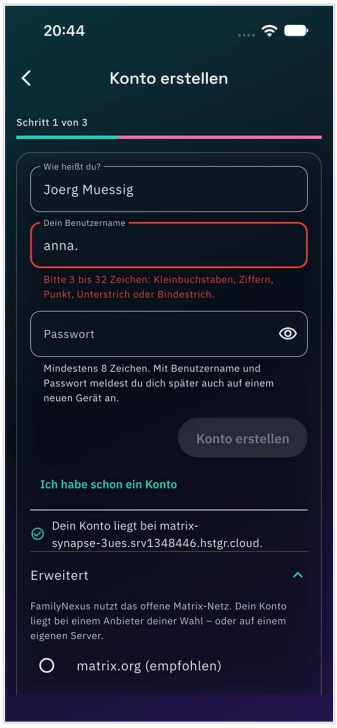

A-07e-G1

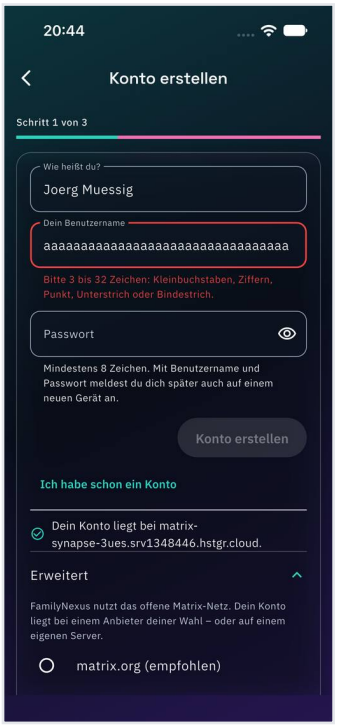

A-07f-G1

A-08 Benutzername fnt-MMTT-n1, danach Name auf Test N1 ändern; Passwort · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Benutzername bleibt fnt-1030c-n1; Name Test N1; Passwort 7 Zeichen ausgegraut, ab 8 aktiv; Augen-Symbol; leerer Name zeigt Platzhalter, „Konto erstellen“ ausgegraut. Passwort geschwärzt



A-08a-G1



A-08b-G1




A-08c-G1


A-09 N1 anlegen · G1

MIT BEFUND


Beobachtet: Beim ersten Antippen von „Konto erstellen“: „Unbekannter Fehler.“, Konto nicht angelegt (`register/available` = frei, A-09err). Zweiter Versuch: N1 angelegt, kein Zusatzschritt, „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“

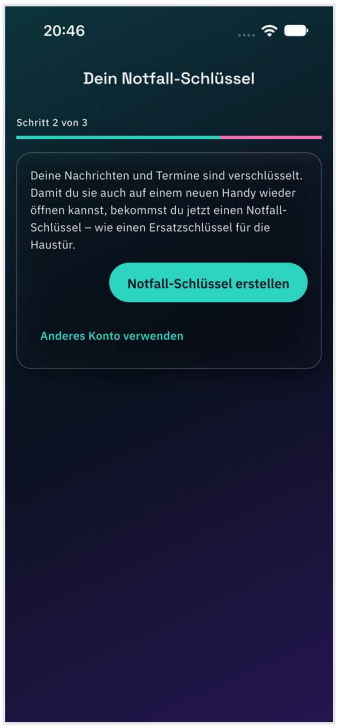

A-09a-G1

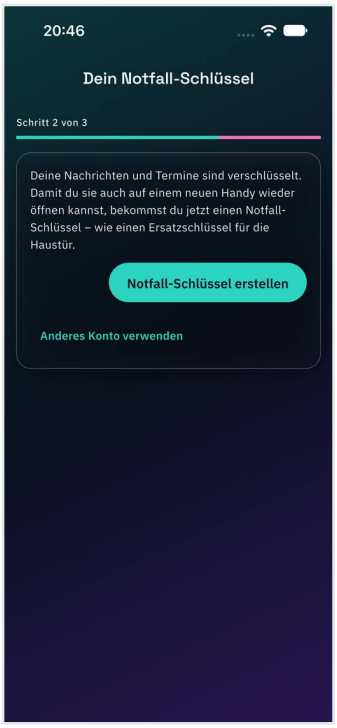

A-09b-G1

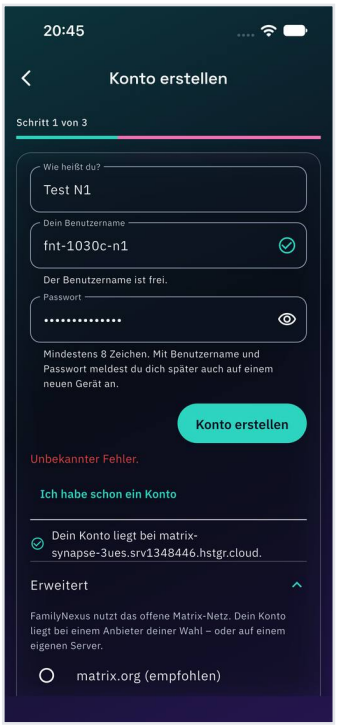


A-09err-G1


A-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „K · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Schlüssel bleibt nach 20 s stehen (#10); Kopieren (59 Zeichen in der Zwischenablage); „Als Datei speichern“ → Dateiauswahl „Auf meinem iPhone“ → „Gespeichert. …“, Datei mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; „Weiter“ erst nach Häkchen aktiv (KN1 abgelegt)

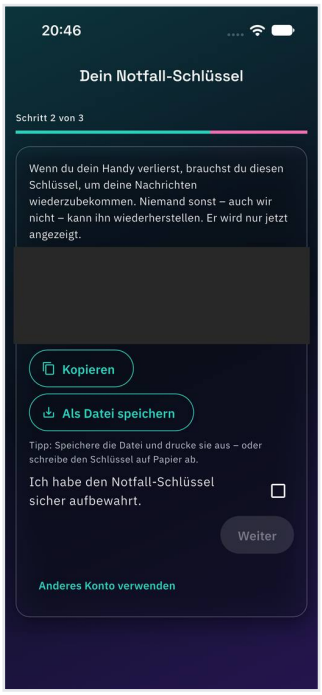

A-10a-G1

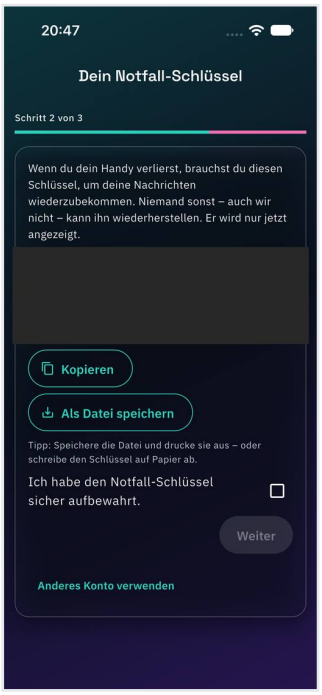


A-10b-G1

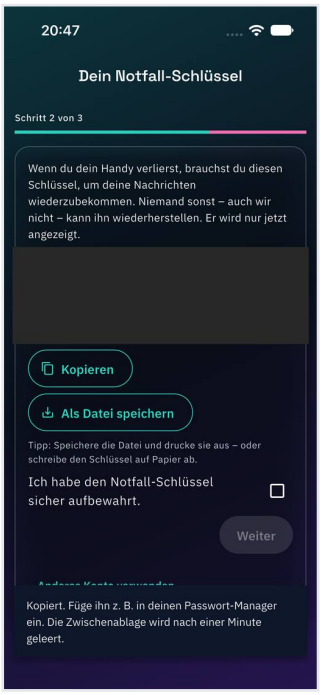

A-10c-G1



A-10d-G1

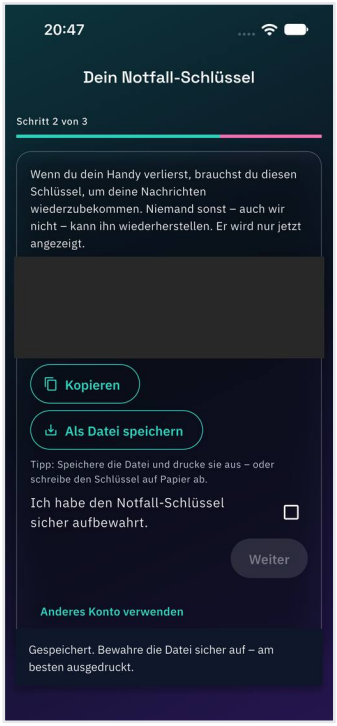


A-10e-G1

A-11 „Name der Familie“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Fertig! „Testfamilie 1030c“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“

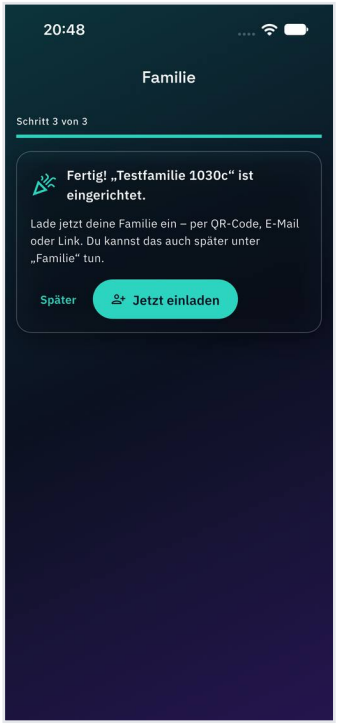


A-11-G1

A-12 „Später“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Später“ → Hauptansicht „Heute“

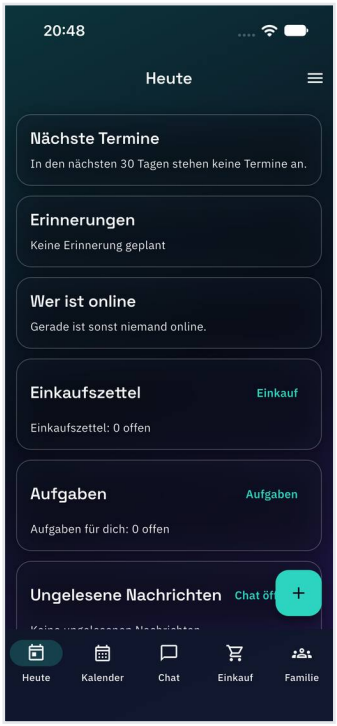


A-12-G1


B – Hauptfunktionen mit einem Nutzer

B-01 Hauptansicht „Heute“ ansehen · G1 BESTANDEN

Beobachtet: Kacheln Nächste Termine, Erinnerungen, Wer ist online, Einkaufszettel, Aufgaben, Ungelesene Nachrichten; Navigation unten; Menü; Neuer Termin (+)

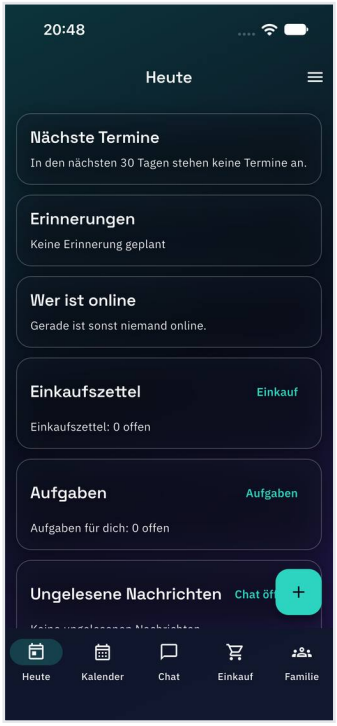

B-01-G1

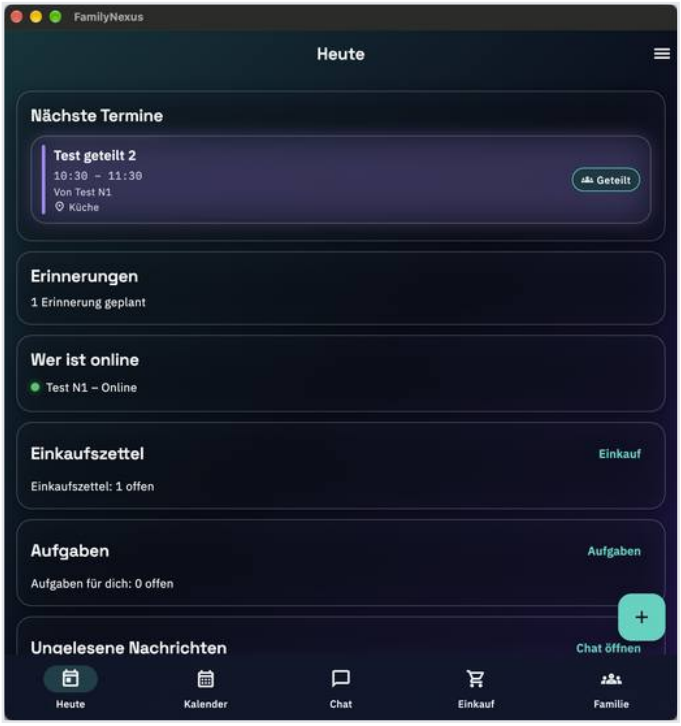

B-01-G2

B-02 Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert · G1 OFFEN

Beobachtet: G1 (iOS): kein Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert“ (Berechtigung aus früherem Lauf im Simulator noch erteilt); G2 (Mac): siehe unten

B-03 Kalender, geteilter Termin · G1 BESTANDEN

Beobachtet: Sichtbarkeit zuerst „Privat“ (G1 sofort auf „Geteilt“ gestellt), „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin 31.10. 10:00–11:00 „Geteilt“ mit Ort „Küche“ (Eingabe „Kueche“, Autokorrektur), Notiz, andere Farbe



B-03a-G1



B-03b-G1



B-03c-G1

B-04 Pflichtfelder · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ bei Ende vor Beginn und bei Ende = Beginn (#56), direkt unter den Feldern; Zurück ohne Speichern: nichts gespeichert



B-04a-G1



B-04b-G1



B-04c-G1

B-05 Privater Termin · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Tastatureingabe 21 (Zeitwähler-Tastatur) angenommen; Ende steht auf 22:00; Termin „Privat“




B-05-G1


B-06 Ganztägig und Wiederholung · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Test Serie ganztägig, wöchentlich, Nach Anzahl 3: drei Vorkommen 1., 8., 15.11. mit Wiederholungs-Symbol

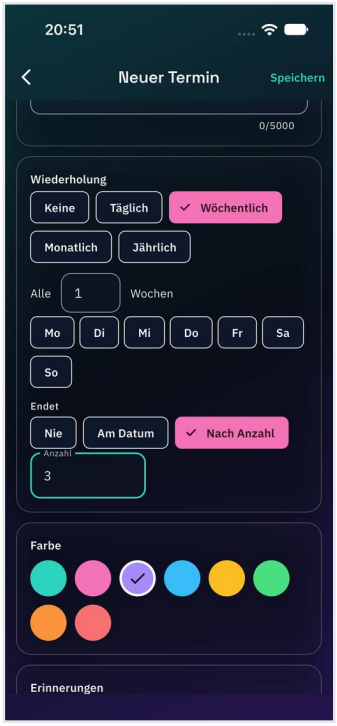

B-06a-G1

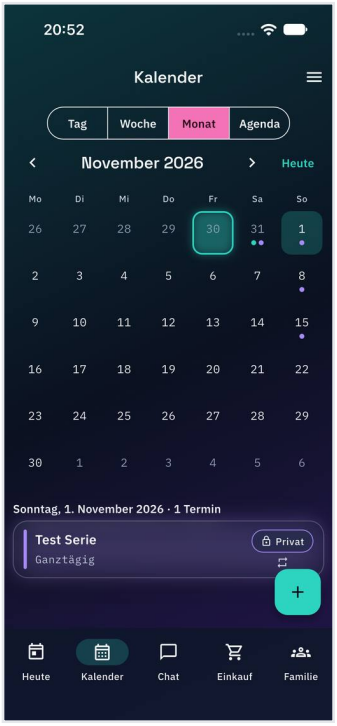


B-06b-G1


B-07 Ansichten und Navigation · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Tag, Woche, Monat, Agenda; Zurück/Weiter/Heute

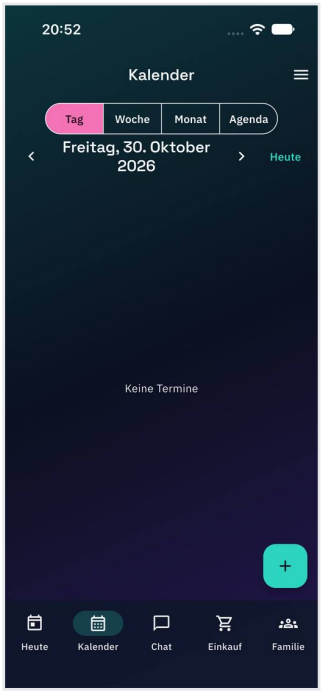


B-07a-G1

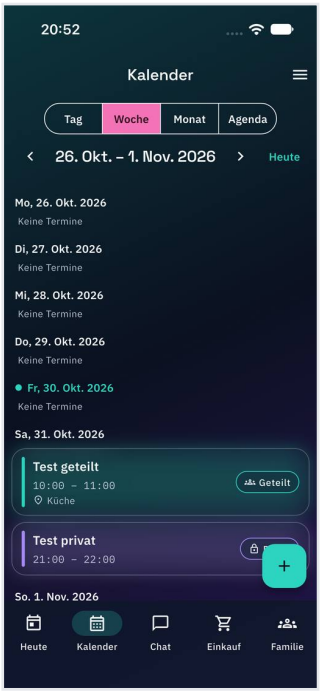

B-07b-G1

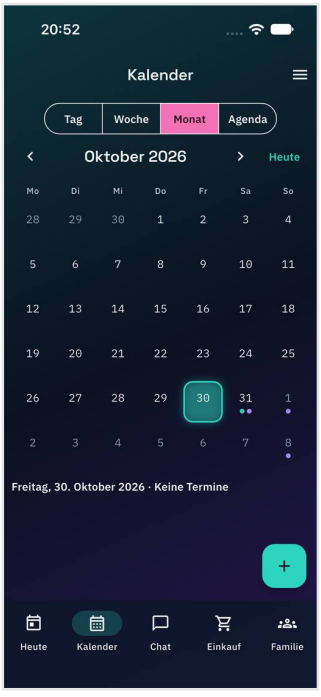

B-07c-G1

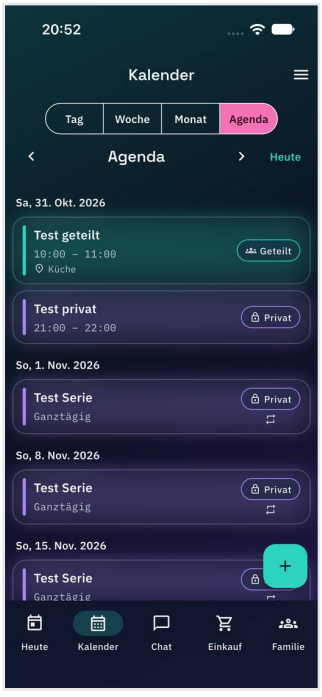

B-07d-G1

B-08 Termin ansehen und bearbeiten · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Detail mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach Speichern sofort „Test geteilt 2“ und 10:30 – 11:30 (#63); „Verlauf (1)“ zeigt „Test geteilt – Version 1“



B-08a-G1



B-08b-G1

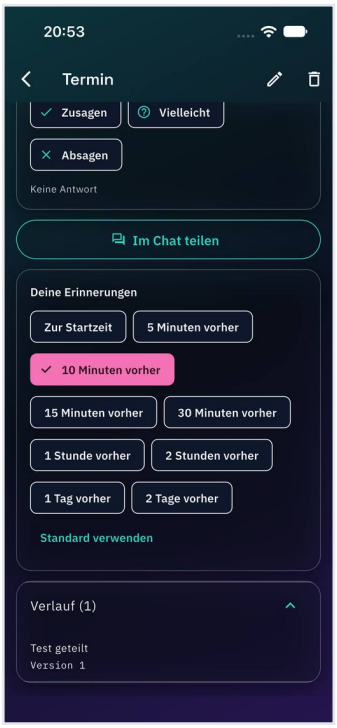

B-08c-G1


B-09 Erinnerung je Termin · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Erinnerungen wählbar (30 Minuten/2 Tage in der Aufnahme), „Standard verwenden“ setzt auf „10 Minuten vorher“ zurück



B-09-G1

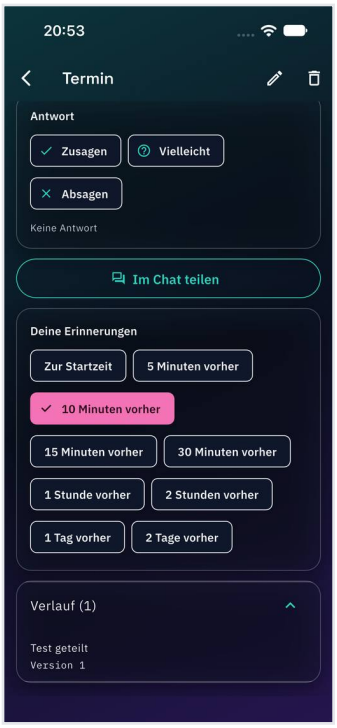


B-09b-G1

B-10 Erinnerung kommt an · G1 (Linux per Skript: G2)

BESTANDEN

Beobachtet: Terminbenachrichtigung „Erinnerung / Termin in 10 Minuten“ (ohne Titel/Ort) um 20:56 bei Termin 21:06 (App im Hintergrund, iOS-Simulator)

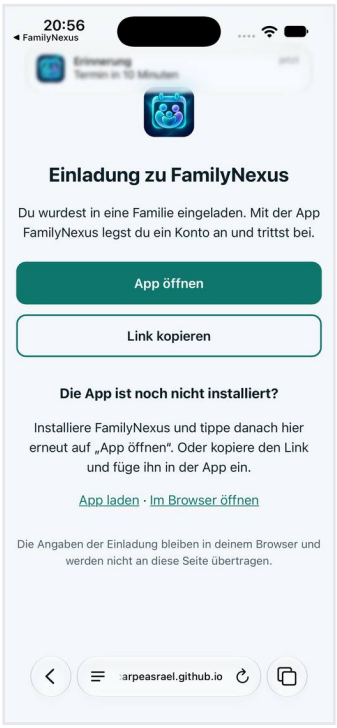


B-10-G1

B-11 Termin löschen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Dialog „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ → „Nur dieses“: nur 1.11. verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“, Termin weg

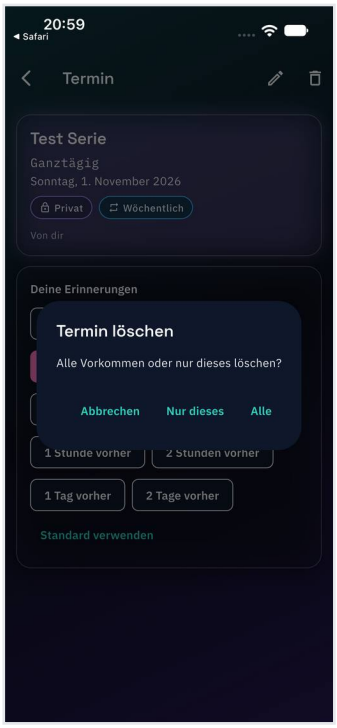

B-11a-G1



B-11b-G1

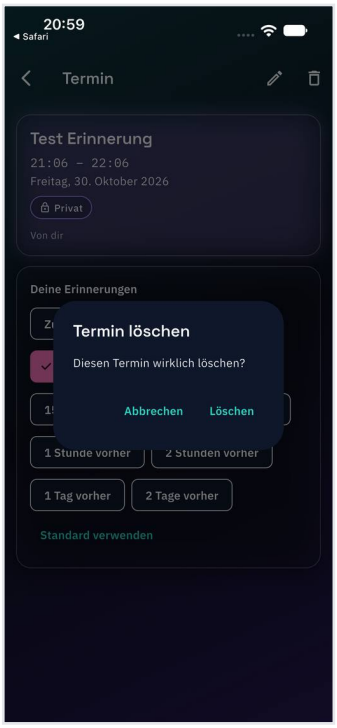

B-11c-G1

B-12 Chat · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Nachricht „Hallo Testfamilie“ mit Uhrzeit, „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (Senden-Schaltfläche)




B-12-G1

B-13 Termin im Chat teilen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Im Chat teilen“ → Karte „Termin“ mit dem Termin (Zusagen/Vielleicht/Absagen) im Chat

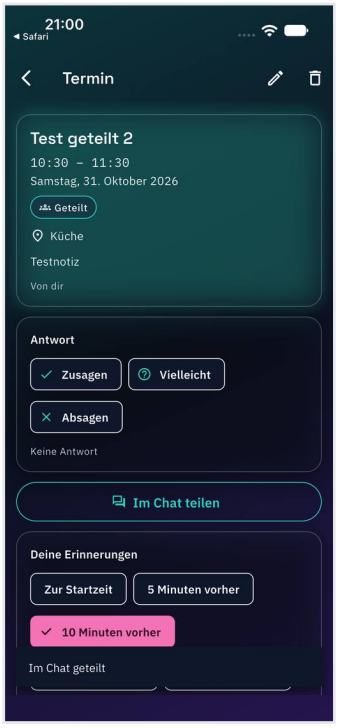

B-13a-G1




B-13b-G1


B-14 Einkauf · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Zu besorgen (2)“; Milch abgehakt unter „Erledigt (1)“; Brot → Menü „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ → „Speichern“; leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts (versehentliches „Erledigte entfernen“ wurde abgebrochen)

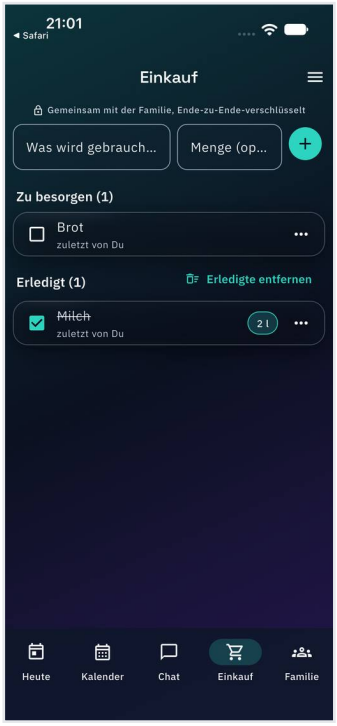

B-14a-G1

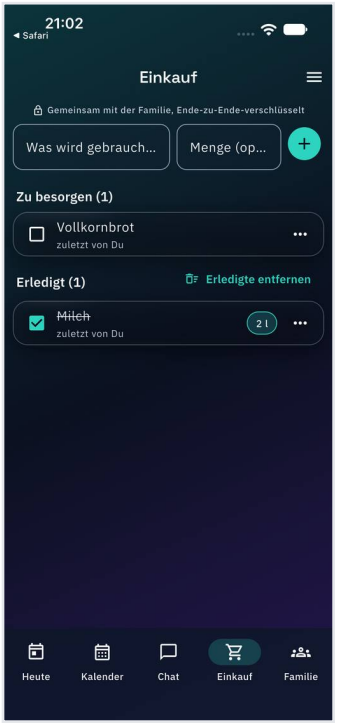

B-14b-G1

B-15 Aufgaben (Moderator) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste „Bad putzen“ (wöchentlich Montag) unter „Mir zugewiesen“, „0 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 2. November 2026“; Abhaken mit Kommentar → „1 von 2 erledigt“, „Erledigt am 30.10.2026 um 21:04“ (Format TT.MM.JJJJ, #38); Verlauf „Waschbecken erledigt · Du · 30.10.2026, 21:04“



B-15a-G1



B-15b-G1




B-15e-G1


B-16 Einstellungen – Darstellung · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Sprache (Deutsch↔English), Design (Dunkel/Hell), Akzentfarbe (Magenta, zurück Türkis), „Effekte reduzieren“ wirken sofort; nach App-Neustart bleiben English/Hell/Effekte erhalten; danach alles zurückgesetzt

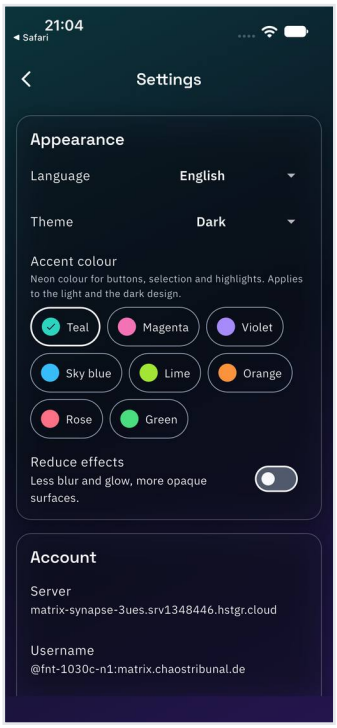

B-16a-G1

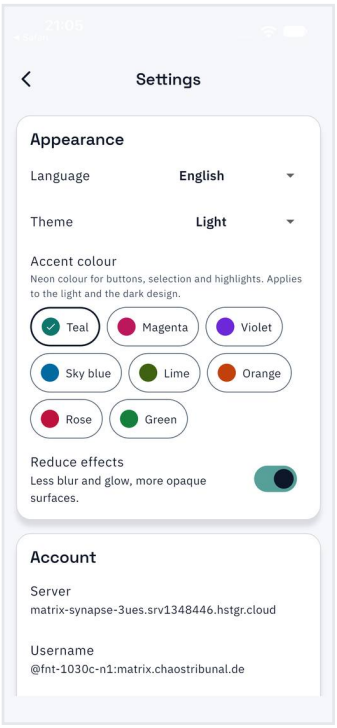

B-16b-G1

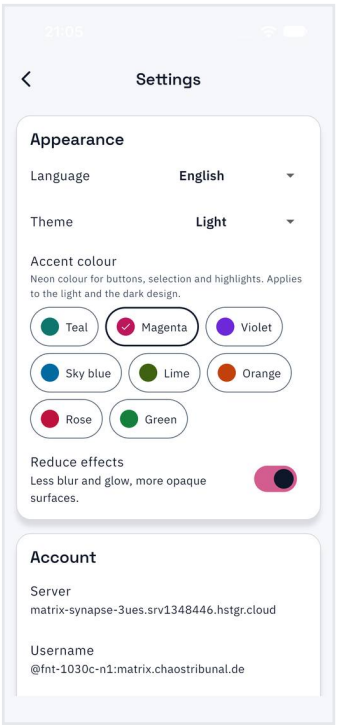


B-16c-G1

B-17 App-Sperre · G1 (Linux: G2)

OFFEN


Beobachtet: G2 (Mac): App-Sperre einschalten → Systemdialog „Touch ID/Passwort“ (#58) erscheint; nicht eingebbar → „Abbrechen“, Schalter bleibt aus. G1 (iOS-Simulator): Code-Abfrage, Code unbekannt. Manuell nachzuholen

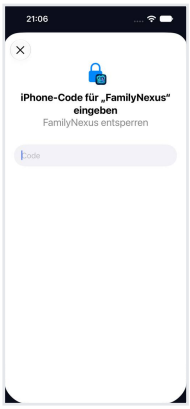

B-17-G1



B-17-G2

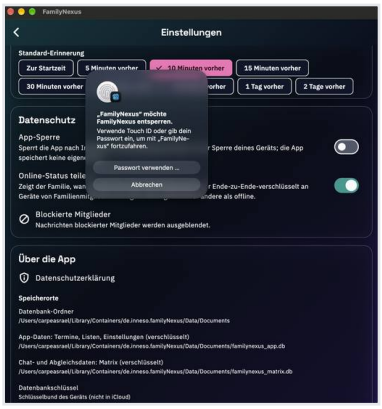


B-17b-G2


B-18 Bildschirmschutz · G1 (Linux/Windows/macOS: G2)

MIT BEFUND


Beobachtet: G1 (iOS): Schalter „Bildschirmschutz“ vorhanden („Blockiert Screenshots und verbirgt die App in der Übersicht.“), standardmäßig an; Aus/An schaltbar. Wirkung (Screenshot blockiert, Inhalt in der App-Übersicht verborgen) im Simulator nicht prüfbar: `simctl`-Screenshot ist davon unabhängig → Prüfung auf echtem iPhone offen

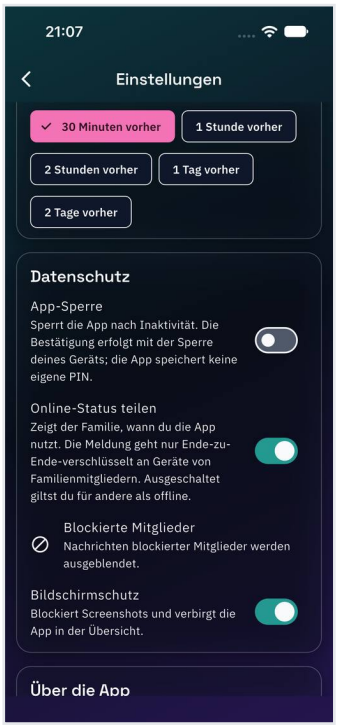

B-18a-G1

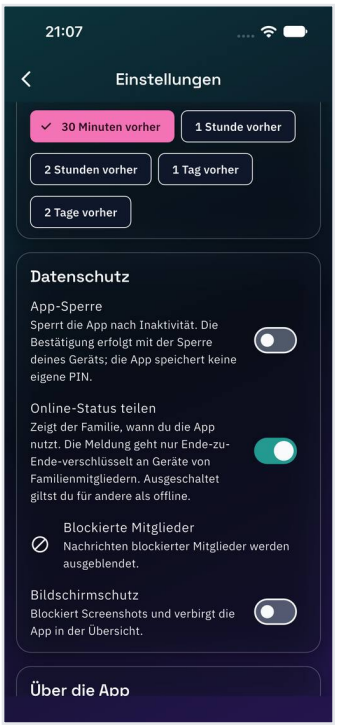

B-18b-G1

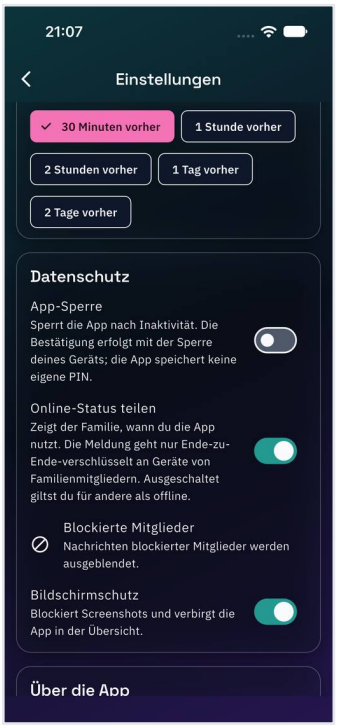


B-18c-G1


B-19 Datenschutz · G1

BESTANDEN


Beobachtet: „Online-Status teilen“ aus/an; „Blockierte Mitglieder“: „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitt Speicher: „sicheren Schlüsselspeicher deines Geräts (Android-Keystore bzw. Apple-Schlüsselbund)“ (#78)

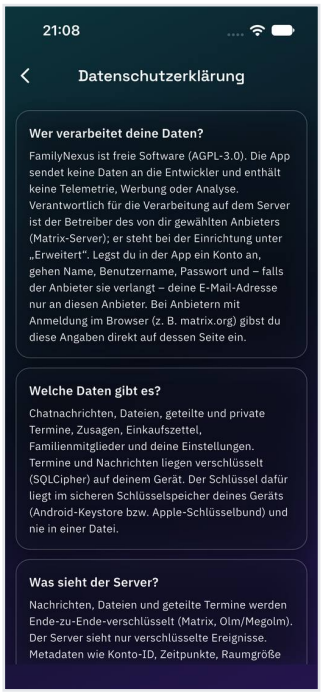

B-19a-G1

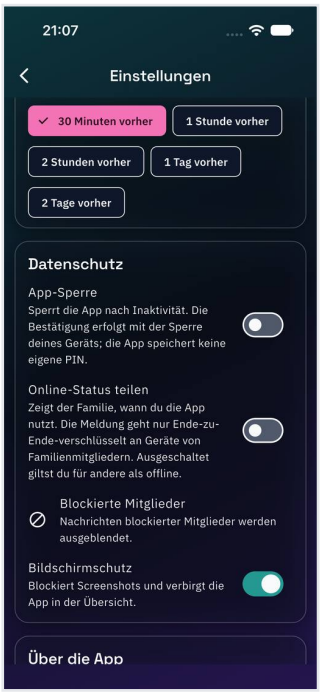


B-19b-G1

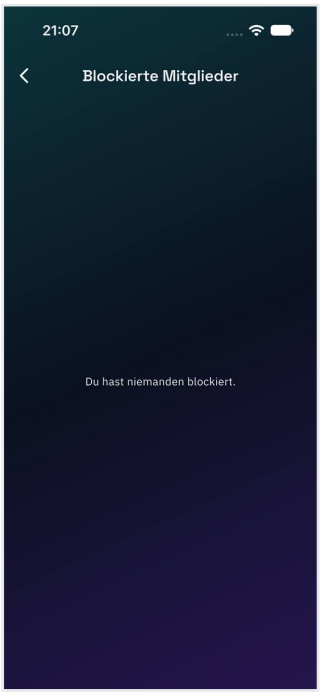

B-19c-G1



B-19d-G1

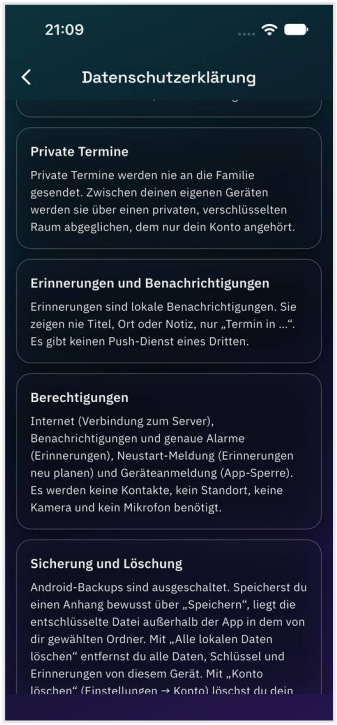

B-19e-G1

B-20 Erinnerungen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Standard-Erinnerung: Mehrfachauswahl, 30 Minuten gewählt, 10 abgewählt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen dieses Geräts. Sie zeigen nie Titel oder Ort.“




B-20-G1

B-21 Über die App · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Speicherorte (Datenbankschlüssel: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“), lokales Protokoll mit „App-Version 1.2.1 (22)“, Warnhinweis zum Klartext, Kopieren (Zwischenablage), Online-Protokoll mit Konto, Anzeigename „Test N1“, Geräten, Verschlüsselung

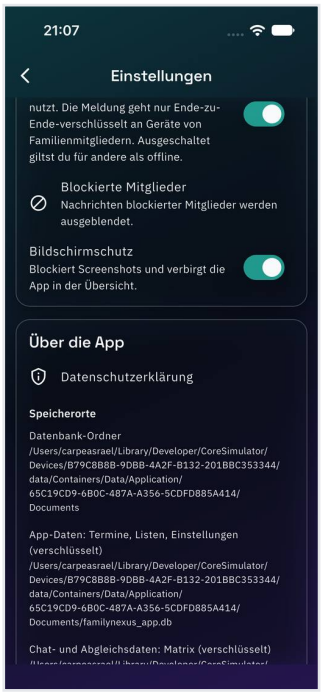


B-21a-G1




B-21b-G1

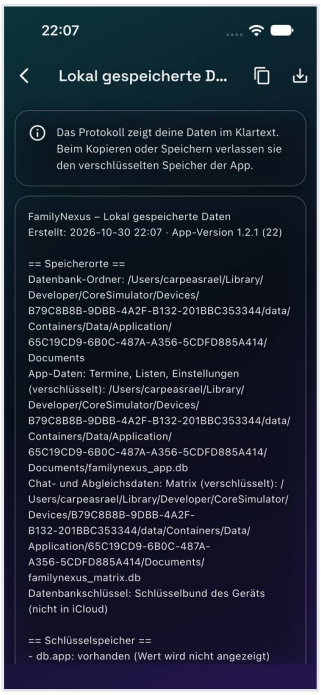

B-21c-G1

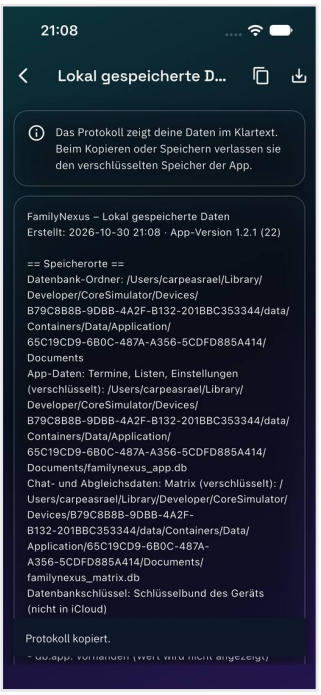

B-21d-G1

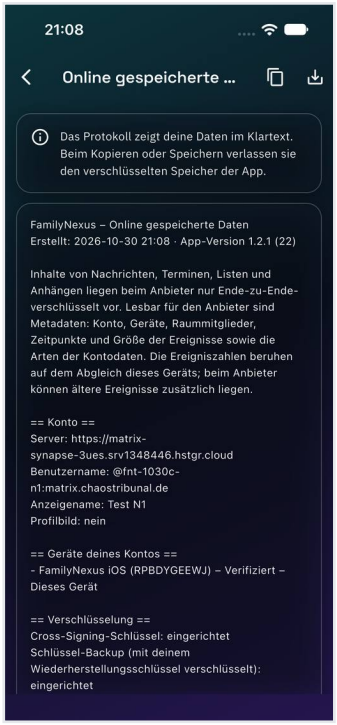


B-21e-G1


B-22 Version und Konto · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Menü unten und Einstellungen „Version 1.2.1 (22)“; Konto: Server = Anbieter-Adresse, Benutzername `@fnt-1030c-n1:matrix.chaostribunal.de`

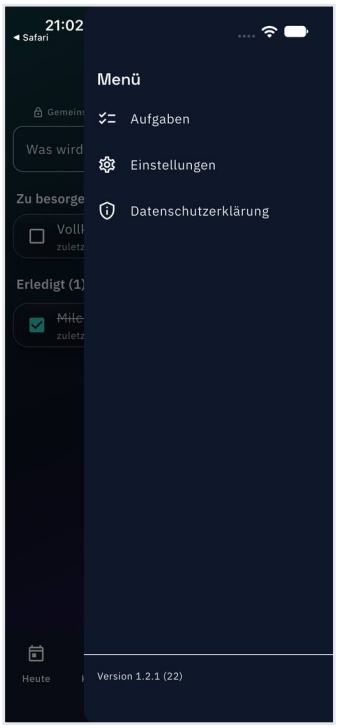

B-22a-G1

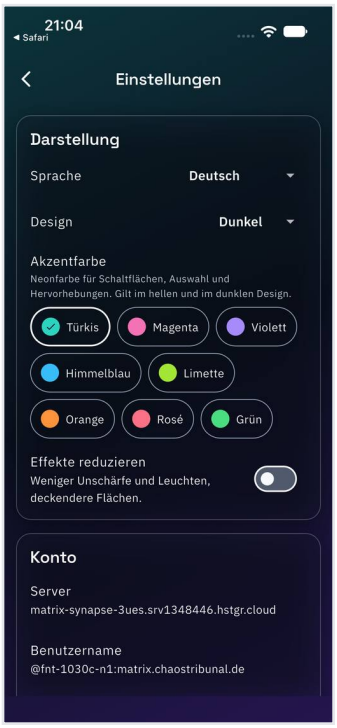


B-22b-G1

C – Zweites Gerät, Geräteprüfung, Notfall-Schlüssel

C-01 „Ich habe schon ein Konto“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): falsches Passwort → „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“, keine Anmeldung

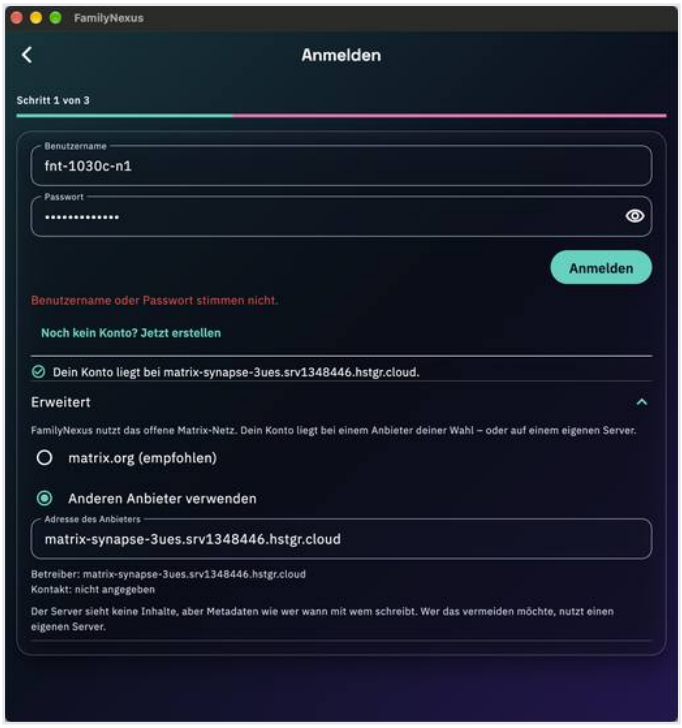


C-01-G2


C-02 Richtiges Passwort · G2, G1

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): „Mit „FamilyNexus iOS“ bestätigen“; G1: „… möchte die Verifizierung starten.“ → Annehmen; gleiche Symbole in gleicher Reihenfolge (Daumen, Feuer, Weihnachtsmann, Erdbeere, Zielflagge, Zylinder, Tulpe); beide „Verifiziert.“; G2 öffnet Hauptansicht mit Terminen aus B

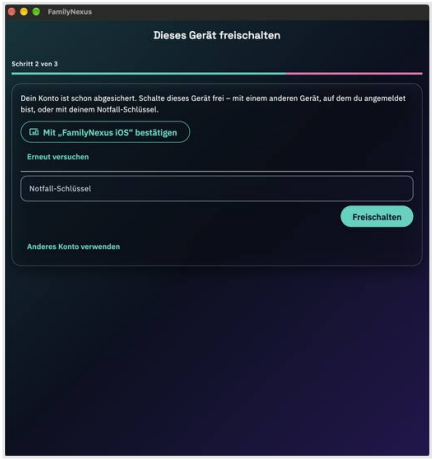


C-02a-G2

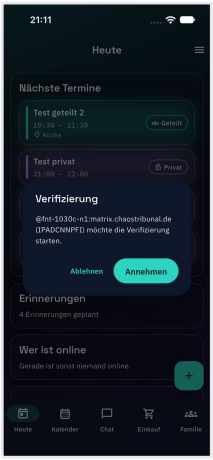

C-02b-G1




C-02c-G1

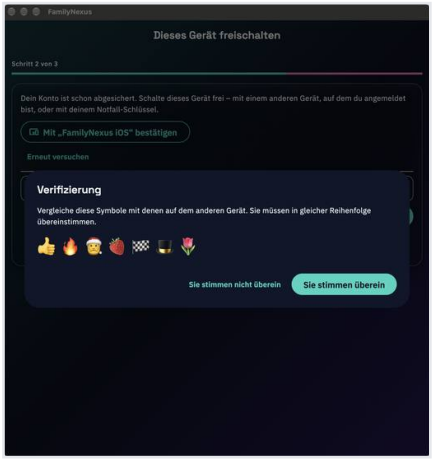

C-02c-G2



C-02d-G1

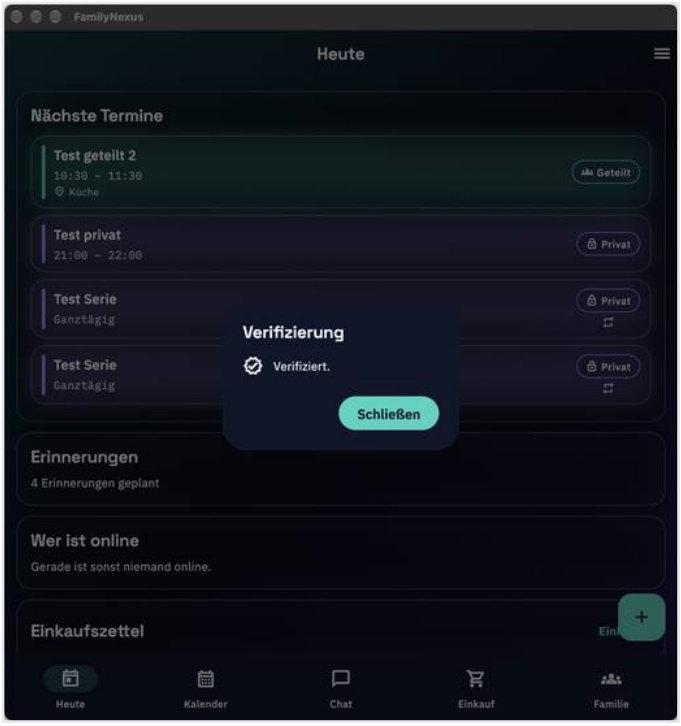


C-02d-G2

C-03 Einstellungen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): „Dieses Gerät ist verifiziert.“; Geräte deines Kontos: „FamilyNexus iOS“ und „FamilyNexus macOS (Dieses Gerät)“ je „Verifiziert“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden

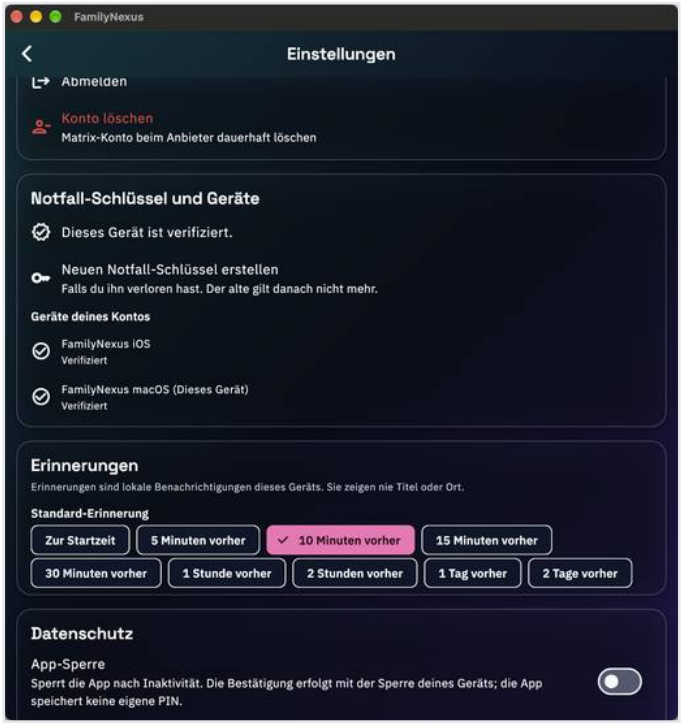


C-03-G2


C-04 Einstellungen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): Dialog „Abmelden“ → direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)

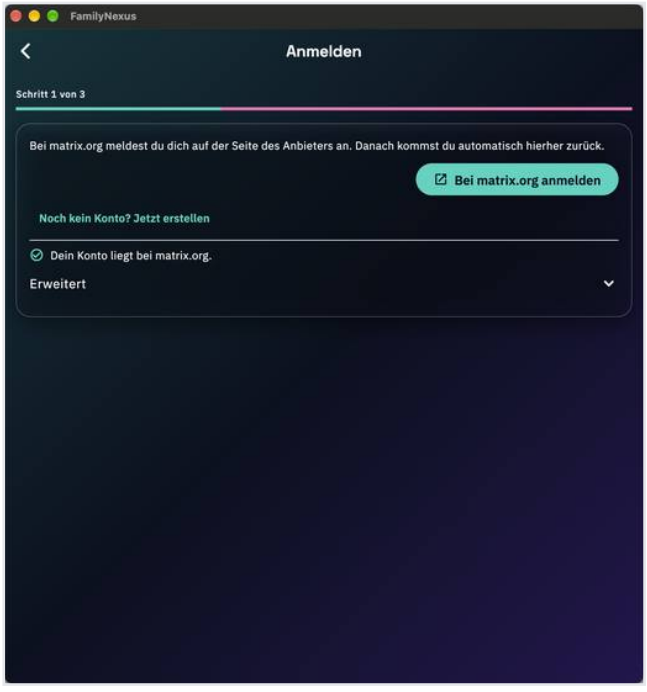

C-04-G2

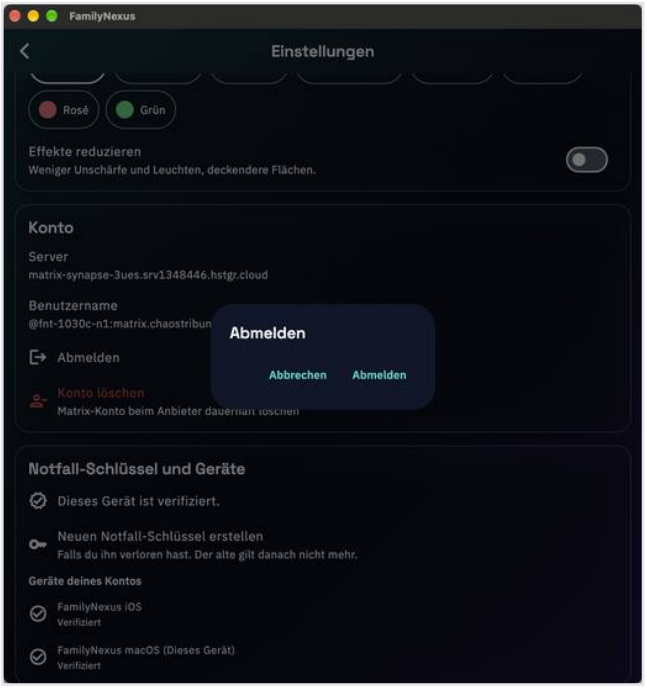


C-04a-G2

C-05 Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11) · G1

BESTANDEN


Beobachtet: G1 (iOS): Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Der alte funktioniert danach nicht mehr …“); neuer Schlüssel (KN1b, vom Bildschirm abgelesen) angezeigt; Zurück-Pfeil und Esc ohne Wirkung; „Weiter“ erst nach Häkchen; danach Einstellungen

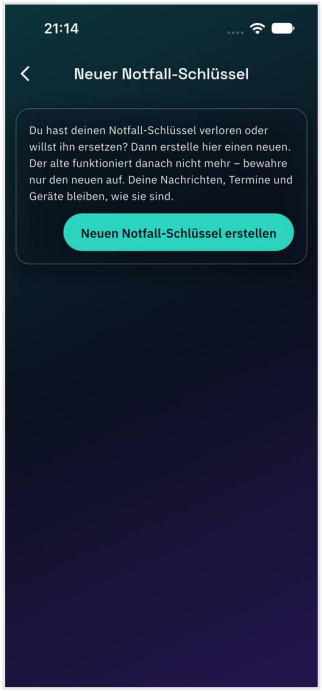

C-05a-G1



C-05b-G1

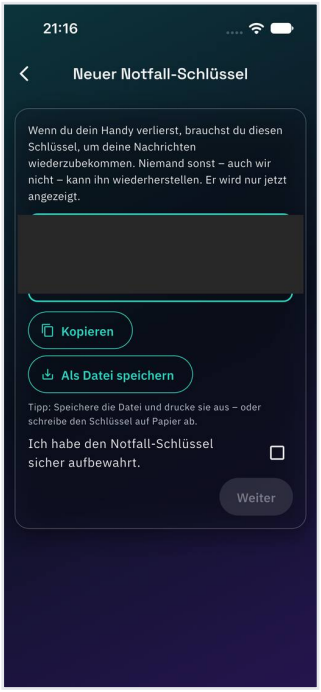

C-05c-G1



C-05d-G1




C-05e-G1

C-06 „Anmelden“ mit fnt-MMTT-n1 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): altes KN1 → „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“, Gerät bleibt gesperrt

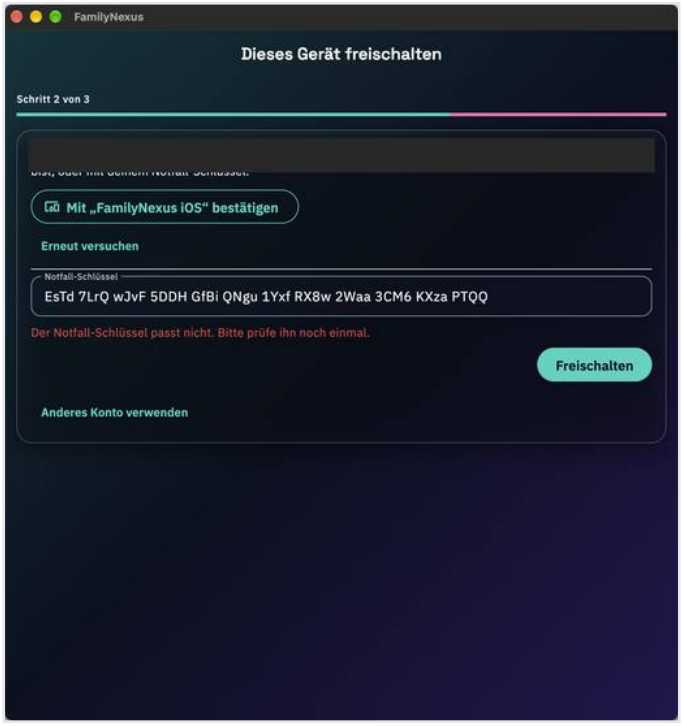


C-06-G2

C-07 KN1b · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): KN1b → freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B

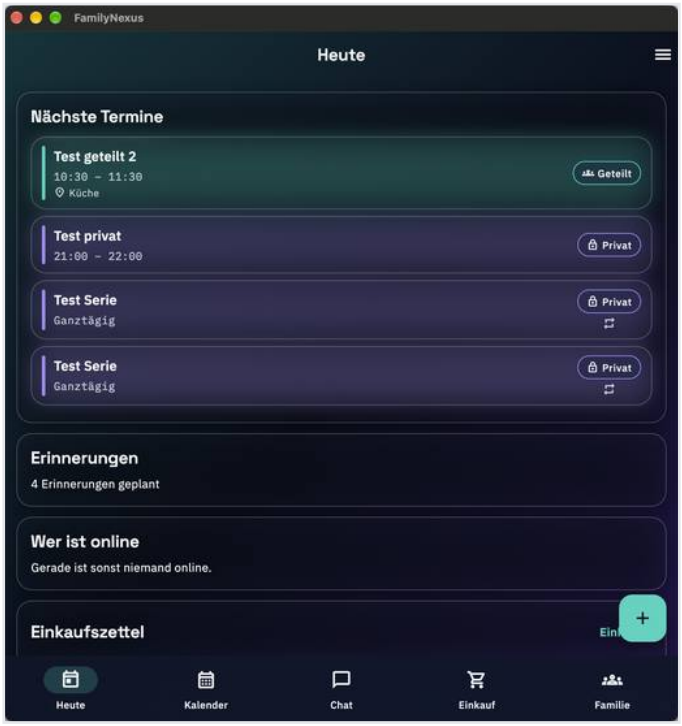


C-07-G2

C-08 Abmelden wie C-04 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): Abmelden → „Anmelden“

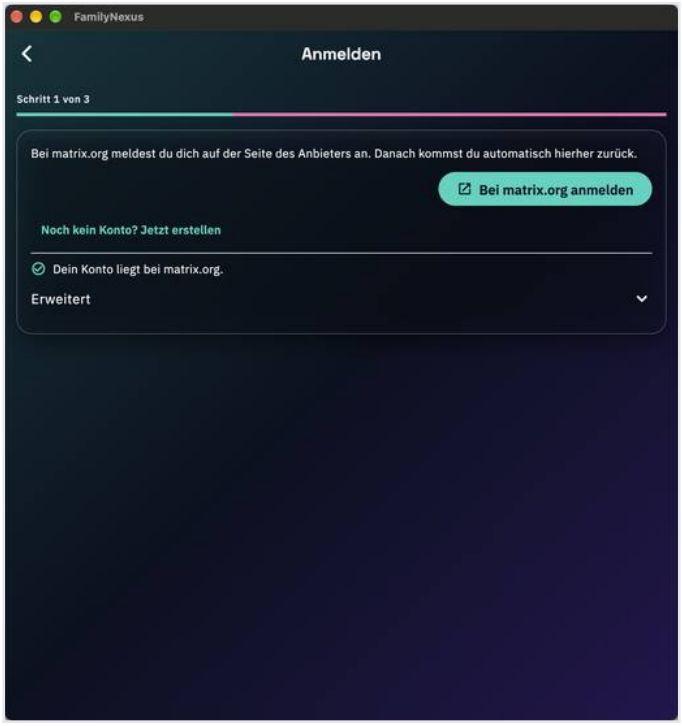


C-08-G2

D – Weitere Wege der Kontoanlage, Beitritt per Code


D-01 Vergebener Name und Ausweichvorschlag · G2

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-1030c-n12“?“, Chip „„fnt-1030c-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt; Schlüssel bleibt stehen; KN2 abgelegt; Familienschritt „Schritt 3 von 3“ mit Umschalter Gründen/Beitreten




D-01a-G2



D-01a2-G2



D-01b-G2



D-01d-G2

D-02 Familien-Code und Ablehnung · G1, G2

FEHLGESCHLAGEN


Beobachtet: G2 (Mac): abc → „Das ist kein gültiger Familien-Code. Er beginnt mit „!“ …“; Code → „Fast geschafft! …“. G1 (iOS): Tab Familie „Beitrittsanfragen“, „Test N2 möchte beitreten“ mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“, „Ablehnen“ → Anfrage verschwindet. G2: **die Meldung „Deine Anfrage wurde abgelehnt …“ erscheint nicht**: nach ca. 6 Minuten und auch nach Neustart der App steht weiter „Fast geschafft! …“ (Ziel ≤ 20 s; auf macOS reproduziert, im Simulator in Lauf 16 ca. 5 s). Befund #75-ähnlich auf macOS




D-02a-G1




D-02b-G1

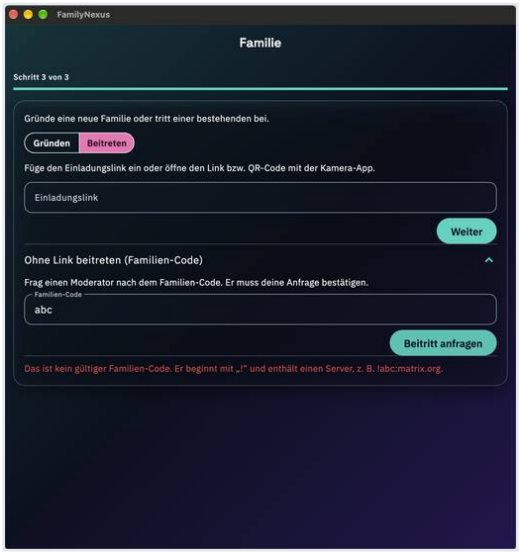

D-02b-G2

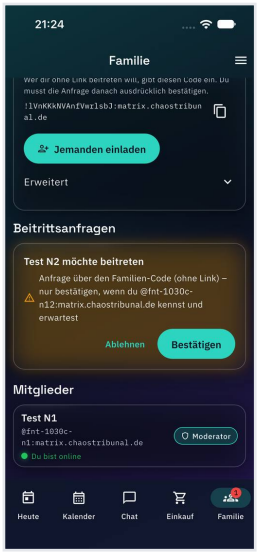


D-02c-G1

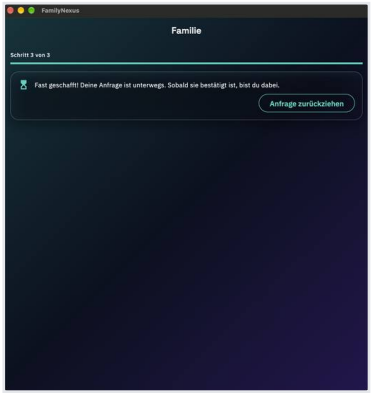


D-02c-G2



D-02d-G1

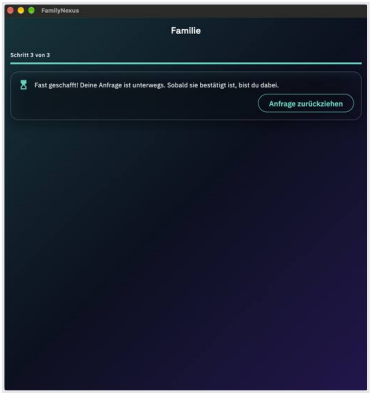

D-02e-G2

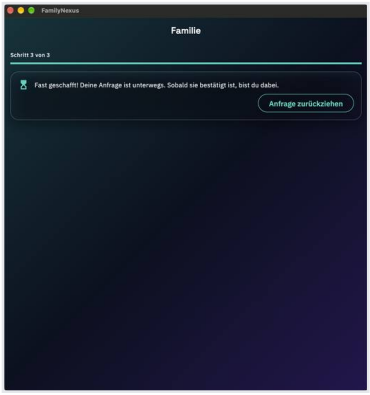


D-02f-G2

D-03 „Verstanden“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): „Gründen“ → F2 „Loeschtest 1030c“ gegründet, direkt „Heute“ ohne „Fertig!“-Zwischenschritt

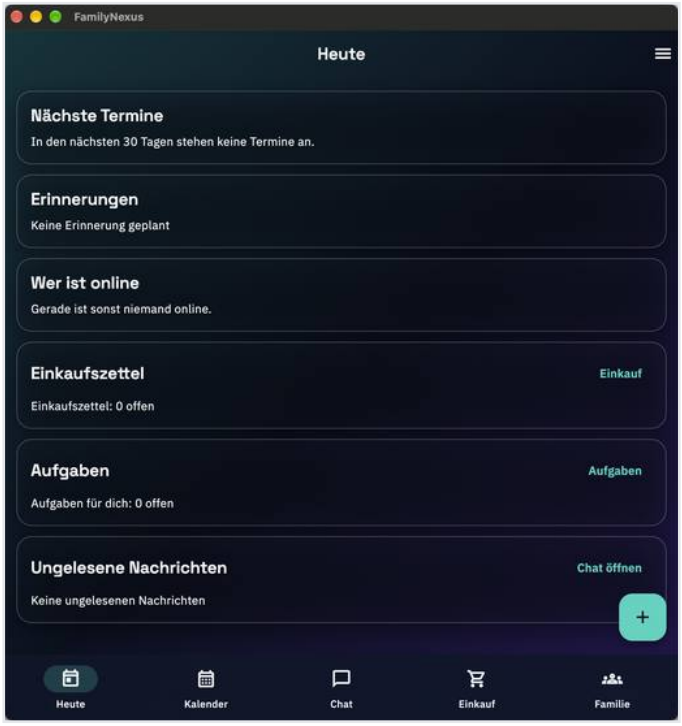


D-03-G2

D-04 Abmelden (wie C-04) · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): Abmelden → Konto erstellen → Name `Test`, Benutzername `fnt-1030c-n12` (Vergeben-Hinweis) → „Ich habe schon ein Konto“ → „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen und erhaltener Anbieter-Adresse

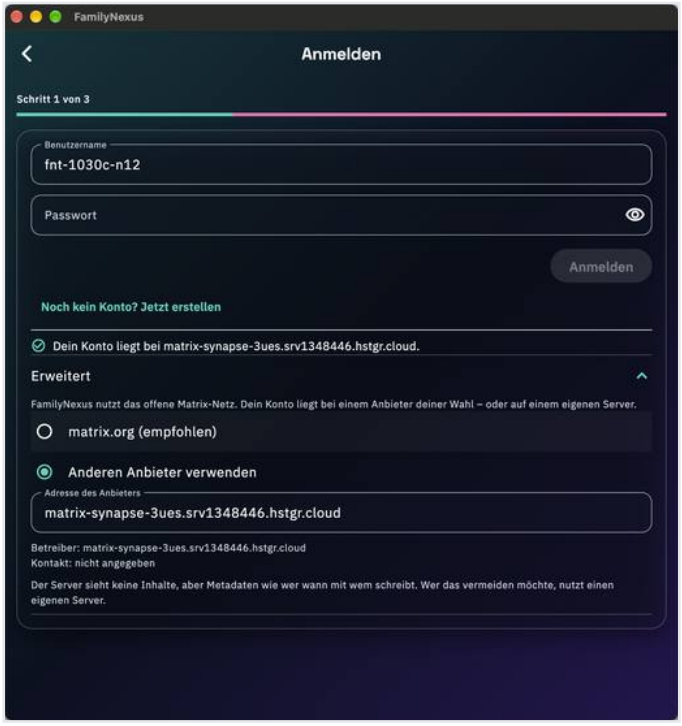


D-04-G2


D-05 Mit Passwort von N2 anmelden · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt (Hauptansicht, kein Hängen)

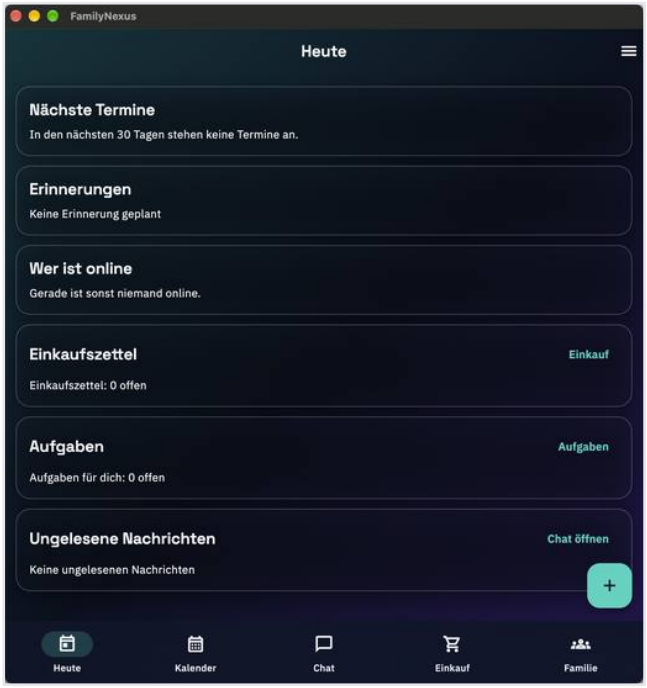

D-05-G2

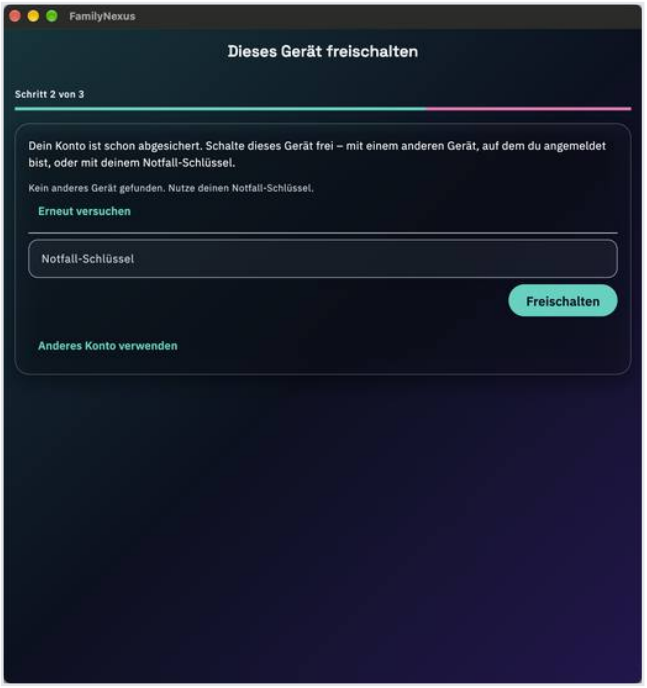


D-05a-G2


D-06 Abmelden · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): Zurück-Pfeil ohne „Konto erstellen“ → „Willkommen“; Gegenprobe `register/available?username=fnt-1030c-n9` → `available: true`

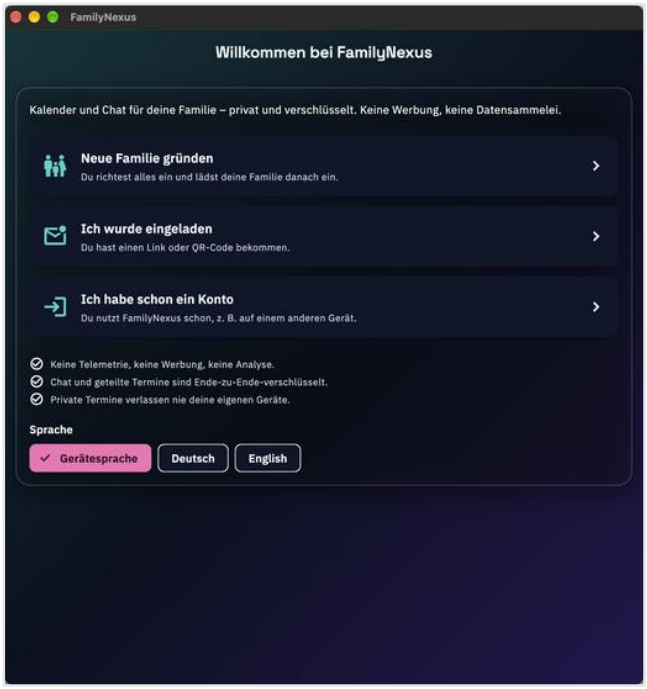

D-06-G2

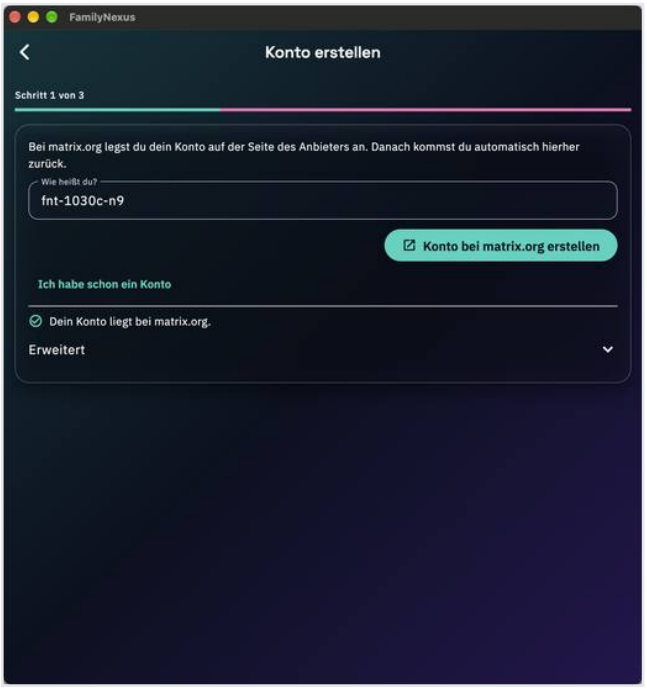

D-06a-G2

D-07 Optional, nur mit Serverzugang · G1

OFFEN

Beobachtet: optional, kein Serverzugang (Betreiber-Schritt)

E – Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer

E-01 Tab „Familie“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Testfamilie 1030c“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglied nur Test N1 (Moderator), „Jemanden einladen“, „Familien-Code“ (G1 iOS)




E-01-G1

E-02 Familienname ändern · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Name geändert.“; „Testfamilie 1030c neu“ im Tab Familie (G1 iOS)

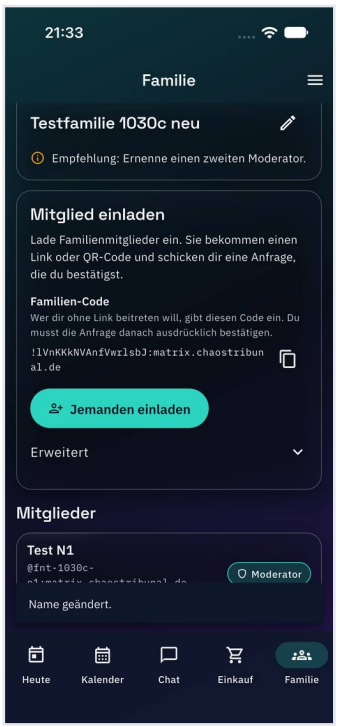

E-02-G1


E-03 Per Benutzer-ID einladen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: abc → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @an…“; ID → Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie …“; „Test N2“ mit „Eingeladen“ in der Liste



E-03-G1

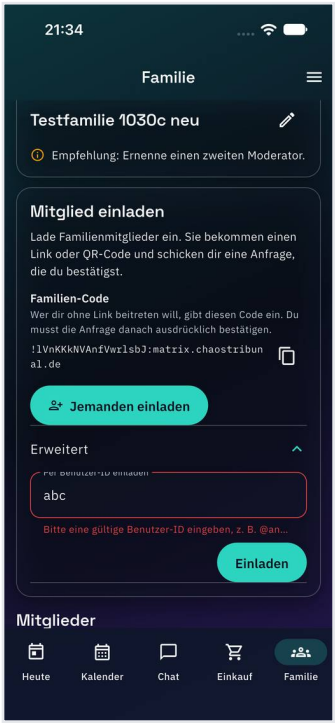

E-03a-G1

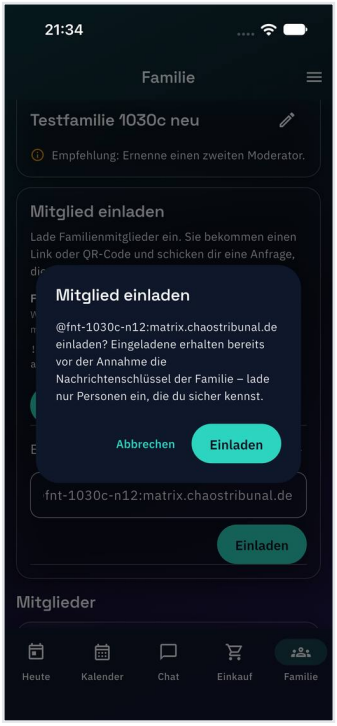


E-03b-G1


E-04 Eingeladenen entfernen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert …“; N2 verschwindet aus der Liste („Erledigt.“)

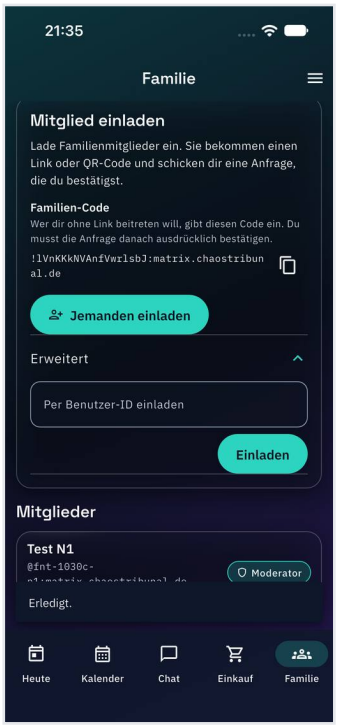

E-04-G1

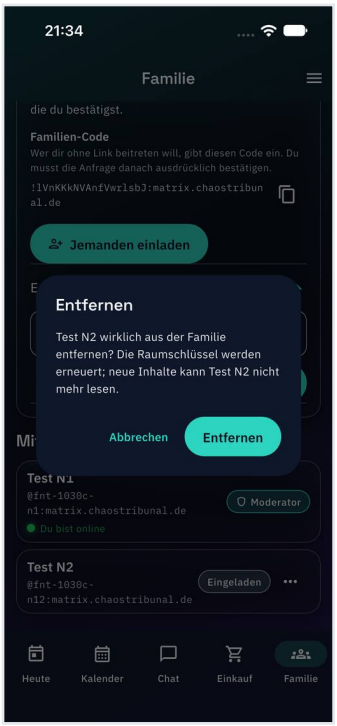


E-04a-G1


E-05 Einladungslink · G1

BESTANDEN


Beobachtet: QR-Code, „Gültig für“ (3 Tage), „Erweitert → Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse, „Neuen Link erzeugen“; „Per E-Mail senden“ → „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“; „Link kopieren“ → „Link kopiert.“ im Dialog (#66); Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=3&…` (310 Zeichen, `srv` = Anbieter-Adresse)

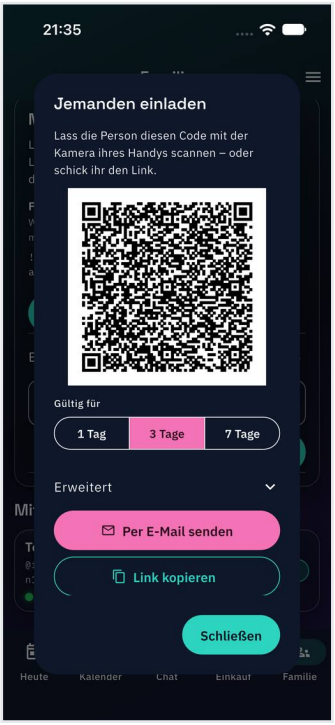

E-05a-G1

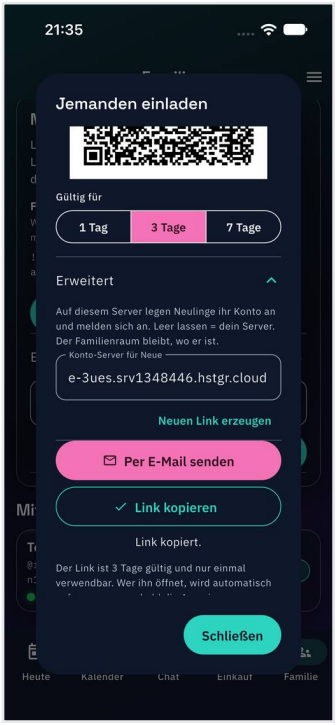

E-05b-G1

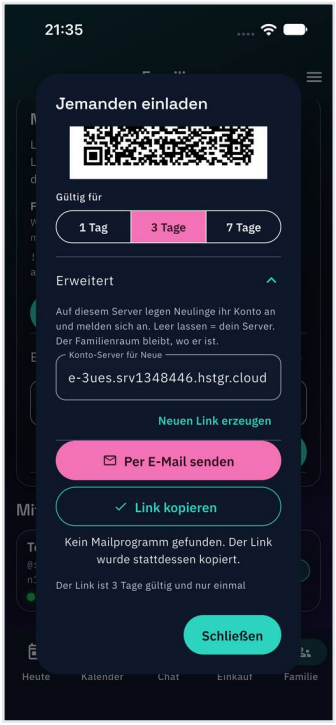


E-05c-G1


E-06 „Ich wurde eingeladen“ · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): `abc` → „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“; um 10 Zeichen gekürzter Link → „Der Link ist unvollständig oder beschädigt – oft passiert das beim Weiterleiten. Bitte noch einmal vollständig einfügen …“

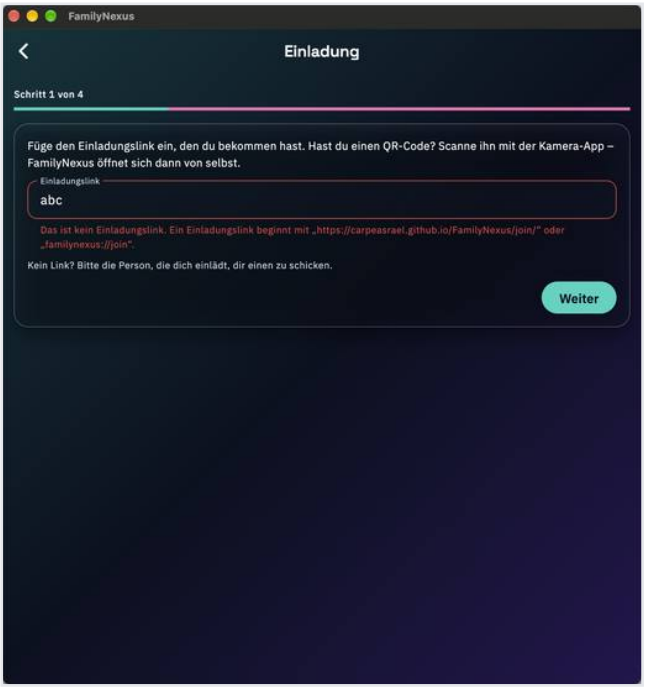

E-06a-G2

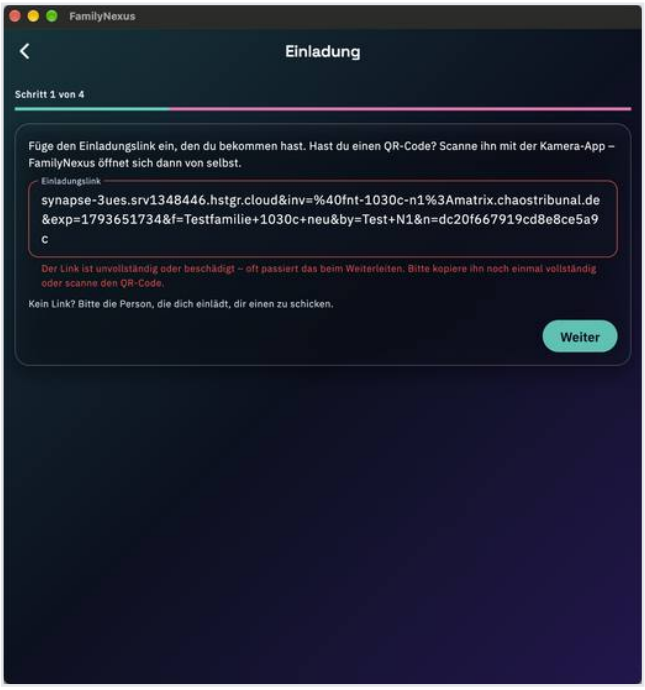


E-06b-G2


E-07 Vollständigen Link einfügen oder über das System öffnen (vorher · G2

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): `open <Link>` → Safari-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „Darf diese Website „FamilyNexus.app“ öffnen?“ → Erlauben → Kontoanlage zuerst; nach dem Schlüssel Beitrittskarte „Du trittst der Familie „Testfamilie 1030c neu“ bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“, Details mit Benutzer-ID `@fnt-1030c-n1:…` und Server, „Verwerfen“



E-07-G2

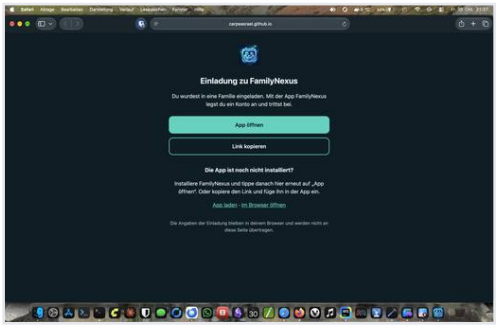

E-07a-G2

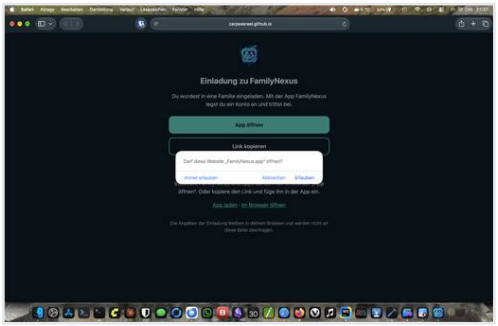


E-07b-G2

E-08 Beitreten · G2

BESTANDEN

Beobachtet: Anbieter aus dem Link: matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud (nicht matrix.org)

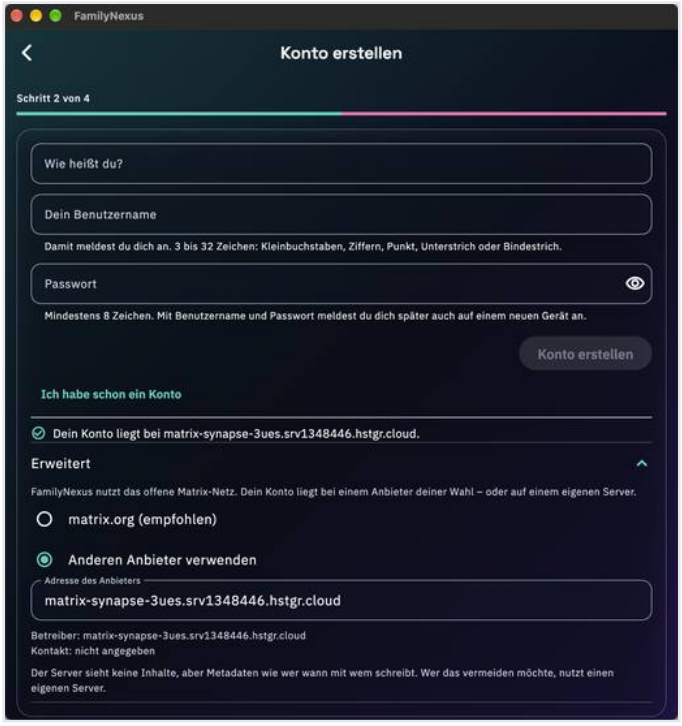


E-08-G2


E-09 I2 anlegen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: I2 `fnt-1030c-i2` („Test Nutzer 2“) ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel

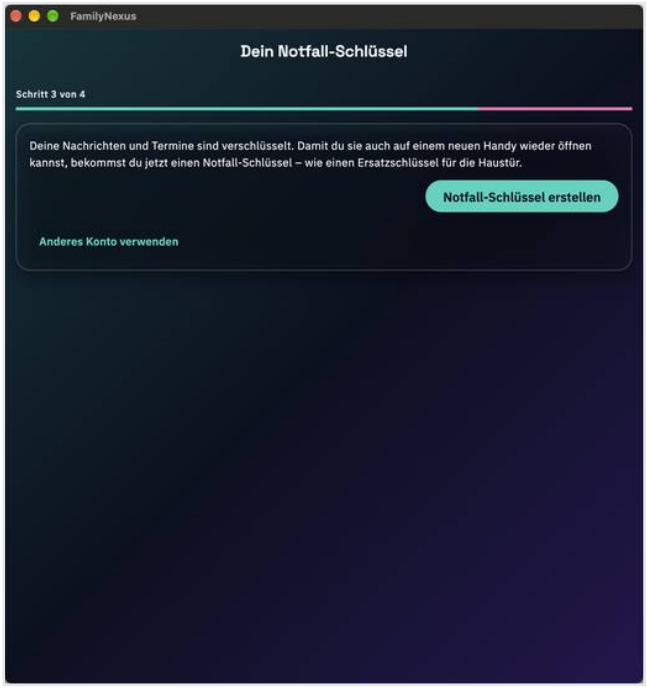

E-09-G2

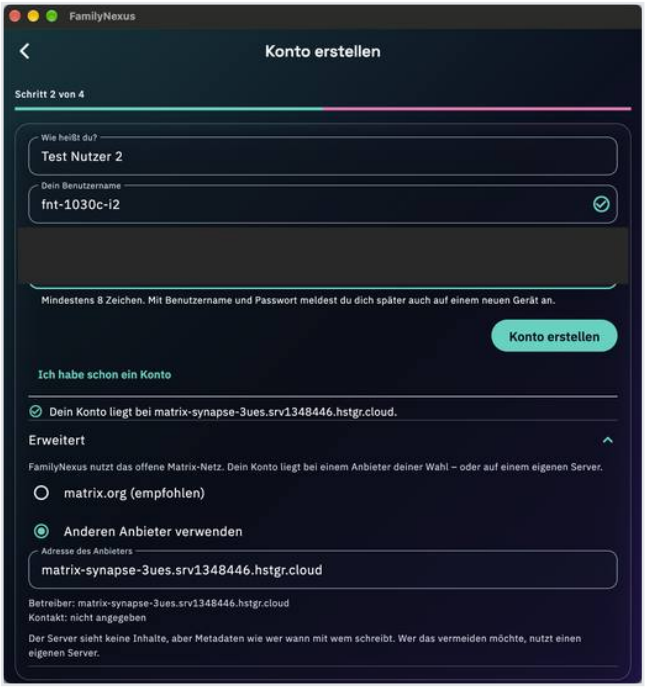


E-09a-G2


E-10 „Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) · G2

BESTANDEN


Beobachtet: Schlüssel bleibt stehen (#10), KI2 abgelegt; Häkchen → Weiter → Beitrittskarte „Schritt 4 von 4“ → „Beitritt anfragen“




E-10-G2



E-10a-G2



E-10b-G2




E-10c-G2


E-11 Aufnahme abwarten (Dauer notieren) · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: I2 automatisch aufgenommen (innerhalb ca. 10 s); G2 zeigt „Heute“ mit „Test geteilt 2“ und „Test N1 – Online“; G1 zeigt keine offene Anfrage

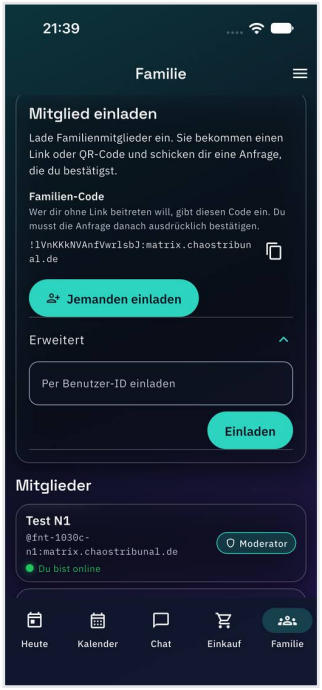

E-11-G1

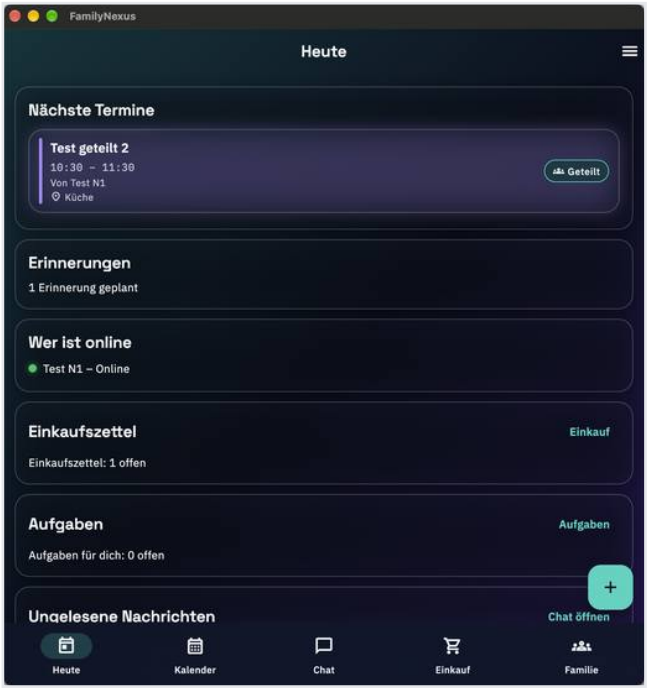

E-11-G2

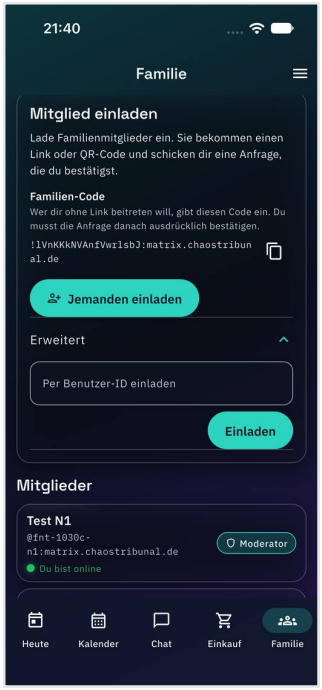


E-11b-G1

E-12 Verbrauchter Link über das System öffnen · G2

BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): verbrauchter Link per open → Web-Seite → „App öffnen“ → „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung unten), nichts ändert sich, kein Absturz

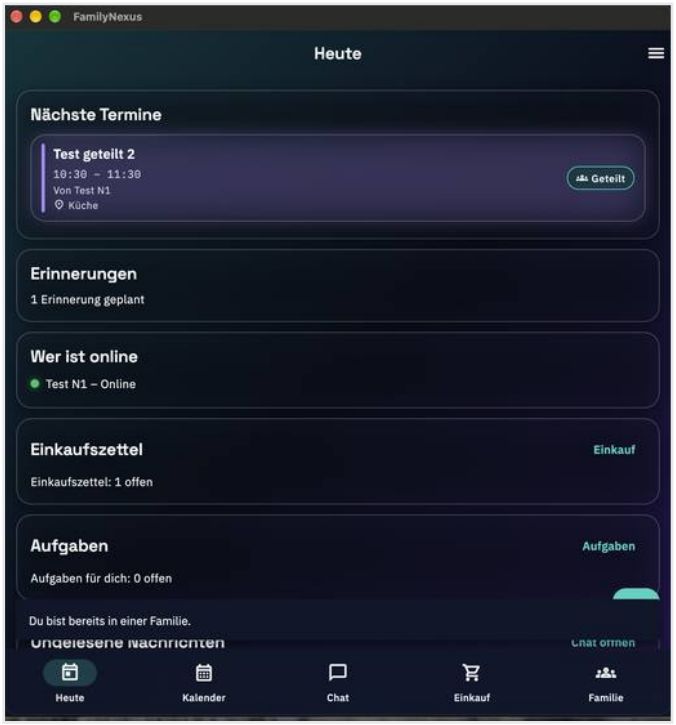


E-12-G2


E-13 Tab „Familie“ auf beiden · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie 1030c neu“ auch bei I2 (G2)

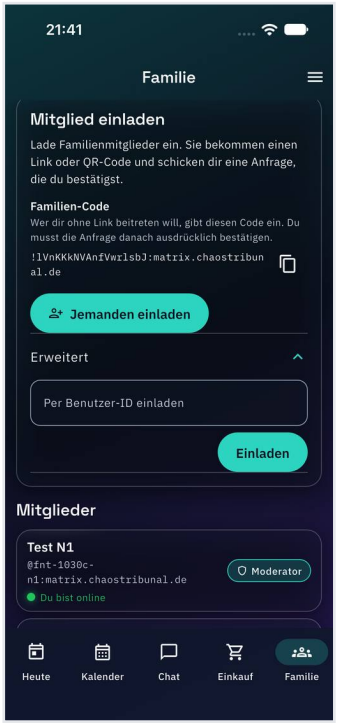

E-13-G1

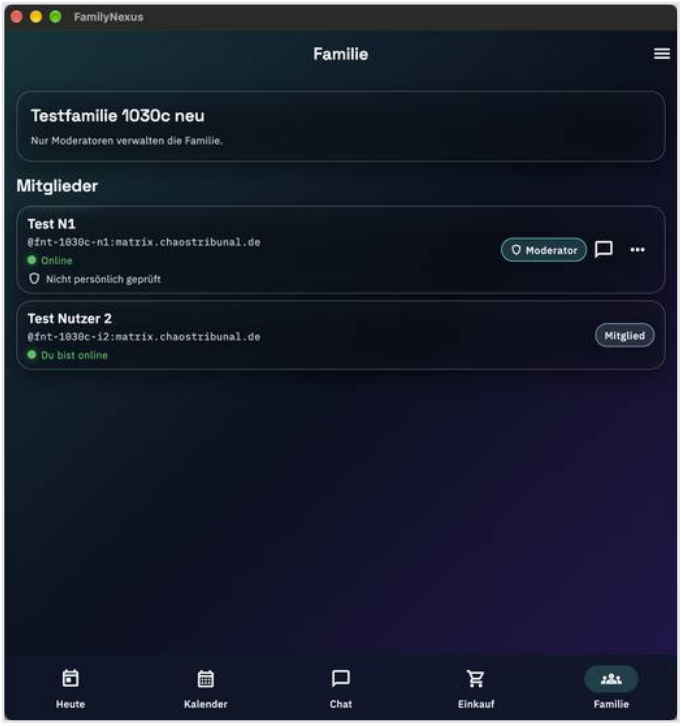


E-13-G2


E-14 I2 · G2

BESTANDEN

Beobachtet: I2 (Mac): Tab Familie „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“, kein Umbenennen/Einladen/Code, Menü nur Verifizieren/blockieren; Aufgaben: „Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.“, keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“

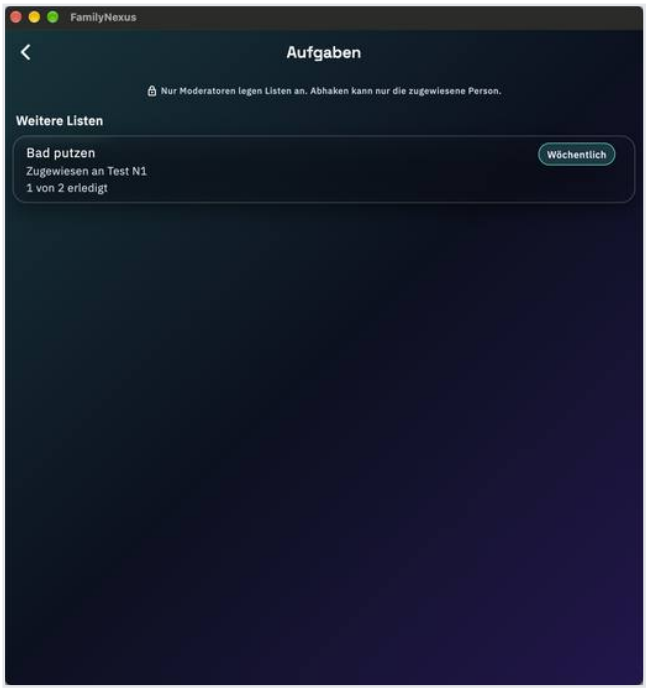

E-14-G2

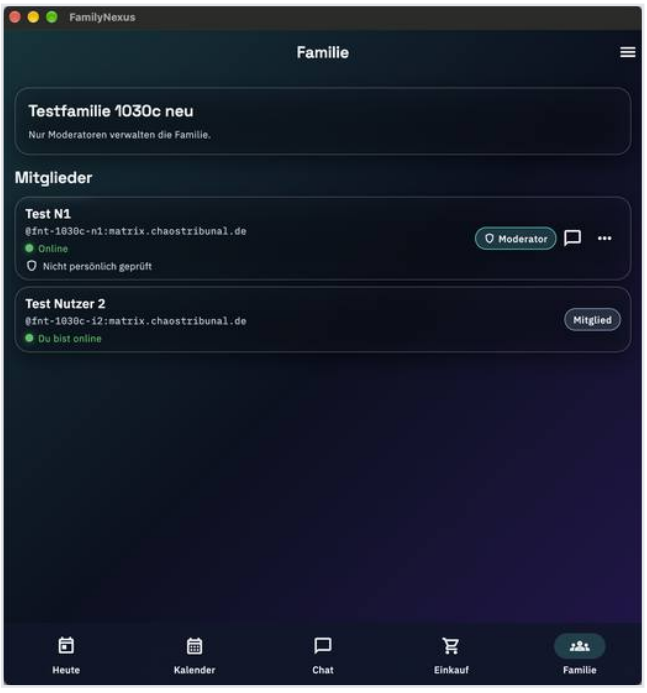


E-14a-G2


E-15 Online-Status · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: An: G2 „Test N1 – Online“. Aus (G1): G1 „Dein Status wird nicht geteilt“; G2 „Gerade ist sonst niemand online.“ und bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“. Wieder an: G2 zeigt N1 wieder „Online“




E-15a-G1

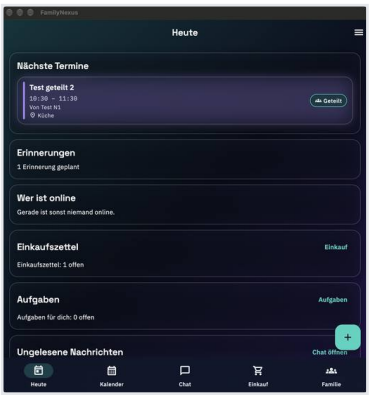


E-15b-G2

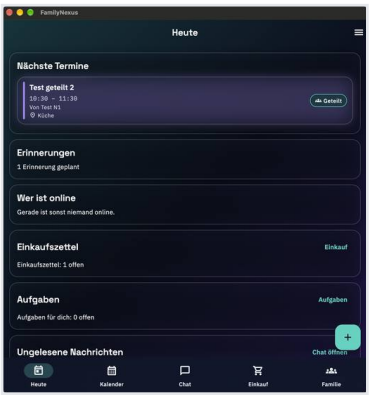


E-15c-G2

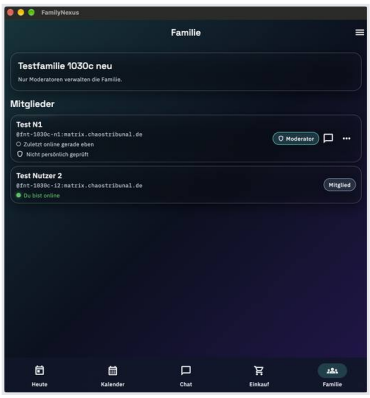


E-15d-G2

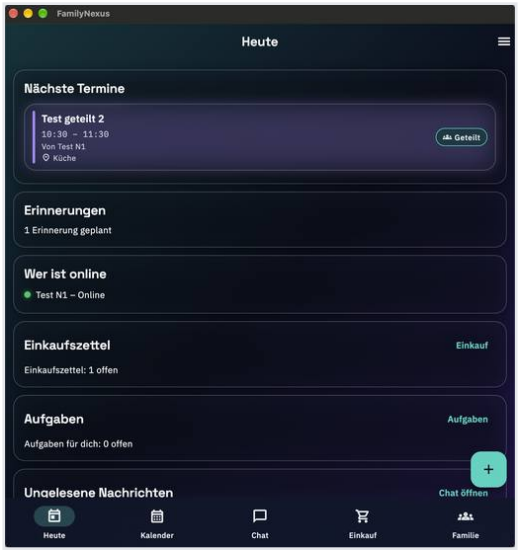

E-15e-G2

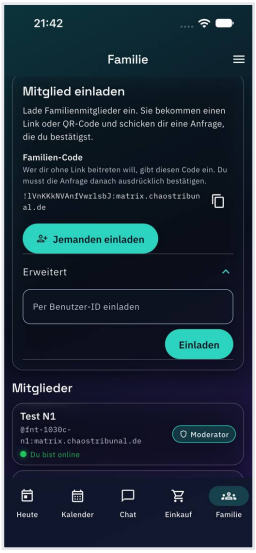

E-15pre-G1

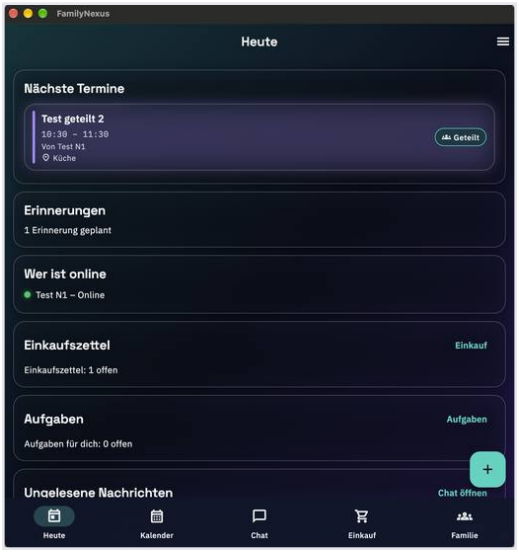

E-15pre-G2

E-16 Chat · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 (vor dem Öffnen): „1 ungelesene Nachricht“ auf „Heute“, Chat-Badge 1 (#65); im Chat ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (#35); G2 antwortet über „Antworten“ („Antwort an Test N1“), Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion (langes Drücken) bei beiden



E-16a-G1




E-16b-G1

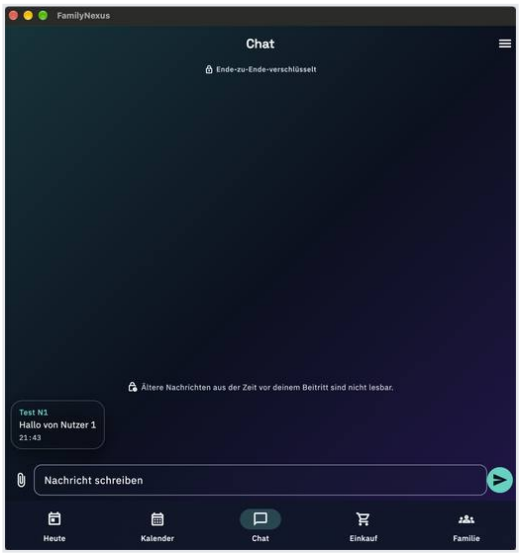


E-16b-G2




E-16c-G1




E-16c-G2



E-16d-G2



E-16e-G2



E-16pre-G2


E-17 Anhang · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 sendet Bild (bild.png), Textdatei FN-ANHANG.txt und Datei `a<b>c"d.txt` (Name beim Senden zu `a_b_c_d.txt`); G2 (Mac): „Anhang laden“ zeigt das Bild, „Speichern“ darunter (#40); Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?“; Speichern-Dialog; Dateien im gewählten Ordner




E-17a-G1

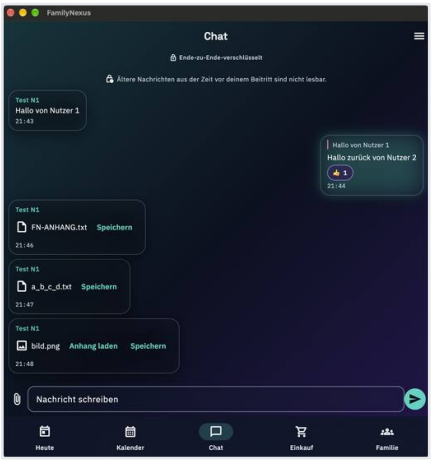


E-17a-G2




E-17b-G1

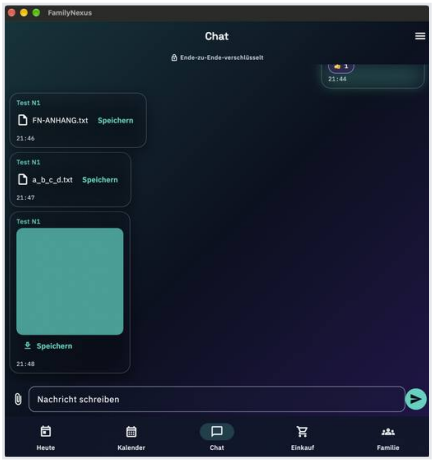

E-17c-G2



E-17d-G2

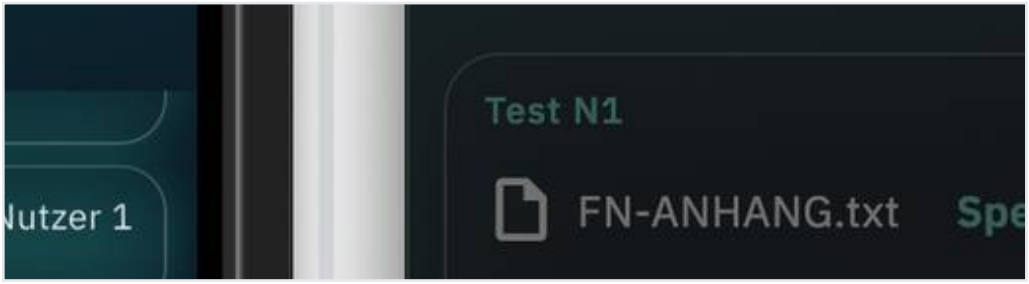

E-17e-G2

E-18 Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting verification request. …“ · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1: Tab Familie → „Nachricht schreiben“ bei Test Nutzer 2; vor dem Senden oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; sendet „Nur fuer dich“ (ue-Ersatz). G2 (Mac): Reiter „Test N1“ mit Badge, Nachricht steht sofort im Einzelchat (#77), nicht im Familienchat; kein Rohtext „Attempting verification request“




E-18a-G1




E-18a2-G1

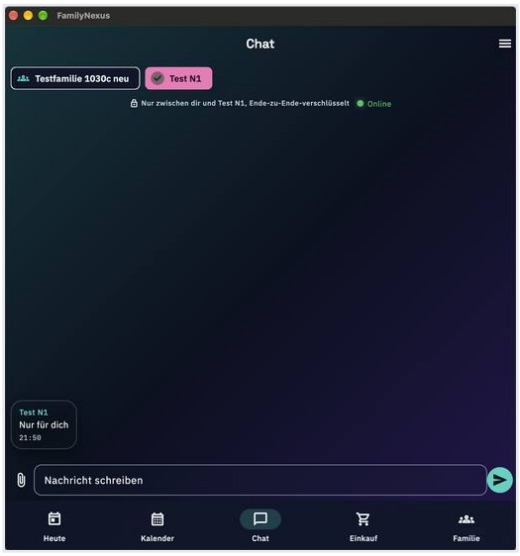

E-18b-G2

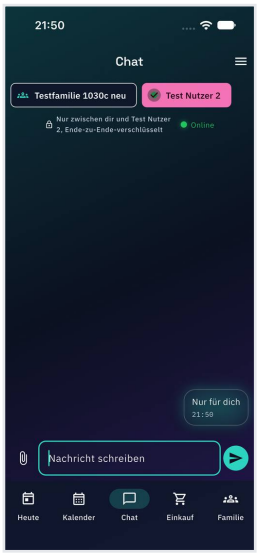

E-18c-G1

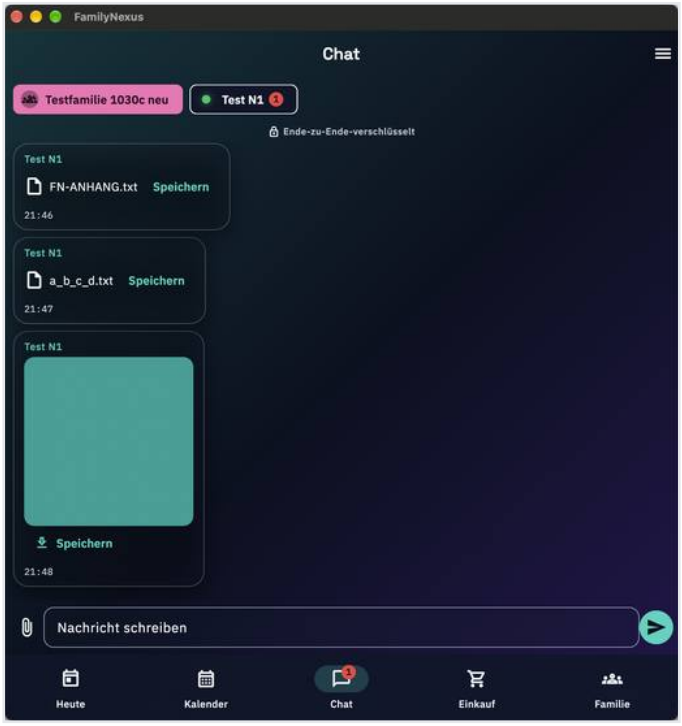


E-18d-G2


E-19 Termine · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac, I2): Agenda zeigt nur „Test geteilt 2“ („Test privat“/„Test Serie“ nicht sichtbar); Filter nur „Test Nutzer 2“: „Keine Termine“; „Alle“ stellt zurück




E-19-G2




E-19a-G2



E-19b-G2



E-19c-G2

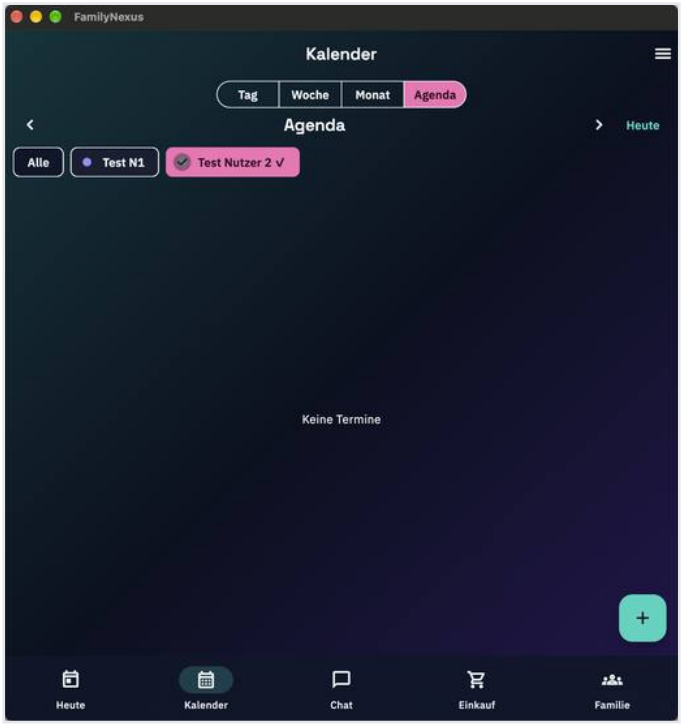


E-19d-G2

E-20 Zu- und Absage · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten), „Keine Antwort“ → „Zusagen“; G1: „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller

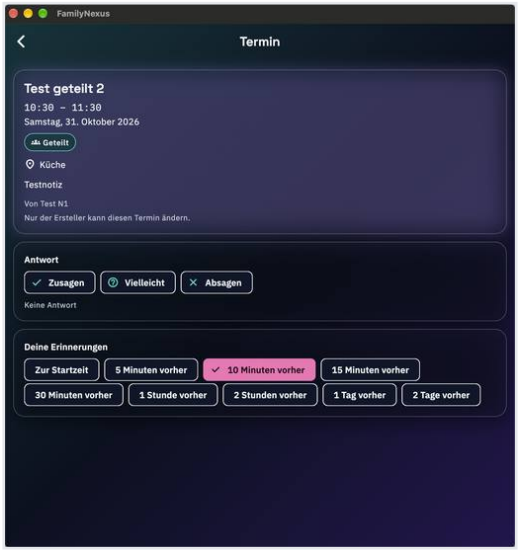

E-20a-G2



E-20b-G1

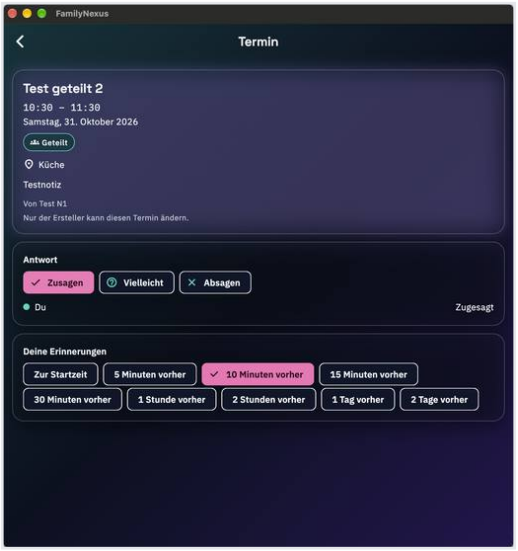


E-20c-G2

E-21 Eigener Termin von I2 · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): „Termin I2“ geteilt angelegt; G1 sieht ihn „Von Test Nutzer 2“; beim Bearbeiten auf „Privat“: „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben auf deren Geräten, auch wenn du den Termin später privat machst.“

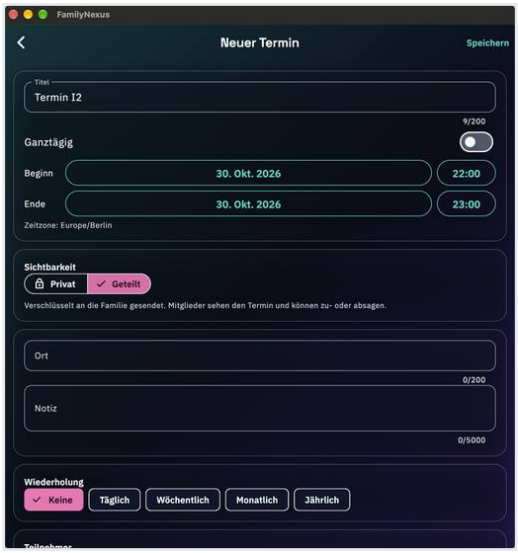

E-21a-G2



E-21b-G1

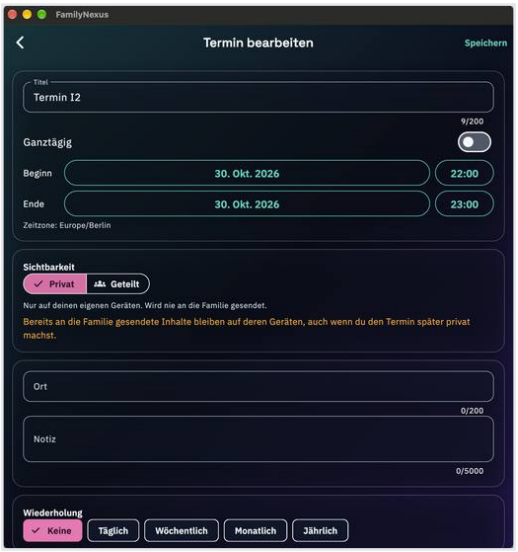


E-21c-G2


E-22 Einkauf gemeinsam · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac) legt „Kaese“ an (ae-Ersatz); G1 hakt ab; „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → entfernt; G2 löscht „Vollkornbrot“; Einträge mit „zuletzt von …“ auf beiden; Löschen wirkt auf beiden

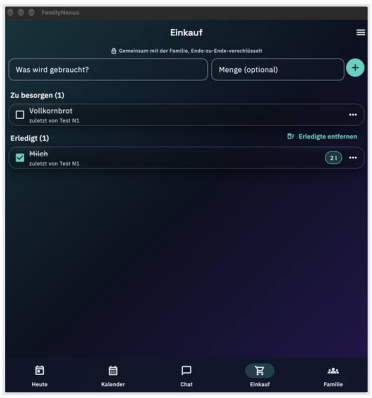


E-22a-G2

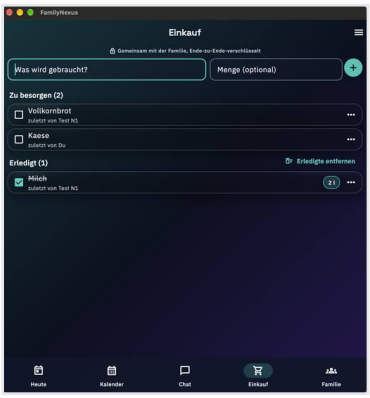


E-22b-G2

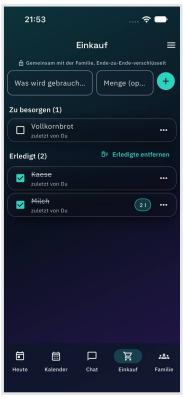


E-22c-G1

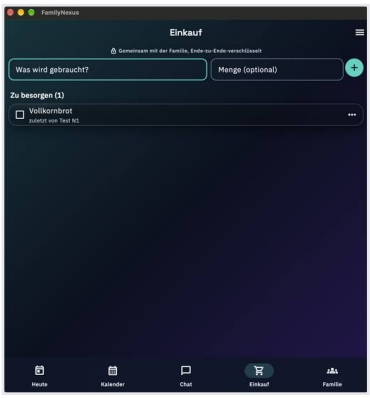


E-22c-G2

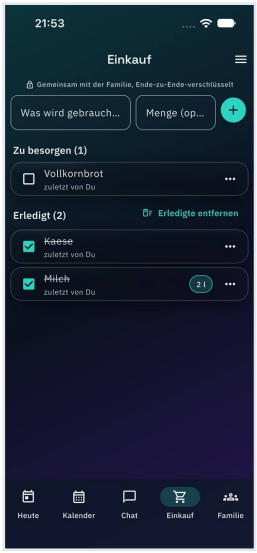


E-22d-G1

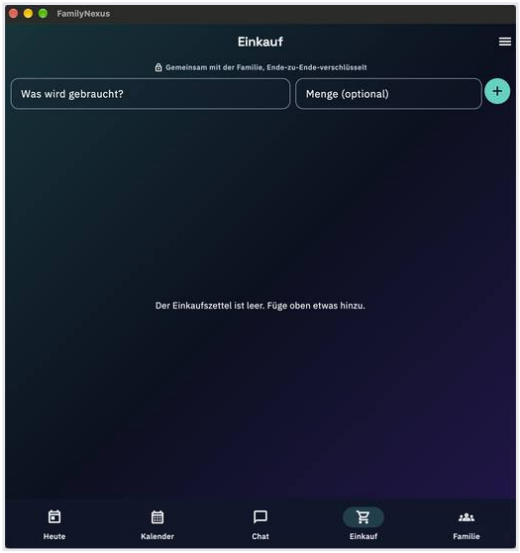


E-22d-G2

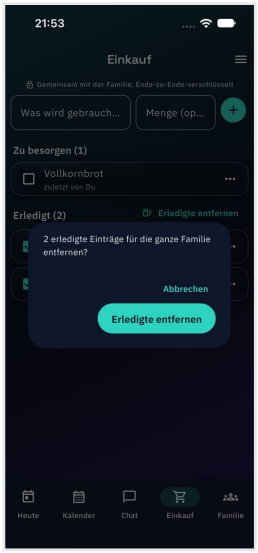

E-22e-G1

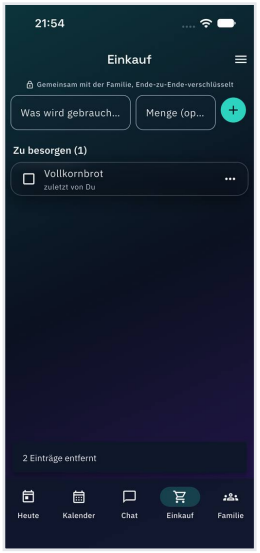

E-22f-G1

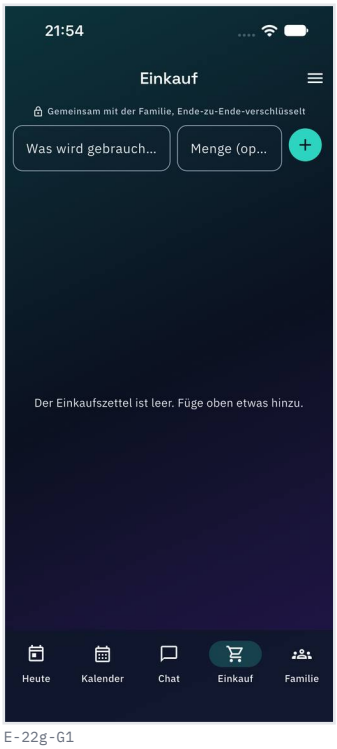

E-22g-G1

E-23 Aufgabe für I2 · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1: Titel „Müll rausbringen“ (Umlaut durch Autokorrektur), zugewiesen an Test Nutzer 2, „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ gewählt (E-23a); Liste zeigt „Mo–Fr“ und „Montag bis Freitag · Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“ (#76); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf Heute; Abhaken mit Kommentar; Verlauf „Tonne raus erledigt – Du · 30.10.2026, 21:56“ (TT.MM.JJJJ, #38); G1 sieht Verlauf („Test Nutzer 2 · 30.10.2026, 21:56“); Liste „Bad putzen“ gelöscht („Liste „Bad putzen“ löschen?“)




E-23a-G1



E-23b-G1




E-23c-G1

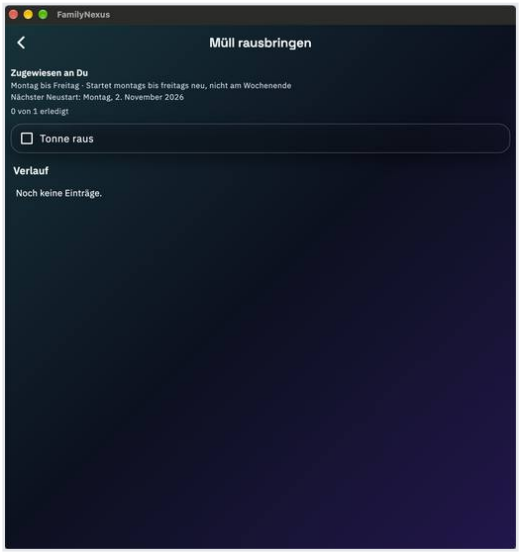


E-23c-G2



E-23d-G1

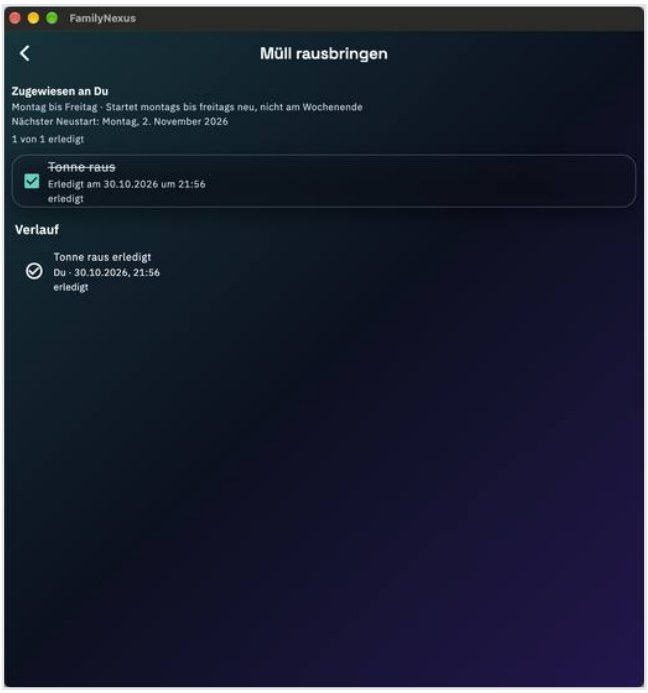

E-23d-G2

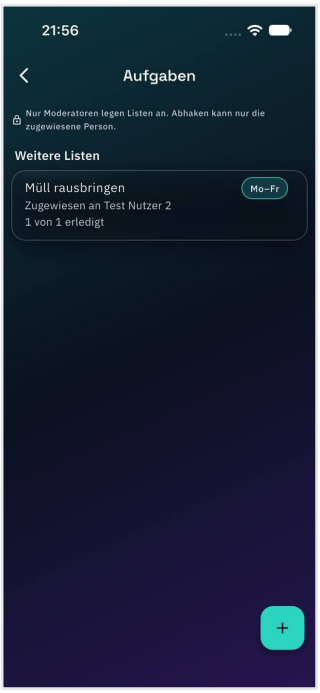

E-23e-G1


E-24 Person verifizieren · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: G1 → Aktionen → „Verifizieren“; beide Geräte zeigen dieselben Symbole (Fisch, Schlüssel, Pferd, Kopfhörer, Einhorn, Pizza, Daumen) → „Sie stimmen überein“ → beide „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt „Verifiziert“




E-24a-G1

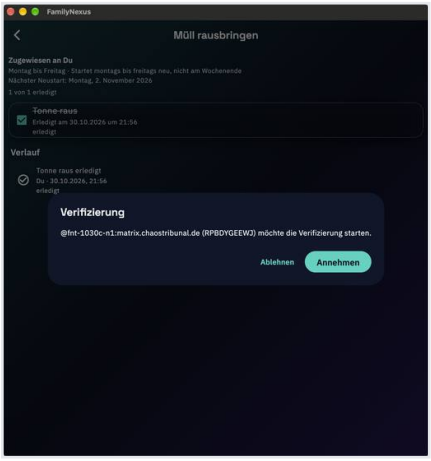

E-24b-G2




E-24c-G1

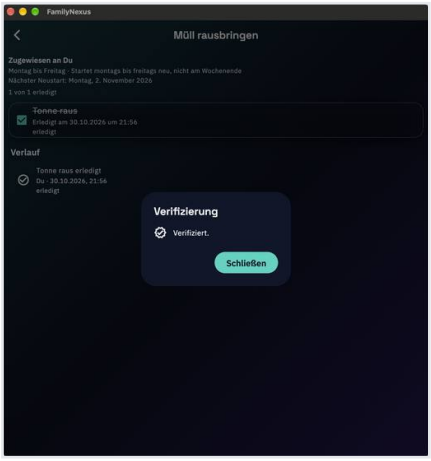

E-24c-G2



E-24d-G1

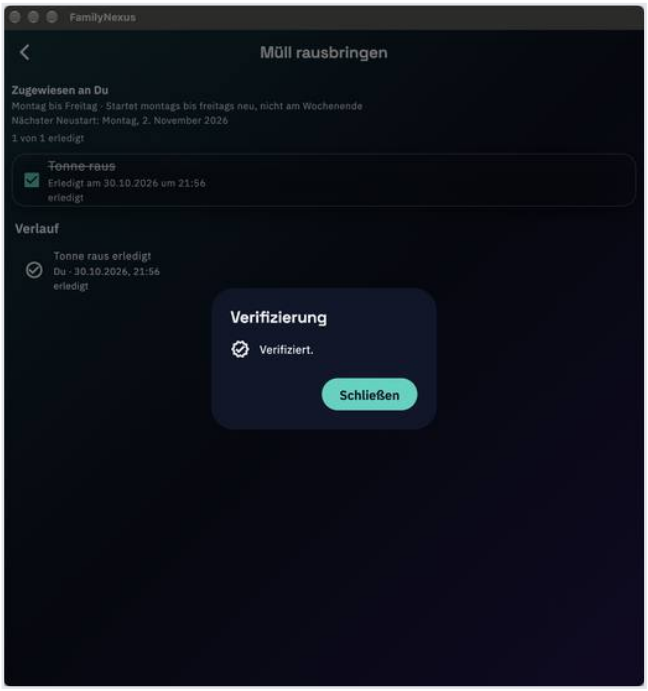

E-24d-G2




E-24pre-G1


E-25 Melden · G1

BESTANDEN


Beobachtet: G1: „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen (Spam oder Werbung, Belästigung oder Beleidigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund); „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis verschwindet nach wenigen Sekunden (#45); Lesbarkeit im dunklen Design gut (hell nicht geprüft, #62)

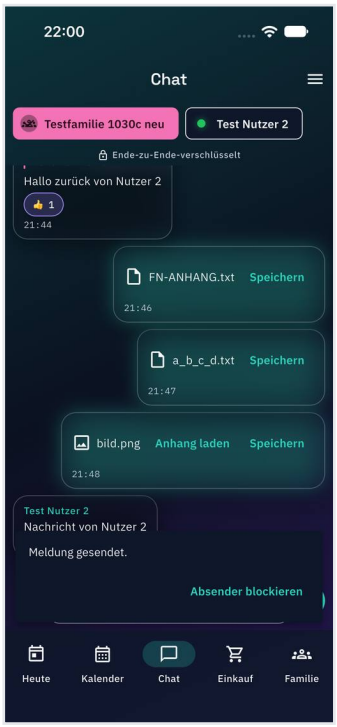

E-25-G1

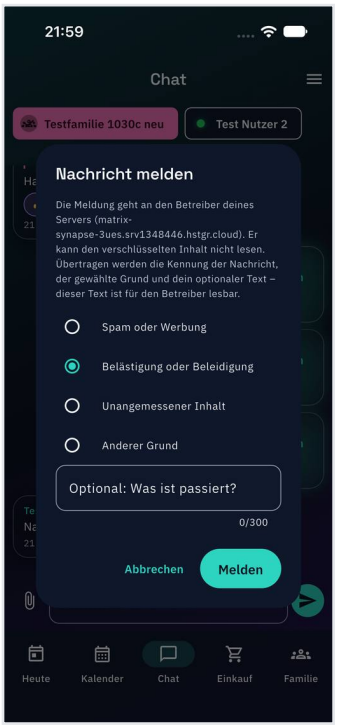

E-25a-G1

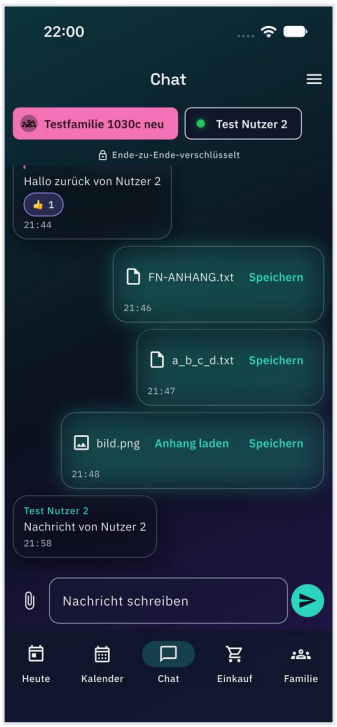

E-25b-G1

E-26 Blockieren · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1: Rückfrage „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet; G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung. Kennzeichnung „Blockiert“ am Mitglied nicht einzeln aufgenommen



E-26a-G1



E-26b-G1

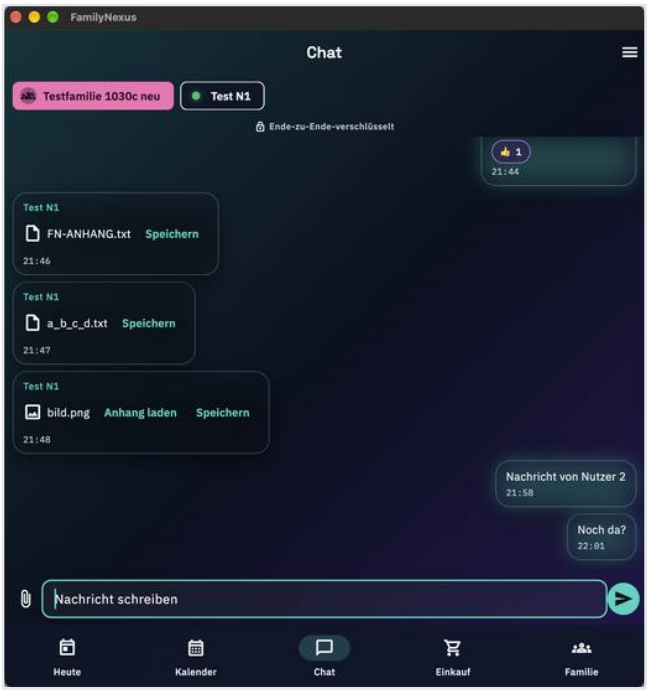


E-26c-G2


E-27 Einstellungen · G1

BESTANDEN


Beobachtet: Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ listet Test Nutzer 2 → „Blockierung aufheben“ → Nachrichten von I2 wieder sichtbar, auch „Noch da?“

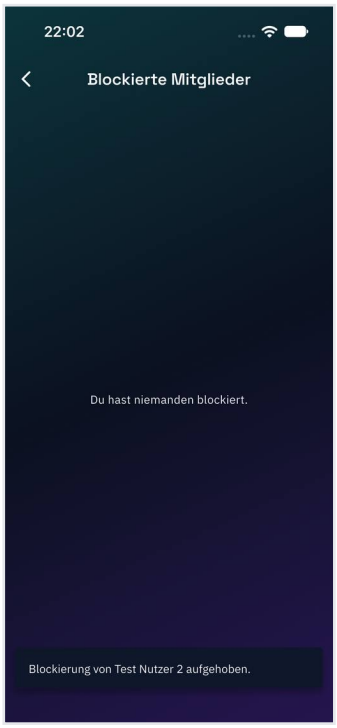

E-27-G1

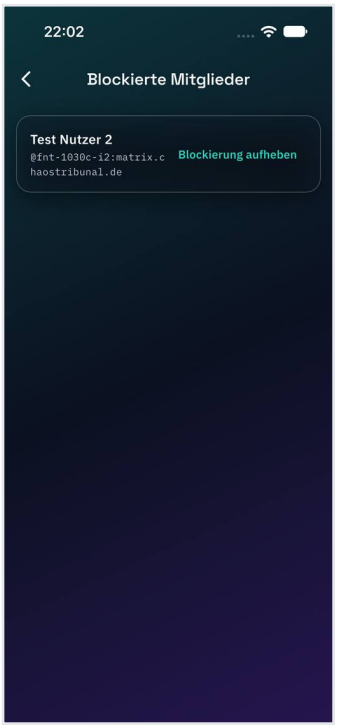

E-27a-G1

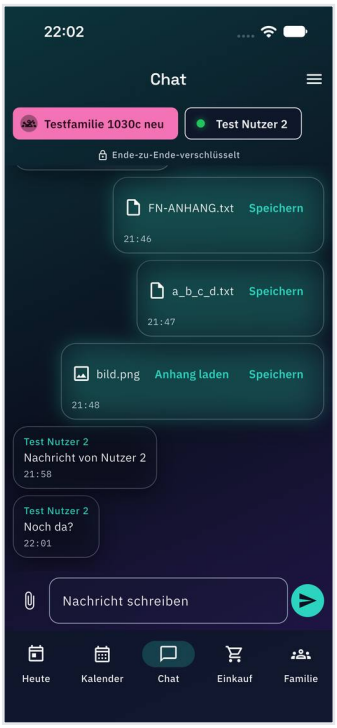


E-27b-G1


E-28 Version · G1, G2

BESTANDEN


Beobachtet: G1 und G2: Menü unten und Einstellungen → „Über die App“: „Version 1.2.1 (22)“ (G1: B-22)

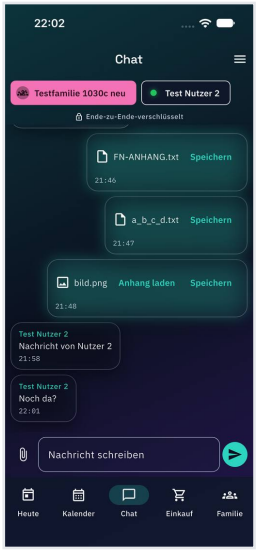

E-28-G1

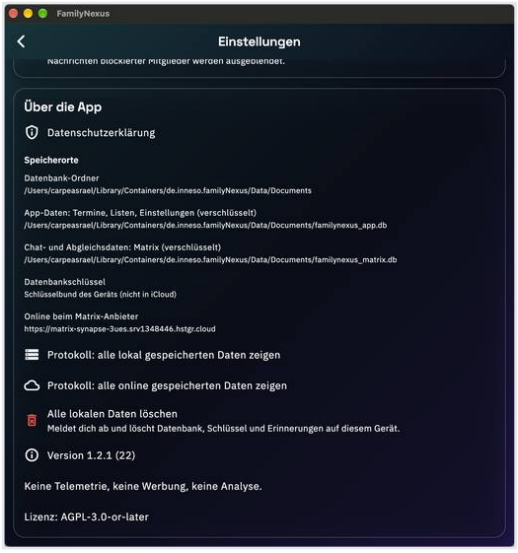

E-28-G2

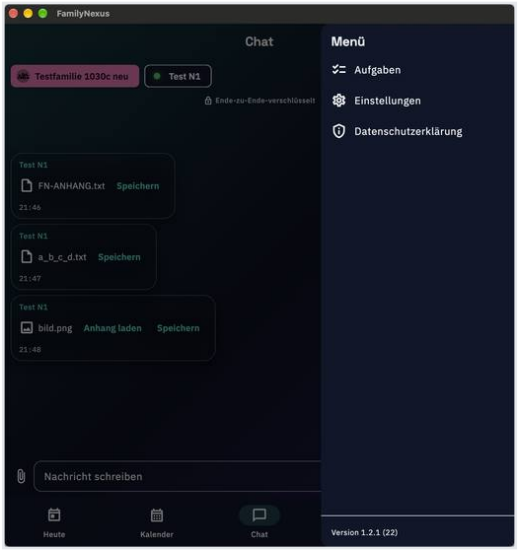


E-28a-G2

E-29 Einziger Moderator · G1

BESTANDEN

Beobachtet: „Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert

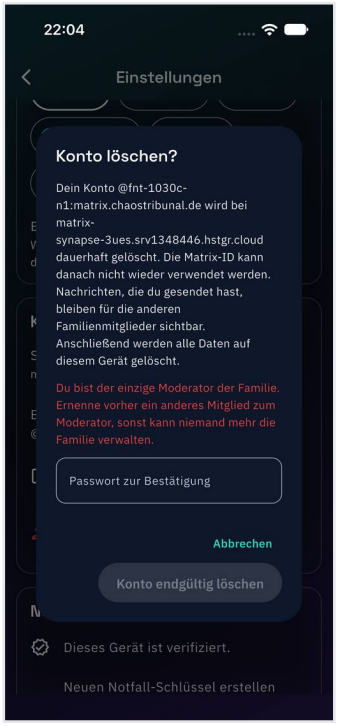

E-29-G1


E-30 Zum Moderator ernennen · G1, G2

BESTANDEN

Beobachtet: Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“; beide Geräte zeigen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung „zweiter Moderator“ verschwindet



E-30-G1

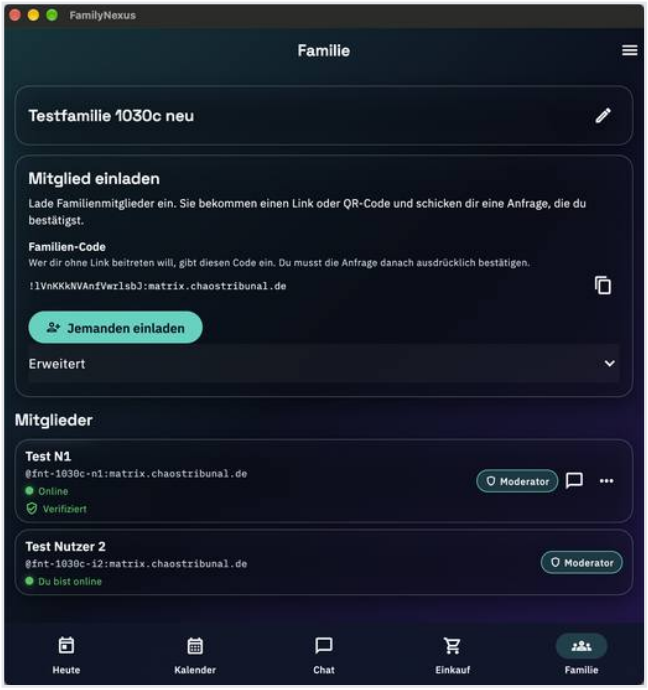

E-30-G2




E-30a-G1

E-31 Einstellungen · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Dialog „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“; Abbrechen

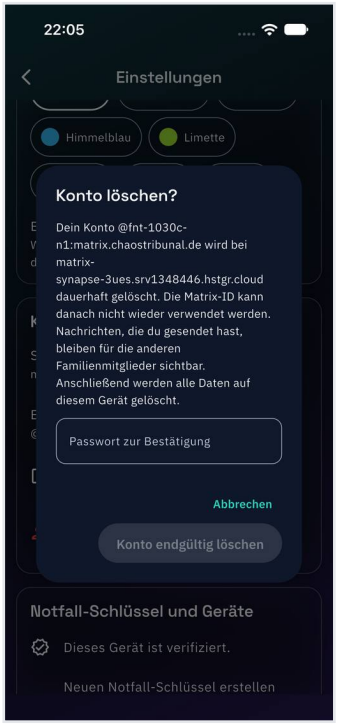


E-31-G1


E-32 Mitglied löscht sein Konto · G2, G1

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): „Konto löschen?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 ebenfalls Moderator), nach Passwort „Willkommen“ (nicht „Anmelden“); Gegenprobe Anmeldung I2 → 403 M_FORBIDDEN. G1: Test Nutzer 2 nicht mehr Mitglied, Empfehlung „zweiter Moderator“ wieder da; frühere Nachrichten als „Ehemaliges Mitglied“, nie mit Matrix-ID (#60)

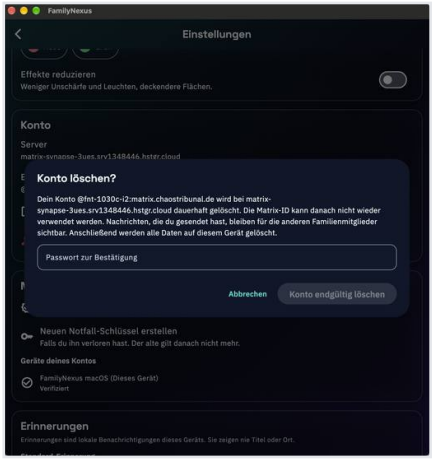

E-32a-G2



E-32b-G1

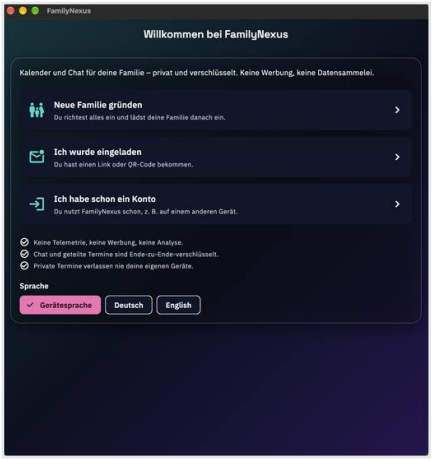

E-32b-G2




E-32c-G1

F – Lokale Daten, Löschen, Aufräumen


F-01 Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der Anmeldung direkt „Dieses G · G2

BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): N2 angemeldet + KN2 freigeschaltet; Dialog nennt `@fnt-1030c-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, kein Moderator-Hinweis; falsches Passwort: „Das Passwort stimmt nicht.“ (#36), Dialog bleibt; richtiges Passwort: „Willkommen“

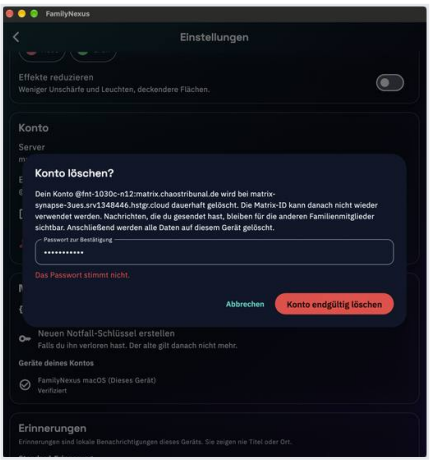

F-01a-G2

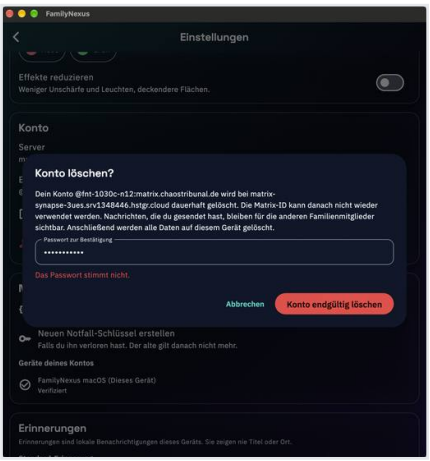

F-01b-G2

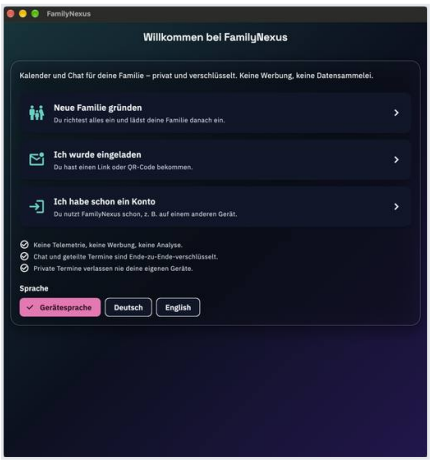

F-01c-G2

F-02 Gegenprobe N2 · –


BESTANDEN

Beobachtet: Anmeldung N2 → `403 M_FORBIDDEN` („Invalid username or password“)


F-03 Alle lokalen Daten löschen (N1) · G1

BESTANDEN

Beobachtet: G1 (iOS): Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ („… Dein Konto beim Server bleibt bestehen …“); danach „Willkommen“; Konto besteht weiter

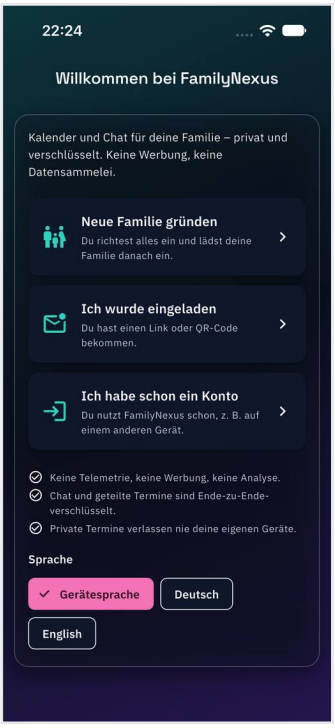

F-03-G1

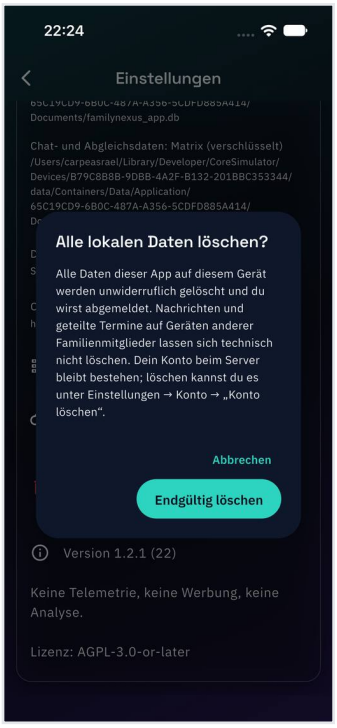


F-03a-G1

F-04 App beenden, neu starten · G1

BESTANDEN

Beobachtet: App beendet und neu gestartet → „Willkommen“ (Einstellungen und Daten weg)

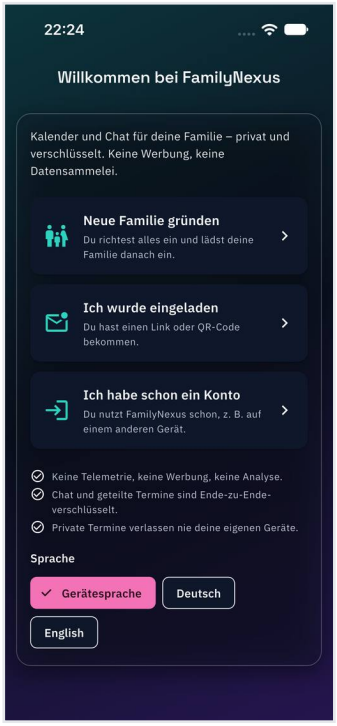


F-04-G1


F-05 „Ich habe schon ein Konto“ · G1

BESTANDEN

Beobachtet: G1 (iOS, Sprache English): Anmeldung N1 + KN1b → freigeschaltet; Termine (auch private), Chat, Einkauf, Aufgaben vom Server wiederhergestellt (Anbieter nach dem Löschen wieder matrix.org, manuell gesetzt); Termin von I2 mit „By Former member“ statt Matrix-ID (#60)

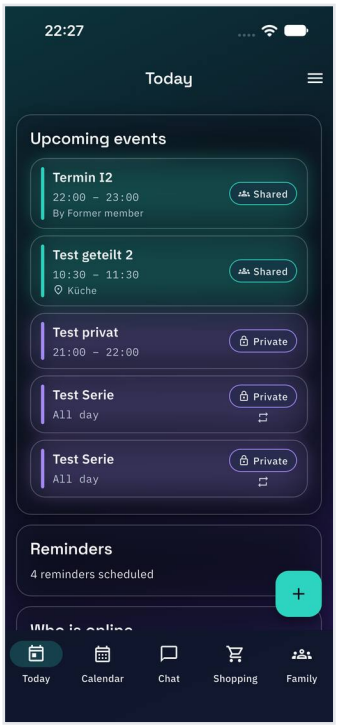


F-05-G1

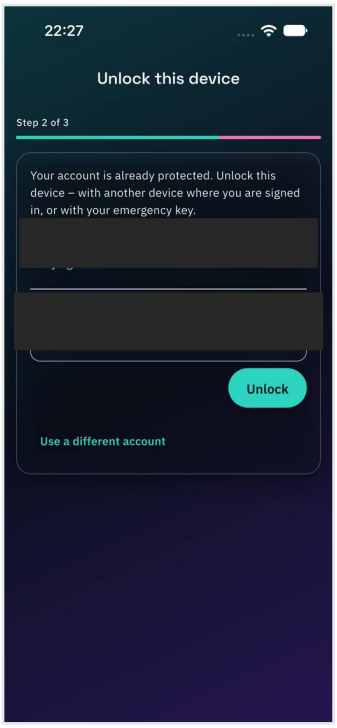

F-05b-G1

F-06 N1 löschen · G1 BESTANDEN

Beobachtet: G1 (iOS): Dialog „Delete account?“ ohne Moderator-Hinweis (N1 allein); Passwort → „Willkommen“

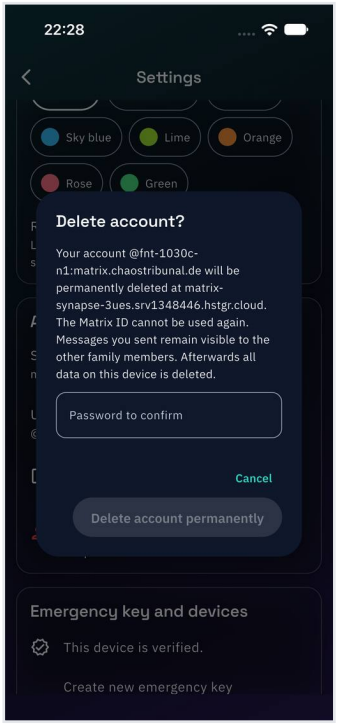

F-06a-G1



F-06b-G1

F-07 Gegenprobe N1 und I2 · – BESTANDEN

Beobachtet: N1: 403 `M_FORBIDDEN`, I2: 403 `M_FORBIDDEN` (zusätzlich F-02: N2 403)

F-08 Zustand am Ende · – BESTANDEN

Beobachtet: Zustand am Ende: fnt-1030c-n1, -n12, -i2 gelöscht (`M_USER_IN_USE`, Anmeldung verweigert); fnt-1030c-n9 nie angelegt (frei). Registrierung offen gelassen. Testgeräte „Testwerkzeug“ entfernt

G – Automatische Tests und Sonderfälle

G-01 flutter analyze · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter analyze`: „No issues found!“

G-02 flutter test (Linux · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter test`: 786 bestanden, 49 übersprungen, „All tests passed!“

G-03 flutter test test/store/review_notes_test · – BESTANDEN

Beobachtet: `flutter test test/store/review_notes_test.dart`: 4 bestanden

G-04 Optional · – OFFEN

Beobachtet: Optional (lokaler Synapse); nicht ausgeführt

G-05 Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt · – BESTANDEN

Beobachtet: Durch G-02 abgedeckt (786 Tests grün)

G-06 Review-Notizen manuell · G1 — OFFEN

Beobachtet: Review-Notizen manuell nicht Schritt für Schritt nachvollzogen (automatisch durch G-03 geprüft)

G-07 Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen · G1 — OFFEN

Beobachtet: Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen: nicht möglich in einem automatisierten Lauf


G-08 Nur Plattform Web · Web — N/A

Beobachtet: Nur Plattform Web


H – Verschlüsselung auf dem Gerät und Datenaustausch

H-01 Einstellungen · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G1 (Mac) und G2 (iOS): „Speicherorte“ mit Datenbank-Ordner, „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“, „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“, „Datenbankschlüssel: Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“, „Online beim Matrix-Anbieter“ (Mac-Pfad im Container von `de.inneso.familyNexus`)

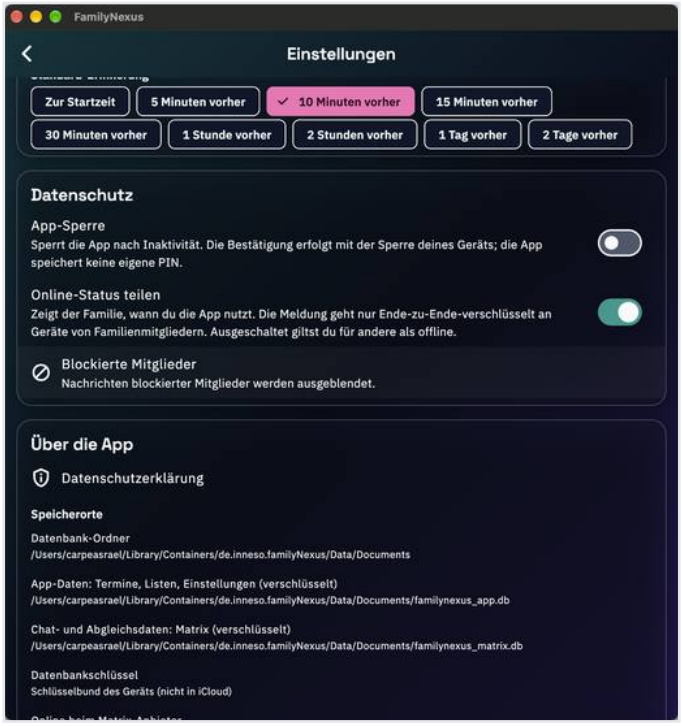

H-01-G1

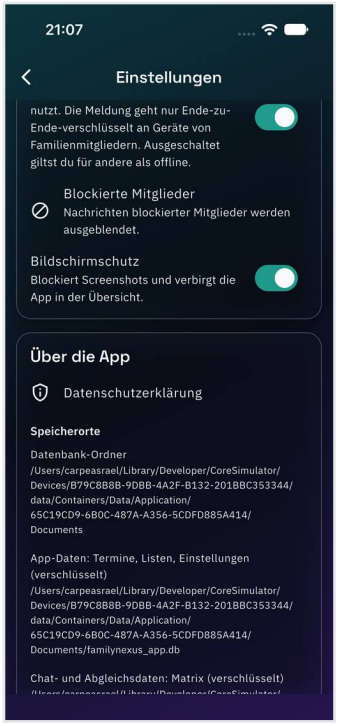

H-01a-G1

H-02 App beenden · G1 — MIT BEFUND

Beobachtet: G1 (iOS-Simulator, nach Beenden): genau zwei Dateien `familynexus_app.db` (81 920 Byte) und `familynexus_matrix.db` (462 848 Byte), keine weitere Datei mit Termin-/Chat-/Einkaufsdaten (nur bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/`). G2 (Mac): Container durch macOS geschützt („Operation not permitted“) → Dateien nicht prüfbar, □

H-03 Kopien prüfen · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G1 (Kopien, App beendet): Kopf beider Dateien Zufallsbytes (kein „SQLite format 3“), `file` = data, `sqlite3`: „file is not a database“. Info: Kopf identisch zu Lauf 16 (Schlüssel des Simulators wird wiederverwendet). G2 siehe H-02

H-04 Keine Klartextreste · G1 — BESTANDEN

Beobachtet: G1: 0 Treffer aller Suchbegriffe in beiden Datenbanken und im ganzen App-Datenordner (auch FN-ANHANG-… und „Nur fuer dich“); Gegenprobe: das gespeicherte lokale Protokoll findet die Begriffe (>0)

H-05 Schlüssel im Schlüsselspeicher · G1 BESTANDEN

Beobachtet: G2 (Mac): Einträge `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` (Dienst `flutter_secure_storage_service`) im Bund „login“, ohne Sync-Attribut (nicht in iCloud); Wert nicht gelesen

H-06 Keine Sicherung der Daten · G1 BESTANDEN


Beobachtet: Apple: Schlüssel nur lokal im Bund „login“, kein iCloud-Eintrag (H-05); Android-Teil n/a

H-07 Zwischenablage · G1 BESTANDEN


Beobachtet: G2 (Mac): „Kopieren“ → 59 Zeichen, nach ca. 65 s 0 Zeichen (geleert). 2. Lauf: Kopieren (59), danach `abc` kopiert: nach 66 s steht `abc` (3 Zeichen) unverändert. G1 (iOS-Simulator): „Kopieren“ schreibt nicht in die Simulator-Ablage → dort nicht prüfbar



H-07a-G1

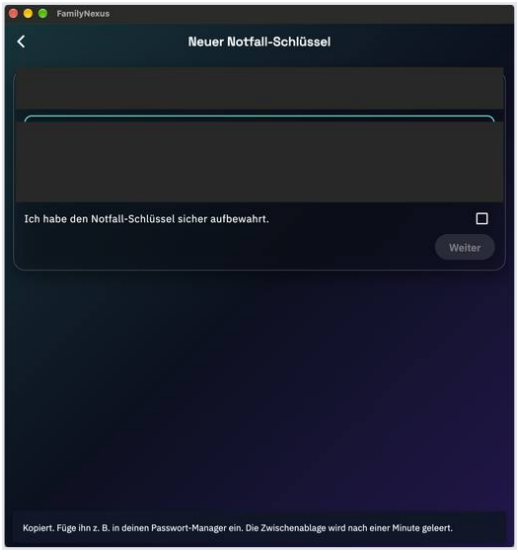

H-07b-G2

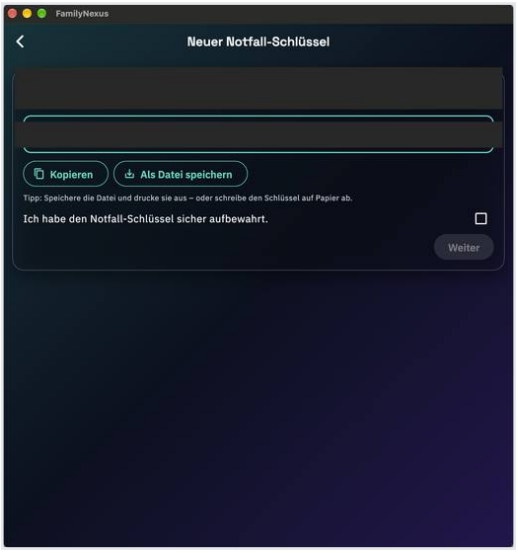


H-07c-G2


H-08 Dateien, die die App bewusst im Klartext ablegt · G1

MIT BEFUND

Beobachtet: (a) Notfall-Schlüssel-Datei auf G1 (iOS) mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel (A-10), liegt nach „Als Datei speichern“ im Ordner „Auf meinem iPhone“; (b) Protokoll „speichern“ (G2 Mac): Warnhinweis „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“, Speichern-Dialog, Datei `familynexus-local-…txt`; (c) Anhang speichern (E-17): Warnung „… unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert …“. Ein Papierkorb-Leeren für (a)/(b) nicht ausgeführt

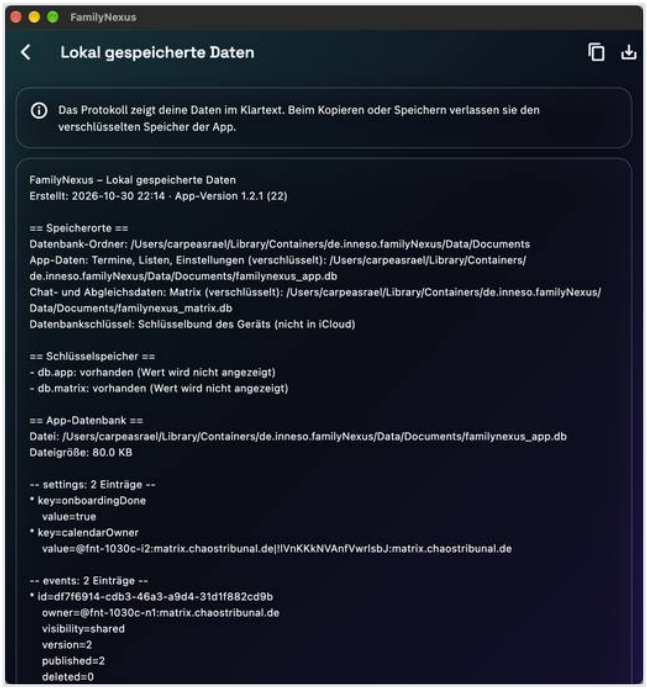

H-08a-G2

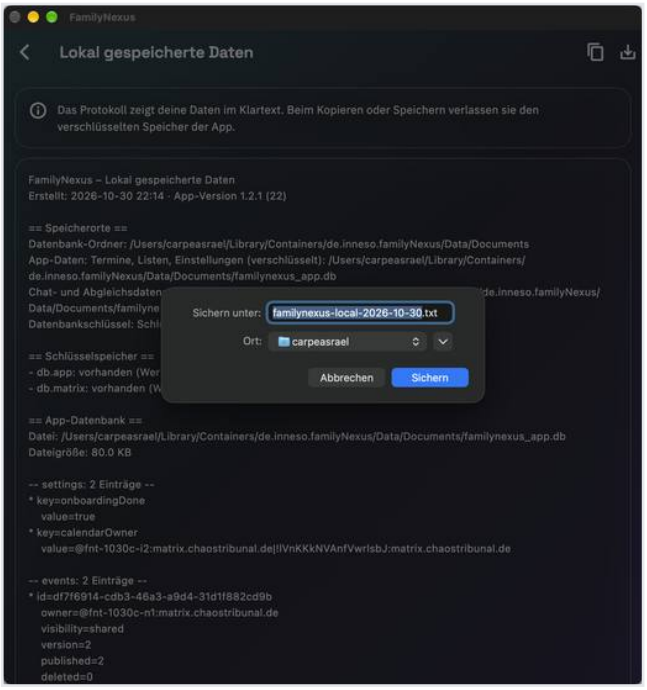

H-08b-G2

H-09 Protokoll ohne Geheimnisse · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Protokoll (G2 Mac, I2): 0 Treffer für Passwort (I2), Notfall-Schlüssel (I2), KN1/KN1b (N1), Token-Muster; Sätze „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: …“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status …“, „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ vorhanden (Titel/Zeit der Erinnerungen liegen beim Betriebssystem im Klartext → Hinweis)


H-10 Einstellungen · G1, G2

MIT BEFUND


Beobachtet: G2 (Mac, I2): Online-Protokoll: Familie und „Einzelchat“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“, Mitglieder 2 beigetreten, Cross-Signing und Schlüssel-Backup „eingerichtet“, kein „Sonstiger Raum“, kein privater Raum von N1 sichtbar. G1 (iOS): Anzeige geöffnet (H-10-G1), die Zwischenablage-Auswertung gelang im Simulator nicht; privater Raum, Raumarten und Mitglieder stattdessen durch H-11 per curl bestätigt (3 Räume, privater Raum 1 Mitglied)



H-10-G1

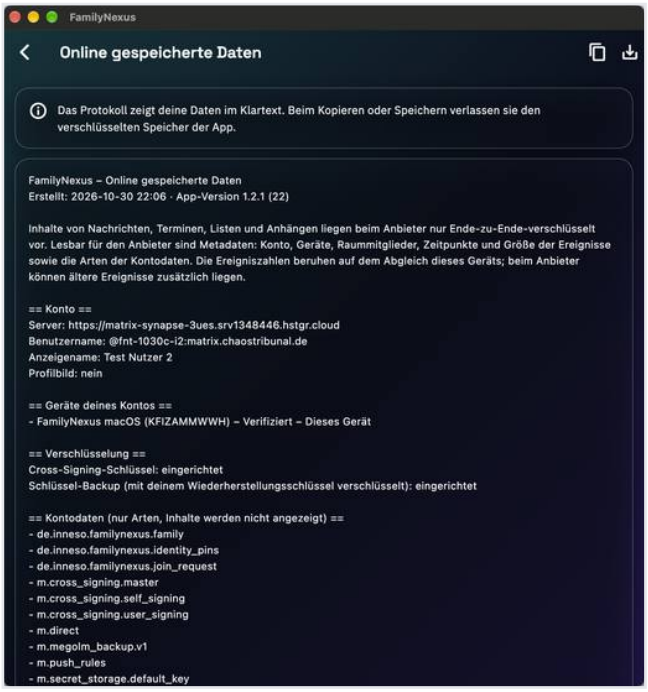

H-10-G2

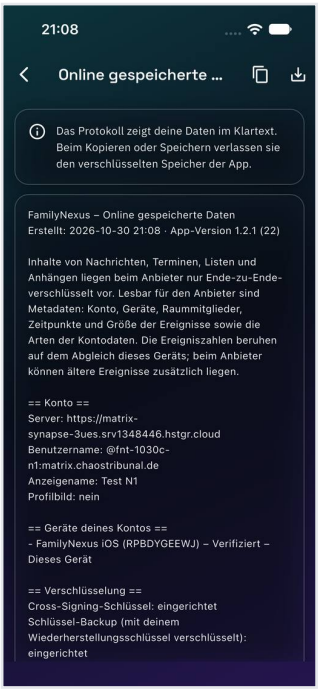

H-10a-G1

H-11 Server sieht nur Chiffretext (N1) · –

BESTANDEN

Beobachtet: curl als N1 (neues Gerät „Testwerkzeug“, danach abgemeldet): 3 Räume (Einzelchat, Familie, privat); nur `m.room.encrypted` (`m.megolm.v1.aes-sha2`), 0 Ereignisse `m.room.message`; 0 Treffer aller Suchbegriffe (inkl. FN-ANHANG-..., „Nur fuer dich“, „Noch da“)

H-12 Metadaten (aus H-11) · –

MIT BEFUND

Beobachtet: Im Klartext: Raumname des Familienraums = Familienname „Testfamilie 1030c neu“ und Name des privaten Raums „FamilyNexus“, Mitglieder, join_rule `knock/invite`, Zeitpunkte, Größe, Geräteliste. Familienname als Raumname steht nicht in der Datenschutzerklärung → Hinweis (kein Verschlüsselungsfehler); Inhalte nicht lesbar

H-13 Privater Raum · –

BESTANDEN

Beobachtet: Privater Raum: 1 Mitglied (N1), join_rule `invite`, nur `m.room.encrypted`; „Test privat“ bei I2 weder im Kalender noch im Chat (E-19)

H-14 Einladungslink enthält keine Geheimnisse · G1

BESTANDEN

Beobachtet: Parameter nur v, room, via, srv, inv, exp (≈3 Tage), f, by, n (32 Hexzeichen); kein Passwort, Schlüssel, Token, Gerätekennung; Länge 310 ≤ 1024; Web-Link trägt die Angaben hinter `#`. Hinweis: Familien- und Einladername stehen im Klartext im Link

H-15 Anhang unverändert und sicher benannt · G1, G2


BESTANDEN

Beobachtet: SHA-256 der gespeicherten Dateien (FN-ANHANG.txt, a_b_c_d.txt) = Original; Name ohne < > " (zu _), nie automatisch geöffnet


H-16 Unzulässige Anhänge · G1

BESTANDEN


Beobachtet: (a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) 26 MiB gross.txt: jeweils „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“, nichts gesendet; (e) fast25.txt (25 MiB – 1 Byte) wird gesendet und kommt bei G2 an

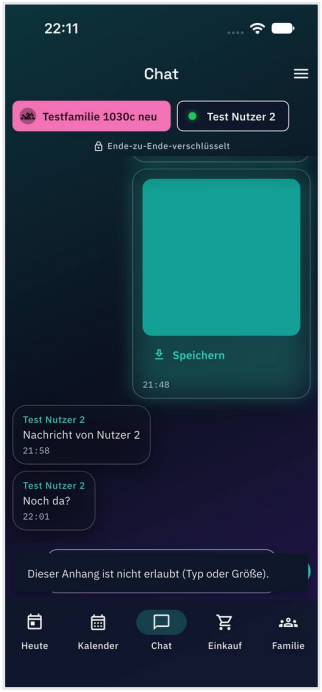


H-16a-G1

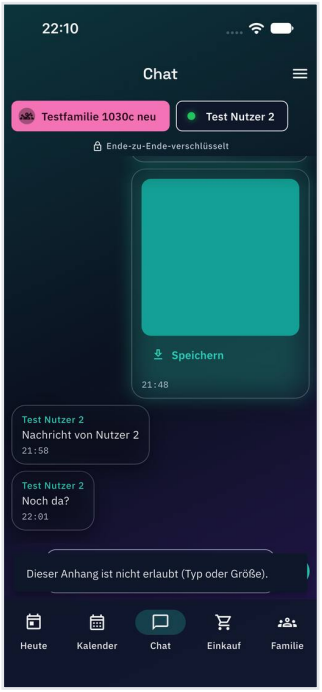


H-16b-G1

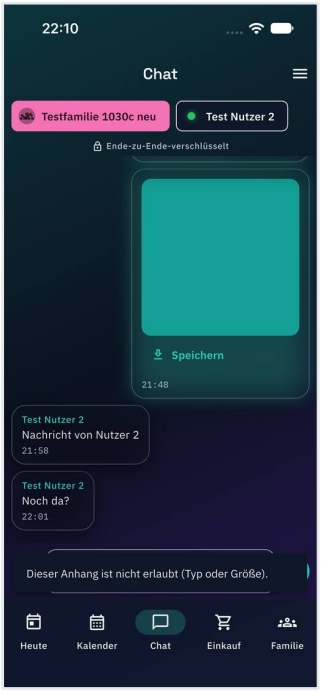


H-16c-G1

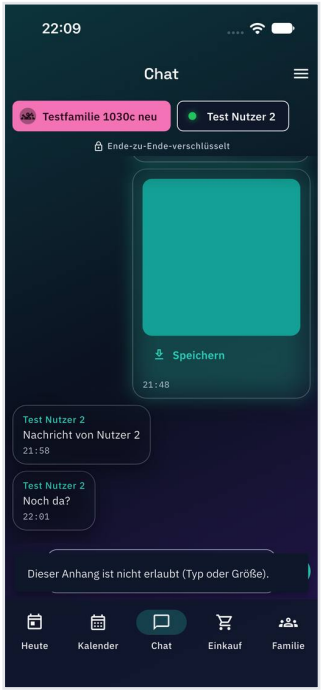

H-16d-G1

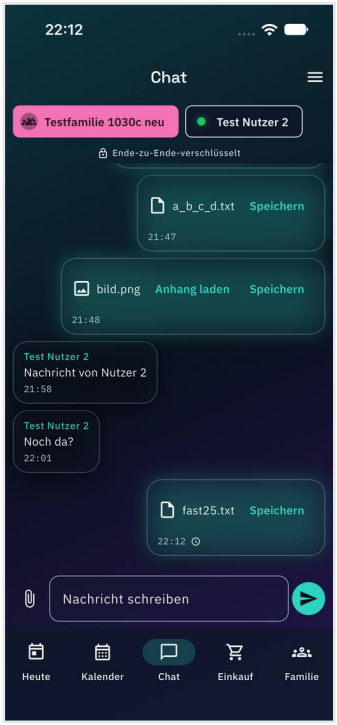

H-16e-G1

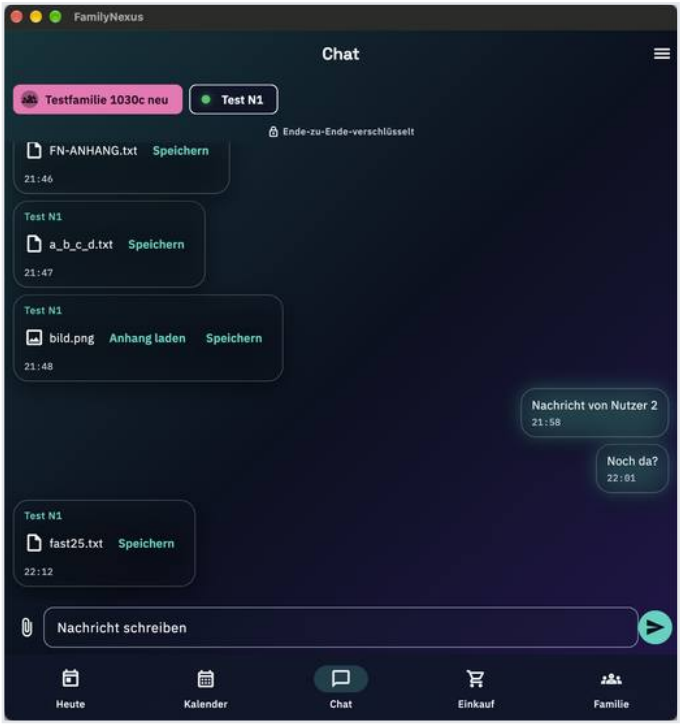

H-16e-G2

H-17 Transport · –

BESTANDEN

Beobachtet: (a) TLS 1.3, `Verify return code: 0 (ok)`, Zertifikat für den Anbieter (Let’s Encrypt); (b) Mac-App: nur Verbindungen zu 76.13.153.15:443 = Anbieter-Adresse; keine Werbe-/Analyse-/Crashdienste

H-18 Nach F-04 · G1

MIT BEFUND

Beobachtet: G1 (iOS-Simulator, nach F-04): alte Datenbanken ersetzt (Prüfsummen geändert), 0 Treffer aller Suchbegriffe im App-Datenordner; die App legt aber sofort neue leere verschlüsselte `familynexus_app.db`/`familynexus_matrix.db` an statt sie nur zu löschen (Info). Bewusst gespeicherte Anhänge in `tmp/` bleiben. G2 (Mac): Container nicht lesbar, Schlüsselbund siehe H-05: `fn.key.db.matrix` mit neuem Datum (18:16 UTC), nicht nachgeprüft ob nach F-04 gelöscht und neu angelegt (□)

H-19 Nach F-05 und vor F-06, optional, nur durch den Besitzer des Geräts (macOS/Linux; sonst n/ · G1

OFFEN

Beobachtet: optional, nur durch den Besitzer des Geräts (Löschen des Eintrags `fn.key.db.app` per Hand); nicht ausgeführt

Konsolenausgaben (Auszüge)

logs/D-06_gegenprobe.txt

```
{"available":true}
```

logs/F-02_login_n12.txt

```
F-02 n12: {"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
```

logs/F-07_gegenprobe.txt

```
fnt-1030c-n1: {"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
fnt-1030c-i2: {"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
```

logs/F-07_login_i2.txt

```
{"errcode":"M_FORBIDDEN","error":"Invalid username or password"}
```

logs/F-08_zustand.txt

```
fnt-1030c-n1: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030c-n12: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030c-i2: {"errcode":"M_USER_IN_USE","error":"User ID already taken."}
fnt-1030c-n9: {"available":true}
```

logs/G-01_analyze.txt

```
Analyzing FamilyNexus...
No issues found! (ran in 3.3s)
```

logs/G-02_flutter_test.txt

```
00:26 +785 ~49: /Users/carpeasrael/NextCloud_int/mac_project_2/FamilyNexus/test/architecture_test.dart: Android-spezifische Dart-Brü
cken liegen nur in data/platform
00:26 +786 ~49: All tests passed!
```

logs/G-03_review_notes.txt

```
00:00 +3: Review-Notizen macos: keine überholten Aussagen, Grenze von App Store Connect
00:00 +4: All tests passed!
```

logs/H-02_dateien_G1.txt

```
81920 familynexus_app.db
462848 familynexus_matrix.db
```

logs/H-03_verschluesselung_G1.txt

```
== familynexus_app.db
00000000: 1ab6 8340 500e 51c7 c3cf cb0a 90dc fb4e  ...@P.Q........N
familynexus_app.db: data
Error: in prepare, file is not a database (26)
== familynexus_matrix.db
00000000: dff8 2e94 83bf 577d 6e78 1179 0e1a 2d6c  ......W}nx.y..-l
familynexus_matrix.db: data
Error: in prepare, file is not a database (26)
```

logs/H-04_gegenprobe_protokoll.txt

```
Testfamilie 1030c: 1
Test geteilt 2: 1
```

logs/H-04_suche_db_G1.txt

```
familynexus_app.db | Testfamilie 1030c: 0
familynexus_app.db | Test geteilt 2: 0
familynexus_app.db | Hallo von Nutzer 1: 0
familynexus_app.db | Nur fuer dich: 0
familynexus_app.db | Test N1: 0
familynexus_app.db | FN-ANHANG-595049: 0
familynexus_matrix.db | Testfamilie 1030c: 0
familynexus_matrix.db | Test geteilt 2: 0
familynexus_matrix.db | Hallo von Nutzer 1: 0
familynexus_matrix.db | Nur fuer dich: 0
familynexus_matrix.db | Test N1: 0
familynexus_matrix.db | FN-ANHANG-595049: 0
```

logs/H-04_suche_ordner_G1.txt

```
Testfamilie 1030c ->
Hallo von Nutzer 1 ->
Nur fuer dich ->
FN-ANHANG-595049 ->
```

logs/H-05_schluesselbund_G2.txt

```
== fn.key.db.app
keychain: "/Users/carpeasrael/Library/Keychains/login.keychain-db"
    "acct"<blob>="fn.key.db.app"
    "cdat"<timedate>=0x323032363130333031383132343325A00  "20261030181242Z\000"
    "svce"<blob>="flutter_secure_storage_service"
== fn.key.db.matrix
keychain: "/Users/carpeasrael/Library/Keychains/login.keychain-db"
    "acct"<blob>="fn.key.db.matrix"
    "cdat"<timedate>=0x323032363130333031383136313375A00  "20261030181617Z\000"
    "svce"<blob>="flutter_secure_storage_service"
```

logs/H-09_protokoll_geheimnisse.txt

```
Passwort N1: 0
KN1: 0
KN1b: 0
Token-Muster: 0
280:Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: Zugangstoken der Sitzung, Geräteschlüssel und Schlüssel der v
erschlüsselten Gespräche.
282:Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status der Familienmitglieder.
283:Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.
```

logs/H-11_server_chiffretext.txt

```
Raum 1 | beigetreten: 2 | Ereignisse: {'m.room.encrypted': 11, 'm.room.member': 3, 'm.room.encryption': 1, 'm.room.history_visibilit
y': 1, 'm.room.guest_access': 1, 'm.room.join_rules': 1, 'm.room.power_levels': 1, 'm.room.create': 1} | algorithm: {'m.megolm.v1.ae
s-sha2'} | m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryption: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['invite'] | Raumname lesbar: []
Raum 2 | beigetreten: 2 | Ereignisse: {'m.room.power_levels': 1, 'm.room.encrypted': 36, 'm.reaction': 1, 'm.room.member': 7, 'm.roo
m.name': 2, 'm.room.join_rules': 1, 'm.room.history_visibility': 1, 'm.room.encryption': 1} | algorithm: {'m.megolm.v1.aes-sha2'} |
m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryption: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['knock'] | Raumname lesbar: ['Testfamilie
1030c neu']
Raum 3 | beigetreten: 1 | Ereignisse: {'m.room.encrypted': 5, 'm.room.name': 1, 'm.room.history_visibility': 1, 'm.room.encryption':
 1, 'm.room.guest_access': 1, 'm.room.join_rules': 1, 'm.room.power_levels': 1, 'm.room.member': 1, 'm.room.create': 1} | algorithm:
 {'m.megolm.v1.aes-sha2'} | m.room.message im Klartext: 0 | m.room.encryption: ['m.megolm.v1.aes-sha2'] | join_rule: ['invite'] | Ra
umname lesbar: ['FamilyNexus']
Treffer Suchbegriffe in allen Verläufen und Zuständen:
  Hallo von Nutzer 1: 0
  Nur fuer dich: 0
  Nachricht von Nutzer 2: 0
  FN-ANHANG-595049: 0
  Test geteilt 2: 0
  Milch: 0
  Bad putzen: 0
  Test privat: 0
  Noch da: 0
Geräte: ['FamilyNexus iOS', 'Testwerkzeug']
```

logs/H-14_link_parameter.txt

```
Web-Link: Basis https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/ | Länge 310 | Parameter: ['by', 'exp', 'f', 'inv', 'n', 'room', 'srv
', 'v', 'via']
exp in Tagen: 2.97 | n: 32 Hexzeichen: True
Passwort/Schlüssel/Token/Gerät im Link: False
```

logs/H-17a_tls.txt

```
TLS:
subject=/CN=matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud
issuer=/C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR1
    Protocol  : TLSv1.3
    Verify return code: 0 (ok)
```

logs/H-17b_verbindungen_G2.txt

```
1 TCP 192.172.10.137:63611->76.13.153.15:443 (ESTABLISHED)
   1 TCP 192.172.10.137:64139->76.13.153.15:443 (ESTABLISHED)
```

logs/H-18_nach_loeschen_G1.txt

```
Documents nach F-03/F-04 (G1 iOS):
81920 familynexus_app.db
217088 familynexus_matrix.db
familynexus_app.db alt: 13643af7cd2c jetzt: 106008eb09de
familynexus_matrix.db alt: f3d48f5f2e1a jetzt: 3daf1deb642a
Testfamilie 1030c: 0
Hallo von Nutzer 1: 0
Nur fuer dich: 0
```