L.L.M Academy Local · 지역과 나

DAY 02 2026. 10. 27 (화)

Local 모듈 오리엔테이션

로컬 리서치 · 콘텐츠 아카이빙 · AI 기획 기초

Local 모듈의 전체 흐름과 최종 산출물, 로컬 브랜드 트렌드, AI 리서치의 기본 원칙, Claude Code 첫 실행과 학습 폴더 구축



오늘의 목표와 산출물 — AI 리서치의 시작과 협업 환경 구축

DAY 02 · LOCAL

강의로 흐름과 원칙을 잡고, 실습으로 폴더의 뼈대 구축

1 Local 모듈의 흐름 이해

리서치 → 아카이빙 → 인벤토리 → 페르소나 → 스토리보드로 이어지는 구조와 11/9 발표 패키지의 구성 파악

2 AI 리서치의 기본 원칙 습득

검색형 AI와 에이전트형 리서치의 차이, 출처 등급과 할루시네이션 점검 절차의 체득

3 Claude Code 작업 환경 구축

개인 학습 폴더와 CLAUDE.md, 팀 GitHub 저장소와 협업 규칙 (pull · 작은 커밋 · 메시지 규칙), research/ 폴더의 생성과 첫 리서치 노트 저장

오늘의 결과물

- **Claude Code 학습 폴더 · CLAUDE.md** — 개인 폴더 루트의 CLAUDE.md (나는 누구·목표·선호)
- **지역 키워드 맵** — research/keyword_map.md — 대구 키워드를 유형별로 정리
- **research/ 폴더** — 주제별 리서치 노트 .md (출처 URL 포함)
- **팀 GitHub 저장소** — 팀 폴더 구조와 첫 커밋

오늘 쓰는 툴

Claude Code | 웹 검색 | 파일 저장 | GitHub | Google Sheets

Claude Code — 데스크톱 앱 Code 탭(내 PC 폴더) 또는 웹 claude.ai/code(GitHub 저장소를 클라우드에서 실행) · Pro 이상 구독

GitHub — 팀 저장소, 무료 플랜

Google Sheets — 팀 공유 시트

❋ Claude 외 툴은 전부 **무료 플랜**. 설치 미완료자는 1교시 실습 시간에 지원

※ Local 모듈은 재료를 파일로 축적하는 단계. 완성은 Modeling·실전 프로젝트

※ 개인 단위 산출물도 팀 시트에 목록을 기록. 11/9 평가 기준 "AI 활용"은 이

최종 목표와의 연결 · AX 크리에이티브 트랙 · 콘텐츠 & 뷰티 — CLAUDE.md → 에이전트 기본 지시(역할·톤·규칙)의 원형 · 키워드 맵·스토리 노트 → 에이전트 지식 파일 — 지역 스토리 키워드 · 출처·확인일 규칙 → 에이전트가 근거를 인용하는 형식

최종 목표와의 연결 · AX 데이터·서비스 트랙 · 푸드 & 리테일 — 키워드 맵·데이터 노트 → 대시보드 데이터 소스 후보 목록 · 출처·확인일 규칙 → 데이터 출처 메타데이터 형식 · 팀 저장소 폴더 → 자동화 서비스가 읽고 쓰는 경로

하루 흐름 — 오전 이론 + 실습, 오후 복습 · 과제

DAY 02 · SCHEDULE

50분 수업 · 10분 휴식. 교시마다 이론 뒤에 바로 실습, 오후는 당일 내용 복습·질의응답과 과제

09:00 – 09:50	1교시 이론 — 전일 복습 · Local 모듈 오리엔테이션 · 6주 뒤 완성할 트랙별 에이전트 구조도 · 폴더 구조 · Git 기초와 팀 저장소 협업 규칙 실습 — Claude Code 실행 확인 · 팀 저장소·폴더 뼈대 생성	강사 · 팀
10:00 – 10:50	2교시 이론 — 로컬 브랜드·크리에이터 트렌드 · 로컬 비즈니스 유형 실습 — 대구 키워드 발산 → 유형별 분류 (팀 시트)	강사 · 팀
11:00 – 11:50	3교시 이론 — AI 리서치 기초 — 검색형 vs 에이전트형 · LLM 작동 원리 · 출처·할루시네이션 점검과 출처 등급 · 컨텍스트 실습 — 개인 폴더 + CLAUDE.md 생성	강사 · 팀
12:00 – 12:50	4교시 이론 — 리서치 프롬프트 · 트랙별 사례 초점 · 주제별 출처 지도 실습 — 키워드 맵 → research/ 노트 1개 저장	강사 · 팀
13:00 – 14:00	점심시간	
14:00 – 16:00	복습 — 당일 배운 내용 복습 · 질의응답 리서치 루프 · 할루시네이션 신호 · 노트 규칙 복습, 질의응답 · 실행이 막힌 팀 지원	강사 · 팀
16:00 – 18:00	과제 트랙별 키워드 탐색 → research/ 주제별 노트 · 산출물 정리 · 팀 공유 · 회고	팀 · 강사

전일 복습 — 팀, 트랙, 학습계획서 세 가지 확인

1교시 · 이론 · 복습

온보딩에서 정한 것이 Local 모듈의 작업 단위. 오늘 만드는 폴더와 저장소는 어제의 팀 구성을 그대로 따름

1 팀 구성

- 트랙별 4팀(총 8팀) · 팀당 3~4인, 6주 고정
- 팀 이름 · 대표 1인
- 팀 공유 시트에 기록 완료

2 트랙 확정

- AX 크리에이티브 — 콘텐츠 & 뷰티
- AX 데이터·서비스 — 푸드 & 리테일
- 개념·시연 공통, 실습 소재는 트랙별

3 개인 학습계획서

- 6주 뒤 결과물 1개 · 도구 3개
- 팀 시트에 업로드
- 오늘 CLAUDE.md의 재료

점검 질문 — 팀 안에서 돌아가며 답하기

- **우리 팀의 트랙과 소재는?** — 한 문장으로 말할 수 있는 상태인지 확인
- **내 역할은 무엇인가?** — 리서치 · 기획·문서 · 비주얼·콘텐츠 · 데이터·개발 · 발표·조율 중 하나
- **Claude Code 실행 여부** — 데스크톱 앱 Code 탭 또는 웹 실행 확인, 미완료자는 손들기

오늘과의 연결

- 학습계획서의 "6주 뒤 모습·결과물·선호" → CLAUDE.md 내용
- 팀 구성표 → 팀 GitHub 저장소 멤버
- 관심 지역·소재 키워드 → 지역 키워드 맵의 첫 항목

학습계획서 지참 **팀 시트 열어 두기**

Local 모듈 — 지역 자산에서 콘텐츠·서비스 기획의 재료로

1교시 · 이론 · LOCAL

로컬 리서치 → 콘텐츠 아카이빙 → AI 서비스/콘텐츠 기획 기초의 세 단계, 결과는 11/9 팀 발표 패키지

10/27 – 10/29

로컬 리서치

오리엔테이션 · 2차 자료·공공데이터 · 리뷰·영상·SNS 인사이트. 지역 자산을 찾고 출처와 함께 노트로 저장

10/30 – 11/2

콘텐츠 아카이빙 · 인벤토리

디지털 필드워크로 영상·이미지·텍스트 수집 → archive/ 정리 → 30개 자산 인벤토리와 스코어링으로 핵심 자산 Top 3

11/3 – 11/4

AI 서비스/콘텐츠 기획 기초

브랜드 페르소나·세계관 → 브랜드 스킬 파일 → 디지털 내러티브 스토리보드. 핵심 자산을 기획물로 변환

최종 산출물 1

지역 자산 인벤토리

자산명·유형·스토리성·시장성·데이터 가용성·연계 사업을 열로 가진 시트(xlsx)와 핵심 자산 선정 근거표

- 재료 — research/ · archive/ 전체
- 평가 기준 "구조화"의 대상

11/2 완성 팀

최종 산출물 2

브랜드 페르소나 · 브랜드 스킬

핵심 자산에서 뽑은 브랜드 페르소나 시트와 톤·금칙어·핵심 메시지를 담은 컨텍스트 파일(브랜드 스킬)

- 재료 — 인벤토리 Top 3
- 평가 기준 "일관성"의 기준점

11/3 완성 팀

최종 산출물 3

디지털 내러티브 스토리보드

훅-전개-전환-행동유도 구조의 6~8컷 스토리보드. 세 산출물을 묶어 11/9(월) 오전 Local 결과 발표


- 재료 — 브랜드 스킬 · archive/
- 평가 기준 "근거·AI 활용"의 증거

11/4 완성 11/9 발표

6주 뒤 완성할 것 — 캠페인 콘텐츠 에이전트 · AX 크리에이티브 트랙

1교시 · 이론 · 최종 목표

브랜드 담당의 한 문장 요청을 오케스트레이터가 다섯 전문 에이전트에게 나눠 맡기고, 사람 승인을 거쳐 발행 큐로 내보내는 구조. 매일의 결과물은 이 그림의 한 칸을 채움

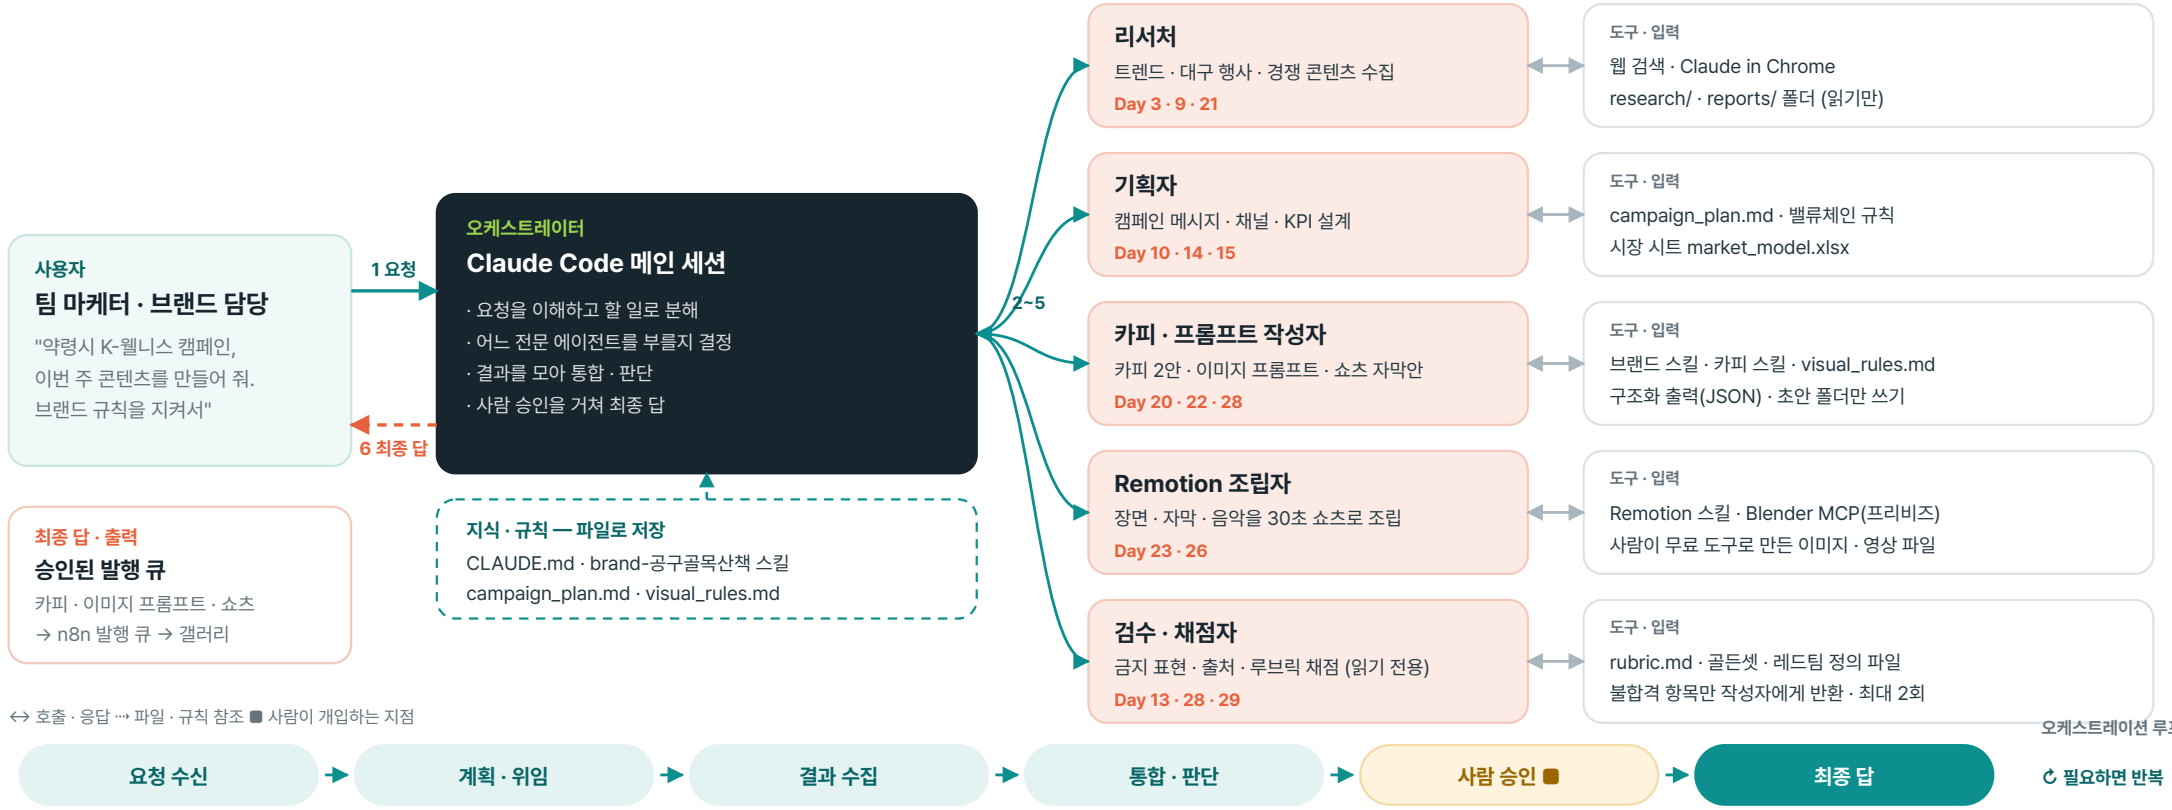

에이전트의 실체 — Claude Code 서브에이전트 정의 파일(.claude/agents/)과 스킬 · 규칙 파일의 묶음. 별도 서버 없이 팀 저장소 안에 전부 파일로 존재

사람의 몫 — 이미지 · 영상 생성(무료 도구)과 게시 승인. 되돌릴 수 없는 행동 앞에서는 항상 사람이 멈춰 세움

완성 기준 — 요청 한 문장 → 승인 큐까지 사람 개입은 두 곳뿐. 매 칸의 담당 일차가 그림에 적혀 있음

6주 뒤 완성할 것 — 재고 운영 에이전트 + 대시보드 · AX 데이터·서비스 트랙

1교시 · 이론 · 최종 목표

운영 담당의 요청을 받아 주문 · 재고 데이터를 모으고 예측 · 대시보드 · 알림을 만들어 발주 승인까지 가는 구조. 숫자는 코드가 계산하고 AI는 문구와 판단 보조만



에이전트의 실체 — Claude Code 서브에이전트 정의 파일(.claude/agents/)과 스킬 · 규칙 파일의 묶음. 예측 · 판단 코드는 앱 저장소 analysis/ 폴더에

데이터의 출처 — 팀 앱 <팀이름>-mvp 의 orders · products(Supabase) + 공개 데이터. 라벨(공개 / 강사 제공 가상 / 자체 테스트)을 항상 함께

사람의 몫 — 발주 승인과 수치 최종 확인. 경고 목록은 규칙이 만들고, AI는 근거를 문장으로 정리

결과물이 남는 수업 — 대화가 아니라 파일로 결과를 남기는 구조

1교시 · 이론 · LOCAL

Local 모듈의 모든 산출물은 팀 저장소의 폴더에 저장. 11/9 발표도 폴더 안의 파일로 진행

팀 저장소 폴더 구조 — 오늘 만드는 뼈대

```
team-<팀이름>/
├── CLAUDE.md              팀 공통 컨텍스트 (트랙 · 지역 · 역할 · 규칙)
├── research/              10/27~29  리서치 노트 (.md, 출처 URL 포함)
│   ├── keyword_map.md     지역 키워드 맵
│   ├── history_culture/   역사·문화
│   ├── industry_food/     산업·먹거리
│   └── place_tour/        장소·관광
├── archive/               10/30  디지털 필드워크 수집물 + metadata.csv
├── inventory/             11/2   지역 자산 인벤토리 (xlsx) · 선정 근거표
├── brand/                 11/3   페르소나 시트 · 브랜드 스킬 파일
└── storyboard/            11/4   디지털 내러티브 스토리보드

<개인이름>/
└── CLAUDE.md              나는 누구 · 6주 목표 · 선호 (개인)
```

왜 파일인가

- **재사용** — 다음 단계가 이전 폴더를 읽고 시작. 11/2 인벤토리는 research/·archive/ 전체를 Claude Code가 읽어 생성
- **검증** — 출처 URL이 파일에 남아 교차검증·피드백 가능
- **협업** — 팀원이 각자 맡은 하위 폴더에 저장, GitHub로 합치기
- **평가** — 11/9 평가 기준 "AI 활용"은 Claude Code 산출 흔적이 폴더에 있는지로 확인

규칙 — 노트 1개 = 파일 1개. 파일명은 영문 소문자·밑줄(예: seomun_market.md). 모든 노트 맨 아래에 출처 목록. .md = 마크다운 — # 제목 · - 목록 같은 기호만 쓰는 텍스트 파일 (메모장으로도 열림)

Git 기초 용어 — 저장소 · 커밋 · push · pull · clone

1교시 · 이론 · GIT 용어

Git = 파일의 변경 이력을 기록하는 프로그램, GitHub = 그 기록을 인터넷에 보관하고 팀이 함께 쓰는 서비스. Local부터 Modeling까지 팀 작업은 모두 이 다섯 단어 위에서 진행

용어	한 줄 정의	우리 팀 저장소에서	Claude Code에 하는 요청
저장소 (repository)	파일과 그 변경 이력 전체를 담은 폴더. 내 PC의 것은 로컬 저장소, GitHub의 것은 원격 저장소	team-<팀이름> — 팀 대표가 만들고 팀원 전원 초대	"이 폴더를 Git 저장소로 만들어 줘"
커밋 (commit)	바뀐 파일 묶음을 메시지와 함께 기록한 하나의 시점. 누가 · 언제 · 무엇을 바꿨는지 남음	노트 1~2개 추가할 때마다 1번 — docs: 서문시장 노트 추가	"바뀐 파일을 보여 주고 커밋 메시지를 제안해 줘"
push	내 PC의 커밋을 원격 저장소(GitHub)로 올리는 일. 올리기 전까지 팀원은 볼 수 없음	커밋 직후 바로 — 팀원·강사가 GitHub에서 확인	"커밋한 내용을 push 해 줘"
pull	팀원이 올린 커밋을 받아 내 폴더에 반영하는 일	작업 시작 전 매번 — 팀원 노트를 먼저 받음	"작업 전에 팀원 변경을 받아 줘"
clone	원격 저장소를 내 PC로 처음 통째로 내려받는 일. 한 번만 실행	팀원이 초대 수락 후 1회	"이 저장소 주소를 내 PC로 내려받아 줘"
충돌 (conflict)	두 사람이 같은 파일의 같은 줄을 다르게 고쳐 Git이 자동으로 합치지 못한 상태	각자 맡은 하위 폴더에만 저장해 예방	"충돌 부분을 설명하고 해결안을 보여 줘"

명령어는 외우지 않음 — Claude Code에 우리말로 요청하면 해당 git 명령을 실행. 사람의 역할은 **무엇을 커밋할지 확인하고 메시지가 맞는지 판단**하는 것

Git · GitHub — 팀 저장소에 변경 이력을 남기는 구조

Git은 내 PC에서 변경을 기록, GitHub는 그 기록을 팀이 함께 보관하는 원격 저장소. 1교시 실습의 저장소 생성·커밋이 이 흐름

내 PC · 작업 폴더

파일 수정

Claude Code가 research/ 노트 생성·수정. 아직 기록 전 상태

›

Git · 내 PC

commit

바뀐 파일 묶음을 메시지와 함께 스냅샷으로 기록. 언제든 이 시점으로 복귀 가능

›

내 PC → GitHub

push

내 PC의 commit을 팀 저장소로 올림. 이때부터 팀원이 볼 수 있는 상태

›

GitHub → 팀원 PC

clone · pull

clone = 저장소를 처음 내려받기, pull = 팀원이 올린 변경을 받아 내 폴더에 반영

Git — 내 PC의 변경 이력

- **commit = 스냅샷** — 파일 전체가 아니라 바뀐 부분과 메시지를 기록
- **메시지는 한 줄 요약** — "docs: 서문시장 노트 추가"처럼 종류와 무엇을
- **되돌리기** — 꼬이면 직전 commit으로 복귀
- **브랜치 없이** main 하나로 진행 — 브랜치·PR은 11/16 앱 저장소부터

GitHub — 팀 공용 보관소

- **저장소(repo) = 팀 폴더** — team-<팀이름> 하나를 팀 전원이 공유
- **각자 맡은 하위 폴더에만 저장** — 같은 파일 동시 수정 방지
- **작업 시작 전 pull** — 팀원 변경을 먼저 받고 시작
- **무료 플랜** — 팀 대표가 만들고 팀원 초대

오늘 쓰는 요청 · 명령

```
# Claude Code에 하는 요청
"이 저장소를 내 PC로 내려받아 줘"
"바뀐 파일을 보여 주고 'docs: 폴더 뼈대 생성'
 메시지로 커밋한 뒤 push 해 줘"
"작업 전에 팀원 변경을 받아 줘"

# 같은 일을 하는 명령
git clone https://github.com/<팀>/team-<팀이름>
git add -A
git commit -m "docs: 폴더 뼈대 생성"
git push
git pull
```

저장소 = 팀의 단일 기준 — 노트가 각자 PC에만 있으면 팀 산출물이 아님. commit · push까지 해야 팀원·강사가 보고, 다음 단계(인벤토리·브랜드 스킬)가 그 파일을 읽고 시작

팀 저장소 협업 기본 규칙 — pull · 작은 커밋 · 메시지 · 파일 나눠 쓰기

한 저장소를 팀원 여럿이 함께 쓰는 순간부터 필요한 네 가지 약속. 팀 CLAUDE.md에 그대로 적어 두면 Claude Code도 같은 규칙으로 커밋

1 작업 전 pull

- Claude Code를 열면 첫 요청이 "팀원 변경 받아 줘"
- 오래된 상태에서 작업하면 push 거부 · 충돌의 원인

2 작은 커밋 · 바로 push

- 커밋 1개 = 의미 있는 변경 1개(노트 1~2개)
- 하루치를 몰아 커밋하지 않음 — 되돌리기 · 원인 찾기가 쉬워짐

3 커밋 메시지 규칙

- **feat:** 새 파일·기능 · **fix:** 잘못된 내용 수정 · **docs:** 노트·문서
- "종류: 무엇을" 한 줄 요약, 필요하면 둘째 줄부터 이유

4 같은 파일 동시 수정 피하기

- 각자 맡은 하위 폴더 · 파일에만 저장
- 공용 파일(keyword_map.md · CLAUDE.md)은 팀에 알린 뒤 한 사람이 수정

프롬프트 예시 — Claude Code로 커밋 · push

```
작업 전에 팀 저장소의 최신 변경을 받아 줘(pull).

(작업 후)
바뀐 파일 목록과 변경 내용을 먼저 보여 줘.
research/ 아래 내 노트만 커밋할 거야.
메시지는 우리 규칙(feat: / fix: / docs:)에 맞춰
한 줄로 제안해 주고, 내가 확인하면 커밋 · push 해 줘.
push가 거부되면 pull 먼저 하고 이유를 설명해 줘.
끝나면 GitHub에 올라간 커밋 메시지를 보여 줘.
# 팀 CLAUDE.md에 넣을 규칙 한 줄
커밋 메시지는 feat: / fix: / docs: 로 시작,
커밋 전에 바뀐 파일 목록을 먼저 보여 줄 것.
```

메시지 예시

`docs: 서문시장 노트 추가` `fix: 근대골목 출처 URL 수정`
`feat: keyword_map 산업 유형 추가`

오늘은 main 하나로 — 팀 저장소는 브랜치 없이 위 네 규칙으로 운영. 브랜치 · PR · 리뷰를 쓰는 GitHub Flow는 11/16 앱 저장소 <팀이름>-mvp부터

1교시 실습 — Claude Code 실행 확인 · 팀 저장소 뼈대 세우기

1교시 · 실습

앞의 폴더 구조를 팀 저장소에 그대로 생성. 설치 미완료자는 운영매니저·팀 경험자가 먼저 지원

전원

Claude Code 실행 확인

데스크톱 앱 Code 탭에서 실행, "Git 설치 여부 확인해 줘" 요청. 미완료자는 손들기 → 운영매니저·팀 경험자 지원

팀 대표

팀 GitHub 저장소 생성

저장소 이름 team-<팀이름>, 팀원 GitHub 아이디로 전원 초대. 계정이 없으면 github.com 무료 가입

팀 대표 · Claude Code

폴더 뼈대 생성

research/ archive/ inventory/ brand/ storyboard/ — 폴더마다 용도·일정을 적은 README.md

팀

커밋 · 시트 기록

뼈대를 커밋하고 팀 공유 시트에 저장소 주소 기록. 팀원 각자 내려받아 폴더 확인

프롬프트 예시 — 팀 저장소 폴더 뼈대 만들기

```
이 폴더는 우리 팀의 Local 모듈 저장소야.
아래 구조로 폴더를 만들고, 폴더마다 README.md를 넣어 줘.

- research/ (하위: history_culture/ industry_food/ place_tour/)
  → 10/27~29 리서치 노트, 출처 URL 포함
- archive/    → 10/30 디지털 필드워크 수집물 + metadata.csv
- inventory/  → 11/2 지역 자산 인벤토리 · 선정 근거표
- brand/      → 11/3 페르소나 시트 · 브랜드 스킬 파일
- storyboard/ → 11/4 디지털 내러티브 스토리보드

README.md에는 폴더 용도, 들어갈 파일 예시, 파일명 규칙
(영문 소문자·밑줄)을 세 줄로 적어 줘. 끝나면 전체 트리를 보여 줘.
```

완료 기준

- [ ] 팀원 전원 Claude Code 실행 화면 확인
- [ ] 팀 저장소에 다섯 폴더 + research/ 하위 세 폴더 생성
- [ ] 폴더마다 README.md — 용도 · 파일 예시 · 파일명 규칙
- [ ] 뼈대 커밋(docs: 폴더 뼈대 생성) · push, 팀 공유 시트에 저장소 주소 기록

결과 파일 위치

team-<팀이름>/research/ · archive/ · inventory/ · brand/ · storyboard/ — 각 폴더의 README.md

로컬 비즈니스 유형 — 판매 대상과 묶음 방식에 따른 네 가지

지역 자산이 비즈니스가 되는 경로를 네 유형으로 분류. 한 브랜드가 둘 이상에 걸치는 경우가 일반적

유형 1

장소형

특정 공간 자체가 상품. 방문 경험·체류 시간·동선이 가치의 원천

- 전통시장 야시장, 근대 골목, 온천 거리
- 핵심 지표 — 방문·재방문·체류
- 예 — 근대골목 투어 · 서문시장 야시장

유형 2

상품형

지역 원료·제법을 담은 물건. 지역 밖으로 배송되며 산지 서사가 차별점

- 특산물 가공품, 전통주, 지역 빵·과자
- 핵심 지표 — 판매·재구매·택배 비중
- 예 — 대구 사과 · 전통주 · 납작만두

유형 3

콘텐츠형

지역을 소재로 한 캐릭터·영상·이야기. 팬이 먼저 생기고 상품·방문이 뒤따름

- 지역 캐릭터, 로컬 크리에이터 채널, 축제 IP
- 핵심 지표 — 조회·팔로우·굿즈
- 예 — 김광석길 음악 콘텐츠 · 치맥 축제 IP

유형 4

커뮤니티형

사람과 관계가 자산. 멤버십·정기 모임·로컬 플랫폼이 수익 구조

- 동네 서점 모임, 생산자 직거래 플랫폼, 청년 창업 거점
- 핵심 지표 — 멤버 수·참여율·거래
- 예 — 북성로 공구골목 창작 공간 · 동성로 도심 캠퍼스

분류의 쓸모 — 유형이 정해지면 어떤 데이터를 모으고(방문·판매·조회·멤버) 어떤 산출물로 이어지는지가 결정됨. 에이전트에서는 유형별 콘텐츠 포맷 선택 규칙, 대시보드에서는 유형별 기본 지표

로컬 브랜드·크리에이터의 성공 요인 — 다섯 가지 공통점

2교시 · 이론 · 트렌드

지역을 소재로 성장한 브랜드와 크리에이터에게서 반복되는 패턴. Local 모듈 산출물의 점검 기준으로 사용

성공 요인	내용	Local 산출물과의 연결
1. 고유한 원천	다른 지역이 흉내 낼 수 없는 자산(원료·역사·인물·풍경)에서 출발	인벤토리의 "스토리성" 열
2. 하나의 이야기	자산을 설명하는 일관된 서사와 톤. 상품·공간·콘텐츠가 같은 말을 함	브랜드 페르소나 · 브랜드 스킬
3. 지역 밖 접점	택배·온라인·영상으로 지역 밖 고객과 만남. 방문 전 인지, 방문 후 재구매	스토리보드의 채널 선택
4. 반복 가능한 생산	한 번의 화제가 아니라 꾸준한 상품·콘텐츠 발행 체계	archive/ · 샷 리스트
5. 지역과의 상생	생산자·상인·주민이 함께 이익을 얻는 구조. 지속성과 신뢰의 기반	인벤토리의 "연계 사업" 열

※ 다섯 요인 중 셋 이상이 설명되지 않는 자산은 인벤토리에서 낮은 점수. 11/2 스코어링 설계의 출발점. 에이전트에서는 기획안 자체 점검 항목, 대시보드에서는 자산 평가 지표 후보

로컬 크리에이터 트렌드 — 관찰 포인트

- **지역 브이로그·여행 채널** — 방문객 시선으로 자산을 재발견하는 1차 자료원
- **생산자가 곧 크리에이터** — 양조장·농가가 직접 채널 운영, 산지 서사가 콘텐츠
- **캐릭터·세계관** — 지역 상징을 캐릭터로 만들어 굿즈·콘텐츠로 확장
- **데이터 기반 운영** — 리뷰·검색량·판매 데이터로 상품·동선 결정

주의 — 사례의 수치(매출·방문객 수)는 반드시 출처와 함께. 출처 없는 숫자는 노트에 적지 않음

2교시 실습 — 대구 지역 키워드 맵 작성

2교시 · 실습

팀이 아는 것을 먼저 꺼내고, 모르는 것을 Claude Code 검색으로 채움. 10/28 분류 체계의 여섯 유형을 미리 사용

키워드 맵 예시 — 대구 기준 (유형별 3개 이상, 최소 18개)

유형	대구 키워드 예	첫 탐색 질문
자연	팔공산 · 비슬산 · 수성못 · 금호강	계절별 방문 경험은
역사	근대골목 · 계산성당 · 국채보상운동 기념공원 · 북성로	남아 있는 공간·기록은
문화	김광석 다시그리기 길 · 치맥 축제 · 동성로 공연	반복되는 행사·장면은
인물	음악가 · 독립운동가 · 전통시장 상인 · 로컬 크리에이터	이야기의 주인공은
산업	대구 사과 · 전통주 · 섬유·안경 · 서문시장	팔리는 것·배송되는 것은
커뮤니티	동성로 도심 캠퍼스 · 시장 상인회 · 지역 서점 모임	사람이 모이는 곳은

※ 팀이 잘 아는 동네(중구·수성구·달서구·동구 등) 기준으로 키워드를 더하고, 키워드마다 "출처: 팀 지식 / 검색" 표기

작성 절차

- **발산** — 팀원 각자 아는 키워드를 팀 시트에 유형 구분 없이 적기
- **분류** — 여섯 유형으로 묶고 겹치는 것은 합치기
- **보강** — 비어 있는 유형은 Claude Code 웹 검색으로 후보 요청. 인물 · 역사는 디지털대구문화대전 우선
- **저장** — research/keyword_map.md 로 저장, 각 키워드에 "출처: 팀 지식 / 검색"
- **검토** — 팀 대표가 유형별 개수·중복·지역 혼동(동명 자산) 확인

프롬프트 예시 — 빈 유형 채우기

```
research/keyword_map.md 를 읽고, "인물" 유형이
비어 있으니 대구 지역의 인물 자산 후보 5개를 웹 검색으로
찾아 출처 URL과 함께 같은 파일의 인물 항목에 추가해 줘.
디지털대구문화대전에서 먼저 찾아 줘.
```

AI 리서치 기초 — 검색형 AI와 에이전트형 리서치의 차이

같은 질문이라도 결과의 형태가 다름. Local 모듈은 결과가 파일로 남는 에이전트형을 기본으로 사용

검색형 AI — 묻고 답을 받는 방식

질문 1회 → 요약 답변 1개

- 검색 결과를 요약해 대화창에 표시
- 출처가 일부만 표시되거나 요약 과정에서 섞임
- 결과가 대화에 남고 파일로 남지 않음
- 후속 질문마다 맥락을 다시 설명
- 빠른 확인·용어 이해·초기 탐색에 적합

단발 질문 | 대화창 결과

에이전트형 리서치 — 일을 맡기는 방식

목표 1개 → 검색·읽기·정리·저장을 스스로 수행

- 여러 번 검색하고 페이지를 읽어 근거를 모음
- Claude Code — 웹 검색 결과를 노트 파일로 저장
- CLAUDE.md의 맥락(팀·지역·규칙)을 매번 반영
- 서브에이전트로 여러 주제를 병렬 조사
- Claude in Chrome — 공공 사이트 탐색·수집(10/28부터)


목표 위임 | 파일 결과

원칙 — 에이전트형이라도 출처 확인은 사람의 몫. AI가 모은 근거를 사람이 읽고 판단한 뒤에만 인벤토리에 올림. 최종 에이전트·대시보드도 같은 규칙 — 검증된 파일만 입력

LLM — 다음 토큰의 확률 분포를 계산하는 함수

3교시 · 이론 · LLM 원리

토큰 = 모델이 글을 잘게 나눠 읽는 단위(단어·글자 조각). 입력 토큰 열 → 가중치 θ로 계산 → 다음 토큰 후보별 확률 → 하나 선택 → 입력에 붙여 반복. 할루시네이션 점검이 필요한 이유의 출발점

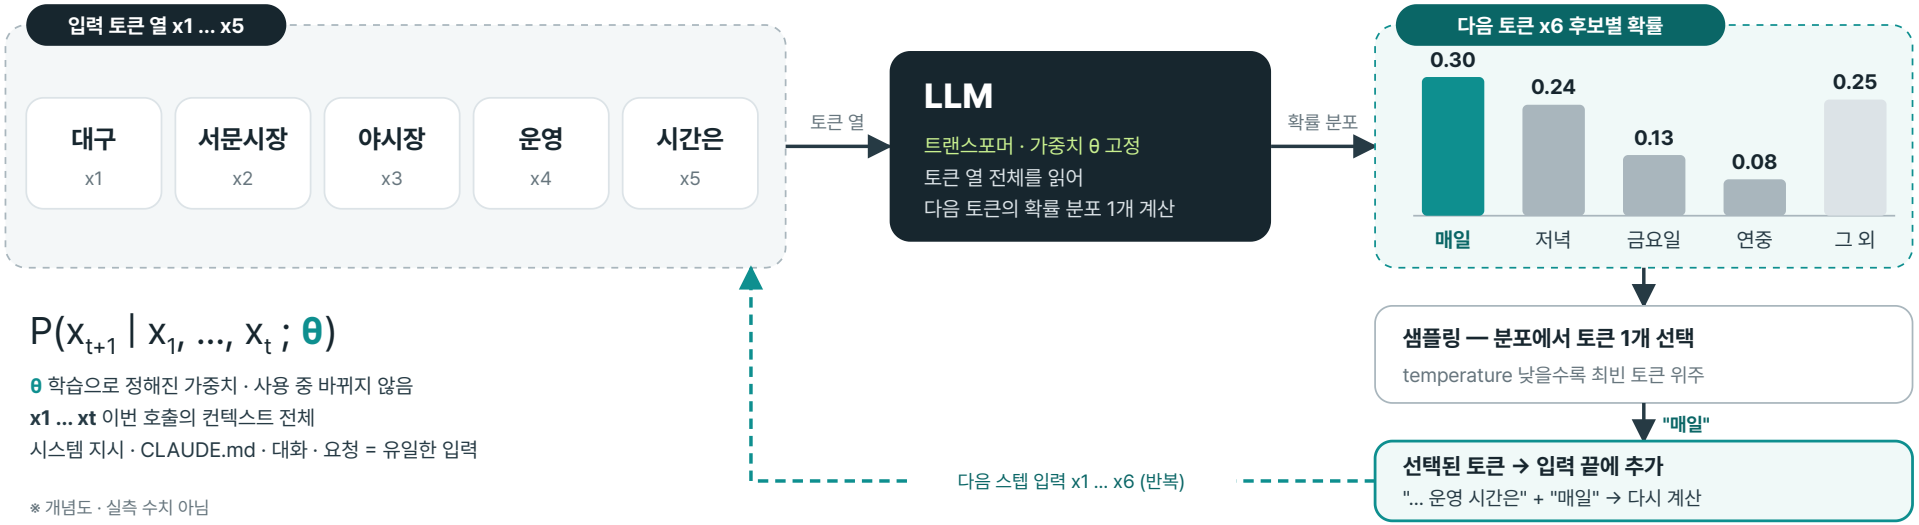

1 확률 분포이므로 — 사실 조회 아님

가장 그럴듯한 다음 토큰을 고를 뿐, 운영 시간을 찾아보지 않음 → 그럴듯하지만 틀린 출력(할루시네이션) 가능. 리서치 루프의 출처 점검이 필요한 이유

2 같은 입력 · 다른 답

샘플링 단계가 있어 재실행마다 결과가 달라질 수 있음 → 집계·계산처럼 같은 답이 필요한 일은 코드로, 결과는 파일로 남겨 비교

3 컨텍스트가 유일한 입력


CLAUDE.md · 읽은 노트 · 요청문이 모두 x1...xt에 들어감 → 3교시 실습에서 CLAUDE.md에 리서치 규칙을 적는 이유

LLM은 **주어진 토큰 열 다음에 올 토큰의 확률 분포를 계산하는 함수** — 출처 점검 · CLAUDE.md · 역할 구분이 모두 이 성질에서 출발

토큰화와 임베딩 — 텍스트가 숫자가 되는 경로


3교시 · 이론 · LLM 원리

문자열 → 토큰 → 정수 ID → 벡터. 모델이 세는 단위는 글자가 아니라 토큰

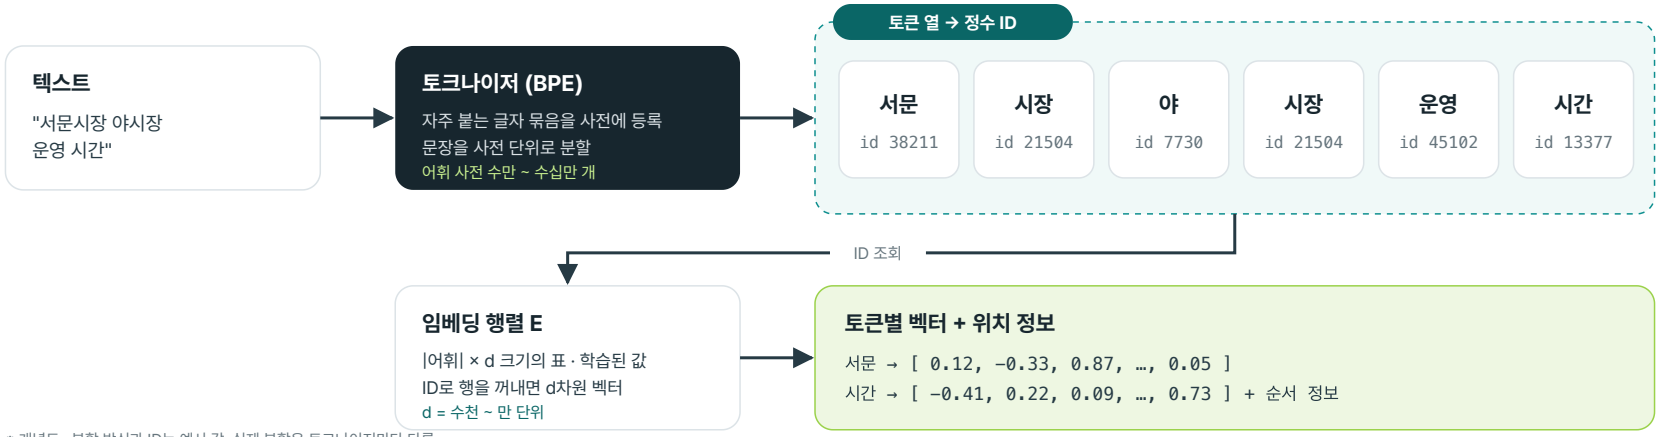

※ 개념도 · 분할 방식과 ID는 예시 값, 실제 분할은 토크나이저마다 다름

의미 공간 — 뜻이 가까운 토큰은 벡터도 가까움 (2차원 투영 개념도)

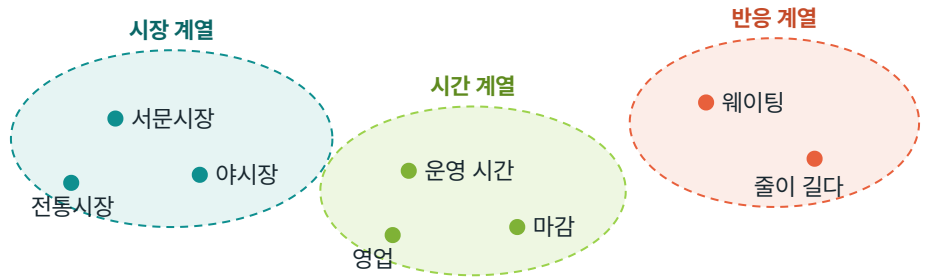

1 토큰 효율 — 한국어 · 숫자

같은 뜻이면 한국어가 영어보다 토큰 수 많음 ·
숫자는 자릿수 단위로 쪼개짐 → 계산은 코드로

2 토큰 = 모델의 계산 단위

요금 · 컨텍스트 한도 · 속도 모두 토큰 기준 → 긴 원문을 통째로 넣으면 한도를 빨리 채움

3 벡터가 하는 일

"웨이팅" ≈ "줄이 길다" — 다른 토큰이어도 벡터가 가까움 → 키워드 맵의 비슷한 표현 묶기를 AI에 맡길 수 있는 근거

텍스트를 **토큰으로 쪼개고**, 각 토큰을 **의미를 담은 벡터**로 바꿈 — 이 벡터 열이 트랜스포머의 입력

트랜스포머와 어텐션 — 토큰이 서로를 참조하는 방식

셀프 어텐션: 각 토큰이 앞의 토큰과의 관련도를 계산해 문맥을 반영한 표현으로 갱신 · 이를 수십 층 반복

트랜스포머 — 층 구조



어텐션 가중치 — causal mask 적용 (개념 값) · 행 합 = 1

	서문시장	야시장	운영	시간	언제
서문시장	1.00	−∞	−∞	−∞	−∞
야시장	0.55	0.45	−∞	−∞	−∞
운영	0.20	0.55	0.25	−∞	−∞
시간	0.15	0.45	0.30	0.10	−∞
언제	0.10	0.30	0.12	0.40	0.08

행 = 지금 계산 중인 토큰 · 열 = 참조하는 토큰 · −∞ = 뒤 토큰은 볼 수 없음(causal mask)

"언제"는 "시간"(0.40)과 "야시장"(0.30)을 주로 참조 → "야시장 운영 시간을 묻는 질문"이라는 표현을 얻음

Q **Query · Key · Value**

토큰마다 세 벡터 생성 — Q 찾는 것 · K 담고 있는 것 · V 전달할 내용

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$$

Σ **점수 → 가중 평균**

Q·K로 토큰 쌍마다 관련도 점수 → softmax로 비율화 → V를 그 비율로 섞음 = 문맥을 반영한 새 표현

n^2 **비용 — 토큰 수 n의 제곱**


n개 토큰이면 n×n 쌍의 점수 계산 → 관련 없는 긴 자료를 통째로 넣으면 느리고 비쌈. 리서치 원문은 필요한 부분만 노트로

입력된 **모든 토큰이 서로를 참조**해 문맥에 맞는 표현을 만듦 → 컨텍스트에 넣은 CLAUDE.md · 노트 = 모델이 참조하는 대상

디코딩 파라미터 — 같은 분포에서 토큰을 고르는 방식

temperature가 분포의 뾰족함을 조절. 낮게 두면 대체로 같은 답, 그러나 항상 같은 답은 아님

같은 점수(logits: 매일 3.0 · 저녁 2.2 · 금요일 1.5 · 연중 0.5 · 그 외 0.0)에 temperature만 바꿔 계산한 분포 — 값은 softmax로 직접 계산 · ※ 개념도, 점수는 가정값

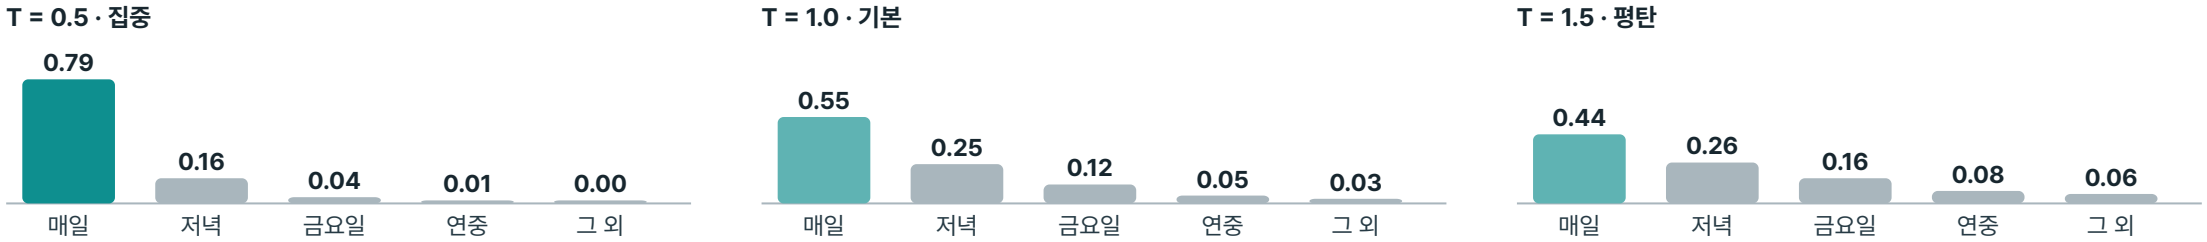

$$p_i = \exp(z_i / T) / \Sigma_j \exp(z_j / T)$$

T가 낮을수록 1순위 토큰에 확률 집중(T=0.5에서 "매일" 79%) · **T가 높을수록** 평탄 → 다양하지만 흔들림

T=0.5에서 같은 요청 5회가 모두 "매일"일 확률 = $0.79^5 \approx 31\%$ — "대체로 같은 답"이지 "항상 같은 답"이 아님

Claude Code 같은 도구는 대개 기본값 사용 → 범위·형식은 프롬프트와 CLAUDE.md로 좁힘


파라미터	동작	리서치 노트 작업에서의 의미
`temperature`	분포를 집중시키거나 평탄화	사실 정리 · 분류 · 요약은 낮게(0 ~ 0.3) · 키워드 발산은 높게
`top_p`	누적 확률 p까지의 상위 토큰만 후보	temperature와 둘 중 하나만 조정
`max_tokens`	출력 토큰 상한 · 도달하면 중간에 잘림	긴 노트가 끊기는 이유 → 한 자산씩 나눠 요청 · "이어서 작성"
`stop_sequences`	지정 문자열이 나오면 생성 중단	형식이 정해진 출력(표 · JSON)에서는 대개 불필요

temperature 0이어도 **완전한 재현성은 보장되지 않음**(연산 순서 · 배치 · 모델 버전) → 결과는 파일로 남기고, 사실은 출처로 확인

자기회귀 생성 — 토큰 하나씩, 입력에 붙여 다시 계산

3교시 · 이론 · LLM 원리

출력 길이가 k이면 모델을 k번 호출한 것과 같음. 매번 입력은 지금까지의 전체 열

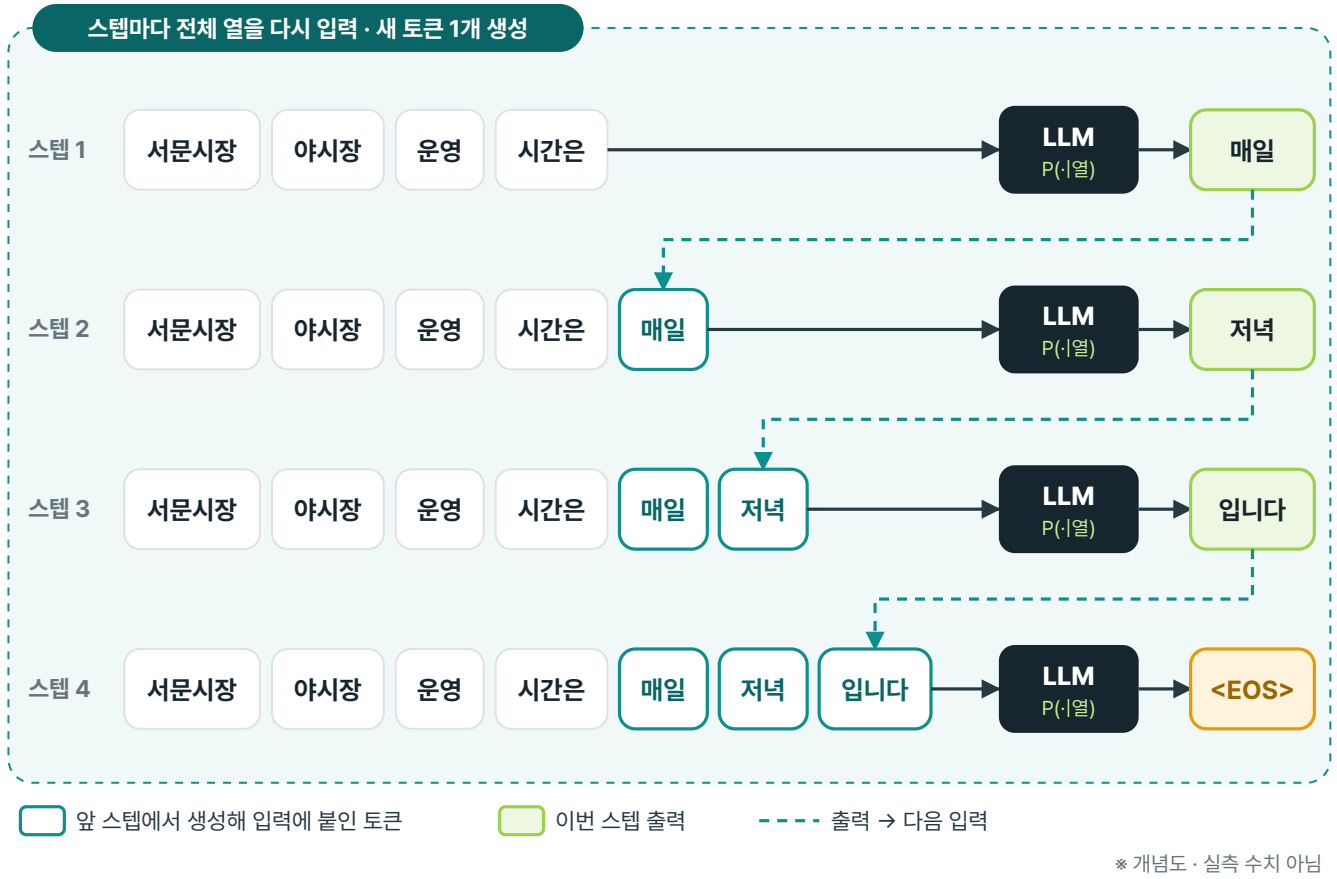

1 앞 토큰이 뒤를 결정

처음 고른 "매일"이 이후 분포를 끌고 감 → 노트 구성을 번호로 먼저 지정하는 이유(4교시 프롬프트 B의 1~5번 항목)

2 멈추는 조건

종료 토큰 <EOS> · 최대 출력 길이 · 중지 문자열 → 긴 노트가 중간에 끊기면 "이어서 작성해 줘"로 재요청

3 지연 = 두 성분

첫 토큰까지는 입력 길이에 비례, 이후는 출력 길이에 비례 → 긴 답일수록 긴 대기, 노트는 한 자산씩 나눠 요청

4 KV 캐시

앞 토큰의 계산 결과(Key · Value)를 저장해 재계산 생략 → 그래도 컨텍스트가 길면 메모리 · 시간 증가

다음 토큰을 하나 뽑고, 입력에 붙여 다시 계산하는 반복 — 문장 전체를 한 번에 만드는 방식이 아님. "매일 저녁"은 조회한 사실이 아니라 확률이 높았던 토큰이므로 출처로 확인

학습 단계와 배포 시 설정 — 우리가 손대는 곳

3교시 · 이론 · LLM 원리

사전학습 → 지시 미세조정 → 선호 정렬은 모델 제공자의 일. 우리는 가중치를 바꾸지 않고 컨텍스트로 행동을 조정

1 · 사전학습

대규모 텍스트로 다음 토큰 예측 학습

가중치 변경

결과

언어 · 지식 · 추론 패턴 습득. 학습 시점(knowledge cutoff) 이후 정보 없음

2 · 지시 미세조정

지시 · 응답 쌍, 대화 형식 데이터로 추가 학습

가중치 변경

결과

시스템 · 사용자 · 어시스턴트 역할 구조를 따르는 대화 모델

3 · 선호 정렬

사람 · 평가 모델의 선호 신호로 추가 학습(RLHF 등)

가중치 변경

결과

유용성 · 안전성 · 거절 기준 형성

4 · 배포 시 설정

시스템 지시 · 도구 정의 · 검색 결과 · md 파일 주입

가중치 고정 · 컨텍스트만

결과

가중치 변경 없이 행동을 조정 — 이 과정에서 다루는 영역 전부

모델 제공자가 하는 일 — 1 ~ 3

수개월 · 대규모 GPU · 공개 데이터

팀의 리서치 노트 · 대구 현장 자료는 학습 데이터에 없음 → "모델이 우리 지역 자료를 학습했다"는 상황은 생기지 않음

모델 교체 = 1 ~ 3이 바뀐 것

같은 컨텍스트여도 결과 분포가 달라질 수 있음 → 모델을 바꾸면 같은 요청으로 다시 비교

우리가 하는 일 — 4

A 작업하는 AI(Claude Code)에게

CLAUDE.md 규칙 · research/ 노트 · 출처 목록 · 도구(파일 읽기 · 저장 · 웹 검색) 결과


B 최종 에이전트 · 대시보드 안의 AI에게

시스템 지시(역할 · 형식 · 판단 기준) · 지식 파일 · 검색 결과

우리가 손댈 수 있는 것은 **4단계 '배포 시 설정'뿐** — 가중치는 그대로 두고 컨텍스트로 행동을 조정. md 파일과 프롬프트가 곧 "개발"인 이유

가중치 고정 · 상태 없음 — 대화가 이어지는 것처럼 보이는 이유

학습이 끝난 모델은 불변 · 호출 사이에 기억 없음 · 매 호출마다 이전 대화 전체를 다시 입력

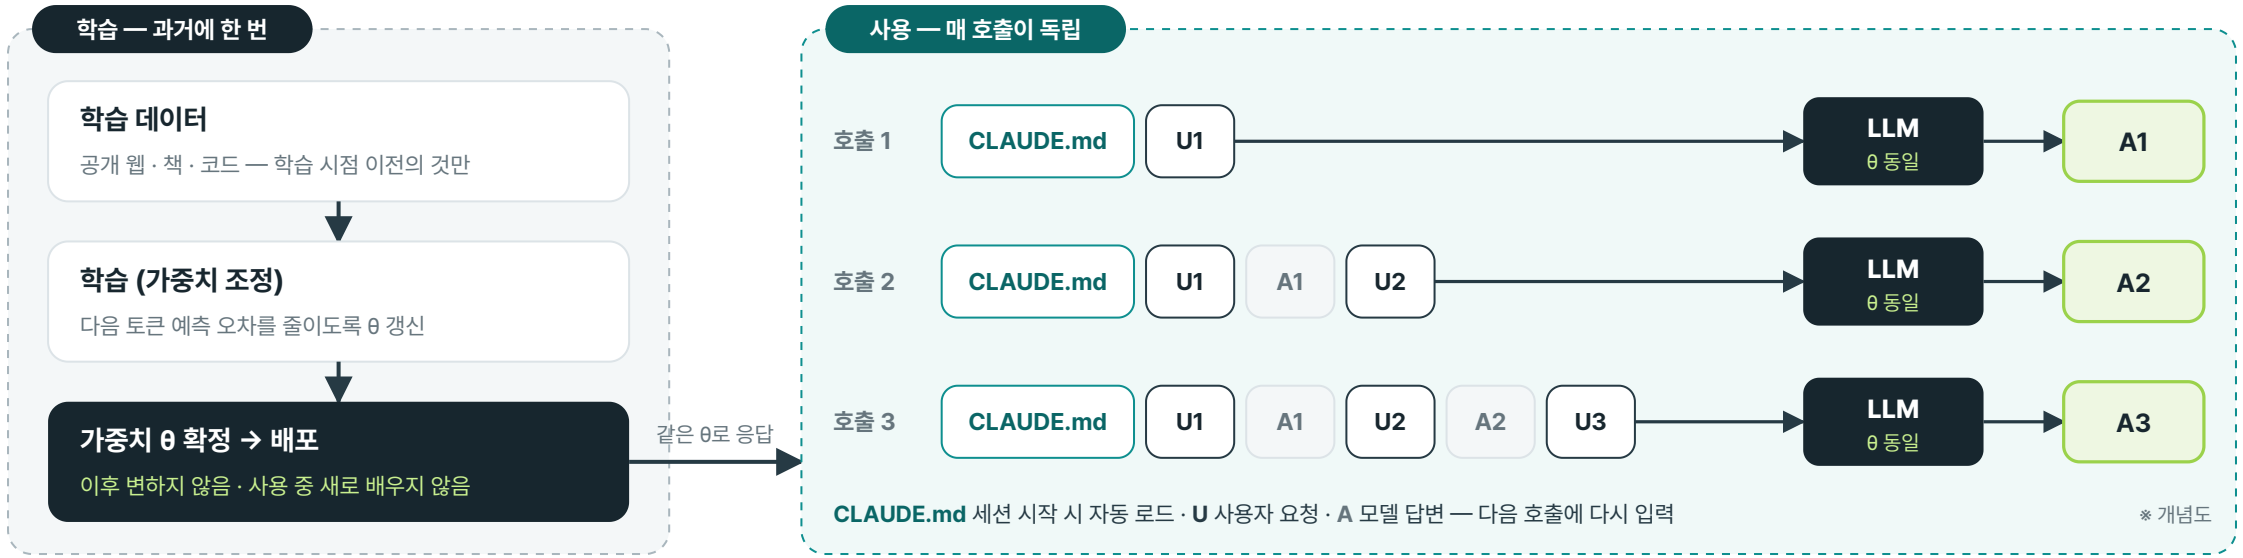

1 호출 사이에 기억 없음

호출 2가 호출 1을 아는 이유 = Claude Code가 U1 · A1을 다시 넣었기 때문. 모델 쪽에 "대화 상태"가 있는 것이 아님

2 대화가 길수록 매 호출 입력 증가

호출 n의 입력 = CLAUDE.md + 이전 모든 발화 → 비용 · 지연 증가, 윈도우 한도 접근. 주제가 바뀌면 새 세션

3 우리 팀 규칙은 θ에 없음

트랙 · 지역 · 노트 형식 · 출처 규칙은 학습 데이터에 없음 → 매 호출 컨텍스트에 넣는 장치가 CLAUDE.md. 3교시 실습에서 만드는 파일

가중치 고정 + 상태 없음 → 모델이 쓸 수 있는 정보는 학습된 가중치와 이번 호출의 입력뿐. 컨텍스트가 결과를 결정하는 이유

확률 모델이라는 성질에서 나오는 역할 구분

의미 해석은 강점, 정확한 계산 · 반복 · 사실 보장은 약점 → 강한 곳만 AI, 나머지는 코드와 사람

+ 확률 모델이 잘하는 것

처음 보는 형식의 글도 **의미**로 해석 · 요약 · 분류 · 항목 추출 · 초안 작성. 규칙으로 쓸 수 없던 입력을 다룸

− 확률 모델에 맞지 않는 것

같은 입력에 다른 답 가능 → **정확한 계산 · 반복 실행 · 사실 보장**에는 부적합. 개수 집계 · 평균 · 중복 검사는 모델에 맡기지 않음

AI — 해석

맡기는 일

- 비정형 글 → 표 · 항목으로 구조화
- 자유 서술의 의도 · 감정 분류
- 표현이 달라도 같은 뜻으로 묶기

리뷰 분석에서

- 야시장 방문 리뷰에서 메뉴 · 분위기 · 불편 사항 추출
- "줄이 길다" · "한참 기다림" → "대기" 하나로 묶기

코드 — 계산 · 판정

맡기는 일

- 개수 집계 · 평균 · 비율 계산
- 중복 제거 · 필수값 확인 · 날짜 필터
- 같은 입력이면 항상 같은 판정

리뷰 분석에서

- 분류별 리뷰 수 · 평균 평점 — 스크립트 · 시트 수식
- 같은 리뷰의 중복 수집 여부 확인

사람 — 최종 결정

맡기는 일

- 분류 기준 · 규칙 자체의 정의와 변경
- 애매한 건 · 예외 건 판단
- 컨텍스트(CLAUDE.md · 프롬프트) 작성

리뷰 분석에서

- 원문과 분류 결과를 나란히 보고 채택
- 출처 확인 후 인사이트만 노트에 기록

크리에이티브 → AI Agent — 카피 · 기획 초안은 AI, 브랜드 금칙어 · 톤 점검은 규칙 파일, 최종 채택은 사람


데이터·서비스 → 대시보드 · 자동화 — 지표 수치는 코드 집계, 해석 코멘트만 AI, 알림 기준은 사람이 정의

해석은 AI · 계산과 판정은 코드 · 최종 결정은 사람 — 최종 프로젝트(Agent · 대시보드 · 자동화)의 공통 뼈대

출처·할루시네이션 점검 — 리서치 루프 다섯 단계

3교시 · 이론 · AI 리서치

AI 리서치 결과를 노트에 저장하기 전에 거치는 순서. 10/28 교차검증 원칙의 기초

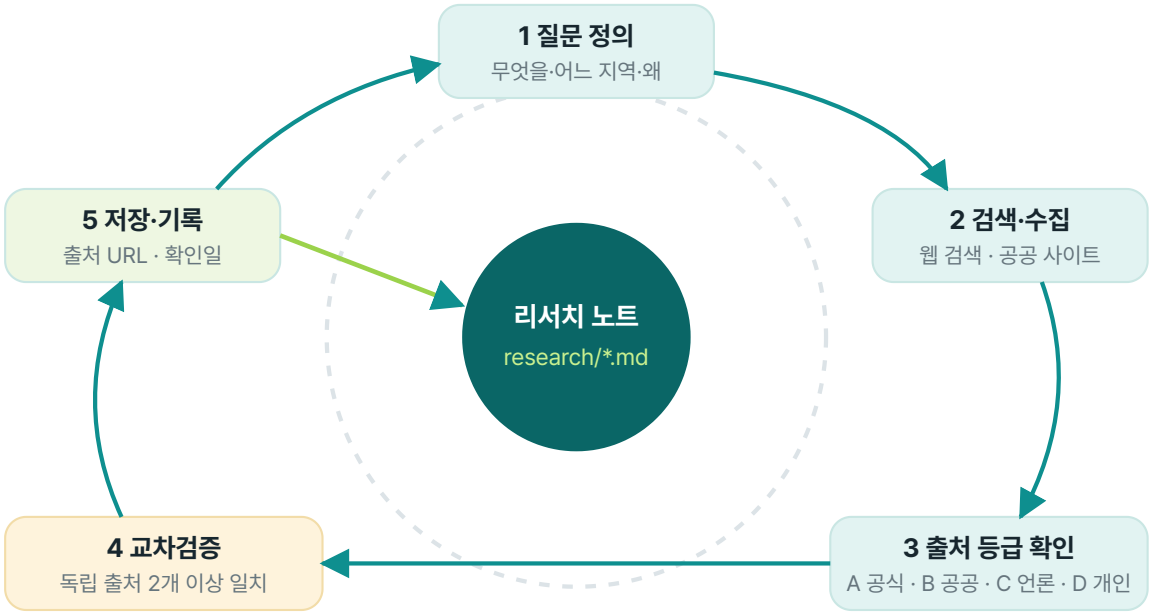

※ 개념도 · 실측 데이터 아님

할루시네이션 신호 — 이런 결과는 저장 전 재확인

- **출처 없는 숫자** — 방문객 수·매출·연도가 근거 링크 없이 등장
- **너무 매끄러운 이야기** — 인물·설화가 지나치게 완결된 형태, 원문 확인 필요
- **열리지 않는 링크** — URL이 존재하지 않거나 다른 내용의 페이지
- **지역 혼동** — 같은 이름의 다른 지역 자산(동명 시장·사찰·축제)
- **최신성 불명** — 폐업·종료된 축제·이전한 장소가 현재형으로 서술

노트에 남기는 최소 기록

주장 한 줄 · 출처 URL · 출처 등급 · 기준 시점 · 확인일 · 확인자. 하나라도 비면 "미확인" 표시.
에이전트 지식 파일·대시보드 데이터 출처의 공통 형식

리서치 루프 실행법 — 각 단계의 실제 방법과 출처 등급

앞 장 다섯 단계를 실제로 하는 방법. 좋은 조사는 "어디서 찾느냐"보다 "어떤 순서로 찾느냐"에서 갈림 — AI에게 맡기든 직접 하든 같은 순서

리서치 루프 다섯 단계 — 실제로 하는 방법

1 질문 정의 — 질문을 쪼개기

"서문시장 조사"는 질문이 아님 → 점포 수(숫자) · 시작 시기(역사) · 요즘 방문객(방문객)처럼 답의 종류가 하나인 질문으로. 답의 종류가 정해지면 찾을 곳도 정해짐

2 검색·수집 — 넓게 훑고 좁게, 1차 출처부터

백과사전 · 뉴스로 전체 그림과 키워드 → 그 키워드로 통계 · 보고서. 숫자는 만든 기관(통계청 · 한국부동산원 · 관광공사), 계획은 세운 기관(대구시)에서 — 기사 · 블로그는 단서로만

3 출처 등급 확인 — 오른쪽 등급표로 판정

숫자는 A · B 등급에서만. C 등급 기사의 숫자는 인용한 기관을 찾아가 원본 확인

4 교차검증 — 독립 출처 2곳 이상

같은 보도자료를 받아 쓴 기사 5개 = 출처 1개

5 저장·기록 — 기준 시점까지

주장 한 줄 + 출처 링크 + 출처 등급 + 기준 시점 + 확인일. 기준 시점 누락 주의(공실률은 분기, 인구는 매월 변경)

출처 등급표 — 노트의 출처 목록에 등급 표기

등급	종류	대구 예시	쓰임
A	**공식 통계 · 법정 계획 · 공공데이터 원본**	KOSIS · 한국부동산원 임대동향조사 · 2040 대구 도시기본계획	숫자와 공식 사실의 출처
B	**공공기관 · 연구원 보고서, 공식 백과**	대구정책연구원 보고서 · 디지털대구문화대전 · 한국관광 데이터랩	해석과 배경 설명의 근거
C	**언론 보도**	매일신문 · 경북매일 · 대구MBC	A · B를 찾는 단서, 최신 동향 확인
D	**블로그 · SNS · 커뮤니티 · 리뷰**	네이버 블로그 · 인스타그램 · 지도 앱 리뷰	분위기 · 체감 · 트렌드용. 숫자 근거로 사용 금지

규칙 하나 — **숫자는 A 또는 B 등급에서만**. 이 규칙과 기록 형식을 3교시 실습에서 CLAUDE.md에 고정

확인된 출발점 예시 — 이런 식으로 출처를 붙임

3교시 · 이론 · AI 리서치

모두 실제 출처로 확인한 내용. 기사로 먼저 찾고 원자료로 다시 확인하는 흐름

자산	확인된 사실	기준 시점	출처 등급
대구 상가 공실률	대구 일반상가 공실률 17.8%(전국 13.4%), 1층 공실률 10.2%(전국 6.7%) — 경북매일, 원자료 한국부동산원	2026년 2분기	C → 원자료 A로 재확인
팔공산	2023년 12월 31일 국내 23번째 국립공원으로 승격, 역사 · 문화 자원 92점 — 뉴시스, 경북매일	2023 ~ 2024년	C, 독립 출처 2곳
대구치맥페스티벌	문체부 "2026-2027 문화관광축제" 선정, 대구의 유일한 문화관광축제 — 한국경제	2026년 1월	C → 문체부 발표로 재확인
디지털대구문화대전	2023년 3월 정식 운영, 9개 분야 7,200개 항목, 사진 11,368건 — 메트로신문	2023년	C → 누리집에서 직접 확인
2040 대구 도시기본계획	미래상 "세계 · 미래 · 세대를 잇는 초연결도시", 군위 2곳을 더한 "10+2 중심지 체계" — 쿠키뉴스	2025년 9월(안)	C → 시 고시문으로 재확인

"출처 등급" 열의 흐름 — **기사로 먼저 찾고(C) 원자료로 다시 확인(A · B)**. "넓게 훑고 좁게 파기"의 실제 모습

※ 수업 당일 원출처에서 최신 수치로 한 번 더 확인

모델이 쓸 수 있는 두 가지 정보 — 가중치와 컨텍스트 윈도우

3교시 · 이론 · 컨텍스트

우리 팀 프로젝트는 가중치에 없음. 트랙 · 지역 · 노트 규칙 · 조사 결과는 컨텍스트에 넣어야 모델이 아는 정보

① 가중치 θ — 학습 시점에 고정

있는 것

언어 · 일반 상식 · 공개 문서 · 코드 패턴. 대구 · 서문시장에 대한 공개 웹 정보 일부(학습 시점 기준)

없는 것 — 우리 팀 프로젝트

팀 트랙 · 역할 · 노트 규칙 · research/ 노트 내용 · 어제 결정한 사항 → **컨텍스트에 넣어야만 모델이 앎**

사용 중 변경 없음

대화로 가르쳐도 다음 세션엔 사라짐. "학습시켰다"가 아니라 "이번 호출에 넣었다"가 정확한 표현

② 컨텍스트 윈도우 — 이번 호출의 입력

시스템 지시	Claude Code의 기본 역할 · 도구 사용 규칙
CLAUDE.md	팀 · 트랙 · 노트 규칙 — 세션 시작 시 자동 로드
대화 이력	이전 요청과 응답 전체 — 매 호출 재입력
도구 결과	웹 검색 결과 · 읽은 research/ 노트 · 에러 메시지
이번 요청	"서문시장 야시장 노트에 출처 등급 추가해 줘"

LLM

θ + 컨텍스트 → 출력

가중치는 고정, 바꿀 수 있는 것은 컨텍스트뿐. 같은 모델이라도 CLAUDE.md가 다르면 결과가 다름

크리에이티브 → Agent

브랜드 지식 파일 · 지역 스토리 키워드 = 매 호출 넣는 컨텍스트

데이터·서비스 → 대시보드

데이터 소스 목록 · 지표 정의 = 매 호출 넣는 컨텍스트

모델이 쓸 수 있는 정보는 **학습된 가중치**와 **이번 호출의 컨텍스트 윈도우** 두 가지뿐 — 우리 팀 프로젝트에 대한 모든 것은 두 번째에만 들어갈 수 있음

md 파일 — 상태 없는 모델의 외부 메모리

세션 종료 = 컨텍스트 소멸 · 남는 것은 파일뿐 · 다음 세션은 파일 읽기로 시작. 노트를 research/에 저장하는 이유

세션 1 — 오늘의 작업

대화 · 작업
서문시장 야시장 조사 요청 → 노트 초안 → 수정 → 확정

확정 사항 정리
확인된 정보 · 미확인 항목 · 다음 조사 대상

파일 저장 + commit
research/industry_food/seomun_market.md 저장 · keyword_map.md 갱신 · push

세션 종료
컨텍스트 윈도우 소멸 — 모델 쪽에는 아무것도 남지 않음

기록

파일 — 외부 메모리 (팀 저장소)

CLAUDE.md
팀 · 트랙 · 지역 · 노트 규칙 — **세션 시작 시 자동 로드**

research/keyword_map.md
지역 키워드 맵 — 조사 대상 목록과 진행 상황

research/<유형>/<자산>.md
자산별 노트 · 출처 목록 · 확인 필요 항목

README.md
폴더 용도 · 파일 예시 · 파일명 규칙

읽기

세션 2 — 새 컨텍스트

시작
Claude Code가 CLAUDE.md 자동 로드 (사용자 → 프로젝트 → 하위 폴더 순)

노트 읽기
"@research/keyword_map.md 읽고 비어 있는 유형부터 조사해 줘"


바로 이어서 작업
규칙 · 폴더 구조 · 진행 상황을 이미 아는 상태

끝나면 다시 파일 갱신
다음 세션을 위한 기록 · commit

md 파일은 **상태 없는 모델에 붙이는 외부 메모리** — 크리에이티브 트랙 Agent의 지식 파일, 데이터·서비스 트랙의 지표 정의 · 데이터 명세 파일도 같은 원리

LLM과 외부 조수들이 함께 일하는 과정 — LLM은 판단, 조수(도구)는 실행

LLM은 생각하고 지시하고, 조수들이 실제 행동을 수행. 결과가 다시 LLM에게 돌아오는 반복

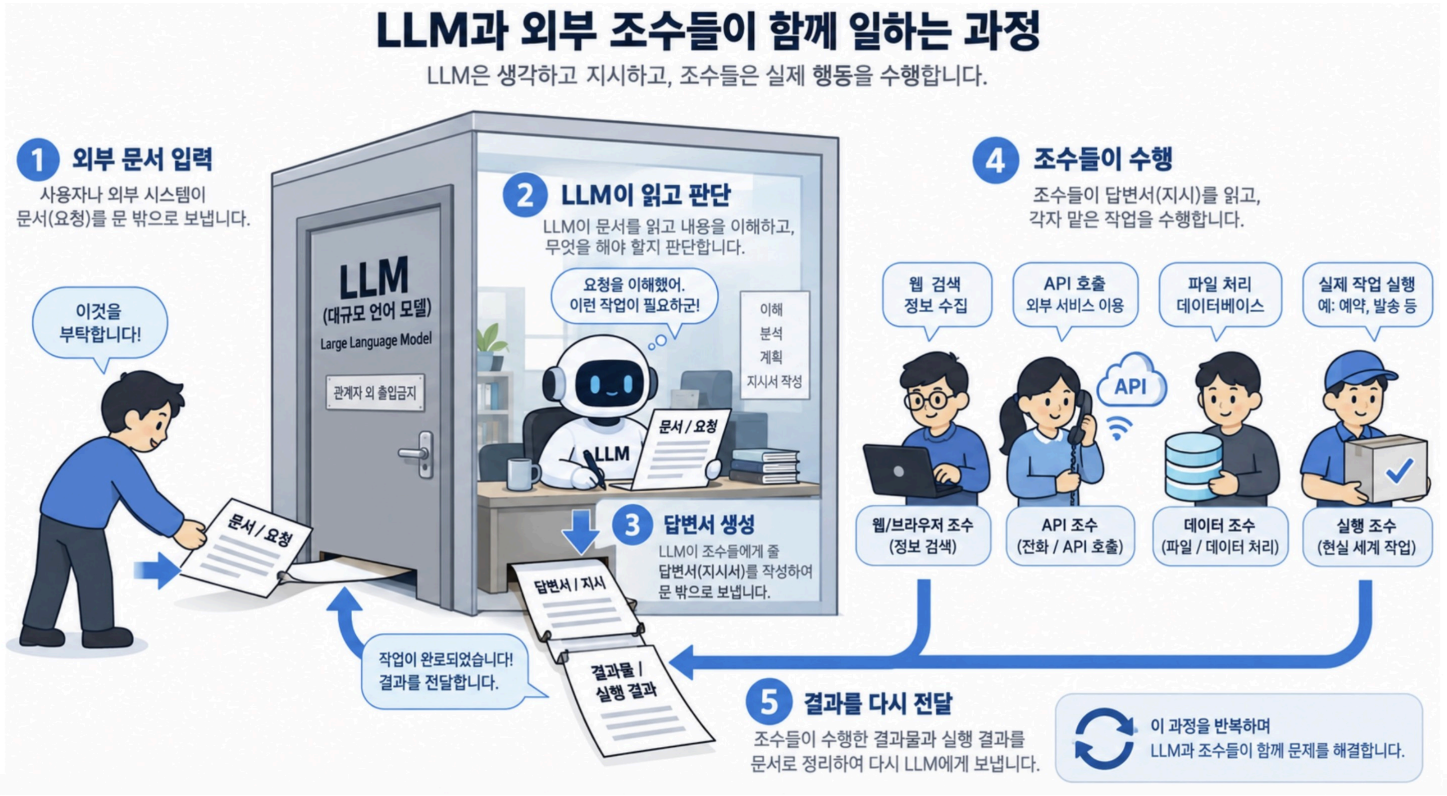

Claude Code에서는 이렇게


1. **요청**
   "서문시장 야시장 운영 정보를 찾아 노트로 저장"
2. **LLM 판단**
   CLAUDE.md · 요청을 읽고 필요한 작업 결정
3. **지시서 = 도구 호출**
   웹 검색 · 파일 읽기 · 파일 저장 중 무엇을 할지 작성
4. **조수 실행**
   Claude Code가 실제로 검색하고 파일을 씀
5. **결과 반환 → 반복**
   결과가 컨텍스트에 쌓이고 다음 판단으로

LLM은 **글(지시서)만 쓰고**, 실제 검색 · 저장 · 실행은 **도구가 수행** — 다음 장 Claude Code Agent 루프의 바탕

Claude Code의 Agent 루프 — 도구 호출로 컨텍스트가 쌓이는 구조

3교시 · 이론 · 컨텍스트

모델 호출 → 도구 호출 요청 → 권한 확인 → 실행 → 결과를 messages에 추가 → 재호출. 노트 1개를 저장하는 과정이 이 루프

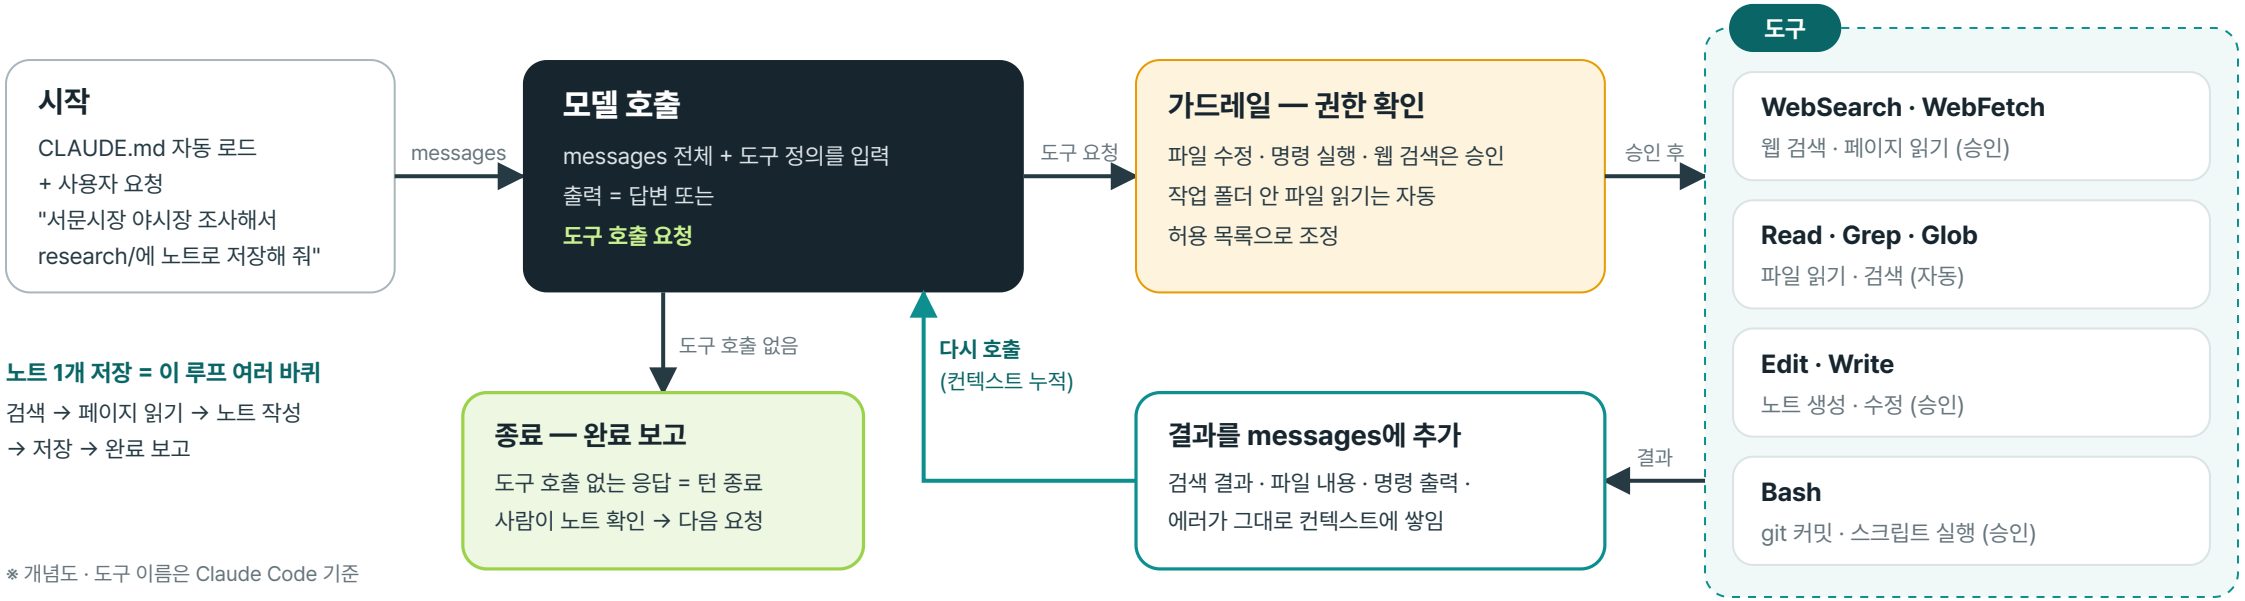

1 CLAUDE.md가 잘 듣는 이유

CLAUDE.md 내용이 messages 앞부분에 들어가 이후 모든 판단의 참조 대상

2 긴 세션이 나빠지는 이유

검색 결과 · 파일 내용이 매 호출 누적 → 윈도우 소모 · 압축 · 초기 지시 소실

3 그래서 하는 일

/clear로 새 세션 · /compact로 요약. 확정 내용은 research/ 노트로 → 다음 세션의 입력

4 에러를 그대로 주는 이유

에러 메시지 = 도구 결과 = 다음 판단 근거. 요약해서 전달하면 정보 손실

크리에이티브 → AI Agent = 이 루프 + 브랜드 지식 파일(브랜드 스킬 · 지역 스토리 키워드)

데이터·서비스 → 업무 자동화 = 같은 루프 + 데이터 파일(데이터 소스 목록 · 지표 정의)

3교시 실습 — 개인 폴더 · CLAUDE.md에 리서치 규칙 담기

3교시 · 실습

리서치 루프와 할루시네이션 점검을 CLAUDE.md의 규칙으로 고정. 이후 모든 요청에 자동 적용

개인

개인 폴더 생성

<개인이름>/ 폴더를 만들고 Claude Code 작업 위치로 지정

개인

개인 CLAUDE.md

학습계획서의 목표·선호 + 리서치 규칙 다섯 줄

팀

팀 CLAUDE.md

트랙·지역·역할·노트 규칙. 팀 저장소 루트에 저장·커밋

개인

규칙 반영 테스트

근거 없는 수치를 묻는 질문 1개 → "미확인" 표기가 나오는지 확인

프롬프트 예시 — 개인 CLAUDE.md (리서치 규칙 포함)

```
이 폴더는 AX Native Bootcamp Local 모듈의 내 학습 폴더야.
아래 내용으로 CLAUDE.md를 만들어 줘.

- 나는 누구: 대구 출신, 디자인 전공, 챗봇 사용 경험만 있음
- 트랙: AX 크리에이티브 (콘텐츠 & 뷰티)
- 6주 목표: 지역 캐릭터로 만든 짧은 영상 1편과 작업 폴더
- 선호: 설명은 짧게, 결과는 항상 파일로 저장, 한국어
- 리서치 규칙:
  1. 노트는 research/ 아래 .md, 노트 1개 = 자산 1개
  2. 노트 맨 아래 출처 목록 (URL · 등급 · 기준 시점 · 확인일)
  3. 출처 등급: A 공식통계·계획 / B 공공기관·연구원 / C 언론 / D 블로그
  4. 숫자는 A·B 등급에서만, 원자료 없는 수치·연도는 "미확인"
  5. 동명 자산은 "대구광역시 ○○구"까지 확인

만든 뒤 파일 내용을 보여 줘.
```

프롬프트 예시 — 팀 CLAUDE.md

```
이 폴더는 우리 팀의 Local 모듈 저장소야. CLAUDE.md를 만들어 줘.
- 팀: <팀이름>, 트랙: AX 데이터·서비스 (푸드 & 리테일)
- 지역: 대구 · 역할: 리서치 ○○, 기획·문서 ○○, 데이터 ○○, 발표 ○○
- 노트 규칙: research/<유형>/<자산명>.md, 맨 아래 출처 목록,
  출처 등급(A~D) · 기준 시점 · 확인일 표기, 숫자는 A·B 등급만
- 산출물 일정: 인벤토리 11/2, 페르소나 11/3, 스토리보드 11/4
```

완료 기준

- [ ] 개인 CLAUDE.md — 누구 · 트랙 · 목표 · 선호 · 리서치 규칙 다섯 줄
- [ ] 팀 CLAUDE.md 팀 저장소 루트에 커밋
- [ ] 테스트 질문에서 근거 없는 수치가 "미확인"으로 표기

결과 파일 위치

<개인이름>/CLAUDE.md · team-<팀이름>/CLAUDE.md

프롬프트 예시 — 리서치 결과를 파일로 쌓는 습관

4교시 · 이론 · 프롬프트

A는 3교시 실습에서 만든 CLAUDE.md의 기본형, B는 4교시 실습과 과제 시간에 그대로 사용. 지역·자산명만 바꿔 반복

프롬프트 예시 A — CLAUDE.md 만들기

```
이 폴더는 AX Native Bootcamp Local 모듈의 내 학습 폴더야.
아래 내용으로 CLAUDE.md를 만들어 줘.

- 나는 누구: 대구 출신, 디자인 전공, AI 도구는 챗봇 사용 경험만 있음
- 트랙: AX 크리에이티브 (콘텐츠 & 뷰티)
- 6주 목표: 지역 캐릭터로 만든 짧은 영상 1편과 작업 폴더
- 선호: 설명은 짧게, 결과는 항상 파일로 저장, 한국어
- 규칙: 리서치 노트는 research/ 아래 .md로 저장,
  모든 노트 맨 아래에 출처 URL 목록, 출처 없는 숫자는 쓰지 않기

만든 뒤 파일 내용을 보여 줘.
```

프롬프트 예시 B — 웹 검색 → 리서치 노트 저장

```
대구 서문시장 야시장에 대해 웹 검색으로 조사해서
research/industry_food/seomun_market.md 로 저장해 줘.

노트 구성:
1. 한 줄 요약
2. 기본 정보 (위치, 운영 방식, 운영 주체) — 각 항목에 출처 번호
3. 콘텐츠·서비스 관점에서 눈에 띄는 점 3가지
4. 확인이 더 필요한 항목 (근거가 약한 것)
5. 출처 목록 (URL, 출처 등급: 공식/통계/언론/개인, 확인일)

출처가 없는 수치는 적지 말고 "미확인"으로 표시해 줘.
```

1 요청은 결과 파일명까지

"조사해 줘"로 끝내지 않고 저장 경로와 파일명을 함께 지정. 폴더 구조가 요청문에서 만들어짐

2 구성을 번호로 지정

노트의 항목을 번호로 주면 팀원 간 노트 형식이 같아져 취합이 쉬움

3 출처 규칙을 매번 포함

CLAUDE.md에 적어 두면 생략 가능. 그래도 중요한 요청에는 다시 명시

Claude Code에 시키는 법 — 어디서 찾을지를 요청문에

4교시 · 이론 · 프롬프트

"조사해 줘"만 쓰면 검색 상위의 블로그 · 기사 위주. 찾을 곳을 적어 주면 결과의 출처 등급이 올라감

프롬프트 예시 — 출처를 지정한 리서치

```
대구 서문시장을 조사해서
research/industry_food/seomun_market.md 로 저장해 줘.
- 역사·유래는 디지털대구문화대전을 먼저 찾아 줘.
- 점포 수 같은 숫자는 공공데이터포털이나 대구시·중구청
  누리집에서만 가져와 줘.
- 기사는 최신 동향 확인용으로만 쓰고, 기사에 나온 숫자는
  원래 기관 자료를 찾아 확인해 줘.
- 출처마다 등급(A 공식통계·계획 / B 공공기관·연구원 /
  C 언론 / D 블로그)과 기준 시점을 적어 줘.
- 원자료를 못 찾은 숫자는 "미확인"으로 표시해 줘.
```

팁 CLAUDE.md에 한 줄 — 매번 쓰지 않아도 됨

숫자는 A·B 등급 출처에서만 가져오고, 모든 출처에 등급과 기준 시점을 적는다.

AI가 혼자 못 들어가는 곳

- **회원가입 · 로그인 필요** — 한국관광 데이터랩, 빅카인즈 분석 · 다운로드, 소상공인365 상세분석
- **파일 다운로드형** — KOSIS 통계표, 공공데이터포털 CSV, 부동산원 통계표
- 로그인하거나 화면을 눌러야 데이터가 나오는 사이트는 Claude Code 웹 검색만으로 내용을 못 가져올 수 있음

이렇게 처리

사람이 직접 받아 폴더에 넣고 → "research/data 폴더의 이 CSV를 읽고 정리해 줘"로 요청

사람은 **원자료를 가져오고**, AI는 **읽고 정리하고**, 계산은 **코드로** — 「역할 구분」 장 그대로. 브라우저를 대신 조작하는 방법(Claude in Chrome)은 10/28

트랙별 사례 초점 — 같은 지역, 다른 렌즈로 보기

4교시 · 이론 · 트랙별

대구의 같은 자산을 두 트랙이 어떻게 다르게 읽는지. 과제 시간 트랙별 탐색의 기준

AX 크리에이티브 트랙

콘텐츠 & 뷰티

보는 것 — 이야기가 될 수 있는가. 인물·설화·풍경·축제가 지역 IP·캐릭터·세계관의 재료가 되는지

자산	크리에이티브 렌즈
대구 서문시장 야시장	밤 시장의 인물·소리·냄새 → 캐릭터의 무대
대구 약령시	조선시대부터 이어진 약재 거래 서사 → 한방 웰니스 세계관
대구 팔공산	산·사찰 설화 → 관광 콘텐츠 시리즈
대구 수성못	호수 산책·야경 경험 → 웰니스 콘텐츠

- 확인 질문 — 주인공이 될 인물·사물이 있는가, 반복 가능한 장면이 있는가

AX 데이터·서비스 트랙

푸드 & 리테일

보는 것 — 데이터가 될 수 있는가. 특산물·전통시장·로컬 물류의 품목·가격·거래·이용 흐름이 기록되는지

자산	데이터·서비스 렌즈
대구 서문시장 야시장	점포·품목·운영 시간 → 상권 데이터 · 안내 서비스
대구 사과 · 전통주	산지·품종·출하 시기 → 특산물 직거래 추천
대구 칠성시장	배송·픽업 흐름 → 로컬 물류 서비스 시나리오
대구 안지랑 곱창골목	대기·포장 수요 → 주문·대기 관리 서비스

- 확인 질문 — 공공데이터셋이 있는가, 리뷰·거래 기록이 있는가, 누가 반복 이용하는가

공통 — 자산명은 두 트랙이 같은 키워드 맵을 공유. 크리에이티브 렌즈는 에이전트의 소재 선택 기준, 데이터 렌즈는 대시보드의 소스 선택 기준. 출처·교차검증 규칙은 동일

주제별 출처 지도 ① — 숫자 · 데이터

데이터·서비스 트랙 중심. 왼쪽 열에서 내 질문을 찾고, 가운데 열의 사이트부터 들어가기

찾는 것	어디서	얻을 수 있는 것	팁
공공데이터 전반	공공데이터포털	전국 기관의 CSV · API. "대구광역시_"로 검색하면 대구시 데이터만	과제의 "CSV / API" 구분은 여기 표시를 그대로 적기
대구시 자체 데이터	대구시 빅데이터 통합 플랫폼 D-데이터허브	대구시와 8개 구·군의 공공 · 통계 · 분석 데이터를 한 번에 검색	검색창에 "D-데이터허브" 입력
인구 · 사업체 · 소득 등 공식 통계	국가통계포털 KOSIS	시도 · 시군구별 통계표, 엑셀 다운로드	"지역통계" 메뉴에서 대구광역시 선택
상가 · 오피스 공실률, 임대료	한국부동산원 부동산통계정보시스템 R-ONE	분기별 상업용부동산 임대동향(공실률 · 임대료 · 투자수익률), 상권별 수치	국가승인통계라 A등급. 공공데이터포털에도 지역별 공실률 파일
상권 · 업종 · 점포 수	소상공인시장진흥공단 소상공인365	지역 · 업종별 상권분석 보고서, 상권 트렌드	예전 "상권정보시스템"이 바뀐 것. 점포 목록 원본은 공공데이터포털 "상가(상권)정보"
물류	국토교통부 국가물류통합정보센터	물류시설 · 물류기업 · 물류동향, 지역별 물류창고업 등록 현황	창고 주소 · 면적 목록은 공공데이터포털 "물류창고업 등록 현황"으로도
관광객 수 · 소비	한국관광 데이터랩	지역별 방문자 수, 관광 소비, 내비 검색, SNS 언급량, 축제 방문객	회원가입 필요. "방문자"는 "관광객"과 정의가 다르니 데이터 설명 확인

주제별 출처 지도 ② — 지역 자산

크리에이티브 트랙 중심. 역사 · 인물 · 설화는 공식 백과에서 먼저

찾는 것	어디서	얻을 수 있는 것	팁
역사 · 인물 · 설화 · 지명 유래	한국향토문화전자대전 → 디지털대구문화대전	대구의 지리 · 역사 · 문화유산 · 성씨 · 인물 · 민속 · 구비전승 등 9개 분야 약 7,200개 항목	크리에이티브 트랙의 1순위 출처. 동구 · 달성군은 별도 구·군 문화대전도 있음
문화유산(국보 · 보물 · 사적)	국가유산청 국가유산포털	지정 문화유산의 공식 명칭, 소재지, 지정 연도, 설명	이름이 같은 문화유산이 많으니 소재지(대구광역시 ○○구)로 확인
산 · 공원 · 자연	국립공원공단(팔공산), 대구시 · 구청 누리집	탐방로, 생태 자원, 시설 정보	팔공산은 2023년 말 국립공원 승격 — 자료가 국립공원공단으로 이동
축제	대구시 · 구청 누리집, 축제 공식 누리집, 공공데이터포털 "한국관광공사 TourAPI"	개최 기간, 장소, 프로그램	해마다 바뀜. 올해 일정인지 반드시 확인 (할루시네이션 신호 "최신성 불명")
시장 · 먹거리 · 특산물	대구시 · 구청 · 상인회 누리집, 디지털대구문화대전	전통시장 현황, 명물거리, 특산물 유래	시장 점포 수 같은 숫자는 공공데이터포털에서 따로 확인

주제별 출처 지도 ③ — 계획 · 정책 · 동향

4교시 · 이론 · 출처 지도

두 트랙 공통. 계획은 "안"과 "확정"을, 뉴스는 등급을 구분해 기록

찾는 것	어디서	얻을 수 있는 것	팁
도시 발전계획	대구시 누리집(도시계획 관련 공고 · 고시)	2040 대구 도시기본계획 — 도시공간 구조, 중심지 체계, 미래상	2025년 9월 "안" 공개 후 확정 절차 진행. 노트에 "안" / "확정" 구분
정책 연구 · 심층 분석	대구정책연구원 누리집	산업 · 관광 · 도시 · 인구 관련 정책보고서	요약본부터 읽고 필요한 표만 인용
시의회 자료	대구시의회 누리집 "정책연구"	의원연구단체 연구보고서	특정 주제(돌봄 · 상권 등) 현황 조사가 정리된 경우가 많음
뉴스 흐름	빅카인즈(한국언론진흥재단)	1990년 이후 기사 검색, 키워드 추이, 연관어, 지역일간지 포함	무료. 지역 이슈가 "언제부터 뜨거워졌나" 확인용. C등급이니 숫자는 원출처로
학술 자료	RISS · DBpia · KCI	논문, 학위논문	지역명 + 주제어로 검색(예: "대구 약령시 관광")

4교시 실습 — 키워드 맵에서 주제별 리서치 노트로

4교시 · 실습

키워드 맵의 항목 중 팀원 1인당 1개를 골라 프롬프트 B로 노트 생성, 두 번째 노트는 과제 시간에. 저장 위치는 유형별 하위 폴더

노트 1개의 표준 구성 — 프롬프트 B의 결과

항목	내용
1 한 줄 요약	자산이 무엇이며 왜 눈에 띄는지 한 문장
2 기본 정보	위치·운영 방식·운영 주체·시기. 항목마다 출처 번호
3 눈에 띄는 점 3	콘텐츠·서비스 관점의 관찰. 트랙 렌즈 반영
4 확인 필요 항목	근거가 약하거나 출처가 하나뿐인 주장
5 출처 목록	URL · 출처 등급 · 확인일. 미확인 수치는 "미확인"

※ 다섯 항목 순서는 팀 CLAUDE.md의 노트 규칙으로 고정. 항목이 빠진 노트는 Claude Code에 "4번 항목을 채워 줘"로 보강

저장 규칙

- 경로 — research/<유형 폴더>/<자산명 영문>.md (예: research/industry_food/daegu_apple.md)
- 한 노트에 한 자산. 비교가 필요하면 노트 두 개와 비교 노트 하나
- 노트를 고칠 때도 Claude Code에 요청 — 수정 흔적이 산출물의 일부
- 완성 노트는 팀 저장소에 커밋, 팀 시트에 노트 목록 기록

완료 기준

- [ ] research/keyword_map.md — 6유형 × 3개 이상
- [ ] 팀원 1인당 노트 1개(과제 시간까지 2개), 모두 출처 목록 포함
- [ ] 출처 없는 수치 0건 (있으면 "미확인" 표기)

복습 · 질의응답 — 리서치 루프와 파일로 남기는 습관 점검

1–4교시의 핵심을 다시 짚고, 실행·요청문에서 막힌 지점을 해결한 뒤 과제로 이동

당일 핵심 개념 — 교시 순서

- **1교시** — Local 모듈 흐름과 팀 저장소 폴더 구조, 노트 1개 = 파일 1개
- **2교시** — 로컬 비즈니스 4유형과 성공 요인 5가지
- **3교시** — 검색형 vs 에이전트형, LLM 작동 원리(토큰 · 어텐션 · 다음 토큰 확률 · 상태 없음), 리서치 루프 5단계와 출처 등급, 할루시네이션 신호, 컨텍스트 · Agent 루프
- **4교시** — 출처를 지정한 리서치 프롬프트, 트랙별 렌즈와 주제별 출처 지도

노트 1개 = 파일 1개 · 출처 URL · 등급 · 기준 시점 · 확인일

점검 질문 5

- 우리 팀 핵심 자산은 네 유형 중 어디에 속하는가
- 검색형과 에이전트형 결과물의 차이는
- 같은 질문에 답이 달라지는 이유는
- 할루시네이션 신호 중 오늘 실제로 본 것은
- CLAUDE.md에 넣은 규칙이 결과에 반영되었는가

팀 안에서 돌아가며 답하기 · 답 못 한 질문 → 강사

자주 막히는 지점 → 처방

- **엉뚱한 폴더에 저장** — 작업 폴더를 다시 지정하고 경로를 요청문에 명시
- **출처 없는 요약** — "출처 URL·등급 표로" 재요청
- **CLAUDE.md 미반영** — 파일 위치가 작업 폴더 루트인지 확인
- **결과가 대화창에만** — 파일명까지 지정해 저장 요청

해결한 요청문 → 팀 CLAUDE.md

질의응답 — 막힌 팀부터 화면 공유. 해결된 요청문은 팀 CLAUDE.md의 규칙으로 추가

과제 — 트랙별 소재 키워드 탐색

과제 · 트랙별

같은 키워드 맵에서 출발해 트랙 렌즈로 노트를 추가. 결과는 research/ 하위 폴더에 저장, 최종 프로젝트에서 그대로 읽히는 파일

AX 크리에이티브 트랙

콘텐츠 & 뷰티

산출물 — 에이전트 지식 파일 · 지역 스토리 키워드. 이야기가 될 수 있는 키워드 5개의 "인물·장면·갈등" 후보 노트

- 설화·전설·지명 유래가 있는 자연·역사 자산 우선
- 반복되는 장면(장날·축제·야경)이 있는 장소
- 실존 인물은 공개된 기록 범위에서만, 생존 인물은 초상·명예 주의
- 저장 — research/story/<키워드>.md

프롬프트 예시

```
research/keyword_map.md 의 "팔공산"에 대해 설화·지명 유래·
반복되는 장면을 웹 검색으로 조사하고, 캐릭터 후보(인물·사물)
3개와 장면 후보 3개를 포함해 research/story/palgongsan.md 로 저장해 줘.
출처 URL과 출처 등급을 꼭 적어 줘.
```

- [ ] 지식 파일 5개, 각 파일에 캐릭터·장면 후보
- [ ] 출처 등급 표기 완료

AX 데이터·서비스 트랙

푸드 & 리테일

산출물 — 대시보드 데이터 소스 후보 목록. 특산물·전통시장·물류 거점 등 키워드 5개의 "어떤 데이터가 어디에 있는지" 노트

- 품목·가격·거래량·점포 수·운영 시간 등 숫자로 적히는 항목
- 공공데이터포털·KOSIS·지자체 통계에 데이터셋이 있는지 검색 — CSV는 쉼표로 열을 나눈 표 파일, API는 주소로 요청하면 데이터를 돌려주는 창구(10/28 상세)
- 리뷰·지도 정보처럼 비정형이지만 수집 가능한 것도 표기
- 저장 — research/data/<키워드>.md

프롬프트 예시

```
research/keyword_map.md 의 "대구 사과"에 대해 공공데이터포털·
KOSIS·지자체 통계에서 찾을 수 있는 데이터셋을 웹 검색으로 조사해,
데이터셋명·제공 기관·형식(CSV/API)·URL 표로 정리해서
research/data/daegu_apple.md 로 저장해 줘.
```

- [ ] 데이터 소스 후보 노트 5개, 각 노트에 데이터셋 표
- [ ] 형식(CSV/API)과 제공 기관 표기 완료

배포 자료 — **「리서치 방법론 · 출처 지도」** 문서. 출처 등급 · 주제별 사이트 목록을 노트 작성과 데이터 트랙의 KOSIS · 공공데이터포털 탐색에 그대로 사용

산출물 정리 · 팀 공유 · 회고 — 첫 폴더의 상태 확인

과제 · 정리 · 회고

과제 시간의 마지막 단계. 제출은 팀 저장소 커밋과 팀 시트 기록으로, 회고는 팀 안에서 돌아가며 한 줄씩

제출 체크리스트

저장소에 있어야 할 것

- [ ] 팀 CLAUDE.md · 폴더 뼈대 5개
- [ ] research/keyword_map.md (6유형 × 3개 이상)
- [ ] 팀원별 노트 2개 + 트랙 과제 5개(지식 파일 / 데이터 소스 후보)
- [ ] 개인 폴더 CLAUDE.md (개인 보관)
- [ ] 팀 시트 — 저장소 주소 · 노트 목록

GitHub 커밋 · 팀 시트

팀 공유

팀원별 노트 1개 공유

- 팀원마다 가장 잘 된 노트 1개 선택
- 출처 등급과 "확인 필요 항목"을 중심으로 공유
- 다른 팀원이 할루시네이션 신호 1개 찾기
- 내일 조사할 자산 유형 분담 — 역사·문화 / 산업·먹거리 / 장소·관광

분담표 → 팀 시트

회고 질문 3

한 줄씩 팀 시트에

- 오늘 Claude Code가 가장 잘한 일 하나
- 결과를 믿기 어려웠던 순간과 그 이유
- 내일 리서치에서 바꿀 요청 방식 하나

내일 · 10/28 (수) 지역 자산 조사 방법론 I

자산 분류 체계 · 공공데이터 · 서브에이전트 시연 · 교차검증. 준비물 — 오늘의 저장소, Claude in Chrome 설치 확인

오늘의 산출물 — **학습 폴더·CLAUDE.md · 지역 키워드 맵 · research/ 노트 · 트랙 과제 파일**. 커밋 후 팀 시트에 기록하고 종료