


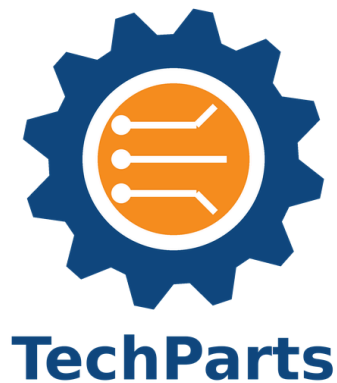

Manual técnico de instalación y configuración de Odoo 19

TechParts S.L. — Actividad Evaluable AEV2.1

Alumno	Carlos Vidal Marín
Curso	2.º DAM — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Módulo	Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)
Unidad / RA	UD2 · R2 — Implanta sistemas ERP-CRM (criterios a-f)
Fecha	25 de septiembre de 2026
Entorno	Odoo 19.0 (Community) · PostgreSQL 16 · Docker Compose

Índice


1. Introducción y entorno de trabajo
 2. Preparación del sistema anfitrión
 3. Estructura del proyecto y ficheros de configuración
 4. Despliegue con Docker Compose
 5. Creación de la base de datos
 6. Configuración de la empresa
 7. Instalación de módulos
 8. Usuarios y permisos
 9. Verificación de accesos por usuario
 10. Copia de seguridad y restauración
 11. Incidencias encontradas y resolución
 12. Conclusiones
- Anexo A. Contenido del ZIP entregado
- Anexo B. Scripts que he usado

1. Introducción y entorno de trabajo

En este manual explico cómo he instalado y configurado **Odoo 19** para la empresa **TechParts S.L.**, que es la misma empresa de la UD1. He seguido la sección 2.4 de los apuntes y lo he montado con **Docker Compose**, usando dos contenedores: uno para Odoo y otro para la base de datos PostgreSQL.

Para cada paso pongo los comandos que he usado y capturas de pantalla. Al final están la tabla con los usuarios y sus permisos, la copia de seguridad y los problemas que me han ido saliendo y cómo los he solucionado.

1.1 Esquema de la instalación

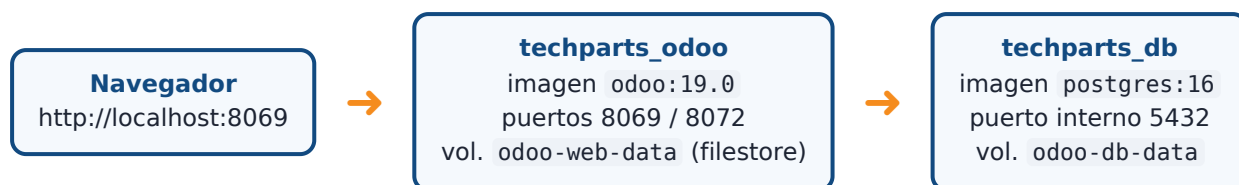

1.2 Versiones utilizadas


Componente	Versión	Función
Docker Engine	29.3.1	Motor de contenedores
Docker Compose	v5.1.1 (plugin docker compose)	Levantar los dos contenedores a la vez
Odoo	19.0-20260908 (Community)	ERP-CRM
PostgreSQL	16.15	Base de datos
Navegador	Chromium	Acceso web y capturas

Tabla 1. Versiones del software instalado.

2. Preparación del sistema anfitrión


Lo primero que hice fue comprobar que tenía Docker y Docker Compose instalados. Al ejecutar `docker info` me dio un error porque el servicio de Docker no estaba arrancado (incidencia **I-01**), así que lo arranqué con `systemctl` y ya funcionó.

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version
docker compose version
docker info
```

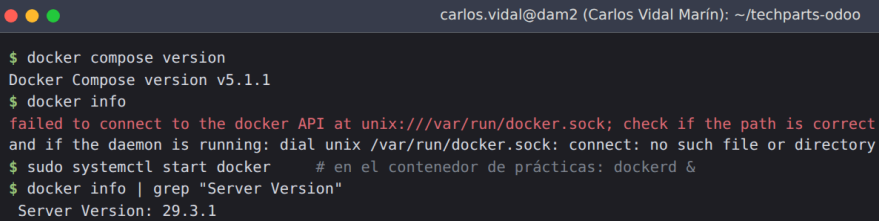

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo
$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.1
$ docker info
failed to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock; check if the path is correct
and if the daemon is running: dial unix /var/run/docker.sock: connect: no such file or directory
$ sudo systemctl start docker      # en el contenedor de prácticas: dockerd &
$ docker info | grep "Server Version"
Server Version: 29.3.1
```

Figura 1. Incidencia I-01: Docker no estaba arrancado. Lo arranco y compruebo que ya funciona.

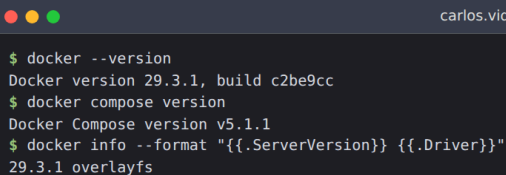

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo
$ docker --version
Docker version 29.3.1, build c2be9cc
$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.1
$ docker info --format "{{.ServerVersion}} {{.Driver}}"
29.3.1 overlayfs
```

Figura 2. Versiones de Docker Engine y Docker Compose.

3. Estructura del proyecto y ficheros de configuración

3.1 Carpetas

```
mkdir -p proyecto/{config,addons,logs} backup
cd proyecto
sudo chown 100:101 logs && chmod 775 logs # usuario odoo del contenedor (ver I-03)
```

Ruta	Contenido	Montaje en el contenedor
docker-compose.yml	Definición de los servicios <i>db</i> y <i>odoo</i>	—
config/odoo.conf	Configuración del servidor Odoo	/etc/odoo
addons/	Para módulos propios (de momento está vacía)	/mnt/extra-addons
logs/	Fichero <i>odoo.log</i>	/var/log/odoo
backup.sh / restore.sh	Scripts de copia y restauración (sección 10)	—

Tabla 2. Carpetas del proyecto.

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/AEV2_1
$ mkdir -p proyecto/{config,addons,logs} backup
$ find proyecto -maxdepth 2 | sort
proyecto
proyecto/addons
proyecto/addons/.gitkeep
proyecto/backup.sh
proyecto/config
proyecto/config/odoo.conf
proyecto/docker-compose.yml
proyecto/logo_techparts.png
proyecto/logs
proyecto/logs/.gitkeep
proyecto/restore.sh

$ chown 100:101 proyecto/logs && chmod 775 proyecto/logs # uid/gid del usuario odoo del contenedor
$ ls -ln proyecto
drwxr-xr-x 2  0  0  4096 Sep 25 09:29 addons
-rwxr-xr-x 1  0  0   766 Sep 25 09:46 backup.sh
drwxr-xr-x 2  0  0  4096 Sep 25 09:39 config
-rw-r--r-- 1  0  0   976 Sep 25 09:48 docker-compose.yml
-rw-r--r-- 1  0  0 57738 Sep 25 09:35 logo_techparts.png
drwxrwxr-x 2 100 101 4096 Sep 25 09:33 logs
-rwxr-xr-x 1  0  0   790 Sep 25 09:46 restore.sh
```

Figura 3. Carpetas creadas y permisos de la carpeta logs (100:101 es el usuario odoo del contenedor).

3.2 docker-compose.yml

Lo más importante del fichero: con `depends_on` y `service_healthy` hago que Odoo espere a que la base de datos esté lista antes de arrancar. Los volúmenes sirven para no perder los datos aunque borre los contenedores. `pull_policy: missing` lo añadí después por la incidencia I-02.

```

services:
  db:
    image: postgres:16
    pull_policy: missing
    container_name: techparts_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo_techparts_2025
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U odoo -d postgres"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  odoo:
    image: odoo:19.0
    pull_policy: missing
    container_name: techparts_odoo
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "8069:8069"
      - "8072:8072"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo_techparts_2025
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config/etc/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
      - ./logs:/var/log/odoo

volumes:
  odoo-db-data:
  odoo-web-data:

```

3.3 config/odoo.conf

Lo que he configurado: `admin_passwd` es la contraseña maestra para crear y hacer copias de las bases de datos; `dbfilter` hace que solo se use la base de datos *techparts*; `without_demo` quita los datos de ejemplo; `logfile` guarda el log en la carpeta logs; y `workers = 0` lo cambié por la incidencia I-07.

```

[options]
; ---- Base de datos ----
db_host = db
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo_techparts_2025
dbfilter = ^techparts$
list_db = True

; ---- Seguridad ----
; Contraseña maestra para gestionar BBDD desde /web/database/manager
admin_passwd = TechParts_Master_2025!

; ---- Rutas ----
addons_path = /mnt/extra-addons,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
data_dir = /var/lib/odoo

; ---- Logs ----
logfile = /var/log/odoo/odoo.log
log_level = info

; ---- Red ----
http_interface = 0.0.0.0
http_port = 8069


; ---- Rendimiento ----
; workers = 0 -> modo multihilo: el websocket se sirve por el 8069.
; Con workers > 0 haría falta un proxy inverso (nginx) que envíe /websocket al 8072.
workers = 0
max_cron_threads = 1
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
gevent_port = 8072
proxy_mode = False

; ---- Datos de demostración ----
without_demo = True

```


4. Despliegue con Docker Compose

```
docker compose pull          # descarga odoo:19.0 y postgres:16
docker compose up -d         # crea la red y los volúmenes y arranca los contenedores
docker compose ps
docker compose logs -f odoo
```

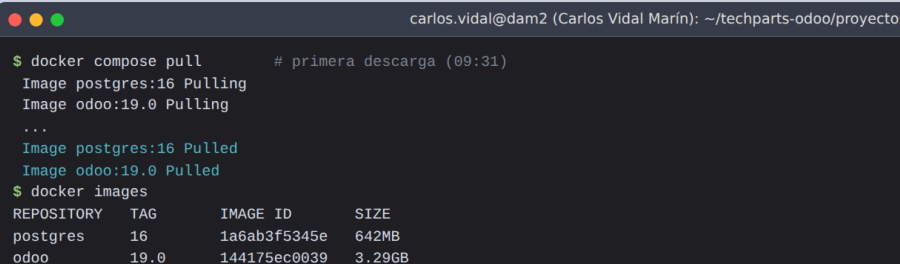

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose pull          # primera descarga (09:31)
Image postgres:16 Pulling
Image odoo:19.0 Pulling
...
Image postgres:16 Pulled
Image odoo:19.0 Pulled
$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       SIZE
postgres      16        1a6ab3f5345e   642MB
odoo           19.0      144175ec0039   3.29GB
```

Figura 4. Descarga de las imágenes (odoo:19.0 ocupa unos 3,3 GB y postgres:16 unos 640 MB).

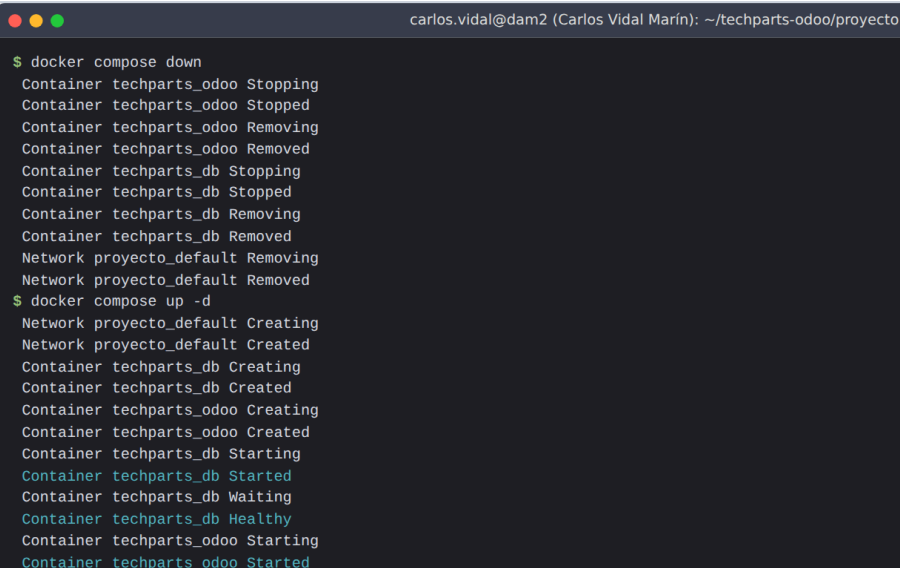

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose down
Container techparts_odoo Stopping
Container techparts_odoo Stopped
Container techparts_odoo Removing
Container techparts_odoo Removed
Container techparts_db Stopping
Container techparts_db Stopped
Container techparts_db Removing
Container techparts_db Removed
Network proyecto_default Removing
Network proyecto_default Removed
$ docker compose up -d
Network proyecto_default Creating
Network proyecto_default Created
Container techparts_db Creating
Container techparts_db Created
Container techparts_odoo Creating
Container techparts_odoo Created
Container techparts_db Starting
Container techparts_db Started
Container techparts_db Waiting
Container techparts_db Healthy
Container techparts_odoo Starting
Container techparts_odoo Started
```

Figura 5. `docker compose up -d`: primero arranca la base de datos y, cuando está «Healthy», arranca Odoo.



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose ps
NAME                IMAGE             STATUS                    PORTS
techparts_db        postgres:16       Up 20 seconds (healthy)   5432/tcp
techparts_odoo      odoo:19.0         Up 10 seconds              0.0.0.0:8069->8069/tcp, 0.0.0.0:8072->8072/tcp, 8071/tcp
$ curl -I http://localhost:8069/web/login
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.0.1 Python/3.12.3
Date: Fri, 25 Sep 2026 09:48:40 GMT
$ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     proyecto_odoo-db-data
local     proyecto_odoo-web-data
```

Figura 6. Los dos contenedores funcionando, Odoo responde con un 200 y los volúmenes están creados.

4.1 Primer arranque: avisos y errores

Odoo arrancó a la primera, pero al mirar el log vi un error y tres avisos (incidencias I-03 a I-06). Los arreglé cambiando el `odoo.conf` y los permisos de la carpeta `logs/`, y reinicié con `docker compose restart odoo`. Ahora solo queda el aviso de la carpeta `addons` vacía, que no afecta a nada.

```

carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ docker compose logs odoo | grep -E "WARNING|ERROR"
2026-09-25 09:32:37,972 1 WARNING ? odoo.tools.config: missing --http-interface/http_interface, using 0.0.0.0 by default, will change to 127.0.0.1 in 20.0
2026-09-25 09:32:37,971 1 WARNING ? odoo.tools.config: option addons_path, invalid addons directory '/mnt/extra-addons', skipped
2026-09-25 09:32:37,971 1 WARNING ? odoo.tools.config: unknown option 'db_filter' in the config file at /etc/odoo/odoo.conf, option stored as -is, without parsing
ERROR: couldn't create the logfile directory. Logging to the standard output.

```

Figura 7. Log del primer arranque con los errores y avisos que me salieron.

```

carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ cat config/odoo.conf
[options]
; ---- Base de datos ----
db_host = db
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo_techparts_2025
dbfilter = ^techparts$
list_db = True

; ---- Seguridad ----
; Contraseña maestra para gestionar BBDD desde /web/database/manager
admin_passwd = TechParts_Master_2025!

; ---- Rutas ----
addons_path = /mnt/extra-addons,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
data_dir = /var/lib/odoo

; ---- Logs ----
logfile = /var/log/odoo/odoo.log
log_level = info

; ---- Red ----
http_interface = 0.0.0.0
http_port = 8069

; ---- Rendimiento ----
; workers = 0 -> modo multihilo: el websocket se sirve por el 8069.
; Con workers > 0 haria falta un proxy inverso (nginx) que envíe /websocket al 8072.
workers = 0
max_cron_threads = 1
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
gevent_port = 8072
proxy_mode = False

; ---- Datos de demostración ----
without_demo = True

```

Figura 8. Así quedó el odoo.conf después de corregirlo.

5. Creación de la base de datos

Entré en `http://localhost:8069` y, como todavía no había ninguna base de datos, Odoo me llevó directamente a la pantalla para crearla (`/web/database/manager`). Rellené estos datos:

Campo	Valor
Master Password	la definida en <code>admin_passwd</code>
Database Name	<code>techparts</code>
Email / Password	<code>carlos@techparts.es</code> / <code>Carlos2025!</code> (será el usuario 1, Carlos Méndez)
Phone	+34 960 987 654
Language / Country	Spanish / Español · Spain
Demo Data	Sin marcar

Tabla 3. Parámetros de creación de la base de datos.

El usuario administrador que se crea aquí lo he usado como **Carlos Méndez** (Administrador). Así en total hay justo los 8 usuarios que pide el enunciado.

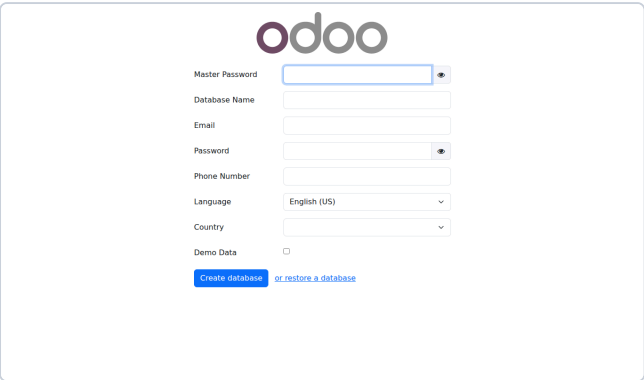


Figura 9. Pantalla para crear la base de datos.

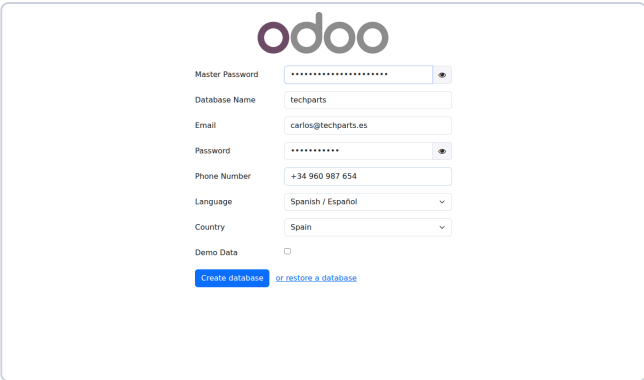


Figura 10. Formulario de creación de la BD techparts.

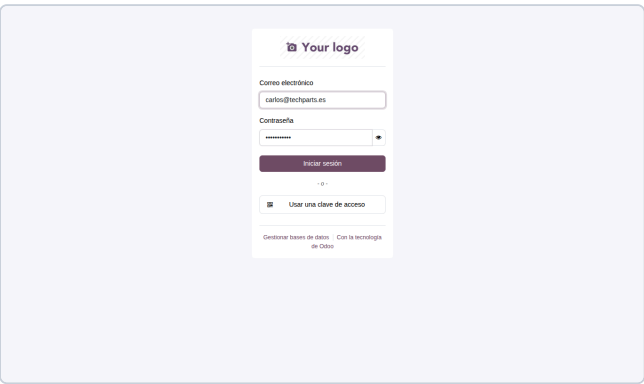


Figura 11. Pantalla de inicio de sesión.

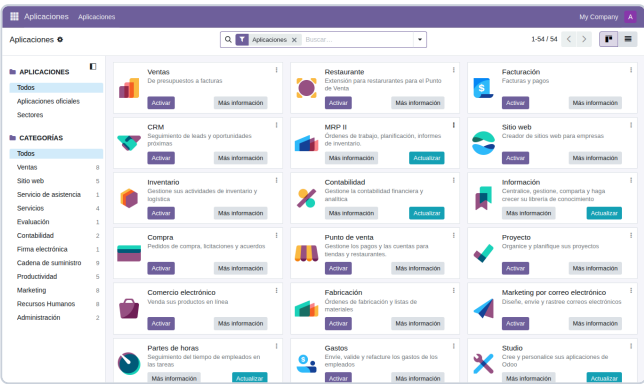


Figura 12. Primera vez que entro: todavía pone «My Company».

6. Configuración de la empresa

Los datos de la empresa se ponen en **Ajustes** → **Opciones generales** → **Compañías** → **Actualizar información** (también se puede entrar desde **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Compañías**). Puse estos datos:

Campo	Valor
Nombre	TechParts S.L.
NIF	ESB46098765 (B-46098765) — ver I-08
Dirección	Polígono Industrial Fuente del Jarro C/ de la Innovación, 7, nave 3
Ciudad / C.P.	Paterna · 46988
Provincia / País	València (Valencia) · España
Teléfono	+34 960 987 654
Email	admin@techparts.es
Sitio web	https://www.techparts.es
Moneda	EUR (Euro)
Zona horaria	Europe/Madrid (preferencias de los 8 usuarios y horario laboral de la empresa)
Logotipo	Un engranaje con un circuito dentro (proyecto/logo_techparts.png), hecho por mí

Tabla 4. Datos de la empresa TechParts S.L.

The screenshot shows a web application interface for managing company profiles. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Opciones generales', and 'Usuarios y compañías'. The main content area displays the profile for 'TechParts S.L.'. The profile includes a logo, the company name, and a tabbed interface with 'Información general' and 'Ramas'. The 'Información general' tab shows the following details:

- Dirección:** Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ de la Innovación, 7, nave 3, 46988 Paterna, València (Valencia) ...
- Teléfono:** +34 960 987 654
- Correo electrónico:** admin@techparts.es
- Sitio web:** https://www.techparts.es
- NIF:** ESB46098765
- ID de la compañía:** ?
- Moneda:** EUR
- Dominio de correo electrónico:** (empty)
- Color:** (red dot)

At the bottom of the profile, there are buttons for 'Enviar mensaje' and 'Registrar una nota'. The footer of the page indicates 'La conversación está vacía.'

Figura 13. Ficha de la empresa con todos los datos, el logo y la moneda en EUR.

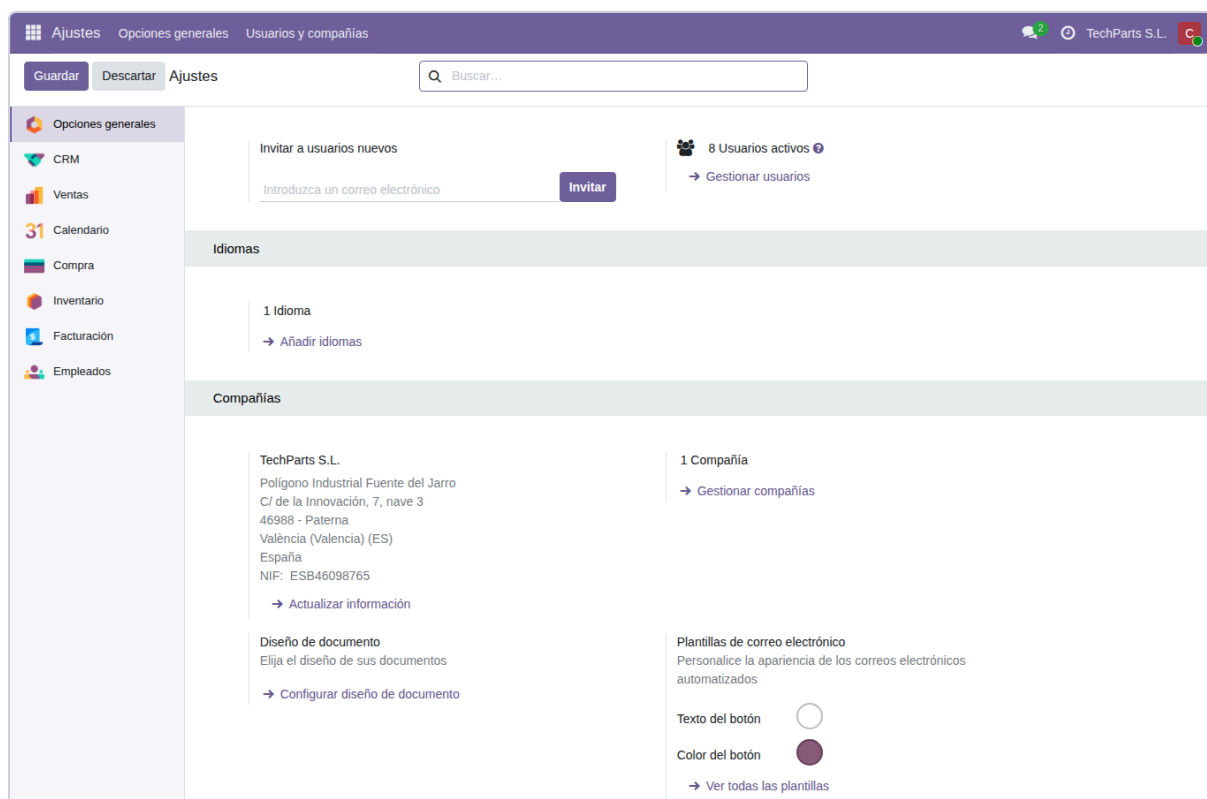


Figura 14. Resumen de la empresa en Ajustes.

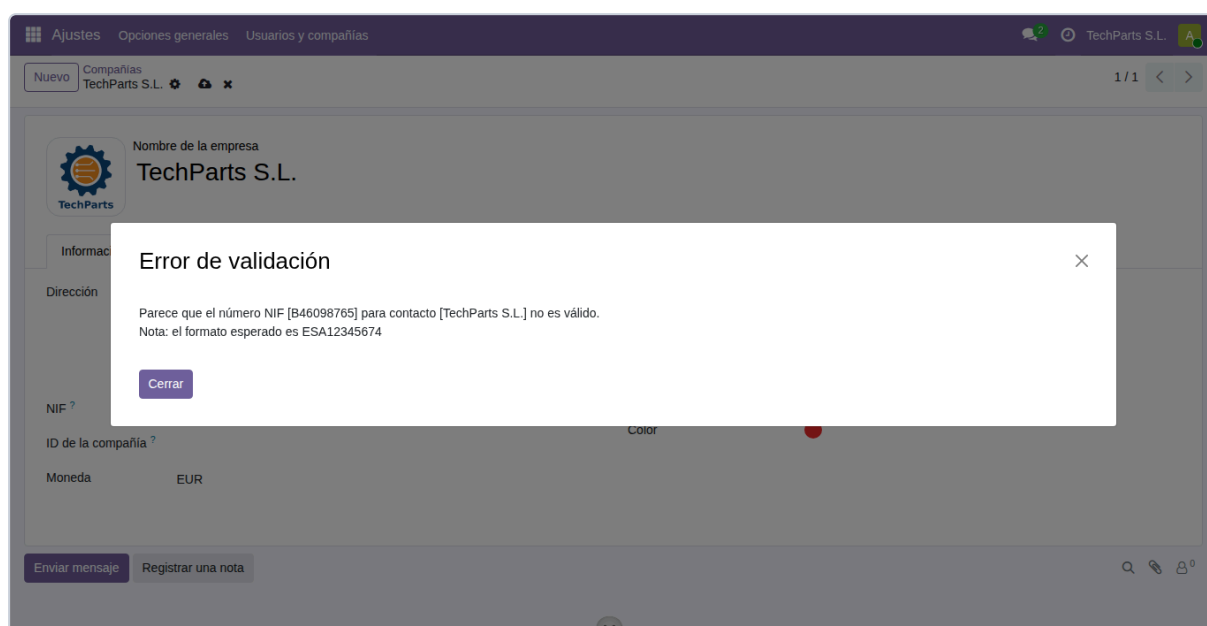


Figura 15. Incidencia I-08: Odoo no acepta el CIF del enunciado porque la última cifra (dígito de control) no cuadra.

7. Instalación de módulos

En el menú **Aplicaciones** le di a **Activar** en los 6 módulos. Odoo instala también otros módulos que necesitan y, como la empresa es de España, instaló solo la localización española (`l10n_es`) con el plan contable de **PYMES 2008** y la comprobación del NIF (`base_vat`).

Aplicación	Módulo técnico	Tiempo de instalación
Ventas	<code>sale_management</code>	44,4 s (el primero tarda más porque instala cosas comunes)
Compras	<code>purchase</code>	4,2 s
Inventario	<code>stock</code>	13,1 s
CRM	<code>crm</code>	7,5 s
Facturación	<code>account</code> (+ <code>l10n_es</code> , <code>base_vat</code>)	3,5 s
Empleados	<code>hr</code>	10,8 s

Tabla 5. Módulos instalados.

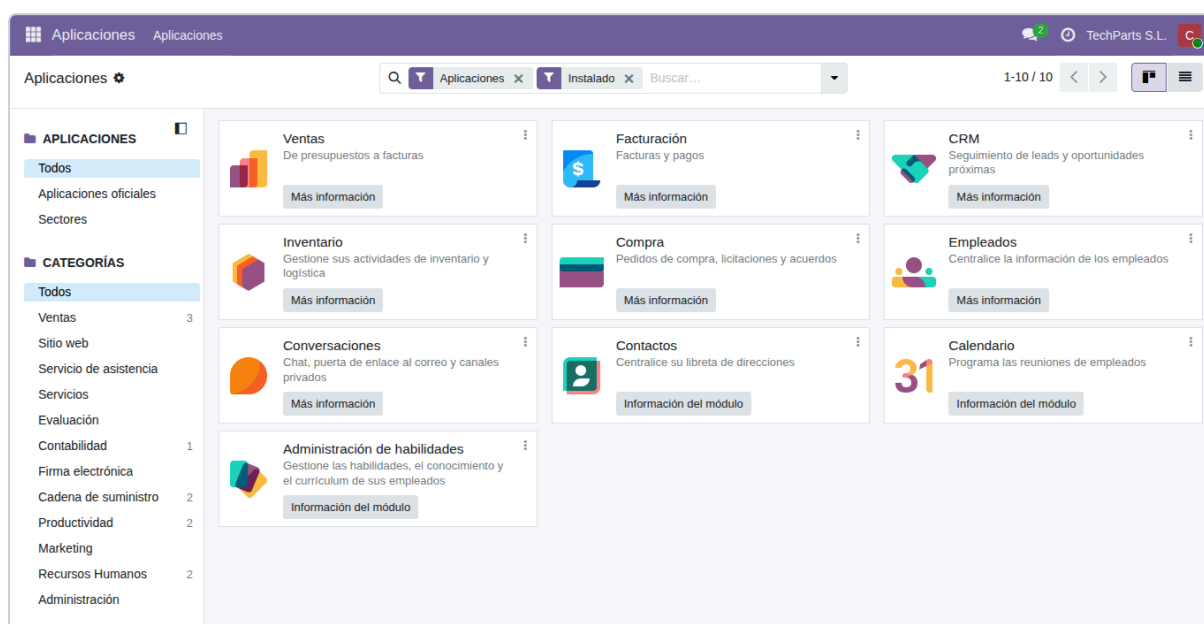


Figura 16. Aplicaciones filtrando por «Instalado»: salen los 6 módulos y algunos que se instalan con ellos.

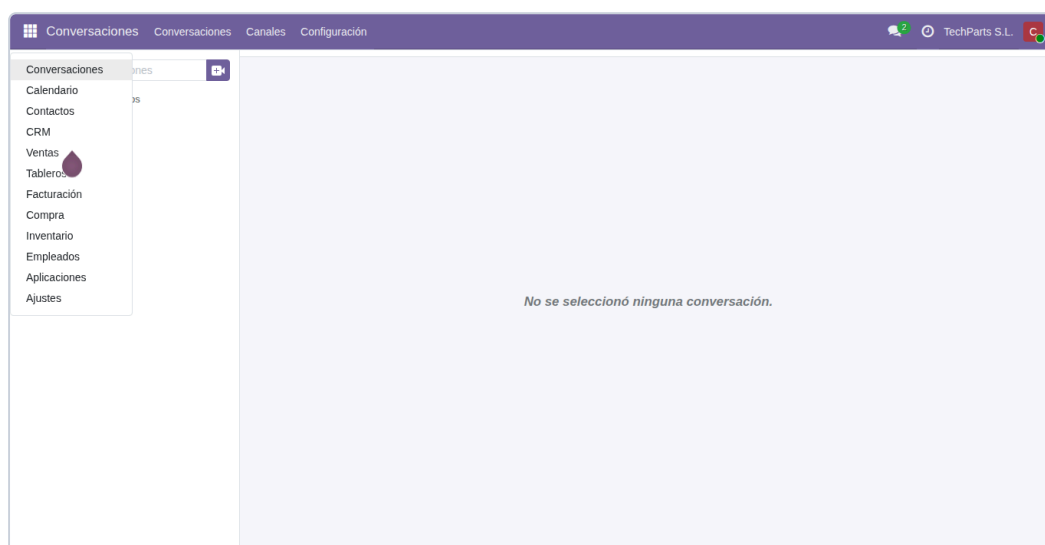


Figura 17. Menú de aplicaciones del administrador después de instalar todo.

8. Usuarios y permisos

Los usuarios se crean en **Ajustes → Usuarios y compañías → Usuarios → Nuevo**. En cada uno puse el nombre y el email (que es el login), la contraseña (*Acción → Cambiar contraseña*) y, en la pestaña **Permisos de acceso**, el permiso de cada aplicación. En **Preferencias** puse el idioma en español y la zona horaria Europe/Madrid. Además, en **Empleados** creé los 5 departamentos (Dirección, Ventas, Almacén, Compras y Administración) con cada empleado en el suyo y un responsable por departamento.


8.1 Tabla resumen de usuarios y permisos

#	Nombre	Login	Contraseña	Dpto.	Permiso pedido	Configuración en Odoo 19
1	Carlos Méndez	carlos@techparts.es	Carlos2025!	Dirección	Administrador (acceso completo)	Rol: Administrador + Administrador en Ventas, Compra, Inventario, Contabilidad y Empleados
2	Ana García	ana.garcia@techparts.es	Ana2025!	Ventas	Ventas: Responsable · CRM: Usuario	Ventas: Administrador (incluye CRM)
3	Pedro López	pedro.lopez@techparts.es	Pedro2025!	Ventas	Ventas: Usuario · CRM: Usuario	Ventas: Usuario: Solo mostrar documentos propios (incluye CRM)
4	Sofía Torres	sofia.torres@techparts.es	Sofia2025!	Ventas	Ventas: Usuario · CRM: Usuario	Ventas: Usuario: Solo mostrar documentos propios (incluye CRM)
5	Javier Romero	javier.romero@techparts.es	Javier2025!	Almacén	Inventario: Responsable	Inventario: Administrador
6	Lucía Herrero	lucia.herrero@techparts.es	Lucia2025!	Almacén	Inventario: Usuario	Inventario: Usuario
7	Elena Vidal	elena.vidal@techparts.es	Elena2025!	Compras	Compras: Responsable	Compra: Administrador
8	Marcos Soler	marcos.soler@techparts.es	Marcos2025!	Administración	Facturación: Contable	Contabilidad: Facturación + grupo técnico <i>Mostrar características de contabilidad completas (= Contable)</i>

Tabla 6. Usuarios creados y qué permiso he elegido en Odoo 19 para cada uno.


Por qué he elegido estos permisos. En Odoo 19 no pone «Responsable»; lo que más se parece es el nivel *Administrador* de cada aplicación. Para «Ventas: Usuario» he puesto *Solo mostrar documentos propios*, para que cada comercial vea solo sus presupuestos y oportunidades, mientras que Ana, como

responsable, ve los de todos. CRM no tiene un permiso aparte, va incluido en el de Ventas (I-10). Lo de «Contable» lo explico en la incidencia I-09.

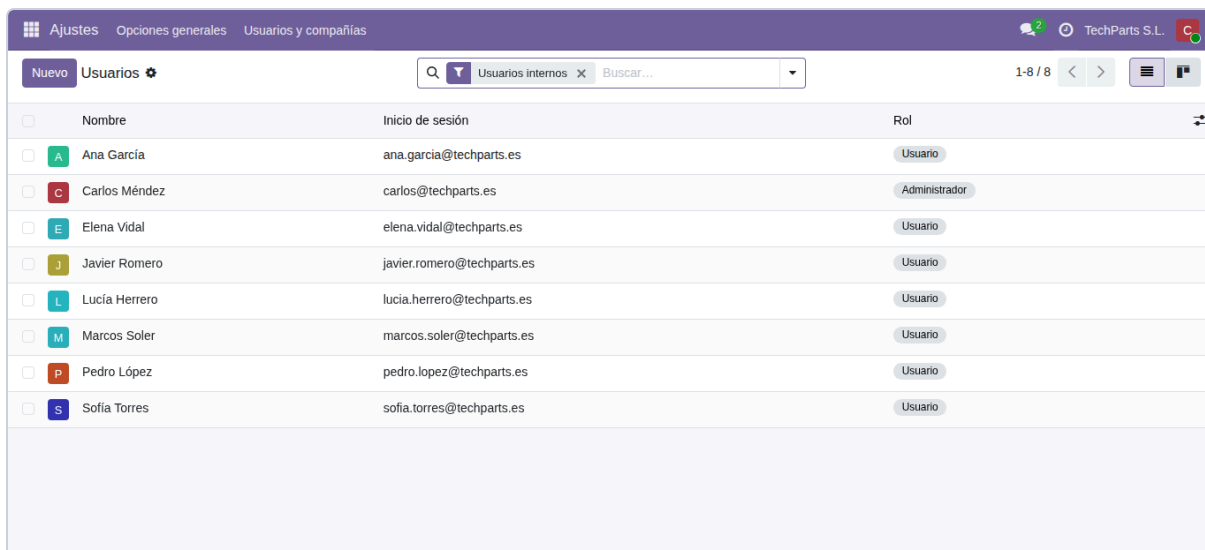

☐	Nombre	Inicio de sesión	Rol
☐	Ana García	ana.garcia@techparts.es	Usuario
☐	Carlos Méndez	carlos@techparts.es	Administrador
☐	Elena Vidal	elena.vidal@techparts.es	Usuario
☐	Javier Romero	javier.romero@techparts.es	Usuario
☐	Lucía Herrero	lucia.herrero@techparts.es	Usuario
☐	Marcos Soler	marcos.soler@techparts.es	Usuario
☐	Pedro López	pedro.lopez@techparts.es	Usuario
☐	Sofía Torres	sofia.torres@techparts.es	Usuario

Figura 18. Lista con los 8 usuarios creados.

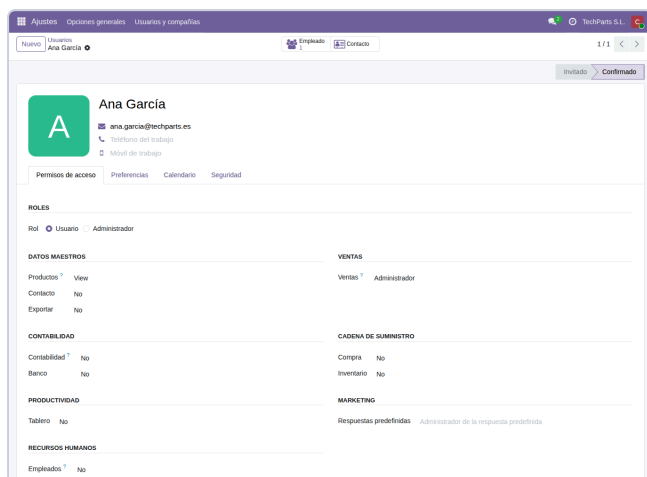

Ana García
ana.garcia@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso: Preferencias, Calendario, Seguridad

ROLES
Rol: ☒ Usuario ☐ Administrador


DATOS MAESTROS	VENTAS
Productos ? View	Ventas ? Administrador
Contacto No	
Exportar No	

CONTABILIDAD	CADENA DE SUMINISTRO
Contabilidad ? No	Compra No
Banco No	Inventario No

PRODUCTIVIDAD	MARKETING
Tablero No	Respuestas predefinidas Administrador de la respuesta predefinida

RECURSOS HUMANOS
Empleados ? No

Figura 19. Ana García: Ventas = Administrador (Responsable).

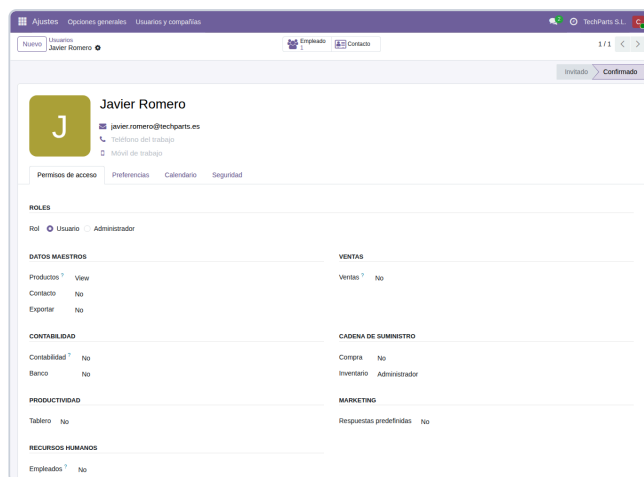

Javier Romero
javier.romero@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso: Preferencias, Calendario, Seguridad

ROLES
Rol: ☐ Usuario ☒ Administrador


DATOS MAESTROS	VENTAS
Productos ? View	Ventas ? No
Contacto No	
Exportar No	

CONTABILIDAD	CADENA DE SUMINISTRO
Contabilidad ? No	Compra No
Banco No	Inventario Administrador

PRODUCTIVIDAD	MARKETING
Tablero No	Respuestas predefinidas No

RECURSOS HUMANOS
Empleados ? No

Figura 20. Javier Romero: Inventario = Administrador (Responsable).

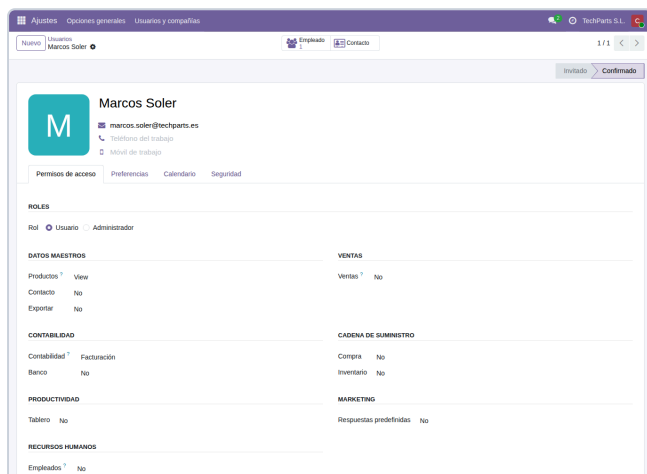

Marcos Soler
marcos.soler@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso: Preferencias, Calendario, Seguridad

ROLES
Rol: ☐ Usuario ☒ Administrador


DATOS MAESTROS	VENTAS
Productos ? View	Ventas ? No
Contacto No	
Exportar No	

CONTABILIDAD	CADENA DE SUMINISTRO
Contabilidad ? Facturación	Compra No
Banco No	Inventario No

PRODUCTIVIDAD	MARKETING
Tablero No	Respuestas predefinidas No

RECURSOS HUMANOS
Empleados ? No

Figura 21. Marcos Soler: Contabilidad = Facturación...

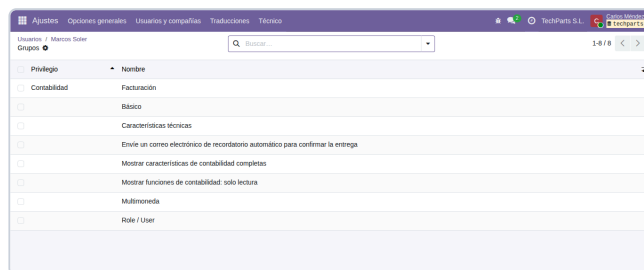

Traducciones

Usuarios: Marcos Soler
Grupos: Buscar...

Privilegio	Nombre
☐	Contabilidad
☐	Facturación
☐	Básico
☐	Características técnicas
☐	Envíe un correo electrónico de recordatorio automático para confirmar la entrega
☐	Mostrar características de contabilidad completas
☐	Mostrar funciones de contabilidad: solo lectura
☐	Multimoneda
☐	Role / User

Figura 22. ...y, en modo desarrollador, el grupo «Mostrar características de contabilidad completas» (Contable).

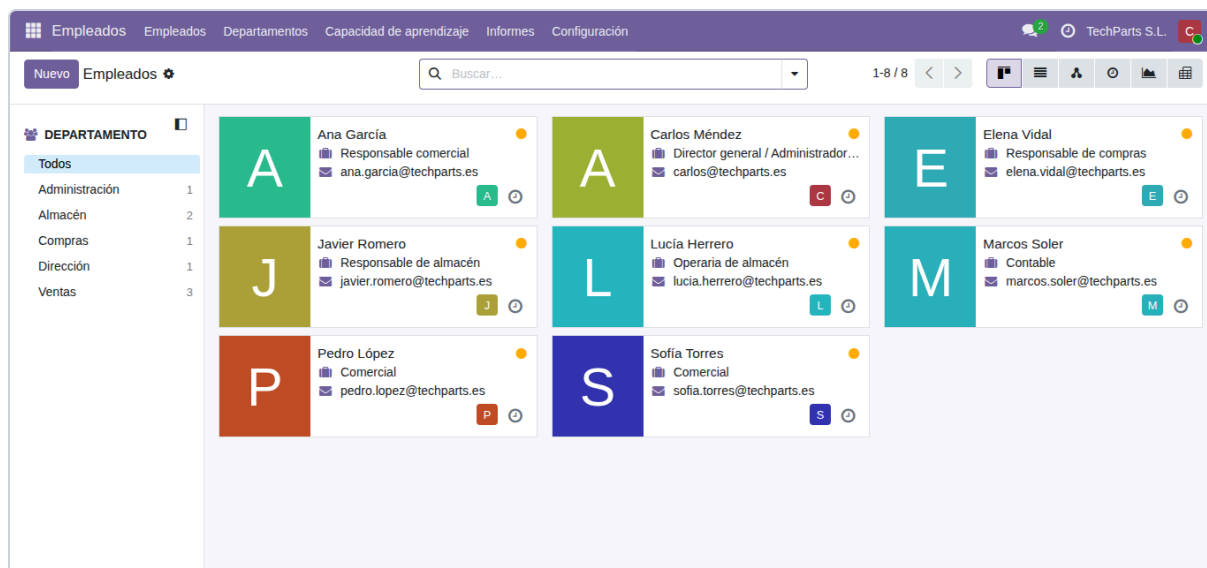


Figura 23. App Empleados: los 8 empleados repartidos en los 5 departamentos.

9. Verificación de accesos por usuario

Para comprobar los permisos cerré la sesión del administrador y fui entrando con **cada uno de los 8 usuarios**. En cada uno miré qué aplicaciones le salen y qué menús tiene dentro de la aplicación de su departamento. Todos ven también las apps que son para todo el mundo: *Conversaciones, Calendario, Contactos, Tableros, Empleados* (solo el listado) y *Aplicaciones* (solo para pedir que se instale algo, ver I-11).

Usuario	Apps de negocio visibles	App revisada	Menús dentro de la app
Carlos Méndez	Todas + Ajustes	Ajustes	Opciones generales · Usuarios y compañías
Ana García	CRM, Ventas	Ventas	Pedidos · A facturar · Productos · Informes · Configuración
Pedro López	CRM, Ventas	Ventas	Pedidos · A facturar · Productos
Sofía Torres	CRM, Ventas	CRM	Ventas · Informes
Javier Romero	Inventario	Inventario	Información general · Operaciones · Productos · Informes · Configuración
Lucía Herrero	Inventario	Inventario	Información general · Operaciones · Productos
Elena Vidal	Compra	Compra	Pedidos · Productos · Informes · Configuración
Marcos Soler	Facturación	Facturación	Tablero · Clientes · Proveedores · Contabilidad · Revisión · Informes

Tabla 7. Resultado: los responsables tienen «Informes» y «Configuración» y los usuarios normales no.

9.1 Ventas: Ana García (Responsable) frente a Pedro López (Usuario)

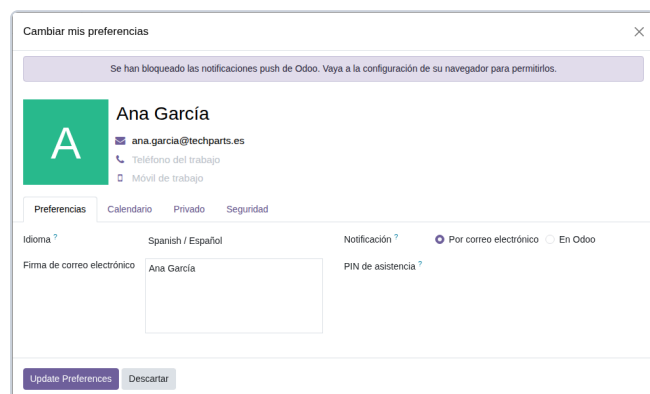


Figura 24. Sesión iniciada como Ana García.

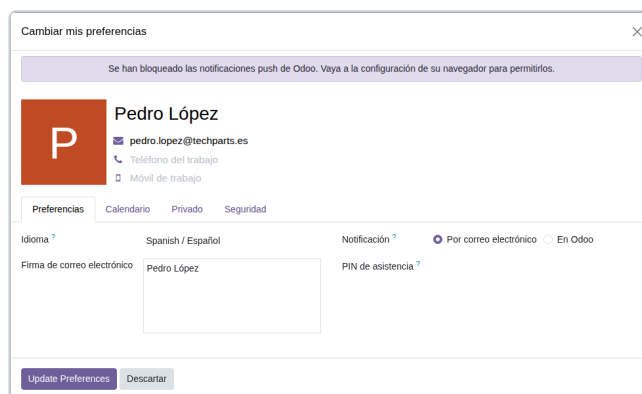


Figura 25. Sesión iniciada como Pedro López.

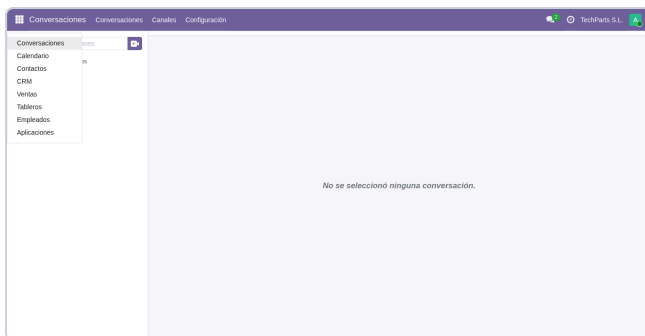


Figura 26. Apps de Ana: CRM y Ventas, pero no Inventario, Compra ni Facturación.

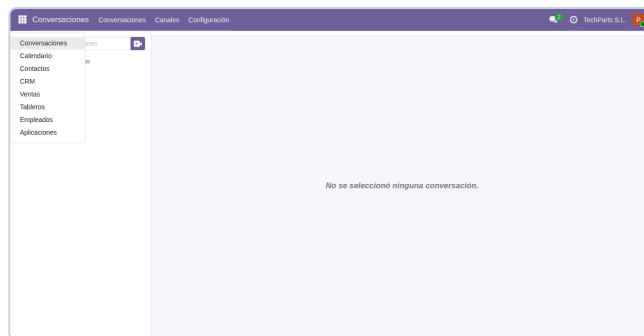


Figura 27. Apps de Pedro: las mismas que Ana.

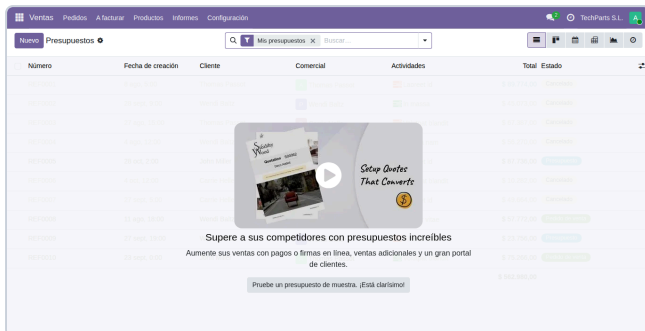


Figura 28. Ventas (Ana): con Informes y Configuración.

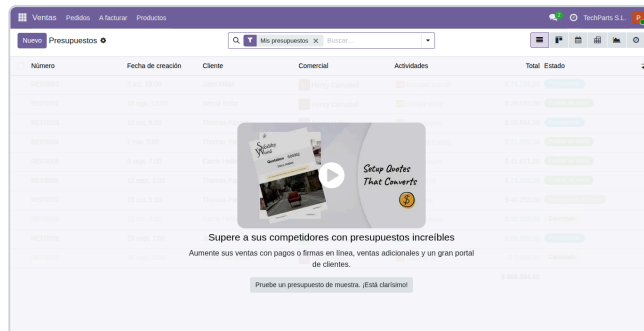


Figura 29. Ventas (Pedro): sin Informes ni Configuración.

9.2 Inventario: Javier Romero (Responsable) frente a Lucía Herrero (Usuario)

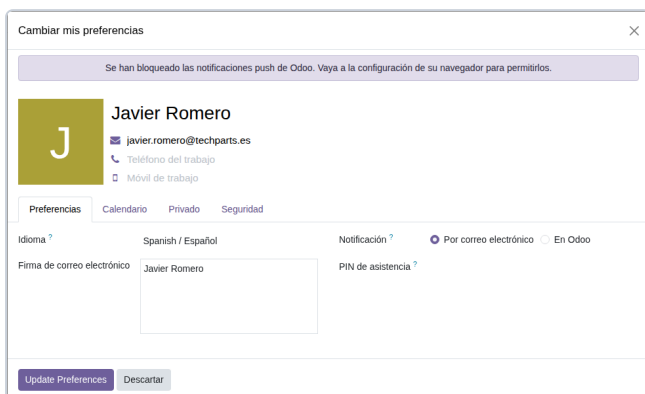


Figura 30. Sesión iniciada como Javier Romero.

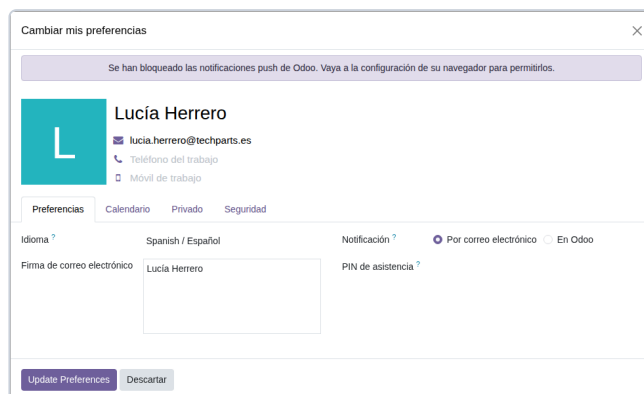


Figura 31. Sesión iniciada como Lucía Herrero.

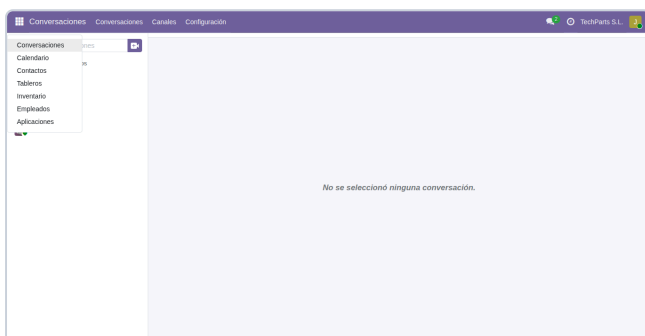


Figura 32. Apps de Javier: solo Inventario como app de negocio.

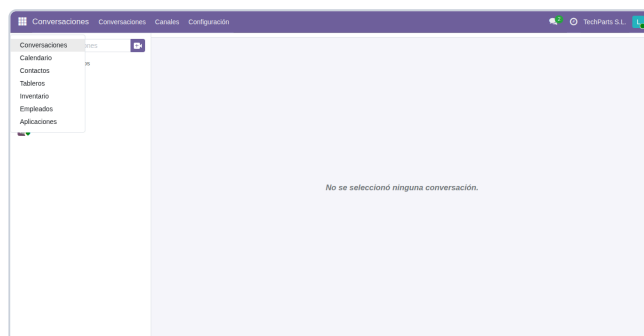


Figura 33. Apps de Lucía: solo Inventario como app de negocio.

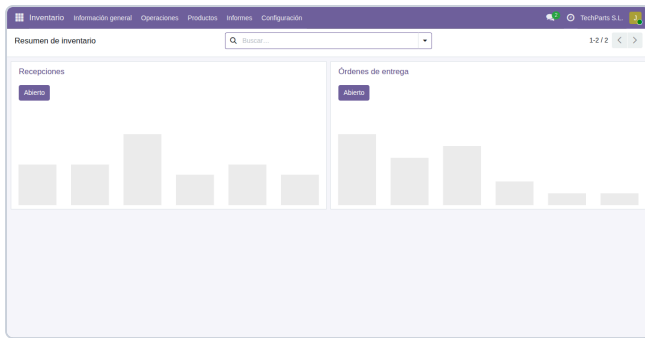


Figura 34. Inventario (Javier): con Informes y Configuración.

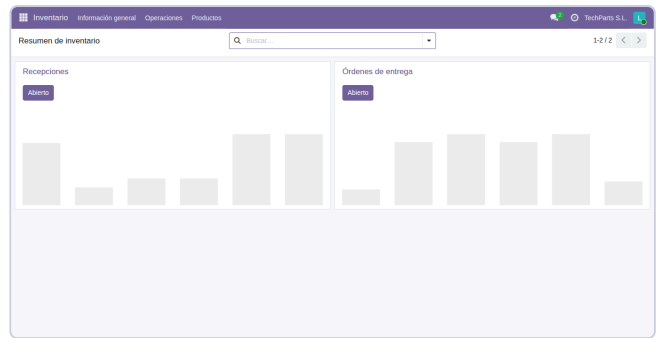


Figura 35. Inventario (Lucía): sin Informes ni Configuración.

9.3 Compras (Elena Vidal) y Facturación (Marcos Soler)

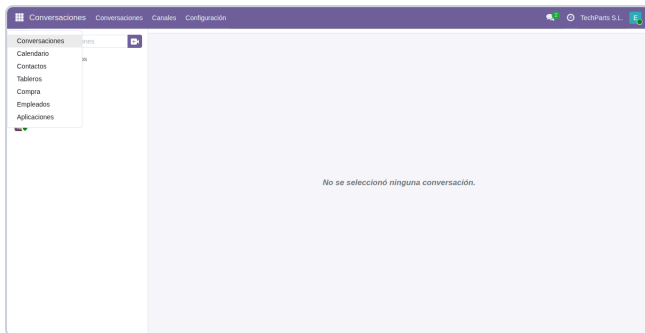


Figura 36. Apps de Elena Vidal: solo Compra.

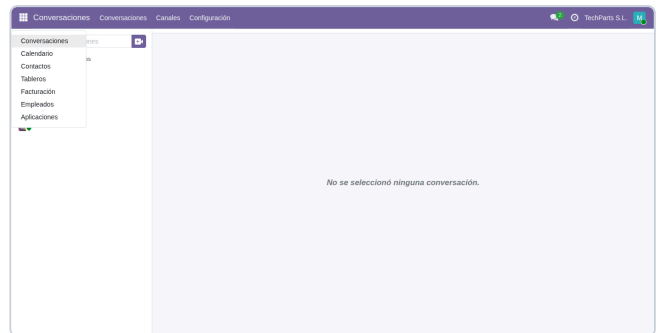


Figura 37. Apps de Marcos Soler: solo Facturación.

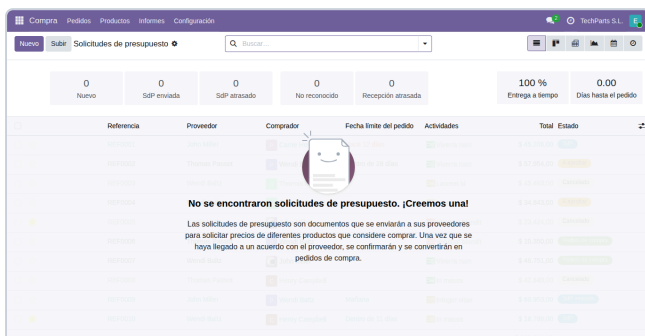


Figura 38. Compra (Elena, Responsable): con Configuración.

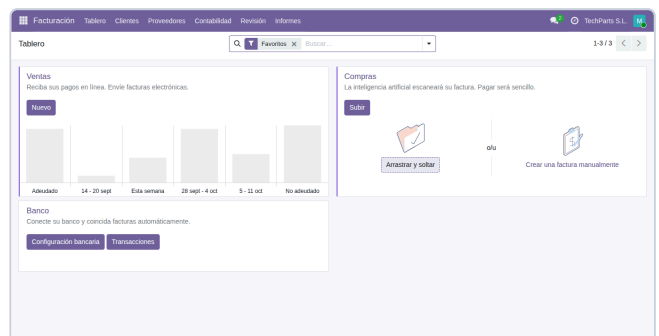


Figura 39. Facturación (Marcos, Contable): Contabilidad y Revisión, sin Configuración.

9.4 Sofía Torres y Carlos Méndez

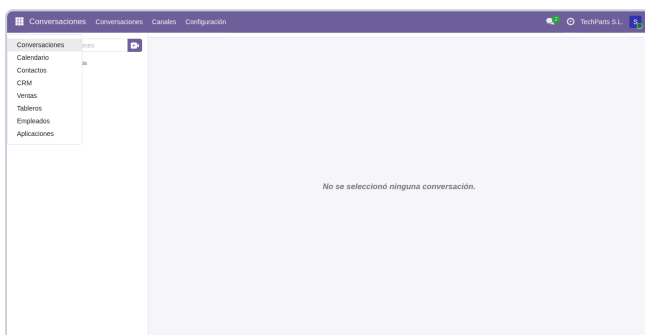


Figura 40. Apps de Sofía Torres (Ventas/CRM Usuario).


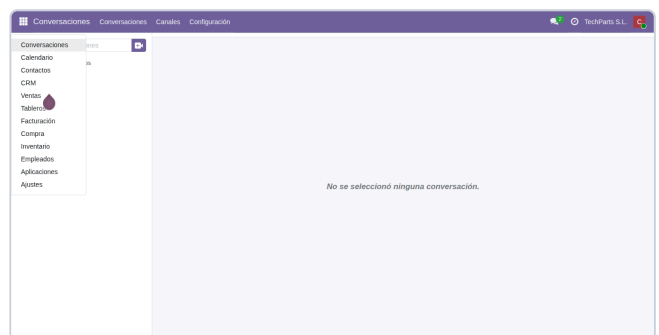


Figura 41. Apps de Carlos Méndez (Administrador): todas + Ajustes.

9.5 Comprobación en el servidor (matriz de accesos)

Además, con un pequeño script, entré con cada usuario y pregunté a Odoo si puede leer (L) o crear (C) datos de las partes principales. Algunos usuarios tienen acceso a cosas de otros departamentos, pero Odoo funciona así: cuando un comercial confirma un pedido se crea un albarán de almacén y una factura, así que necesita esos permisos aunque no vea esos menús. Solo Carlos puede crear usuarios y gestionar empleados.

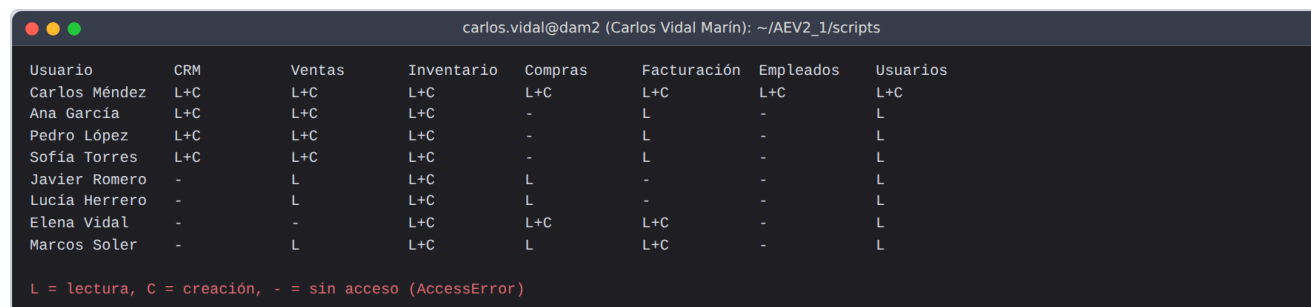

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín)' and the directory '~/AEV2_1/scripts'. The terminal displays a table with 8 columns: 'Usuario', 'CRM', 'Ventas', 'Inventario', 'Compras', 'Facturación', 'Empleados', and 'Usuarios'. The rows list users and their permissions: 'Carlos Méndez' (L+C for all), 'Ana García' (L+C for CRM, Ventas, Inventario, Usuarios), 'Pedro López' (L+C for CRM, Ventas, Inventario, Usuarios), 'Sofía Torres' (L+C for CRM, Ventas, Inventario, Usuarios), 'Javier Romero' (L for CRM, Ventas, Inventario, Usuarios), 'Lucía Herrero' (L for CRM, Ventas, Inventario, Usuarios), 'Elena Vidal' (L+C for CRM, Ventas, Inventario, Compras, Facturación, Usuarios), and 'Marcos Soler' (L for CRM, Ventas, Inventario, Compras, Facturación, Usuarios). A legend at the bottom states: 'L = lectura, C = creación, - = sin acceso (AccessError)'.

Usuario	CRM	Ventas	Inventario	Compras	Facturación	Empleados	Usuarios
Carlos Méndez	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C
Ana García	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Pedro López	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Sofía Torres	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Javier Romero	-	L	L+C	L	-	-	L
Lucía Herrero	-	L	L+C	L	-	-	L
Elena Vidal	-	-	L+C	L+C	L+C	-	L
Marcos Soler	-	L	L+C	L	L+C	-	L

L = lectura, C = creación, - = sin acceso (AccessError)

Figura 42. Qué puede leer (L) y crear (C) cada usuario, comprobado entrando con su cuenta.

10. Copia de seguridad y restauración

Siguiendo la sección 2.8.2 hice la copia de las dos partes: la base de datos (un fichero .sql sacado con `pg_dump`) y el **filestore**, que es donde Odoo guarda los archivos adjuntos, las imágenes y el logo (`/var/lib/odoo/filestore/techparts`). Si solo copias la base de datos, al restaurar pierdes las imágenes y los adjuntos.

10.1 Desde la terminal (script backup.sh)

```
# Base de datos
docker exec techparts_db pg_dump -U odoo -d techparts --no-owner --no-privileges > backup/techparts_AAAAMMDD_HHMM.sql
# Filestore
docker exec techparts_odoo tar -czf - -C /var/lib/odoo/filestore techparts > backup/filestore_techparts_AAAAMMDD_HHMM.tar.gz
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Copia de seguridad de Odoo 19 (TechParts S.L.): base de datos + filestore.
# Uso: ./backup.sh [nombre_bd]      (por defecto: techparts)
set -euo pipefail
DB="${1:-techparts}"
FECHA="$(date +%Y%m%d_%H%M)"
DEST="$(dirname "$0")/../backup"
mkdir -p "$DEST"

echo "[1/3] Volcado SQL de la base de datos '$DB'..."
docker exec techparts_db pg_dump -U odoo -d "$DB" --no-owner --no-privileges \
  > "$DEST/${DB}_${FECHA}.sql"

echo "[2/3] Empaquetando el filestore..."
docker exec techparts_odoo tar -czf - -C /var/lib/odoo/filestore "$DB" \
  > "$DEST/filestore_${DB}_${FECHA}.tar.gz"

echo "[3/3] Sumas de verificación..."
( cd "$DEST" && sha256sum "${DB}_${FECHA}.sql" "filestore_${DB}_${FECHA}.tar.gz" > "SHA256SUMS_${FECHA}.txt" )
ls -lh "$DEST"
```

10.2 Desde la web

También hice la copia desde **/web/database/manager** → **Backup**, poniendo la contraseña maestra y el formato *zip* (*includes filestore*). Te descarga un ZIP con `dump.sql`, `manifest.json` y la carpeta `filestore/`. Lo mismo se puede hacer con este comando:

```
curl -X POST http://localhost:8069/web/database/backup \
  -F master_pwd='*****' -F name=techparts -F backup_format=zip -o backup/techparts_web.zip
```

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ ./backup.sh
[1/3] Volcado SQL de la base de datos 'techparts'...
[2/3] Empaquetando el filestore...
[3/3] Sumas de verificación...
total 27M
-rw-r--r-- 1 root root 201 Sep 25 10:03 SHA256SUMS_20260925_1003.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.4M Sep 25 10:03 filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 24M Sep 25 10:03 techparts_20260925_1003.sql
$ curl -X POST http://localhost:8069/web/database/backup -F name=techparts -F backup_format=zip ...
ZIP web: HTTP 200
$ unzip -l backup/techparts_web_*.zip | tail -1
37489904 473 files
$ cat backup/SHA256SUMS_*.txt
123cb03929a5680e59c0da0a71b39c06f054a9cd60b5c003e38b6f791015044c techparts_20260925_1003.sql
a4b11f33fe3fc0a406b1e99830f81a4d4a7cd1425d6447931a8226bbe0cff056 filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
```

Figura 43. Ejecución de backup.sh, copia en ZIP desde la web y las sumas SHA-256 para comprobar los ficheros.

10.3 Prueba de restauración

Para asegurarme de que la copia funciona de verdad, la restauré en una base de datos nueva (techparts_restore) con restore.sh. Comprobé que estaban los 8 usuarios y los datos de la empresa, que no faltaba ningún archivo del filestore y que se podía iniciar sesión. Después borré esa base de datos de prueba.

```
#!/usr/bin/env bash
# Restaura una copia (SQL + filestore) en una base de datos NUEVA.
# Uso: ./restore.sh <fichero.sql> <filestore.tar.gz> <bd_destino>
set -euo pipefail
SQL="$1"; FS="$2"; DB="$3"
echo "[1/4] Creando base de datos '$DB'..."
docker exec techparts_db createdb -U odoo "$DB"
echo "[2/4] Cargando el volcado SQL..."
docker exec -i techparts_db psql -q -U odoo -d "$DB" -v ON_ERROR_STOP=1 < "$SQL" > /dev/null
echo "[3/4] Restaurando el filestore..."
docker exec -i -u root techparts_odoo bash -c \
    "mkdir -p /var/lib/odoo/filestore/$DB && tar -xzf - -C /var/lib/odoo/filestore/$DB --strip-com
ponents=1 && chown -R odoo: /var/lib/odoo/filestore/$DB" < "$FS"
echo "[4/4] Reiniciando Odoo..."
docker restart techparts_odoo > /dev/null
echo "Restauración completada en '$DB'."
```

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ ./restore.sh backup/techparts_20260925_1003.sql backup/filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz techparts_restore
[1/4] Creando base de datos 'techparts_restore'...
[2/4] Cargando el volcado SQL...
[3/4] Restaurando el filestore...
[4/4] Reiniciando Odoo...
Restauración completada en 'techparts_restore'.

$ docker exec techparts_db psql -U odoo -d techparts_restore -c "SELECT login, name FROM res_users ..."
      login      |      name
-----+-----
 carlos@techparts.es | Carlos Méndez
 ana.garcia@techparts.es | Ana García
 pedro.lopez@techparts.es | Pedro López
 sofia.torres@techparts.es | Sofía Torres
 javier.romero@techparts.es | Javier Romero
 lucia.herrero@techparts.es | Lucía Herrero
 elena.vidal@techparts.es | Elena Vidal
 marcos.soler@techparts.es | Marcos Soler
(8 rows)

Empresa: TechParts S.L. | NIF: ESB46098765

Adjuntos en BD: 604 | ficheros que faltan en el filestore restaurado: 0
Login XML-RPC en techparts_restore como ana.garcia -> uid 5
$ docker exec techparts_db dropdb -U odoo techparts_restore
dropdb: error: database removal failed: ERROR: database "techparts_restore" is being accessed by other users
DETAIL: There is 1 other session using the database.
$ docker exec techparts_db dropdb -U odoo --force techparts_restore
BD de prueba eliminada
```

Figura 44. La restauración funciona: están los 8 usuarios y la empresa, no falta ningún archivo y el login va bien.

Ficheros que entrego en backup/ : techparts_20260925_1003.sql (≈ 24 MB), filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz (≈ 3,4 MB), techparts_web_20260925_1003.zip (≈ 6,2 MB) y SHA256SUMS_20260925_1003.txt .

11. Incidencias encontradas y resolución

Estos son los problemas que me fueron saliendo durante la práctica. En cada uno pongo el mensaje que me salió, por qué pasaba y cómo lo solucioné.

ID	Fase	Qué pasó	Por qué	Solución
I-01	Instalación	<code>docker info</code> da el error <i>failed to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock</i> .	El servicio de Docker no estaba arrancado.	Lo arranqué con <code>sudo systemctl start docker</code> (y con <code>enable</code> para que arranque solo). Lo comprobé otra vez con <code>docker info</code> (figura 1).
I-02	Instalación	Al volver a hacer <code>docker compose pull</code> salió <i>429 Too Many Requests</i> .	Docker Hub limita las descargas que puedes hacer sin iniciar sesión.	Como ya tenía las imágenes descargadas, <code>up -d</code> funcionaba igual. Añadí <code>pull_policy: missing</code> al <i>docker-compose.yml</i> para que no las vuelva a descargar. Otra opción es hacer <code>docker login</code> .
I-03	Primer arranque	<i>ERROR: couldn't create the logfile directory. Logging to the standard output.</i>	La carpeta <code>./logs</code> era de <code>root</code> y Odoo, dentro del contenedor, se ejecuta con el usuario <code>odoo</code> (<code>uid 100</code> , <code>gid 101</code>), así que no podía escribir en ella.	<code>sudo chown 100:101 logs && chmod 775 logs</code> y reiniciar. Ya se crea el fichero <code>logs/odoo.log</code> .
I-04	Primer arranque	<i>unknown option 'db_filter' in the config file.</i>	Había escrito mal el nombre del parámetro en el <code>odoo.conf</code> .	El nombre bueno es <code>dbfilter</code> , sin guion bajo. Lo cambié a <code>dbfilter = ^techparts\$</code> .
I-05	Primer arranque	<i>missing --http-interface/http_interface, using 0.0.0.0 by default, will change to 127.0.0.1 in 20.0.</i>	Odoo avisa de que en la versión 20 cambiará el valor por defecto. Con 127.0.0.1 no se podría entrar desde fuera del contenedor.	Puse <code>http_interface = 0.0.0.0</code> y <code>http_port = 8069</code> en el <code>odoo.conf</code> .
I-06	Primer arranque	<i>option addons_path, invalid addons directory '/mnt/extra-addons', skipped.</i>	La carpeta <code>addons</code> está vacía y Odoo 19 no usa carpetas sin módulos.	No hace falta hacer nada. El aviso se irá cuando meta algún módulo en <code>addons/</code> .
I-07	Uso	Abajo a la derecha salía <i>Se perdió la conexión en tiempo real</i> (figura al final de esta sección).	Con <code>workers = 2</code> la conexión en tiempo real (<code>/websocket</code>) va por el puerto 8072, pero el navegador la busca en el 8069 porque no hay un <code>nginx</code> que la redirija.	Como es un entorno de prácticas, puse <code>workers = 0</code> y así todo va por el 8069. Para una empresa real habría que dejar los <code>workers</code> y poner <code>nginx</code> mandando <code>/websocket</code> al 8072.
I-08	Empresa	Al guardar el NIF: <i>Parece que el número NIF [B46098765] para contacto [TechParts S.L.] no es válido.</i>	Al instalar Facturación se instala la localización española, que comprueba la última cifra del NIF. Haciendo la cuenta, para <code>B4609876</code> la última cifra debería ser <code>0</code> (<code>B46098760</code>). El CIF del enunciado es inventado.	Yo ya había guardado el NIF del enunciado (<code>ESB46098765</code>) antes de instalar Facturación, así que se quedó guardado. Si lo vuelves a escribir, Odoo no lo acepta. Lo dejo como pide el enunciado y lo explico aquí.

I-09	Permisos	En el usuario no aparece la opción «Contable» en Facturación. Solo salen <i>Facturación y Administrador</i> .	En la versión Community de Odoo el permiso de «Contable» existe, pero está oculto.	Activé el modo desarrollador (? debug=1) y, en el usuario, en Grupos, añadí «Mostrar características de contabilidad completas». Así Marcos tiene los menús de Contabilidad y Revisión, pero no Configuración.
I-10	Permisos	No hay un permiso aparte para CRM.	En Odoo 19 el acceso a CRM va con el permiso de Ventas .	Con el permiso de Ventas ya tienen CRM. Comprobé que Ana, Pedro y Sofía ven la app CRM.
I-11	Permisos	Los usuarios que no son administradores ven el menú «Aplicaciones».	Odoo 19 deja que cualquier usuario <i>pida</i> al administrador que instale una aplicación.	Es normal. No pueden instalar nada porque no tienen permisos de administrador.
I-12	Aspecto	La foto del administrador seguía teniendo la letra «A».	Se creó al principio, cuando el usuario se llamaba «Administrator».	Borré la imagen del contacto y Odoo la volvió a crear con la «C» de Carlos Méndez.
I-13	Copia de seguridad	dropdb techparts_restore daba <i>database is being accessed by other users</i> .	Odoo seguía conectado a la base de datos de prueba después de probar el login.	Usé dropdb --force, que cierra las conexiones y luego la borra.

Tabla 8. Registro de incidencias.

```

carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ docker compose pull
Image postgres:16 Pulling
Image odoo:19.0 Pulling
Image odoo:19.0 Error unknown: failed to resolve reference "docker.io/library/odoo:19.0": unexpected status from HEAD request to https://registry-1.docker.io/v2/library/odoo/manifests/19.0: 429 Too Many Requests
Image postgres:16 Interrupted
Error response from daemon: unknown: failed to resolve reference "docker.io/library/odoo:19.0": unexpected status from HEAD request to https://registry-1.docker.io/v2/library/odoo/manifests/19.0: 429 Too Many Requests
$ docker images
REPOSITORY    TAG       SIZE
postgres      16        642MB
odoo          19.0     3.29GB

```

Figura 45. Incidencia I-02: Docker Hub no me dejaba descargar más veces (429 Too Many Requests).

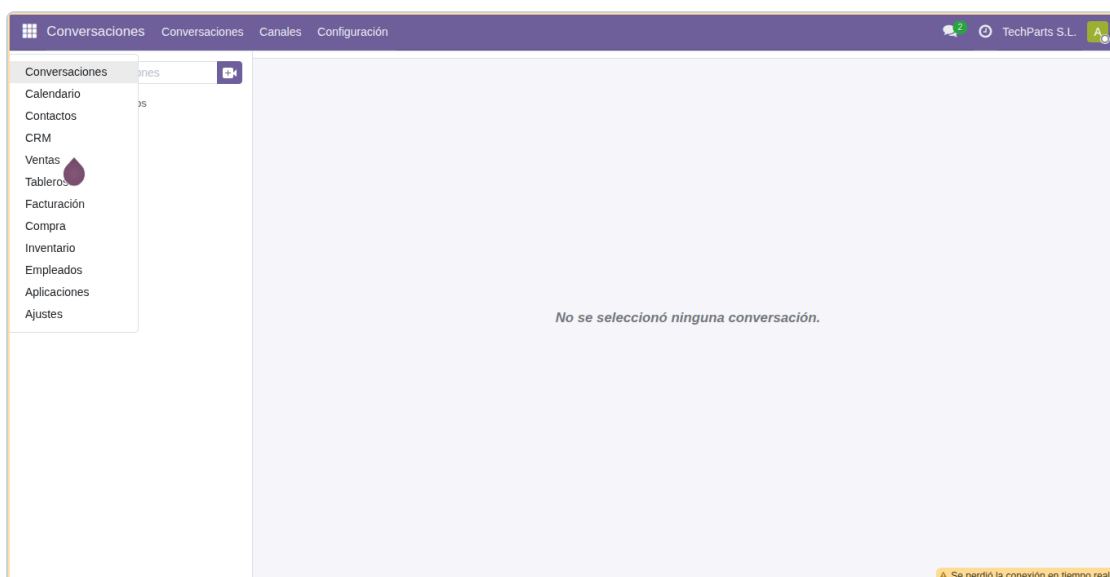


Figura 46. Incidencia I-07: aviso de «Se perdió la conexión en tiempo real» abajo a la derecha.

11.1 Cómo he ido resolviendo los problemas

Casi siempre he hecho lo mismo: primero mirar el log (`docker compose logs odoo` o `logs/odoo.log`), luego buscar qué parte fallaba (por ejemplo, con `docker exec techparts_odoo id` vi con qué usuario se ejecuta Odoo, y con el modo desarrollador vi los grupos de permisos), después cambiar solo lo necesario y, por último, reiniciar y comprobar que el error ya no sale.

12. Conclusiones

He conseguido tener Odoo 19 funcionando con Docker Compose. Una ventaja es que, copiando la carpeta `proyecto/` y ejecutando `docker compose up -d`, se puede montar igual en otro ordenador. La empresa TechParts S.L. tiene todos sus datos, el logo y la contabilidad española, y están instalados los 6 módulos. He comprobado los permisos de los 8 usuarios **entrando con cada uno**: cada uno ve solo lo de su departamento y los responsables tienen Informes y Configuración, que los demás no tienen.

La copia de seguridad (base de datos + filestore) la he restaurado en otra base de datos y funciona bien. Lo que más he aprendido: hay que mirar siempre el log después de arrancar; dentro del contenedor Odoo no es root, así que hay que dar permisos a las carpetas; con *workers* hace falta nginx para que funcione el chat en tiempo real; y en Odoo 19 algunos permisos solo se ven con el modo desarrollador.

Qué mejoraría si fuera para una empresa de verdad

- Proxy inverso nginx con HTTPS, `proxy_mode = True` y `workers ≥ 2`.
- `list_db = False` tras la puesta en marcha, para ocultar el gestor de bases de datos.
- Contraseñas en un fichero `.env` fuera del control de versiones.
- Copias automáticas con `cron` (`backup.sh` diario) guardadas fuera del servidor.
- Contraseñas más seguras y verificación en dos pasos para el administrador.

Anexo A. Contenido del ZIP entregado

```
AEV2_1_VidalMarinCarlos.zip
├── proyecto/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── config/odoo.conf
│   ├── addons/                (vacía, para módulos propios)
│   ├── logs/                  (odoo.log)
│   ├── backup.sh · restore.sh
│   └── logo_techparts.png
├── backup/
│   ├── techparts_20260925_1003.sql
│   ├── filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
│   ├── techparts_web_20260925_1003.zip
│   ├── SHA256SUMS_20260925_1003.txt
│   └── Manual_Instalacion_TechParts.pdf
```

Restaurar el entorno en otro equipo

```
cd proyecto
sudo chown 100:101 logs
docker compose up -d
./restore.sh ../backup/techparts_20260925_1003.sql ../backup/filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz techparts
# o bien: /web/database/manager → Restore → techparts_web_20260925_1003.zip
# Acceso: http://localhost:8069 · carlos@techparts.es / Carlos2025!
```

Anexo B. Scripts que he usado

Para no tener que repetir todo a mano cada vez que probaba algo, hice unos scripts en Python que se conectan a Odoo por **XML-RPC**: uno para los datos de la empresa (`paso3_empresa.py`), otro para instalar los módulos (`paso4_modulos.py`), otro para crear los usuarios, departamentos y empleados (`paso6_usuarios.py`) y otro para comprobar los permisos (`paso9_matriz_accesos.py`). Las capturas del navegador las saqué con Playwright, entrando con cada usuario (`paso7_verificar_usuarios.py`). Las capturas de terminal son la salida de los comandos, que guardé en la carpeta `evidencias/`.