



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

基于模型检测和定理证明的形式化验证：基础理论与相关工
具

作者姓名：_____刘坚_____

指导教师：_____蒋颖 研究员_____

_____中国科学院软件研究所_____

学位类别：_____工学博士_____

学科专业：_____计算机软件与理论_____

培养单位：_____中国科学院软件研究所_____

2018 年 6 月

Towards Combing Model Checking and Theorem Proving:
Theory and Related Tools

**A dissertation submitted to the
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Doctor of Philosophy
in Computer Software and Theory**

By

Jian Liu

Supervisor: Professor Ying Jiang

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

June, 2018

中国科学院大学 研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘要

模型检测和逻辑推演是目前用于形式化验证系统正确性的主要的两种方法。模型检测的优点是可以实现完全自动化，验证过程不需要人工干预，缺点是在处理大型系统或者无穷状态系统的过程中通常会面临状态爆炸问题；逻辑推演的优点是通常不关心系统的状态，从而避免了状态爆炸问题的产生，而缺点则是通常不能实现完全自动化，在验证的过程中通常需要人工干预。因此，如何结合模型检测和逻辑推演两种方法的优点来建立新的形式化验证方法是本文的主要研究内容。

本文的第一个工作是，建立一个逻辑系统 CTL_P ， CTL_P 以Kripke模型为参数，对于一个给定的Kripke模型 M ，一个 $CTL_P(M)$ 公式是有效的当且仅当这个公式在 M 中是满足的。相比于在CTL逻辑中只能讨论模型中当前状态的性质，在 CTL_P 中我们可以定义模型中的状态之间的关系，从而丰富了CTL逻辑的表达性；然后，我们根据逻辑 CTL_P 建立了一个证明系统SCTL（Sequent-calculus-like proof system for CTL_P ），并证明了SCTL系统的可靠性和完备性，使得一个公式在SCTL中是可证的当且仅当它在给定的模型中是满足的。

本文的第二个工作是，提出了一个SCTL证明系统的工具实现SCTLProV，SCTLProV既可以看作为定理证明器也可看作为模型检测工具：相比于定理证明器，SCTLProV可以应用更多的优化策略，比如利用BDD（Binary Decision Diagram）来存储状态集合从而减小内存占用；相比于模型检测工具，SCTLProV的输出是完整的证明树，比模型检测工具的输出更丰富。

本文的第三个工作是，实现了一个3D证明可视化工具VMDV（Visualization for Modeling, Demonstration, and Verification）。VMDV目前可以完整的显示SCTLProV的证明树以及高亮显示SCTLProV的证明过程。同时VMDV是一个一般化的证明可视化工具，并提供了不同的接口用来与不同的定理证明器（比如coq）协同工作。

关键词： 模型检测，定理证明，工具实现

Abstract

This paper is a help documentation for the \LaTeX class ucasthesis, which is a thesis template for the University of Chinese Academy of Sciences. The main content is about how to use the ucasthesis, as well as how to write thesis efficiently by using \LaTeX .

Keywords: University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Thesis, \LaTeX Template

目 录

第1章 引言	1
1.1 选题背景和意义	1
1.2 形式化方法	1
1.3 相关工作	4
1.4 本文的贡献和组织	5
第2章 定理证明与模型检测的结合	7
2.1 CTL_P	7
2.2 CTL_P 的证明系统: SCTL	10
2.3 证明搜索策略	19
2.3.1 证明搜索策略的可终止性	21
2.3.2 证明搜索策略的正确性	24
2.3.3 证明搜索策略的优化	30
2.3.4 证明搜索策略的伪代码	32
2.4 公平性性质的验证	40
第3章 定理证明工具SCTLProV	43
3.1 SCTLProV的输入语言	43
3.2 其他CTL模型检测方法的对比	44
3.3 案例分析与实验结果	45
3.3.1 案例一: 进程互斥问题	46
3.3.2 案例二: 小型飞机场运输系统	49
3.3.3 随机生成的布尔程序的验证	53
3.3.4 公平性性质的验证	59
3.3.5 工业级测试用例的验证	61
3.3.6 关于实验结果的讨论	63
第4章 定理证明的可视化	71
4.1 背景知识	72
4.1.1 OpenGL	72
4.1.2 信息可视化	73
4.2 VMDV的实现	73
4.2.1 VMDV的架构	73
4.2.2 VMDV与定理证明器的交互	74

4.2.3 VMDV与用户的交互	74
4.2.4 VMDV中3D图形的动态布局算法	75
4.3 VMDV的应用	75
附录 A SCTLProV的输入语言描述	77
A.1 词法标记与关键字	77
A.2 值	78
A.3 表达式与模式	79
A.4 类型	81
附录 B VMDV与定理证明工具的交互协议	83
参考文献	87
发表学术论文	91
简 历	93
致 谢	95

图形列表

2.1 无人车可能的所在位置	10
2.2 SCTL(\mathcal{M})	13
2.3 一个重写CPT的例子	21
2.4 CPT的重写规则.	22
2.5 $\text{cpt}(\vdash EG_x(P(x))(s_0), t, f)$ 的重写步骤	31
2.6 证明搜索策略的伪代码	33
2.7 $\text{ProveAnd}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2)$	34
2.8 $\text{ProveOr}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2)$	34
2.9 $\text{ProveEX}(\vdash EX_x(\phi_1)(s))$	35
2.10 $\text{ProveAX}(\vdash AX_x(\phi_1)(s))$	35
2.11 $\text{ProveEG}(\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s))$	36
2.12 $\text{ProveAF}(\Gamma \vdash AF_x(\phi_1)(s))$	37
2.13 $\text{ProveEU}(\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s))$	38
2.14 $\text{ProveAR}(\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s))$	39
3.1 SCTLProV.	43
3.2 进程A和进程B的一个简单描述。	46
3.3 输入文件 “mutual.model”。	47
3.4 进程互斥问题的验证中证明树和模型的可视化	49
3.5 修改后的进程互斥程序。	49
3.6 输入文件 “mutual_solution.model”	50
3.7 飞机场自我控制区域的划分（以飞行员视角区分左右）	51
3.8 测试集一中需要验证的性质 P_{01} 至 P_{12}	55
3.9 在测试集一上各个工具的平均占用时间	56
3.10 在测试集一上各个工具的平均占用内存	57
3.11 在测试集一、二上各个工具的平均占用时间	58
3.12 在测试集一、二上各个工具的平均占用内存	58
3.13 SCTLProV和SCTLProV _R 平均运行时间	59
3.14 互斥算法的性质	60
3.15 环算法的性质	60
4.1 VMDV的架构	73

表格列表

3.1	测试集一中5个工具能成功验证的测试用例个数	56
3.2	测试集一中SCTLProV相比其他工具占用资源（时间和空间）少的 测试用例个数	56
3.3	测试集二中5个工具能成功验证的测试用例个数	57
3.4	测试集二中SCTLProV相比其他工具占用资源（时间和空间）少的 测试用例个数	58
3.5	在测试集一、二上SCTLProV和SCTLProV _R 的实验数据对比	59
3.6	测试集三中各个工具能成功验证的测试用例的个数	61
3.7	测试集三中SCTLProV占用资源更少的的测试用例的个数	61
3.8	测试集三中互斥算法测试用例的实验数据	65
3.9	测试集三中环算法测试用例的实验数据	66
3.10	SCTLProV与CADP分别验证测试集四中测试用例的死锁性质的实验 数据	67
3.11	SCTLProV与CADP分别验证测试集四中测试用例的活锁性质的实验 数据	68
3.12	测试集四中SCTLProV相比CADP用时短以及占用内存少的测试用例 的个数	69

第1章 引言

1.1 选题背景和意义

近些年以来，计算机软硬件系统的飞速发展极大地提高了人类的生产效率，也极大地方便了人类的生活。然而，近年来由于软硬件故障而导致事故引起了人们的高度重视，尤其是对于安全攸关的系统，比如航空航天系统、高速铁路控制系统、医疗卫生系统等，这些系统的故障往往会导致灾难性的后果。比如，1994年，Intel公司由于其发售的奔腾系列处理器的指令集出现漏洞而宣布召回所有缺陷产品，并因此造成4.75亿美元的经济损失。1996年，由于飞行控制程序中存在由64位浮点数到16为整型的错误转换，阿丽亚娜5号运载火箭在首次发射中仅仅飞行37秒就发生爆炸，并造成有史以来损失最惨重的航天事故。因此，随着软硬件系统的复杂度的提高，如何确保系统的正确性成为系统开发面临的主要问题之一。

传统地计算机软硬件系统地开发依靠仿真和测试的方法来评估系统是否满足设计要求。基于仿真和测试的方法在系统开发的初始阶段可以很大的提高开发效率，并便于即时调试。而且随着技术的不断发展和完善，此类方法已经可以越来越方便地发现系统设计的一些隐匿的错误。由于其高效性，现如今的大量软硬件系统的开发过程依然采用此类方法。然而，基于仿真和测试的方法往往无法完全确保系统的正确性。

与基于仿真和测试的方法不同，形式化方法是一门基于数学的验证系统正确性的方法。在利用形式化方法验证系统性质的过程中，系统的所有状态或行为通常用形式化描述语言来定义，然后分别利用数学的方法分别枚举系统运行的所有情况，直到得出验证结论。

1.2 形式化方法

在众多的形式化验证方法中，模型检测和定理证明是最被普遍应用的两种。

模型检测 20世纪80年代，模型检测[1–3]最早由Clark和Emerson等人提出，并很快得到迅猛发展。在模型检测中，被验证的系统通常被抽象为一个有限状态模型，模型中的有限个状态，通常对应于系统运行的状态，同时模型中的状态

迁移通常用来描述系统在运行过程中的状态变化。系统的性质通常由时序逻辑公式来描述。在模型检测中，验证系统的性质通常是计算时序逻辑公式在有限状态模型上的可满足性。在验证过程中，模型检测工具通常会通过遍历状态空间来验证公式的可满足性。当需要验证的公式是可满足的时候，模型检测工具通常会返回true；反之，当需要验证的公式不可满足时，模型检测工具通常会生成一个反例用来定位系统的错误。近年来，随着技术和理论不断发展，一大批优秀的模型检测工具不断地涌现出来，其中被广泛应用的模型检测工具以符号模型检测工具NuSMV[4]、限界模型检测工具Verds[5]、即时模型检测工具SPIN[6]以及形式化验证工具集CADP[7]为代表。

- **NuSMV**: NuSMV基于最早由McMillan在其博士论文[8]中提出的符号模型检测方法。符号模型检测主要应用于对计算树逻辑（Computation Tree Logic, 简称CTL）公式的验证，符号模型检测最大的特点在于将要验证的性质看成系统状态的集合，而且状态集合通常用BDD[9]来表示。一个CTL公式的可满足行则表示为系统的初始状态是否属于该状态集合。在系统的验证过程中，系统的状态空间不是显示的生成出来，而是由BDD来符号化地表示，这种状态集合的表示方式在表达相同数量的状态时相比显示表示每个状态的方式通常占用更少的空间。
- **Verds**: 限界模型检测工具Verds由Zhang提出，不同于符号模型检测工具，Verds在验证公式的过程中首先规定一个界，然后在界内搜索模型的状态。在实际的验证过程中，相比于NuSMV，Verds通常只需访问较少的状态就能完成公式的验证。另外，不同于基于SAT[10]的限界模型检测工具工具，Verds在验证过程中将时序逻辑公式翻译到一个QBF（Quantified Boolean Formula），相比于SAT公式，QBF可用来表示更加复杂的时序逻辑公式。
- **SPIN**: SPIN是在1980年由美国贝尔实验室的Holzmann等人编写，并在1991年免费开放的一种即时模型检测工具。不同于NuSMV和Verds，SPIN更多的时候被用来验证分布式系统模型的线性时序逻辑（Linear Temporal Logic, 简称LTL）性质。在SPIN的验证过程不需要提前规定模型搜索的界，而是通过深度优先的方式逐个访问模型的状态，直到可以计算出LTL公式的可满足性为止。另外，不同于NuSMV和Verds，模型的状态在SPIN中通常显式存储，不过由于需要访问的状态通常比前两种工具少，因此在某些模型的验证中空间占用比前两种工具更少。

- **CADP**: CADP全称Construction and Analysis of Distributed Processes, 是一系列用于通讯协议和分布式系统的设计和验证的工具的集合。CADP目前由法国国家信息与自动化研究所的CONVECS小组开发（起初由VASY小组开发），并在工业界有广泛的应用。不同于验证Kripke模型的工具，CADP主要用来验证基于动作的形式化系统，比如符号迁移系统、马尔可夫链等。CADP工具集中包含可验证多种时序逻辑公式的工具，并可以采用即时模型检测或符号模型检测的状态搜索策略。

模型检测的主要优点是验证过程完全自动化，主要缺点是状态爆炸问题，尤其是在对多进程的并发系统的验证过程中，随着进程数量的增长，系统状态的数量可能呈现指数级的增长。状态爆炸问题是困扰模型检测在大型系统的验证中应用的主要问题。

定理证明 不同于基于状态的模型检测方法，定理证明[11–13]是基于证明的。在利用定理证明方法形式化验证系统的性质的时候，被验证的系统通常在一种数学语言中被表述为一系列数学定义，而要验证的性质则被表述为数学逻辑公式，然后从公理出发，利用推理规则寻找逻辑公式的形式化证明。除了验证过程，定理证明的验证结果的表示也通常与模型检测方法不同：定理证明的验证结果通常是一棵证明树，通常比模型检测的验证结果包含更详细的信息。在应用定理证明方法进行形式化验证时，定理证明工具的产生极大的增强了证明的效率。根据基于的数学逻辑的不同，不同的定理证明工具可大体被分为以下几类：

- **经典高阶逻辑**: 经典高阶逻辑的表达能力较强，通常可方便地用来描述复杂地系统行为和性质。然而，较好地表达性也意味着验证地自动化程度较低。基于经典高阶逻辑的代表性定理证明工具有HOL[14]、Isabelle/HOL[15]、PVS[16]等。
- **构造逻辑**: 由柯里-霍华德同构可知，一个公式地构造性证明一一对应于一个可执行的计算机算法。因此，在自动化程度上，基于构造逻辑的定理证明工具相比基于经典高阶逻辑的工具更好。不过，公式的构造性证明往往比较难以找到。基于构造逻辑的代表性定理证明工具有Coq[17]、Nuprl[18]等。

- **一阶逻辑**：在表达能力上，基于一阶逻辑的定理证明工具通常可以绝大多数系统的验证，同时此类定理证明器的自动化程度较高。基于一阶逻辑的代表性定理证明工具有ACL2[19]、Isabelle/FOL[20]等。

定理证明的优点在于表达能力强，而且验证过程不是基于状态的，因此可以用来验证大型系统，甚至是无穷状态系统。不过，相比于模型检测，定理证明的缺点就是证明过程通常需要人工干预，而不是完全自动化的。

1.3 相关工作

模型检测和定理证明的优缺点是互补的：模型检测是完全自动化的，而定理证明通常是半自动化的；定理证明通常能对复杂的或者具有无穷状态的系统进行建模和验证，而模型检测通常无法验证大型或者无穷状态系统。因此，如何将这两种形式化验证方法相结合成为近年来的热门研究课题。截至目前，国际上已经有多个试图结合两种验证方法的工作。

- Rajan, Shankar和Srivivas提出了一种基于PVS的模型检测和定理证明的结合方法[21]。在这种方法中，作者首先在PVS中定义了一个 μ -演算理论，并用 μ -演算定义了时序逻辑CTL的模态词，当证明CTL公式的时候，PVS则会调用调用内置的模型检测命令来完成证明。在这种方法中，模型检测方法被用来完成PVS证明的子目标，而不是贯穿于整个证明过程。这种将模型检测和定理证明相结合的方式最大的优点是利用了定理证明器强大的表达和抽象能力将系统抽象成一个有穷状态模型，然后利用模型检测算法在有穷状态模型中完成状态搜索。
- 在证明PLTL公式方面，Cavalli和Cerro给出了一种基于经典的resolution的方法[22]。在这种方法中，作者将PLTL公式翻译到一种时序逻辑的合取范式，然后定义了一组这种合取范式的resolution规则。与这种方法类似，Venkatesh提出了一种基于resolution的判定LTL公式可满足性的方法[23]。这种方法的特点是将给定的LTL公式转换成与该公式的可满足性等价的带有嵌套模态词的公式，然后在转换后的公式上应用经典的resolution规则。同样基于resolution的方法还有Fisher, Dixon和Peim提出的证明LTL公式有效性的方法[24]，以及Zhang, Hustadt和Dixon提出的证明CTL公式有效性的方法[25]等。

- Ji提出了一种基于resolution modulo方法的用于验证CTL公式的有效性的方法[26]。Resolution modulo方法首次由Dowek, Hardin和Kirchner提出[27, 28], 基本思想是将一阶逻辑的resolution方法转换成重写系统, 因此公式的推导过程更多的用计算来实现。Ji的方法已经在定理证明器iProver Modulo中实现, 并在与现有的模型检测工具 (NuSMV和Verds) 的实验结果对比中表现良好。

1.4 本文的贡献和组织

本文的主要内容是研究模型检测和定理证明两种方法的结合, 并不同于已有的工作, 本文既没有将模型检测作为定理证明的一个判定过程, 也没有将已有时序逻辑公式的模型检测问题转化到定理证明问题, 而是提出基于传统的时间逻辑的一个扩展, 并在保持模型检测完全自动化的优点的基础上可以验证更复杂的性质。本文的主要工作如下:

1. 建立一个针对CTL逻辑的扩展: CTL_P 。相比于CTL, 在 CTL_P 中可以定义多元谓词。除了可以定义状态的时序性质之外, 利用多元谓词可以表达某些“空间”性质, 即多个状态之间的关系。针对 CTL_P , 我们还定义了一个证明系统SCTL用来表达 CTL_P 公式的证明, 并证明了该证明系统的可靠性和完备性。除此之外, 我们还提出了一种针对SCTL系统的证明搜索算法并证明了该算法的终止性和正确性。
2. 给出了一个对证明系统SCTL的编程实现—定理证明工具SCTLProV。在不丢失效率的前提下, SCTLProV可被用来实现复杂系统的验证, 证明结果相比于模型检测工具更丰富。为了对比SCTLProV与现有工具的效率, 我们分别在若干个随机生成以及工业级测试用例集上与多个业界顶尖的形式化验证工具进行实验数据的对比。
3. 设计并实现了定理证明可视化工具VMDV, 并将VMDV用于SCTLProV的证明输出的可视化。同时VMDV还被设计并实现为一般化的证明可视化工具, 并可实现不同的定理证明工具的输出的可视化。

除本章外, 本文其余章节的组织结构如下:

第二章介绍了 CTL_P 逻辑和证明系统SCTL, 以及针对SCTL的证明搜索算法。证明了SCTL证明系统的可靠性和完备性, 以及证明搜索算法的终止性和正确性。证明搜索算法的伪代码也在本章给出。

第三章介绍了定理证明工具SCTLProV的架构和实现细节，并在多个测试用例集上与多个形式化验证工具进行实验结果对比。同时给出SCTLProV验证复杂系统（模型检测工具无法处理）的一个案例的分析。

第四章介绍了定理证明可视化工具VMDV的架构和实现细节。

第五章是全文总结和对未来工作的展望。

第2章 定理证明与模型检测的结合

本章首先介绍逻辑系统 CTL_P ， CTL_P 是计算树逻辑CTL的一个扩展；然后介绍针对 CTL_P 的一个证明系统SCTL；最后介绍针对证明系统SCTL的一个证明搜索策略及其伪代码。

2.1 CTL_P

我们用逻辑 $CTL_P(\mathcal{M})$ 来刻画要验证的系统 \mathcal{M} 的性质，其中 \mathcal{M} 通常指的是一个Kripke结构，其定义如下。

定义 2.1 (Kripke 结构). 一个 Kripke 结构 $\mathcal{M} = (S, \longrightarrow, \mathcal{P})$ 包含如下三个部分：

1. S 是一个有穷的状态集合；
2. $\longrightarrow \subseteq S \times S$ 是一个二元关系；对于每一个状态 $s \in S$ ，至少存在一个 $s' \in S$ 使得 $s \longrightarrow s'$ ；
3. \mathcal{P} 是一个有穷的关系符号的集合；对于每个关系符号 $P \in \mathcal{P}$ ，都存在自然数 n 使得 $P \in S^n$ 。

对于一个状态 $s \in S$ ，我们将 s 的所有的下一个状态的集合定义为

$$\text{Next}(s) = \{s' \mid s \longrightarrow s'\}.$$

一个路径是一个有穷或无穷的状态序列，通常形式为 s_0, \dots, s_n 或者 s_0, s_1, \dots ，其中，对于任意自然数 i ，如果 s_i 不是该序列的最后一个元素，那么就有 $s_{i+1} \in \text{Next}(s_i)$ 。

我们称 T 是一棵路径树当且仅当对于 T 上的所有由 s 标记的非叶子节点，该节点的所有后继节点正好由 $\text{Next}(s)$ 中的所有元素一一标记。一棵路径树上的所有节点既可以是有穷个也可以是无穷个。

语法。 一个Kripke结构 \mathcal{M} 的性质由 $CTL_P(\mathcal{M})$ 公式表示：

定义 2.2. 对于一个给定的 *Kripke* 模型 $\mathcal{M} = (S, \longrightarrow, \mathcal{P})$, $CTL_P(\mathcal{M})$ 公式的语法定义如下:

$$\phi := \begin{cases} \top \mid \perp \mid P(t_1, \dots, t_n) \mid \neg P(t_1, \dots, t_n) \mid \phi \wedge \phi \mid \phi \vee \phi \mid \\ AX_x(\phi)(t) \mid EX_x(\phi)(t) \mid AF_x(\phi)(t) \mid EG_x(\phi)(t) \mid \\ AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) \mid EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) \end{cases}$$

其中, x 与 y 为变量, 取值范围为 S , 而 t_1, \dots, t_n 既可以是代表状态的常量, 也可以是取值范围为 S 的变量。

在定义 2.2 中, 我们用模态词来绑定公式中的变量。比如, 模态词 AX , EX , AF 以及 EG 在公式 ϕ 中绑定了变量 x ; 而模态词 AR 和 EU 则在公式 ϕ_1 和 ϕ_2 中分别绑定了变量 x 和 y . 变量的替换则写为 $(t/x)\phi$, 表示将公式 ϕ 中所有自由出现的变量 x 都替换为 t 。

不失一般性地来说, 我们假定所有的否定符号都出现在原子命题上; 而且有如下缩写:

- $\phi_1 \Rightarrow \phi_2 \equiv \neg\phi_1 \vee \phi_2$,
- $EF_x(\phi)(t) \equiv EU_{z,x}(\top, \phi)(t)$,
- $ER_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) \equiv EU_{y,z}(\phi_2, ((z/x)\phi_1 \wedge (z/y)\phi_2))(t) \vee EG_y(\phi_2)(t)$, 其中变量 z 既不在 ϕ_1 , 也不在 ϕ_2 中出现,
- $AG_x(\phi)(t) \equiv \neg(EF_x(\neg\phi)(t))$,
- $AU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) \equiv \neg(ER_{x,y}(\neg\phi_1, \neg\phi_2)(t))$.

我们称模态词 AF , EF , AU , 以及 EU 为归纳模态词; 模态词 AR , ER , AG , 以及 EG 为余归纳模态词。

语义。 相应地, 对于一个给定的 *Kripke* 模型 \mathcal{M} , $CTL_P(\mathcal{M})$ 的语义定义如下:

- $\mathcal{M} \models P(s_1, \dots, s_n)$: 如果 $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P$, 而且 P 是一个 \mathcal{M} 上的 n 元关系;
- $\mathcal{M} \models \neg P(s_1, \dots, s_n)$: 如果 $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \notin P$, 而且 P 是一个 \mathcal{M} 上的 n 元关系;
- $\mathcal{M} \models \top$ 永远成立;
- $\mathcal{M} \models \perp$ 永远不成立;

- $\mathcal{M} \models \phi_1 \wedge \phi_2$: 如果 $\mathcal{M} \models \phi_1$ 和 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 同时成立;
- $\mathcal{M} \models \phi_1 \vee \phi_2$: 如果 $\mathcal{M} \models \phi_1$ 成立, 或者 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 成立;
- $\mathcal{M} \models AX_x(\phi_1)(s)$: 如果对于每个状态 $s' \in \text{Next}(s)$, 都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立;
- $\mathcal{M} \models EX_x(\phi_1)(s)$: 如果存在一个状态 $s' \in \text{Next}(s)$, 使得 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立;
- $\mathcal{M} \models AF_x(\phi_1)(s)$: 如果存在一个有无穷个节点的树 T , 而且 T 的根节点是 s , 那么对于 T 的任何一个非叶子节点 s' , s' 的子节点为 $\text{Next}(s')$, 对于 T 的任何一个叶子节点 s' , $\vdash (s'/x)\phi_1$ 成立;
- $\mathcal{M} \models EG_x(\phi_1)(s)$: 如果存在 \mathcal{M} 上的一个无穷路径 s_0, s_1, \dots (其中 $s_0 = s$), 那么对于任意的自然数 i , 都有 $\mathcal{M} \models (s_i/x)\phi_1$ 成立;
- $\mathcal{M} \models AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$: 如果存在一棵路径树 T , T 的根节点由 s 标记, 对于任意节点 $s' \in T$ 都有 $\mathcal{M} \models (s'/y)\phi_2$ 成立, 而且对于任意的叶子节点 $s'' \in T$ 都有 $\mathcal{M} \models (s''/x)\phi_1$ 成立;
- $\mathcal{M} \models EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$: 如果存在一个无穷路径 s_0, s_1, \dots (其中 $s_0 = s$) 和一个自然数 j , $\mathcal{M} \models (s_j/y)\phi_2$ 成立, 而且对于任意的自然数 $i < j$ 都有 $\mathcal{M} \models (s_i/x)\phi_1$ 成立。

CTL vs. CTL_P. 在计算树逻辑 (CTL) [29, 30] 的语法中, 原子公式通常用命题符号来表示, 而命题符号在计算树逻辑的语义中通常解释为一个 Kripke 结构上的状态集合。在逻辑系统 CTL_P 中, 相比于计算树逻辑, 我们通过引入多元谓词来增加逻辑系统中公式的表达能力。CTL_P 相比于 CTL 的表达能力的提升可由如下的例子表示出来:

例子 2.1. 本例子受多机器人路径规划系统[31, 32]启发。在原例子中, 多机器人路径规划系统的规范可以写成 CTL 公式: 在一个多个区块的地图上, 每从初始位置出发的机器人都能到达指定的最终位置, 而且在行进的同时, 每个机器人都会避免经过某些位置。

在本例子中, 除了 CTL 所能表示的时序性质之外, 我们考虑一种“空间”性质, 即表示状态之间的关系。

假定有一个无人车正在一个星球表面行驶，这个星球的表面已经被分成了有穷个小的区域。无人车一次能从一个区域行走到另一个区域，那么我们将无人车的位置看作成一个状态，无人车所有的可能的所在位置则可看作为状态空间，而且无人车从一个位置到另一个位置的移动规律则可看作成迁移关系。无人车的设计需要满足一个基本的性质，即无人车不能永远在一个很小的范围内移动。准确地说，对于给定的距离 σ ，在任意状态 s ，随着无人车的移动会到达状态 s' ，使得 s 和 s' 的位置之间的距离大于 σ 。该性质可以由公式 $AG_x(AF_y(D_\sigma(x, y))(x))(s_0)$ 来刻画，其中 s_0 是初始状态，即无人车的降落点；原子公式 $D_\sigma(x, y)$ 则刻画了一种空间性质，即状态 x 和 y 的位置的距离大于 σ 。

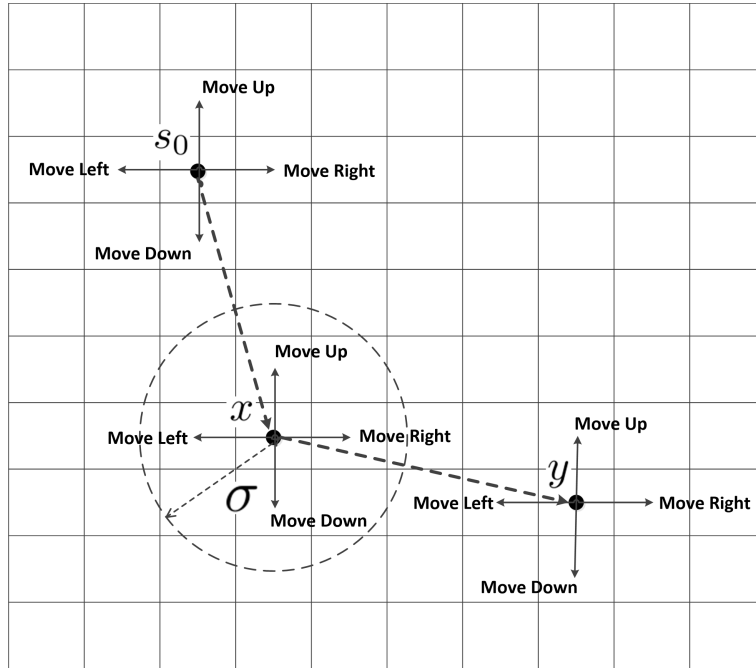


图 2.1 无人车可能的所在位置

例子2.1中的性质可以很容易由 CTL_P 中的公式进行刻画，然而很难用传统的时序逻辑的公式进行表示。原因是在传统的时序逻辑的语法中通常没有表述一个特定的状态或者多个状态之间的关系的机制，即使在语义中，传统的时序逻辑通常只考虑当前的状态，而无法考虑多个状态之间的关系。

2.2 CTL_P 的证明系统：SCTL

在本节，我们针对逻辑 $CTL_P(\mathcal{M})$ 给出一个证明系统 $SCTL(\mathcal{M})$ (Sequent-calculus-like proof system for CTL_P)。在通常意义下的证明系统中，一个公式是可证的当且仅当该公式在所有的模型中都成立，而在 $SCTL(\mathcal{M})$ 中，一个公式是


可证的当且仅当该公式在模型 \mathcal{M} 中是可证的。

首先，让我们考虑一个 $\text{CTL}_P(\mathcal{M})$ 公式 $AF_x(P(x))(s)$ 。该公式在模型 \mathcal{M} 中成立当且仅当存在一个路径树 T ， T 的根节点由 s 标记，而且 T 上的每个叶子节点都满足 P 。

然后，我们考虑一个具有嵌套模态词的 $\text{CTL}_P(\mathcal{M})$ 公式 $AF_x(AF_y(P(x, y))(x))(s)$ 。如果试图说明该公式在模型 \mathcal{M} 中是成立的，那么就需要找到一个路径树 T ，使得 T 的根节点由 s 标记，而且对于 T 中的所有叶子节点 a ， $AF_y(P(a, y))(a)$ 是成立的。为了说明 $AF_y(P(a, y))(a)$ 是成立的，则需要又找到一棵路径树 T' 使得 T' 的根节点由 a 标记，而且 T' 上的所有叶子节点 b 都满足 $P(a, b)$ 。我们可以用以下的两个规则来刻画当前的嵌套的路径树。

$$\frac{\frac{\vdash (s/x)\phi}{\vdash AF_x(\phi)(s)} \mathbf{AF-R}_1}{\frac{\vdash AF_x(\phi)(s_1) \quad \dots \quad \vdash AF_x(\phi)(s_n)}{\vdash AF_x(\phi)(s)} \mathbf{AF-R}_2} \{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$$

例子 2.2. 假设一个模型有如下图所示的迁移规则，



和一个原子谓词 $P = \{b, c\}$ ，那么公式 $AF_x(P(x))(a)$ 的一个证明如下。

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\vdash P(b)}}{\vdash AF_x(P(x))(b)} \mathbf{AF-R}_1 \quad \frac{\frac{\overline{\vdash P(c)}}{\vdash AF_x(P(x))(c)} \mathbf{AF-R}_1}{\vdash AF_x(P(x))(a)} \mathbf{AF-R}_2}{\vdash AF_x(P(x))(a)} \mathbf{AF-R}_2$$

在此证明树中，除了 $\mathbf{AF-R}_1$ 和 $\mathbf{AF-R}_2$ ，我们还应用了如下规则。

$$\frac{}{\vdash P(s_1, \dots, s_n)} \text{atom-R} \quad \langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P$$

例子 2.3. 假设另一个模型，该模型的迁移规则与例子 2.2 中相同，除此之外还有原子谓词 $Q = \{(b, d), (c, d)\}$ 。公式 $AF_x(AF_y(Q(x, y))(x))(a)$ 的证明如下。

$$\frac{\frac{\frac{\overline{Q(b, d)}}{\vdash AF_y(Q(b, y))(d)} \mathbf{AF-R}_1 \quad \frac{\overline{Q(c, d)}}{\vdash AF_y(Q(c, y))(d)} \mathbf{AF-R}_1}{\vdash AF_y(Q(b, y))(b)} \mathbf{AF-R}_2 \quad \frac{\overline{Q(c, d)}}{\vdash AF_y(Q(c, y))(c)} \mathbf{AF-R}_2}{\vdash AF_x(AF_y(Q(x, y))(x))(b)} \mathbf{AF-R}_1 \quad \frac{\overline{Q(c, d)}}{\vdash AF_x(AF_y(Q(x, y))(x))(b)} \mathbf{AF-R}_1}{\vdash AF_x(AF_y(Q(x, y))(x))(a)} \mathbf{AF-R}_2$$

在SCTL中，每个相继式都有 $\Gamma \vdash \phi$ 形式，其中 Γ 是一个可能为空的SCTL公式集合， ϕ 是一个SCTL公式。不同于通常的相继式演算，

So, as all sequents have the form $\vdash \phi$, the left rules and the axiom rule can be dropped as well. In other words, unlike the usual sequent calculus and like Hilbert systems, SCTL is tailored for deduction, not for hypothetical deduction.

As the left-hand side of sequents is not used to record hypotheses, we will use it to record a different kind of information, that occur in the case of co-inductive modalities, such as the modality EG .

Indeed, the case of the co-inductive formula, for example $EG_x(P(x))(s)$, is more complex than that of the inductive one, such as $AF_x(P(x))(s)$. To justify its validity, one needs to provide an infinite sequence starting from s , and each state in the infinite sequence verifies P . However, as the model is finite, we can always restrict to regular sequences and use a finite representation of such sequences. This leads us to introduce a rule, called **EG-merge**, that permits to prove a sequent of the form $\vdash EG_x(P(x))(s)$, provided such a sequent already occurs lower in the proof. To make this rule local, we re-introduce hypotheses Γ to record part of the history of the proof. The sequent have therefore the form $\Gamma \vdash \phi$, with a non empty Γ in this particular case only, and the **EG-merge** rule is then just an instance of the axiom rule, that must be re-introduced in this particular case only.

SCTL(\mathcal{M}) 的证明规则如图2.2所示。

可靠性与完备性。 命题2.1和命题2.2的作用是将有穷结构转换为无穷结构，这两个命题被用来证明SCTL的可靠性；命题2.3和命题2.4的作用是将无穷结构转换到有穷结构，这两个命题被用来证明SCTL的完备性。

命题 2.1 (有穷状态序列到无穷状态序列). 给定一个有穷的状态序列 s_0, \dots, s_n ，其中对于任意 $0 \leq i \leq n-1$ 都有 $s_i \rightarrow s_{i+1}$ ，而且存在 $0 \leq p \leq n-1$ 使得 $s_n = s_p$ 。那么，一定存在一个无穷的状态序列 s'_0, s'_1, \dots 使得 $s_0 = s'_0$ ，而且对于任意 $i \geq 0$ 都有 $s'_i \rightarrow s'_{i+1}$ ，同时此无穷状态序列中的每个状态都在 s_0, \dots, s_n 中。

证明. 本命题所述无穷序列为： $s_0, \dots, s_{p-1}, s_p, \dots, s_{n-1}, s_p, \dots$ ，其中 $s_0 = s'_0$. □

命题 2.2 (有穷路径树到无穷路径树). 设 Φ 为一个状态集合， T 为一个有穷的路径树， T 的每个叶子节点都由某个状态 s 来标记，其中， $s \in \Phi$ ；或者存在从 T 的根

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\vdash P(s_1, \dots, s_n)} \text{atom-R} \quad \frac{}{\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n)} \neg\text{-R} \\
 \text{前提: } \langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P \quad \text{前提: } \langle s_1, \dots, s_n \rangle \notin P \\
 \\
 \frac{}{\vdash \top} \top\text{-R} \quad \frac{\vdash \phi_1 \quad \vdash \phi_2}{\vdash \phi_1 \wedge \phi_2} \wedge\text{-R} \quad \frac{\vdash \phi_1}{\vdash \phi_1 \vee \phi_2} \vee\text{-R}_1 \quad \frac{\vdash \phi_2}{\vdash \phi_1 \vee \phi_2} \vee\text{-R}_2 \\
 \\
 \frac{\vdash (s'/x)\phi}{\vdash EX_x(\phi)(s)} \text{EX-R} \quad \frac{\vdash (s_1/x)\phi \quad \dots \quad \vdash (s_n/x)\phi}{\vdash AX_x(\phi)(s)} \text{AX-R} \\
 \text{前提: } s' \in \text{Next}(s) \quad \text{前提: } \{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s) \\
 \\
 \frac{\vdash (s/x)\phi}{\vdash AF_x(\phi)(s)} \text{AF-R}_1 \quad \frac{\vdash AF_x(\phi)(s_1) \quad \dots \quad \vdash AF_x(\phi)(s_n)}{\vdash AF_x(\phi)(s)} \text{AF-R}_2 \\
 \text{前提: } \{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s) \\
 \\
 \frac{\vdash (s/x)\phi \quad \Gamma, EG_x(\phi)(s) \vdash EG_x(\phi)(s')}{\Gamma \vdash EG_x(\phi)(s)} \text{EG-R} \quad \frac{}{\Gamma \vdash EG_x(\phi)(s)} \text{EG-merge} \\
 \text{前提: } s' \in \text{Next}(s) \quad \text{前提: } EG_x(\phi)(s) \in \Gamma \\
 \\
 \frac{\vdash (s/y)\phi_2 \quad \Gamma' \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1) \quad \dots \quad \Gamma' \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_n)}{\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)} \text{AR-R}_1 \\
 \text{前提: } \{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s), \Gamma' = \Gamma, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \\
 \\
 \frac{\vdash (s/x)\phi_1 \quad \vdash (s/y)\phi_2}{\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)} \text{AR-R}_2 \quad \frac{}{\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)} \text{AR-merge} \\
 \text{前提: } AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \in \Gamma \\
 \\
 \frac{\vdash (s/y)\phi_2}{\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)} \text{EU-R}_1 \quad \frac{\vdash (s/x)\phi_1 \quad \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s')}{\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)} \text{EU-R}_2 \\
 \text{前提: } s' \in \text{Next}(s)
 \end{array}$$

图 2.2 SCTL(M)

结点到当前叶子节点的分支上的一个节点，使得该节点同样由 s 所标记。那么，一定存在一棵可能无穷的路径树 T' ，而且 T' 的所有叶子节点都由 Φ 中的某个状态标记，同时用来标记 T' 节点的状态都用来标记 T 的节点。

证明. 令 T' 的根结点为 T 的根结点，而且对于 T 的每个节点的标记 s 来说，如果 $s \in \Phi$ ，那么 s 标记 T' 的叶子节点；否则， s 的后继节点分别由 $\text{Next}(s)$ 中的每个元素标记。显然，标记 T' 中节点的状态都标记 T 中的节点。□

命题 2.3 (无穷状态序列到有穷状态序列). 给定一个无穷状态序列 s_0, s_1, \dots ，其中对于任意 $i \geq 0$ 都有 $s_i \longrightarrow s_{i+1}$ 。那么，一定存在一个有穷的状态序列 s'_0, \dots, s'_n ，对于任意 $0 \leq i \leq n-1$ ，都存在一个 $0 \leq p \leq n-1$ ，使得 $s'_n = s'_p$ ，而且 s'_0, \dots, s'_n 中的所有状态都在 s_0, s_1, \dots 中出现。

证明. 由于Kripke模型的状态集是有穷的, 因此在状态序列 s_0, s_1, \dots 一定存在 $p, n \geq 0$, 使得 $s_p = s_n$ 。本命题所述有穷状态序列即为 s_0, \dots, s_n 。□

命题 2.4 (可能无穷的路径树到有穷路径树). 设 Φ 为一个状态集合; T 为一个可能无穷的路径树, 其中 T 的所有叶子节点都由 Φ 中的某个状态所标记。那么, 一定存在一个有穷的路径树 T' , 使得对于 T' 的每个叶子节点的标记 $s, s \in \Phi$, 或者存在从 T' 的根结点到该叶子节点的分支上的一个节点, 该节点同样由 s 标记。

证明. 由于Kripke模型的状态集是有穷的, 因此对于 T 的每个无穷分支, 都存在 $0 \leq p < n$, 使得 $s_p = s_n$ 。将 T 的每个这样的无穷分支在 s_n 处截断, 所得到的路径树即为 T' 。显然, 由于 T' 具有有穷个分支, 同时 T' 的每个分支都是有穷的, 因此 T' 也是有穷的。□

定理 2.1 (可靠性). 设 \mathcal{M} 为一个Kripke模型, ϕ 为一个 $CTL_P(\mathcal{M})$ 闭公式。如果相继式 $\vdash \phi$ 具有一个证明, 则 $\mathcal{M} \models \phi$ 成立。

证明. 假设相继式 $\vdash \phi$ 具有证明 π , 以下对证明 π 的结构做归纳:

- 如果 π 的最后一条规则为atom-R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash P(s_1, \dots, s_n)$ 形式, 因此 $\mathcal{M} \models P(s_1, \dots, s_n)$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为 \neg -R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n)$ 形式, 因此 $\mathcal{M} \models \neg P(s_1, \dots, s_n)$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为 \top -R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash \top$ 形式, 因此 $\mathcal{M} \models \top$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为 \wedge -R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 形式。根据归纳假设, $\mathcal{M} \models \phi_1$ 与 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 均成立, 因此 $\mathcal{M} \models \phi_1 \wedge \phi_2$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为 \vee -R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash \phi_1 \vee \phi_2$ 形式。根据归纳假设, $\mathcal{M} \models \phi_1$ 成立或 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 成立, 因此 $\mathcal{M} \models \phi_1 \vee \phi_2$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为AX-R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash AX_x(\phi_1)(s)$ 形式。根据归纳假设, 对于任意 $s' \in \text{Next}(s)$, 都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立, 因此 $\mathcal{M} \models AX_x(\phi_1)(s)$ 。
- 如果 π 的最后一条规则为EX-R, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash EX_x(\phi_1)(s)$ 形式。根据归纳假设, 存在 $s' \in \text{Next}(s)$, 使得 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立, 因此 $\mathcal{M} \models EX_x(\phi_1)(s)$ 。

- 如果 π 的最后一条规则为**AF-R₁**或**AF-R₂**, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash AF_x(\phi_1)(s)$ 形式。根据证明 π , 我们利用归纳的方式构造一棵路径树 $|\pi|$ 。构造方式如下:

- 如果 π 的最后一条规则为**AF-R₁**, 而且 ρ 为 $\vdash (s/x)\phi_1$ 的证明, 则路径树 $|\pi|$ 只包含一个节点 s ;
- 如果 π 的最后一条规则为**AF-R₂**, 而且 π_1, \dots, π_n 分别为 $\vdash AF_x(\phi_1)(s_1), \dots, AF_x(\phi_n)(s_n)$ 的证明, 其中 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$, 那么令 $|\pi|$ 等于 $s(|\pi_1|, \dots, |\pi_n|)$ 。

路径树 $|\pi|$ 的根结点为 s , 而且对于 $|\pi|$ 的每个叶子节点 s' 来说, $\vdash (s'/x)\phi_1$ 都有一个比 π 小的证明。根据归纳假设, 对于 $|\pi|$ 的每个叶子节点 s' 来说, 都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立, 因此, $\mathcal{M} \models AF_x(\phi_1)(s)$ 成立。

- 如果 π 的最后一条规则为**EG-R**, 则 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 形式。根据证明 π , 我们归纳构造一个状态序列 $|\pi|$ 。构造方式如下:

- 如果 π 的最后一条规则为**EG-merge**, 那么 $|\pi|$ 只包含一个单独的状态 s ;
- 如果 π 的最后一条规则为**EG-R**, 而且 ρ 和 π_1 分别为 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\Gamma, EG_x(\phi_1)(s) \vdash EG_x(\phi_1)(s')$ 的证明, 其中 $s' \in \text{Next}(s)$, 那么令 $|\pi|$ 等于 $s|\pi_1|$ 。

对于状态序列 $|\pi| = s_0, \dots, s_n$, $s_0 = s$; 对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, $s_i \rightarrow s_{i+1}$; 对于任意 $0 \leq i \leq n$, $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 都有一个比 π 小的证明; 而且存在 $p < n$ 使得 $s_n = s_p$ 。根据归纳假设, 对于任意 $i \geq 0$, 都有 $\mathcal{M} \models (s_i/x)\phi_1$ 成立。由命题2.1可知, 存在一个无穷的状态序列 s'_0, s'_1, \dots , 其中对于任意 $i \geq 0$ 都有 $s'_i \rightarrow s'_{i+1}$, 同时 $\mathcal{M} \models (s'_i/x)\phi_1$ 成立。因此, $\mathcal{M} \models EG_x(\phi_1)(s)$ 成立。

- 如果 π 的最后一条规则为**AR-R₁**或**AR-R₂**, 那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash AR_x(\phi_1, \phi_2)(s)$ 形式。根据 π , 我们归纳构造一个有穷的路径树 $|\pi|$ 。构造方式如下:

- 如果 π 的最后一条规则为**AR-R₁**, 而且 ρ_1 和 ρ_2 分别为 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\vdash (s/x)\phi_2$ 的证明, 那么 $|\pi|$ 只包含一个节点 s ;
- 如果 π 的最后一条规则为**AR-merge**, 那么 $|\pi|$ 只包含一个节点 s ;
- 如果 π 的最后一条规则为**AR-R₂**, 而且 $\rho, \pi_1, \dots, \pi_n$ 分别为 $\vdash (s/y)\phi_2, \Gamma, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \dots, \Gamma, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_n)$ 的证明, 其中 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$, 那么令 $|\pi|$ 等于 $s(|\pi_1|, \dots, |\pi_n|)$ 。

路径树 $|\pi|$ 以 s 为根结点，而且对于 $|\pi|$ 的每个节点 s' 来说， $\vdash (s'/y)\phi_2$ 都有一个比 π 小的证明；对于 $|\pi|$ 的任意叶子节点 s' 来说， $\vdash (s'/x)\phi_1$ 有一个比 π 小的证明，或者在从 $|\pi|$ 的根结点到当前叶子节点的分支上存在一个节点，使得 s' 标记此节点。根据归纳假设，对于 $|\pi|$ 的任意节点 s' ， $\models (s'/y)\phi_2$ 成立，而且对于 $|\pi|$ 的任意叶子节点 s' ， $\models (s'/x)\phi_1$ 成立，或者在从 $|\pi|$ 的根结点到当前叶子节点的分支上存在一个节点，使得 s' 标记此节点。根据命题2.2，存在一个可能无穷的路径树 T' ，使得对于 T' 的每个节点 s' ，都有 $\models (s'/y)\phi_2$ 成立，而且对于 T' 的每个叶子节点 s' ，都有 $\models (s'/x)\phi_1$ 成立。因此， $\models AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 成立。

- 如果 π 的最后一条规则为 $\mathbf{EU-R_1}$ 或 $\mathbf{EU-R_2}$ ，那么 $\vdash \phi$ 具有 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 形式。根据 π ，我们归纳构造一个有穷状态序列 $|\pi|$ 。构造过程如下：
 - 如果 π 的最后一条规则为 $\mathbf{EU-R_1}$ ，那么 $|\pi|$ 只包含一个状态 s ；
 - 如果 π 的最后一条规则为 $\mathbf{EU-R_2}$ ，而且 ρ 和 π_1 分别为 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s')$ 的证明，那么令 $|\pi|$ 等于 $s|\pi_1|$ 。

在状态序列 $|\pi| = s_0, \dots, s_n$ 中， $s_0 = s$ ；对于任意 $0 \leq i \leq n-1$ ， $s_i \longrightarrow s_{i+1}$ ；对于任意 $0 \leq i \leq n-1$ ， $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 有一个比 π 小的证明；而且 $\vdash (s_n/y)\phi_2$ 有一个比 π 小的证明。根据归纳假设，对任意 $0 \leq i \leq n-1$ ， $\models (s_i/x)\phi_1$ 和 $\models (s_n/y)\phi_2$ 均成立。因此， $\models EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 成立。

- π 的最后一条规则不能为merge规则。

□

定理 2.2 (完备性). 设 ϕ 是一个 $CTL_P(\mathcal{M})$ 闭公式。如果 $\mathcal{M} \models \phi$ ，则 $\vdash \phi$ 在 $SCTL(\mathcal{M})$ 中是可证的。

证明. 对 ϕ 的结构作归纳：

- 如果 $\phi = P(s_1, \dots, s_n)$ ，那么由 $\mathcal{M} \models P(s_1, \dots, s_n)$ 可知， $\vdash P(s_1, \dots, s_n)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = \neg P(s_1, \dots, s_n)$ ，那么由 $\mathcal{M} \models \neg P(s_1, \dots, s_n)$ 可知， $\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = \top$ ，那么显然 $\vdash \top$ 是可证的。

- 如果 $\phi = \perp$ ，那么显然 $\vdash \perp$ 是不可证的。
- 如果 $\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models \phi_1 \wedge \phi_2$ ，因此 $\mathcal{M} \models \phi_1$ 和 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 均成立。根据归纳假设， $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 均可证。因此， $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 是可证的。
- 如果 $\phi = \phi_1 \vee \phi_2$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models \phi_1 \vee \phi_2$ ，因此 $\mathcal{M} \models \phi_1$ 或 $\mathcal{M} \models \phi_2$ 成立。根据归纳假设， $\vdash \phi_1$ 或 $\vdash \phi_2$ 是可证的。因此， $\vdash \phi_1 \vee \phi_2$ 是可证的。
- 如果 $\phi = AX_x(\phi_1)(s)$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models AX_x(\phi_1)(s)$ ，因此对于任意 $s' \in \text{Next}(s)$ ，都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立。根据归纳假设，对于任意 $s' \in \text{Next}(s)$ ， $\vdash (s'/x)\phi_1$ 都是可证的。因此， $\vdash AX_x(\phi_1)(s)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = EX_x(\phi_1)(s)$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models EX_x(\phi_1)(s)$ ，因此存在 $s' \in \text{Next}(s)$ 使得 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立。根据归纳假设， $\vdash (s'/x)\phi_1$ 是可证的，因此 $\vdash EX_x(\phi_1)(s)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = AF_x(\phi_1)(s)$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models AF_x(\phi_1)(s)$ ，因此存在一棵有穷的路径树 T ，并且 T 以 s 为根结点；对于 T 的每个非叶子节点 s' ， s' 的后继节点分别由 $\text{Next}(s)$ 中的元素所标记；对于 T 的每个叶子节点 s' ，都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 成立。根据归纳假设， $\vdash (s'/x)\phi_1$ 是可证的。然后，对于 T 的每个以子树 T' （设 T' 的根结点为 s' ），我们归纳构造 $\vdash AF_x(\phi_1)(s')$ 的一个证明 $|T'|$ 。构造过程如下：
 - 如果 T' 只包含一个节点 s' ，那么 $|T'|$ 的最后一条规则为 **AF-R₁**，同时 $|T'|$ 中包含 $\vdash (s'/x)\phi_1$ 的证明；
 - 如果 $T' = s'(T_1, \dots, T_n)$ ，那么 $|T'|$ 的最后一条规则为 **AF-R₂**，同时 $|T'_1|, \dots, |T'_n|$ 分别为 $\vdash AF_x(\phi_1)(s_1), \dots, \vdash AF_x(\phi_1)(s_n)$ 的证明，其中 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s')$ 。

因此， $|T|$ 是 $\vdash AF_x(\phi_1)(s)$ 的一个证明。

- 如果 $\phi = EG_x(\phi_1)(s)$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models EG_x(\phi_1)(s)$ ，因此存在一个状态序列 s_0, \dots, s_n 使得 $s_0 = s$ ，而且对于任意 $0 \leq i \leq n$ 都有 $\mathcal{M} \models (s_i/x)\phi_1$ 成立。根据归纳假设， $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 是可证的。根据命题2.3，存在一个有穷的状态序列 $T = s_0, \dots, s_n$ 使得对任意 $0 \leq i \leq n-1$ ， $s_i \longrightarrow s_{i+1}$ ，同时 $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 是可证的，而且存在 $p < n$ 使得 $s_n = s_p$ 。对于 T 的每个后缀 s_i, \dots, s_n ，我们归纳构

造 $|s_i, \dots, s_n|$ 为 $EG_x(\phi_1)(s_0), \dots, EG_x(\phi_1)(s_{i-1}) \vdash EG_x(\phi_1)(s_i)$ 的证明。构造方式如下：

- $|s_n|$ 的最后一条规则为**EG-merge**;
- 如果 $i \leq n-1$ ，根据归纳假设，由于 $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 是可证的，而且 $|s_{i+1}, \dots, s_n|$ 是 $EG_x(\phi_1)(s_0), \dots, EG_x(\phi_1)(s_{i+1})$ 的一个证明。因此， $|s_i, \dots, s_n|$ 是 $EG_x(\phi_1)(s_0), \dots, EG_x(\phi_1)(s_{i-1}) \vdash EG_x(\phi_1)(s_i)$ 的一个证明，而且最后一条规则为**EG-R**。

因此， $|s_0, \dots, s_n|$ 是 $\vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 的一个证明。

- 如果 $\phi = AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ ，那么由于 $\mathcal{M} \models AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ ，因此存在一棵以 s 为根节点的可能无穷的路径树，对于该路径树的每个节点 s' ，都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_2$ ；对于该路径树的每个叶子节点 s' ，都有 $\mathcal{M} \models (s'/x)\phi_1$ 。根据归纳假设，对于该路径树的每个节点 s' ， $\vdash (s'/y)\phi_2$ 是可证的，而且对于该路径树的每个叶子节点 s' ， $\vdash (s'/y)\phi_1$ 是可证的。由命题2.4可知，存在一棵有穷的路径树 T ，对于该路径树的每个节点 s' ， $\vdash (s'/y)\phi_2$ 是可证的；对于该路径树的每个叶子节点 s' ， $\vdash (s'/y)\phi_1$ 是可证的，或者 s' 为从 T 的根节点到该叶子节点分支上的节点。然后，对于 T 的每个子树 T' ，我们归纳构造 $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \dots, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_m) \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s')$ 的一个证明 $|T'|$ ，其中 s' 为 T' 的根节点，而且 s_1, \dots, s_m 为从 T 的根节点到 T' 的根节点的分支。构造方式如下：

- 如果 T' 只包含一个单独的节点 s' ，同时 $\vdash (s'/x)\phi_1$ 是可证的，那么根据归纳假设， $\vdash (s'/x)\phi_1$ 和 $\vdash (s'/y)\phi_2$ 皆可证，而且 $|T'|$ 的最后一条规则为**AR-R₁**;
- 如果 T' 只包含一个单独的节点，同时 s' 包含在 s_1, \dots, s_m 中，那么 $|T'|$ 的最后一条规则为**AR-merge**;
- 如果 $T' = s'(T_1, \dots, T_n)$ ，那么根据归纳假设， $|T_1|, \dots, |T_n|$ 分别为

$$AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \dots, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_m), AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s') \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s'_1)$$

...

$$AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \dots, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_m),$$

$$AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s') \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s'_n)$$

的证明，同时 $|T'|$ 的最后一条规则为**AR-R₂**，其中 $s'_1, \dots, s'_n = \text{Next}(s')$ 。

因此, $|T|$ 是 $\vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的一个证明。

- 如果 $\phi = EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$, 那么由于 $\mathcal{M} \models EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$, 因此存在一个有穷的状态序列 $T = s_0, \dots, s_n$ 使得 $\mathcal{M} \models (s_n/y)\phi_2$ 成立, 而且对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, $\mathcal{M} \models (s_i/x)\phi_1$ 成立。根据归纳假设, $\vdash (s_n/y)\phi_2$ 是可证的, 而且对于任意 $0 \leq i \leq n-1$, $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 是可证的。然后, 对于 T 的每个后缀 s_i, \dots, s_n , 我们归纳构造 $|s_i, \dots, s_n|$ 为 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_i)$ 的证明。构造方式如下:

- $|s_n|$ 的最后一条规则为 **EU-R₁**;
- 如果 $i \leq n-1$, 那么根据归纳假设, 由于 $|s_{i+1}, \dots, s_n|$ 是 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_{i+1})$ 的证明, 而且 $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 是可证的, 因此, $|s_i, \dots, s_n|$ 是 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_i)$ 的证明。

因此, $|s_0, \dots, s_n|$ 是 $\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的一个证明。

□

2.3 证明搜索策略

在本节, 我们介绍一种在 **SCTL** 中进行证明搜索的策略, 然后, 我们证明该证明搜索策略的终止性和正确性, 然后, 我们提出两种针对该证明搜索策略的优化方法, 最后, 我们将该证明搜索策略以伪代码的形式给出。

该证明搜索策略如下: 首先, 对于要证明的相继式, 以及 **SCTL** 规则将该公式的所有的 premise 给定一个序; 然后, 依次对这些 premise 进行证明搜索。我们将以上证明搜索方法定义成一系列对于连续传递树 (定义 2.3) 的重写规则。下面我们介绍连续传递树的概念。

2.3.0.1 连续传递树

在连续传递树中, 连续是一个基本的概念。在计算机程序设计语言理论[33, 34]中, 连续是计算机程序将要执行的部分的显示表示。

定义 2.3 (连续传递树). 一个连续传递树 (*Continuation Passing Tree*, 简称为 *CPT*) 指的是一棵同时满足以下条件的二叉树:

- 每个叶子节点被 **t** 或 **f** 标记, 其中 **t** 和 **f** 是不同的两个符号;
- 每个非叶子节点都被一个 **SCTL** 相继式标记。

对于CPT的每个非叶子节点来说，它的左子树称之为该节点的t-连续；它的右子树称之为该节点的f-连续。对于一个CPT c 来说，若 c 的根节点为 $\Gamma \vdash \phi$ ，以及 c 的t-连续和f-连续分别为 c_1 和 c_2 ，那么我们将 c 记作 $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ ，或者可以表示为如下形式：

$$\begin{array}{c} \Gamma \vdash \phi \\ \wedge \\ c_1 \quad c_2 \end{array}$$

因此，SCTL的该证明搜索策略可总结为：对于给定的SCTL相继式 $\vdash \phi$ ，我们构造一个连续传递树 $c = \text{cpt}(\vdash \phi, t, f)$ ，然后根据图2.4所示的重写规则将 c 重写到t或f。如果 c 最终重写到t，那么 $\vdash \phi$ 是可证的；如果 c 最终重写到f，那么 $\vdash \phi$ 是不可证的。

在CPT的重写规则中，对一个CPT c 的一步重写只需判断 c 的根节点，而与 c 的子表达式无关。例如，根据重写规则， $\text{CPTcpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, t, f)$ 重写到 $\text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, t, f), f)$ ，此步重写意味着：如果搜索 $\vdash \phi_1$ 的证明成功，则继续搜索 $\vdash \phi_2$ 的证明；如果搜索 $\vdash \phi_1$ 的证明失败，则直接判定 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 不可证。接下来，根据 ϕ_1 的结构，继续对 $\text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, t, f), f)$ 进行重写。下面，我们用一个完整的例子来说明该证明搜索策略。

例子 2.4. 根据重写规则，我们将例子2.2中公式的证明搜索过程表示为图2.3中的重写步骤。下边我们分别解释每一步重写。

Step 1. At this step, on the left side of \rightsquigarrow^1 , the root of the CPT is $\vdash AF_x(P(x))(a)$. We need to decide whether $\vdash AF_x(P(x))(a)$ is provable, which is not known at that moment yet. So we have to decide first whether $P(a)$ is provable, and then both $AF_x(P(x))(a) \vdash AF_x(P(x))(b)$ and $AF_x(P(x))(a) \vdash AF_x(P(x))(c)$ are successively provable, by applying the **AF-R₁** rule and the **AF-R₂** rule, respectively. We encode those two steps in a single CPT, which is the one on the right side of \rightsquigarrow^1 .

Step 2. Since the atomic formula $P(a)$ is not provable, the CPT on the left side of \rightsquigarrow^2 reduces to its right sub-tree (f-continuation), which is the CPT on the right side of \rightsquigarrow^2 .

Step 3. Like at step 1, we need to decide whether $AF_x(P(x))(a) \vdash AF_x(P(x))(b)$ is provable, which is not known at that moment yet. So we encode the left sub-tree (t-continuation) of the CPT which is on the left side of \rightsquigarrow^3 , and, by the **AF-R₁** rule and the **AF-R₂** rule, the two steps to find successively the proofs of $\vdash P(b)$ and of

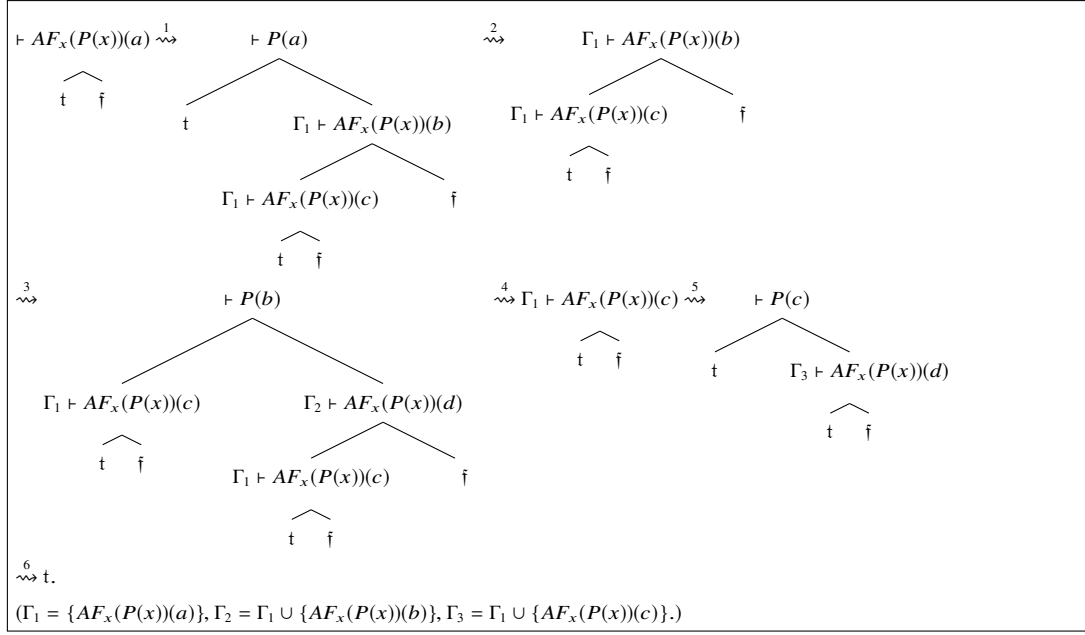


图 2.3 一个重写CPT的例子

$AF_x(P(x))(a), AF_x(P(x))(b) \vdash AF_x(P(x))(d)$ into the CPT which is on the right side of \rightsquigarrow^3 .

Step 4. Like at step 2, we can judge that the atomic formula $P(b)$ is provable immediately. So the CPT on the left side of \rightsquigarrow^4 reduces to its left sub-tree (t-continuation) which is on the right side of \rightsquigarrow^4 .

Step 5. Like at step 1 and 3, we can not judge that whether the sequent $AF_x(P(x))(a) \vdash AF_x(P(x))(c)$ is provable immediately, so we encode the two steps to find successively the proofs of $\vdash P(c)$ and $AF_x(P(x))(a), AF_x(P(x))(c) \vdash AF_x(P(x))(d)$ into the CPT which is on the right side of \rightsquigarrow^5 ;

Step 6. Like at step 2 and 4, as the atomic formula $P(c)$ is provable, so the CPT on the left side of \rightsquigarrow^6 reduces to its left sub-tree (t-continuation) which is t, Now, the proof search of $\vdash AF_x(P(x))(a)$ terminates, and we can judge that this sequent is provable.

2.3.1 证明搜索策略的可终止性

在证明利用图2.3表示的重写规则，使得SCTLProV的证明搜索是可终止的之前，我们需要引入以下定义和命题。

定义 2.4 (字典路径序 (lexicographic path ordering) [35, 36]). 设 \geq 是函数符号集合 F 的一个拟序 (quasi-ordering), 其中 F 的每个符号的元数 (arity) 是固定不变的。集合 $T(F)$ (由 F 生成的项的集合) 上的字典路径序 \geq_{lpo} 的归纳定义如下:

$\text{cpt}(\vdash \top, c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1 \quad \text{cpt}(\vdash \perp, c_1, c_2) \rightsquigarrow c_2$
$\text{cpt}(\vdash P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1 \quad [\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P]$
$\text{cpt}(\vdash P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_2 \quad [\langle s_1, \dots, s_n \rangle \notin P]$
$\text{cpt}(\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_2 \quad [\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P]$
$\text{cpt}(\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1 \quad [\langle s_1, \dots, s_n \rangle \notin P]$
$\text{cpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2), c_2)$
$\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, c_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2))$
$\text{cpt}(\vdash AX_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash (s_1/x)\phi, \text{cpt}(\vdash (s_2/x)\phi, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash (s_n/x)\phi, c_1, c_2), \dots, c_2), c_2), c_2)$ $[\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)]$
$\text{cpt}(\vdash EX_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash (s_1/x)\phi, c_1, \text{cpt}(\vdash (s_2/x)\phi, c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash (s_n/x)\phi, c_1, c_2), \dots)))$ $[\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_2 \quad [AF_x(\phi)(s) \in \Gamma]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$ $\text{cpt}(\vdash (s/x)\phi, c_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\phi)(s_1), \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\phi)(s_n), c_1, c_2), \dots, c_2), c_2))$ $[\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s), AF_x(\phi)(s) \notin \Gamma, \text{ and } \Gamma' = \Gamma, AF_x(\phi)(s)]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1 \quad [EG_x(\phi)(s) \in \Gamma]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\phi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$ $\text{cpt}(\vdash (s/x)\phi, \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\phi)(s_1), c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\phi)(s_n), c_1, c_2), \dots), c_2)$ $[\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s), EG_x(\phi)(s) \notin \Gamma, \text{ and } \Gamma' = \Gamma, EG_x(\phi)(s)]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1 \quad [(AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \in \Gamma)]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$ $\text{cpt}(\vdash (s/y)\phi_2, \text{cpt}(\vdash (s/x)\phi_1, c_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_n),$ $c_1, c_2), \dots, c_2), c_2)) \quad [\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s), AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \notin \Gamma, \text{ and } \Gamma' = \Gamma, AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_2 \quad [EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \in \Gamma]$
$\text{cpt}(\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$ $\text{cpt}(\vdash (s/y)\phi_2, c_1, \text{cpt}(\vdash (s/x)\phi_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_n),$ $c_1, c_2), \dots), c_2)) \quad [\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s), EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \notin \Gamma, \text{ and } \Gamma' = \Gamma, EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)]$

图 2.4 CPT的重写规则.

$s = f(s_1, \dots, s_m) \geq_{\text{lpo}} g(t_1, \dots, t_n) = t$ 当且仅当以下至少一条断言成立：

- 存在 $i \in \{1, \dots, m\}$, 使得 $s_i \geq_{\text{lpo}} t$ 成立。
- 对于任意 $j \in \{1, \dots, n\}$, $f > g$ 和 $s >_{\text{lpo}} t_j$ 同时成立。
- 对于任意 $j \in \{2, \dots, n\}$, $f = g$, $(s_1, \dots, s_m) \geq'_{\text{lpo}} (t_1, \dots, t_n)$ 和 $s >_{\text{lpo}} t_j$ 都成立, 其中 \geq'_{lpo} 是由 \geq_{lpo} 产生的字典序。

命题 2.5 (字典路径序的良基性). 如果 \geq 是函数符号集合 F 的一个拟序 (*quasi-ordering*), 其中 F 的每个符号的元数 (*arity*) 是固定不变的, 那么根据集合 $T(F)$ (由 F 生成的项的集合) 上的字典路径序 \geq_{lpo} 是良基的当且仅当 \geq 是良基的。

证明. 证明由Dershowitz提出, 参考[35]. \square

定义 2.5 (相继式的权重). 假设一个Kripke模型的状态集的基数为 n ; $\Gamma \vdash \phi$ 是一个 $SCTL(\mathcal{M})$ 相继式; $|\phi|$ 是公式 ϕ 的大小; $|\Gamma|$ 是 Γ 的基数. 相继式 $\Gamma \vdash \phi$ 的权重为

$$w(\Gamma \vdash \phi) = \langle |\phi|, (n - |\Gamma|) \rangle$$

命题 2.6 (可终止性). 假设 \mathcal{M} 是一个Kripke模型, ϕ 是一个 $CTL_P(\mathcal{M})$ 闭公式, 那么 $cpt(\vdash \phi, t, f)$ 能在有限步之内重写到 t 或 f .

证明. 令 $F = \{t, f, cpt\} \cup Seq$, 其中 Seq 是在 $cpt(\vdash \phi, t, f)$ 的重写步骤中所出现的相继式的集合; cpt 的元数是3, F 中其他符号的元数是0. F 上的拟序 \geq ($\forall f, g \in F, f > g$ 是指“ $f \geq g$ 同时 $f \neq g$ ”)定义如下:

- $cpt > t$;
- $cpt > f$;
- 对于每个相继式 $\Gamma \vdash \phi$ 都有 $\Gamma \vdash \phi > cpt$;
- $\Gamma \vdash \phi > \Gamma' \vdash \phi'$ 当且仅当 $w(\Gamma \vdash \phi) > w(\Gamma' \vdash \phi')$, 其中 $>$ 是自然数对上的字典序。

令 \geq_{lpo} 为由 \geq 生成的关于CPT的字典序。显然, \geq 是良基的, 因此根据命题2.5可知, \geq_{lpo} 也是良基的。

若要证明重写系统是可终止的, 只需证明对于每一步重写 $c \rightsquigarrow c'$, 都有 $c >_{lpo} c'$ 。下面我们针对重写规则逐条进行分析:

假设 c 是 $cpt(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ 形式的。

- 如果 $\phi = \top, \perp, P(s_1, \dots, s_m)$ 或 $\neg P(s_1, \dots, s_m)$, 那么由于 c_1 和 c_2 是 $cpt(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ 的子项, 因此, $cpt(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2) >_{lpo} c_1$ 以及 $cpt(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2) >_{lpo} c_2$ 。
- 如果 $\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$, 那么由 $>_{lpo}$ 的定义可知, 由于 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2 > \vdash \phi_1$, $cpt(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} cpt(\vdash \phi_2, c_1, c_2)$ 以及 $cpt(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} c_2$, 因此 $cpt(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} cpt(\vdash \phi_1, cpt(\vdash \phi_2, c_1, c_2), c_2)$;
- 如果 $\phi = \phi_1 \vee \phi_2$, 那么由 $>_{lpo}$ 的定义可知, 由于 $\vdash \phi_1 \vee \phi_2 > \vdash \phi_1$, $cpt(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} c_1$ 以及 $cpt(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} cpt(\vdash \phi_2, c_1, c_2)$, 因此 $cpt(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) >_{lpo} cpt(\vdash \phi_1, c_1, cpt(\vdash \phi_2, c_1, c_2))$;

- 如果 $\phi = AX_x(\phi_1)(s)$, 那么根据 $>_{lpo}$ 的定义可知, 由于 $\Gamma \vdash AX_x(\phi_1)(s) > \vdash (s_i/x)\phi_1$ 以及 $\text{cpt}(\Gamma \vdash AX_x(\phi_1)(s), c_1, c_2) >_{lpo} \text{cpt}(\vdash (s_i/x)\phi_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash (s_n/x)\phi_1, c_1, c_2) \dots, c_2), c_2)$, 因此 $\text{cpt}(\Gamma \vdash AX_x(\phi_1)(s), c_1, c_2) >_{lpo} \text{cpt}(\vdash (s_1/x)\phi_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash (s_n/x)\phi_1, c_1, c_2) \dots, c_2), c_2)$, 其中 $\text{Next}(s) = \{s_1, \dots, s_n\}$, 而且 $i \in \{1, \dots, n\}$;
- 对于 EX 情况的分析与 AX 类似;
- 如果 $\phi = EG_x(\phi_1)(s)$, 那么
 - 当 $EG_x(\phi_1)(s) \in \Gamma$ 时, 此时与第一种情况类似: $c >_{lpo} c'$;
 - 当 $EG_x(\phi_1)(s) \notin \Gamma$ 时, 根据 $>_{lpo}$ 的定义可知, 由于 $\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s) > \vdash (s/x)\phi_1$ 以及 $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s) > \Gamma' \vdash EG_x(\phi_1)(s_i)$, 其中 $\text{Next}(s) = \{s_1, \dots, s_n\}$ 以及 $\Gamma' = \Gamma \cup \{EG_x(\phi_1)(s)\}$;
- 对于 AF 情况的分析与 EG 类似;
- 如果 $\phi = AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$, 那么
 - 当 $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \in \Gamma$ 时, 此时与第一种情况类似: $c >_{lpo} c'$;
 - 当 $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \notin \Gamma$ 时, 由 $>_{lpo}$ 的定义可知, 由于 $\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) > \vdash (s/y)\phi_2$, $\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) > \vdash (s/x)\phi_1$ 以及 $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) > \Gamma' \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_i)$, 因此 $c >_{lpo} c'$, 其中 $\text{Next}(s) = \{s_1, \dots, s_n\}$ 以及 $\Gamma' = \Gamma \cup \{AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)\}$;
- 对于 EU 情况的分析与 AR 类似。

□

2.3.2 证明搜索策略的正确性

证明搜索策略的正确性可由以下命题来表示。

命题 2.7 (证明搜索策略的正确性). 对于给定闭公式 ϕ , $\text{cpt}(\vdash \phi, t, f) \rightsquigarrow^* t$ 当且仅当 $\vdash \phi$ 是可证的。

证明. 我们证明一个更一般的命题, 即: 对于一个给定的公式 ϕ , 对任意不同的两个 CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ 当且仅当 $\Gamma \vdash \phi$ 是可证的。

需要注意的是，对任意不同的两个CPT c_1 和 c_2 ， $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ 总会在有限步之内重写到 c_1 或 c_2 。这是由于根据命题2.6， $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, t, f)$ 总会在有限步之内重写到 t 或 f ，而且在重写 $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ 的过程中; c_1 和 c_2 的结构都不会影响重写的步骤直到需要重写 c_1 或者 c_2 本身。因此，我们可以在 $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, t, f)$ 的重写步骤中将 t 替换成 c_1 ，将 f 替换成 c_2 并由此得到由 $\text{cpt}(\Gamma \vdash \phi, c_1, c_2)$ 重写到 c_1 或 c_2 的步骤。本证明中需要用到这个性质。

现在，我们通过对 $\Gamma \vdash \phi$ 的权重（见定义2.5）进行归纳分析。在本证明中，我们将CPT c_1 无法在有限步之内重写到 c_2 记作 $c_1 \not\rightsquigarrow^* c_2$ 。

- 如果 $\phi = \top$ 或 \perp ，命题显然成立。
- 如果 $\phi = P(s_1, \dots, s_n)$ ，其中 $P(s_1, \dots, s_n)$ 是原子公式，那么对任意两个CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1$ 当且仅当 $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P$ 当且仅当 $\vdash P(s_1, \dots, s_n)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = \neg P(s_1, \dots, s_n)$ ，其中 $P(s_1, \dots, s_n)$ 是原子命题，那么对任意两个CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1$ 当且仅当 $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \notin P$ 当且仅当 $\vdash \neg P(s_1, \dots, s_n)$ 是可证的。
- 如果 $\phi = \phi_1 \wedge \phi_2$ ，那么
 - (\Rightarrow) 如果对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ ，那么 $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 都是可证的。否则，如果 $\vdash \phi$ 不可证，那么根据归纳假设，存在两个不相同的CPT c_1 和 c_2 使得 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2), c_2) \rightsquigarrow^* c_2$ 而且 c_2 不能在有限步内重写到 c_1 ；如果 $\vdash \phi_1$ 可证而 $\vdash \phi_2$ 不可证，那么根据归纳假设，存在两个不同的CPT c_1 和 c_2 使得 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2), c_2) \rightsquigarrow^* \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2) \not\rightsquigarrow^* c_1$ 。因此，由证明系统的规则可知， $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 是可证的。
 - (\Leftarrow) 如果 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 是可证的，那么由证明系统规则可知， $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 都是可证的，那么根据归纳假设，对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2), c_2) \rightsquigarrow^* \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ 。
- 如果 $\phi = \phi_1 \vee \phi_2$ ，那么

- (\Rightarrow) 对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ ，那么 $\vdash \phi_1$ 或 $\vdash \phi_2$ 是可证的。否则，如果 $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 均不可证，那么根据归纳假设，存在两个不同的CPT c_1 和 c_2 使得 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, c_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2)) \rightsquigarrow^* \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_2$ ，而且 c_2 不能在有限步内重写到 c_1 。因此，由证明系统的规则可知， $\vdash \phi_1 \vee \phi_2$ 是可证的。
- (\Leftarrow) 如果 $\vdash \phi_1 \vee \phi_2$ 是可证的，那么由证明系统的规则可知， $\vdash \phi_1$ 或 $\vdash \phi_2$ 是可证的，那么根据归纳假设，如果 $\vdash \phi_1$ 是可证的，那么对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, c_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2)) \rightsquigarrow^* c_1$ ；如果 $\vdash \phi_2$ 是可证的，那么对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, c_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2)) \rightsquigarrow^* \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ 或者 $\text{cpt}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2, c_1, c_2) \rightsquigarrow \text{cpt}(\vdash \phi_1, c_1, \text{cpt}(\vdash \phi_2, c_1, c_2)) \rightsquigarrow^* c_1$ 。
- 如果 $\phi = AX_x(\psi)(s)$ ，而且 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$ ，那么
 - (\Rightarrow) 对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash AX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ ，那么 $\vdash (s_1/x)\psi, \dots, \vdash (s_n/x)\psi$ 都是可证的。否则，如果存在 $1 \leq i \leq n$ 使得对任意 $1 \leq j < i$ ， $\vdash (s_1/x)\psi, \dots, \vdash (s_j/x)\psi$ 都是可证的，而 $\vdash (s_i/x)\psi$ 是不可证的，那么根据归纳假设，存在两个不同的CPT c_1 和 c_2 使得（我们用 $\vdash \psi_{s_i}$ 表示 $\vdash (s_i/x)\psi$ ）

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\vdash AX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \\ & \text{cpt}(\vdash \psi_{s_1}, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots), c_2) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\vdash \psi_{s_j}, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots), c_2) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\vdash \psi_{s_i}, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots), c_2) \not\rightsquigarrow^* \\ & c_1。 \end{aligned}$$
 因此，由证明系统的规则可知， $\vdash AX_x(\psi)(s)$ 是可证的。
 - (\Leftarrow) 如果 $\vdash AX_x(\psi)(s)$ 是可证的，那么由证明系统的规则可知， $\vdash (s_1/x)\psi, \dots, \vdash (s_n/x)\psi$ 都是可证的，那么根据归纳假设，对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有（我们用 $\vdash \psi_{s_i}$ 表示 $\vdash (s_i/x)\psi$ ）

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\vdash AX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \\ & \text{cpt}(\vdash \psi_{s_1}, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots), c_2) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1。 \end{aligned}$$

- 如果 $\phi = EX_x(\psi)(s)$, 而且 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$, 那么

- (\Rightarrow) 对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\vdash EX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$, 那么存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\vdash (s_i/x)\psi$ 是可证的。否则, 如果对任意 $1 \leq i \leq n$, $\vdash (s_i/x)\psi$ 都是不可证的, 那么根据归纳假设, 存在两个不同的CPT c_1 和 c_2 使得 (我们用 $\vdash \psi_{s_i}$ 表示 $\vdash (s_i/x)\psi$)

$$\text{cpt}(\vdash EX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$$

$$\text{cpt}(\vdash \psi_{s_1}, c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^*$$

$$\dots \rightsquigarrow^*$$

$\text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \not\rightsquigarrow^* c_1$ 。因此, 由证明系统的规则可知, $\vdash EX_x(\psi)(s)$ 是可证的。

- (\Leftarrow) 如果 $\vdash EX_x(\psi)(s)$ 是可证的, 那么由证明系统的规则可知, 存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\vdash (s_i/x)\psi$ 是可证的。根据归纳假设, 对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 (我们用 $\vdash \psi_{s_i}$ 表示 $\vdash (s_i/x)\psi$)

$$\text{cpt}(\vdash EX_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$$

$$\text{cpt}(\vdash \psi_{s_1}, c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^*$$

$$\dots$$

$$\text{cpt}(\vdash \psi_{s_{i-1}}, c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^*$$

$$\text{cpt}(\vdash \psi_{s_i}, c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\vdash \psi_{s_n}, c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^* c_1。$$

- 如果 $\phi = AF_x(\psi)(s)$, 而且 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$, 那么

- (\Rightarrow) 对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$, 那么 $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的, 或者 $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_1)$, $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_2)$, ..., $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_n)$ 都是可证的。否则, 如果 $\vdash (s/x)\psi$ 是不可证的, 而且存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_i)$ 是不可证的, 而且对任意 $j < i$, $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_j)$ 是可证的, 那么根据归纳假设, 存在两个不同的CPT c_1 和 c_2 使得 (令 $\Gamma' = \Gamma, AF_x(\psi)(s)$)

$$\text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow$$

$$\text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, c_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_1), \text{cpt}(\dots$$

$$\text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2)) \rightsquigarrow^*$$

$$\text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_1), \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2)) \rightsquigarrow^*$$

$$\dots \rightsquigarrow^*$$

$\text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_i), \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2), c_2) \rightsquigarrow^* c_2 \not\rightsquigarrow^* c_1$ 。因此，由证明系统的规则可知， $\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s)$ 是可证的。

– (\Leftarrow) 如果 $\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s)$ 是可证的，那么由证明系统的规则可知， $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的，或者 $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_1), \Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_2), \dots, \Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_n)$ 都是可证的。因此，根据归纳假设（令 $\Gamma' = \Gamma, AF_x(\psi)(s)$ ），

* 如果 $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的，那么对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \\ & \text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, c_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_1), \\ & \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2), \\ & c_2)) \rightsquigarrow^* c_1. \end{aligned}$$

* 如果 $\vdash (s/x)\psi$ 是不可证的，而对任意 $1 \leq i \leq n$ ， $\Gamma, AF_x(\psi)(s) \vdash AF_x(\psi)(s_i)$ 是可证的，那么根据归纳假设，对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\Gamma \vdash AF_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow \\ & \text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, c_1, \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_1), \\ & \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2), \\ & c_2)) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_1), \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots, c_2), c_2) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma' \vdash AF_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1. \end{aligned}$$

• 如果 $\phi = EG_x(\psi)(s)$ ，而且 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$ ，那么

– (\Rightarrow) 如果对任意两个不同的CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\psi), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* c_1$ ，那么 $EG_x(\psi)(s) \in \Gamma$ ，或者 $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的以及存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\Gamma, EG_x(\psi)(s) \vdash EG_x(\psi)(s_i)$ 是可证的。否则（令 $\Gamma' = \Gamma, EG_x(\psi)(s)$ ），

* 如果 $EG_x(\psi)(s) \notin \Gamma$ ，而且 $\vdash (s/x)\psi$ 是不可证的，那么存在不同的两个CPT c_1 和 c_2 使得

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_1), c_1, \\ & \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)), \\ & c_2) \rightsquigarrow^* c_2 \not\rightsquigarrow^* c_1. \end{aligned}$$

- * 如果 $EG_x(\psi)(s) \notin \Gamma$, $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的, 而且对任意 $1 \leq i \leq n$, $\Gamma, EG_x(\psi)(s) \vdash EG_x(\psi)(s_i)$ 都是不可证的, 那么根据归纳假设, 存在不同的两个 CPT c_1 和 c_2 使得

$$\begin{aligned}
 & \text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* \\
 & \text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_1), c_1, \\
 & \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)), \\
 & c_2) \rightsquigarrow^* \\
 & \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_1), c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^* \\
 & \dots \\
 & \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \not\rightsquigarrow^* c_1.
 \end{aligned}$$

因此, 由证明系统的规则可知, $\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s)$ 是可证的。

- (\Leftarrow) 如果 $\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s)$ 是可证的, 那么由证明系统的规则可知, $EG_x(\psi)(s) \in \Gamma$, 或者 $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的以及存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\Gamma, EG_x(\psi)(s) \vdash EG_x(\psi)(s_i)$ 是可证的。

- * 如果 $EG_x(\psi)(s) \in \Gamma$, 那么对任意两个不同的 CPT c_1 和 c_2 都有 $\text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow c_1$ 。

- * 如果 $\vdash (s/x)\psi$ 是可证的, 以及存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $\Gamma, EG_x(\psi)(s) \vdash EG_x(\psi)(s_i)$ 是可证的, 而且对任意 $j < i$, $\Gamma, EG_x(\psi)(s) \vdash EG_x(\psi)(s_j)$ 都不是可证的, 那么根据归纳假设, 对任意两个不同的 CPT c_1 和 c_2 都有 (令 $\Gamma' = \Gamma, EG_x(\psi)(s)$)

$$\begin{aligned}
 & \text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(\psi)(s), c_1, c_2) \rightsquigarrow^* \\
 & \text{cpt}(\vdash (s/x)\psi, \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_1), c_1, \\
 & \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)), \\
 & c_2) \rightsquigarrow^* \\
 & \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_1), c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^* \\
 & \dots \rightsquigarrow^* \\
 & \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_i), c_1, \text{cpt}(\dots \text{cpt}(\Gamma' \vdash EG_x(\psi)(s_n), c_1, c_2) \dots)) \rightsquigarrow^* c_1.
 \end{aligned}$$

- 如果 $\phi = AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$, 由于均为余归纳公式, 因此对 AR 公式的分析与 EG 类似。
- 如果 $\phi = EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$, 由于均为归纳公式, 因此对 EU 公式的分析与 AF 类似。

□


2.3.3 证明搜索策略的优化

在余归纳公式（尤其是 EG 和 AR 公式）的证明搜索中，我们通常利用merge规则来证明某个性质在无穷路径上满足。对于每一个merge规则，上下文 Γ （我们称之为merge）中的公式都是一种类型的，而且都与要证明的公式是相同类型的，唯一的区别是公式中相应的状态常量不同。本质上来说，每个merge对应的是无穷路径上的状态，其中所有的状态都满足某个性质。因此，在merge规则的实现中，我们可以对于每一种公式类型，只在 Γ 中记录状态常量。

需要注意的是，对于归纳公式（尤其是 AF 和 EU 公式），虽然在证明规则中没有merge规则，但是在证明搜索中仍然需要merge。对于这些公式，merge的存在可避免无穷的证明搜索。这是由于当归纳公式是不可证的时候，即它们的非（余归纳公式）是可证的时候，我们需要merge来表示一个无穷路径，而且这个无穷路径上的状态都不满足某些性质。对于归纳公式，之所以在证明规则中没有merge，而在证明搜索中需要merge是因为，在证明规则中我们只关心证明树的形状，而不是证明树的构造过程，只有在证明树的构造过程中才需要记录归纳公式的merge。因此，作为对证明搜索策略的另一个优化，我们需要在归纳公式的证明搜索中同样记录merge。

另外，在证明搜索过程中，我们对每个子公式都用一个全局的数据结构来保存访问过的状态，以避免在证明子公式的时候同一个状态被重复访问。在证明搜索的实际实现中，用来记录状态集合的全局数据结构既可以是哈希表也可以是BDD。两种数据结构各有优缺点：当模型中的状态变量绝大多数为布尔类型的时候，用BDD往往能减少空间的占用；而当模型中包含许多非布尔类型的状态变量时，如果用BDD记录的话则需将所有的非布尔变量转化成布尔变量，这个转化的过程会增多状态变量的个数，从而消耗掉更多的时间与空间，因此这时用哈希表来记录状态往往效率更高。接下来，我们利用一个例子来说明利用全局数据结构来记录状态之后，验证的效率会提升。

例子 2.5. 考虑一个具有如下状态迁移图的Kripke模型，其中 $n > 1$ ，而且在该模型中有集合 $P = \{s_0, s_{1,1}, s_{1,2}, \dots, s_{1,n-1}, s_{2,0}, \dots, s_{2,n}\}$ 。

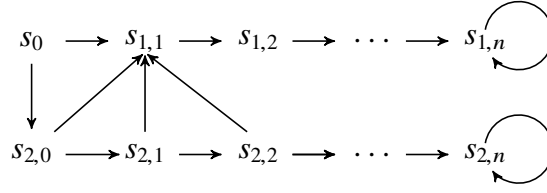

在该模型中，我们考虑公式 $EG_x(P(x))(s_0)$ 的验证，为了验证该公式，我们需要重写 $CPT \text{cpt}(\vdash EG_x(P(x))(s_0), t, f)$ 。设在集合 $\text{Next}(s_0)$ 中，对状态 $s_{1,1}$ 的搜索在状态 $s_{2,0}$ 之前；对于任意的 $0 \leq i \leq n-1$ ，在集合 $\text{Next}(s_{2,i})$ 中，对状态 $s_{1,1}$ 的搜索在状态 $s_{2,i+1}$ 之前。重写步骤如图2.5所示，其中，令

$$\Gamma_0 = \{EG_x(P(x))(s_0)\},$$

$$\Gamma_{1,i} = \{EG_x(P(x))(s_0), EG_x(P(x))(s_{1,0}), \dots, EG_x(P(x))(s_{1,i})\},$$

以及

$$\Gamma_{2,i} = \{EG_x(P(x))(s_0), EG_x(P(x))(s_{2,0}), \dots, EG_x(P(x))(s_{2,i})\}$$

$$\begin{aligned} & \text{cpt}(\vdash EG_x(P(x))(s_0), t, f) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_0 \vdash EG_x(P(x))(s_{1,1}), t, \text{cpt}(\Gamma_0 \vdash EG_x(P(x))(s_{2,0}), t, f)) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{1,0} \vdash EG_x(P(x))(s_{1,2}), t, \text{cpt}(\Gamma_0 \vdash EG_x(P(x))(s_{2,0}), t, f)) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{1,n-1} \vdash EG_x(P(x))(s_{1,n}), t, \text{cpt}(\Gamma_0 \vdash EG_x(P(x))(s_{2,0}), t, f)) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_0 \vdash EG_x(P(x))(s_{2,0}), t, f) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{2,0} \vdash EG_x(P(x))(s_{1,1}), t, \text{cpt}(\Gamma_{2,0} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,1}), t, f)) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{2,0} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,1}), t, f) \rightsquigarrow^* \\ & \dots \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{2,n-1} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,n}), t, f) \rightsquigarrow^* \\ & \text{cpt}(\Gamma_{2,n} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,n}), t, f) \rightsquigarrow t \end{aligned}$$

图 2.5 $\text{cpt}(\vdash EG_x(P(x))(s_0), t, f)$ 的重写步骤

在图2.5中，在重写 $\text{cpt}(\Gamma_{2,0} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,1}), t, f)$ 之前，路径 $\pi = s_{1,1}, s_{1,2}, \dots, s_{1,n}$ 上的所有的状态都已被访问过一遍。而且，对于任意 $0 \leq i \leq n-1$ ，在每次重写 $\text{cpt}(\Gamma_{2,i} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,i+1}), t, f)$ 之前， π 上的所有状态都会重新被访问一遍。

当我们用一个全局数据结构 M 来记录访问在证明 EG 公式的过程中访问过的状态时，可以避免 π 被重复访问。在本例中，我们将所有不满足公式 $EG_x(P(x))(s)$ 的状态 s 存入到 M 中，而且当重写 $c = \text{cpt}(\Gamma \vdash EG_x(P(x))(s), c_1, c_2)$ 的时候，如果 $s \in M$ ，那么直接在当前的重写步骤中将 c 替换成 c_2 。因此在本例中，对于任意的 $0 \leq i \leq n-1$ ，在重写 $\text{cpt}(\Gamma_{2,i} \vdash EG_x(P(x))(s_{2,i+1}), t, f)$ 之前， π 上的所有状态都已记录在 M 中，因此不用重复被访问。

有关全局数据结构的详细解释见下一小节。

2.3.4 证明搜索策略的伪代码

在本小节，我们给出以上所述的证明搜索策略的中用到的数据结构及伪代码，如图2.6所示。

在解释该伪代码之前，我们需要介绍公式模式的概念：对于以模态词 AF 、 EG 、 AR 、 EU 开头的公式 ϕ ，用 $_$ 来代替 ϕ 中的常量后得到即为 ϕ 的公式模式 ϕ^- 。比如， $EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的模式为 $EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)$ ； $AF_x(\phi')(s')$ 的模式为 $AF_x(\phi')(_)$ 。一个公式的模式可以看作是当前公式中状态常量的上下文。

在该伪代码中， c 是当前需要被重写的CPT； pt 和 ce 是在证明搜索的过程构造的树结构，分别指的是证明树和反例； M^t 和 M^f 记录的是，对于当前要证明的公式的每一个子公式，分别使得该子公式满足与不满足的状态的集合； $visited$ 记录的是在对于每个以 AF 、 EG 、 AR 、 EU 开头的公式的证明过程中访问过的状态集合。

需要注意的是，对于伪代码中重写步骤中的每个CPT c ，我们人为关联一个动作集合 A ，使得当 c 是当前需要重写的CPT时，执行 A 中的所有动作。将CPT关联动作集合的目的是为了构造证明树和反例，以及更新 M^t 和 M^f 。在伪代码的初始时刻，我们分别给三个CPT $\text{cpt}(\vdash \phi, t, f)$ 、 t 、 f 均关联一个空动作集合，其中 ϕ 是要验证的公式。

另外需要注意的是，该伪代码中，三个全局变量 M^t 、 M^f 、 $visited$ 的值都是哈希表。实际上，这三个全局变量都是对于每个公式模式记录一个状态集合，因此， M^t 、 M^f 、 $visited$ 均可看作是以公式模式为键，以状态集合为值的哈希表。在该伪代码中， $M^t_{EG_x(\phi)(_)}$ 用来表示一个状态集合 S ，其中 $\forall s \in S$ ， $EG_x(\phi)(s)$ 是可证的； $M^f_{EG_x(\phi)(_)}$ 用来表示一个集合 S ，其中 $\forall s \in S$ ， $EG_x(\phi)(s)$ 是不可证的； $visited_{EG_x(\phi)(_)}$ 用来表示一个集合 S ，其中 $\forall s \in S$ ， s 在证明以 $EG_x(\phi)(_)$ 为模式的公式的过程中已被访问过。

Input: A CPT c .

Output: A pair (r, t) , where r is a Boolean, and t is either pt or ce .

```

1: function PROOFSEARCH
2:    $c := cpt^0(\vdash \psi, t^0, \bar{f}^0)$ 
3:    $pt := ce := \langle \text{tree with a single node: } \vdash \psi \rangle$ 
4:    $M^t := M^f := \text{visited} := \langle \text{empty hash table} \rangle$ 
5:   while  $c = cpt^{A_0}(\vdash \phi, c_1^{A_1}, c_2^{A_2})$  do
6:      $\forall a \in A_0$ , perform a
7:     case  $\phi$  is
8:        $\top$ :  $c := c_1^{A_1}$ 
9:        $\perp$ :  $c := c_2^{A_2}$ 
10:       $P(s_1, \dots, s_n)$ :
11:        if  $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P$  then  $c := c_1^{A_1}$  else  $c := c_1^{A_2}$  end if
12:       $\neg P(s_1, \dots, s_n)$ :
13:        if  $\langle s_1, \dots, s_n \rangle \in P$  then  $c := c_1^{A_2}$  else  $c := c_1^{A_1}$  end if
14:       $\phi_1 \wedge \phi_2$ :  $\text{ProveAnd}(\vdash \phi_1 \wedge \phi_2)$ 
15:       $\phi_1 \vee \phi_2$ :  $\text{ProveOr}(\vdash \phi_1 \vee \phi_2)$ 
16:       $EX_x(\phi_1)(s)$ :  $\text{ProveEX}(\vdash EX_x(\phi_1)(s))$ 
17:       $AX_x(\phi_1)(s)$ :  $\text{ProveAX}(\vdash AX_x(\phi_1)(s))$ 
18:       $EG_x(\phi_1)(s)$ :  $\text{ProveEG}(\vdash EG_x(\phi_1)(s))$ 
19:       $AF_x(\phi_1)(s)$ :  $\text{ProveAF}(\vdash AF_x(\phi_1)(s))$ 
20:       $EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ :  $\text{ProveEU}(\vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s))$ 
21:       $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ :  $\text{ProveAR}(\vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s))$ 
22:    end case
23:  end while
24:  if  $c = t^A$  then
25:     $\forall a \in A$ , perform a
26:    return  $(\text{true}, pt)$ 
27:  end if
28:  if  $c = \bar{f}^A$  then
29:     $\forall a \in A$ , perform a
30:    return  $(\text{false}, ce)$ 
31:  end if
32: end function

```

图 2.6 证明搜索策略的伪代码

该伪代码中的“while”循环的作用是重复重写CPT c ，直到重写到 t 或 \bar{f} 。该伪代码的返回值是一个由一个布尔值和一棵树组成的二元组，布尔值表示要验证的公式的满足与否，树则表示此公式的证明树或者反例。

该伪代码中，CPT的重写方式由公式 ϕ 的形状决定，其中 ϕ 为原子公式和原

子公式的非的情况在伪代码主体（表2.6）中给出，对于 ϕ 的更复杂的情况，我们在接下来的小节中依次加以讨论。

2.3.4.1 ProveAnd和ProveOr

```

1: let  $A_{12} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \vdash \phi_1 \wedge \phi_2, \{\vdash \phi_1, \vdash \phi_2\})\}$ 
2: let  $A_{21} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \vdash \phi_1 \wedge \phi_2, \{\vdash \phi_1\})\}$ 
3: let  $A_{22} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \vdash \phi_1 \wedge \phi_2, \{\vdash \phi_2\})\}$ 
4: let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash \phi_1, \text{cpt}^0(\vdash \phi_2, c_1^{A_{12}}, c_2^{A_{22}}), c_2^{A_{21}})$ 
5:  $c := c'$ 
    
```

图 2.7 ProveAnd($\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$)

该伪代码中合取公式的证明搜索如图2.7所示，其中 $\text{ac}(t, \text{parent}, \text{children})$ 表示将 children 的每个元素都作为证明树 t 上 parent 的子节点。ProveAnd的解释如下：

- 第4行：当从 c' 重写到 c_1 时，由于 $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 均可证，那么将 $\vdash \phi_1$ 和 $\vdash \phi_2$ 都加在证明树中作为 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 的子节点（第1行）。否则，当从 c' 重写到外部的 c_2 或内部的 c_2 时，由于 $\vdash \phi_1$ 或 $\vdash \phi_2$ 是不可证的，这时将 $\vdash \phi_1$ 或 $\vdash \phi_2$ 加到反例中作为 $\vdash \phi_1 \wedge \phi_2$ 的子节点（第2、3行）。
- 第5行：将 c 重写到 c' 。

ProveOr是ProveAnd的对偶情况，伪代码细节如图2.8所示。

```

1: let  $A_{22} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \vdash \phi_1 \vee \phi_2, \{\vdash \phi_1, \vdash \phi_2\})\}$ 
2: let  $A_{11} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \vdash \phi_1 \vee \phi_2, \{\vdash \phi_1\})\}$ 
3: let  $A_{12} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \vdash \phi_1 \vee \phi_2, \{\vdash \phi_2\})\}$ 
4: let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash \phi_1, c_1^{A_{11}}, \text{cpt}^0(\vdash \phi_2, c_1^{A_{12}}, c_2^{A_{22}}))$ 
5:  $c := c'$ 
    
```

图 2.8 ProveOr($\vdash \phi_1 \vee \phi_2$)

2.3.4.2 ProveEX和ProveAX

ProveEX的伪代码细节如图2.9所示，其中令 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$ 。ProveEX与ProveAnd的分析过程类似，不同点在于第4、5行，当 c' 重写到第 i 个 c_1 的时候， $\vdash (s_i/x)\phi_1$ 应该作为 $\vdash \text{EX}_x(\phi_1)(s)$ 的子节点被加入到证明树中（第3行）；相反，当 c' 重写到 c_2 的

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $EX_x(\phi_1)(\_)$ , and "k(s)" to  $EX_x(\phi_1)(s)$ . */
2:  $A_2 := A_2 \cup \{ac(ce, \vdash k(s), \{\vdash (s_1/x)\phi_1, \dots, \vdash (s_n/x)\phi_1\})\}$ 
3:  $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let  $A_{1i} = A_1 \cup \{ac(pt, \vdash k(s), \{\vdash (s_i/x)\phi_1\})\}$ 
4: let  $c' = cpt^0(\vdash (s_1/x)\phi_1, c_1^{A_{11}}, cpt^0(\dots cpt^0(\vdash (s_n/x)\phi_1, c_1^{A_{1n}}, c_2^{A_2}) \dots))$ 
5:  $c := c'$ 
    
```

 图 2.9 ProveEX($\vdash EX_x(\phi_1)(s)$)

时候, $\vdash (s_1/x)\phi_1, \dots, \vdash (s_n/x)\phi_1$ 都应该作为 $\vdash EX_x(\phi_1)(s)$ 的子节点被加入到反例中(第2行)。

ProveAX是ProveEX的对偶情况, 伪代码细节如图2.10所示。

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $AX_x(\phi_1)(\_)$ , and "k(s)" to  $AX_x(\phi_1)(s)$ . */
2:  $A_1 := A_1 \cup \{ac(pt, \vdash k(s), \{\vdash (s_1/x)\phi_1, \dots, \vdash (s_n/x)\phi_1\})\}$ 
3:  $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let  $A_{2i} = A_2 \cup \{ac(ce, \vdash k(s), \{\vdash (s_i/x)\phi_1\})\}$ 
4: let  $c' = cpt^0(\vdash (s_1/x)\phi, cpt^0(\dots cpt^0(\vdash (s_n/x)\phi, c_1^{A_{2n}}, c_2^{A_{21}}), \dots), c_2^{A_{21}})$ 
5:  $c := c'$ 
    
```

 图 2.10 ProveAX($\vdash AX_x(\phi_1)(s)$)

2.3.4.3 ProveEG and ProveAF

ProveEG的伪代码细节如图2.11所示, 其中, $states(_)$ 表示`中出现的状态, 并且令 $\{s_1, \dots, s_n\} = Next(s)$ 。ProveEG的解释如下:

- 第3、4行: 如果已知 $EG_x(\phi_1)(s)$ 是不可证的, 那么将 c 重写到 c_2 。
- 第5 – 8行: 如果已知 $EG_x(\phi_1)(s)$ 是可证的, 或者可应用merge规则, 那么将 c 重写到 c_1 , 同时, 由于`中的每个公式都是可证的, 因此将`中出现的所有状态加入到 $M_{EG_x(\phi_1)(_)}^f$ 中。另外, 由于状态的访问是深度优先的, 因此将所有的访问过的除了在`出现的状态之外都加入集合 $M_{EG_x(\phi_1)(_)}^f$ 中。
- 第21行: CPT c' 的构造方式如下:
 1. 如果 c' 重写到外层的 c_2 , 那么 $\vdash (s/x)\phi_1$ 是不可证的, 因此将 $\vdash (s/x)\phi_1$ 作为 $\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 的子节点加到反例中(第10行)。另外, 如果 $\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 是不可证的, 那么不存在以 s 开头的无穷路径使得该路径上的所有状态都满足 ϕ_1 , 在这种情况下, 我们将 s 加入到 $M_{EG_x(\phi_1)(_)}^f$ 中(第19、20行)。

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $EG_x(\phi_1)(\_)$  and " $k(s)$ " to  $EG_x(\phi_1)(s)$ ,
2: and let  $\Gamma'$  be  $\Gamma \cup \{k(s)\}$ . */
3: if  $s \in M_k^f$  then
4:    $c := c_2^{A_2}$ 
5: else if  $s \in M_k^i$  or  $k(s) \in \Gamma$  then
6:    $c := c_1^{A_1}$ 
7:    $M_k^i := M_k^i \cup \text{states}(\Gamma)$ 
8:    $M_k^f := M_k^f \cup \text{visited}_k \setminus \text{states}(\Gamma)$ 
9: else
10:  let  $A_{20} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1\})\}$ 
11:  let  $A_{2n} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \Gamma \vdash k(s), \{\Gamma' \vdash k(s_1), \dots, \Gamma' \vdash k(s_n)\})\}$ 
12:   $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let
13:     $A_{1i} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1, \Gamma' \vdash k(s_i)\})\}$ 
14:  if  $\Gamma = \emptyset$  then
15:     $\text{visited}_k := \{s\}$ 
16:  else
17:     $\text{visited}_k := \text{visited}_k \cup \{s\}$ 
18:  end if
19:   $A_{20} := A_{20} \cup \{M_k^f := M_k^f \cup \{s\}\}$ ;
20:   $A_{2n} := A_{2n} \cup \{M_k^f := M_k^f \cup \{s\}\}$ ;
21:  let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash (s/x)\phi_1, \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_1), c_1^{A_{11}}, \text{cpt}^0(\dots \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_n), c_1^{A_{1n}}, c_2^{A_{2n}})\dots)), c_2^{A_{20}})$ 
22:   $c := c'$ 
23: end if
    
```

 图 2.11 ProveEG($\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s)$)

2. 如果 c' 重写到内层的 c_2 ，那么 $\Gamma' \vdash EG_x(\phi_1)(s_1), \dots, \Gamma' \vdash EG_x(\phi_1)(s_n)$ 都是不可证的，因此将其都作为 $\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 的子节点加入到反例中（第11行）。

3. 如果 c' 重写到第 i 个 c_1 ，那么 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\Gamma' \vdash EG_x(\phi_1)(s_i)$ 都是可证的，因此将其都作为 $\Gamma \vdash EG_x(\phi_1)(s)$ 的子节点加入到证明树中（第12、13行）。

- 第22行：将 c 重写到 c' 。

ProveAF是ProveEG的对偶情况，伪代码细节如图2.12所示。

2.3.4.4 ProveEU和ProveAR

ProveEU的伪代码细节要比ProveEG更加复杂。原因是，对于后者我们只需找到一个满足某个公式的环即可，而对于前者我们需要找到一条终点状态满足某公式的有穷路径，而且在找到这条路径之前可能已访问若干个环。ProveEU的

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $AF_x(\phi_I)(\_)$  and " $k(s)$ " to  $AF_x(\phi_I)(s)$ ,
2: and let  $\Gamma'$  be  $\Gamma \cup \{k(s)\}$ .. */
3: if  $s \in M_k^t$  then
4:    $c := c_1^{A_1}$ 
5: else if  $s \in M_k^t$  or  $k(s) \in \Gamma$  then
6:    $c := c_2^{A_2}$ 
7:    $M_k^t := M_k^t \cup \text{states}(\Gamma)$ 
8:    $M_k^t := M_k^t \cup \text{visited}_k \setminus \text{states}(\Gamma)$ 
9: else
10:  let  $A_{10} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1\})\}$ 
11:  let  $A_{1n} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \Gamma \vdash k(s), \{\Gamma' \vdash k(s_1), \dots, \Gamma' \vdash k(s_n)\})\}$ 
12:   $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let
13:     $A_{2i} = A_2 \cup \{\text{ac}(\text{ce}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1, \Gamma' \vdash k(s_i)\})\}$ 
14:  if  $\text{``} = \emptyset$  then
15:     $\text{visited}_k := \{s\}$ 
16:  else
17:     $\text{visited}_k := \text{visited}_k \cup \{s\}$ 
18:  end if
19:   $A_{10} := A_{10} \cup \{M_k^t := M_k^t \cup \{s\}\}$ 
20:   $A_{1n} := A_{1n} \cup \{M_k^t := M_k^t \cup \{s\}\}$ ;
21:  let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash (s/x)\phi_1, c_1^{A_{10}}, \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_1), \text{cpt}^0(\dots \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_n), c_1^{A_{1n}}, c_2^{A_{2n}})\dots), c_2^{A_{21}}))$ 
22:   $c := c'$ 
23: end if
    
```

 图 2.12 ProveAF($\Gamma \vdash AF_x(\phi_I)(s)$)

伪代码细节如图2.13所示。在ProveEG中，我们令 $\{s_1, \dots, s_n\} = \text{Next}(s)$ ；令 $\text{reachable}(S)$ 表示能经过有穷路径到达 S 的某个状态的状态集合。ProveEU的解释如下：

- 第3、4行：如果 $\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 是可证的，那么将 c 重写到 c_1 。
- 第5、6行：如果 $\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 是不可证的，或者 $\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s) \in \Gamma$ ，那么将 c 重写到 c_2 。
- 第26、27行：CPT c' 的构造方式如下：

1. 如果 c' 将来能重写到第一个 c_1 ，那么 $\vdash (s/y)\phi_2$ 是可证的，因此将其作为 $\Gamma \vdash \text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的子节点加到证明树中（第9行）。与此同时，由于 $\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 是可证的，那么对于任意访问过的状态 s' ，如果存在以 s' 为起点的有穷路径而 s 在这条路径上，那么 $\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s')$ 也是可证的。因此，可将状态集合 $\text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ 中的所有状态

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(\_)$  and "k(s)" to  $EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ ,
2: and let  $\Gamma'$  be  $\Gamma \cup \{k(s)\}$ . */
3: if  $s \in M_k^t$  then
4:    $c := c_1^{A_1}$ 
5: else if  $s \in M_k^f$  or  $k_s \in \_$  then
6:    $c := c_2^{A_2}$ ;
7: else
8:   let  $A_{10} = A_1 \cup \{$ 
9:      $ac(pt, \_ \vdash k(s), \{ \vdash (s/y)\phi_2 \})$ ,
10:     $M_k^t := M_k^t \cup \text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ ,
11:     $M_k^f := (M_k^f \cup \text{visited}_k) \setminus \text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ 
12:   let  $A_{20} = A_2 \cup \{ac(ce, \Gamma \vdash k(s), \{ \vdash (s/x)\phi_1, \vdash (s/y)\phi_2 \})\}$ 
13:   let  $A_{2n} = A_2 \cup \{ac(ce, \Gamma \vdash k(s), \{\Gamma' \vdash k(s_1), \dots, \Gamma' \vdash k(s_n)\})\}$ 
14:    $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let
15:      $A_{1i} = A_1 \cup \{$ 
16:        $ac(pt, \Gamma \vdash k(s), \{\Gamma' \vdash k(s_i)\})$ ,
17:        $M_k^t := M_k^t \cup \text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\})$ ,
18:        $M_k^f := (M_k^f \cup \text{visited}_k) \setminus \text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\})$ 
19:     if  $\Gamma = \emptyset$  then
20:        $\text{visited}_k := \{s\}$ 
21:     else
22:        $\text{visited}_k := \text{visited}_k \cup \{s\}$ 
23:     end if
24:      $A_{20} := A_{20} \cup \{M_k^f := M_k^f \cup \{s\}\}$ 
25:      $A_{2n} := A_{2n} \cup \{M_k^f := M_k^f \cup \{s\}\}$ 
26:     let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash (s/y)\phi_2, c_1^{A_{10}}, \text{cpt}^0(\vdash (s/x)\phi_1, \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_1),$ 
27:        $c_1^{A_{11}}, \text{cpt}^0(\dots \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_n), c_1^{A_{1n}}, c_2^{A_{2n}})\dots)), c_2^{A_{20}})$ 
28:      $c := c'$ 
29:   end if
    
```

 图 2.13 ProveEU($\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$)

加入到 $M_{EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^t$ 中（第10行）。每个 $\text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ 中的状态 s' 或者在 $\text{states}(\Gamma) \cup \{s\}$ 中，或者在与 $\text{states}(\Gamma) \cup \{s\}$ 重叠的某个环上。因此，通过记录并选取与 $\text{states}(\Gamma) \cup \{s\}$ 重叠的所有的环，就可以计算状态集合 $\text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ 了。然后，我们将所有被访问过的状态加入到 $M_{EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^f$ 中，然后去掉可经过有穷路径到达 $\text{states}(\Gamma) \cup \{s\}$ 中某个状态的状态（第11行）。

2. 如果 c' 能重写到第 i 个其他的 c_1 ，那么 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\Gamma' \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_i)$ 是可证的，因此将其都作为 $\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的子节点加入到证明树中

```

1: /* For notation purpose, here we refer "k" to  $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(\_)$  and " $k(s)$ " to  $AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ ,
2: and let  $\Gamma'$  be  $\Gamma \cup \{k(s)\}$ . */
3: if  $s \in M_k^f$  then
4:    $c := c_2^{A_2}$ 
5: else if  $s \in M_k^t$  or  $k(s) \in \Gamma$  then
6:    $c := c_1^{A_1}$ ;
7: else
8:   let  $A_{10} = A_1 \cup \text{ac}(\text{pt}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1, \vdash (s/y)\phi_2\})$ 
9:   let  $A_{1n} = A_1 \cup \{\text{ac}(\text{pt}, \Gamma \vdash k(s), \{\Gamma' \vdash k(s_1), \dots, \Gamma' \vdash k(s_n)\})\}$ 
10:  let  $A_{20} = A_2 \cup \{$ 
11:     $\text{ac}(\text{ce}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/y)\phi_2\})$ ,
12:     $M_k^f := M_k^f \cup \text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ ,
13:     $M_k^t := (M_k^t \cup \text{visited}_k) \setminus \text{reachable}(\text{states}(\Gamma) \cup \{s\})$ 
14:   $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , let
15:     $A_{2i} = A_2 \cup \{$ 
16:       $\text{ac}(\text{ce}, \Gamma \vdash k(s), \{\vdash (s/x)\phi_1, \Gamma' \vdash k(s_i)\})$ ,
17:       $M_k^f := M_k^f \cup \text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\})$ ,
18:       $M_k^t := (M_k^t \cup \text{visited}_k) \setminus \text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\})$ 
19:    if  $\Gamma' = \emptyset$  then
20:       $\text{visited}_k := \{s\}$ 
21:    else
22:       $\text{visited}_k := \text{visited}_k \cup \{s\}$ 
23:    end if
24:     $A_{10} := A_{10} \cup \{M_k^t := M_k^t \cup \{s\}\}$ 
25:     $A_{1n} := A_{1n} \cup \{M_k^t := M_k^t \cup \{s\}\}$ 
26:    let  $c' = \text{cpt}^0(\vdash (s/y)\phi_2, \text{cpt}^0(\vdash (s/x)\phi_1, c_1^{A_{10}}, \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_1),$ 
27:       $\text{cpt}^0(\dots \text{cpt}^0(\Gamma' \vdash k(s_n), c_1^{A_{1n}}, c_2^{A_{2n}})\dots), c_2^{A_{21}})), c_2^{A_{20}})$ 
28:     $c := c'$ 
29:  end if

```

图 2.14 ProveAR($\Gamma \vdash AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$)

(第16行)。与此同时， $\text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\})$ 中的所有状态都应加到 $M_{\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^f$ 中（第17行）；所有被访问过的状态都加到 $M_{\text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^f$ 中并且去掉可经过有穷路径到达 $\text{states}(\Gamma') \cup \{s_i\}$ 中某个状态的状态（第18行）。

3. 如果 c' 重写到外层的 c_2 ，那么 $\vdash (s/x)\phi_1$ 和 $\vdash (s/y)\phi_2$ 是不可证的，因此将其都作为 $\Gamma \vdash \text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的子节点加入到反例中（第12行）。
4. 如果 c' 重写到内层的 c_2 ，那么 $\Gamma' \vdash \text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_1), \dots, \Gamma' \vdash \text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s_n)$ 都是不可证的，因此将其全部作为 $\Gamma \vdash \text{EU}_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 的子节点加入到反

例中（第13行）。

5. 如果 $\Gamma \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s)$ 是不可证的，那么将 s 加入到 $M_{EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^f$ 中，并以此在对这个 EU 公式的证明搜索中避免重复访问 s （第24、25行）。值得注意的是 s 可从 $M_{EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(_)}^f$ 被移除（第11–18行）。这种情况只当存在 Γ' 和 s' 使得 $\Gamma' \vdash EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(s')$ 是可证的， $s', \vdash (s'/y)\phi_2$ 是可证的，以及 $s \in \text{reachable}(\text{states}(\Gamma') \cup \{s'\})$ 的时候发生。

- 第28行：将 c 重写到 c' 。

ProveAR是ProveEU的对偶情况，伪代码细节如图2.14所示。

2.4 公平性性质的验证

在这一小节中，我们介绍如何利用以上介绍的证明搜索策略完成公平性性质的验证。

在并发系统的形式化验证中，公平性性质是一类比较重要的性质。在验证公平性性质时，模型检测算法通常会规避系统的一些不切实际的行为[3]，比如在两个进程的互斥模型中，我们通常只考虑没有进程饿死的情况，即没有永远处在等待状态的进程。在这类模型的验证中，我们就可以添加一个公平性限制来规避模型的不公平的迁移（即在该模型中的状态迁移过程中有进程饿死），从而只在两个进程都公平的前提下进行状态迁移并验证模型的性质。

由于无法描述特定路径的性质，因此带有公平性前提的性质无法用CTL或CTL_P公式来表示。然而，我们仍然可以利用SCTL系统的证明搜索策略来完成公平性性质的验证。本文中公平性的定义与McMillan提出的公平性定义[8]一致，即一个无穷路径是公平的指的是某种性质在该路径上无穷次成立。一个带有公平性前提的性质通常具有 $E_C f$ 或者 $A_C f$ 形式，其中 C 表示一个CTL_P公式的集合，而 f 表示路径的性质。在本文中， $E_C G(\phi)(s)$ 在给定的Kripke模型中成立当且仅当存在以 s 为起始状态的一个无穷路径，集合 C 中的每个公式在该路径上的无穷次成立，而且在该路径上的每个状态上 ϕ 都成立，而且集合 C 中的每个公式 ϕ' ， ϕ' 在 π 上的无穷个状态上都是成立的； $A_C F(\phi)(s)$ 在给定的Kripke模型中是有效的当且仅当对于所有以 s 为起始状态的无穷路径，集合 C 中的每个公式都在每条路径上无穷次成立，而且每条路径上都存在一个状态，使得 ϕ 在该状态上成立。另外，与McMillan的定义类似，带有别的模态词的公平性性质可用 $E_C G$ 与 $A_C F$ 公式进行定义：

$$E_C X_x(\phi)(t) = EX_x(\phi \wedge E_C G_x(\top)(x))(t)$$

$$A_C X_x(\phi)(t) = AX_x(\phi \vee A_C F_x(\perp)(x))(t)$$

$$E_C U_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) = EU_{x,y}(\phi_1, \phi_2 \wedge E_C G_z(\top)(y))(t)$$

$$A_C R_{x,y}(\phi_1, \phi_2)(t) = AR_{x,y}(\phi_1, \phi_2 \vee A_C F_z(\perp)(y))(t)$$

根据以上定义可知，要验证公式 $E_C G_x(\phi)(s)$ ，只需找到一条以 s 为起始状态的公平的无穷路径使得 ϕ 在这条路径上永远成立；要验证公式 $A_C F(\phi)(s)$ ，只需确定不存在一条以 s 为其实状态的无穷路径使得 ϕ 在这条路径上永远不成立。因此，要利用SCTL的证明搜索策略来验证公平性性质，只需要一个机制来判断公平的无穷路径的存在与否。

由命题2.8与命题2.9可知，我们可以在证明搜索中利用merge来判断公平的无穷路径的存在与否：存在一条具有公平性前提 C 的无穷路径当且仅当存在一个merge，使得 C 中的每个公式都在该merge上的环中的某个状态上成立。

命题 2.8. 令 C 为一个 CTL_P 公式的集合，而且 $\sigma = s_0, s_1, \dots$ 是一条无穷路径，其中对于任意 $i \geq 0$ 都有 $s_i \rightarrow s_{i+1}$ 。如果 C 中的每个公式都在 σ 中无穷次成立，那么一定存在一条有穷路径 $\sigma_f = s'_0, s'_1, \dots, s'_n$ ，使得对任意 $0 \leq i \leq n-1$ 都有 $s'_i \rightarrow s'_{i+1}$ 而且存在 $0 \leq p \leq n-1$ 使得 $s'_n = s'_p$ ，每个状态 s'_j 都在 σ 出现，而且对于 C 中的任意公式，都存在某个状态 s'_q 使得该公式成立，其中 $p \leq q \leq n$ 。

证明. 由于Kripke模型中的状态是有穷的，因此存在状态集合 S 使得每个状态 $s \in S$ 都在 σ 中无穷次出现，而且对于每个公式 $f \in C$ 都存在 S 中的某个状态使得 f 成立。否则，如果对于任意状态集合 S' 中的状态在 σ 无穷次出现，都存在公式 $f \in C$ 使得 f 在 S' 中的所有状态上都不成立，那么 f 一定在所有在 σ 无穷次出现的状态上都不成立，因此 f 无法在 σ 中无穷次成立。假设 $S = \{s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_k}\}$ ，而且 $i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k$ ，那么令 $s'_p = s_{i_1}$ ， $s'_n = s_{i_k}$ ，使得 $i_{k'} \geq i_k$ 以及 $s_{i_{k'}} = s_{i_1}$ 。□

命题 2.9. 令 C 一个 CTL_P 公式的集合，而且 $\sigma_f = s_0, s_1, \dots, s_n$ 是一条有穷路径，其中对任意 $0 \leq i \leq n-1$ 都有 $s_i \rightarrow s_{i+1}$ ，而且存在 $0 \leq p \leq n$ 使得 $s_p = s_n$ ，而且对任意 C 中的公式，都存在 s_p 和 s_n 之间的某个状态使得该公式在该状态上成立。那么一定存在一条无穷路径 $\sigma = s'_0, s'_1, \dots$ 使得对任意 $i \geq 0$ 都有 $s'_i \rightarrow s'_{i+1}$ ，而且每个状态 s'_j 都在 s_0, s_1, \dots, s_n 中出现，而且 C 中的每个公式都在该无穷路径上无穷次成立。

证明. 令 $\sigma = s_0, \dots, s_{p-1}, s_p, \dots, s_{n-1}, \dots$ 即可得证。

□

第3章 定理证明工具SCTLProV

在上一章中，我们针对SCTL证明系统设计了一种证明搜索策略并给出了证明搜索算法的伪代码。在本章中，我们介绍对SCTL的证明搜索算法的一个编程实现——定理证明工具SCTLProV（图3.1）以及该工具与其他模型检测工具的对比。SCTLProV的工作方式如下：首先，SCTLProV读入一个输入文件，并将该输入文件解析到一个Kripke模型以及若干个SCTL公式；然后，对于每个公式，SCTLProV搜索该公式的证明，如果该公式可证，则并输出该证明（或者只输出True），如果该公式不可证，则输出该公式的非的证明（或者只输出False）。

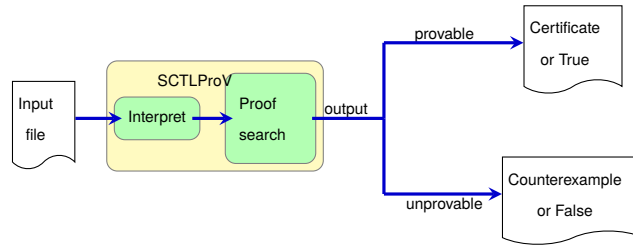


图 3.1 SCTLProV.

3.1 SCTLProV的输入语言

本节讨论的是SCTLProV的输入语言。在SCTLProV中，输入语言的作用是定义SCTLProV的输入文件内容，即对计算机系统进行形式化建模，并定义要验证的性质，然后，SCTLProV可在该模型上验证该性质。

在绝大多数传统的CTL模型检测工具的输入语言中，Kripke模型中的每个状态通常用固定个数的值来表示，其中值的类型通常相对较简单，比如布尔或枚举类型等。这类输入语言通常无法将状态表示为复杂的数据结构，比如任意有限长度的链表。在SCTLProV的输入语言中，我们可以利用多种类型的表达式来定义Kripke模型的状态，比如元组（tuple）、记录（record）、变体（variant）或者任意有限长度的链表等。当用这种表达式来表示状态时，状态之间的迁移则可用一个从状态映射到它的所有后继的函数来表示，而且原子公式（即状态的性质或者状态之间的关系）则可用一个从一个或者多个状态映射到一个布尔值的函数来表示。此类输入语言通常可以用来对复杂的系统进行建模，比如第3.3.2节中的小型飞机场运输系统。SCTLProV的输入语言的详细描述见附录A。

3.2 其他CTL模型检测方法的对比

在这里，我们讨论SCTLProV的证明搜索算法与其他CTL模型检测方法的对比。

基于BDD的符号模型检测 当Kripke模型中绝大多数状态变量是布尔类型（比如在硬件模型检测问题中）的时候，BDD的应用可以用来减少模型检测算法的空间占用。迄今为止，最好的基于BDD的符号模型检测工具是NuSMV[4, 8]以及NuSMV的扩展NuXMV [37]。下面我们举例说明基于BDD的符号模型检测方法的原理：假设存在一个以 s_0 为初始状态， T 为迁移规则的Kripke模型 \mathcal{M} 。若要验证 $\mathcal{M}, s_0 \models EF\phi$ ，基于BDD的符号模型检测工具（例如NuSMV）会首先计算一个最小不动点 $\text{lfp} = \mu Y.(\phi \vee EXY)$ ，然后，若 $s_0 \in \text{lfp}$ ，则 $\mathcal{M}, s_0 \models EF\phi$ 成立，反之则不成立。计算不动点的过程中会不断地对迁移规则 T 进行展开直到得到不动点，其中 s_0 不可达的状态也可能被计算在不动点之内。

与基于BDD的符号模型检测工具不同，SCTLProV在验证过程中没有必要计算不动点：迁移规则 T 是动态展开，即展开 T 直到可以判定公式是否可证为止。SCTLProV的验证过程只访问初始状态 s_0 可达的状态，因此验证过程会节省空间的占用。不止如此，当Kripke模型的状态变量绝大多数为布尔类型的时候，SCTLProV可以用BDD来记录访问过的状态，并以此来进一步节省空间占用；反之，当Kripke模型中包含多个非布尔类型的状态变量的时候，SCTLProV可以选择直接记录（通常用哈希表）访问过的状态。不同于符号模型检测中将Kripke结构和要证明的性质都编码到BDD的做法，SCTLProV在Kripke结构上直接做状态搜索，BDD只被用来记录搜索过的状态。

即时（On-the-fly）模型检测 在验证时序逻辑公式的正确性时，利用即时模型检测的方法可以避免访问Kripke模型的整个状态空间，而只是访问由初始状态可达的状态集合。传统的CTL即时模型检测方法[38, 39]通常是基于递归的：即子公式的验证以及迁移规则的展开都是递归进行的。基于递归的CTL即时模型检测通常会涉及到大量的栈操作，尤其是在验证大型系统的过程中。验证算法通常会在栈操作上浪费大量的时间。

与传统的CTL即时模型检测方法不同，在SCTLProV中，公式和迁移规则均按需展开，而且验证算法基于连续（连续传递风格）而不是递归。基于连续的算法只需占用常数大小的栈空间[33, 34, 40]，而在递归算法中，栈空间的占用大

小与递归深度成正比。

由于目前没有完整的基于传统的即时模型检测算法的工具存在，因此，为了将其与SCTLProV的证明搜索算法进行对比，我们开发了SCTLProV的一个递归版本，即SCTLProV_R¹。不同于SCTLProV，SCTLProV_R利用基于递归的算法来证明子公式并搜索状态空间。SCTLProV与SCTLProV_R的实验结果对比见第3.3节。

限界模型检测 在传统的限界模型检测工具中，若要证明一个时序逻辑公式，首先需要人为规定（或程序给定）一个限界，并将Kripke模型的迁移规则在限界之内展开，然后判断该公式在迁移规则的有限步展开之内满足与否。若在当前的限界之内可以判断公式满足与否，则算法终止；否则，继续扩大限界。举例来说，若要判断 $\mathcal{M}, s_0 \models_{k+1} EF\phi$ 满足与否，则要先在限界 $k+1$ 之内展开公式与迁移规则[10]：

$$[\mathcal{M}, EF\phi]_{k+1} := \bigwedge_{i=0}^{k-1} T(s_i, s_{i+1}) \wedge \bigvee_{j=0}^k \phi(s_j)$$

与限界模型检测工具不同，SCTLProV不需要限界展开迁移规则，而是在展开证明公式的同时按需展开迁移规则。例如在证明 $\vdash EF_x(\phi)(s_0)$ 的时候，公式和迁移规则的展开方式如下：

$$\text{unfold}(S, \vdash EF_x(\phi)(s_i)) := \phi(s_i) \vee ((s_i \notin S) \wedge T(s_i, s_{i+1}) \wedge \text{unfold}(S \cup \{s_i\}, \vdash EF_x(\phi)(s_{i+1})))$$

其中， S 是在证明过程中已经访问过的状态集合。

3.3 案例分析与实验结果

在本节中，我们首先讨论SCTLProV的两个应用案例：一个进程互斥问题和一个针对NASA提出的小型飞机场控制系统的形式化验证问题；然后，分别对比SCTLProV和其他5个工具在5个测试集上的实验结果。被用于与SCTLProV对比的5个工具分别为：基于BDD的符号模型检测工具NuSMV及NuXMV，基于QBF的限界模型检测工具Verds，基于消解（Resolution）的定理证明工具iProver Module，以及形式验证工具包CADP。本节所有工具的运行环境均为：Linux操作系统，内存3.0GB，2.93GHz×4 CPU；每个测试用例的最大运行时间限制为20分钟。本节所有的测试用例均可在因特网²下载。

¹https://github.com/terminatorlxj/SCTLProV_R

²https://github.com/terminatorlxj/ctl_benchmarks

3.3.1 案例一：进程互斥问题

例子 3.1 (进程互斥问题[41]). 本例讲的是关于两个进程（进程A和进程B）的互斥问题。进程的互斥指的是在程序执行的任意时刻，最多只有一个进程在临界区内。一个关于此类问题的算法描述如图??所示，其中 $flag$ 是一个布尔变量，指的是当前是否有进程在运行，而 $mutex$ 是一个整型变量，指的是当前进入临界区的进程个数（初始值为0）。如果在程序执行的某个时刻有多于1个进程进入临界区（即 $mutex = 2$ ），那么则称该程序违反了进程互斥性质。

<code>/* Process A */</code>	<code>/* Process B */</code>
<code>1: while(flag);/*wait*/</code>	<code>1: while(flag);/*wait*/</code>
<code>2: flag = true;</code>	<code>2: flag = true;</code>
<code>3: mutex ++;</code>	<code>3: mutex ++;</code>
<code>/*critical section*/</code>	<code>/*critical section*/</code>
<code>4: mutex --;</code>	<code>4: mutex --;</code>
<code>5: flag = false;</code>	<code>5: flag = false;</code>

图 3.2 进程A和进程B的一个简单描述。

如图3.3所示，输入文件"*mutual.model*"中变量 a 和变量 b 分别指代进程A和进程B的程序计数器（*Program Counter*），变量 ini 指代初始状态。本例中要验证的性质为：是否存在程序执行的某个时刻使得两个进程同时进入临界区。利用SCTLProV，我们可以在计算机的命令行中输入以下命令来验证该性质。

```
sctl -output output.out mutual.model
```

SCTLProV的运行结果如下所示：该程序存在漏洞，即该程序违反了进程互斥性质。

```
verifying on the model mutual...
find_bug: EU(x,y, TRUE, bug(y), ini)
find_bug is true.
```

该性质的证明树输出在文件"*output.out*"中，如下图所示。证明树的每个节点被输出为 $id : seqt[id_1, ..., id_n]$ 形式，其中 id 是该节点的ID， $seqt$ 是当前的相继式，而 $id_1, ..., id_n$ 则是当前的相继式的所有的前提的ID。

```

Model mutual()
{
  Var {
    flag : Bool; mutex : (0 .. 2); a : (1 .. 5); b : (1 .. 5);
  }
  Init {
    flag := false; mutex := 0; a := 1; b := 1;
  }
  Transition {
    a = 1 && flag = false : {a := 2;};
    a = 2 : {a := 3; flag := true;};
    a = 3 : {a := 4; mutex := mutex + 1;}; /*A has entered the critical section*/
    a = 4 : {a := 5; mutex := mutex - 1;}; /*A has left the critical section*/
    a = 5 : {flag := 0;};
    b = 1 && flag = false : {b := 2;};
    b = 2 : {b := 3; flag := true;};
    b = 3 : {b := 4; mutex := mutex + 1;}; /*B has entered the critical section*/
    b = 4 : {b := 5; mutex := mutex - 1;}; /*B has left the critical section*/
    b = 5 : {flag := 0;};
    /*If none of the conditions above are satisfied, then the current state goes to itself.*/
    (a = 1 || b = 1) && flag = true: {}
  }
  Atomic {
    bug(s) := s(mutex = 2);
  }
  Spec {
    find_bug := EU(x, y, TRUE, bug(y), ini);
  }
}

```

图 3.3 输入文件 “mutual.model”。

```

0: |- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}) [4, 1]
4: {flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}) [7, 5]
1: |- TRUE []
7: {flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=2}) [23, 20]
5: |- TRUE []
23:{flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=2}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=true;mutex:=0;a:=3;b:=2}) [27, 24]
20: |- TRUE []
27:{flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}

```

```

{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=2}
{flag:=true;mutex:=0;a:=3;b:=2}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=true;mutex:=1;a:=4;b:=2}) [31, 28]
24: |- TRUE []
31:{flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=2}
{flag:=true;mutex:=0;a:=3;b:=2}
{flag:=true;mutex:=1;a:=4;b:=2}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=true;mutex:=1;a:=4;b:=3}) [35, 32]
28: |- TRUE []
35:{flag:=false;mutex:=0;a:=1;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=1}
{flag:=false;mutex:=0;a:=2;b:=2}
{flag:=true;mutex:=0;a:=3;b:=2}
{flag:=true;mutex:=1;a:=4;b:=2}
{flag:=true;mutex:=1;a:=4;b:=3}
|- EU(x,y,TRUE,bug(y),{flag:=true;mutex:=2;a:=4;b:=4}) [37]
32: |- TRUE []
37: |- bug({flag:=true;mutex:=2;a:=4;b:=4}) []

```

由以上的证明树输出可知，当进程A进入临界区之后，进程B同样进入临界区。

如图3.4所示，*SCTLProV*验证该例子时的输出（证明树和Kripke模型）可由可视化工具*VMDV*（*Visualization for Modeling, Demonstration, and Verification*）实现三维可视化显示。

通过对原程序进行修改[41]，可以使程序满足进程互斥性质，修改后的程序如图3.5所示。修改后的程序可形式化描述为图3.6所示的输入文件。在此输入文件中，变量*x*和变量*y*均为布尔变量，分别指代当前状态下进程A和进程B是否在运行，而*turn*则表示进程A和进程B轮流处在临界区内。

如下所示，修改后的程序满足进程互斥性质。

```

verifying on the model mutual...
find_bug: EU(x, y, TRUE, bug(y), ini)
find_bug is false.

```

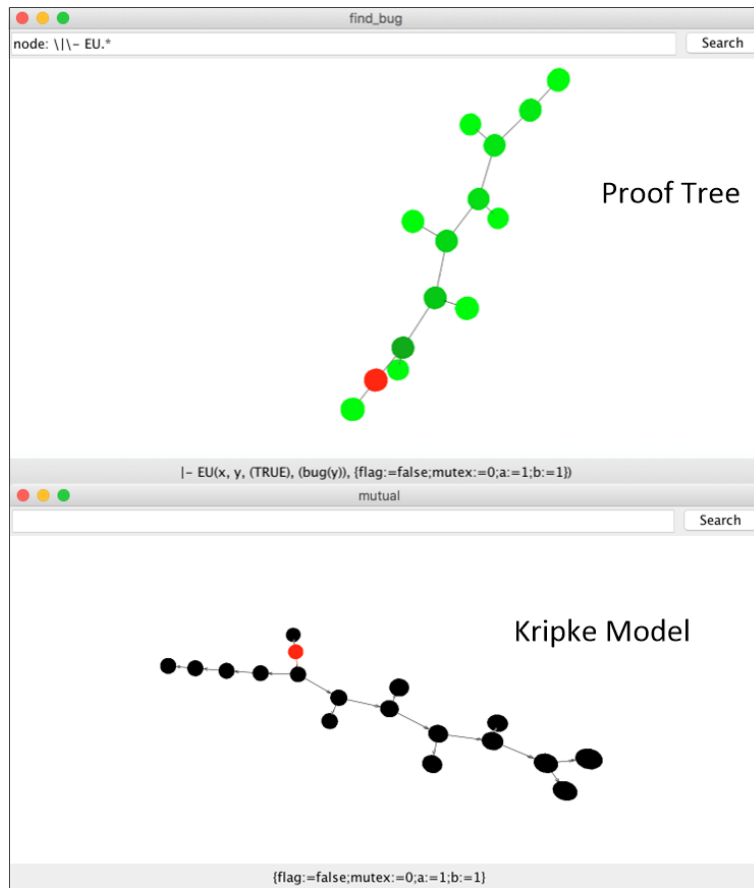



图 3.4 进程互斥问题的验证中证明树和模型的可视化

```

/* Process A */
1: x = true;
2: turn = 1;
3: while(y&&turn!=2); /*wait*/
4: mutex ++;
/*critical section*/
5: mutex --;
6: x = false;

/* Process B */
1: y = true;
2: turn = 2;
3: while(x&&turn!=1); /*wait*/
4: mutex ++;
/*critical section*/
5: mutex --;
6: y = false;

```

图 3.5 修改后的进程互斥程序。

3.3.2 案例二：小型飞机场运输系统

在本小节中，我们介绍对于一个工程问题的形式化验证：由美国国家航空与航天局（National Aeronautics and Space Administration，简称NASA）为主导提出的小型飞机场运输系统（Small Aircraft Transportation System，简称SATS）

```

Model mutual()
{
  Var {
    x:Bool; y:Bool; mutex:(0 .. 2); turn:(1 .. 2); a:(1 .. 6); b:(1 .. 6);
  }
  Init {
    x := false; y := false; mutex := 0; turn := 1; a := 1; b := 1;
  }
  Transition {
    a = 1 : {a := 2; x := true;};
    a = 2 : {a := 3; turn := 1;};
    a = 3 && (y = false || turn = 2): {a := 4;};
    /*A has entered the critical section*/
    a = 4 : {a := 5; mutex := mutex + 1;};
    /*A has left the critical section*/
    a = 5 : {a := 6; mutex := mutex - 1;};
    a = 6 : {x := false;};
    b = 1 : {b := 2; y := true;};
    b = 2 : {b := 3; turn := 2;};
    b = 3 && (x = false || turn = 1): {b := 4;};
    /*B has entered the critical section*/
    b = 4 : {b := 5; mutex := mutex + 1;};
    /*B has left the critical section*/
    b = 5 : {b := 6; mutex := mutex - 1;};
    b = 6 : {y := false;};
    /*If none of the conditions above are satisfied,
    then the current state goes to itself.*/
    (a != 3 && (y = true && turn = 1)) || (b != 3 && (x = true && turn = 2)) : {};
  }
  Atomic {
    bug(s) := s(mutex = 2);
  }
  Spec {
    find_bug := EU(x, y, TRUE, bug(y), ini);
  }
}

```

图 3.6 输入文件 “mutual_solution.model”

[42, 43]。在SCTLProV中，我们对SATS系统进行形式化描述，并验证该系统的安全性。

在SATS系统中，整个飞机场区域被称为自我控制区（Self Control Area，简称SCA）。如图3.7所示，该模型将SCA被分为15个子区域：

- **holding3(right/left):** 等待航线，高度3000英尺（右/左）；
- **holding2(right/left):** 等待航线，高度2000英尺（右/左）；

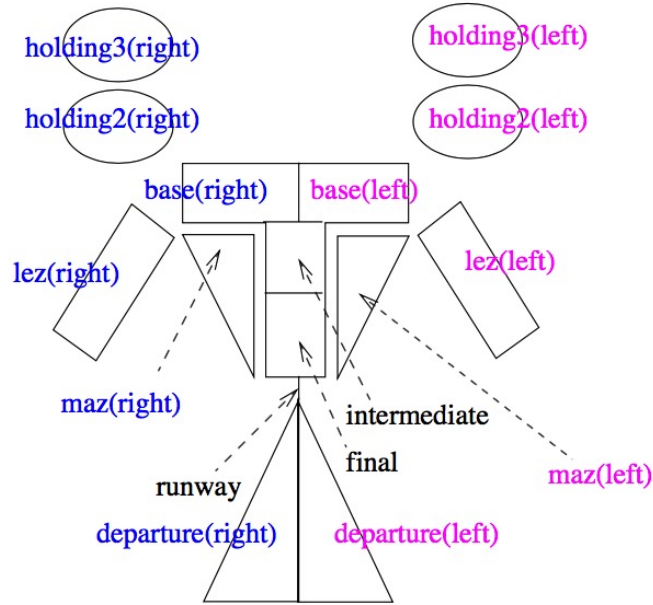


图 3.7 飞机场自我控制区域的划分（以飞行员视角区分左右）

- **lez(right/left)**: 水平降落航线（右/左）；
- **base(right/left)**: 基地航线（右/左）；
- **intermediate**: 中间航线；
- **final**: 最终航线；
- **runway**: 机场跑道；
- **maz(right/left)**: 重新降落航线（右/左）；
- **departure(right/left)**: 起飞航线（右/左）。

在任意时刻，SCA的每个子区域内都有若干架飞机，每个子区域内的飞机遵循先进先出的顺序依次进出。在整个SCA中，飞机的进出子区域的方式有24种，分别如下：

- 进入3000英尺高度等待航线（右/左）；
- 进入水平降落航线（右/左）；
- 从3000英尺等待航线进入2000英尺等待航线（右/左）；
- 从2000英尺等待航线进入基地航线（右/左）；

- 从水平降落航线进入基地航线（右/左）；
- 从基地航线（右/左）进入中间航线；
- 从中间航线进入重新降落航线（右/左）；
- 从中间航线进入最终航线；
- 准备降落，从最终航线进入机场跑道；
- 降落成功，飞机驶离机场跑道；
- 降落失败，从最终航线进入重新降落航线（右/左）；
- 从重新降落航线进入高度最低，而且可以进入（当前等待航线中没有飞机）的等待航线；
- 进入机场跑道并准备起飞；
- 从机场跑道进入起飞航线；
- 从起飞航线（右/左）离开，最终离开SCA。

在任意时刻，飞机进出SCA的子区域的方式必须是安全的，即SATS系统必须满足8个性质：

- SCA中不超过4架飞机同时准备降落：即等待航线，水平降落航线，重新降落航线，基地航线，中间航线，以及最终航线上飞机的总数不超过4；
- SCA中左右两侧的航线（等待航线，水平降落航线，以及重新降落航线）中，同侧的飞机数总和不超过2，同时SCA中不超过2架飞机准备从同侧重新降落航线重新降落；
- 进入SCA的航线（等待航线和水平进入航线）中，每个航线每侧的飞机数不超过2，同时基地航线的飞机数总和不超过3；
- 在每侧的水平进入航线中最多只有一架飞机，同时如果某侧水平进入航线中有飞机，则SCA的同侧其他航线（水平降落航线以及重新降落航线）中没有飞机；
- SCA中的飞机按照事先给定的顺序依次进入SCA；

- 最先进入SCA中飞机一定最先降落；
- 机场跑道上最多只有一架飞机；
- 起飞航线上的飞机彼此必须相隔足够远的距离。

在SCTLProV中，我们针对SCA建立一个Kripke模型：模型中的状态用15个状态变量来表示，分别代表SCA中15个子区域，每个状态变量都是列表类型，代表该子区域内的若干架飞机；模型中包含24条迁移规则，分别指代SCA中的所有飞机在每个子区域间的24种进出方式；要验证的性质是一个 $\text{CTL}_P(\mathcal{M})$ 公式，即在每个状态上，SCA都满足安全性质。该模型的输入文件可在因特网³上下载。

SCTLProV验证该模型用时26秒左右，运行环境为：Linux操作系统，内存3.0GB，2.93GHz×4 CPU。验证过程中共访问54221个状态（Dowek，Muñoz和Carreño提出了对SATS系统的一个简化版的PVS建模[42]，在该模型中可访问的状态数为2811）。经SCTLProV验证，该模型满足安全性性质。

值得注意的是，虽然这是一个典型的模型检测问题，但是传统的模型检测工具均无法验证该模型[42]，理由如下：

1. 模型的状态由复杂的数据结构所表示：每个状态变量的值均为列表类型，而且列表的长度可能为无穷。
2. 状态的迁移规则必须由复杂的算法所描述：在某些状态迁移的过程中需要对飞机列表进行递归操作。
3. 模型的性质必须由复杂的算法所描述：某些原子命题的定义需要对飞机列表进行递归操作。

SCTLProV的输入语言表达能力强于绝大多数模型检测工具，并能完整的表示该模型，同时成功进行验证。

3.3.3 随机生成的布尔程序的验证

本小节包含三个测试集：测试用例集一在首次提出[5]时被用作对比限界模型检测工具Verds和符号模型检测工具NuSMV的性能；并紧接着被用作对比定理证明器iProver Modulo与Verds的性能；在测试集一的基础上，我们通过增大模型中的状态变量的个数而得到测试集二与测试集三。每个测试集中均包含2880个

³<https://github.com/terminatorlxj/SATS-model>

测试用例，每个测试用例的Kripke模型都是随机生成的，每个模型中的状态变量绝大多数为布尔类型。大量的随机的测试用例对于SCTLProV与不同的工具来说都是相对公平的，而且通过对比不同工具的实验结果数据，我们可以清晰的得出有关各个工具在验证不同的模型以及不同的性质时的优势与劣势的结论。

以下分别介绍这三个测试集。

3.3.3.1 测试集一

测试集一中包含两类测试用例：并发进程（Concurrent Processes，简称CP）和并发顺序进程（Concurrent Sequential Processes，简称CSP）。

并发进程 在描述并发进程需要用到以下4个变量：

- a : 进程个数
- b : 所有进程的共享变量和局部变量的个数
- c : 进程间共享变量的个数
- d : 每个进程的局部变量的个数

进程间的共享变量的初始值均为 $\{0, 1\}$ 中的随机值，而每个进程的局部变量的初始值均为0。每个进程的共享变量和局部变量的每次赋值均为随机选择的某个变量的值的逻辑非。我们令每个测试用例中进程个数为3，即 $a = 3$ ；令 b 在 $\{12, 24, 36\}$ 中取值；同时令 $c = b/2$ ，以及 $d = c/a$ 。对于每个 b 的取值有20个Kripke模型，然后在每个Kripke模型分别验证24个CTL性质。因此，此测试集中共有 $3 \times 20 \times 24 = 1440$ 个并发进程测试用例。

并发顺序进程 在并发顺序进程测试用例中，除了以上定义的 a, b, c, d 变量之外，描述该类型测试用例还需用到以2个变量：

- t : 每个进程的迁移的个数
- p : 在每个迁移过程中同时进行的赋值的个数

除了在并发进程中介绍的 b 个布尔变量之外，在每个并发顺序进程中还用到一个局部变量来表示进程当前执行的位置，共有 c 个取值。进程间的共享变量的初始值均为 $\{0, 1\}$ 中的随机值，而每个进程的局部变量的初始值均为0。每个进程共有 t 种迁移（状态变换，即对变量的赋值操作），在每个迁移种对随机选择的 p 个共享变量和局部变量进行赋值操作。随着进程的运行，所有的迁移依次周期性

地进行。我们令每个测试用例包含2个进程，即 $a = 2$ ；令 b 在 $\{12, 16, 20\}$ 中取值；同时令 $c = b/2, d = c/a, t = c, p = 4$ 。对于每个 b 的取值有20个Kripke模型，然后在每个Kripke模型分别验证24个CTL性质。因此，此测试集中共有 $3 \times 20 \times 24 = 1440$ 个并发顺序进程测试用例。

在本测试集中，我们验证24个CTL性质，其中性质 P_{01} 至 P_{12} 如图3.8所示，而性质 P_{13} 至 P_{24} 为依次将 P_{01} 至 P_{12} 中的 \wedge 替换成 \vee ，以及将 \vee 替换成 \wedge 。

P_{01}	$AG(\bigvee_{i=1}^c v_i)$	P_{07}	$AU(v_1, AU(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$
P_{02}	$AF(\bigvee_{i=1}^c v_i)$	P_{08}	$AU(v_1, EU(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$
P_{03}	$AG(v_1 \Rightarrow AF(v_2 \wedge \bigvee_{i=3}^c v_i))$	P_{09}	$AU(v_1, AR(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$
P_{04}	$AG(v_1 \Rightarrow EF(v_2 \wedge \bigvee_{i=3}^c v_i))$	P_{10}	$AU(v_1, ER(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$
P_{05}	$EG(v_1 \Rightarrow AF(v_2 \wedge \bigvee_{i=3}^c v_i))$	P_{11}	$AR(AXv_1, AXAU(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$
P_{06}	$EG(v_1 \Rightarrow EF(v_2 \wedge \bigvee_{i=3}^c v_i))$	P_{12}	$AR(EXv_1, EXEU(v_2, \bigvee_{i=3}^c v_i))$

图 3.8 测试集一中需要验证的性质 P_{01} 至 P_{12}

3.3.3.2 测试集二

在测试集一的基础上，我们分别将并发进程测试用例中 b 的值分别扩大为48、60、72、252、504、1008，将并发顺序进程测试用例中 b 的值分别扩大为24、28、32、252、504、1008。由此，我们得到包含5760个新的测试用例的测试集二。与测试集一一样，测试集二中的测试用例的模型的初始状态和迁移规则也是随机生成的。测试集二中要验证的性质与测试集一一致。

3.3.3.3 实验数据

在测试集一、二上，我们分别对比了SCTLProV与iProver Modulo、Verds、NuSMV，以及NuXMV的实验结果。

测试集一的实验结果 由表3.1与表3.2可知：在测试集一的2880个测试用例中，iProver Modulo、Verds、NuSMV、NuXMV、SCTLProV分别能验证1816（63.1%）、2230（77.4%）、2880（100%）、2880（100%）、2862（99.4%）个测试用例；同时SCTLProV分别在2823（98.2%）、2858（99.2%）、2741（95.2%）、2763（95.9%）个测试用例上占用时间和空间少于iProver Modulo、Verds、NuSMV、NuXMV。各个工具的时间占用随着状态变量的个数的变化趋势如图3.9所示；各个工具占用空间随着状态变量的个数的变化趋势如图3.10所示。

程序类型	iProver Modulo	Verds	NuSMV	NuXMV	SCTLProV
CP ($b = 12$)	467(97.3%)	433(90.2%)	480(100%)	480(100%)	480(100%)
CP ($b = 24$)	372(77.5%)	428(89.2%)	480(100%)	480(100%)	480(100%)
CP ($b = 36$)	383(79.8%)	416(86.7%)	480(100%)	480(100%)	470(97.9%)
CSP ($b = 12$)	177(36.9%)	370(77.1%)	480(100%)	480(100%)	480(100%)
CSP ($b = 16$)	164(34.2%)	315(65.6%)	480(100%)	480(100%)	474(98.8%)
CSP ($b = 20$)	253(52.7%)	268(55.8%)	480(100%)	480(100%)	478(99.6%)
Sum	1816(63.1%)	2230(77.4%)	2880(100%)	2880(100%)	2862(99.4%)

表 3.1 测试集一中5个工具能成功验证的测试用例个数

程序类型	iProver Modulo	Verds	NuSMV	NuXMV
CP ($b = 12$)	480(100%)	480(100%)	430(89.6%)	431(89.8%)
CP ($b = 24$)	480(100%)	480(100%)	456(95.0%)	458(95.4%)
CP ($b = 36$)	454(94.6%)	467(97.3%)	441(91.9%)	446(92.9%)
CSP ($b = 12$)	480(100%)	480(100%)	464(96.7%)	465(96.9%)
CSP ($b = 16$)	474(98.6%)	473(98.5%)	472(98.3%)	474(98.6%)
CSP ($b = 20$)	455(94.8%)	478(99.6%)	478(99.6%)	479(99.8%)
Sum	2823(98.2%)	2858(99.2%)	2741(95.2%)	2763(95.9%)

表 3.2 测试集一中SCTLProV相比其他工具占用资源（时间和空间）少的测试用例个数

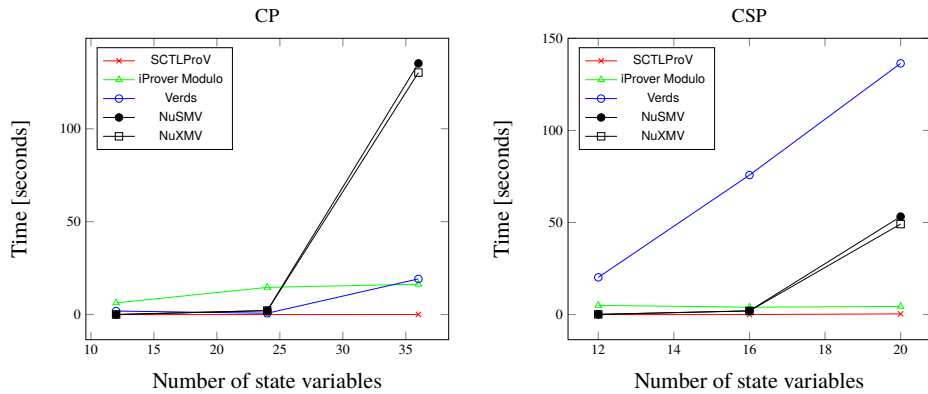


图 3.9 在测试集一上各个工具的平均占用时间

测试集二的实验结果 由表3.3与表3.4可知：在测试集二的5760个测试用例中，iProver Modulo、Verds、NuSMV、NuXMV、SCTLProV分别能验证2748（44.7%）、2226（38.6%）、728（12.6%）、736（12.8%）、4441（77.1%）个测试用例；同时SCTLProV分别在4441（77.1%）、4438（77.0%）、4432（76.9%）、4432（76.9%）

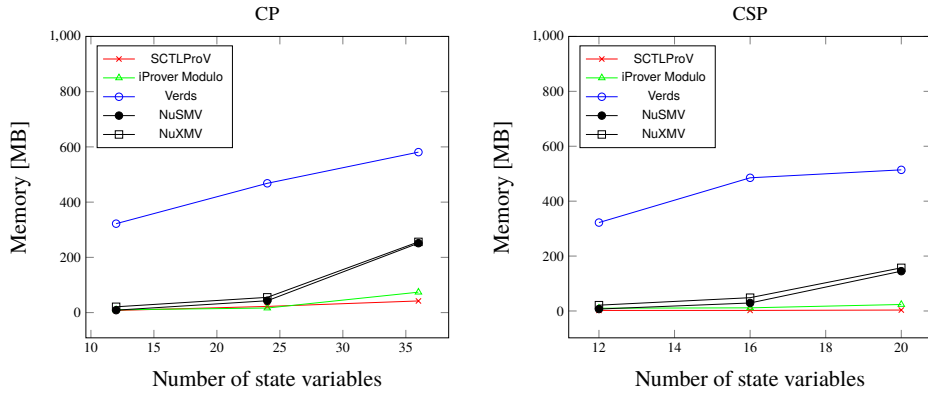


图 3.10 在测试集一上各个工具的平均占用内存

个测试用例上占用时间和空间少于iProver Modulo、Verds、NuSMV、NuXMV。各个工具的时间占用随着状态变量的个数的变化趋势如图3.11所示；各个工具占用空间随着状态变量的个数的变化趋势如图3.12所示。

程序类型	iProver Modulo	Verds	NuXMV	NuXMV	SCTLProV
CP ($b = 48$)	375(78.1%)	400(83.3%)	171(35.6%)	176(36.7%)	446(92.9%)
CP ($b = 60$)	360(75.0%)	403(84.0%)	22(4.6%)	23(4.8%)	440(91.7%)
CP ($b = 72$)	347(72.3%)	383(79.8%)	0	0	437(91.0%)
CP ($b = 252$)	299(62.3%)	216(45.0%)	0	0	371(77.3%)
CP ($b = 504$)	292(60.8%)	0	0	0	335(69.8%)
CP ($b = 1008$)	271(56.5%)	0	0	0	278(57.9%)
CSP ($b = 24$)	190(39.6%)	235(49.0%)	421(87.7%)	423(88.1%)	430(89.6%)
CSP ($b = 28$)	172(35.8%)	229(47.7%)	106(22.1%)	108(22.5%)	426(88.8%)
CSP ($b = 32$)	158(32.9%)	224(46.7%)	8(1.7%)	6(1.3%)	418(87.1%)
CSP ($b = 252$)	114(23.6%)	136(28.3%)	0	0	312(65.0%)
CSP ($b = 504$)	108(22.5%)	0	0	0	295(61.5%)
CSP ($b = 1008$)	62(12.9%)	0	0	0	253(52.7%)
Sum	2748(47.7%)	2226(38.6%)	728(12.6%)	736(12.8%)	4441(77.1%)

表 3.3 测试集二中5个工具能成功验证的测试用例个数

3.3.3.4 连续 vs. 递归

传统的即时模型检测工具通常使用递归算法来进行公式的证明和状态空间的搜索。不同于递归算法，SCTLProV的验证算法是连续传递风格（Continuation-Passing Style，简称CPS），CPS的应用可以大大减少栈的操作，从而节省验证

程序类型	iProver Modulo	Verds	NuSMV	NuXMV
CP ($b = 48$)	446(92.9%)	444(92.5%)	442(92.1%)	442(92.1%)
CP ($b = 60$)	440(91.7%)	440(91.7%)	440(91.7%)	440(91.7%)
CP ($b = 72$)	437(91.0%)	437(91.0%)	437(91.0%)	437(91.0%)
CP ($b = 252$)	371(77.3%)	371(77.3%)	371(77.3%)	371(77.3%)
CP ($b = 504$)	335(69.8%)	335(69.8%)	335(69.8%)	335(69.8%)
CP ($b = 1008$)	278(57.9%)	278(57.9%)	278(57.9%)	278(57.9%)
CSP ($b = 24$)	430(89.6%)	429(89.4%)	426(88.8%)	426(88.8%)
CSP ($b = 28$)	426(88.8%)	426(88.8%)	425(88.5%)	425(88.5%)
CSP ($b = 32$)	418(87.1%)	418(87.1%)	418(87.1%)	418(87.1%)
CSP ($b = 252$)	312(65.0%)	312(65.0%)	312(65.0%)	312(65.0%)
CSP ($b = 504$)	295(61.5%)	295(61.5%)	295(61.5%)	295(61.5%)
CSP ($b = 1008$)	253(52.7%)	253(52.7%)	253(52.7%)	253(52.7%)
Sum	4441(77.1%)	4438(77.0%)	4432(76.9%)	4432(76.9%)

表 3.4 测试集二中SCTLProV相比其他工具占用资源（时间和空间）少的测试用例个数

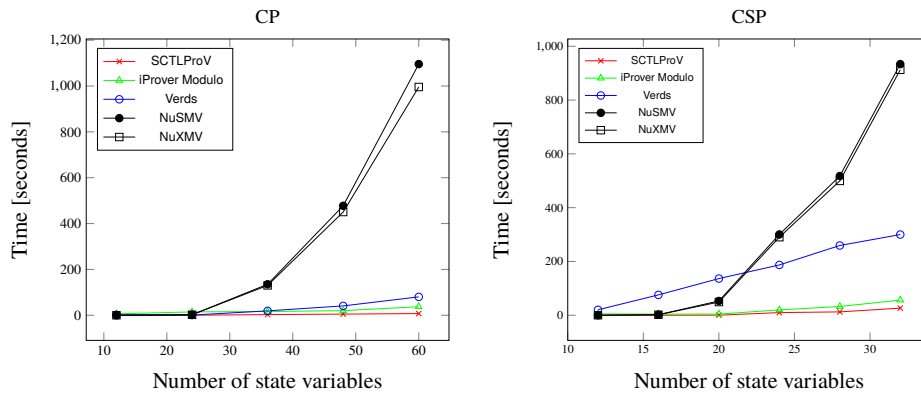


图 3.11 在测试集一、二上各个工具的平均占用时间

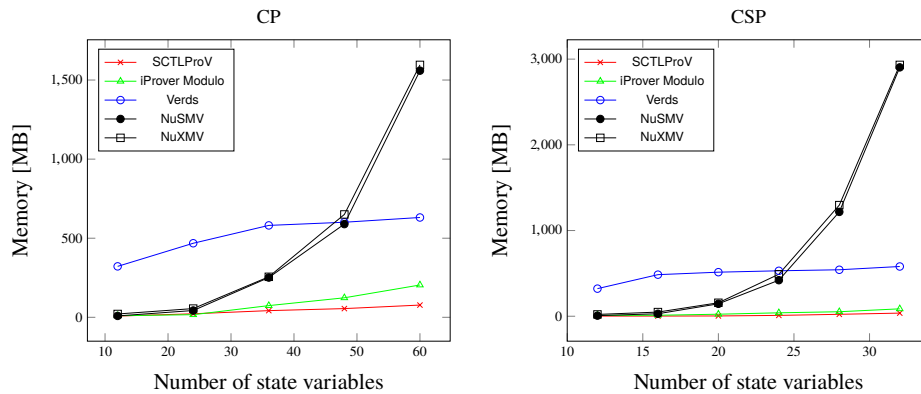


图 3.12 在测试集一、二上各个工具的平均占用内存

所需的时间。为了对比使用连续传递风格的算法和递归算法的效率，我们对比了SCTLProV和SCTLProV_R分别在测试集一、二上的实验数据。其中SCTLProV_R与SCTLProV的唯一不同是使用递归算法来证明公式和搜索状态空间。如表3.5所示，SCTLProV能成功验证的测试用例个数比SCTLProV_R多10%，而且SCTLProV在绝大多数能成功运行的测试用例中比SCTLProV_R所用时间短。如图3.13所示，随着状态变量数的增加，SCTLProV_R的平均运行时间多于SCTLProV，而且时间的变化幅度更大。

测试集	Solvable		$t(\text{SCTLProV}) < t(\text{SCTLProV}_R)$
	SCTLProV	SCTLProV _R	
一	2862(99.4%)	2682(93.1%)	2598(90.2%)
二	4446(77.2%)	3826(66.4%)	3841(71.9%)

表 3.5 在测试集一、二上SCTLProV和SCTLProV_R的实验数据对比

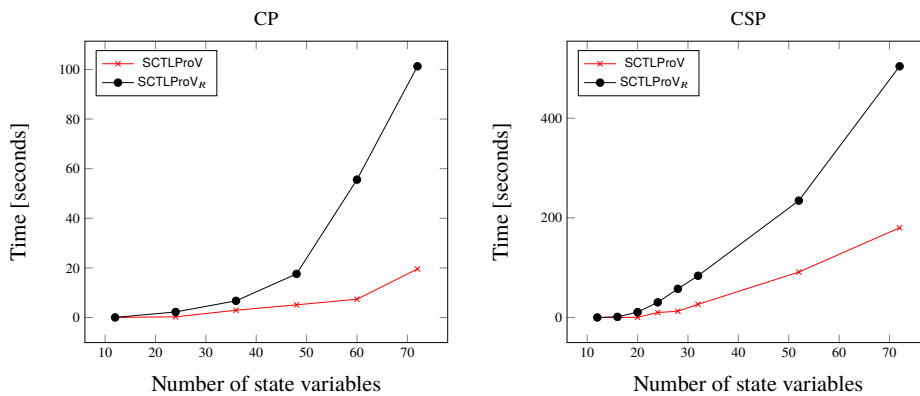


图 3.13 SCTLProV和SCTLProV_R平均运行时间

3.3.4 公平性性质的验证

在本小节，我们来对比SCTLProV和Verds、NuSMV、NuXMV在验证公平性性质时的效率。此次对比没有考虑iProver Modulo，这是因为iProver Modulo无法验证公平性性质。此次对比所用的所有测试用例（测试集四）同样分为两种：互斥算法和环算法⁴。下面我们介绍这两种测试用例。

3.3.4.1 测试集三

测试集三包含两类测试用例：互斥算法和环算法。

⁴http://lcs.ios.ac.cn/~zwh/verds/verds_code/bp12.rar

每个互斥算法包含 n 个进程， n 个进程的调度方式如下：对于 $0 \leq i \leq n-2$ ，进程 $i+1$ 的迁移在进程 i 之后，进程 0 的迁移在进程 $n-1$ 之后。互斥算法中 n 的取值范围为 $\{6, \dots, 51\}$ 。要验证的性质如表3.14所示，其中 non_i ， try_i 以及 cri_i 分别表示进程 i 的内部状态为noncritical，trying以及critical。所有的性质必须在公平性的前提下进行验证，即在互斥算法的执行过程中没有进程饿死（永远处在等待状态）。

性质	互斥算法公式
P_1	$EF(cri_0 \wedge cri_1)$
P_2	$AG(try_0 \Rightarrow AF(cri_0))$
P_3	$AG(try_1 \Rightarrow AF(cri_1))$
P_4	$AG(cri_0 \Rightarrow Acri_0U(\neg cri_0 \wedge A\neg cri_0Ucri_1))$
P_5	$AG(cri_1 \Rightarrow Acri_1U(\neg cri_1 \wedge A\neg cri_1Ucri_0))$

图 3.14 互斥算法的性质

每个环算法包含 n 个进程， n 个进程的调度方式如下：对于 $1 \leq i \leq n-1$ ，进程 i 的内部状态由进程 $i-1$ 的输出决定，进程 0 的内部状态由进程 $n-1$ 的输出决定；每个进程的输出取决于它的内部状态；每个进程的内部状态由5个布尔变量的值表示；每个进程的输出由1个布尔变量表示。环算法中 n 的取值范围为 $\{3, \dots, 10\}$ 。要验证的性质如表3.15所示，其中 out_i 表示进程 i 的输出为布尔值true。所有的性质必须在公平性的前提下进行验证，即在环算法的执行过程中没有进程饿死（永远处在等待状态）。

性质	环算法公式
P_1	$AGAFout_0 \wedge AGAF\neg out_0$
P_2	$AGEFout_0 \wedge AGEF\neg out_0$
P_3	$EGAFout_0 \wedge EGAF\neg out_0$
P_4	$EGEFout_0 \wedge EGEF\neg out_0$

图 3.15 环算法的性质

测试集三的实验结果 如表3.6所示，在本测试集的262个测试用例中，Verds、NuSMV、NuXMV、SCTLProV分别能解决152 (58.0%)、71 (27.1%)、71 (27.1%)、211 (80.2%)个测试用例。如表3.7所示，SCTLProV分别在200 (76.3%)、211 (80.2%)、

211 (80.2%)个测试用例上占用的时间和空间少于Verds、NuSMV、NuXMV。测试集三上各个工具的详细实验数据如表3.8和表3.9所示。

程序类型	Verds	NuSMV	NuXMV	SCTLProV
互斥算法	136 (59.1%)	50 (21.7%)	50 (21.7%)	191 (83.0%)
环算法	16 (50.0%)	21 (65.6%)	21 (65.6%)	20 (62.5%)
总和	152(58.0%)	71(27.1%)	71(27.1%)	211 (80.5%)

表 3.6 测试集三中各个工具能成功验证的测试用例的个数

程序类型	Verds	NuSMV	NuXMV
互斥算法	187 (81.3%)	191 (83.0%)	191 (83.0%)
环算法	13 (40.6%)	20 (62.5%)	20 (62.5%)
总和	200(76.3%)	211(80.5%)	211(80.5%)

表 3.7 测试集三中SCTLProV占用资源更少的的测试用例的个数

3.3.5 工业级测试用例的验证

在本小节中，我们在工业级测试用例上（测试集四）对比SCTLProV与其他工具的效率。不同于测试集一、二、三，本次对比所用的测试用例均为符号迁移系统（Labeled Transition System，简称LTS），而且所有的LTS均以BCG（Binary-Coded Graph）格式表示，其中BCG格式可以用来表示较大的状态空间。测试集四是形式化验证工具包CADP[7]的一部分，也被称作VLTS（Very Large Transition Systems）测试集。不同于本文中其他的形式化验证工具，CADP是专门验证基于动作的形式化系统的工具，比如符号迁移系统、马尔可夫链等。测试集四中的例子均由对不同的传输协议以及并发系统的建模而得到的，其中许多例子是对工业级系统的建模⁵。

测试集四中一共有40个测试用例，针对每个测试用例我们分别验证有无死锁与活锁。由于SCTLProV是基于Kripke模型的验证工具，因此在验证之前，我们需将每个LTS转换到相应的Kripke模型，然后在转换后的Kripke模型中进行验证。

给定一个LTS $\mathcal{L} = \langle s_0, S, Act, \rightarrow \rangle$ ，其中 s_0 是初始状态； s 是一个有穷的状态集合； Act 是一个有穷的动作集合； $\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$ 是迁移规则。那么 \mathcal{L} 到相应

⁵<http://cadp.inria.fr/resources/vlts/>

的Kripke模型 $\mathcal{M} = \langle s'_0, S', \longrightarrow, \mathcal{P} \rangle$ 的转换过程如下：

- 令 s'_0 为 (s_0, \cdot) ，其中 $\cdot \notin Act$ 是一个特殊的动作符号。
- 分别将 (s_d, \cdot) 与 S' 与 $(s_d, \cdot) \longrightarrow (s_d, \cdot)$ 添加到 S' 与 \longrightarrow 中，其中 (s_d, \cdot) 区分于 S' 中的所有其他状态。
- 重复以下步骤直到没有更多的状态和迁移被添加到 \mathcal{M} 中：
 - 如果 \mathcal{L} 中存在一个迁移 $s_1 \xrightarrow{a} s_2$ ，那么对于所有的 $(s_1, b) \in S'$ ，将 $(s_1, b) \longrightarrow (s_2, a)$ 添加到 \mathcal{M} 的迁移关系 \longrightarrow 中，其中 $a, b \in Act \cup \{\cdot\}$ ；同时将 (s_2, a) 添加到 \mathcal{M} 的状态集合 S' 中；
 - 对于 S' 中的状态 (s, a) ，如果 s 在 \mathcal{L} 中没有后继，那么将 $(s, a) \longrightarrow (s_d, \cdot)$ 添加到 \mathcal{M} 的迁移关系 \longrightarrow 。
- 最后，令 $P = \{(s_d, \cdot)\}$ 而且 $Q = \{(s, a) \mid s \in S \wedge a = \tau\}$ 。

经过从 LTS 到 Kripke 模型的转换之后，我们就可以在 SCTLProV 中验证死锁与活锁的存在了。

死锁 在 LTS 中，死锁状态指的是没有后继的状态。当验证一个 LTS \mathcal{L} 中是否存在可达的死锁状态时，我们首先将 \mathcal{L} 经过以上的转换方法转换到一个 Kripke 模型 \mathcal{M} 。经过观察得知， \mathcal{L} 中存在一个可达的死锁状态当且仅当 \mathcal{M} 中状态 (s_d, \cdot) 时可达的。

然后，我们可以通过证明如下的公式来验证 \mathcal{M} 中 (s_d, \cdot) 是否可达：

$$EF_x(P(x))((s_0, \cdot))$$

这个公式是可证的当且仅当 \mathcal{M} 中存在一条形式为 $(s_0, \cdot) \longrightarrow^* (s, a) \longrightarrow (s_d, \cdot)$ 的路径，其中 a 是一个动作符号，而且 s 在 \mathcal{L} 中没有后继。因此，这个公式可以被用来验证 \mathcal{L} 中有没有可达的死锁状态。

活锁 在 LTS 中，活锁指的是所有动作均为 τ 的无穷的环状路径。在 LTS 中检测活锁相比检测死锁更复杂，原因是当观察一个迁移的时候，状态和动作都要考察到。与在检测死锁的方法一样，当验证一个 LTS \mathcal{L} 中是否存在可达的活锁时，我们首先将 \mathcal{L} 经过以上的转换方法转换到一个 Kripke 模型 \mathcal{M} 。通过以下分析可知，

\mathcal{L} 中存在一个可达的活锁当且仅当 \mathcal{M} 中存在一个环状路径，而且该路径上的所有状态均满足 Q 。

- (\Rightarrow) 如果 \mathcal{L} 中存在一个可达的环状路径，那么这个环状路径具有 $s_p \xrightarrow{\tau} s_{p+1} \xrightarrow{\tau} \dots \xrightarrow{\tau} s_n \xrightarrow{\tau} s_p$ 形式，其中 $s_p = s_0$ ，或者存在一个从 s_0 到 s_p 的路径 $s_0 \xrightarrow{a_0} \dots \xrightarrow{a_{p-1}} s_p$ 。那么根据由 \mathcal{L} 到 \mathcal{M} 的转换方法可知， \mathcal{M} 中一定存在一个环状路径 $(s_p, a) \rightarrow (s_{p+1}, \tau) \rightarrow \dots \rightarrow (s_n, \tau) \rightarrow (s_p, \tau) \rightarrow (s_{p+1}, \tau)$ ，其中 $a = a_{p-1}$ ，而且 $(s_0, \cdot) \rightarrow^* (s_p, a)$ 。
- (\Leftarrow) 如果 \mathcal{M} 中存在一个具有 $(s_p, \tau) \rightarrow (s_{p+1}, \tau) \rightarrow \dots \rightarrow (s_n, \tau) \rightarrow (s_p, \tau)$ 形式的环状路径，而且其中对于此路径中的某个状态 (s_m, τ) ，有 $(s_0, \cdot) \rightarrow^* (s_m, \tau)$ ，那么在 \mathcal{L} 中存在一个环状路径 $s_p \xrightarrow{\tau} \dots \xrightarrow{\tau} s_m \xrightarrow{\tau} \dots \xrightarrow{\tau} s_p$ ，其中此路径是从 s_0 状态可达的。

然后，我们可以通过在 \mathcal{M} 中证明如下的公式来验证 \mathcal{L} 中是否有可达的活锁：

$$EF_x(EG_y(Q(y))(x))((s_0, \cdot))$$

这个公式是可证的当且仅当 \mathcal{L} 中存在一个可达的活锁。

测试集四的实验结果 我们用SCTLProV与CADP分别验证了测试集四中所有测试用例。如表3.12所示，在40个测试用例中，SCTLProV和CADP均能成功验证所有的例子。在验证死锁性质时，SCTLProV在33 (82.5%)个测试用例中用时比CADP短；在7 (17.5%)个测试用例中占用内存比CADP少。在验证活锁性质时，SCTLProV在22 (55.0%)个测试用例中用时比CADP短；在6 (15.0%)个测试用例中占用内存比CADP少。测试集四的详细实验数据见表3.10和表3.11。

3.3.6 关于实验结果的讨论

由测试集一、二、三的实验结果可知，NuSMV、NuXMV、Verds、iProver Modulo、SCTLProV的实验数据主要受两方面因素影响：状态变量的个数和要验证的公式的类型。其中，NuSMV、NuXMV的实验数据主要受状态变量个数的影响，而Verds、iProver Modulo、SCTLProV的实验数据主要受公式类型的影响。当状态变量的个数较小的时候（比如测试集一），NuSMV和NuXMV的表现往往优于Verds，iProver Modulo以及SCTLProV；然而，在状态变量数较大的测试集中（比如测试集二、三），Verds、iProver Modulo、SCTLProV的表现更好。如

果在验证公式的过程中需要访问到几乎整个状态空间（比如一些 AG 性质），那么NuSMV和NuXMV的表现优于Verds，iProver Modulo以及SCTLProV；然而，在验证其他公式的时候，Verds，iProver Modulo、SCTLProV的表现更好，这是因为在验证此类性质的时候Verds，iProver Modulo以及SCTLProV不必访问整个状态空间。因此，Verds，iProver Modulo、SCTLProV相比NuSMV、NuXMV在状态变量个数上扩展性更好，其中SCTLProV在状态变量个数上比Verds和iProver Modulo扩展性更好，而且在几乎所有能验证的例子比Verds和iProver Modulo占用资源更少。

由测试集四的实验结果可知，SCTLProV和CADP的实验数据也受两方面因素影响：状态空间的大小以及是否满足要验证的性质。当状态空间较小时，SCTLProV和CADP均占用资源较少；而且当要验证的性质（死锁和活锁）满足的时候，SCTLProV和CADP的占用资源也较少。同时，在超过一半的例子中，SCTLProV用时相比CADP更少。另外，值得注意的是，在验证测试集四种的测试用例时，SCTLProV需要将LTS转换成Kripke模型，而在转换的过程中往往状态空间也会增大，因此在某些测试用例中SCTLProV的空间占用比CADP大。如果SCTLProV能直接在LTS上进行验证，那么则可避免增大状态空间，这是本文的下一步工作。

Prop	NoP	Mutual Exclusion Algorithms							
		Verds		NuSMV		NuXMV		SCTLProV	
		sec	MB	sec	MB	sec	MB	sec	MB
P_1	6	0.286	321.99	0.153	9.07	0.270	21.18	0.005	2.25
	12	1.278	322.08	19.506	76.98	21.848	89.25	0.016	3.70
	18	4.719	426.45	-	-	-	-	0.037	5.44
	24	11.989	601.55	-	-	-	-	0.091	9.36
	30	26.511	926.25	-	-	-	-	0.200	16.49
	36	52.473	1287.57	-	-	-	-	0.418	27.46
	42	100.071	1944.95	-	-	-	-	0.682	48.28
	48	-	-	-	-	-	-	1.119	66.63
	51	-	-	-	-	-	-	1.392	82.32
P_2	6	0.375	322.07	0.054	9.07	0.048	21.31	0.012	3.07
	12	2.011	322.02	22.774	76.96	21.733	89.24	0.035	4.44
	18	7.958	446.71	-	-	-	-	0.101	8.09
	24	23.448	692.30	-	-	-	-	0.252	14.57
	30	48.800	1026.48	-	-	-	-	0.509	23.61
	36	105.183	1619.01	-	-	-	-	1.005	50.49
	42	-	-	-	-	-	-	1.791	57.93
	48	-	-	-	-	-	-	2.679	86.67
	51	-	-	-	-	-	-	3.453	129.83
P_3	6	0.331	322.02	0.089	9.04	0.033	21.27	0.012	3.03
	12	2.059	322.07	22.749	76.91	21.897	89.22	0.035	4.93
	18	7.995	449.13	-	-	-	-	0.110	9.59
	24	23.578	696.74	-	-	-	-	0.286	21.04
	30	51.774	1138.27	-	-	-	-	0.643	30.09
	36	106.027	1628.84	-	-	-	-	1.287	66.14
	42	-	-	-	-	-	-	2.138	86.29
	48	-	-	-	-	-	-	3.369	170.94
	51	-	-	-	-	-	-	4.333	149.03
P_4	6	0.446	321.97	0.089	9.04	0.033	21.27	0.039	3.38
	12	8.289	552.62	22.749	76.91	21.897	89.22	150.115	986.64
	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	-	-	-	-	-	-	-	-
P_5	6	0.430	322.03	0.031	9.09	0.047	21.19	0.011	3.10
	12	3.398	363.78	22.747	77.01	22.029	89.17	0.040	4.81
	18	18.176	783.24	-	-	-	-	0.115	10.99
	24	87.432	2382.82	-	-	-	-	0.322	18.68
	30	-	-	-	-	-	-	1.414	47.68
	36	-	-	-	-	-	-	1.287	66.35
	42	-	-	-	-	-	-	2.405	142.86
	48	-	-	-	-	-	-	4.848	225.55
	51	-	-	-	-	-	-	5.177	225.66

表 3.8 测试集三中互斥算法测试用例的实验数据

Prop	NoP	Ring Algorithms							
		Verds		NuSMV		NuXMV		SCTLProV	
		sec	MB	sec	MB	sec	MB	sec	MB
P_1	3	0.168	322.09	0.040	10.02	0.045	22.08	4.622	62.22
	4	0.216	322.12	0.299	22.46	0.255	34.96	-	-
	5	0.301	322.07	2.421	59.31	1.195	71.53	-	-
	6	0.449	322.13	22.127	80.49	17.967	92.82	-	-
	7	0.740	322.19	147.895	224.17	131.735	236.50	-	-
	8	1.115	322.09	1135.882	865.04	1083.48	877.36	-	-
	9	1.646	322.07	-	-	-	-	-	-
	10	2.232	321.96	-	-	-	-	-	-
P_2	3	-	-	0.058	10.74	0.068	22.73	0.031	3.22
	4	-	-	0.583	40.29	0.562	52.61	0.125	3.73
	5	-	-	5.164	62.29	5.295	74.62	0.444	4.05
	6	-	-	39.085	81.85	37.969	93.96	1.373	4.71
	7	-	-	246.123	229.07	241.375	241.15	3.745	6.03
	8	-	-	-	-	-	-	9.154	7.61
	9	-	-	-	-	-	-	19.997	10.07
	10	-	-	-	-	-	-	40.331	13.05
P_3	3	-	-	0.045	10.03	0.071	22.32	0.022	3.20
	4	-	-	0.296	22.46	0.299	34.96	0.820	13.11
	5	-	-	2.357	59.31	2.526	71.63	111.96	676.29
	6	-	-	22.147	80.49	21.304	92.93	-	-
	7	-	-	147.567	224.17	141.134	236.74	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-
P_4	3	0.158	322.09	0.066	10.00	0.171	22.32	0.024	3.24
	4	0.190	322.05	0.356	22.46	0.367	34.95	0.104	3.82
	5	0.263	322.04	2.726	59.31	2.781	71.63	0.385	3.99
	6	0.385	322.07	27.013	80.48	24.794	94.95	1.289	4.57
	7	0.528	322.07	181.007	224.16	166.725	236.61	3.727	5.29
	8	0.815	322.14	-	-	-	-	9.525	7.14
	9	1.138	322.19	-	-	-	-	21.568	9.31
	10	1.574	321.98	-	-	-	-	45.097	12.95

表 3.9 测试集三中环算法测试用例的实验数据

Name	Deadlocks	SCTLProV		CADP	
		sec	MB	sec	MB
vasy_0_1	No	0.13	27.16	0.40	10.95
cwi_1_2	No	0.13	27.67	0.39	10.80
vasy_1_4	No	0.14	27.75	0.39	10.71
cwi_3_14	Yes	0.14	25.70	0.40	10.82
vasy_5_9	Yes	0.14	25.70	0.40	10.82
vasy_8_24	No	0.17	28.90	0.43	10.79
vasy_8_38	Yes	0.14	25.76	0.39	10.74
vasy_10_56	No	0.20	29.90	0.43	10.86
vasy_18_73	No	0.24	31.68	0.47	11.81
vasy_25_25	Yes	0.97	33.52	2.18	23.26
vasy_40_60	No	0.21	29.42	0.46	15.08
vasy_52_318	No	0.59	41.09	0.65	16.69
vasy_65_2621	No	1.41	77.02	2.09	109.03
vasy_66_1302	No	0.89	34.92	1.25	14.13
vasy_69_520	Yes	0.23	27.47	0.51	11.84
vasy_83_325	Yes	0.21	27.96	0.48	11.32
vasy_116_368	No	0.67	35.27	0.77	14.40
cwi_142_925	Yes	0.28	28.33	0.57	12.72
vasy_157_297	Yes	0.18	27.14	0.45	11.48
vasy_164_1619	No	2.53	48.39	1.53	22.90
vasy_166_651	Yes	0.29	31.19	0.55	13.30
cwi_214_684	Yes	0.39	34.39	0.63	22.94
cwi_371_641	No	1.36	40.41	1.24	42.92
vasy_386_1171	No	2.14	74.11	1.66	45.12
cwi_566_3984	Yes	0.78	38.53	1.11	21.92
vasy_574_13561	No	18.23	246.97	9.72	188.21
vasy_720_390	Yes	0.23	28.49	0.48	12.89
vasy_1112_5290	No	10.2	89.81	6.54	97.47
cwi_2165_8723	No	16.51	166.74	14.55	185.58
cwi_2416_17605	Yes	3.19	87.61	3.38	71.80
vasy_2581_11442	Yes	2.40	74.11	2.68	58.43
vasy_4220_13944	Yes	2.85	89.50	3.20	73.82
vasy_4338_15666	Yes	3.41	96.21	3.83	80.59
vasy_6020_19353	No	37.19	456.34	74.24	649.41
vasy_6120_11031	Yes	2.35	82.57	2.60	67.01
cwi_7838_59101	No	72.76	1013.67	140.21	1019.55
vasy_8082_42933	No	7.85	309.74	7.82	240.69
vasy_11026_24660	Yes	4.82	149.80	5.15	134.17
vasy_12323_27667	Yes	5.40	164.73	5.67	149.09
cwi_33949_165318	No	366.51	2368.22	636.39	2972.61

表 3.10 SCTLProV与CADP分别验证测试集四中测试用例的死锁性质的实验数据

Name	Livelocks	SCTLProV		CADP	
		sec	MB	sec	MB
vasy_0_1	No	0.13	27.45	0.48	14.57
cwi_1_2	No	0.14	27.74	0.50	14.61
vasy_1_4	No	0.14	27.70	0.48	14.66
cwi_3_14	No	0.16	28.18	0.50	14.57
vasy_5_9	No	0.16	28.08	0.51	14.68
vasy_8_24	No	0.18	29.09	0.53	14.75
vasy_8_38	No	0.20	28.86	0.52	14.73
vasy_10_56	No	0.23	30.33	0.55	15.34
vasy_18_73	No	0.28	33.07	0.56	16.25
vasy_25_25	No	0.96	33.54	2.25	27.84
vasy_40_60	No	0.26	30.23	0.57	19.65
vasy_52_318	Yes	0.21	27.66	0.55	15.45
vasy_65_2621	No	5.31	280.57	1.98	113.40
vasy_66_1302	No	2.40	38.33	1.30	18.50
vasy_69_520	No	1.04	33.41	0.85	16.39
vasy_83_325	No	0.83	39.27	0.76	19.40
vasy_116_368	No	1.19	42.14	0.86	15.74
cwi_142_925	No	2.67	46.30	1.22	17.89
vasy_157_297	No	0.80	33.99	0.78	17.91
vasy_164_1619	No	3.69	53.30	1.51	23.44
vasy_166_651	No	1.60	49.98	1.02	26.02
cwi_214_684	Yes	0.26	29.93	0.63	16.81
cwi_371_641	Yes	0.26	30.63	0.62	17.41
vasy_386_1171	No	2.91	80.16	1.55	41.75
cwi_566_3984	No	13.32	106.25	3.95	54.08
vasy_574_13561	No	27.02	272.11	8.17	188.69
vasy_720_390	No	0.86	31.45	0.76	17.45
vasy_1112_5290	No	10.49	89.86	5.24	97.93
cwi_2165_8723	Yes	1.87	61.94	2.15	48.80
cwi_2416_17605	Yes	3.10	87.61	3.44	76.30
vasy_2581_11442	No	32.70	326.38	14.78	214.93
vasy_4220_13944	No	43.93	423.03	24.71	330.85
vasy_4338_15666	No	47.55	479.15	28.06	344.64
vasy_6020_19353	Yes	3.23	100.24	3.57	106.43
vasy_6120_11031	No	30.59	425.64	38.37	437.71
cwi_7838_59101	Yes	11.34	250.68	11.58	236.09
vasy_8082_42933	No	119.77	1123.85	106.49	908.29
vasy_11026_24660	No	60.86	698.85	108.97	804.34
vasy_12323_27667	No	68.50	793.83	134.44	898.61
cwi_33949_165318	Yes	33.89	732.05	34.60	738.78

表 3.11 SCTLProV与CADP分别验证测试集四中测试用例的活锁性质的实验数据

性质	$t(\text{SCTLProV}) < t(\text{CADP})$	$m(\text{SCTLProV}) < m(\text{CADP})$
死锁	33 (82.5%)	7 (17.5%)
活锁	22 (55.0%)	6 (15.0%)

表 3.12 测试集四中**SCTLProV**相比**CADP**用时短以及占用内存少的测试用例的个数

第4章 定理证明的可视化

在数理逻辑领域，一个逻辑公式的形式化证明通常被表示成一个公式序列，其中这个公式序列中的每个公式既可以是公理，也可以是之前公式的逻辑推导结论。一种更加自然的表示公式的形式化证明的方式是将证明表示成一棵树，其中这颗树的每一个节点都用一个公式标记，而该节点的子节点则标记为相应公式的逻辑前提。如今，随着计算机定理证明工具的应用，逻辑公式的形式化证明树可由计算机以自动或者半自动（需要人工干预）的方式生成。然而，目前定理证明工具的输出都是文本格式的，这就使得当证明树的结构较复杂或者节点较多的时候不容易使人理解。同样的问题也出现在模型检测领域，当Kripke模型的结构较复杂的时候，文本格式的输出通常无法直观的展示由模型检测工具生成的反例。另外，在上一章中我们提到，SCTLProV在验证Kripke模型的性质的时候，相比于传统的模型检测工具，能生成更丰富的验证结果。为了能将SCTLProV的证明输出结果以及证明过程得以清晰并完整的展现出来，在本章我们介绍VMDV¹（Visualization for Modeling, Demonstration and Verification）。

VMDV是一个将证明树及其他数据结构（比如Kripke模型）在3D空间内进行动态可视化布局 and 显示的工具。相比于其他的证明可视化工具，VMDV具有四个特点：

1. 目前大多数的证明可视化工具[44–47]都使用2D图形来完成证明树的绘制，并且可以用不同的颜色来区分证明树中不同的分支或节点。不同于这些工具，VMDV是在3D空间中实现证明树的绘制，除了具备2D图形相比文本格式更直观的优点之外，3D空间相比2D空间可以容纳更多的节点和更复杂的图形结构，从而在展示大型证明树时更有优势。
2. 另一方面，除了VMDV之外，目前也有其他可在3D空间内实现证明树绘制的工具[48, 49]。然而，目前的3D证明可视化工具的布局算法是比较原始的，当在这些工具中展示较多的节点时，所有的节点往往按照一个或若干个既定的方向做延伸状排列，这种布局方式使得3D图形的展示既不美观，又降低了空间利用率。不同于这些工具，VMDV利用动态布局算法，将所有的节点看作是相互之间具有斥力的物体，而连接节点之间的边则可看

¹<https://github.com/terminatorlxj/VMDV>

作是具有引力的弹簧，通过每个节点所受的引力和斥力来随时更新节点在3D空间内的位置，并在整个布局过程中随时更新节点间的引力和斥力，直到所有节点的受力达到平衡状态。整个证明树就可看作一个自适应的物理系统，由此得出的节点布局更自然美观，也能充分填充3D空间。

3. 在传统的具有人工干预的定理证明工具（比如Coq²）中，证明树的节点通常随时被加入或者删除。VMDV可实现证明树结构的动态更新的可视化。
4. 不同于传统的证明可视化工具通常只针对于一种定理证明工具的输出的可视化，我们在VMDV中定义了可与不同的定理证明工具的接口³。实现这个接口的定理证明工具或者其插件都可以利用VMDV的功能来实现证明的可视化。

VMDV利用OpenGL的绘图接口来编写显示引擎，并用Java编程语言来实现布局算法与其他工具的数据通信。接下来，我们分别介绍VMDV的相关技术细节及其应用。

4.1 背景知识

这一小节讲的是有关可视化的相关背景知识。

4.1.1 OpenGL

OpenGL，全称Open Graphics Library，是一个跨编程语言并且跨平台的编程接口的标准。在计算机系统中，通常由显卡提供OpenGL的实现。一个典型的基于OpenGL的3D图形的显示过程为：首先，用户程序通过调用OpenGL的绘图API（Application Programming Interface）来定义一组要显示的图形的数据和命令，并将这些数据和命令存储在计算机的主内存（RAM）中；然后，计算机的中央处理器（CPU）会通过CPU时钟将这些数据和命令发送到显卡的显存（VRAM）中，并在图形处理器（GPU）的控制下完成图形的渲染；最后，图形渲染的结果会被存入帧缓冲区中，而帧缓冲区中的帧则最终被发送到计算机的显示器上，并显示出结果。

²<https://coq.inria.fr/>

³<https://github.com/terminatorlxj/VMDV/blob/master/protocol.md>

4.1.2 信息可视化

信息可视化是一个研究如何利用计算机图形学技术将数据中的抽象信息可视化的研究领域。抽象信息的可视化表达可以用来帮助人们揭示数据的隐匿模式，用来帮助更好地理解 and 发现数据中的规律。得益于计算机图形学理论的日益成熟以及计算机硬件的飞速发展，信息可视化系统能可视化越来越大的数据集以及越来越复杂的数据结构，并在许多行业中发挥着举足轻重的作用。比如，在知识管理领域，信息可视化系统可以用来研究不同学科领域知识之间的关系和演化[50]；在城市交通系统的研究中，信息可视化系统可以将城市的公共交通工具的卫星定位数据进行可视化，以帮助人们研究和改善公共交通的效率[51]。

4.2 VMDV的实现

这一小节讲的是VMDV的架构，接口以及3D图形的自动布局算法。

4.2.1 VMDV的架构

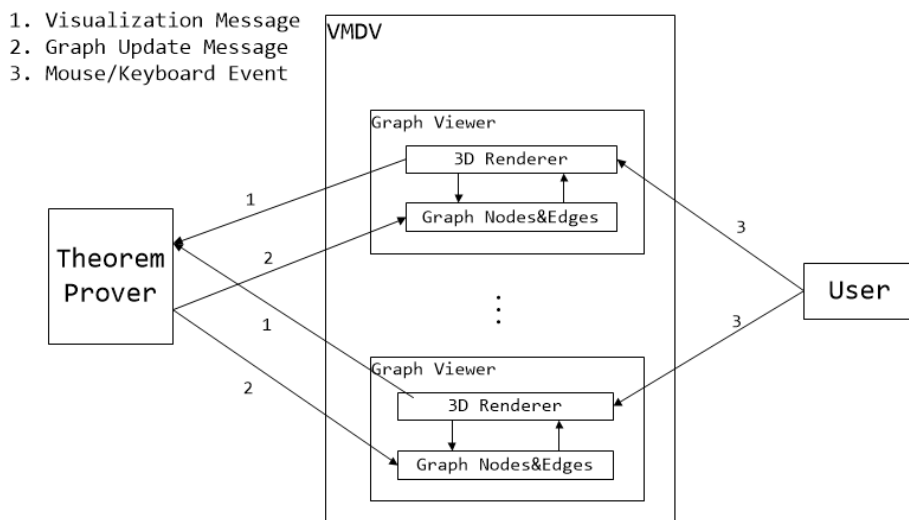


图 4.1 VMDV的架构

如图4.1所示，VMDV可同时在多个程序窗口中显示3D图形，在VMDV中，每个程序窗口都分别包含一个3D渲染器和一个由多个点和边组成的图。3D渲染器的作用是读入图中的点和边的信息，然后根据布局算法确定点和边的位置，最后在3D空间中将图渲染出来。其中，图中的点和边可以通过接收定理证明器传递的消息来动态的添加、删除以及更改，同时3D渲染器对图的更改进行动态的显示，然后向定理证明器发送反馈消息。在3D渲染器工作的同时，VMDV同样接收用户传递的交互消息（键盘或鼠标消息），并及时地在3D渲染器中做出反应。

可以看出，VMDV同时可以接收两种消息：定理证明器传递过来的消息以及用户给定的消息。其中，定理证明器的消息是以TCP数据包的形式传输的。因此，定理证明器与VMDV在网络上通过给定的通讯接口进行交互，而不一定在同一机器上甚至同一进程中。这种设计方式大大减少了VMDV对特定的定理证明器的依赖。用户通过传递给VMDV消息，可是实现对3D图形的操作：旋转、放大、缩小、高亮、搜索以及触发自定义操作。通过这两种消息，VMDV可以实现与定理证明器和用户的交互。

下面我们分别介绍VMDV与定理证明器和用户的交互。

4.2.2 VMDV与定理证明器的交互

上面我们说到，VMDV与定理证明器的交互是通过TCP数据包形式的消息传递来实现的。其中，每个TCP数据包都包含一个JSON格式的数据结构。VMDV与定理证明工具的交互协议的详细描述见附录B。

4.2.3 VMDV与用户的交互

用户可通过鼠标和键盘实现与VMDV的交互。用户通过鼠标可以实现3D图形的放缩、旋转、选中、高亮以及触发自定义操作等；通过键盘可以实现符合特定条件的节点的搜索。下面我们依次介绍这些交互。

图形放大与缩小 在对于图形的所有操作中，放大和缩小是最简单直观的操作，此类操作通常由鼠标控制。在VMDV中，我们用鼠标滚轮来控制图形的放大和缩小，通常滚轮向上滚动代表放大图形，滚轮向下滚动代表缩小图形。

图形旋转 在可视化中，3D图形相比于2D图形最大的优势是可以旋转，从而变换角度详细观察图形的细节。带有旋转功能的3D图形相比于2D图形的另一个优势是前者通常可以显示更多的内容。虽然后者可通过延伸图形来利用更多平面空间，然而当要显示的内容过多时整个图形往往变得过于稀疏，从而难以观察图形的全局；当不通过延伸图形来显示更多的内容时，2D图形往往会有重叠显示的内容，从而使整个图形变得更加难以理解。因此，具有旋转功能的图形对于理解整个图形的内容是非常重要的。在VMDV中，我们用鼠标左键来控制旋转，按住鼠标左键在图形上滑动即可实现图形的旋转。

图形选中与高亮 通常在一个3D图形中，在需要呈现局部信息（比如公式的结构、Kripke模型中的状态等）时，我们需要用鼠标来选中，从而高亮某个节点，这时就可以观察被选中的节点的详细信息。VMDV中的选中与高亮是可在不同的图形中同步进行的，比如当高亮一棵SCTLProV的证明树上的节点时，这个节点对应的公式的相关状态也会在显示Kripke模型的图形中高亮出来。在VMDV中，选中节点的操作既可以通过鼠标左键在节点上点击，也可以通过键盘搜索满足相应条件的节点。

触发自定义操作

4.2.4 VMDV中3D图形的动态布局算法

4.3 VMDV的应用

附录 A SCTLProV的输入语言描述

A.1 词法标记与关键字

输入文件中包含的是有限个依次排列的字符，这些字符通过词法解析器的解析生成有限个词法标记。在词法标记中，

- 一个非负整数表示为有限个连续数字，而一个负整数则表示为在一个非负整数前添加符号“-”；

$$\text{integer} ::= [-]\{0\dots9\}+$$

- 一个非负浮点数表示为以符号“.”分隔的两个非负整数，其中当“.”后边的非负整数为0时可省略，而一个负浮点数则表示为在一个非负浮点数前添加符号“-”；

$$\text{float} ::= [-]\{0\dots9\}+.\{0\dots9\}^*$$

- 一个标识符表示为以字母开头，并且有限个字母、数字、下划线以及符号“-”的组合，而且，在输入语言中区分以大写字母开头的标识符和以小写字母开头的标识符，不同标识符的详细用法可参考下面具体的语法描述。

```
iden    ::= letter {letter|uletter|0\dots9|_|-}*
uiden   ::= uletter {letter|uletter|0\dots9|_|-}*
letter  ::= a\dots z
uletter ::= A\dots Z
```

- 空白符和注释被用来增强程序的可读性，且在输入文件的语法分析阶段被忽略掉。其中，空格、制表符、回车符、换行符均为空白符。注释分为单行注释与多行注释，其中单行注释以“//”开头且以换行符结尾，而多行注释分为两种：以“/*”开头且以“*/”结尾，或以“(*”开头且以“*)”结尾。

除了以上语法标记外，输入语言中还包括一系列关键字。关键字是一种特殊的词法标记，也叫做保留字，用于在输入文件中表示特殊的含义。输入语言中的关键字如下：

Model	Var	Define	Init	Transition	Atomic	Fairness	Spec
int	bool	list	array	true	false	TRUE	FALSE
not	AX	EX	AF	AF	EG	AR	EU
datatype	value	function	let	match	with	if	then
else	()	[]	{	}	=
!=	<	<=	>	>=	+	+	-
-.	*	*.	/	/.	!		
&&	->	:	::	,	;	.	

在输入文件中，关键字不能用来定义值或者函数的名字。关键字的用法在接下来的语法描述中有具体描述。

A.2 值

在输入语言中，值通常被用来定义Kripke结构的状态。一个值通常具有以下几种形式：

- 单位值：单位值()通常可看作一个空元组，是最简单的值。
- 布尔值：布尔值有两种：**true**和**false**。
- 数值：数值分为两种：整数值与浮点数值。数值的取值范围与OCaml编译器所能表示的相应值的取值范围一致，即：整数值的取值范围为 -2^{30} 到 $2^{30}-1$ （32位）或 -2^{62} 到 $2^{62}-1$ （64位）；浮点数值值的取值范围符合IEEE 754¹标准。
- 标量值：标量值也被称为枚举值，标量值通常由编程人员自定义且具有**#iden**形式，即“#”符号紧接着一个以小写字母为开头的标识符。
- 数组和列表：与OCaml语言类似，数组在这里具有 $[|v_1, \dots, v_n|]$ 形式，其中 v_1, \dots, v_n 为 $n \geq 0$ 个值；列表在这里具有 $[v_1, \dots, v_n]$ 形式，其中 v_1, \dots, v_n 为 $n \geq 0$ 个值。
- 元组：元组具有 v_1, \dots, v_n ，其中 v_1, \dots, v_n 为 $n \geq 1$ 个值。
- 记录：记录可看作带标签的元组，记录具有 $\{l_1 = v_1 ; \dots ; l_n = v_n ; \}$ 形式，其中值 v_i 的标签是 l_i 。

¹https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

- 变体：变体由变体构造子及若干个值构造而成。变体分两种：只包含构造子的变体（构造子的元数为0）以及构造子和元组构造而成的变体（构造子的元数为元组中值的个数）。

值的语法描述如下：

```
value ::=
    ()
  | true | false
  | integer | float
  | #iden
  | [| value ; ... ; value |] | [ value ; ... ; value ]
  | ( value,...,value )
  | { iden = value ; ... ; iden = value ; }
  | uiden | uiden ( value , ... , value )
```

A.3 表达式与模式

Expressions are used to build complex values via evaluations. The evaluations of expressions in our input language coincide with that of the corresponding OCaml expressions. Values can then be seen as the normal form of expressions, i.e., expressions that cannot be further evaluated.

Patterns are used to match different cases of expressions. The way that patterns match expressions in our input language coincide with that in OCaml.

```
expr ::=
    value                                (*value*)
  | iden                                (*variable or name of a value*)
  | uiden [(expr,...,expr)]              (*variant expression*)
  | expr . iden                          (*select one field of a record*)
  | expr [ expr ]                        (*select one field of a array*)
  | ! expr                               (*logical negation*)
  | expr && expr                          (*logical and*)
  | expr || expr                         (*logical or*)
  | - expr                               (*integer negation*)
```

expr + expr	(*integer addition*)
expr - expr	(*integer subtraction*)
expr * expr	(*integer multiplication*)
-. expr	(*float negation*)
expr +. expr	(*float addition*)
expr -. expr	(*float subtraction*)
expr *. expr	(*float multiplication*)
expr = expr	(*expression equivalence*)
expr != expr	(*expression non-equivalence*)
expr < expr	(*less than*)
expr <= expr	(*less than or equal*)
expr > expr	(*larger than*)
expr >= expr	(*larger than or equal*)
(expr)	(*expression grouping*)
let pattern = expr	(*declare local variables*)
if expr then expr	(*if-then expression*)
if expr then expr else expr	(*if-then-else expression *)
expr ; expr	(*sequence of expressions*)
expr <- expr	(*assignment*)
match_expr	(*pattern matching*)
expr with {iden = expr ; ... ; iden = expr [;]}	(*a record with changed bindings*)
iden (expr , ..., expr)	(*a function call*)

match_expr ::= match expr with { | pattern -> expr } +

pattern ::=

iden	
constant	
pattern :: pattern	(*list*)
(pattern , ..., pattern)	(*tuple*)
_	(*match any case*)

A.4 类型

SCTLProV的输入语言中有三种类型：基本类型、复合类型以及自定义类型。

基本类型 基本类型包含以下几种：

- **unit**: **unit**类型的值只有一个，即`()`。
- **int**: **int**代表整数类型，一个值

附录 B VMDV与定理证明工具的交互协议

VMDV与不同的定理证明工具的交互是通过互相发送与解析JSON形式的消息来实现的，每个JSON对象代表一个消息，消息的详细说明如下：

- **初始化显示窗口**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：在VMDV中，我们将每个显示窗口成为一个会话（Session）。当定理证明器需要可视化一个数据结构（比如证明树）的时候，定理证明器发送一个“create_session”消息，指定需要可视化的数据结构的名称（“session_id”）、简介（“session_descr”）及类型（“graph_type”）。其中，定理证明器指定的可视化的数据结构的类型分为两种：树（“Tree”）和有向图（“DiGraph”），前者通常用来表示证明树，后者通常用来表示可能有环的有向图。VMDV接收到该消息之后立即初始化并显示一个窗口，并等待定理证明器的进一步消息。

```
{
  "type": "create_session",
  "session_id": string,
  "session_descr": string,
  "graph_type": string
}
```

- **添加节点**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：向VMDV相应的会话中加入一个节点，并指定节点的标识（“id”）、要显示的字符串（“label”）、状态（“state”）。其中，节点的状态分为两种：已证明（“Proved”）和未证明（“Not_Proved”），不同状态的节点通常用不同的颜色高亮显示。

```
{
  "type": "add_node",
  "session_id": string,
  "node":
  {
    "id": string,
    "label": string,
```

```
"state": string
}
}
```

- **删除节点**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：在指定的会话中删除一个指定的节点。

```
{
  "type": "remove_node",
  "session_id": string,
  "node_id": string
}
```

- **添加边**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：在指定的会话中添加一条由“from_id”节点指向“to_id”节点的边，同时指定该条边上要显示的字符串（“label”）。

```
{
  "type": "add_edge",
  "session_id": string,
  "from_id": string,
  "to_id": string,
  "label": string
}
```

- **删除边**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：在指定的会话中删除由“from_id”节点指向“to_id”节点的边。

```
{
  "type": "remove_node",
  "session_id": string,
  "node_id": string
}
```

- **高亮节点**（定理证明器 \longleftrightarrow VMDV）：高亮节点消息可由定理证明器和VMDV互相发送给对方。当定理证明器向VMDV发送该消息时，VMDV在相应的会

话中将指定的节点用不同于节点当前的颜色高亮显示。当用户在VMDV窗口中执行鼠标选中或者搜索操作时，被选中或者搜索到的节点在窗口中被高亮显示的同时，将所有节点的高亮消息发送到定理证明器。当定理证明器同时在VMDV中可视化多个数据结构时，高亮节点消息的传递过程可用来实现多个数据结构的交互显示。比如，在可视化SCTLProV的证明结果的时候，VMDV通常会初始化两个窗口，分别可视化当前公式的证明树，以及在搜索当前证明树的过程中所访问到的Kripke模型的状态。当用鼠标选中或搜索到证明树的某个或某些节点时，VMDV将这些证明树节点的高亮信息发送给SCTLProV，同时SCTLProV识别相应的证明树节点，并计算出与这些证明树节点相关的状态，然后将这些状态节点的高亮信息发送给VMDV，于是VMDV在状态图窗口中高亮显示相应的状态。

```
{
  "type": "remove_node",
  "session_id": string,
  "node_id": string
}
```

- **取消高亮节点**（定理证明器 \longleftrightarrow VMDV）：同高亮节点消息一样，取消高亮节点的消息同样可由定理证明器和VMDV互相发送给对方。

```
{
  "type": "unhighlight_node",
  "session_id": string,
  "node_id": string
}
```

- **取消所有高亮**（定理证明器 \longleftrightarrow VMDV）：去掉所有节点的高亮颜色。

```
{
  "type": "clear_color",
  "session_id": string
}
```

- **删除会话**（定理证明器 \rightarrow VMDV）：VMDV收到删除会话消息后，销毁对应的窗口，结束一个数据结构的可视化过程。

```
{
  "type": "remove_session",
  "session_id": string
}
```

当定理证明器或VMDV收到对方发来的控制消息后，会发送回对方一个反馈消息，用来表明该控制消息是否被成功解析：

- **成功解析**（定理证明器 \longleftrightarrow VMDV）：

```
{
  "type": "feedback",
  "session_id": string,
  "status": "OK"
}
```

- **解析失败**（定理证明器 \longleftrightarrow VMDV）：

```
{
  "type": "feedback",
  "session_id": string,
  "status": "Fail",
  "error_msg": string
}
```

参考文献

- [1] CLARKE E M, GRUMBERG O, PELED D. Model checking[M]. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2001.
- [2] BOUAIJANI A, JONSSON B, NILSSON M, et al. Regular model checking[C]//Proceedings of Computer Aided Verification, 12th International Conference, CAV 2000. Chicago, IL, USA: Springer-Verlag, Berlin, 2000: 403–418.
- [3] BAIER C, KATOEN J. Principles of model checking[M]. USA: MIT Press, 2008.
- [4] CIMATTI A, CLARKE E M, GIUNCHIGLIA F, et al. Nusmv: A new symbolic model verifier [C]//Proceedings of CAV'99. Trento, Italy: Springer-Verlag, Berlin, 1999: 495–499.
- [5] ZHANG W. QBF Encoding of Temporal Properties and QBF-based Verification[C]//Proceedings of IJCAR 2014. Vienna: Springer-Verlag, Berlin, 2014: 224–239.
- [6] HOLZMANN G J. The model checker SPIN[J]. IEEE Trans. Software Eng., 1997, 23(5): 279–295.
- [7] GARAVEL H, LANG F, MATEESCU R, et al. CADP 2011: a toolbox for the construction and analysis of distributed processes[J]. STTT, 2013, 15(2): 89–107.
- [8] MCMILLAN K L. Symbolic model checking[M]. USA: Springer, 1993.
- [9] BRYANT R E. Graph-based algorithms for boolean function manipulation[J]. IEEE Trans. Computers, 1986, 35(8): 677–691.
- [10] BIERE A, CIMATTI A, CLARKE E, et al. Symbolic model checking without BDDs[C]//CLEVELAND W R. LNCS: volume 1579 Proceedings of TACAS'99. Amsterdam, the Netherlands: Springer, USA, 1999: 193–207.
- [11] FITTING M. Graduate texts in computer science: First-order logic and automated theorem proving, second edition[M]. New York: Springer-Verlag, 1996.
- [12] LOVELAND D W. Automated theorem proving: A logical basis (fundamental studies in computer science)[M]. Amsterdam: Elsevier, 1978.
- [13] BUREL G. Automating theories in intuitionistic logic[C]//Proceedings of Frontiers of Combining Systems, 7th International Symposium, FroCoS 2009. Trento, Italy: Springer-Verlag, Berlin, 2009: 181–197.
- [14] GORDON M. From LCF to HOL: a short history[C]//Proof, Language, and Interaction, Essays in Honour of Robin Milner. [S.l.: s.n.], 2000: 169–186.
- [15] NIPKOW T. Interactive proof: Introduction to isabelle/hol[M]//Software Safety and Security - Tools for Analysis and Verification. [S.l.: s.n.], 2012: 254–285.
- [16] OWRE S, RUSHBY J M, SHANKAR N. PVS: A prototype verification system[C]//Automated Deduction - CADE-11, 11th International Conference on Automated Deduction, Saratoga Springs, NY, USA, June 15-18, 1992, Proceedings. [S.l.: s.n.], 1992: 748–752.

- [17] BERTOT Y, CASTÉRAN P. Texts in theoretical computer science. an EATCS series: Interactive theorem proving and program development - coq'art: The calculus of inductive constructions[M]. [S.l.]: Springer, 2004.
- [18] ALLEN S F, CONSTABLE R L, EATON R, et al. The nuprl open logical environment[C]//Automated Deduction - CADE-17, 17th International Conference on Automated Deduction, Pittsburgh, PA, USA, June 17-20, 2000, Proceedings. [S.l.: s.n.], 2000: 170–176.
- [19] KAUFMANN M, MOORE J S. An ACL2 tutorial[C]//Theorem Proving in Higher Order Logics, 21st International Conference, TPHOLs 2008, Montreal, Canada, August 18-21, 2008. Proceedings. [S.l.: s.n.], 2008: 17–21.
- [20] PAULSON L C. Isabelle: The next 700 theorem provers[J]. CoRR, 1993, cs.LO/9301106.
- [21] RAJAN S, SHANKAR N, SRIVAS M K. An integration of model checking with automated proof checking[C]//Computer Aided Verification, 7th International Conference, Liège, Belgium, July, 3-5, 1995, Proceedings. [S.l.: s.n.], 1995: 84–97.
- [22] CAVALLI A R, DEL CERRO L F. A decision method for linear temporal logic[C]//7th International Conference on Automated Deduction, Napa, California, USA, May 14-16, 1984, Proceedings. [S.l.: s.n.], 1984: 113–127.
- [23] VENKATESH G. A decision method for temporal logic based on resolution[C]//Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science, Fifth Conference, New Delhi, India, December 16-18, 1985, Proceedings. [S.l.: s.n.], 1985: 272–289.
- [24] FISHER M, DIXON C, PEIM M. Clausal temporal resolution[J]. ACM Trans. Comput. Log., 2001, 2(1): 12–56.
- [25] ZHANG L, HUSTADT U, DIXON C. A resolution calculus for the branching-time temporal logic CTL[J]. ACM Trans. Comput. Log., 2014, 15(1): 10:1–10:38.
- [26] JI K. CTL Model Checking in Deduction Modulo[C]//Proceedings of Automated Deduction - CADE-25. Berlin: Springer International Publishing, Switzerland, 2015: 295–310.
- [27] DOWEK G, HARDIN T, KIRCHNER C. Theorem proving modulo[J]. J. Autom. Reasoning, 2003, 31(1): 33–72.
- [28] DOWEK G. Polarized resolution modulo[C]//Theoretical Computer Science - 6th IFIP TC 1/WG 2.2 International Conference, TCS 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, Australia, September 20-23, 2010. Proceedings. [S.l.: s.n.], 2010: 182–196.
- [29] EMERSON E A, CLARKE E M. Using branching time temporal logic to synthesize synchronization skeletons[J]. Sci. Comput. Program., 1982, 2(3): 241–266.
- [30] EMERSON E A, HALPERN J Y. Decision procedures and expressiveness in the temporal logic of branching time[J]. J. Comput. Syst. Sci., 1985, 30(1): 1–24.
- [31] CRAIG J J. Introduction to robotics - mechanics and control (2. ed.)[M]. USA: Prentice Hall, 1989.
- [32] PARTOVI A, LIN H. Assume-guarantee cooperative satisfaction of multi-agent systems[C]//

- Proceedings of American Control Conference, ACC 2014. USA: IEEE, USA, 2014: 2053–2058.
- [33] APPEL A W. Compiling with continuations (corr. version)[M]. UK: Cambridge University Press, 2006.
- [34] SESTOFT P. Undergraduate topics in computer science: volume 50 programming language concepts[M]. Switzerland: Springer International Publishing, 2012.
- [35] DERSHOWITZ N. Termination of rewriting[J]. J. Symb. Comput., 1987, 3(1/2): 69–116.
- [36] SARNAT J, SCHÜRMANN C. Lexicographic path induction[C]//Proceedings of Typed Lambda Calculi and Applications, 9th International Conference, TLCA 2009. Brasilia, Brazil: Springer, Berlin, 2009: 279–293.
- [37] CAVADA R, CIMATTI A, DORIGATTI M, et al. The nuxmv symbolic model checker[C]//Proceedings of Computer Aided Verification - 26th International Conference, CAV 2014. Vienna, Austria: Springer International Publishing, Switzerland, 2014: 334–342.
- [38] VERGAUWEN B, LEWI J. A linear local model checking algorithm for CTL[C]//Proceedings of CONCUR '93, 4th International Conference on Concurrency Theory. Hildesheim, Germany: Springer-Verlag, Berlin, 1993: 447–461.
- [39] BHAT G, CLEVELAND R, GRUMBERG O. Efficient on-the-fly model checking for ctl^* [C]//Proceedings of LICS'95. San Diego, California, USA: IEEE Computer Society, USA, 1995: 388–397.
- [40] REYNOLDS J C. The discoveries of continuations[J]. Lisp and Symbolic Computation, 1993, 6(3-4): 233–248.
- [41] PETERSON G L. Myths about the mutual exclusion problem[J]. Inf. Process. Lett., 1981, 12(3): 115–116.
- [42] MUÑOZ C A, DOWEK G, CARREÑO V. Modeling and verification of an air traffic concept of operations[C]//Proceedings of the ACM/SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis, ISSTA 2004. Boston, Massachusetts, USA: ACM, USA, 2004: 175–182.
- [43] NASA/TM-2004-213006. Abstract model of sats concept of operations: Initial results and recommendations[M]. USA: NASA, 2004.
- [44] BYRNES J, BUCHANAN M, ERNST M, et al. Visualizing proof search for theorem prover development[J]. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2009, 226: 23–38.
- [45] LIBAL T, RIENER M, RUKHAIA M. Advanced proof viewing in prooftool[C]//Proceedings Eleventh Workshop on User Interfaces for Theorem Provers, UITP 2014, Vienna, Austria, 17th July 2014. [S.l.: s.n.], 2014: 35–47.
- [46] SAKURAI K, ASAI K. Mikibeta: A general GUI library for visualizing proof trees[M]//Logic-Based Program Synthesis and Transformation. [S.l.]: Springer, 2011: 84–98.
- [47] STEEL G. Visualising first-order proof search[C]//Proceedings of User Interfaces for Theorem Provers: volume 2005. [S.l.: s.n.], 2005: 179–189.

- [48] FARMER W M, GRIGOROV O G. Panoptes: An exploration tool for formal proofs[J]. Electr. Notes Theor. Comput. Sci., 2009, 226: 39–48.
- [49] BAJAJ C, KHANDELWAL S, MOORE J, et al. Interactive symbolic visualization of semi-automatic theorem proving[M]. [S.l.]: Computer Science Department, University of Texas at Austin, 2003.
- [50] 张敏, 霍朝光, 霍帆帆, et al. 国际信息可视化知识族群：演化、聚类及迁徙研究[J]. 情报科学, 2016, 4: 13–17.
- [51] 冯艳林. 城市道路交通信息可视化及其应用研究[J]. 黑龙江科技信息, 2015, 17: 180.

发表学术论文

学术论文

- [1] Jian Liu, Ying Jiang, Yanyun Chen. VMDV: A 3D Visualization Tool for Modeling, Demonstration, and Verification. TASE 2017. accepted.
- [2] Ying Jiang, Jian Liu, Gilles Dowek, Kailiang Ji. SCTL: Towards Combining Model Checking and Proof Checking. The Computer Journal. submitted.

项目资助情况

1. 中法合作项目VIP（项目编号GJHZ1844）
2. 中法合作项目LOCALI (项目编号NSFC 61161130530 和 ANR 11 IS02 002 01)

简 历

基本情况

刘坚，男，山东省茌平县人，1989 年出生，中国科学院软件研究所博士研究生。

教育背景

- 2011年9月至今：中国科学院软件研究所，计算机软件与理论，硕博连读
- 2007年9月至2011年7月：山东农业大学，信息与计算科学，本科

联系方式

通讯地址：北京市海淀区中关村南四街4号，中国科学院软件研究所，5号楼3层计算机科学国家重点实验室

邮编：100090

E-mail: liujian@ios.ac.cn

致 谢

值此论文完成之际，谨在此向多年来给予我关心和帮助的老师、学长、同学、朋友和家人表示衷心的感谢！

