

Aluno: Cássio de Albuquerque

Curso: Técnico em Redes de Computadores

Trabalho: SA2- Instalação e configuração serviço de Diretório

Configuração Serviço de Diretório


Configuração de DNS com Debian 11

1- Instalação do Bind9

#apt update

#apt upgrade

#apt-get install slapd Idap-utils

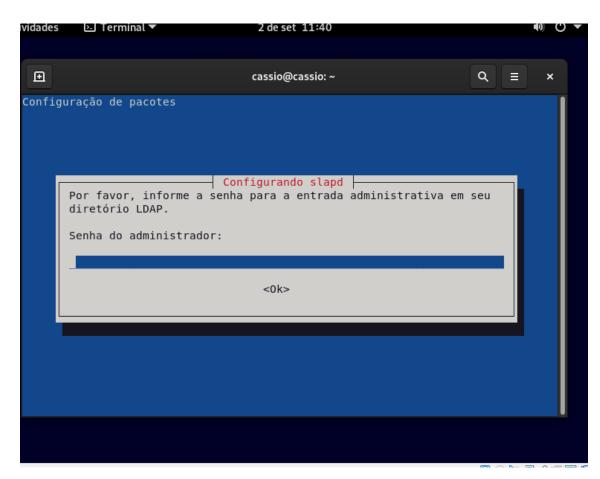



2- Configuração e ativação do serviço.

Por lidar apenas com 2 máquinas virtuais não há muito o que fazer com um serviço de diretórios. Seria mais viável criar um laboratório em sala de aula com o cadastramento de vários usuários, a fim de dar um objetivo maior ao presente trabalho.

```
root@cassio:/etc/init.d# slapd stop
bash: slapd: comando não encontrado
root@cassio:/etc/init.d# /etc/init.d/slapd stop
Stopping slapd (via systemctl): slapd.service.
root@cassio:/etc/init.d#
```

```
ⅎ
                                  cassio@cassio: ~
                                                                     Q
                                                                          ▤
                                                                               ×
bash: slaptest: comando não encontrado
root@cassio:/etc/ldap# /etc/init.d/slapd start
Starting slapd (via systemctl): slapd.service.
root@cassio:/etc/ldap# systemctl status slapd.service
slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access
     Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
             ∟slapd-remain-after-exit.conf
     Active: active (running) since Fri 2022-09-02 11:52:12 -03; 23s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 11885 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUC>
      Tasks: 3 (limit: 2324)
    Memory: 3.0M
CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/slapd.service
             └─11892 /usr/sbin/slapd -h ldap:/// ldapi:/// -g openldap -u openl>
set 02 11:52:12 cassio systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server (Li>
set 02 11:52:12 cassio slapd[11891]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.57+dfsg-3+deb11u>
                                             Debian OpenLDAP Maintainers <pkg-o>
set 02 11:52:12 cassio slapd[11892]: slapd starting
set 02 11:52:12 cassio slapd[11885]: Starting OpenLDAP: slapd.
set 02 11:52:12 cassio systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone server (Lig>
 inec 1-10/10 (FND)
```

