

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile
pentru aplicații web**

Lucrare de licență

**Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Inginer*
în domeniul *Calculatoare și tehnologia informației*
programul de studii *Ingineria informației***

Conducător științific
Ș.L.Dr.Ing. George Valentin STOICA

Absolvent
Ionescu Maria Cătălina

Anul 2025

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile pentru aplicații web*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații/ Calculatoare și Tehnologia Informației, programul de studii *Ingineria informației* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate. Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare. Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2025.

Absolvent: Ionescu Maria Cătălina

.....

Cuprins

Lista figurilor	iii
Lista tabelelor	iv
Lista acronimelor	v
1. Introducere	1
1.1. Prezentarea proiectului	1
1.2. Scopul proiectului	1
1.3. Structura lucrării	2
2. Aspectele teoretice ale proiectului	3
2.1. Protocolul HTTP	4
2.1.1. Componentele sistemelor bazate pe HTTP	4
2.1.1.1. Clientul: user-agent-ul	4
2.1.2. Server-ul web	4
2.1.2.1. Tipul de protocol URL	5
2.1.2.2. Numele resursei și portul	5
2.1.3. Cum funcționează o conexiune HTTP	6
2.1.4. Mesaje HTTP	7
3. Structura aplicației	8
4. Noțiuni teoretice privind aplicațiile web și scalabilitatea	10
4.1. Alte recomandări	10
5. Basme	11
5.1. Punguța cu doi bani	11
5.2. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte	11
5.3. Cinci Pâini	13
Bibliografie	16
Anexa A. Rezolvare ”Cinci Pâini”	17
Anexa B. Alte povești și basme	18

Lista figurilor

2.1. Sintaxa user-agent-ului	4
2.2. Componentele URL-ului	5
2.3. Diagrama modului de funcționare a server-ului web	6
2.4. Diagrama conexiunii HTTP	6
2.5. Cerere HTTP	7
2.6. Răspuns HTTP	7
5.1. Cucoșu găsește o pungă cu doi galbeni.	12

Lista tabelelor

B.1. Alte basme.	18
--------------------------	----

Lista acronimelor

HTML = HyperText Markup Language

HTTP = Hypertext Transfer Protocol

IoT = Internet of Things

VM1 = Mașină virtuală 1

VM2 = Mașină virtuală 2

Capitolul 1

Introducere

1.1 Prezentarea proiectului

Cerințele privind performanța și scalabilitatea aplicațiilor web sunt în continuă creștere datorită gamei extinse de dispozitive inteligente și IoT (Internet of Things) folosite de către utilizatori pentru a-și îmbunătăți viața de zi cu zi. Numărul mare de dispozitive care accesează în mod concomitent un site web duce la un volum copleșitor de cereri către servere pentru a accesa informația cerută, ceea ce poate cauza o experiență întârziată sau chiar imposibilă a utilizatorului. Datorită acestor circumstanțe, traficului de date crește, iar aplicațiile web trebuie să facă față la un flux considerabil de informații. La momentul actual, o soluție pentru optimizarea aplicațiilor web expuse unui trafic mare de date, dar și pentru a spori satisfacția utilizatorilor este folosirea soluțiilor scalabile a resurselor software și hardware.

Scalabilitatea [1] reprezintă capacitatea unui sistem de a crește sau reduce performanța și costurile unui sistem în funcție de cerințele de procesare. Aceasta este de două tipuri:

1. Scalabilitatea resurselor software [2] se referă la abilitatea unei aplicații de a-și adapta sau menține performanța atunci când este o creștere sau o scădere a volumului de utilizatori, date sau operațiuni.
2. Scalabilitatea resurselor hardware [3] reprezintă capacitatea unui sistem de a-și mări capacitatea sau de a-și crește performanța utilizând noi resurse hardware.

De asemenea, folosirea în paralel a unei bazei de date distribuită reprezintă o soluție modernă pentru asigurarea redundanței datelor și a performanței optime într-o aplicație complexă. O bază de date distribuită [4] este o bază de date controlată de un sistem de gestiune a bazelor de date (Data Base Management System), în care datele sunt distribuite la mai multe calculatoare interconectate.

1.2 Scopul proiectului

Proiectul „**Studiul și implementarea soluțiilor cloud scalabile pentru aplicații web**” își propune studierea, implementarea și testarea soluțiilor scalabile software pentru o platformă de rezervări online, utilizând framework-ul Flask Python (pentru dezvoltarea aplicației web), MySQL (sistem de gestionare a bazelor de date relaționale) și Nginx (loadbalancer și server web de tip reverse proxy). Scopul acestui proiect este a urmări și analiza capabilitatea aplicației de a răspunde la un număr mare de cereri simultane, îmbunătățirea performanței, extinderea și reducerea redundanței prin implementarea unei soluții scalabile de tip software care include un load balancer și o bază de date distribuită master-slave.

Aplicația simulează o platformă de tip rezervări fiind dezvoltată într-un mediul de lucru alcătuit dintr-o stație de lucru, alături de un mediu de testare, constituit de cele două mașini virtuale instalate pe stația de lucru. Împreună, cele trei mașini fac parte din aceeași rețea IP/LAN. De asemenea, la nivel arhitectural s-a implementat o bază de date distribuită de tip master-slave pentru a optimiza operațiile de citire-scriere.

Obiectivele specifice acestei lucrări sunt:

- Dezvoltarea aplicației web folosind framework-ul Flask Python care include rute pentru funcționalități de bază precum ar fi: autentificarea (login, register), managementul utilizatorilor (profile), administrarea rezervărilor (reserve) și pagini administrative (admin).
- Implementarea arhitecturii scalabile prin intermediul sistemului de load balancing folosind Nginx. Nginx are rolul de a distribui cererile trimise între mai multe servere, astfel crescând performanța și puterea de procesare a aplicației web.
- Optimizarea performanței bazei de date cu un server master și un server slave. Cele două servere îmbunătățesc operațiile de citire și scriere și asigură redundanța datelor.

Semnificația practică a acestei lucrări constă în faptul că rezultatele obținute în urma aplicării soluțiilor scalabile oferă o perspectivă asupra traficului de date și de cereri la care poate rezista o aplicație web și cum ar trebui îmbunătățită și optimizată pentru a gestiona eficient cererile utilizatorilor.

1.3 Structura lucrării

În capitolele ce urmează, se vor prezenta următoarele idei: aspectele teoretice ale proiectului, tehnologiile folosite în implementare și structura aplicației. Acestea sunt urmate de descrierea arhitecturii, în care sunt evidențiate diferitele module ce constituie aplicația și interacțiunea dintre ele la nivel scalabil. Capitolele vor cuprinde și exemplificări cu fragmente de cod care un rol crucial în aplicarea fenomenului de scalabilitate asupra aplicației web. De asemenea, lucrarea abordează explicații amănunțite despre modul de funcționare și utilizare a interfeței grafice a aplicației cu ajutorul capturilor de ecran.

Capitolul 2

Aspectele teoretice ale proiectului

În mod ideal, scalabilitatea presupune gestionarea optimă a resurselor hardware, dar și software, astfel încât aplicația când este expusă unui număr mare de cereri le gestionează eficient, fără a compromite viteza de răspuns sau resursele disponibile. Scalabilitatea software [5] se referă la implementarea unor soluțiilor de tip software care asigură funcționarea eficientă a aplicației chiar și la un număr mare de utilizatori. Aceasta folosește concomitent cu scalabilitatea hardware, care are rol în extinderea resurselor fizice ale unui sistem, aduce la rezultate impresionante în gestionarea traficului și a numărului de cereri mare pentru a oferi utilizatorilor o experiență fluidă.

În practică, oricât de mult am încerca să avem o viteză de răspuns cât mai optimă, aceasta implică un cost foarte mare al resurselor software, hardware dar și a energiei electrice folosite. Un volum limitat de resurse hardware și software implică, de asemenea, o eficiență de gestionare a cererilor dintr-o aplicație mai scăzută. Astfel, este necesară o arhitectură software și hardware bine definită pentru a reuși în atingerea unor rezultate promițătoare cu un număr minim de resurse folosite. Această lucrare urmărește să evidențieze importanța soluțiilor scalabile software implementate în cadrul unei aplicații de tip rezervări web care are rol în optimizarea și fluidizarea volumului de trafic de date rezultat în urma cererilor transmise de utilizatori către server.

O aplicație web [6] este o aplicație de tip software accesată prin intermediul unui browser web care poate rula pe internet sau pe un server. Aceasta poate fi accesată de pe orice tip de dispozitiv conectat la internet, cum ar fi calculatoarele, telefoanele, consolele și este implementată prin intermediul unor limbaje de programare web ca HTML, CSS și JavaScript. Ceea ce face diferită o aplicație web față de cele mobile sau desktop este faptul că poate să ruleze pe unul sau mai multe servere și este accesată cu ajutorul unui browser web. Principalele caracteristici și funcționalități ale unei aplicații web sunt:

- Scalabilitatea: datorită faptului că aplicațiile web rulează pe un server există posibilitatea de a implementa soluții scalabile care să îmbunătățească și optimizeze performanța pentru a răspunde la cerințele utilizatorilor.
- Accesibilitatea: oricine are un dispozitiv cu conexiune la internet poate să acceseze aplicațiile web, indiferent de locație sau specificațiile hardware și software pe care le are dispozitivul folosit.
- Integrarea cu alte servicii și aplicații: aplicații web fiind versatile, programatorii au posibilitatea de a rafina experiența utilizatorilor cu ajutorul serviciilor și aplicațiilor web suplimentare concepute pentru a personaliza experiența fiecărei persoane.
- Actualizarea eficientă: odată ce s-a confirmat de către echipa de testare faptul că noua versiune a aplicației web a trecut toate testele și îndeplinește toate cerințele, aceasta poate fi lansată către public fără a fi necesară intervenția din partea lui, actualizarea fiind automată pe server.

2.1 Protocolul HTTP

În contextul vremurilor actuale, aplicațiile web au devenit unul dintre cele mai rapide, populare, dar și accesibile metode de a accesa informații și servicii de către utilizatori doar la un click distanță. La baza acestora se află o arhitectură de tip client-server, unde interacțiunile sunt realizate prin intermediul protocoalelor de comunicație.

Protocolul HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [7] este protocolul de bază al oricărui schimb de date pe internet care se ocupă cu preluarea resurselor, cum ar fi documentele HTML (HyperText Markup Language), fișiere audio, video ș.a.m.d. Fiind un protocol de tip client-server, cererile sunt inițializate de către client (browser-ul web). Comunicarea dintre clienți și servere are loc prin schimbul de mesaje individuale, unde mesajele trimise de client se numesc cereri, iar mesajele trimise de către server se numesc răspunsuri.

2.1.1 Componentele sistemelor bazate pe HTTP

HTTP este un protocol de nivel de aplicație ce urmează un model de tip client-server în care un client începe o conexiune pentru a face o cerere, care așteaptă până primește un răspuns de la server. De asemenea, HTTP este un protocol fără reținerea stării, unde serverul nu reține date despre sesiunea activă.

2.1.1.1 Clientul: user-agent-ul

User-agent-ul [8] este un header de tip string folosit într-o cerere HTTP pentru a trimite informații despre aplicație, sistemul de operare, furnizorul și/sau versiunea folosită către server.

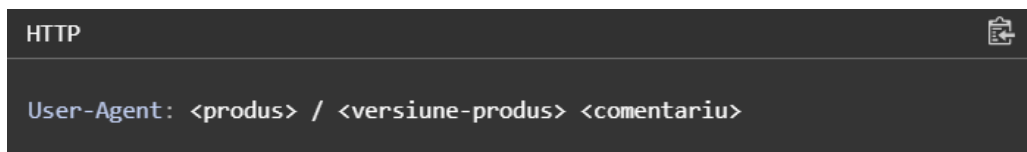


Figura 2.1: Sintaxa user-agent-ului

Ca să afișeze o pagină web, în prima fază browser-ul trimite o cerere inițială pentru a prelua documentul HTML care reprezintă pagina. În cea de-a doua fază, acesta analizează fișierul primit și trimite cereri suplimentare pentru a obține informații despre stilizarea paginii (CSS), eventuale scripturi ce trebuiesc executate și sub-resursele aflate în pagină (care pot fi imagini sau videoclipuri). În fază finală a procesului, browser-ul combină toate resursele pentru a prezenta documentul completat.

2.1.2 Server-ul web

Server-ul web [9] se ocupă cu livrarea documentelor cerute de către client. Din punct de vedere al structurii hardware, poate fi un calculator sau o colecție de servere care împart cererile ce au rol în conectarea la internet și la schimbul de date stocate (de exemplu documente HTML, imaginii, fișiere JavaScript) cu alte dispozitive. Pe de altă parte, din punct de vedere al structurii software, un server web are rolul de a înțelege adresele URL și protocolul HTTP.

URL (Uniform Resource Locators) [10] reprezintă adresa unei resurse unice de pe internet și unul dintre mecanismele folosite de browsere pentru a prelua resurse cum ar fi pagini HTML, documente, imagini ș.a.m.d. Orice URL introdus în bara de adrese duce la o solicitare directă

către un server web pentru a accesa resursa specifică, iar în funcție de răspunsul server-ului, resursa solicitată va fi afișată. Un URL este compus din diferiți parametrii, unii fiind obligatorii, altele opționale.

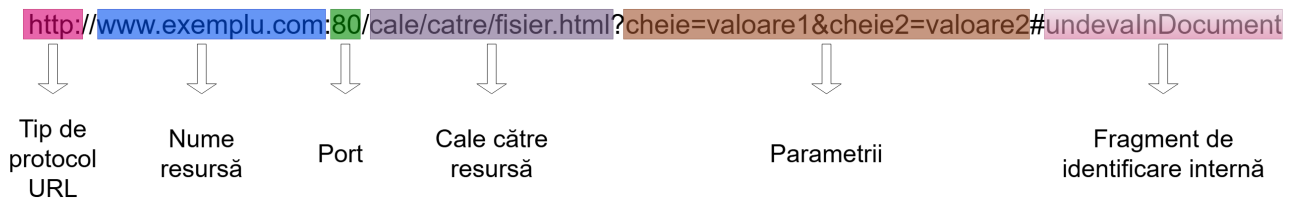


Figura 2.2: Componentele URL-ului

2.1.2.1 Tipul de protocol URL

Primul fragment din URL reprezintă tipul de protocol pe care browser-ul trebuie să îl folosească pentru a trimite o cerere de acces la resursă. Protocelele cele mai întâlnite sunt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secured) sau HTTP (variantea nesecurizată), dar există cazuri în care este folosit și protocolul mailto: care deschide un client de tip mail.

2.1.2.2 Numele resursei și portul

Numele resursei sau numele domeniului, care este separat de tipul de protocol prin tiparul de caractere `://`, reprezintă adresa paginii web redactată sub forma unui string. Orice pagină web are atribuit un IP public unic din intervalul 1.0.0.0 - 9.255.255.255, numere care sunt greu de reținut sau scris pentru orice persoană. Din acest motiv, numele domeniului ajută în fluidizarea procesului de accesare a unei pagini web prin „traducerea în limbaj natural” a adreselor IP într-un format ușor de înțeles și accesibil pentru oricine. Folosirea portului este opțională

Un server HTTP poate fi direct accesat prin numele domeniilor pe care site-urile web le dețin și livrează conținutul acestora către utilizatori. La nivel fundamental, modul de funcționare al unui server web presupune ca de fiecare dată când un browser are nevoie de un fișier găzduit de către un server web, acesta va trimite o cerere HTTP pentru a primi fișierul respectiv. Odată ce server-ul HTTP a recepționat cererea, verifică dacă URL solicitat există și în cazul confirmării, acesta trimite la utilizator conținutul cerut. În cazul în care server-ul nu reușește să verifice cererea, mai întâi acesta verifică dacă este necesară generarea unui fișier dinamic. În cele din urmă, dacă niciuna dintre opțiuni nu este disponibilă, server-ul web va returna codul de eroare 404 Not Found.

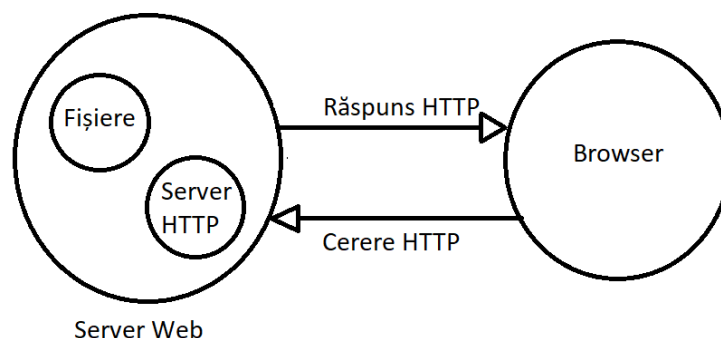


Figura 2.3: Diagrama modului de funcționare a server-ului web

2.1.3 Cum funcționează o conexiune HTTP

O conexiune HTTP este controlată la nivelul straturii de transport, ceea ce înseamnă că, de fapt, nu este rolul protocolului HTTP de a-și gestiona conexiunea, ci de a se folosi de un protocol de transport. Acesta are nevoie de un protocol de transport fiabil, prin care mesajele au o rată de pierdere foarte mică. Din acest motiv, se utilizează protocolul TCP datorită fiabilității sale care garantează să trimită mesajele cu un număr minim erori, deși acesta are o viteză de răspuns mai lentă în comparație cu protocolul UDP.


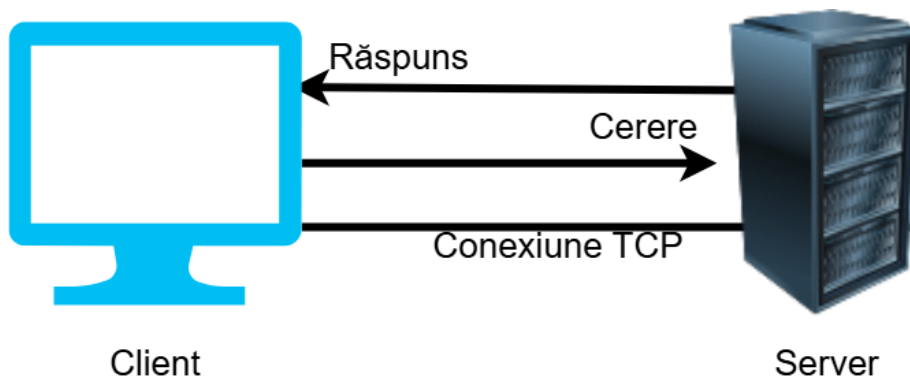


Figura 2.4: Diagrama conexiunii HTTP


Primul pas în a începe o conexiune HTTP o reprezintă schimbul de cerere/răspuns dintre client și server. Acest schimb începe odată ce s-a stabilit o conexiune TCP, un proces care trimite unul sau mai multe cereri din partea clientului pentru a primi un răspuns de la server. Clientul are posibilitatea de a deschide o nouă conexiune, de a folosi o conexiune existentă sau de a deschide mai multe conexiuni TCP către servere. Al doilea pas presupune trimiterea mesajul HTTP către server și răspunsul server-ului la cererea clientului cu informația cerută. Dacă răspunsul serverului are codul 200 OK, înseamnă faptul că s-a stabilit cu succes conexiunea, iar serverul poate răspunde clientului cu informația cerută.

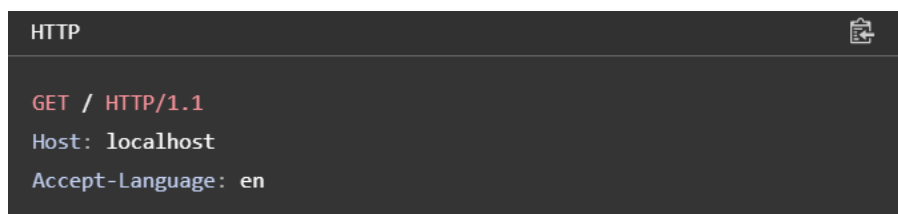

```
HTTP

GET / HTTP/1.1
Host: localhost
Accept-Language: en
```

Figura 2.5: Cerere HTTP

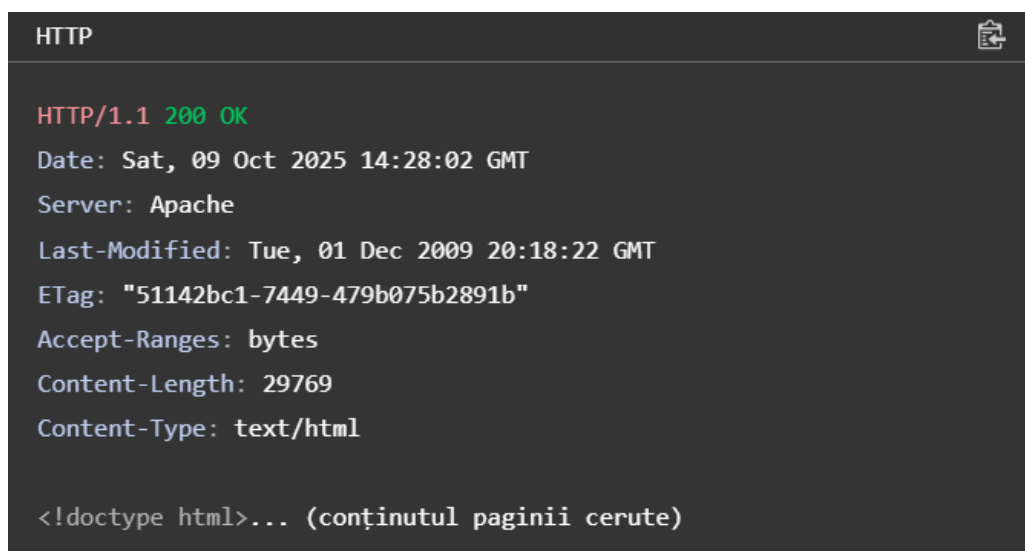

```
HTTP

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 09 Oct 2025 14:28:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT
ETag: "51142bc1-7449-479b075b2891b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 29769
Content-Type: text/html

<!doctype html>... (conținutul paginii cerute)
```

Figura 2.6: Răspuns HTTP

În cele din urmă, conexiunea este închisă sau reutilizată.

2.1.4 Mesaje HTTP

Alegerea de a utiliza acest protocol în cadrul dezvoltării aplicației este justificată prin simplitatea cu care se implementează acesta, dar și interoperabilitatea sa extinsă cu browserele, serverele web și backend-urile.

Capitolul 3

Structura aplicației

Aplicația a fost structurată în șapte module, fiecare modul având un rol bine definit în arhitectura generală. Acestea sunt următoarele:

1. Modulul de aplicație web în Python Flask este prezent pe stația de lucru și include rute importante precum `/`, `/login`, `/register`, `/logout`, `/profile`, `/admin`, `/reserve` pentru gestionarea logicii unui sistem de management al rezervărilor, autentificarea utilizatorilor și interacțiunea cu baza de date. Funcționalitățile rutelor sunt:
 - `/login` - autentificarea utilizatorilor și validarea credențialelor.
 - `/register` - înregistrarea utilizatorilor noi și validarea datelor.
 - `/logout` - finalizarea sesiunii active.
 - `/reserve` - rezervarea unui hotel (operațiune de tip CRUD).
 - `/profile` - afișarea și actualizarea profilelor utilizatorilor.
 - `/admin` - rută pentru utilizatorii cu rol de administrator.
 - `/` - pagina de acasă cu o interfață generală sau redirecționare în funcție de sesiune.
2. Modulul de load balancing (Nginx): Nginx (instalat pe stația de lucru) se ocupă de distribuirea cererilor primite de la utilizatori către cele două servere: aplicația locală Flask și serverul IIS de pe VM2, ceea ce îmbunătățește scalabilitatea soluției implementate. Load balancer-ul are mai multe roluri cum ar fi:
 - Reverse proxy care asigură redirecționarea traficului.
 - Verificarea și detectarea automată a sănătății server-ului și scoaterea temporară din funcționare până când sunt rezolvate erorile.
 - Balansarea cererilor trimise către servere, astfel încât cereri sunt preluate secvențial.
 - Măsură de rezervă în cazul în care unul dintre servere devine inaccesibil, traficul va fi redirecționat către următorul server disponibil.
3. Modulul de testare are rol în testarea izolată a aplicației web fără ca sistemul principal să fie afectat. Pentru acest mediu de testare izolat s-a folosit VM1 care are responsabilitatea de a testa codul Flask, conectivitatea cu serviciul MySQL, validarea configurației Nginx, rularea unui debug server Flask și de utilizarea a aplicației Postman sau chiar a browser-ului local pentru a rula testele.
4. Modulul de server IIS reprezintă o a doua instanță web care poate fi folosit pentru a replica parțial funcționalități ale aplicației Flask, distribuirea paginilor, resurselor statice (HTML, JavaScript, CSS), resurselor REST și pentru a răspunde la cererile distribuite de către load balancer.

5. Modulul de bază de date MySQL Master, ce se află pe stația de lucru, are la bază nodul principal al bazei de date unde toate operațiile de scriere (INSERT, UPDATE, DELETE) se fac pe acest server. Principalele obiective ale modulului sunt de a gestiona tabelele aplicației web, replicarea automată către slave (VM2), creare utilizatorilor și a privilegiilor pentru replicare și acceptarea conexiunilor de la aplicația Flask.
6. Modulul de bază de date MySQL Slave are rolul de a prelua și stoca copii ale datelor scrise pe master în timp real pentru a efectua operații de citire (SELECT) asupra bazei de date. Această tehnică asigură îmbunătățirea performanței aplicației atunci când este folosită frecvent comanda SELECT și asigură redundanța datelor. Un alt rol crucial pe care îl reprezintă slave este acela că poate fi promovat la master în cazul în care nodul principal eșuează, astfel datele nu vor putea fi pierdute sau compromise.
7. Modulul de rețea și virtualizare asigură comunicarea între stația de lucru, VM1 și VM2 prin intermediul rețelei bridged sau NAT în VMware Workstation. La nivelul fiecărei mașini sunt setate IP-uri statice pentru a asigura o conexiune stabilă.

Capitolul 4

Noțiuni teoretice privind aplicațiile web și scalabilitatea

Pentru facilitarea formatării tezei de licență/dizertație în $\text{\LaTeX}$, se furnizează fișierul clasă “upb_thesis.cls” și un model de folosire “exemplu_teza.tex”. Utilizarea comenzilor standard $\backslash\text{documentclass}$, usepackage , setcounter , etc. nu este diferită de utilizarea lor în orice alt context $\text{\LaTeX}$. Comenzile standard sau cele specifice UPB apar într-o secvență care trebuie respectată pentru a obține documentul în formatul acceptat de universitate. Pentru redactarea tezei, este obligatorie folosirea următoarelor comenzi:

$\backslash\text{singlespacing}$ specifică spațierea pentru întregul document.

$\backslash\text{author}\{\text{Ion Creangă}\}$ numele studentului va fi inserat pe pagina de titlu și în declarația de onestitate.

$\backslash\text{title}\{\text{Basmelor românilor}\}$ titlul tezei

$\backslash\text{facultatea}\{\text{Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației}\}$

$\backslash\text{tiplucrare}\{\text{licență}\}$ parametrul trebuie să fie “licență” sau “dizertație”

$\backslash\text{domeniu}\{\text{Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației}\}$

$\backslash\text{catedra}\{\}$ Conform anexei 4 din ghidula absolventului.

$\backslash\text{program}\{\text{Povești}\}$ numele specializării

$\backslash\text{titlulobtinut}\{\text{Inginer}\}$ parametrul trebuie să fie “Inginer” sau “Master”

$\backslash\text{director}\{\text{Mihail Kogălniceanu}\}$ numele îndrumătorului de proiect. Dacă sunt mai mulți, se vor separa cu doi backslash și un spațiu:

$\backslash\text{director}\{\text{Mihail Kogălniceanu}\backslash\backslash\text{Titu Maiorescu}\}$

$\backslash\text{submissionmonth}\{\text{Iunie}\}$

$\backslash\text{submissionyear}\{\text{2011}\}$ data care apare pe pagina de titlu

Listele opționale de figuri, tabele, și abrevieri trebuie incluse în secvența

$\backslash\text{beforepreface}$ - $\backslash\text{afterpreface}$:

$\backslash\text{beforepreface}$

$\backslash\text{listoffigures}$

$\backslash\text{listoftables}$

$\backslash\text{abbreviations}\{$

$\}$

$\backslash\text{afterpreface}$

4.1 Alte recomandări

- Se recomandă folosirea pachetului aspell (pachetul `aspell-ro` în Debian/Ubuntu) pentru verificarea ortografiei, cu comanda:

```
aspell --lang=ro -t check ./exemplu_teza.tex
```

- Se recomandă verificarea fonturilor în PDF-ul produs - este preferabil să nu se folosească decât “Type 1” sau “Truetype”, nu “Type 3”.

Capitolul 5

Basme

5.1 Punguța cu doi bani

Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină, și moșneagul un cucuș; găina babei se oua de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă; iar moșneagului nu-i da nici unul. Moșneagul într-o zi perdu răbdarea și zise:

— Măi babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă, ca să-mi prind pofta măcar. — Da' cum nu! zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cucușul tău, să facă ouă, și-i mânca; că eu așa am bătut găina, și iacătă-o cum se ouă.

Moșneagul, pofticios și hapsin, se ia după gura babei și, de ciudă, prinde iute și degrabă cucușul și-i dă o bataie bună, zicând:

— Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea; ca să nu mai strici mâncarea degeaba.

Cucușul, cum scapă din mâinile moșneagului, fugi de-acasă și umbla pe drumuri, bezmetec. Și cum mergea el pe-un drum, numai iată găsește o punguță cu doi bani (Figura 5.1). Și cum o găsește, o și ia în clonț și se întoarce cu dânsa înapoi către casa moșneagului. Pe drum se întâlnește c-o trăsură c-un boier și cu niște cucoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucuș, vede în clonțu-i o punguță și zice vezeteului:

— Măi! ia dă-te jos și vezi ce are cucușul cela în plisc.

Vezeteul se dă iute jos din capra trăsorei, și c-un feliu de meșteșug, prinde cucușul și luându-i punguța din clonț o dă boieriului. Boieriul o ia, fără pasare o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cucușul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsura, spuind neîncetat:

Cucurigu ! boieri mari, Dați punguța cu doi bani !

[...]

(Publicată pentru prima oară în [11].)

5.2 Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte

A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea ploșorul pere și răchita micșunele; de când se băteau urșii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești;

De când se scria musca pe părete, Mai mincinos cine nu crede.

A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și, voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta; a îmblat pe la vraci[12] și filosofi, ca să caute la stele și să le ghicească dacă or să facă copii; dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat, aproape, un unchiaș dibaci, a trimis să-l cheme; dar el răspunse trimișilor că: cine are trebuință, să vie la dânsul. S-au sculat deci împăratul și împărăteasa și, luând cu dâșii vro câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la unchiaș acasă. Unchiașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis:

- Bine ați venit sănătoși; dar ce îmblî, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare.

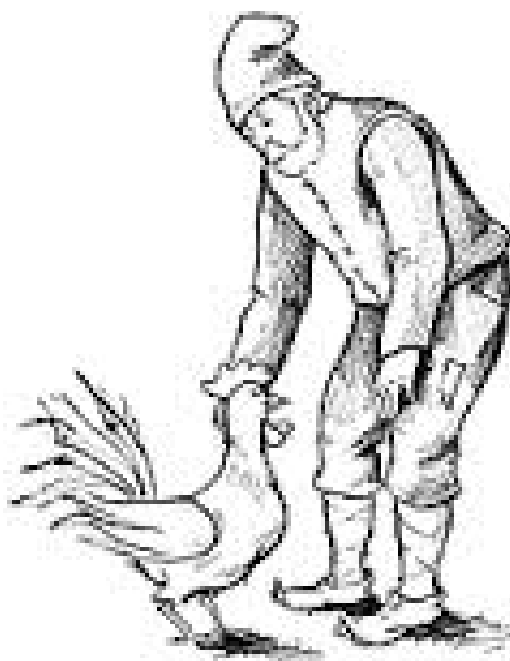


Figura 5.1: Cucoșu găsește o pungă cu doi galbeni.

- Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci, dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, să-mi dai.

- Am, răspunse unchiașul; dar numai un copil o să faceți. El o să fie Făt-Frumos și dragăstos, și parte n-o să aveți de el. Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare.

Mai-nainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici un vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă.

- Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ți-oi da împărăția cutare sau cutare; taci, fiule, că ți-oi da soție pe cutare sau cutare fată de împărat, și alte multe d-alde astea; în sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ți-oi da Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.

Atunci, copilul tăcu și se născu; iar slujitorii deteră în timpine și în surle și în toată împărăția se ținu veselie mare o săptămână întreagă.

De ce creștea copilul, d-aceea se făcea mai istet și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filosofi, și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea cincisprezece ani și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă Făt-Frumos și zise:

- Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere.

Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și i-a zis:

- Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemaiauzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac.

- Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut.

Atunci toți boierii și împăratul deteră în genuchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția;

fiindcă, ziceau boierii:

— Tatăl tău de aci înainte e bătrân, și o să te ridicăm pe tine în scaun, și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție.

Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui; iar tată-său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia.

[...]

5.3 Cinci pâini ¹

Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni, și celalalt două pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pânilor ce avea și se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare.

Tocmai când scoaseră pânilor din traiste, iaca un al treile drumeț, necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dâșii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie și lui ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra.

— Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin; căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai poate mânca și al treilea.

Călătorul străin, flămând cum era, nemaiașteptând multă poftire, se așază jos lângă cei doi, și încep a mânca cu toții pâne goală și a be apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mănâncă ei la un loc tustrei, și mănâncă, până ce găsesc de mâncat toate cele cinci pâni, de parcă n-au mai fost.

După ce-au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate cinci lei din pungă și-i dă, din întâmplare, celui ce avusese trei pâni, zicând:

— Primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțămărită de la mine, pentru că mi-ați dat demâncare la nevoie; veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin, sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțămesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce eram.

Cei doi nu prea voiau să primească, dar, după multă stăruință din partea celui al treilea, au primit. De la o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Celalți mai rămân oleacă sub răchită, la umbră, să odihnească bucatele. Și, din vorbă în vorbă, cel ce avuse trei pâni dă doi lei celui cu două pâni, zicând:

— Ține, frate, partea dumată, și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut două pâni întregi, doi lei ți se cuvin. Și mie îmi opresc trei lei, fiindcă-am avut trei pâni întregi, și tot ca ale tale de mari, după cum știi.

— Cum așa?! zise celălalt cu dispreț! pentru ce numai doi lei, și nu doi și jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic, și atunci cum rămânea?

— Cum să rămâie? zise cel cu trei pâni; atunci așa fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la trei pâni, iar tu, de la două, și pace bună. Acum, însă, noi am mâncat degeaba, și banii pentru pâne îi avem în pungă cu prisos: eu trei lei și tu doi lei, fiecare după numărul pânilor ce am avut. Mai dreaptă împărțea decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu sfântul...

— Ba nu, prietene, zice cel cu două pâni. Eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm, și cum a zice judecata, așa să rămâie.

¹Anecdota publicată prima oară în *Convorbiri literare*, nr. 12, 1 martie 1883

— Haide și la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulțamești. Cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am târât prin judecăți de când sunt.

Și așa, pornesc ei la drum, cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătoreie, se înfățișează înaintea judecătorului și încep a spune împrejurarea din capăt, pe rând fiecare; cum a venit întâmplarea de au călătorit împreună, de au stat la masă împreună, câte pâni a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dâșii, cum le-a dat cinci lei drept mulțămită și cum cel cu trei pâni a găsit cu cale să-i împartă.

Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi cu luare aminte, zise celui cu două pâni: — Și nu ești mulțămit cu împărțeala ce s-a făcut, omule?

— Nu, domnule judecător, zise nemulțămitul; noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat; dar, dac-a venit întâmplarea de-așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale, când e vorba de dreptate.

— Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoiește un leu istuialalt, care spui c-a avut trei pâni.

— De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțămitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecăței să capăt dreptate, și văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă acufunzi. De-a fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume!

— Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit, dar ia să vezi că nu-i așa. Ai avut dumneata două pâni?

— Da, domnule judecător, două am avut.

— Tovarășul dumitale, avut-a trei pâni?

— Da, domnule judecător, trei a avut.

— Udătură ceva avut-ați vreunul?

— Nimic, domnule judecător, numai pâne goală și apă răce din fântână, fie de sufletul cui a făcut-o acolo, în calea trecătorilor.

— Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți tot ca unul de mult; așa este?

— Așa este domnule judecător.

— Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât care câtă pâne a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâne în câte trei bucăți deopotrivă de mari; câte bucăți ai fi avut dumneata, care spui că avuși două pâni?

— Șese bucăți aș fi avut, domnule judecător.

— Dar tovarășul dumitale, care spui că avu trei pâni?

— Nouă bucăți ar fi avut, domnule judecător.

— Acum, câte fac la un loc șese bucăți și cu nouă bucăți?

— Cincisprezece bucăți, domnule judecător.

— Câți oameni ați mâncat aceste cincisprezece bucăți de pâne?

— Trei oameni, domnule judecător.

— Bun! Câte câte bucăți vin de fiecare om?

— Câte cinci bucăți, domnule judecător.

— Acum, ții minte câte bucăți ai fi avut dumneta?

— Șese bucăți, domnule judecător.

— Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneta?

— Cinci bucăți, domnule judecător.

— Și câte ți-au mai rămas de întrecut?

— Numai o bucată, domnule judecător.

— Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneta, și să luăm pe istalalt la rând. Ții minte câte bucăți de pâne ar fi avut tovarășul d-tale?

— Nouă bucăți, domnule judecător.

— Și câte a mâncat el de toate?

— Cinci bucăți, ca și mine, domnule judecător.

— Dar de întrecut, câte i-au mai rămas?

— Patru bucăți, domnule judecător.

— Bun! Ia, acuș avem să ne înțelegem cât se poate de bine! Vra să zică, dumneta ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale, patru bucăți. Acum, o bucată de pâne rămasă de la dumneta și cu patru bucăți de la istalalt fac la un loc cinci bucăți?

— Taman cinci, domnule judecător.

— Este adevărat că aceste bucăți de pâne le-a mâncat oaspetele dumneavoastră, care spui că v-a dat cinci lei drept mulțămită?

— Adevărat este, domnule judecător.

— Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâne ai avut de întrecut, și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășul dumitale i se cuvin patru lei, fiindcă patru bucăți de pâne a avut de întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoieste un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu, și las' dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta!

Cel cu două pâni, văzând că nu mai are încotro șovăi, înapoieste un leu tovarășului său, cam cu părere de rău, și pleacă rușinat. Cel cu trei pâni însă, uimit de așa judecată, mulțamește judecătorului și apoi iese, zicând cu mirare:

— Dac-ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a li cânta cucul din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și-n pururea la judecată.

Corciogarii, porecliți și apărători, nemaiavând chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui, în toată viața lor, să tragă pe dracul de coadă... Iar societatea bună ar rămâne nebântuită.

Bibliografie

- [1] Adam Hayes. Scalability: What a scalable company is and examples. <https://www.investopedia.com/terms/s/scalability.asp>. Accesat: 08 mai 2025.
- [2] Kirill Stashevsky Nadejda Alkhaldi. What is software scalability, and why should your company take it seriously? <https://itrexgroup.com/blog/what-is-software-scalability>. Accesat: 08 mai 2025.
- [3] LinkedIn Computer Engineering. What is the best way to ensure hardware scalability in a computer system? <https://www.linkedin.com/advice/1/what-best-way-ensure-hardware-scalability-2pf1e>. Accesat: 08 mai 2025.
- [4] Wikipedia. Bază de date distribuită. https://ro.wikipedia.org/wiki/Baz%C4%83_de_date_distribuit%C4%83. Accesat: 08 mai 2025.
- [5] Yuliia Podorozhko. Scalability in software development: A 101 guide for businesses. <https://madappgang.com/blog/scalability-in-software-development/#:~:text=Scalability%20in%20software%20development%20refers,users%2C%20customers%2C%20or%20requests>. Accesat: 09 mai 2025.
- [6] Silviu Stroe. Ce este o aplicație web? <https://brainic.io/ro/blog/ce-este-o-aplicatie-web/>. Accesat: 09 mai 2025.
- [7] Developer Mozilla. Http documentation. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>. Accesat: 09 mai 2025.
- [8] Developer Mozilla. Http documentation. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/User-Agent>. Accesat: 09 mai 2025.
- [9] Developer Mozilla. Http documentation. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server. Accesat: 09 mai 2025.
- [10] Developer Mozilla. Http documentation. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_URL. Accesat: 09 mai 2025.
- [11] Ion Creangă. Punguța cu doi bani. In *Convorbiri Literare*, number 10, ianuarie 1876.
- [12] Andrew Tanenbaum. *Computer Networks*. Prentice Hall Professional Technical Reference, 4th edition, 2002.

Anexa A

Rezolvare ”Cinci Pâini”

A aduce 3 pâini, iar B aduce 2 pâini. C plătește 5 lei. Se împarte fiecare pâine în 3 părți egale: $3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$ bucăți. Fiecare mesean capătă câte 5 bucăți. Reiese că A i-a dat lui C $3 \times 3 - 5 = 4$ pâini, iar B i-a dat $2 \times 3 - 5 = 1$ pâine. Împărțeală cinstită este deci 4 lei pentru A, și 1 leu pentru B.

Anexa B

Alte povești și basme

Vezi tabela B cu alte povești și autorii/culegătorii lor.

```

1 function [ out ] = Cod( varinput )
2 % acesta este un comentariu
3 % param intrare varinput
4 % param iesire out
5
6 rez = 0;
7 n=10;
8 for i=1:n
9     for j=i+1:n-1
10        if abs(-2)<abs(-3)
11            rez = rez +1;
12        end
13    end
14 end
15 end

```

-	Dănilă prepeleac	Prâslea cel vo- nic și merele de aur	Făt-Frumos din lacrimă	Greuceanu
	Ion Creangă	Petre Ispirescu	Mihai Eminescu	Petre Ispirescu

Tabela B.1: Alte basme.