

Tema 1 PP - Conway's Game of Life

Termen: 2 săptămâni


Punctaj: 100 de puncte (maxim 120)

Game of life („Jocul vieții”) presupune simularea evoluției unor celule într-un spațiu bidimensional. Jocul se desfășoară într-un grid de dimensiuni **N** și **M**, având o configurație inițială de celule de la care pornește simularea. Evoluția are loc parcursul a **K** etape, starea la pasul **p** depinzând exclusiv de starea la pasul **p - 1**.


Multiplicarea celulelor urmează câteva reguli:

- orice celulă cu mai puțin de două celule vecine moare de singurătate
- orice celulă cu mai mult de trei celule vecine moare din cauza supraaglomerării
- orice celulă cu două sau trei celule vecine supraviețuiește
- o celulă nouă este creată dacă are exact trei celule vecine

Exemplu de evoluție:

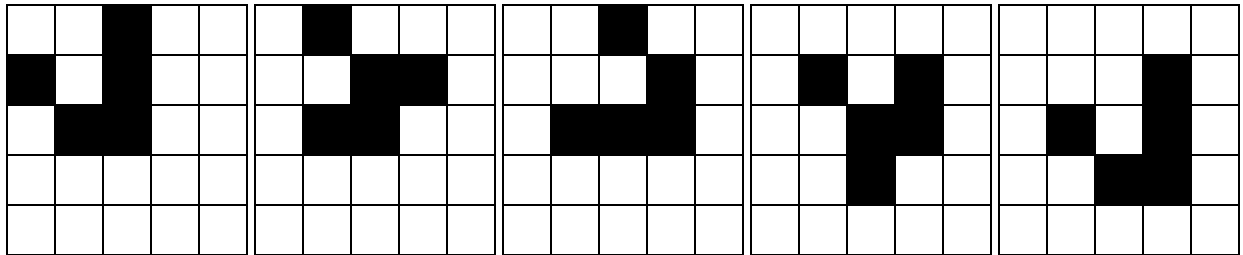

Spațiul simulării poate fi reprezentat fie ca un **plan**, fie ca un **toroid**. În cazul reprezentării **planare**, celulele marginale au 5, respectiv 3 vecini. În cazul reprezentării **toroidale**, toate celulele au 8 vecini, harta putând fi parcursă circular.

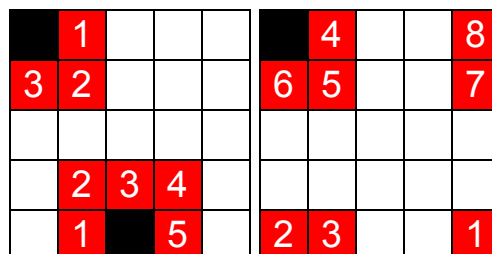

Reprezentare
planară

Reprezentare
toroidală

*Vecinii sunt numerotați în
sensul acelor de ceasornic.*

Veți primi de la tastatură date de intrare în următorul format:

- pe prima linie
 - un caracter, fie '**P**', dacă reprezentarea este de tip plan, fie '**T**' dacă reprezentarea este toroidală
 - doi întregi **M** și **N**, reprezentând lățimea și înălțimea hărții
 - un întreg **K**, reprezentând numărul de generații de simulat
- pe următoarele **N** linii, câte **M** biți
 - 1, pentru a marca prezența unei celule
 - 0, altfel

Va trebui să afișați **N** linii a câte **M** biți, reprezentând rezultatul simulării după **K** etape. Exemple de intrare și ieșire:

P 5 5 4	0 0 0 0 0
0 0 1 0 0	0 0 0 1 0
1 0 1 0 0	0 1 0 1 0
0 1 1 0 0	0 0 1 1 0
0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
0 0 0 0 0	

P 5 5 10	0 0 0 0 0
0 0 1 0 0	0 0 0 0 0
1 0 1 0 0	0 0 0 0 0
0 1 1 0 0	0 0 0 0 1
0 0 0 0 0	0 0 0 1 1
0 0 0 0 0	

T 5 5 10	0 0 0 0 0
0 0 1 0 0	0 0 0 0 0
1 0 1 0 0	0 0 0 0 1
0 1 1 0 0	1 0 0 0 0
0 0 0 0 0	1 0 0 1 1
0 0 0 0 0	

T 5 5 11	0 0 0 0 1
0 0 1 0 0	0 0 0 0 0
1 0 1 0 0	0 0 0 0 0
0 1 1 0 0	1 0 0 1 0
0 0 0 0 0	1 0 0 0 1
0 0 0 0 0	

BONUS: pentru un punctaj suplimentar de **20p**, afișați pe o linie suplimentară,

după output-ul menționat mai sus, gradul *maxim* de populare înregistrat pe parcursul simulării, în format procentual, cu 3 cifre după virgulă (*hint: man printf*). Exemplu:

P	4	3	3		1	1	0	0	
	1	1	1	0		1	1	0	0
	1	0	0	0		0	0	0	0
	1	0	0	0					41.667%

Tema voastră va consta într-un fișier C cu numele **tema1.c**. Citirea și scrierea se vor face de la tastatură (scanf / printf). Va trebui să fiți atenți și la **coding style**. Tema se va prezenta laborantului de care aparțineți. Acesta vă va testa soluția și vă va pune întrebări despre implementare. Pentru obținerea punctajului va trebui să cunoașteți codul în detaliu - deci nu vă inspirați de la colegi ;)

Spor la lucru!

Restricții:

- $1 \leq M, N \leq 1000$
- $0 \leq K \leq 10000$

Punctare:

- **80p** - funcționare corectă
- **20p** - calitatea implementării și coding-style (indentare, claritate, comentarii etc.)
- **20p** - implementare BONUS

Resurse:

- wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life
- coding-style: http://www.cs.swarthmore.edu/~newhall/unixhelp/c_codestyle.html