


Algoritmo de Berkeley con ZeroMQ

Para pedir la hora y mandar la nueva hora:

Coordinador

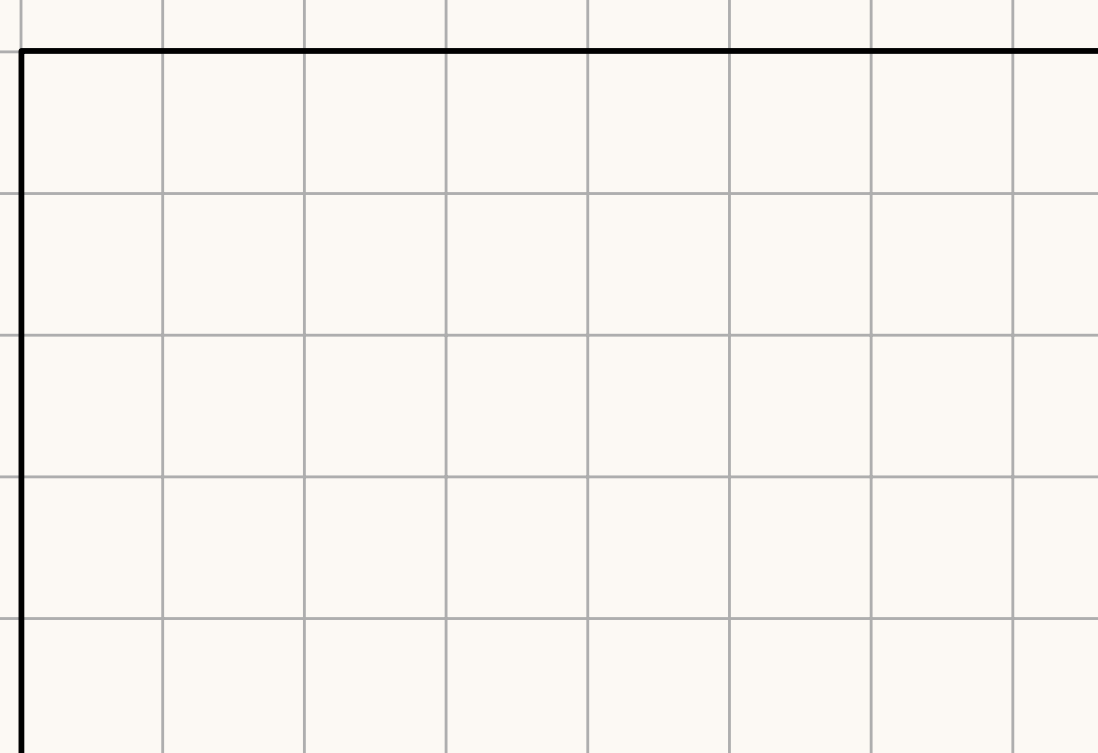

PUB

bind


Puerto 3000

Nodo

SUB

connect


Puerto 3000

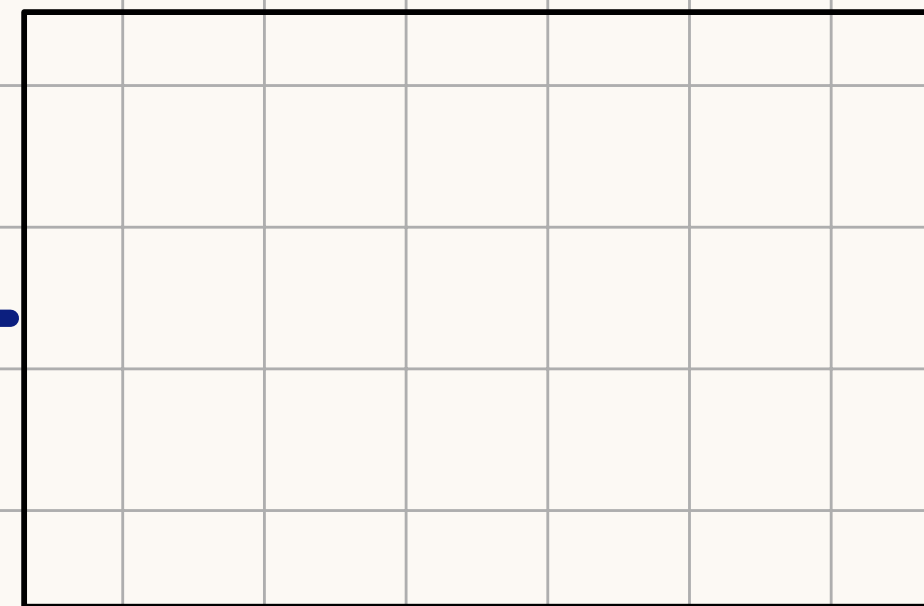

SUB


connect

Puerto 3000

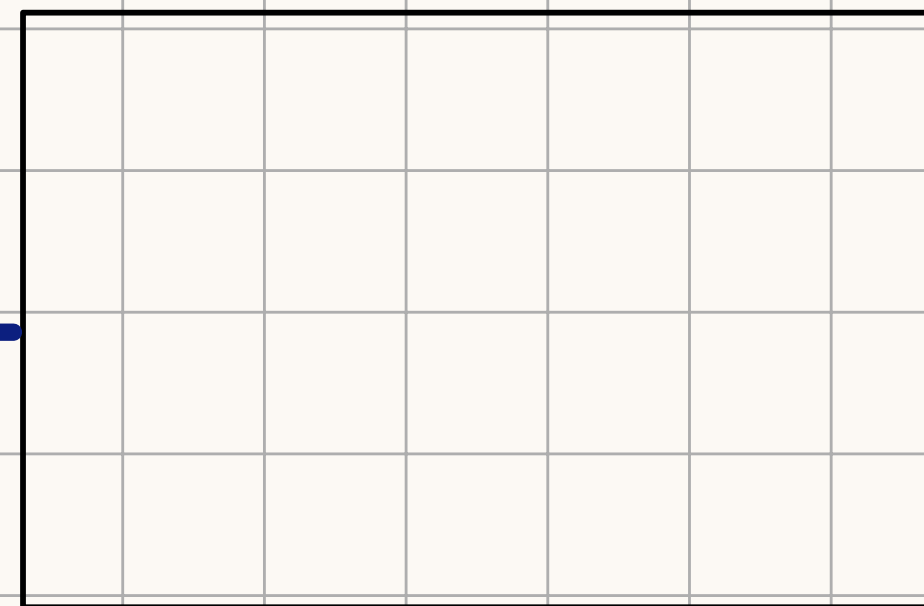

Para que los nodos pasen la hora al coordinador:


Nodo

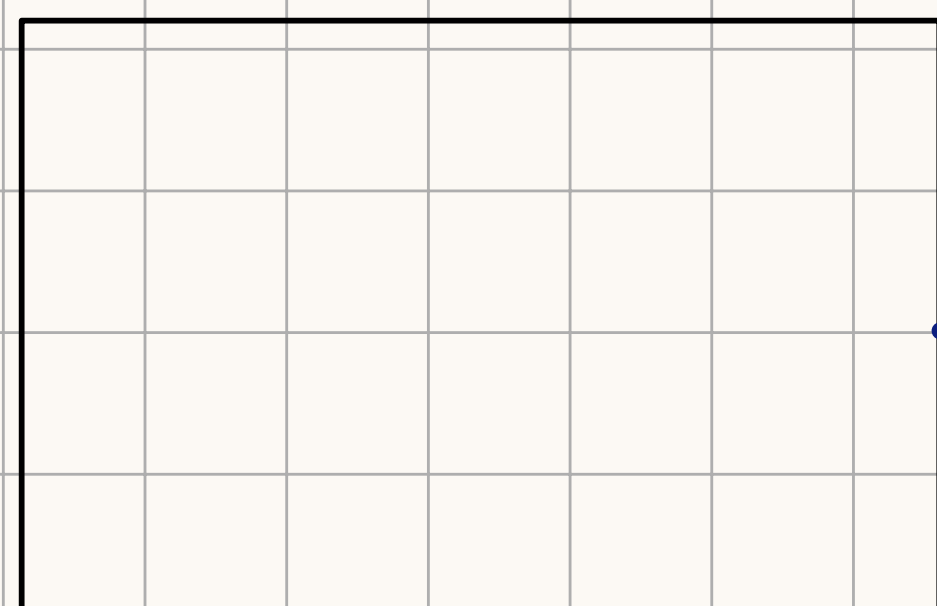

PUSH

connect

Puerto 3001

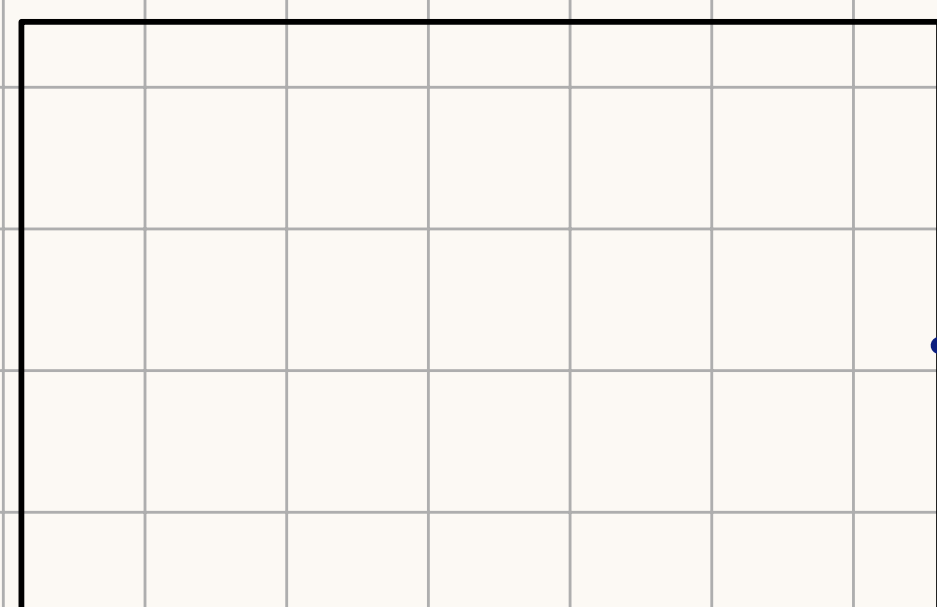

PUSH

connect

Puerto 3001

Coordinador

PULL

bind

Puerto 3001

