Dr.byte

GUÍA MAESTRA OFICIAL DE FORMACIÓN 2026

CURSO MAESTRO DE EXCEL CLÁSICO

Operaciones Manuales, Jerarquía de Paréntesis, Fórmulas Fundamentales y Prácticas Reales

Autor: Manuel Aragonés

Tel / WhatsApp: 34 607353910

100% Sincronizado con Plantilla Excel

Nivel: Fundamentos hasta Búsqueda Avanzada

ÍNDICE DE MATERIAS · PARTE 1: ARITMÉTICA Y ESTADÍSTICA

MÓDULO 1: OPERACIONES MANUALES Y PARÉNTESIS — Hoja: 01_Operaciones_Parentesis

01 Operadores directos (+, -, *, /, ^) celda a celda

02 Paréntesis y jerarquía matemática universal (PEMDAS)

03 Referencias absolutas fijadas con símbolo dólar ($) y tecla F4

04 Unión y concatenación de textos con el operador Ampersand (&)

MÓDULO 2: MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA — Hoja: 02_Matematicas_Estadistica

05 Función SUMA para rangos continuos horizontales y verticales

06 Función PROMEDIO: media aritmética ignorando vacías

07 Funciones MAX y MIN: detección de valores récord y mínimos

08 Funciones REDONDEAR y ENTERO para cuadres contables

MÓDULO 3: CONTEO Y SUMA CONDICIONAL — Hoja: 03_Conteo_Suma_Condicional

09 CONTAR (números) vs CONTARA (no vacías) vs CONTAR.BLANCO

10 Función CONTAR.SI con criterios de texto y valor numérico

11 Función SUMAR.SI para acumulados bajo condición específica

ÍNDICE DE MATERIAS · PARTE 2: LÓGICA, BÚSQUEDA Y TEXTO

MÓDULO 4: FUNCIONES LÓGICAS Y CONDICIONES — Hoja: 04_Logica_SI

12 Función SI (Condicional simple: Prueba, Valor Si, Valor No)

13 Función SI combinada con el operador lógico Y simultáneo

14 Función SI.ERROR para blindaje contra #¡DIV/0! y errores #N/D

MÓDULO 5: BÚSQUEDA Y MATRICES — Hoja: 05_Busqueda_BUSCARV

15 Función BUSCARV con coincidencia exacta obligatoria (0)

16 El combo maestro: ÍNDICE + COINCIDIR (Búsqueda hacia la izquierda)

MÓDULO 6: TEXTO Y GESTIÓN DE FECHAS — Hoja: 06_Texto_Fechas

17 Limpieza y extracción: NOMPROPIO, ESPACIOS, IZQUIERDA, EXTRAE

18 Cálculos entre fechas: resta de días transcurridos y función AÑO

HOJA DE SOLUCIONES MODELO (AUTOCORRECCIÓN):

La plantilla incluye la pestaña 'SOLUCIONES_MODELO' con el 100% de las fórmulas resueltas y explicadas para que puedas comprobar cualquier ejercicio con total seguridad.

OPERADORES ARITMÉTICOS DIRECTOS (+, -, *, /, ^)

Cálculo manual celda a celda sin necesidad de funciones

01
Lección 01

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Excel permite operar con celdas exactamente como una calculadora científica utilizando los operadores universales: Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*), División (/) y Potencia (^).

Al hacer referencia a las celdas (C7 y D7) en lugar de escribir números fijos, cualquier cambio futuro en los datos recalcula automáticamente todo el libro sin errores.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

```
=C7+D7
=C8-D8
=C9*D9
=C10/D10
=C11^D11
```

1. Sitúate en la celda amarilla E7 de la hoja '01_Operaciones_Parentesis'.
2. Escribe el signo igual (=), haz clic en C7, escribe + y haz clic en D7 (Fórmula: =C7+D7).
3. Pulsa Enter. Repite en E8 (=C8-D8), E9 (=C9*D9), E10 (=C10/D10) y E11 (=C11^D11).
4. La columna de validación F cambiará al instante a 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

REGLA DE ORO: Nunca escribas cifras fijas como '=450+150'. Haz siempre referencia a celdas (=C7+D7) para que tu hoja sea dinámica y profesional.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 01_Operaciones_Parentesis · Ejercicio 1.1

E7 fx =C7+D7

	B	C	D	E	F
FILA	OPERACIÓN	VALOR A	VALOR B	TU FÓRMULA (E)	VALIDACIÓN
7	Suma (+)	450	150	=C7+D7 -> 600	✓ CORRECTO
8	Resta (-)	1.200	350	=C8-D8 -> 850	✓ CORRECTO
9	Multiplicación (*)	45	12	=C9*D9 -> 540	✓ CORRECTO
10	División (/)	1.500	5	=C10/D10 -> 300	✓ CORRECTO
11	Potencia (^)	8	2	=C11^D11 -> 64	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (E7) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

PARÉNTESIS Y JERARQUÍA DE OPERACIONES (PEMDAS)

Controla el orden matemático en que Excel calcula las fórmulas

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Excel respeta estrictamente la jerarquía matemática universal PEMDAS: primero calcula lo que está dentro de Paréntesis, luego Exponentes, después Multiplicación y División, y al final Sumas y Restas.

- Sin paréntesis (=100+20*3): Excel multiplica primero 20*3=60 y luego suma 100 -> Da 160.
- Con paréntesis (=(100+20)*3): Los paréntesis obligan a sumar primero 100+20=120 y luego multiplica por 3 -> Da 360.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

F17: =C17+D17*E17 (160) vs F18: =(C18+D18)*E18 (360)

1. Ve al bloque del Ejercicio 1.2 en la misma pestaña.
2. En la celda F17 escribe =C17+D17*E17 y pulsa Enter para ver el efecto sin paréntesis.
3. En la celda amarilla F18 escribe =(C18+D18)*E18 para sumar antes de multiplicar.
4. Comprueba que el resultado es 360 y la validación marca 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

REGLA DE ORO: Si calculas porcentajes, comisiones o recargos sobre una suma previa, los paréntesis son 100% obligatorios.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 01_Operaciones_Parentesis · Ejercicio 1.2

F18 fx =(C18+D18)*E18

	B	C	D	E	F	G
FILA	CASO	BASE (C)	EXTRA (D)	MULT (E)	TU FÓRMULA (F)	VALIDACIÓN
17	SIN Paréntesis	100	20	3	=C17+D17*E17 -> 160	✓ CORRECTO
18	CON Paréntesis	100	20	3	=(C18+D18)*E18 -> 360	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (F18) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

REFERENCIAS ABSOLUTAS CON EL SÍMBOLO DÓLAR ($)

Fijar celdas maestras con la tecla F4 para arrastrar sin desvíos

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Al arrastrar una fórmula hacia abajo, Excel incrementa las filas de forma relativa (C26 pasa a C27, C28...). Si multiplicas por una celda fija externa como el IVA en D23, al arrastrar buscará en D24 y D25 (vacías), dando cero o error.

El símbolo dólar ($) 'congela' la fila y la columna: $D$23 se mantendrá siempre anclada en la celda del 21% durante todo el arrastre.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

En celda D26: =C26*$D$23

En celda E26 (Total): =C26+D26

1. Sitúate en la celda amarilla D26 del Ejercicio 1.3.
2. Escribe =C26*D23 y, con el cursor sobre D23, pulsa la tecla F4 para convertirlo en $D$23.
3. Pulsa Enter y arrastra el controlador de relleno desde D26 hasta D29.
4. En E26 escribe =C26+D26 y arrastra hacia abajo. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

TRUCO F4: Pulsa F4 mientras escribes: 1 vez fija fila y columna ($D$23), 2 veces fija la fila (D$23), 3 veces fija la columna ($D23).

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 01_Operaciones_Parentesis · Ejercicio 1.3

D26 fx =C26*$D$23

	B	C	D	E	F
FILA	ARTÍCULO	BASE NETO (C)	IVA 21% EN D23 (D)	TOTAL (E)	VALIDACIÓN
26	Monitor 27"	250,00 €	=C26*$D$23 -> 52,50 €	302,50 €	✓ CORRECTO
27	Teclado Mecánico	80,00 €	=C27*$D$23 -> 16,80 €	96,80 €	✓ CORRECTO
28	Ratón Ergonómico	45,00 €	=C28*$D$23 -> 9,45 €	54,45 €	✓ CORRECTO
29	Auriculares Pro	120,00 €	=C29*$D$23 -> 25,20 €	145,20 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (D26) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

UNIR TEXTOS CON EL SIGNO AMPERSAND (&)

Concatenación ultrarrápida de textos sin necesidad de funciones

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

El operador & permite fusionar el contenido de varias celdas con palabras intermedias creadas por ti.

Todo texto fijo debe escribirse entre comillas dobles y debe contener los espacios necesarios por dentro (" vive en "), porque Excel une exactamente lo que le indiques sin añadir separadores por su cuenta.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

En celda D34: =B34 & " vive en " & C34

1. En el Ejercicio 1.4, haz clic en la casilla amarilla D34.
2. Escribe exactamente: =B34 & " vive en " & C34
3. Pulsa Enter: verás el resultado 'Carlos vive en Madrid'.
4. Arrastra la celda hacia D35 para generar 'Elena vive en Barcelona'. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

CUIDADO CON LOS ESPACIOS: Si olvidas los espacios dentro de las comillas (=B34&"vive en"&C34), saldrá 'Carlosvive enMadrid'. Deja siempre espacio antes y después.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 01_Operaciones_Parentesis · Ejercicio 1.4

D34 fx =B34 & " vive en " & C34

	B	C	D	E
FILA	NOMBRE (B)	CIUDAD (C)	TU FÓRMULA CON & (D)	VALIDACIÓN
34	Carlos	Madrid	=B34 & " vive en " & C34 -> Carlos vive en Madrid	✓ CORRECTO
35	Elena	Barcelona	=B35 & " vive en " & C35 -> Elena vive en Barcelona	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (D34) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN SUMA EN MATRICES Y RANGOS CONTINUOS

Totaliza filas, columnas o bloques completos de ventas en un solo paso

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

La función SUMA añade todos los números de un rango sin sumar celda por celda.

Al aplicar =SUMA(E6:G11) sobre la matriz completa de ventas del primer trimestre (6 comerciales x 3 meses: Enero, Febrero y Marzo), Excel suma instantáneamente las 18 celdas devolviendo el volumen total del equipo comercial.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=SUMA(E6:G11)

1. Abre la pestaña '02_Matematicas_Estadistica' y sitúate en la celda amarilla C16.
2. Escribe: =SUMA(E6:G11) para abarcar las ventas de Enero, Febrero y Marzo de todo el equipo.
3. Pulsa Enter. El total sumará exactamente 247.700,00 €.
4. La celda de validación E16 cambiará al instante a 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

ATAJO DE TECLADO: Pulsa Alt + Shift + = (o Alt + =) para que Excel inserte automáticamente la autosuma del rango superior.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 02_Matematicas_Estadistica · Ejercicio 2.1

C16 fx =SUMA(E6:G11)

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
16	LECCIÓN 05: Total Trimestre Equipo	=SUMA(E6:G11) -> 247.700 €	247.700 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C16) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN PROMEDIO (MEDIA ARITMÉTICA)

Calcula el valor medio automático ignorando celdas de texto

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

La función PROMEDIO calcula la media sumando todos los valores numéricos y dividiéndolos entre la cantidad de celdas con número.

A diferencia de dividir a mano (/6), si una celda está vacía o contiene texto, PROMEDIO no genera error y recalcula el divisor inteligentemente.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=PROMEDIO(E6:E11)

1. Sitúate en la celda amarilla C17 de la pestaña '02_Matematicas_Estadistica'.
2. Escribe: =PROMEDIO(E6:E11) para obtener la media de ventas del equipo en Enero.
3. Pulsa Enter. El promedio obtenido es exactamente 13.016,67 €.
4. La celda de validación E17 marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

ATENCIÓN: Una celda con el número 0 computa en la media y baja el promedio; una celda en blanco se ignora. Tenlo en cuenta en tus reportes.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 02_Matematicas_Estadistica · Ejercicio 2.2

C17 fx =PROMEDIO(E6:E11)

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
17	LECCIÓN 06: Promedio Ventas Enero	=PROMEDIO(E6:E11) -> 13.016,67 €	13.016,67 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C17) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIONES MAX Y MIN (PICOS Y MÍNIMOS)

Identifica de forma instantánea el valor más alto y más bajo

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Las funciones MAX y MIN escanean miles de filas en milisegundos para extraer los valores récord de una serie de datos.

- =MAX(G6:G11): Devuelve el número mayor del conjunto (la mejor venta de Marzo).
- =MIN(F6:F11): Devuelve el número menor del conjunto (la peor venta de Febrero).

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

Venta Máxima (C18): =MAX(G6:G11)

Venta Mínima (C19): =MIN(F6:F11)

1. En la celda amarilla C18 escribe =MAX(G6:G11) para hallar la mejor venta de Marzo (21.000 €).
2. En la celda amarilla C19 escribe =MIN(F6:F11) para hallar la venta mínima de Febrero (8.900 €).
3. Ambas celdas de validación (E18 y E19) cambiarán al instante a 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

USO PROFESIONAL: Combina MAX y MIN para crear rangos de tolerancia y detectar anomalías o errores de facturación.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 02_Matematicas_Estadistica · Ejercicio 2.3

C18 fx =MAX(G6:G11)

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
18	LECCIÓN 07A: Mejor Venta Marzo	=MAX(G6:G11) -> 21.000 €	21.000 €	✓ CORRECTO
19	LECCIÓN 07B: Peor Venta Febrero	=MIN(F6:F11) -> 8.900 €	8.900 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C18) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIONES REDONDEAR Y ENTERO

Evita descuadres contables eliminando decimales fantasmas

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Cambiar el formato visual de una celda para que oculte decimales NO cambia su valor real interno: Excel sigue usando 13016,6666667... lo que causa descuadres en facturas y balances.

La función =REDONDEAR(número; decimales) corta matemáticamente la cifra. Con 0 decimales redondea al euro más cercano (13.017 €).

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=REDONDEAR(PROMEDIO(E6:E11); 0)

1. Sitúate en la celda amarilla C20 de la pestaña '02_Matematicas_Estadistica'.
2. Escribe: =REDONDEAR(PROMEDIO(E6:E11); 0)
3. Pulsa Enter. El resultado será exactamente 13.017 €.
4. La celda de validación E20 marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

REGLA FINANCIERA: Usa siempre =REDONDEAR(cálculo; 2) en importes de facturación para cuadrar el céntimo con Hacienda.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 02_Matematicas_Estadistica · Ejercicio 2.4

C20 fx =REDONDEAR(PROMEDIO(E6:E11); 0)

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
20	LECCIÓN 08: Promedio Redondeado	=REDONDEAR(PROMEDIO(E6:E11); 0) -> 13.017 €	13.017 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C20) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

CONTAR VS CONTARA VS CONTAR.BLANCO

Audita registros, asistencia y huecos vacíos en tus bases de datos

09
Lección 09

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Excel dispone de 3 funciones de recuento con funciones totalmente distintas:
• =CONTAR(rango): Cuenta únicamente celdas que contienen números.
• =CONTARA(rango): Cuenta celdas NO vacías (números, texto, fechas, códigos).
• =CONTAR.BLANCO(rango): Cuenta celdas totalmente vacías (útil para detectar ausencias o datos sin rellenar).

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:
C18: =CONTAR(G6:G13)
C19: =CONTARA(C6:C13)
C20: =CONTAR.BLANCO(G6:G13)

1. Abre la pestaña '03_Conteo_Suma_Condicional'.
2. En C18 escribe =CONTAR(G6:G13) para contar pedidos con días de entrega (5).
3. En C19 escribe =CONTARA(C6:C13) para contar el total de clientes registrados (8).
4. En C20 escribe =CONTAR.BLANCO(G6:G13) para detectar entregas pendientes (3).

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

ERROR HABITUAL: Nunca uses =CONTAR() sobre una columna de nombres de empleados; te devolverá 0 porque son texto. Usa =CONTARA().

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 03_Conteo_Suma_Condicional · Ejercicio 3.1

C18 | fx | =CONTAR(G6:G13)

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
18	LECCIÓN 09A: Días entrega (números)	=CONTAR(G6:G13) -> 5	5	✓ CORRECTO
19	LECCIÓN 09B: Clientes anotados (texto)	=CONTARA(C6:C13) -> 8	8	✓ CORRECTO
20	LECCIÓN 09C: Entregas pendientes (huecos)	=CONTAR.BLANCO(G6:G13) -> 3	3	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:
1. La celda resaltada en amarillo (C18) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN CONTAR.SI (RECUENTO CONDICIONADO)

Cuenta elementos que cumplen una condición exacta o numérica

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

CONTAR.SI evalúa un rango y cuenta solo las celdas que cumplen el criterio establecido.

Sintaxis: =CONTAR.SI(rango; criterio)

- Criterio de texto: Va siempre entre comillas dobles: "Madrid".
- Criterio numérico con operador: También va entre comillas: ">1000" o ">=50".

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

C21: =CONTAR.SI(D6:D13; "Madrid")

C22: =CONTAR.SI(F6:F13; ">1000")

1. Sitúate en la casilla amarilla C21 del Ejercicio 3.2.
2. Escribe: =CONTAR.SI(D6:D13; "Madrid") para contar pedidos de Madrid (4).
3. En la casilla C22 escribe: =CONTAR.SI(F6:F13; ">1000") para ventas superiores a 1.000 € (4).
4. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

ATENCIÓN A LOS OPERADORES: En criterios como mayor que (>), menor o igual (<=) o diferente (<>), las comillas son obligatorias: ">1000".

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 03_Conteo_Suma_Condicional · Ejercicio 3.2

C21 fx =CONTAR.SI(D6:D13; "Madrid")

	B	C	D	E
FILA	LECCIÓN Y RETO EN PLANTILLA	TU FÓRMULA (C)	ESPERADO (D)	VALIDACIÓN
21	LECCIÓN 10A: Destino Madrid	=CONTAR.SI(D6:D13; "Madrid") -> 4	4	✓ CORRECTO
22	LECCIÓN 10B: Ventas > 1.000 €	=CONTAR.SI(F6:F13; ">1000") -> 4	4	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C21) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN SUMAR.SI (ACUMULAR BAJO CONDICIÓN)

Suma únicamente los importes de una categoría o zona específica

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

SUMAR.SI busca un criterio en una columna y, cuando lo encuentra, suma los números correspondientes de otra columna.

Sintaxis: =SUMAR.SI(rango_criterio; criterio; rango_suma)
1. rango_criterio: Dónde busca (Columna de Ciudades D6:D13).
2. criterio: Qué busca ("Madrid").
3. rango_suma: Qué números acumula (Columna de Ventas F6:F13).

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:


=SUMAR.SI(D6:D13; "Madrid"; F6:F13)

1. Sitúate en la casilla amarilla C23 del Ejercicio 3.3.
2. Escribe la fórmula completa: =SUMAR.SI(D6:D13; "Madrid"; F6:F13)
3. Pulsa Enter: Excel sumará exclusivamente las ventas de Madrid (Total: 6.180,00 €).
4. La celda de validación E23 cambiará a 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

REGLA CLAVE: El rango del criterio y el rango de la suma deben tener exactamente el mismo número de filas (D6:D13 y F6:F13).

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 03_Conteo_Suma_Condicional · Ejercicio 3.3

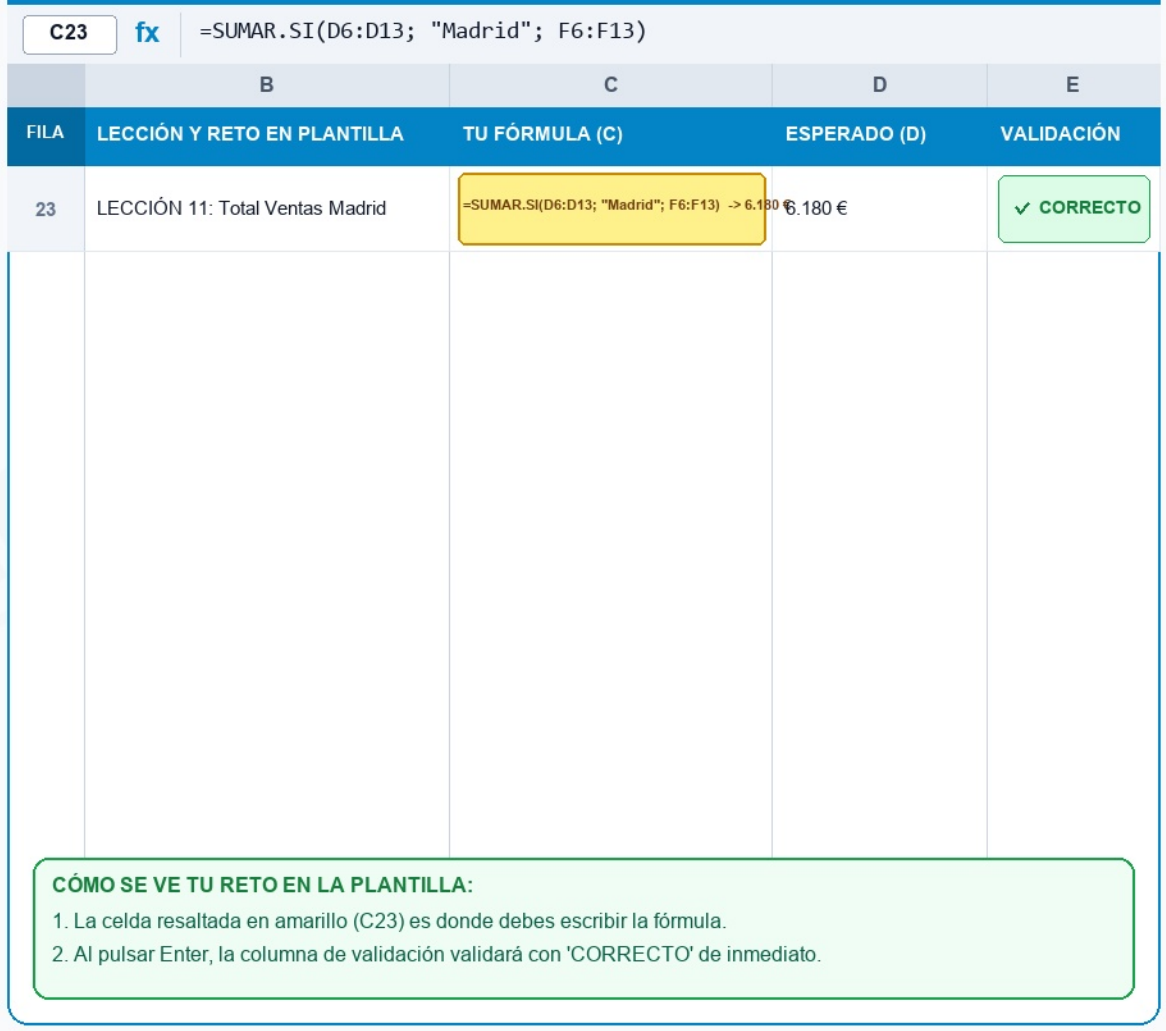

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C23) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN SI (CONDICIONAL BÁSICO)

Toma decisiones automáticas evaluando una condición lógica

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

La función SI es el motor de toma de decisiones de Excel. Evalúa una prueba lógica y devuelve una respuesta si se cumple o una distinta si no se cumple.

Sintaxis: =SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)

- Prueba: C7>=5 (¿La nota es 5 o mayor?)
- Verdadero: "Aprobado"
- Falso: "Suspenso"

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:


=SI(C7>=5; "Aprobado"; "Suspenso")

1. Ve a la pestaña '04_Logica_SI' y sitúate en la casilla amarilla D7.
2. Escribe: =SI(C7>=5; "Aprobado"; "Suspenso")
3. Pulsa Enter y arrastra el relleno hasta D10.
4. Comprueba que las notas < 5 dan 'Suspenso' y >= 5 dan 'Aprobado'. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

SEPARADOR DE ARGUMENTOS: En las versiones de Excel en español los argumentos se separan con punto y coma (;). Usar coma daría error.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 04_Logica_SI · Ejercicio 4.1

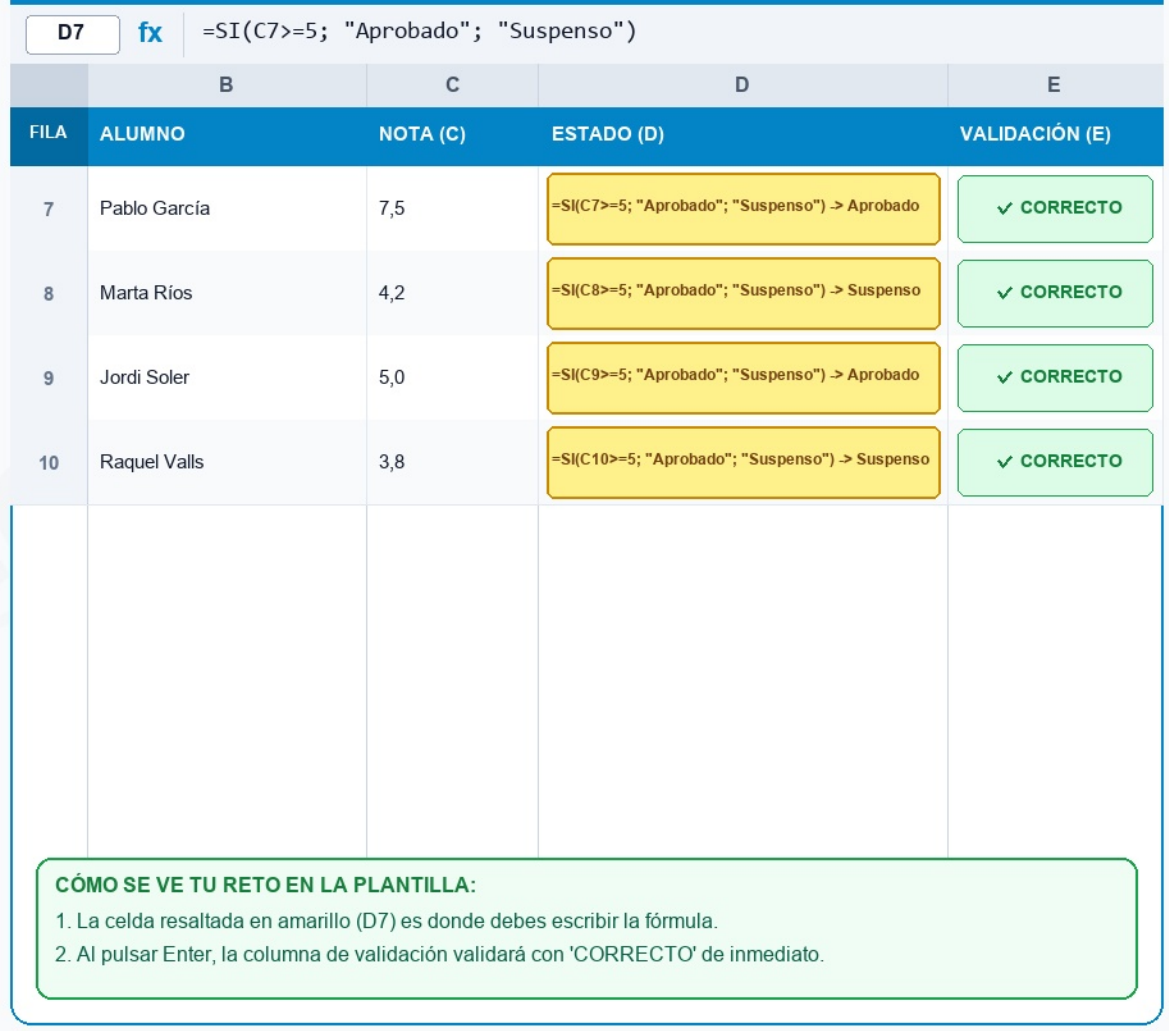

	B	C	D	E
FILA	ALUMNO	NOTA (C)	ESTADO (D)	VALIDACIÓN (E)
7	Pablo García	7,5	=SI(C7>=5; "Aprobado"; "Suspenso") -> Aprobado	✓ CORRECTO
8	Marta Ríos	4,2	=SI(C8>=5; "Aprobado"; "Suspenso") -> Suspenso	✓ CORRECTO
9	Jordi Soler	5,0	=SI(C9>=5; "Aprobado"; "Suspenso") -> Aprobado	✓ CORRECTO
10	Raquel Valls	3,8	=SI(C10>=5; "Aprobado"; "Suspenso") -> Suspenso	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (D7) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN SI COMBINADA CON LA FUNCIÓN LÓGICA Y

Exige el cumplimiento simultáneo de dos o más condiciones

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

La función Y(condición1; condición2) exige que TODAS las condiciones se cumplan a la vez para devolver VERDADERO.

Al meterla dentro del SI: =SI(Y(Ventas>=10000; Calidad>=9); 500; 0)

- Si cumple ambas metas -> cobra el bono de 500 €.
- Si falla cualquiera de las dos -> cobra 0 €.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=SI(Y(C16>=10000; D16>=9); 500; 0)

1. Sitúate en la casilla amarilla E16 del Ejercicio 4.2.
2. Escribe: =SI(Y(C16>=10000; D16>=9); 500; 0)
3. Pulsa Enter y arrastra hacia abajo hasta E19.
4. Solo quienes tengan ventas >= 10.000 € y calidad >= 9 recibirán 500 €. Validación 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

NÚMEROS SIN COMILLAS: Cuando el resultado deseado es numérico (500 y 0) no pongas comillas. Con comillas ("500") Excel lo trataría como texto.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 04_Logica_SI · Ejercicio 4.2

E16 fx =SI(Y(C16>=10000; D16>=9); 500; 0)

	B	C	D	E	F
FILA	VENDEDOR	VENTAS (C)	CALIDAD (D)	BONO RESULTANTE (E)	VALIDACIÓN
16	Sergio Ramos	12.500 €	9,2 / 10	=SI(Y(C16>=10000; D16>=9); 500; 0) -> 500 €	✓ CORRECTO
17	Ana Beltrán	11.000 €	8,5 / 10	=SI(Y(C17>=10000; D17>=9); 500; 0) -> 0 €	✓ CORRECTO
18	David Cano	9.500 €	9,5 / 10	=SI(Y(C18>=10000; D18>=9); 500; 0) -> 0 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (E16) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN SI.ERROR (BLINDAJE DE PLANTILLAS)

Oculta errores molestos como #¡DIV/0! o #N/D de forma profesional

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Al calcular el coste unitario dividiendo Coste / Unidades (C25/D25), si el proyecto tiene 0 unidades producidas o está en blanco, Excel arroja el temido error #¡DIV/0! que arruina el diseño del informe.

SI.ERROR detecta si la operación falla y, en ese caso, muestra el valor limpio que tú elijas (por ejemplo un 0 o un guión "-").

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=SI.ERROR(C25/D25; 0)

1. Sitúate en la casilla amarilla E25 del Ejercicio 4.3.
2. Escribe la fórmula blindada: =SI.ERROR(C25/D25; 0)
3. Pulsa Enter y arrastra hacia E26 y E27.
4. En la fila 26 (con 0 unidades) saldrá un limpio 0 € en vez del error. Validación 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

LIMPIEZA DE INFORMES: Puedes poner un texto alternativo si falla: =SI.ERROR(C25/D25; "Sin producción").

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 04_Logica_SI · Ejercicio 4.3

E25 fx =SI.ERROR(C25/D25; 0)

	B	C	D	E	F
FILA	PROYECTO	COSTE (C)	UNIDADES (D)	COSTE UNITARIO (E)	VALIDACIÓN
25	Lote Alpha	4.500 €	150 uds	=SI.ERROR(C25/D25; 0) -> 30,00 €	✓ CORRECTO
26	Lote Beta	2.200 €	0 uds (Vacío)	=SI.ERROR(C26/D26; 0) -> 0,00 €	✓ CORRECTO
27	Lote Gamma	6.000 €	200 uds	=SI.ERROR(C27/D27; 0) -> 30,00 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (E25) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIÓN BUSCARV CON COINCIDENCIA EXACTA (0)

Crea facturas y pedidos automáticos vinculando tablas por código

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

BUSCARV localiza un código en la primera columna de una tabla y trae el dato de la columna que le pidas.

Sintaxis: =BUSCARV(valor_buscado; matriz_tabla; indicador_columnas; 0)
- valor_buscado: B16 (El código 'P-103').
- matriz: $B$6:$F$10 (Catálogo fijado con $ para poder arrastrar).
- indicador: 2 para traer el Nombre del Producto, 4 para traer el Precio.
- 0 (o FALSO): Coincidencia exacta obligatoria.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

Producto (C16): =BUSCARV(B16; $B$6:$F$10; 2; 0)

Precio (D16): =BUSCARV(B16; $B$6:$F$10; 4; 0)

1. Abre la pestaña '05_Busqueda_BUSCARV' y ve a la celda C16 del pedido.
2. Escribe para el Producto: =BUSCARV(B16; $B$6:$F$10; 2; 0)
3. En D16 escribe para el Precio: =BUSCARV(B16; $B$6:$F$10; 4; 0)
4. Arrastra ambas hacia abajo. Las columnas validarán con 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

EL CERO FINAL: El cuarto argumento debe ser SIEMPRE 0 (o FALSO). Si lo omites, Excel buscará aproximaciones y devolverá productos equivocados.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 05_Busqueda_BUSCARV · Ejercicio 5.1

C16 fx =BUSCARV(B16; $B$6:$F$10; 2; 0)

	B	C	D	E	F	G
FILA	CÓDIGO (B)	PRODUCTO (C)	PRECIO (D)	CANT (E)	TOTAL (F)	VALIDACIÓN (G)
16	P-103	=BUSCARV(B16;...;2;0)	=BUSCARV(B16;...;4;0)	2	=D16*E16 -> 598 €	✓ CORRECTO
17	P-101	Teclado Inalámbrico	35,00 €	5	175,00 €	✓ CORRECTO
18	P-105	Cable USB-C 2m	9,50 €	10	95,00 €	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C16) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

COMBO MAESTRO: ÍNDICE + COINCIDIR

Supera la gran limitación de BUSCARV: Búsqueda hacia la izquierda

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

BUSCARV solo puede buscar hacia la derecha. Si conoces el Nombre del producto y necesitas obtener su Código (a la izquierda), BUSCARV falla por completo.

ÍNDICE + COINCIDIR resuelve esto trabajando en equipo:
1. COINCIDIR(C23; C6:C10; 0): Localiza en qué fila está el nombre buscado (ej: Fila 4).
2. INDICE(B6:B10; 4): Va a la columna de códigos y extrae directamente el valor de esa fila ('P-104').

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

=INDICE(B6:B10; COINCIDIR(C23; C6:C10; 0))

1. Sitúate en la casilla amarilla C24 del Ejercicio 5.2.
2. Escribe la fórmula combinada: =INDICE(B6:B10; COINCIDIR(C23; C6:C10; 0))
3. Pulsa Enter: Excel encontrará el código 'P-104' buscando hacia la izquierda.
4. La celda de validación D24 marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

MÁXIMA ESTABILIDAD: ÍNDICE + COINCIDIR no se rompe si insertas o borras columnas intermedias en tu base de datos.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 05_Busqueda_BUSCARV · Ejercicio 5.2

C24 fx =INDICE(B6:B10; COINCIDIR(C23; C6:C10; 0))

	B	C	D	E
FILA	CAMPO	VALOR BUSCADO / CELDA	FÓRMULA APLICADA	VALIDACIÓN
23	Nombre a buscar	Disco SSD 1TB (Celda C23)	Dato de entrada del usuario	-
24	Código encontrado	Columna B (a la izquierda)	=INDICE(B6:B10; COINCIDIR(...)) -> P-104	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (C24) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

FUNCIONES DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE TEXTO

NOMPROPIO, ESPACIOS, IZQUIERDA, EXTRAE y DERECHA

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

Limpiar datos importados de bases de datos externas es imprescindible antes de analizarlos:

- =NOMPROPIO(texto): Pone en mayúscula la inicial de cada palabra ('Juan Pérez López').
- =ESPACIOS(texto): Elimina espacios dobles y espacios fantasma al inicio y final.
- =IZQUIERDA(texto; núm): Extrae los primeros N caracteres.
- =EXTRAE(texto; inicio; núm): Extrae N caracteres desde una posición intermedia.
- =DERECHA(texto; núm): Extrae los últimos N caracteres.

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

D6: =NOMPROPIO(B6)
D7: =ESPACIOS(B7)
D8: =IZQUIERDA(B8; 3)
D9: =EXTRAE(B9; 5; 4)

1. Ve a la pestaña '06_Texto_Fechas'.
2. En D6 escribe =NOMPROPIO(B6) para corregir el nombre propio.
3. En D7 escribe =ESPACIOS(B7) para limpiar espacios dobles.
4. En D8 escribe =IZQUIERDA(B8; 3) para extraer 'MAD'.
5. En D9 escribe =EXTRAE(B9; 5; 4) para extraer '2026'. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

EL SECRETO DE LOS ESPACIOS: Si un BUSCARV te devuelve #N/D y el texto parece idéntico, es un espacio invisible al final. Límpialo con =ESPACIOS().

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 06_Texto_Fechas · Ejercicio 6.1

D6 | fx | =NOMPROPIO(B6)

	B	C	D	E	F
FILA	ORIGINAL (B)	OBJETIVO / RETO (C)	TU FÓRMULA (D)	ESPERADO (E)	VALIDACIÓN (F
6	juan pérez lópez	Mayúsculas correctas	=NOMPROPIO(B6)	Juan Pérez López	✓ CORRECTO
7	ESPACIOS DOBLES	Quitar espacios extra	=ESPACIOS(B7)	ESPACIOS DOBLES	✓ CORRECTO
8	MAD-2026-9854	Extraer provincia (3)	=IZQUIERDA(B8; 3)	MAD	✓ CORRECTO
9	MAD-2026-9854	Extraer año (4 centro)	=EXTRAE(B9; 5; 4)	2026	✓ CORRECTO
10	MAD-2026-9854	Extraer número final	=DERECHA(B10; 4)	9854	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (D6) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.

CÁLCULOS ENTRE FECHAS Y EXTRACCIÓN TEMPORAL

Resta directa de días de plazo y extracción del año con AÑO()

1. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (TEORÍA Y LÓGICA):

En Excel, las fechas son números enteros continuos (donde el 1 es el 01/01/1900).

Por eso puedes restarlas directamente con el operador menos (-): =Fecha_Fin - Fecha_Inicio calcula de forma exacta los días naturales transcurridos.

Para aislar el año numérico de un contrato y agrupar por ejercicio, utiliza la función =AÑO(fecha).

2. CÓMO SE HACE EN LA PLANTILLA (PASO A PASO):

FÓRMULA EXACTA QUE DEBES INTRODUCIR EN AMARILLO:

Días de duración (D15): =C15-B15

Año de inicio (E15): =AÑO(B15)


1. Sitúate en la casilla amarilla D15 del Ejercicio 6.2.
2. Escribe la resta directa de fechas: =C15-B15 (Dará 166 días de duración).
3. En la casilla E15 escribe: =AÑO(B15) para extraer el año 2026.
4. Arrastra ambas celdas hacia abajo. La validación marcará 'CORRECTO'.

3. REGLA DE ORO DEL EXPERTO (DR.BYTE):

¿LLEVA -1 O +1? No: la resta directa calcula el lapso de días transcurridos. Solo se sumaría +1 si debes contar ambos días incluidos (días naturales completos).

TRUCO VISUAL: Si el resultado muestra una fecha (ej. 15/06/1900), cambia el formato a 'General'.

CAPTURA VISUAL DE LA PLANTILLA: 06_Texto_Fechas · Ejercicio 6.2

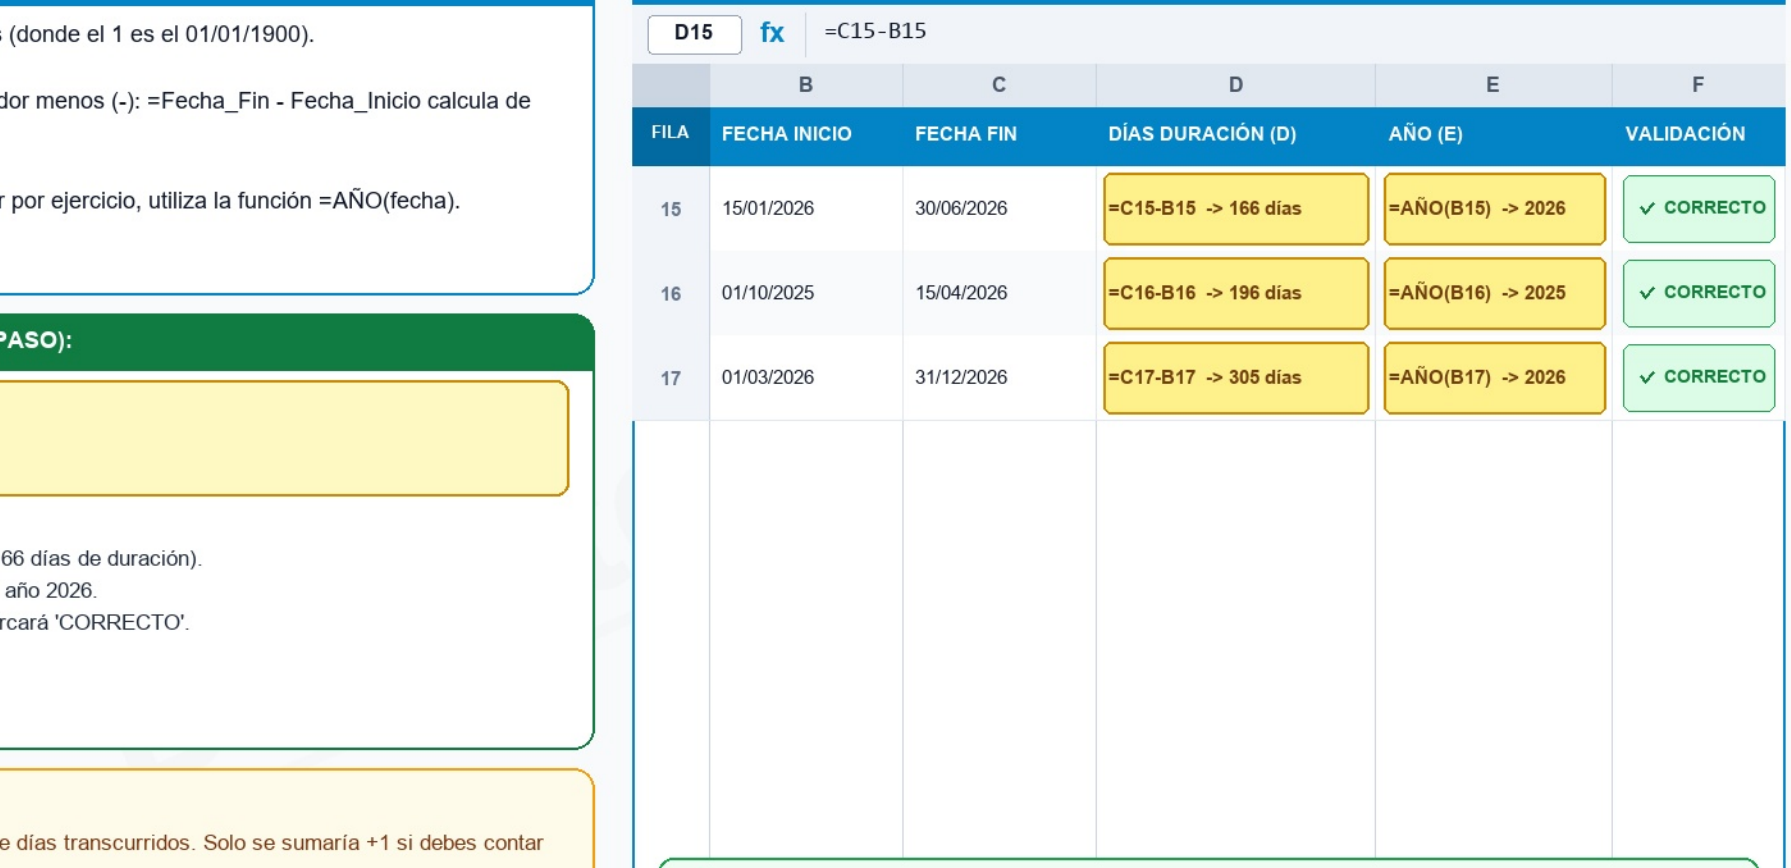

	B	C	D	E	F
FILA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS DURACIÓN (D)	AÑO (E)	VALIDACIÓN
15	15/01/2026	30/06/2026	=C15-B15 -> 166 días	=AÑO(B15) -> 2026	✓ CORRECTO
16	01/10/2025	15/04/2026	=C16-B16 -> 196 días	=AÑO(B16) -> 2025	✓ CORRECTO
17	01/03/2026	31/12/2026	=C17-B17 -> 305 días	=AÑO(B17) -> 2026	✓ CORRECTO

CÓMO SE VE TU RETO EN LA PLANTILLA:

1. La celda resaltada en amarillo (D15) es donde debes escribir la fórmula.
2. Al pulsar Enter, la columna de validación validará con 'CORRECTO' de inmediato.