

15.06.26

Digital Independence


Immich & Backups

- **Einleitung & Orga**
- **Showcase**
- **Immich**
- **Backups**
- **Infos für die nächste Woche**

Einleitung und Organisatorisches

- **50% Auf Waterkant Tickets**
- **Abschlussprojekt: Alternative Projektarbeit Waterkant**
- **Showcase**

Immich: Die Google-Photos Alternative

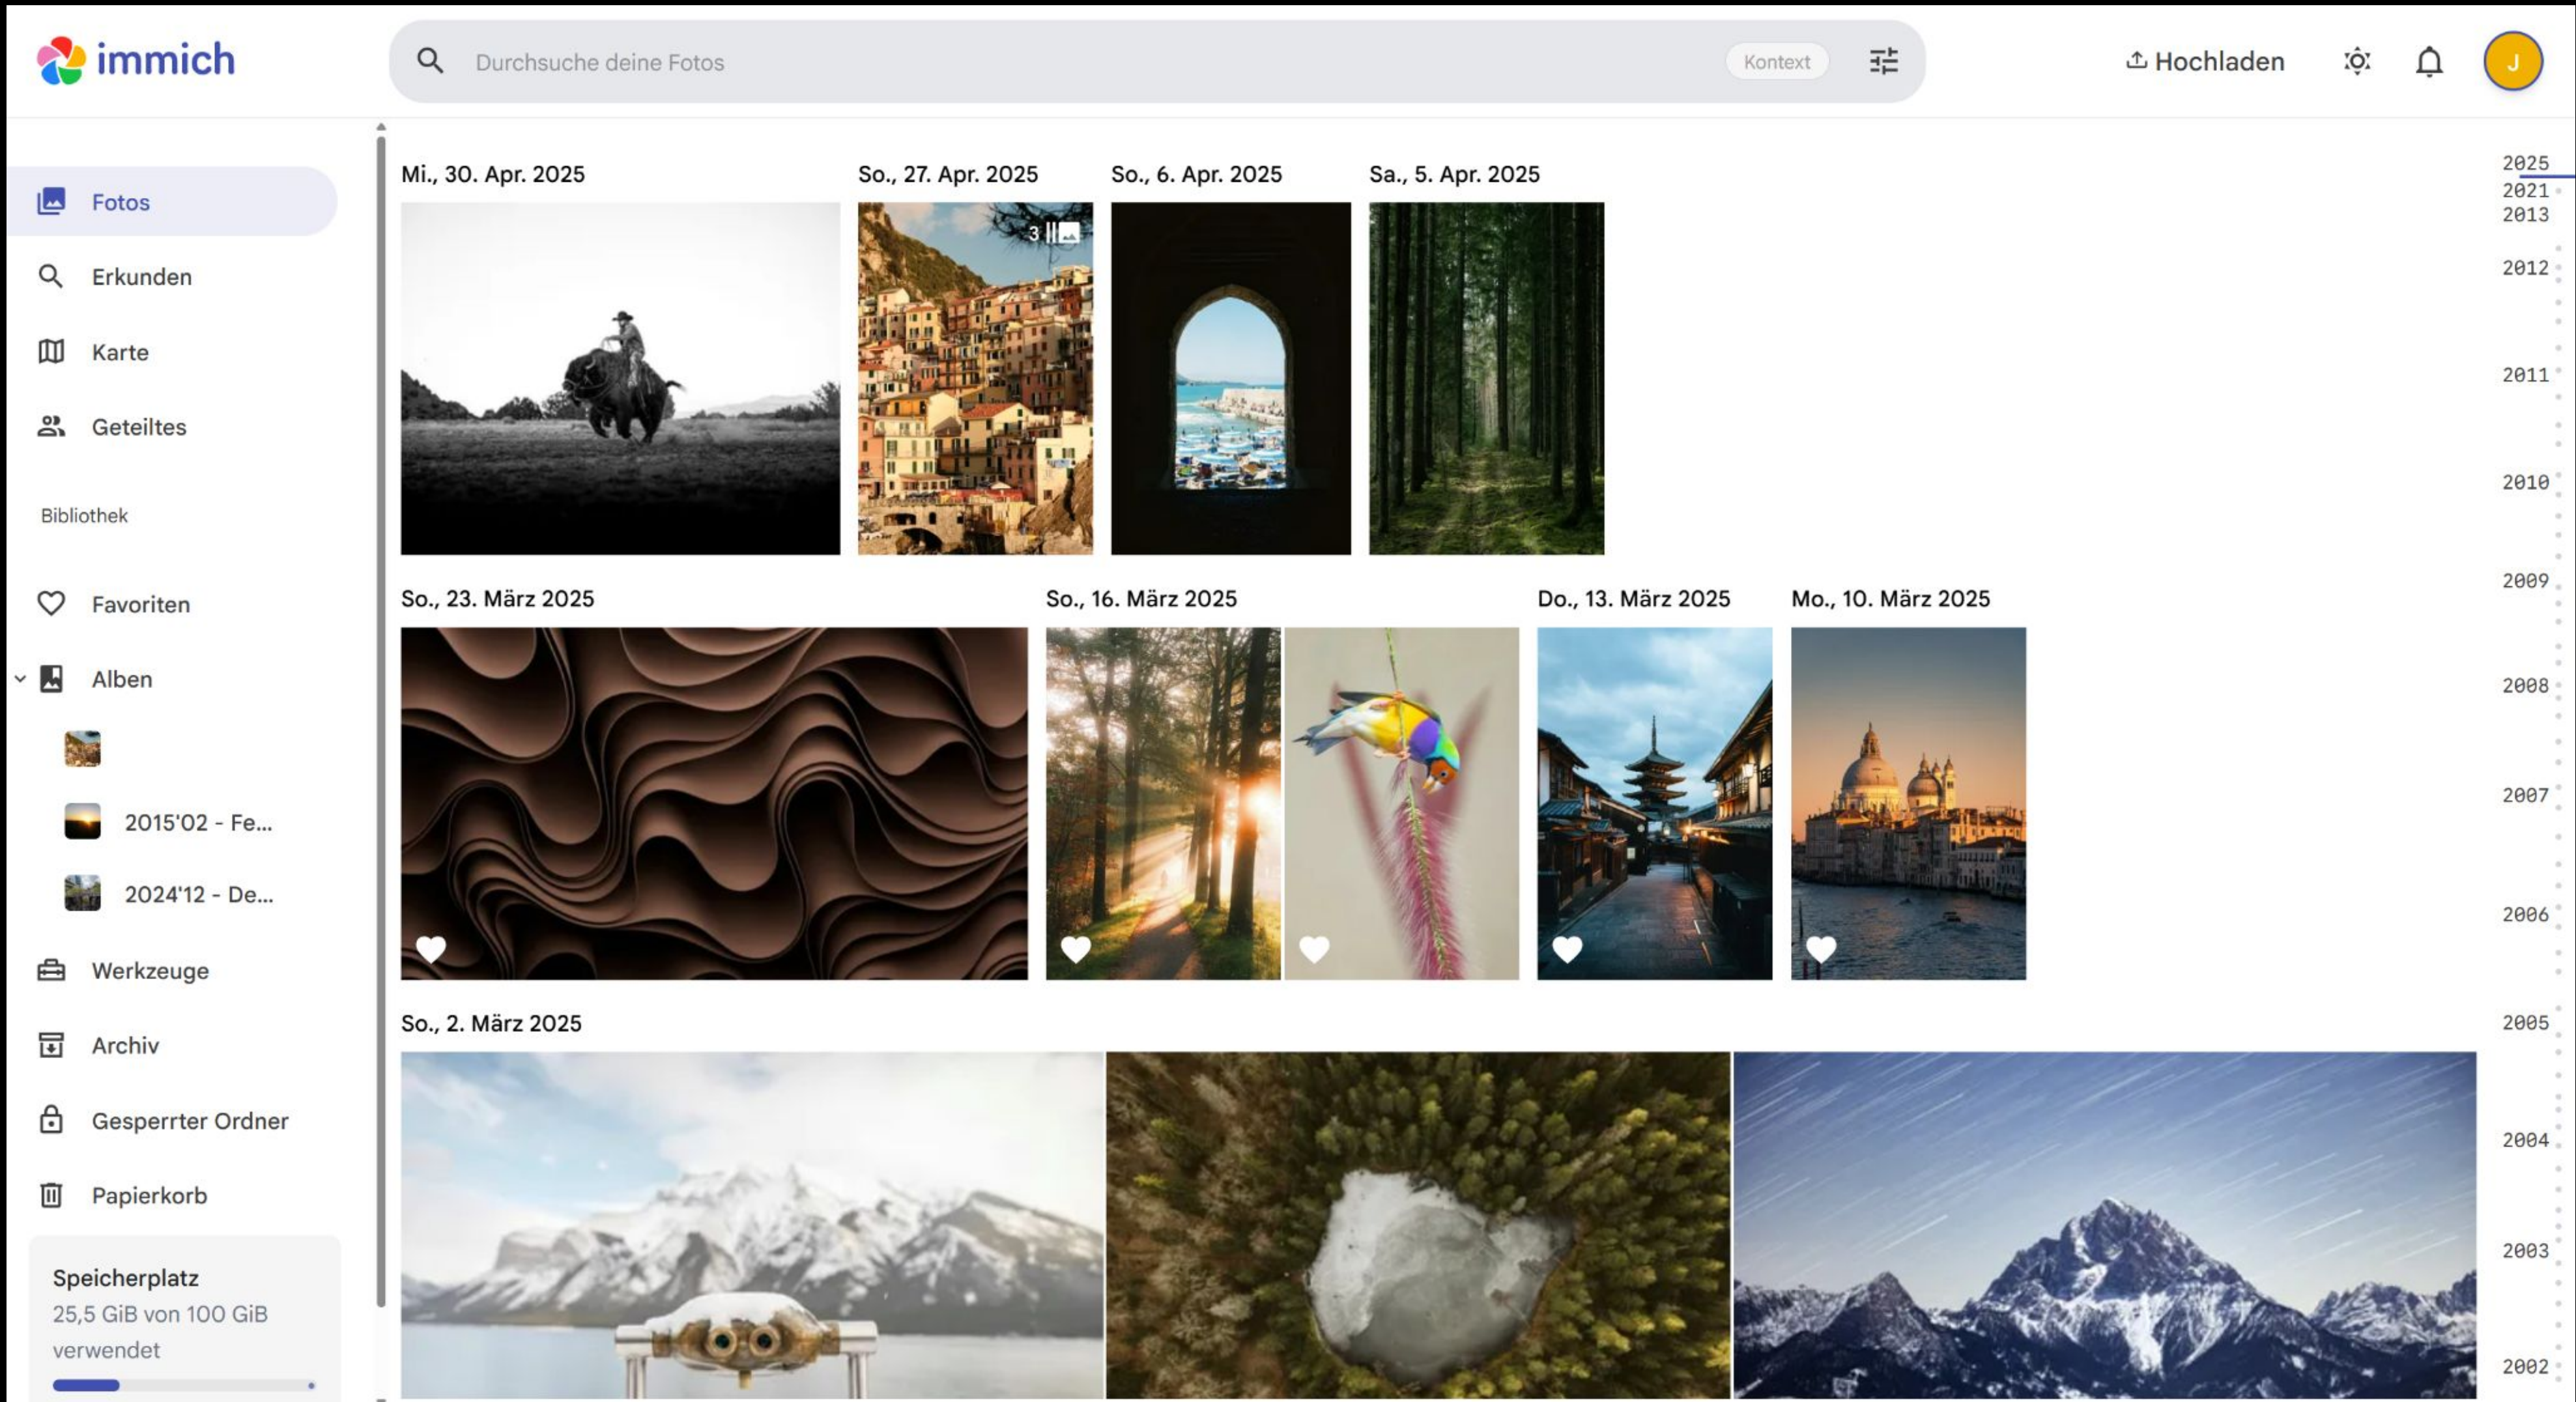

Immich: Features

- Mobile App
- EXIF/XMP-Metadaten
- KI-Suche
- Offene API
- Userverwaltung
- Gesichtserkennung
- Bildbearbeitung
- OCR
- Duplikatsuche

Suchoptionen

Personen


Personen filtern



The 11x Developer



The Rabbit


The Gate...

















[→ Alle Personen anzeigen](#)

Suche nach Typ

☒ Kontext ☐ Dateiname oder -erweiterung ☐ Beschreibung ☐ OCR

Suche nach Kontext

Ort

Land

Bundesland / Provinz

Stadt

Kamera

Marke

Modell

Objektivmodell

Anfangsdatum



Enddatum



Medientyp

Anzeigeoptionen

Backups: 3-2-1 Regel

- Mindestens **3 Kopien** deiner Daten
- Auf mindestens **2 verschiedenen Geräten**
- Mit mindestens **1 Kopie an einem anderen Ort**
- **Extra:** Es sollten nicht alle Backups “hot” sein. Idealerweise sollte mindestens 1 Backup “kalt” sein, damit es nicht durch einen Angriff, einen Virus oder Datenkorruption gleich mit kaputt geht.

Backups: Was sicher wir überhaupt?

- Datenträgerimage
 - Snapshot vs. Inkrementelles Backup
 - Datenbank-Dump
 - Dateien
 - Programme
 - Konfigurationsdateien
 - Passwörter, Keys, Secrets
- Haltet Ordnung auf eurem Server. Sonst müsst ihr alles sichern

Backups: Strategie hängt von der Art ab

- Automatisierung von inkrementellen Backups und Datenträgerimages
- Manuelles Backup auf “kalte” Festplatte nach Kalender
- Passwörter, Keys, Secrets per Passwortmanager
- Git für Konfigurationsdateien
- Synchronisation als praktische Zusatzebene

Backups: Rclone


- Rclone ermöglicht es verschlüsselt inkrementelle Backups auf anderen Servern abzulegen.
- Ende zu Ende (E2E) Verschlüsselung: Die Daten werden verschlüsselt bevor sie auf dem Backupserver landen und erst entschlüsselt, wenn sie wieder bei dir sind.
- Wenn das gegeben ist, kannst du die Sicherheit des Backupservers entspannter angehen.

Backups: Rsync

- Automatisierung von inkrementellen Backups und Datenträgerimages
- Manuelles Backup auf “kalte” Festplatte nach Kalender
- Passwörter, Keys, Secrets per Passwortmanager
- Git für Konfigurationsdateien
- Synchronisation als praktische Zusatzebene

Backups: Automatisierung mit cron

- Cron erlaubt automatisierung von Skripten nach Zeitplan
- Erfahrung: Was nicht automatisiert wird, wird nicht gemacht

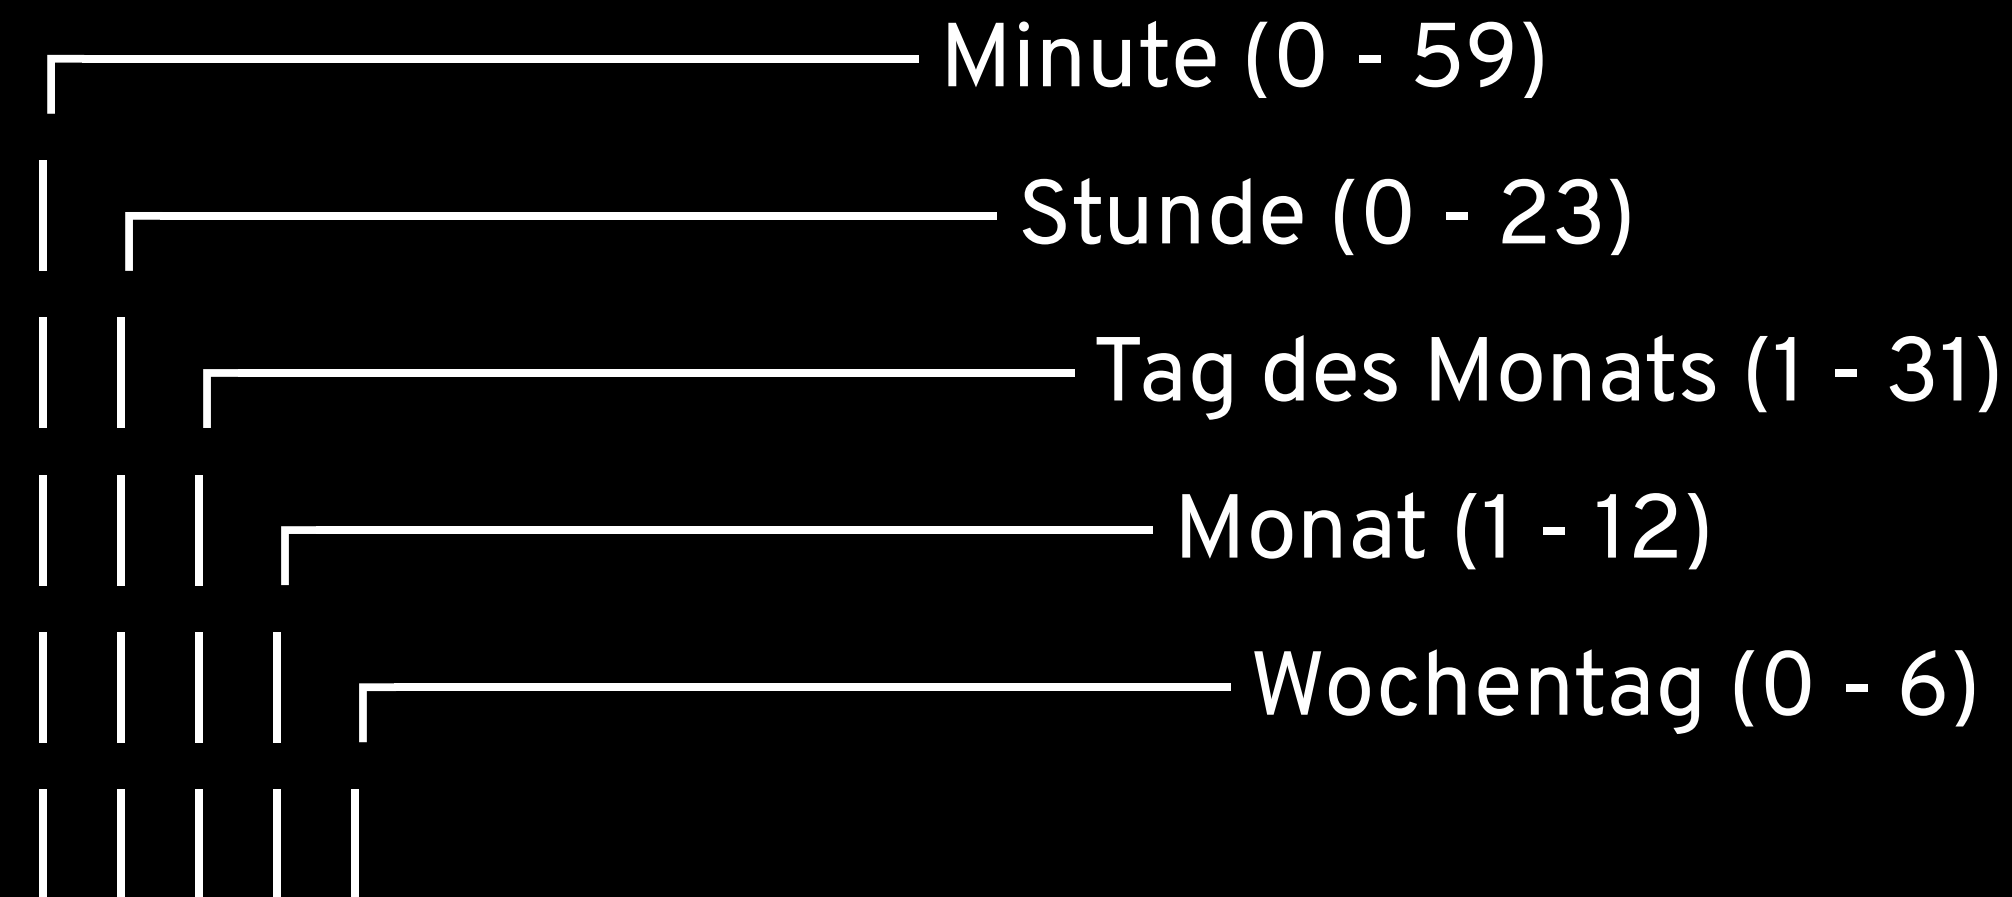

* * * * * /Pfad/Programmname

z.B. “45 23 * * 6 /bin/script.sh” = jeden Samstag (Tag = 6) um 23:45 wird script.sh ausgeführt.