



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARA

Prova AP2/1

Total questions: 20

Tempo da planilha: 18 minutos

Nome do instrutor: Dr. Wendell Rodrigues

9,5

1. O que é IPv6?

- a) Um protocolo de roteamento usado apenas em redes privadas.
- c) Um tipo de endereço MAC de rede.

- ☒ b) A sexta versão do protocolo IP, projetada para substituir o IPv4.
- d) Um protocolo alternativo para a camada de transporte.

(B)

2. Por que o IPv6 é necessário?

- a) Ele reduz a latência da internet.
- ☒ c) Ele oferece mais endereços IP devido ao esgotamento do IPv4.

- b) Ele possui uma quantidade mais limitada de endereços.
- d) Ele tem um cabeçalho com mais campos.

(C)

3. Quantos endereços IPv6 são possíveis?

- (a) 2¹²⁸

Escolha uma das palavras abaixo

1
2¹²⁸ Endereços

2
2¹⁶ Endereços

3
4 Milhões De Endereços

4
16 Milhões De Endereços

5
2³² Endereços

4. Qual endereço IPv6 de link local é válido?

- ☒ a) FE80::1
- c) 2001::1

- b) FF02::1
- d) ::1

(D)

5. O que é o ICMPv6?

- a) É um protocolo compatível com IPv4 e IPv6.
- c) Um protocolo de roteamento no IPv6.

- b) Um protocolo de camada 2 (enlace).
- ☒ d) Um protocolo responsável por mensagens do tipo PING no IPv6.

(D)

6. Existe alguma diferença entre o ICMPv4 e o ICMPv6?

- a) Não, ambos são idênticos.
- c) ICMPv6 funciona apenas em redes privadas.

- ☒ b) Sim, o ICMPv6 introduz mensagens específicas para o IPv6.
- d) ICMPv4 é mais eficiente.

(B)

12. Identifique se os endereços IPv6 abaixo são válidos (V) ou inválidos (F):

Categorize o seguinte

1	2	3	4	5
FE80::1	FE80::0202::8329	1::1	2001:DB8::1	87::100.68.3::

Verdadeiro

4, 3, 1

Falso

2, 5

13. O que o endereço ::1 representa no IPv6?

a) Endereço de multicast global.

☒ c) Endereço de loopback.

b) Endereço de broadcast.

d) Endereço link-local.

14. Qual campo foi removido do cabeçalho IPv6?

a) Version. ~~x~~

☒ c) Checksum.

b) Protocolo. ~~x~~

d) Hop Limit.

15. Como o endereço IPv6 link-local pode ser identificado?

☒ a) FF00::/8

c) ::1

b) FE80::/10

d) 2001::/32

16. Qual técnica de transição encapsula pacotes IPv6 em IPv4?

a) Tradução.

c) NAT64.

b) Pilha Dupla.

☒ d) Tunelamento.

17. O que significa "Classe de Tráfego" no cabeçalho IPv6?

☒ a) Priorizar tipos de pacotes.

c) Configurar multicast.

b) Substituir o campo versão.


d) Encapsular fragmentos.

7. Sobre técnicas de transição para IPv6:
Associe as técnicas às situações:

Quando é necessário encapsular IPv6 sobre IPv4.

Quando redes IPv4 e IPv6 coexistem.

Quando há necessidade de conversão direta entre endereços.

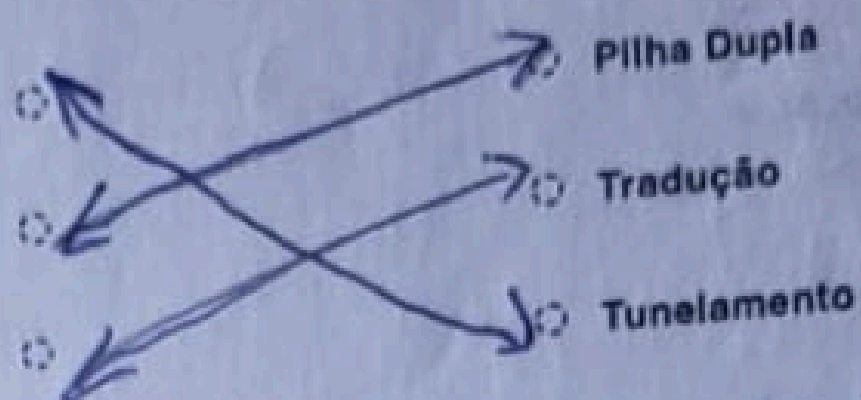

8. Fragmentação no IPv6 acontece normalmente...:

- a) Apenas nos roteadores intermediários.
c) Automaticamente na camada de enlace.

- b) No host de origem.
d) Igual ao IPv4.

9. Organize essas opções nas categorias certas

Categorize o seguinte

1- O Endereçamento IPv6 Possui 16 Bytes.	2- O Campo TTL Foi Substituído Por Hop Limit.
3- O Tipo De Serviço Passou A Se Chamar Classe De Tráfego.	4- O Campo Protocolo Foi Removido.

Verdadeiro

1, 2 e 3

Falso

4

10. É verdade sobre o NAT e IPv6?

- a) O NAT é mais eficiente em redes locais.
c) O IPv6 é menos seguro que o NAT.

- b) O NAT oferece desempenho superior.

- d) O NAT não resolve o problema de esgotamento de endereços.

11. Qual é a finalidade do cabeçalho de extensão no IPv6?

- a) Gerenciar fragmentação e opções avançadas.
c) Gerar endereços temporários.

- b) Substituir a tabela de roteamento.
d) Melhorar a camada de enlace.

18. O cabeçalho IPv6 possui quantos campos obrigatórios?

- a) 4
- c) 6

- b) 5
- d) 8

(D)



19. O (a) 3 substitui o TTL no cabeçalho IPv6.

Escolha uma das palavras abaixo

1
Hop Limit

2
Protocol

3
Next Header

4
TTL

20. Em IPv6, qual endereço é inválido?

- a) FE80::1 ✓
- c) FF0A:16:12:0001

- (b) FF02::1
- (d) 2001:DB8::1 ✓

(B)

