


- November 2025 -

Optimaliser Power Apps med Power Fx

DYNUG HØSTKONFERANSEN



Cathrine Bruvold

Head of Power Platform 🌀 **Point Taken**

Business Applications **MVP** | Løsningsarkitekt | **Sjakk**-entusiast <3



Oslo - Tromsø



[cathrinebruvold](#) (Cathrine Bruvold ✨)



[Cathrine Bruvold | LinkedIn](#)

POWER FX

AGENDA



Fokus på Power Apps

Hva er bra og hva er dårlig? || 10 min

Power Fx i praksis

App optimalisering & formler || 30 min

Bygg din egen app

Get hands on || 30 min

Fremtiden til Power Apps?

Lavkode-dinosauren || 5 min

Skrekkelige apper



*Når både utvikler, sluttbruker og prosjektleder ikke skjønner
hva appen gjør eller hvordan den fungerer*

Brukeropplevelse

Forvirrende grensesnitt, “information overload” og ikke-responsivt design

Dårlig ytelse

Unødvendig innlasting av data, delegasjonsproblematikk og komplekse spørringer

Krevende vedlikehold

Repetisjon av kode, dårlig navngivning, spaghetti-logikk og manglende dokumentasjon...

Manglende lesbarhet

Kompleks logikk for enkle operasjoner, referanse til kontroller på tvers av skjermer og overbruk av variabler

Ordrebekreftelser

M3 On Prem

Replace

Søk i listen

ID, lager, leverandør og IO...

Søk i database etter leverandør eller IO

Søk etter leverandør eller IO...

Vis ubehandlede ordrer fra-dato

05.11.2024

Vis et bestemt antall

25

Hent behandlet

Reset

IO-nummer	Selskap	Leverandør	ID	↓ Endret	Behandlet	⚠ Feilmelding	Lokasjon	Antall: 25
1376579			100324	10.05.2024 - 12.05.04	Nei	FailedNetTotalAmountValidation	303	>
6570070			100122	10.05.2024 - 12.05.04	Nei	FailedLineDeliveryDateValidation	108	>
1376541			100324	10.05.2024 - 12.05.05	Nei	FailedNetTotalAmountValidation	160	>
1376605								
1376486								
8170371								
8170495								
1376244								
1376586								
1376519								
1376441								
8170440								
1376431								
6570038								

Ordrebekreftelse: 1376579

IO nummer

FailedNetTotalAmountValidation / Manuelt håndtert: Nei / Oppdatert: 10.05.2024 12.05

Søk

1376579

Forrige IO

Neste IO

Angre

Reset

Leverandør: Leverandør ID:

Innkjøper: Avdeling: 303

Ordretype: 101 Medieprofil: 3

Leveransemetode: Z02 Incoterm: DDP

Valuta: NOK Lav/høy linjestatus: 85 / 99

JobID: 50548486 Dato: 10.05.2024 13:58

Ordre ID: Slett

Informasjon

Ordrenummer: mangler, 55313645

Enhet: PAK, STK

Dato: 22.05.2024

0 - 1

Leverandørs ordrenummer

AVGIFT KAPP MILJØ EMBALLASJE

FRAKT PLUKK TAK PALL

LINJER TOTALSUM

3 700

Bekreft ✓

Sett SAI dato Skjul info

Skjul linjer Marker OK

✓	LINJE	SUB	ARTIKKEL	ANTALL	ENHET	PRIS	P-EHT	*RAB1	*RAB2	*RAB3	LINJESUM	*LEVERINGSDATO	LAV	HØY	LEV.ARTIKKEL	*ORDRE	INCOT...	*METODE	KILDE
☐	1	0	7842776 laminatg l0352 morning oak	1	PAK	271.11	M2	26.5	0	0	318.03	22-05-2024	85	85	L0352-03364		DDP	Z02	M3
☐	11	0	6001001 transport	1	STK	700	STK	0	0	0	700	22-05-2024	99	99			DDP	Z02	M3
☒	703	0	HEAD frakt	1	STK	700	STK	0	0	0	700	22-05-2024			FRAKT				SAI

⌚ Ikke la kaffen bli kald mens man venter på at appen laster

Bedre apper

❌ Unngå/begrens...

Verdier som er **hardkodet**

Duplisering av logikk

Formelplassering på **OnStart**

Kall til datakilden alt **for ofte**

Komplekse datamodeller

✅ Beste praksis...

Bruk **variabler**, global/kontekst/miljø

Ikke repeter, men referer: **Named Formulas**

Lazy loading: Hent data ved behov

Lagre data i **collections**

5-10 datakilder

Engelsk språk...

Dokumentasjon

F O R S T Å

DELEGATION

Prosessering av data

La server-siden håndtere filtering og sortering, så canvas og klienten kun mottar et nødvendig utvalg data. Gir bedre prestasjon og ytelse.


Store datasett (500+ rader)

Kun et delvis utvalg returneres om man ikke bruker delegerbare datakilder eller operators.

Delegerbare funksjoner

Server-side: Filter(), Sort(), StartsWith()

Client-side: Collect(), ClearCollect(), Search()

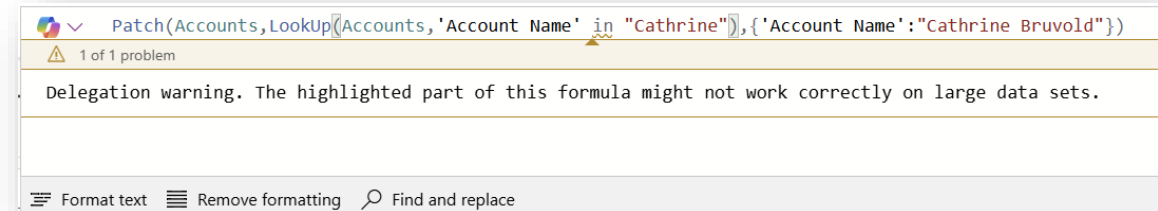

💡 It's "If this, then that" logic for your business apps.

I et nøtteskall

🔑 Viktige funksjoner

Data: Filter, LookUp, Sort, Collect, ClearCollect, Patch

Flyt og logiske funksjoner: If, Switch, ForAll, Navigate, Launch

Optimalisering: Concurrent, With, Named Formulas, User Defined Functions, \$«»

Hjelpfunksjoner: Coalesce, IsBlank, IsBlankOrError, StartsWith, Replace

🦄 Databehandling

Variabler: Set() og UpdateContext([])

Egendefinerte formler: Named Formulas og User Defined Functions

Dataformatering: Text(), Value(), AddDate(), JSON()

Operatører: &, And, Or, |, =, <>

Kontekst og scoping: ThisItem, Parent, Self, As

 Bruk av formler, linking av spørringer og bruk av operators

Eksempler

Items = fx  Filter(Accounts, Status = 'Status (Accounts)'.Active)

Items = fx  Filter(Accounts, Status = 'Status (Accounts)'.Active, 'Account Name' = "Contoso")

Items = fx  Filter(Accounts, Status = 'Status (Accounts)'.Active, 'Account Name' = "Contoso" | 'Account Name' = "Fabrikam")

Items = fx  Filter(Accounts, Status = 'Status (Accounts)'.Active, 'Account Name' = "Contoso" || 'Account Name' = "Fabrikam")

Items = fx  Search(
 Filter(
 Accounts,
 Status = 'Status (Accounts)'.Active,
 'Account Name' = "Contoso" || 'Account Name' = "Fabrikam"
),
 searchText.Text,
 'Account Name'
)

Tree view

Screens Components

Search

+ New screen

App

Format text Remove formatting Find and replace

VARIABLER

01

SET VARIABLER

Globale variabler som holder på en rad med informasjon fra en datakilde eller som egendefinerte verdier

SYNTAX

```
Set(varUserName, User().Fullname)
```

02

CONTEXT VARIABLER

Variabler som er avhengige av konteksten til kun en skjerm. Vil ikke kunne refereres til på flere skjermer

SYNTAX

```
UpdateContext({ucContextName: true})
```

03

COLLECTIONS (SAMLINGER)

Samling av data som bygger på eksisterende datakilder eller egendefinerte tabeller

SYNTAX

```
Collect(colName,  
  Filter('Data source', column = Value))
```

04

NAMED FORMULA

Read-only variabel som defineres av utvikler på **App.Formulas**

SYNTAX

```
nfFormulaName =  
  Lookup('Data source', Column =  
    SelectedValue));
```

05

USER DEFINED FUNCTIONS

Definerer egne funksjoner som kan brukes som referanse for validering av input. Returnerer for eksempel en boolean verdi.

🤖 Men det funker jo?

Kompleks syntax

```
// Blank out any variables that were used just in case!
Set(SiteCodeValue, Blank()); Set(warehouseValue, Blank()); Set(BUvalue, Blank()); Set(BAvalue, Blank()); Set(DivisjonValue, Blank());

Set(SiteCodeValue, First(Filter(Siteliste, Title in Input_site.SelectedItems.Title).sitecode).sitecode);
Set(SiteAdressValue, First(Filter(Siteliste, Title in Input_site.SelectedItems.Title).Adresse).Adresse);
Set(SiteZipValue, First(Filter(Siteliste, Title in Input_site.SelectedItems.Title).Postnummer).Postnummer);
Set(SiteCityValue, First(Filter(Siteliste, Title in Input_site.SelectedItems.Title).Sted).Sted);
```

Unødvendig bruk av variabler

✓ Bruk Collect() eller ClearCollect() i stedet for å sette enkeltverdier i separate variabler. Evt. Sett en variabel for en hel rad i datakilden

Referanse til kontroller på andre skjermer – ytelsen reduseres


✓ Oppbevar informasjon fra en skjerm i variabler, collections eller automatisk kalkulert i Named Formulas

Kompleks syntax – dårlig lesbarhet

✓ Bruk Lookup() i stedet for First(Filter())

CONCURRENT

EFFEKTIVISER KODEN



SEKVENSIELT

```
Collect(collectDepartmentList, Filter(DepartmentList, Status = "Active"));
```

```
Collect(collectCompanyList, CompanyList);
```

```
Collect(collectRegions, RegionList);
```

PARALELLT

```
Concurrent(  
    Collect(collectDepartmentList,  
        Filter(DepartmentList, Status = "Active")),  
  
    Collect(collectCompanyList, CompanyList),  
  
    Collect(collectRegions, RegionList))
```

SELECT()



TRIGGER AV ONSELECT

Utfører koden på en annen komponents
OnSelect

Select() refererer ro controller på samme
skjerm for å kjøre samme kode uten å
duplisere

✓ FORDELER

Sentralisering av logikk, bedre for vedlikehold og god lesbarhet

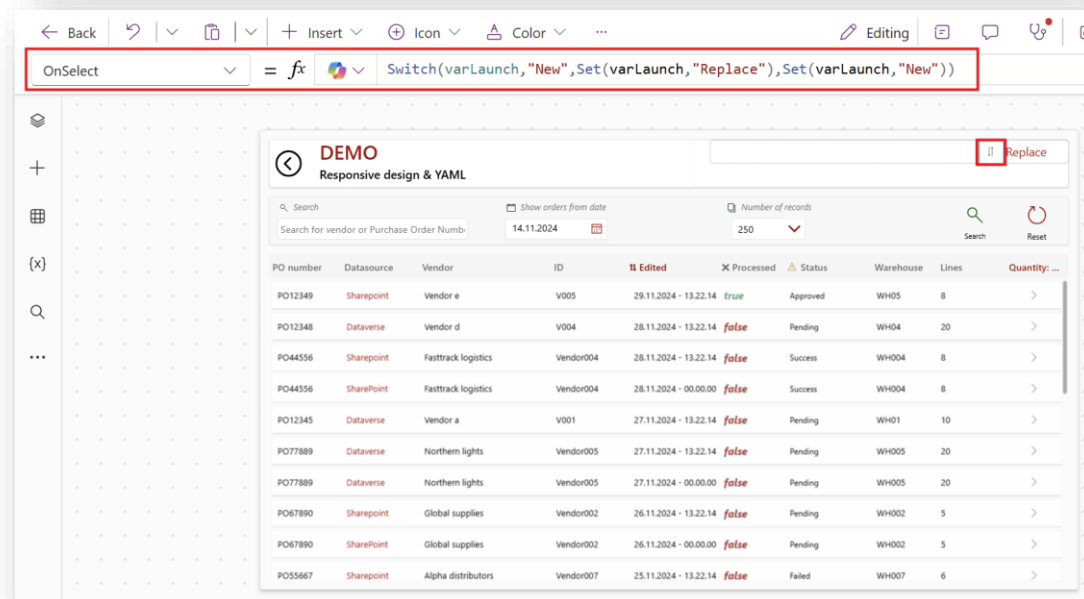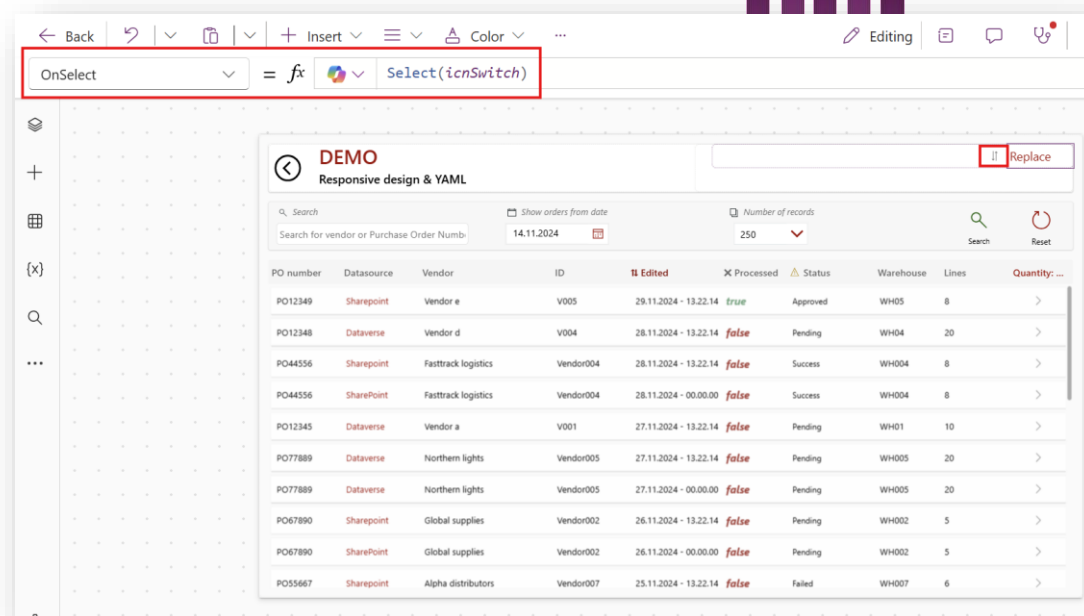

FORMLER & FUNKSJONER

MINE FAVORITTER



NAMED FORMULA

READ-ONLY GLOBAL VARIABEL

Automatisk kalkulasjon av verdier. Ingen avhengighet til tid eller manuell oppdatering av verdi kreves.

✅ FORDELER

Definer en gang, **reduser unødvendig** kode og bruk lazy-loading prinsippet.

DEFINISJON AV KODE

App.Formulas: Definer formulaens navn og logikk som skal utføres som **nfFormulaName** = expression; Referer til denne **Named Formula** i stedet for å repetere kode

```
//Some examples below to indicate potential scenarios for named formulas:|
nfToday = Now();
nfUserName = User().FullName;
nfUserEmail = User().Email;
```

≡ Format text ≡ Remove formatting 🔍 Find and replace



NAMED FORMULA

App.Formulas

NAME DEFINITION

EXPRESSION

nfNamedFormula =

```
ShowColumns(  
  LookUp(  
    'Data source',  
    'Column name' = SetVariableValue  
  ),  
  'Field 1',  
  'Field 2',  
  'Field 3'  
);
```

Control property OnSelect



ClearCollect(

colCollectionName,

nfNamedFormula


REFERENCE

)



ClearCollect(colCollectionName,

ShowColumns(
 LookUp(
 'Data source',
 'Column name' = SetVariableValue
),
 'Field 1',
 'Field 2',
 'Field 3'
))



🌟 Når du tar helt av med kul funksjonalitet i Power Apps

USER DEFINED FUNCTIONS

BLOKKER MED LOGIKK

Egendefinerte komplekse eller simple funksjoner som kan benyttes globalt i en canvas app.

✅ FORDELER

Enklere **vedlikehold**, gjenbrukbarhet, lesbarhet og reduksjon av mengden, samt repetisjon av kode

DEFINISJON AV KODE

App.Formulas: Definer navn, logikk med spesifisering av input parametre og datatyper, samt forventet returnert verdi.

SYNTAX

```
StatusColor(Status:Text): Color = Switch( Status, "Pending",  
Color.DarkGoldenRod,  
"Approved",  
Color.DarkGreen,  
Color.DarkRed  
);
```



USER DEFINED FUNCTIONS

App.Formulas

NAME	TYPE INPUT	TYPE OUTPUT
StatusColor	Status:Text	Color


```
Switch(  
  Status,  
  "Pending",  
  Color.DarkGoldenRod,  
  "Approved",  
  Color.DarkGreen,  
  Color.DarkRed  
);
```

Control property: Color/Fill

- ✓ StatusColor(ThisItem.'Control Status')
- ✗ Switch(ThisItem.'Control Status',
 'Table Name'.Choice Column.Pending,
 Color.DarkGoldenRod,
 'Table Name'.Choice Column.Approved,
 Color.DarkGreen,
 Color.DarkRed)

YAML + UDFs + NAMED FORMULAS

FORMLER | PRAKSIS

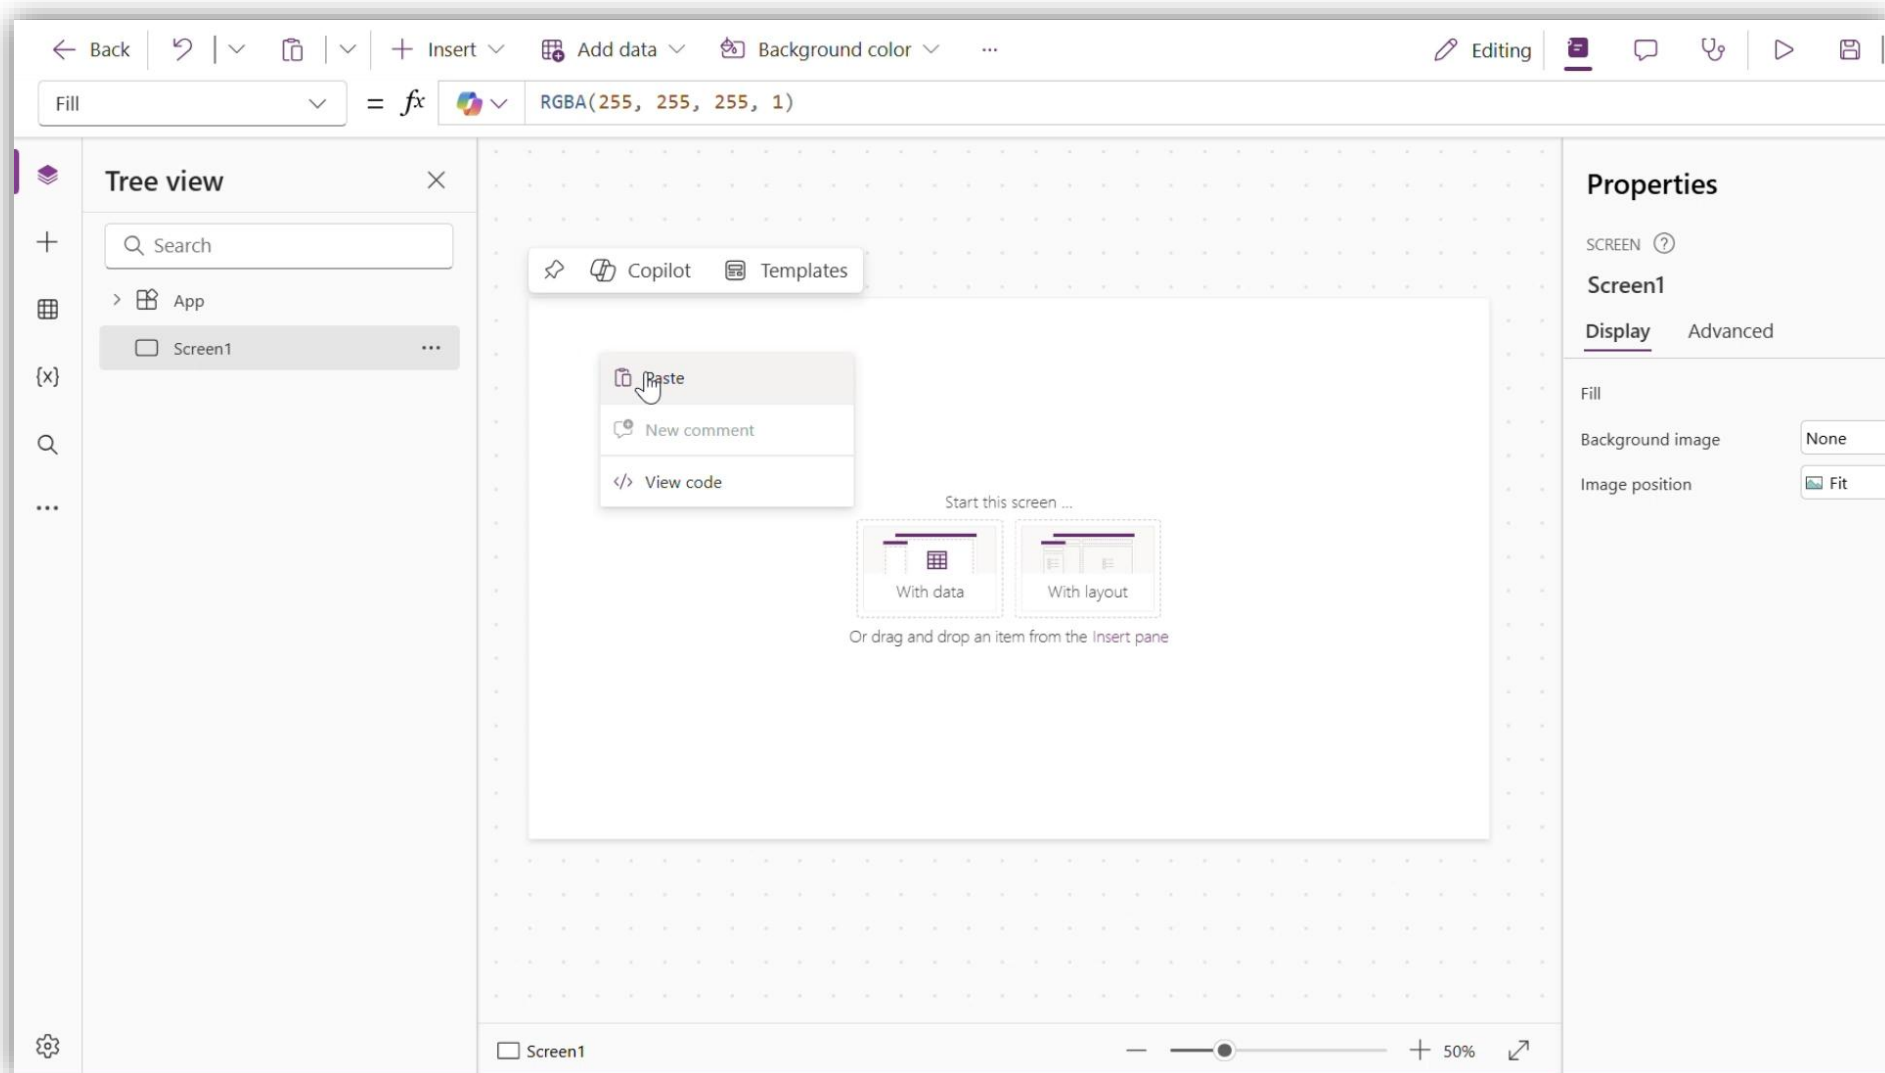



Hvor bør koden være?

ONSTART VERSUS ONVISIBLE VERSUS FORMULAS

Vurder og avgjør når du bør bruke **OnStart**, **OnVisible** og **App.Formulas**, og hvordan de påvirker appen din:

OnStart

Kjøres når appen starter

Alle formler MÅ kjøres før appen lastes inn

Egner seg for å initialisere egenskaper eller data appen trenger

OnVisible

Kjøres når en skjerm lastes inn (f.eks. etter Navigate())

Kjøres hver gang skjermen vises

Formler kjøres i bakgrunnen etter at skjermen er vist

App.Formulas


Kjøres ved behov (on demand)

Beregner alltid oppdatert verdi automatisk

Gir bedre ytelse og mindre kode i appen

VANN, KAFFE, REDBULL?

PAUSE 10 MIN

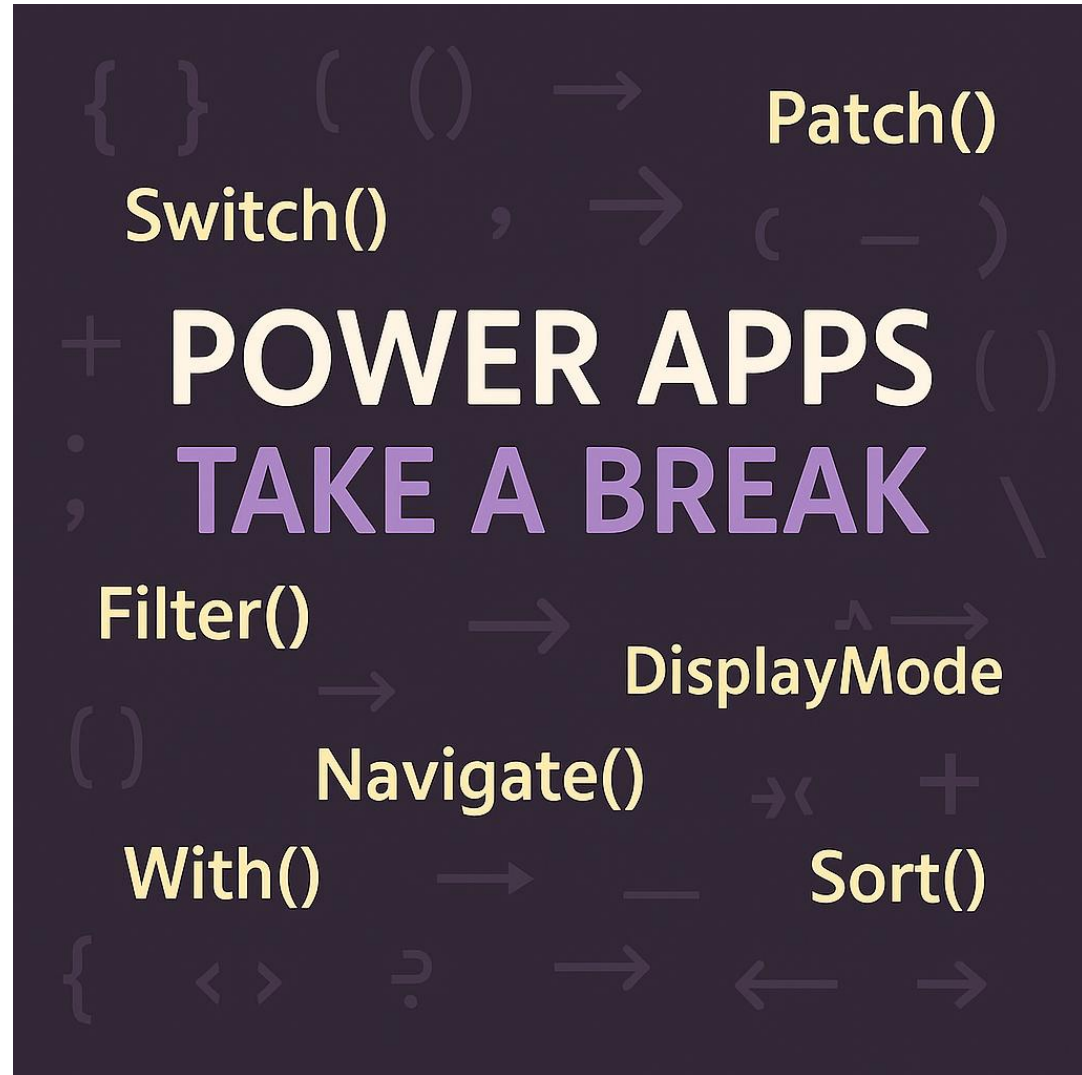

JSON & UNTYPED OBJECTS

Nøkkelfunksjoner


- **JSON()** – kan generere et object fra en string
- **ParseJSON()** – Returnerer et JSON object som en dynamisk Verdi (Record, Boolean, Tall etc.)

Eksempler

```
Set(varJSONAccount,  
JSON(ShowColumns(Accounts,'Account Name',  
'Account Number'), JSONFormat.IncludeBinaryData))
```

```
First(ParseJSON(varJSONAccount)).accountnumber
```

Gunstig når man jobber med modern API eller for scenarioer når man ikke kan bruke Custom Connectorer

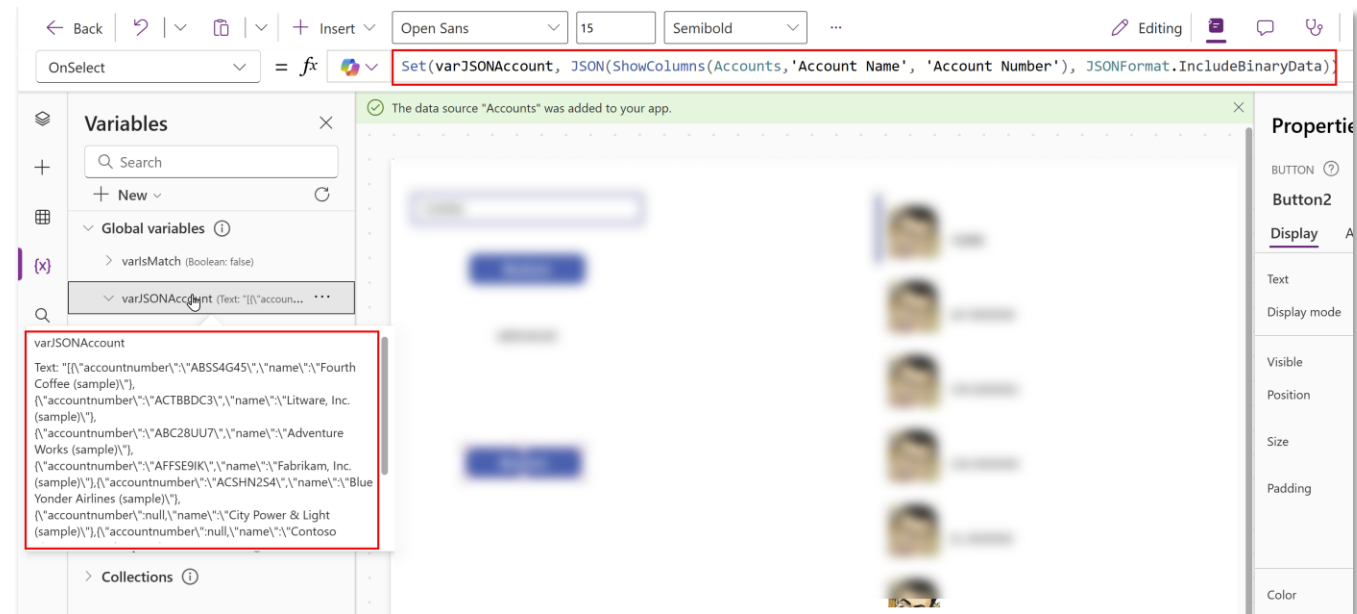

FUNCTIONS

CUSTOM APIs i DATAVERSE

TRIGGER FOR FUNCTIONS

Ikke mulig å kalle API direkte fra Power Apps, men mulig via **Environment** tabellen i Dataverse

Custom API's / Functions refereres til ved å skrive **Environment.<Function Name>**

Power Apps fører Client Side, mens Custom API kjører Server Side

Edit function ✕

Use Power Fx functions to create reusable custom logic. Functions can be called from apps, flows, and other items. [Learn more](#)

Display name *

ValidateCountry

Description *

Regex expression for validating the input of text for country ISO 3166 format

Parameters

Name *	Data type *	
CountryCode	String	🗑️

+ New input parameter

Name *	Data type *	
RegexMatch	Boolean	🗑️

+ New output result

Table references ⓘ

Select table references for the formula

Formula * ⓘ

```
{
  |
  |   RegexMatch: IsMatch(CountryCode, "^[A-Z]{2}$")
  |
}
```

FUNCTIONS

DATAVERSE

Custom API

Aksepterer **parametere og retur** verdier

Canvas Apps, Model-driven Apps, plugins, **Power**

Automate og Web API

Unbound action: Kjører ikke i regi av en tabell



eller en rad


Er i Preview

FORDELER

ALM vennlig, sentralisert forretningslogikk (gjenbrukes av flere komponenter) & kjører en server-side function

Passer godt for logic-first scenarioer for validering, kalkulasjoner og business rules

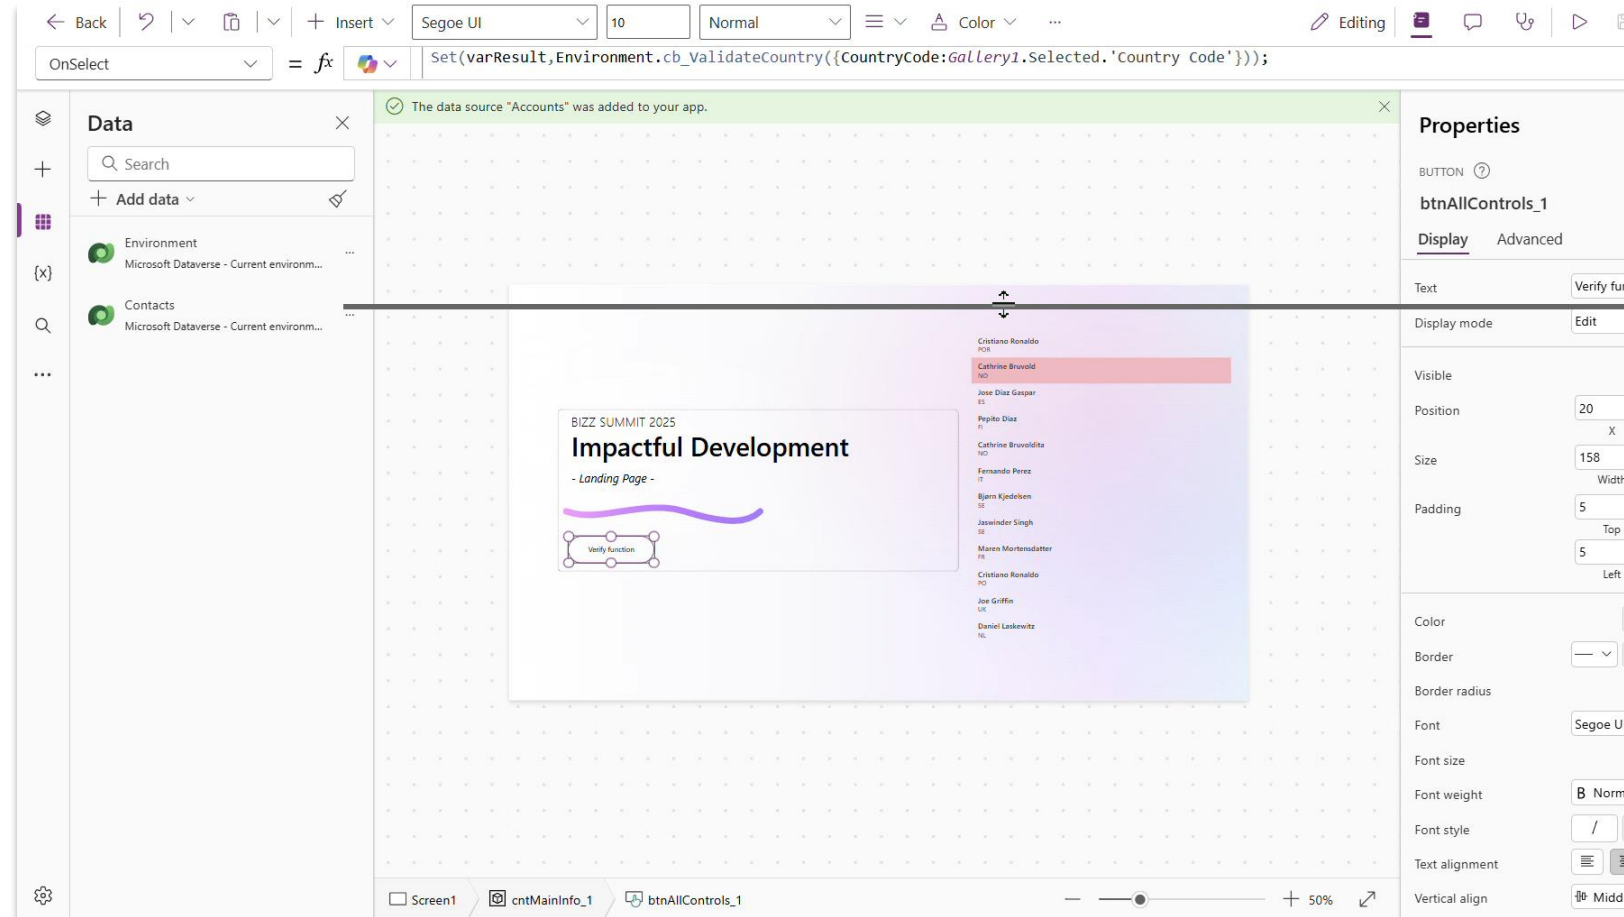

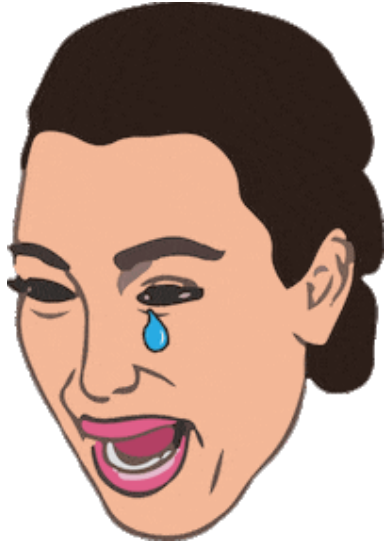

“I just wanted to work with cute design in my apps.
Now I’m debugging **regex validation rules** and
syncing data from an on-prem ERP system”

DESIGN

SVG, HTML & CSS



SVG

"data:image/svg+xml;utf8," & EncodeUrl()"



Animerte bilder, bakgrunn og ekstra effekt



HTML & CSS

Glassmorphism

Skaper dybde og gir muligheter for å bygge apper som ikke er standard blå Microsoft tidlig 2000 tallet

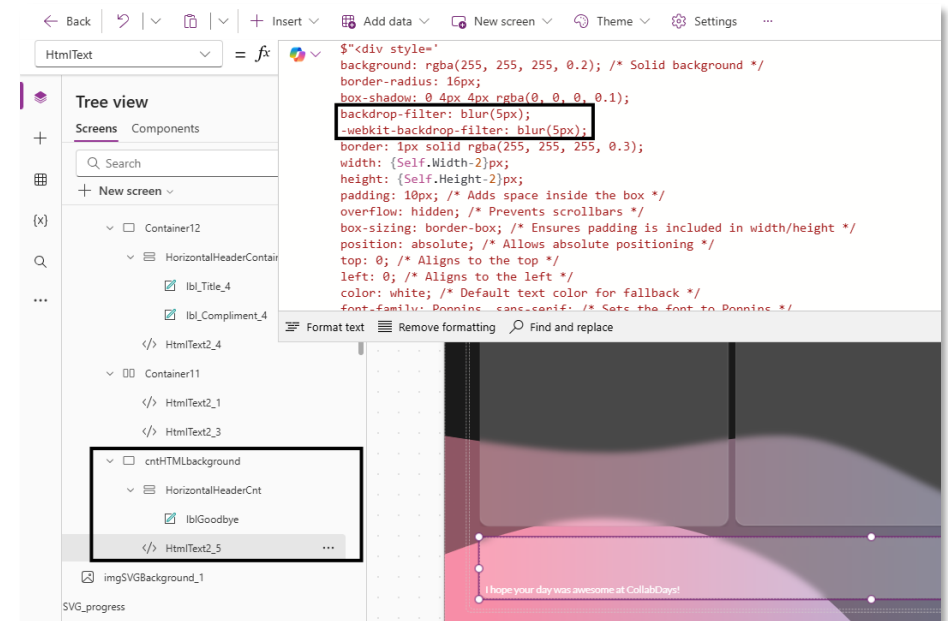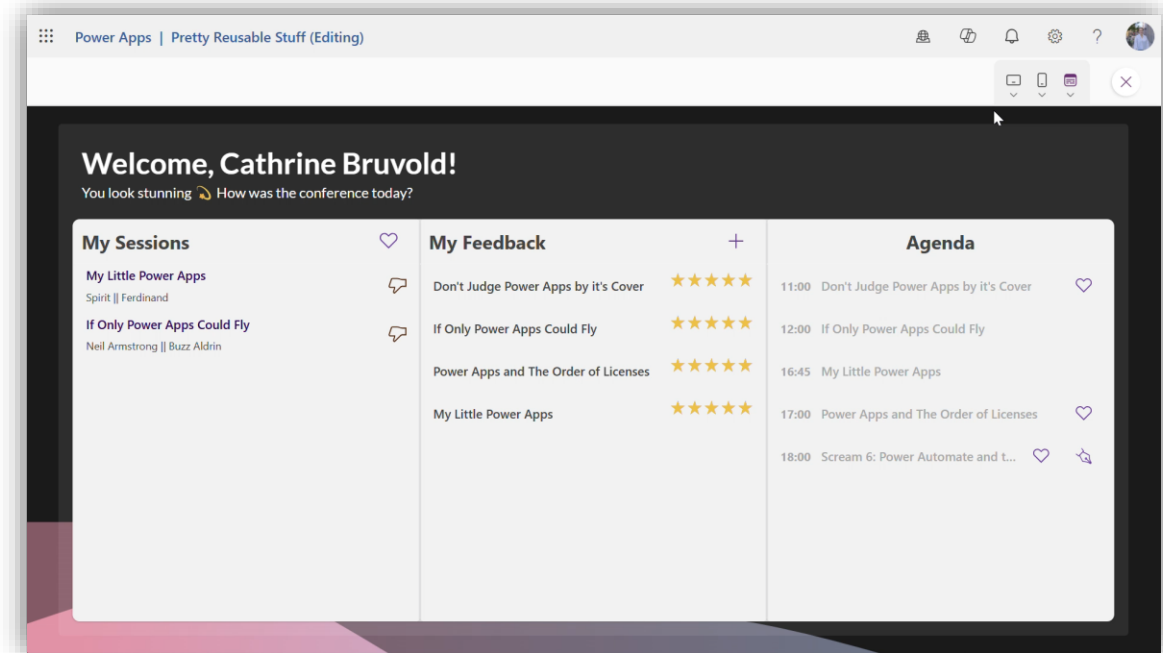

STØRRELSE PÅ SKJERM, DYNAMISK ENDRING OG UTNYTTELSE AV Plass

RESPOSNIVT DESIGN



Containers



Horisontale og vertikale

Tilrettelegger for dynamisk tilpassing av størrelse

Align & center

Parent.Height & Parent.Width

$\text{Parent.Width}/2 - \text{Self.Width}/2$

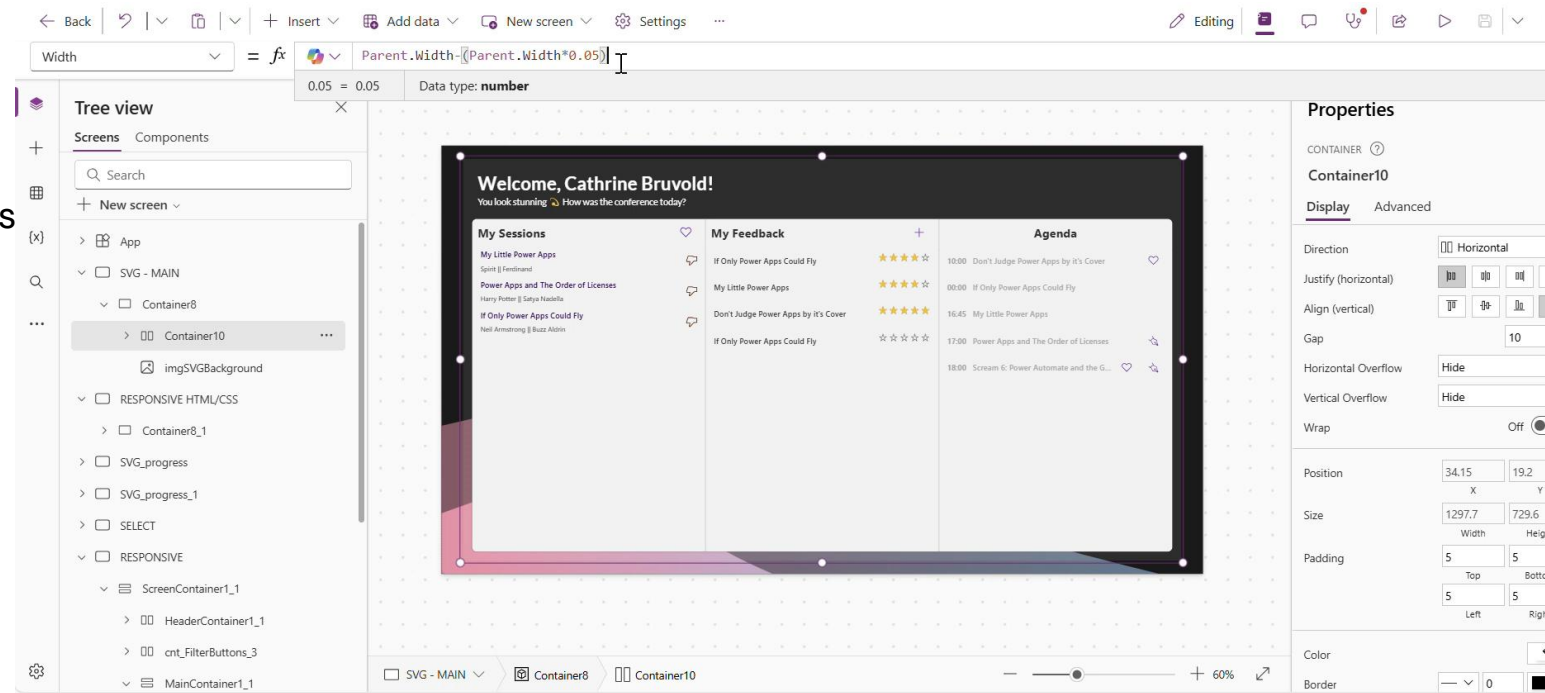

CANVAS YAML – COPY + PASTE

DESIGN AND COMPONENTS BY THE COMMUNITY


Klar, ferdig, kode

Bruk andres YAML kode i egne apper. Gjenbruk og mer effektiv utvikling



Utvikle selv?

Last opp egne design til repositoryet på GitHub!

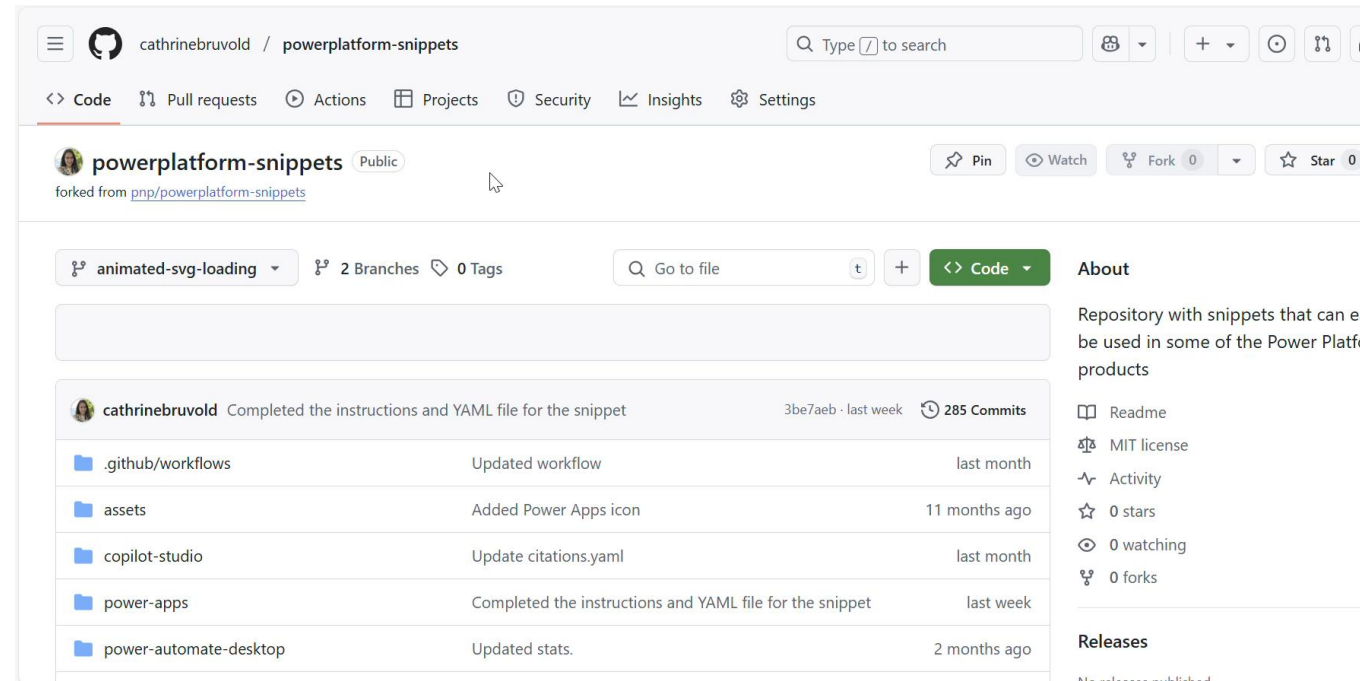

<https://github.com/pnp/powerplatform-snippets/tree/main/power-apps>



LAG DIN EGEN APP



HANDS-ON

Dette skal man gjøre:

Lage en løsning og prefix

Bli kjent med YAML Copy & Paste

Responsivt design – Settings + Containers (Du får et ferdig laget design og layout)

Bli kjent med bruk av Named Formulas for datakilde i galleri




HANDS-ON: Opprett en løsning – 10 min



OPPGAVE 1

Hensikt: Løsningen skal inneholde alt man skal bygge og er viktig i forbindelse med ALM og kontroll

1. Gå til <https://make.powerapps.com>.
2. Sørg for at ditt sandbox/DEV-miljø er valgt.
3. Velg **Løsninger/Solutions** i menyen til venstre.
4. Klikk på **+Ny løsning / New Solution**

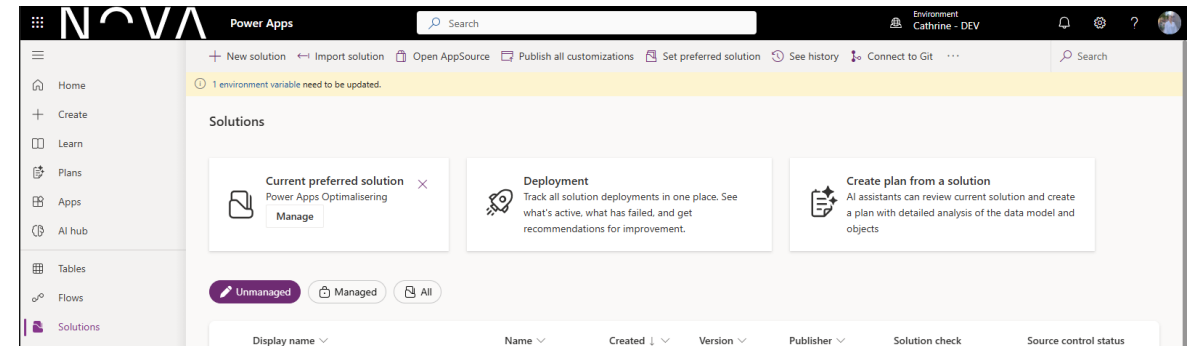

HANDS-ON: Opprett en løsning – 10 min



OPPGAVE 1

5. I panelet for å opprette en løsning, fyll inn:

DisplayName: Power Apps Optimalisering

Name: powerAppsOptimalisering

Publisher: Velg + New Publisher og fyll inn følgende:

Display Name: Dine Initialer f.eks. cb

Name: Initialer

Prefix: Initialer

Klikk **Save**.

Version: 1.0.0.0

Sett som foretrukket løsning: true

6. Klikk **Create**

The screenshot shows the Power Apps interface. In the top navigation bar, the 'New solution' button is highlighted with a red box and an arrow. Below it, the 'Solutions' list is visible, with the 'Solutions' tab selected and highlighted by a red box and an arrow. The 'New solution' dialog is open on the right, with several fields highlighted by red boxes and arrows:

- Display name ***: Power Apps Optimalisering
- Name ***: powerAppsOptimalisering
- Publisher ***: CB (CB)
- Version ***: 1.0.0.0
- Set as your preferred solution**: Checked (indicated by a red box and arrow)

The dialog also shows a 'Configuration page' dropdown and a 'Description' text area. At the bottom, there are 'Create' and 'Cancel' buttons.



Display name	Name	Created	Version	Publisher	Solution status
Customer KYC Unified Dashboard	CustomerKYCUni...	17 hours ago	1.0.0.0	CDS Default Publ...	Hasn't been...
Real Estate Agent	RealEstateAgent	2 days ago	1.0.0.0	CB	Hasn't been...
[APP] - Order Confirmation	APPOrderConfir...	1 month ago	1.0.0.16	SGDN	Hasn't been...
OCGalleryPCFSolution	OCGalleryPCFSol...	1 month ago	1.3.1	SGDN	Hasn't been...
SGDN Onboarding Solution	SGDNOnboardin...	1 month ago	1.2.0.37	SGDN	Hasn't been...
Best Practice Power Automate	BestPracticePow...	1 month ago	1.0.0.0	CB	Hasn't been...
Generative Pages	GenerativePages	1 month ago	1.0.0.0	CB	Hasn't been...
Coho Winery	BeautifulAppsfor...	2 months ago	1.0.0.1	Coho Winery	Hasn't been...
London Power Summit	LondonPowerS...	6 months ago	1.0.0.0	CB	Hasn't been...

HANDS-ON: Opprett en Canvas App – 5 min



OPPGAVE 2

1. Klikk på **“+ New”** -> **“App”** -> **“Canvas app”**
2. Navngi appen **“DYNUG 2025”**
3. Trykk på **“Create”**
4. Dobbeltklikk på “screen1” og gi skjermen navnet **“YAML”**
5. Klikk på **“Save”** i høyre hjørne

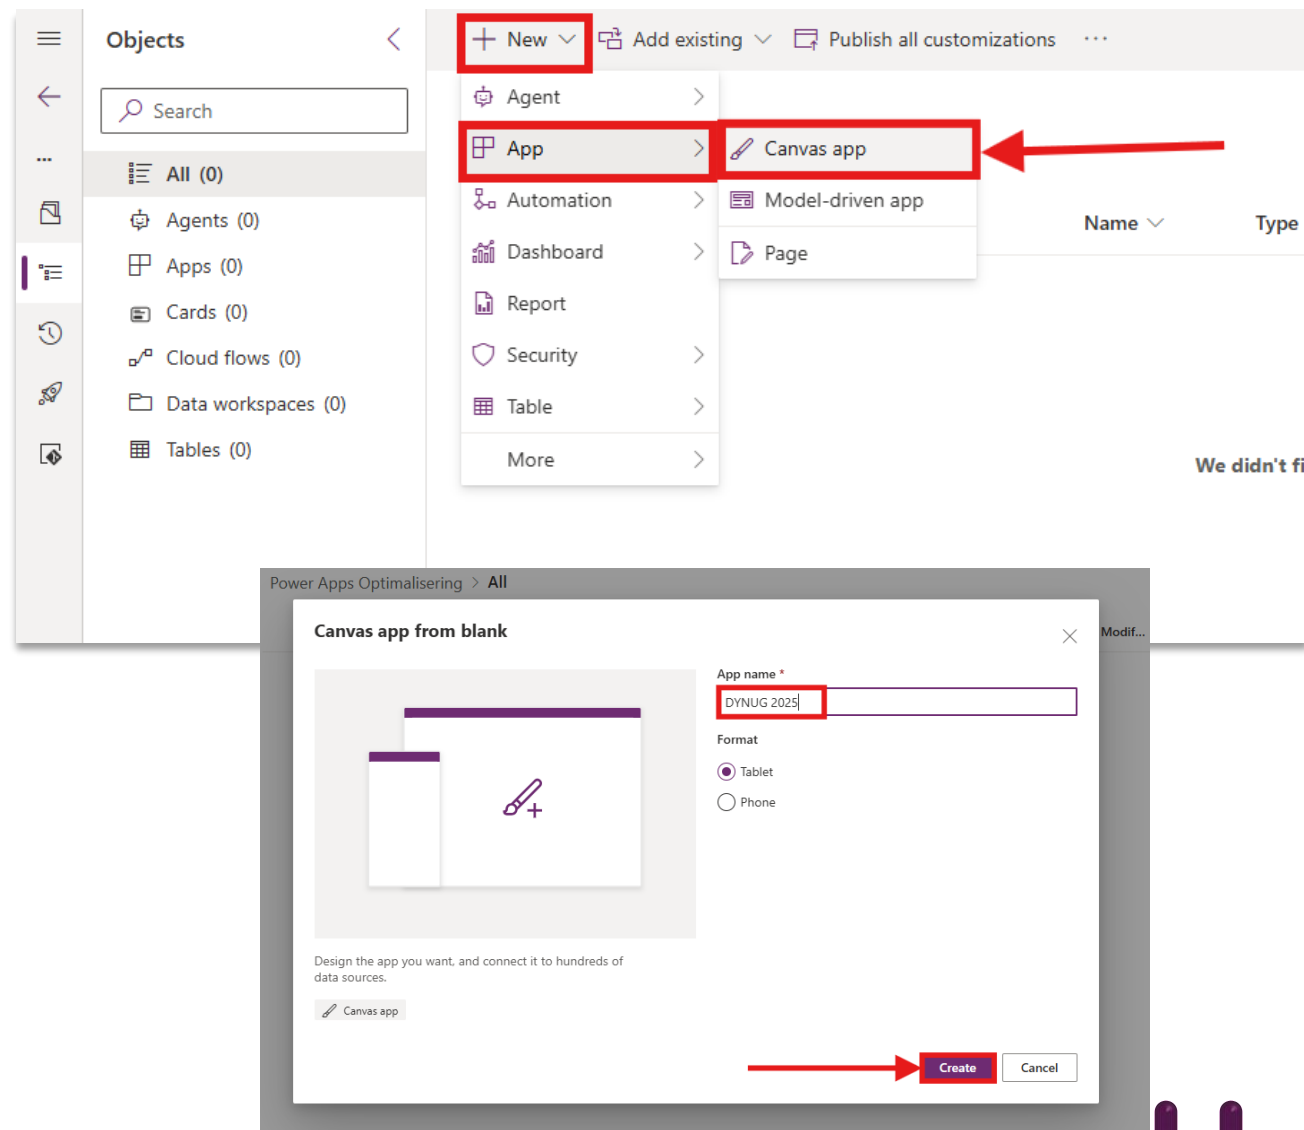
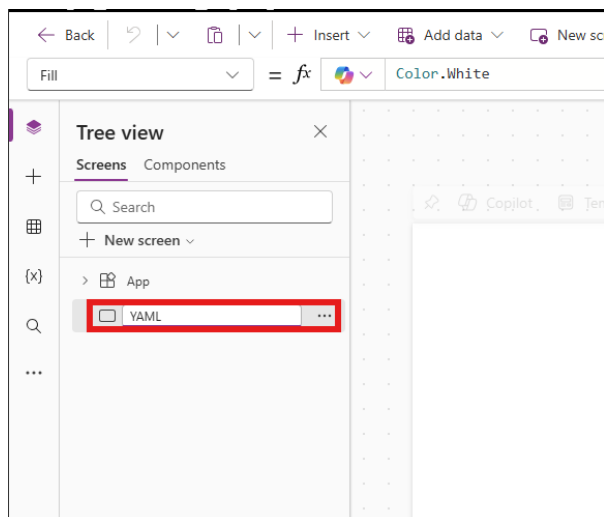


HANDS-ON: Legg til YAML kode – 5 min



OPPGAVE 3

1. Naviger til GitHub Repository:
<https://github.com/cathrinebruvold/PowerAppsOptimised/blob/main/YAML.yaml>
2. Kopier koden som er av formatet **YAML**
3. Klikk på de to firkantene for å kopiere
4. Naviger tilbake til
[\[https://make.powerapps.com\]](https://make.powerapps.com)(<https://make.powerapps.com>).
5. Åpne appen som ble opprettet i **oppgave 1**
6. Høyre klikk på canvaset og velg **“Paste”**
7. Etter kort tid vil skjermen generere koden
8. Trykk på **“Save”** i høyre hjørne
9. Klikk på **“Play”** for å se hvordan den fungerer


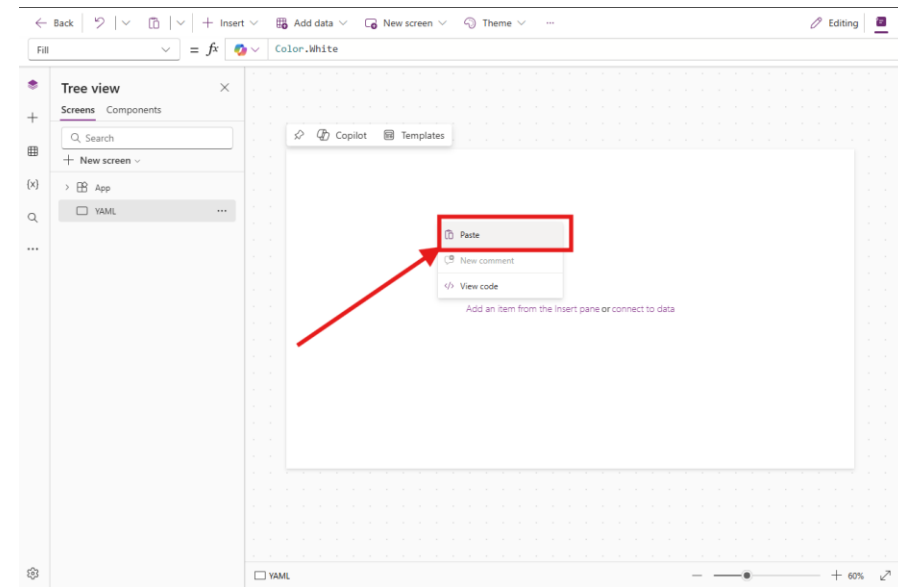
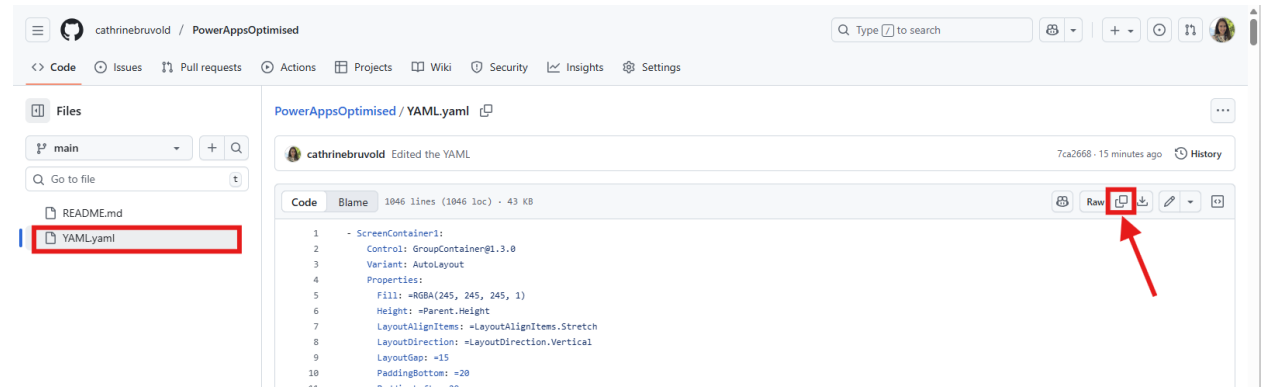


HANDS-ON: Named Formula - 10 min



OPPGAVE 4

1. Naviger til GitHub Repository:
<https://github.com/cathrinebruvold/PowerAppsOptimised/blob/main/NamedFormulas.yaml>
2. Kopier koden som er av formatet .yaml som heter **“Named Formulas”**
3. Klikk på de to firkantene for å kopiere
4. Naviger tilbake til
[\[https://make.powerapps.com\]](https://make.powerapps.com)(<https://make.powerapps.com>).
5. Åpne appen som ble opprettet i **oppgave 1**
6. Klikk **utenfor** canvaset så ingenting er markert og trykk “CTRL”+”V” på tastaturet så en ny skjerm blir lagt til
7. Trykk på **“Save”** og **“Play”** i høyre hjørne
8. Etter Play -> Trykk på **“Settings”** og velg **“Display”**. Sett App Layout til **“Responsive”**

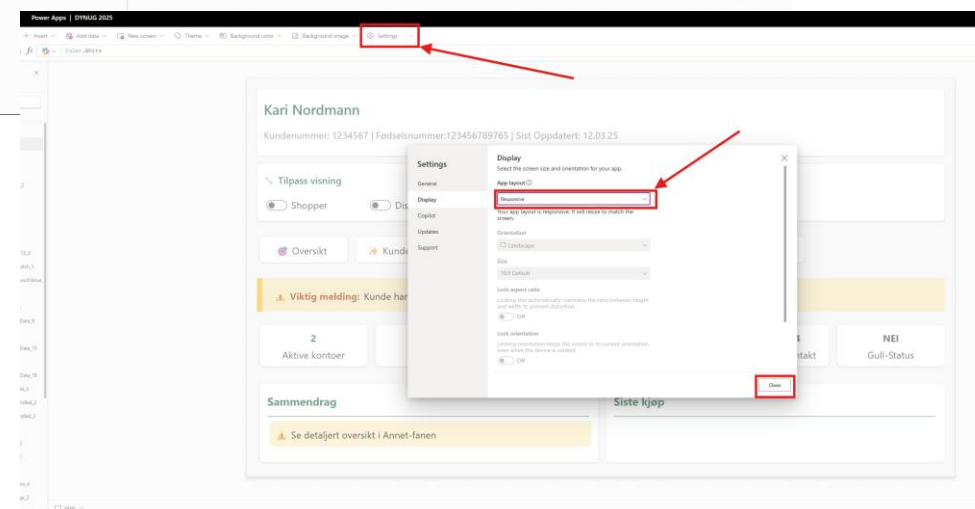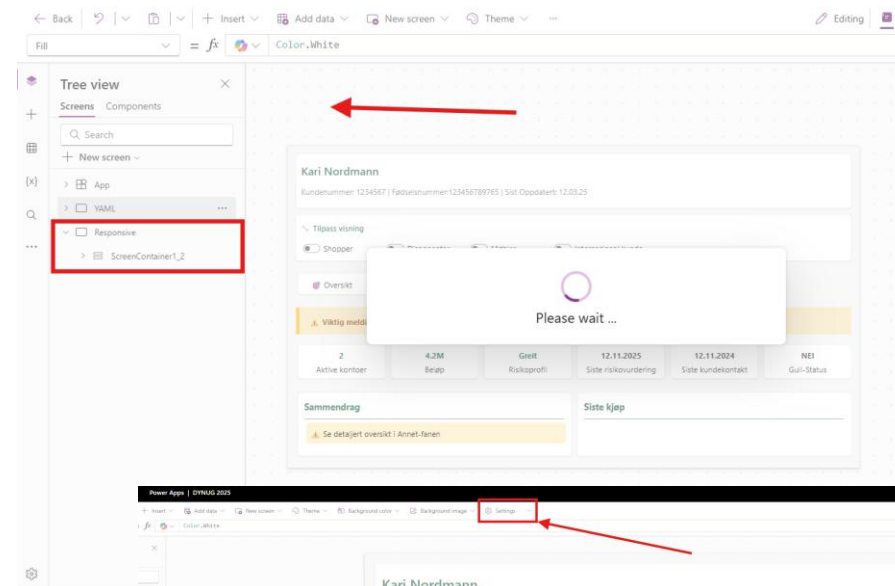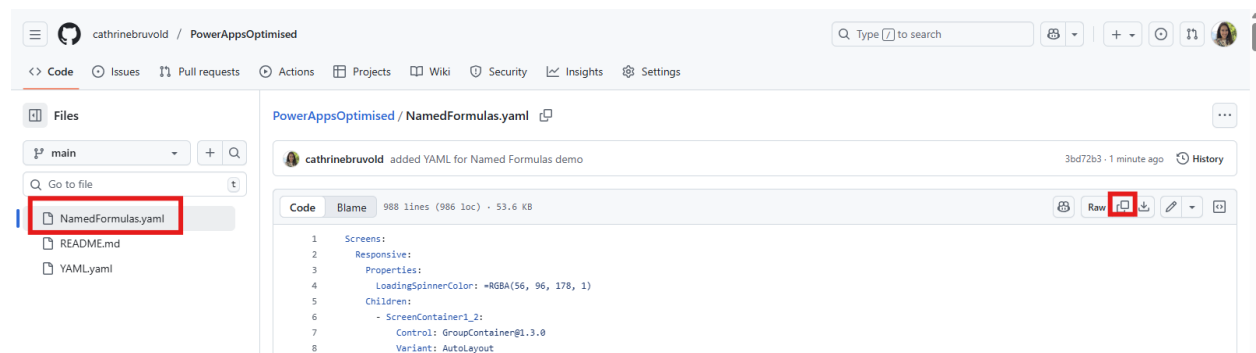

HANDS-ON: Named Formula - 10 min



OPPGAVE 4

Det skal nå være noen feil som vises i galleriet, det er fordi vi mangler data.

9. Naviger til GitHub Repository:

<https://github.com/cathrinebruvold/PowerAppsOptimised/blob/main/NamedFormulas.md>



10. Kopier koden som er av formatet .md som heter **“Named Formulas”**

11. Klikk på de to firkantene for å kopiere

12. Naviger tilbake til

[\[https://make.powerapps.com\]](https://make.powerapps.com) (<https://make.powerapps.com>) og åpne appen som ble opprettet i **oppgave 1**

13. Trykk på **«App» -> «Formulas»** og legg inn koden i tekstboksen ved å trykke **«CTRL»+ «V»** på tastaturet

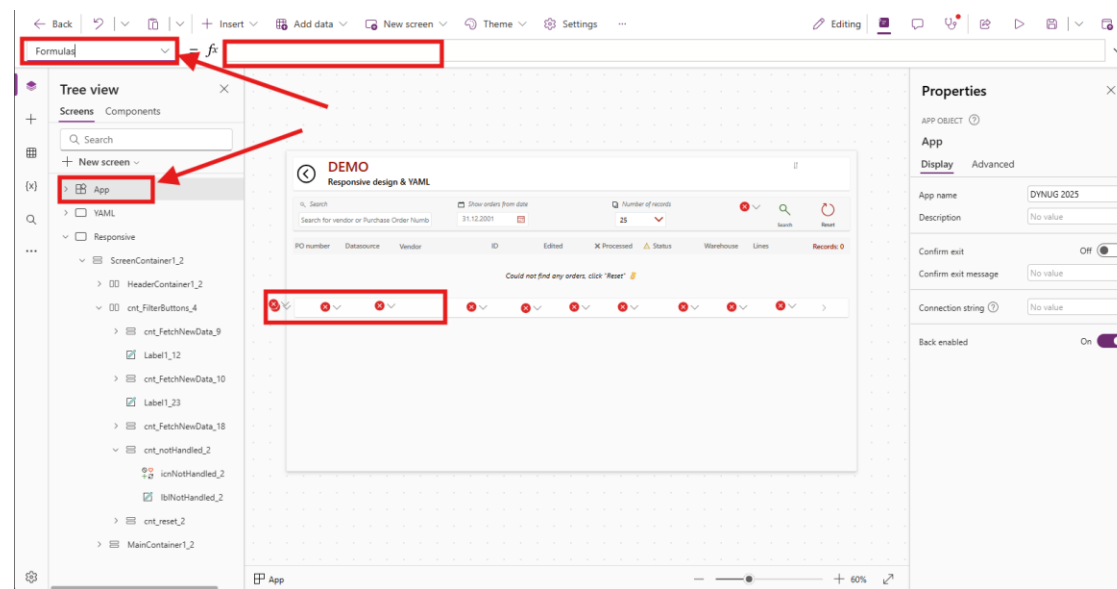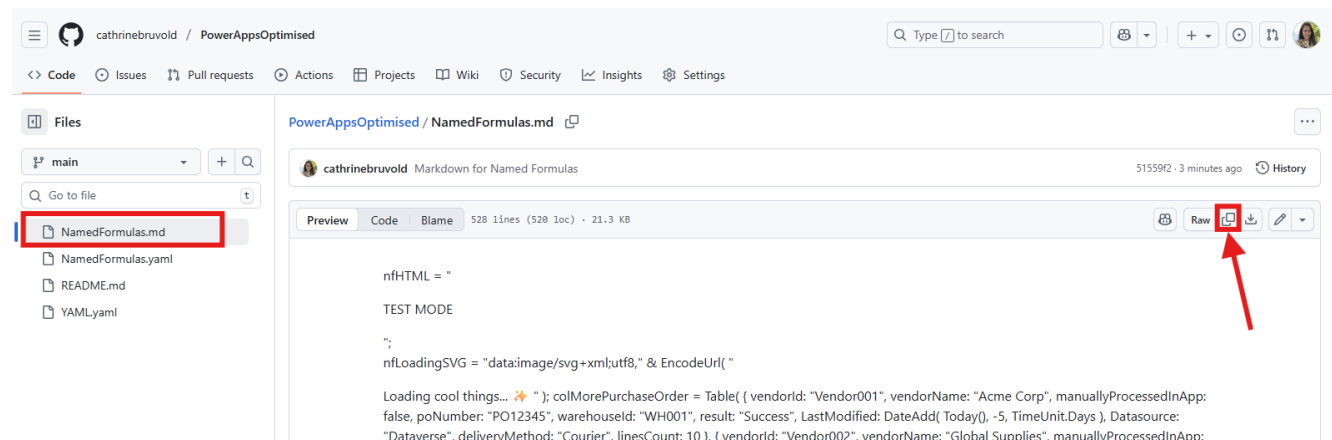

HANDS-ON: Named Formula - 10 min



OPPGAVE 4

14. Klikk på «**Reset**» etter at **Named Formulas** er lagt inn

15. Galleriet skal nå inneholde data fra Named Formulas basert på Collection **colPurchaseOrders**

16. Trykk på “**Save**”


17. (Valgfritt) Rediger “**OnSelect**” property for pilen i galleriet til å peke på YAML screen i stedet for ***Navigate('ORDER DETAILS PIC')***

The screenshot shows the Axure RP editor interface. On the left is the 'Tree view' panel showing the project structure. The main canvas displays a 'DEMO' screen with a table titled 'Responsive design & YAML'. The table has columns for PO number, Data source, Vendor, ID, Edited, X Processed, Status, Warehouse, and Count. A red box highlights the 'Reset' button in the top right corner of the table. The 'App checker' panel on the right shows various checks like Formulas (1), Runtime, Accessibility (99), Performance (1), and Data source.

PO number	Data source	Vendor	ID	Edited	X Processed	Status	Warehouse	Count
PO4658	SharePoint	Fleettrack logistics	Vendor004	25.11.2025	false	Success	WH004	8
PO77889	Dataverse	Northern lights	Vendor005	24.11.2025	false	Pending	WH005	20
PO67890	SharePoint	Global supplies	Vendor002	23.11.2025	false	Pending	WH002	5
PO77801	SharePoint	Norngen industries	Vendor012	22.11.2025	false	Failed	WH012	6
PO12345	Dataverse	Acme corp	Vendor001	21.11.2025	false	Success	WH001	10
PO33456	Dataverse	Skylife supplies	Vendor011	20.11.2025	false	Success	WH011	13
PO11223	Dataverse	Tech distributors	Vendor003	19.11.2025	false	Failed	WH003	15
PO98865	SharePoint	Unified logistics	Vendor014	18.11.2025	false	Success	WH014	11
PO88912	Dataverse	Alpha distributors	Vendor013	17.11.2025	false	Pending	WH013	9
PO12845	Dataverse	Bright horizons	Vendor015	16.11.2025	false	Failed	WH015	4

HVA SKJER NÅ?

DINOSAUREN POWER APPS

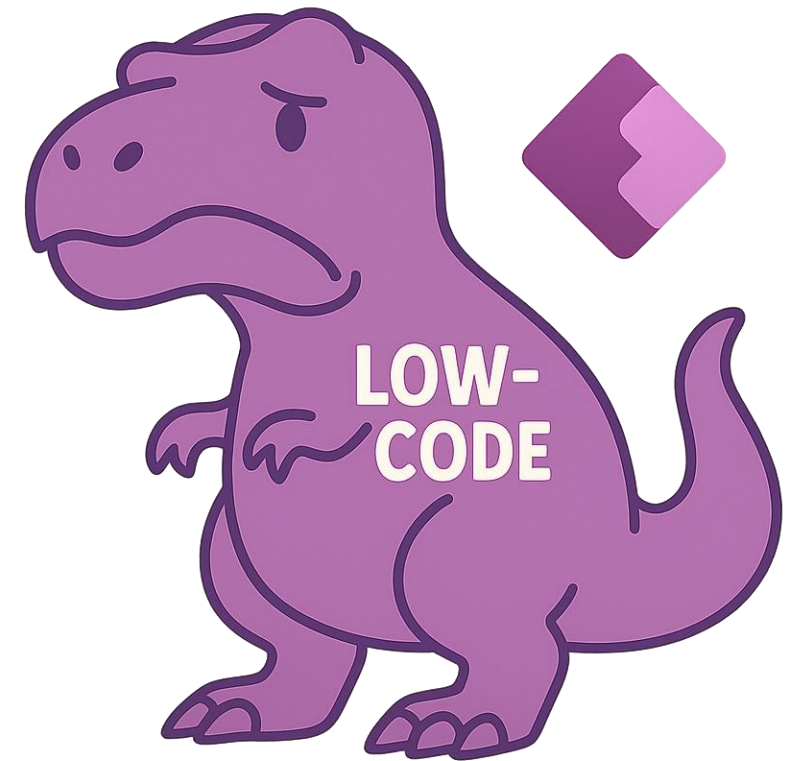

Takk for oppmerksomheten!



Cathrine Bruvold



[cathrinebruvold](#) (Cathrine Bruvold ✨)



[Cathrine Bruvold | LinkedIn](#)

