

BÀI TẬP: WEB QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN


Bước 1: Vào visual studio 2022 và chọn Create a new project

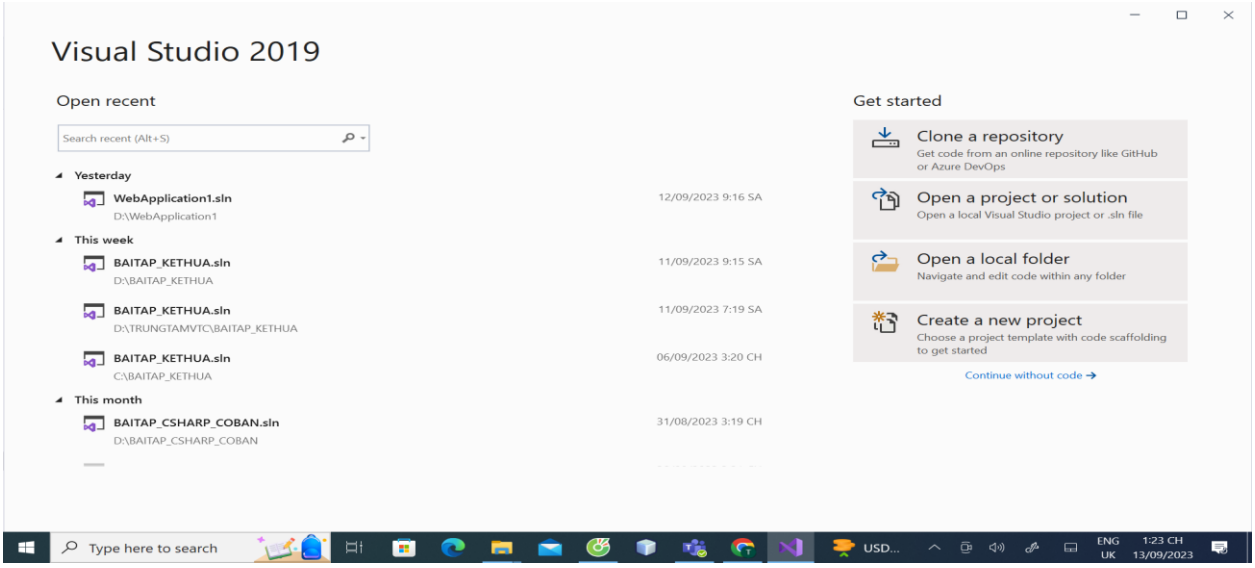


Bước 2: Chọn ASP.NET web Application (NET Framewwork)

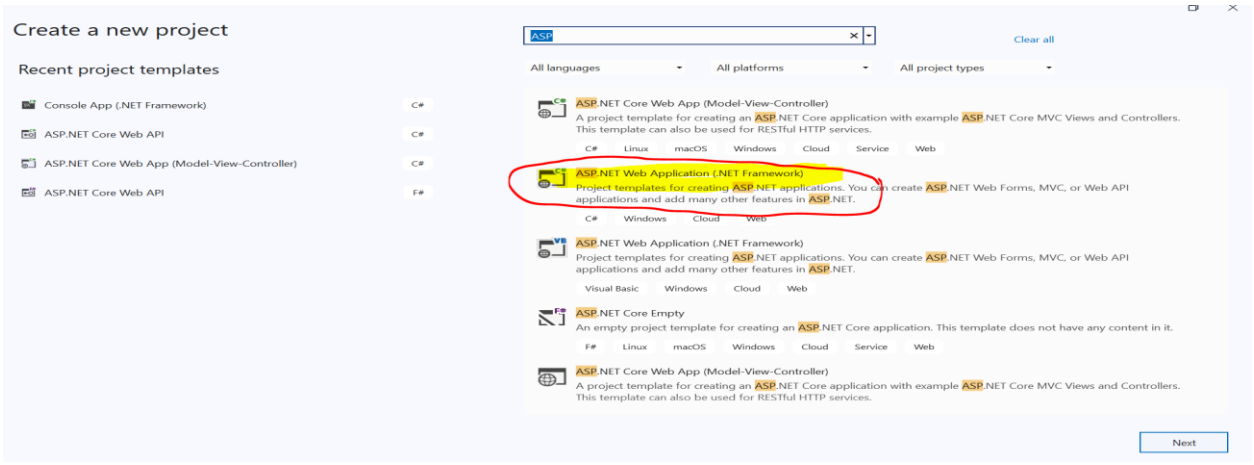


NẾU KHÔNG CÓ ASP.NET WEB APPLICATION (.NETFRAMEWWORK) VÀO CONTROL PANEL

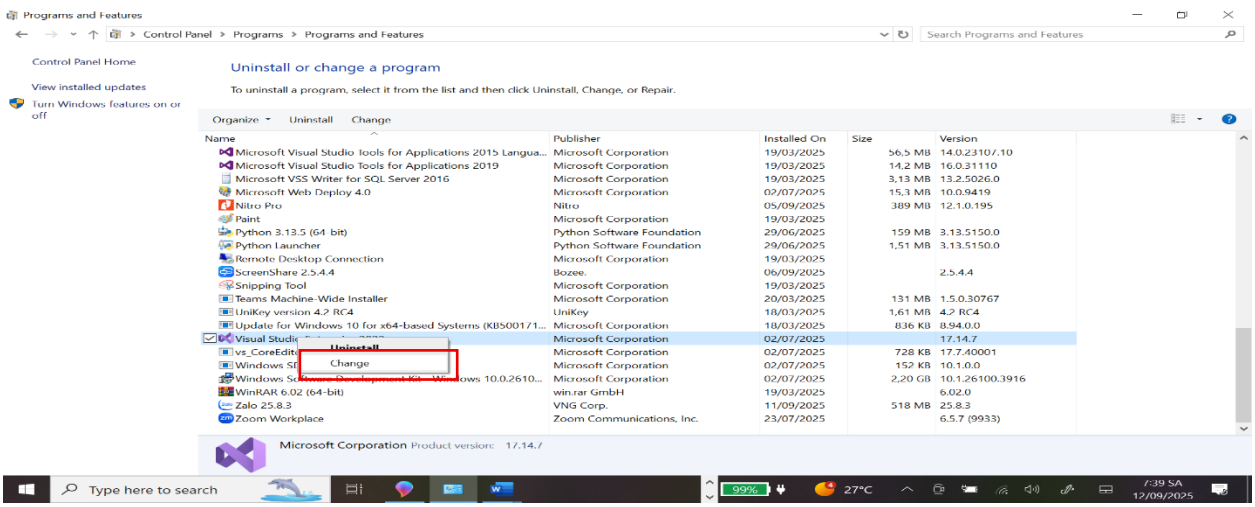


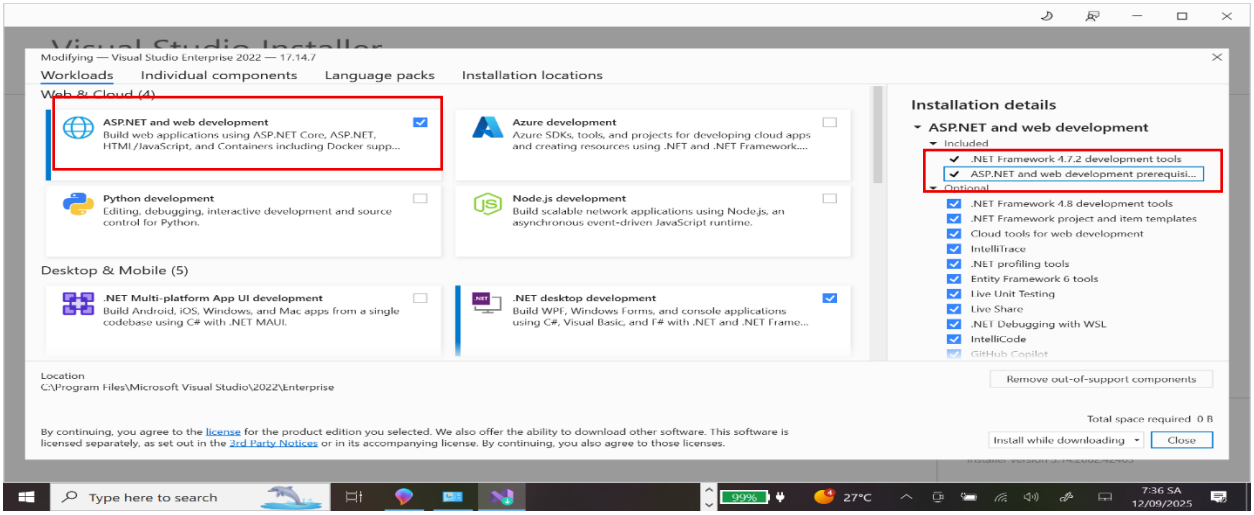


Bước 3:NEXT

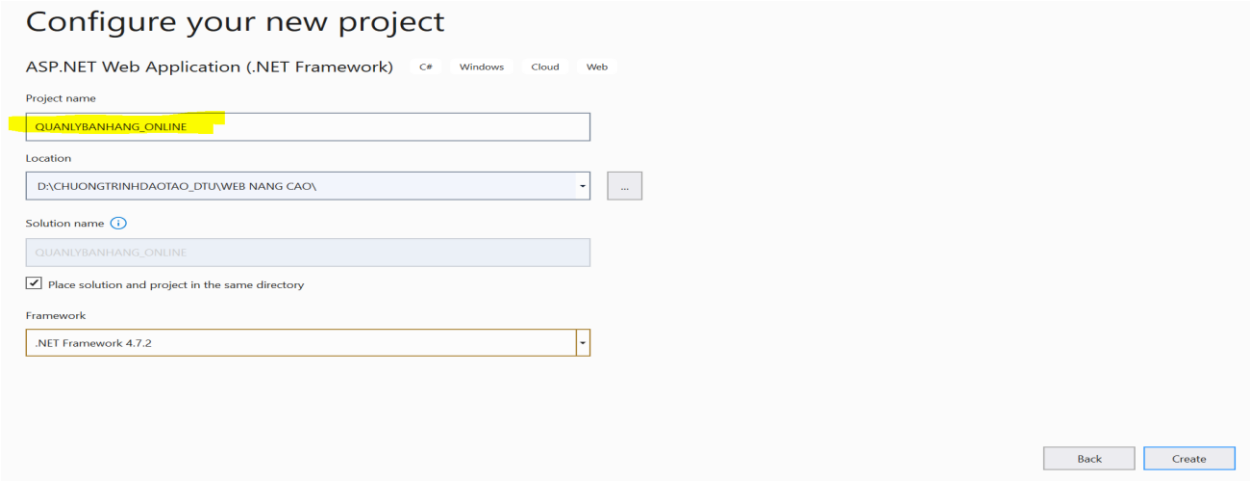


Bước 4: NEXT

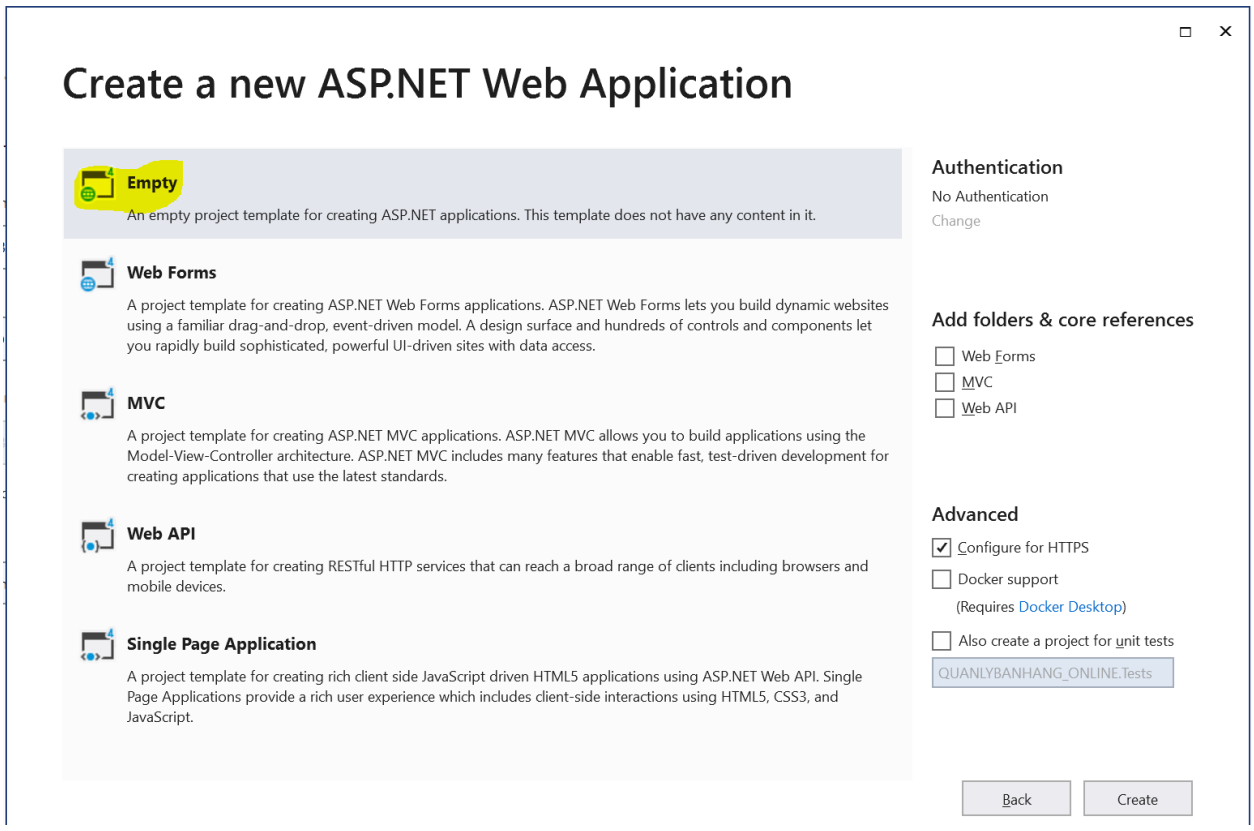


Bước 5: CREATE

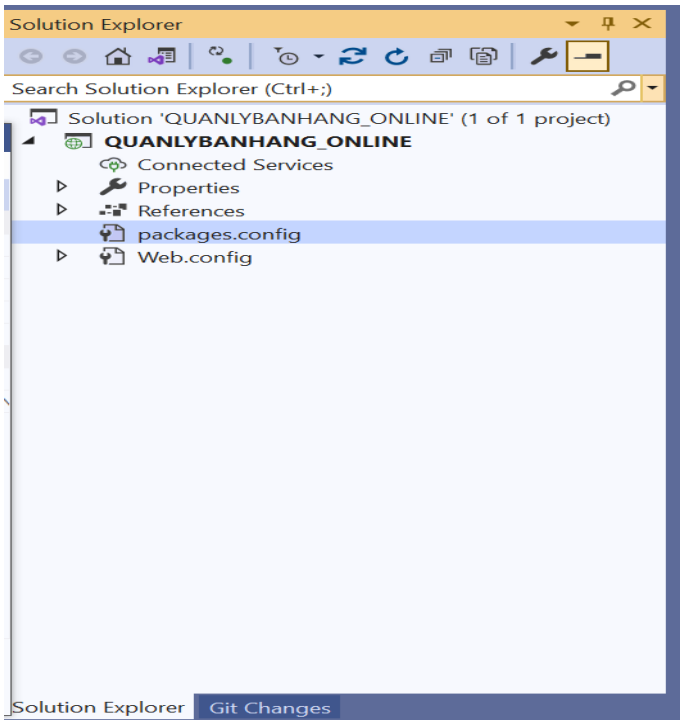


BƯỚC 6: Tạo hai thư mục (App_Code, App_Data)

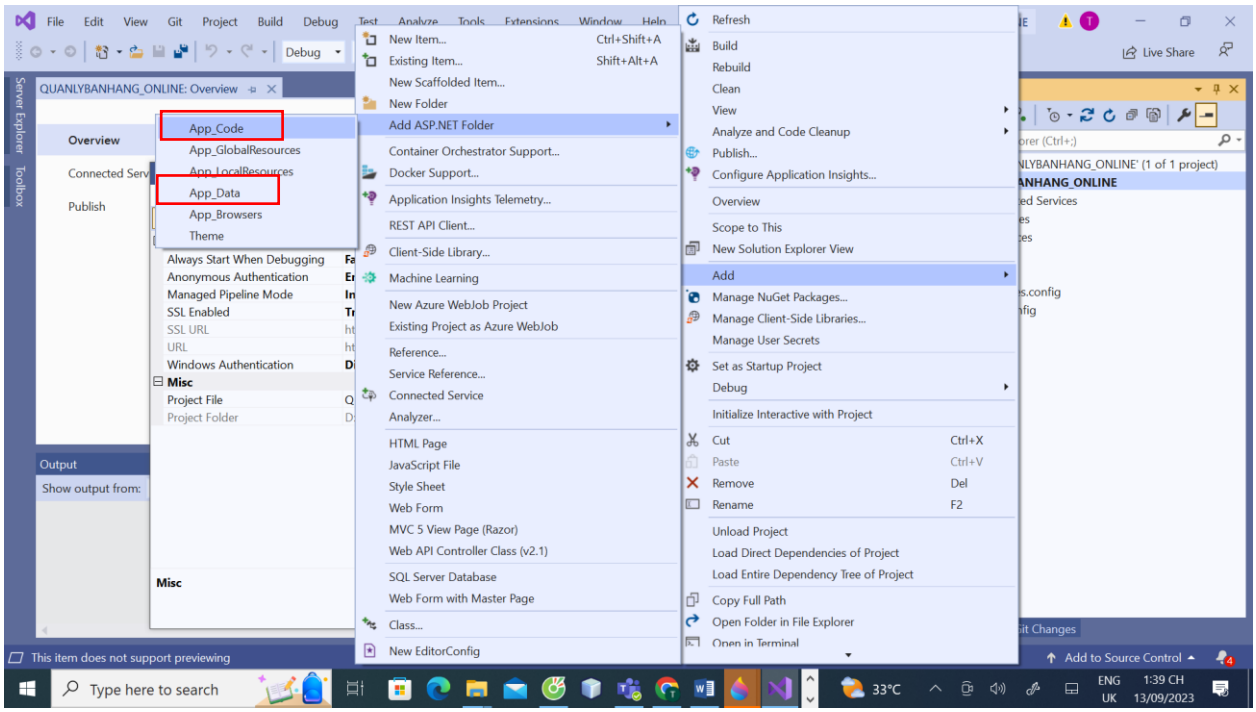

BƯỚC 7: Kết quả như hình dưới

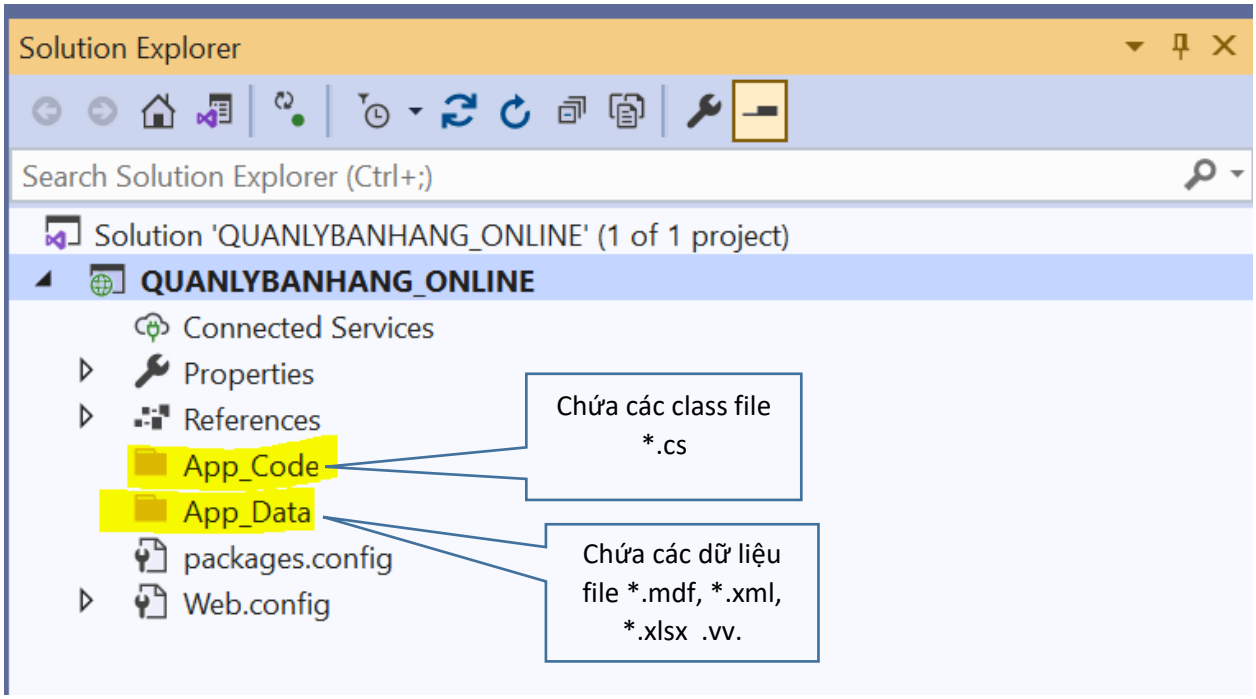


Bước 8: giải nén file (Electronix) copy toàn bộ nội dung của file đã giải nén vào Visual studio 2019

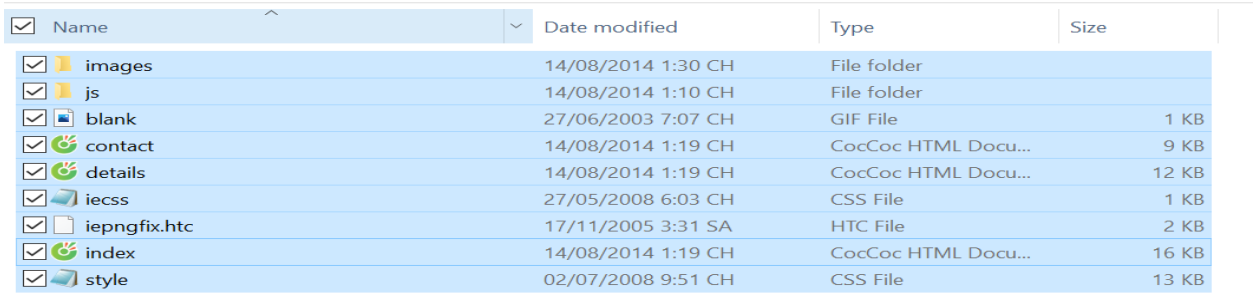


Name	Date modified	Type	Size
images	14/08/2014 1:30 CH	File folder	
js	14/08/2014 1:10 CH	File folder	
blank	27/06/2003 7:07 CH	GIF File	1 KB
contact	14/08/2014 1:19 CH	CocCoc HTML Docu...	9 KB
details	14/08/2014 1:19 CH	CocCoc HTML Docu...	12 KB
iecss	27/05/2008 6:03 CH	CSS File	1 KB
iepngfix.htc	17/11/2005 3:31 SA	HTC File	2 KB
index	14/08/2014 1:19 CH	CocCoc HTML Docu...	16 KB
style	02/07/2008 9:51 CH	CSS File	13 KB

BƯỚC 9: Paste vào project QUANLYBANHANG_ONLINE

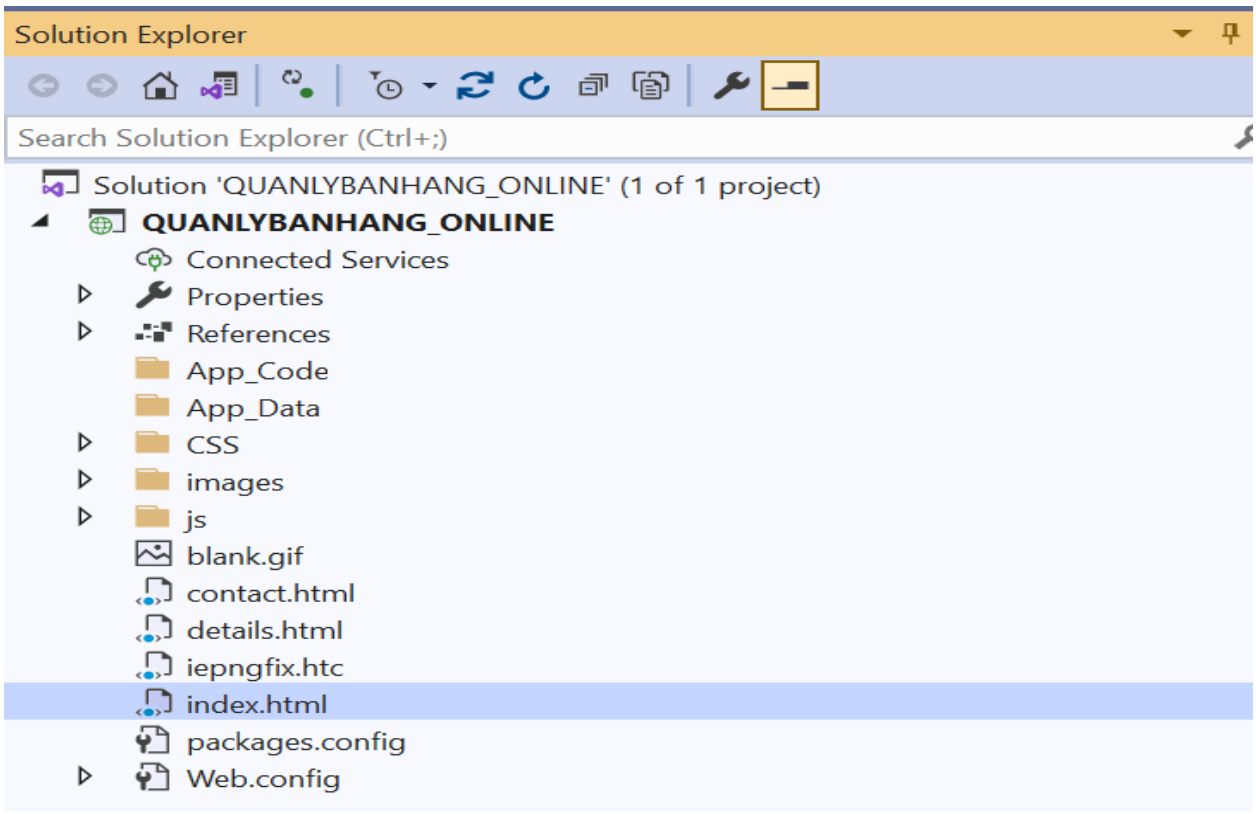

Chú ý: Để chạy file bất kỳ, kích chuột phải vào tên file chọn chức năng trên menu (Set As Start Page)

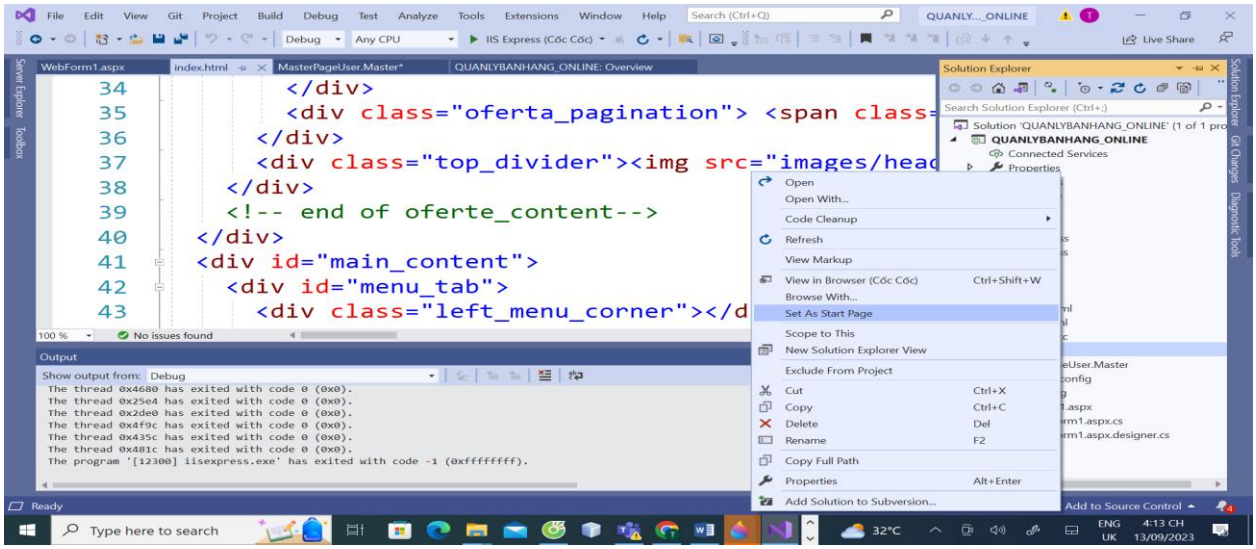


Ví dụ chọn muốn chạy trang Index.html: Kích thuộc phải vào file Index.html chọn chức năng (Set As Start Page) của menu sau đó nhấn phím F5 để chạy hoặc kích chuột vào biểu tượng có dấu mũi tên màu xanh

Bước 10: Tạo trang chủ có dạng như sau:







Bước 11 : Tạo trang chủ: MasterPage

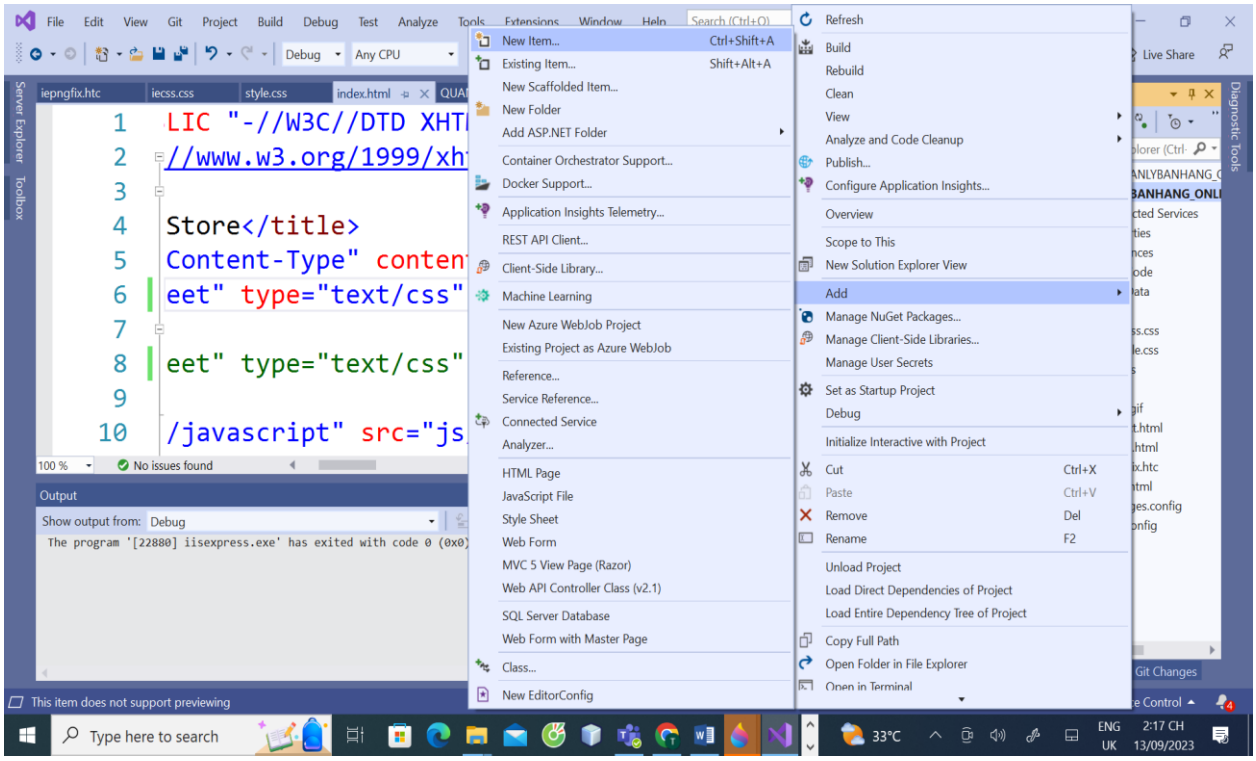


Bước 12 : Đặt tên: MasterPageUser

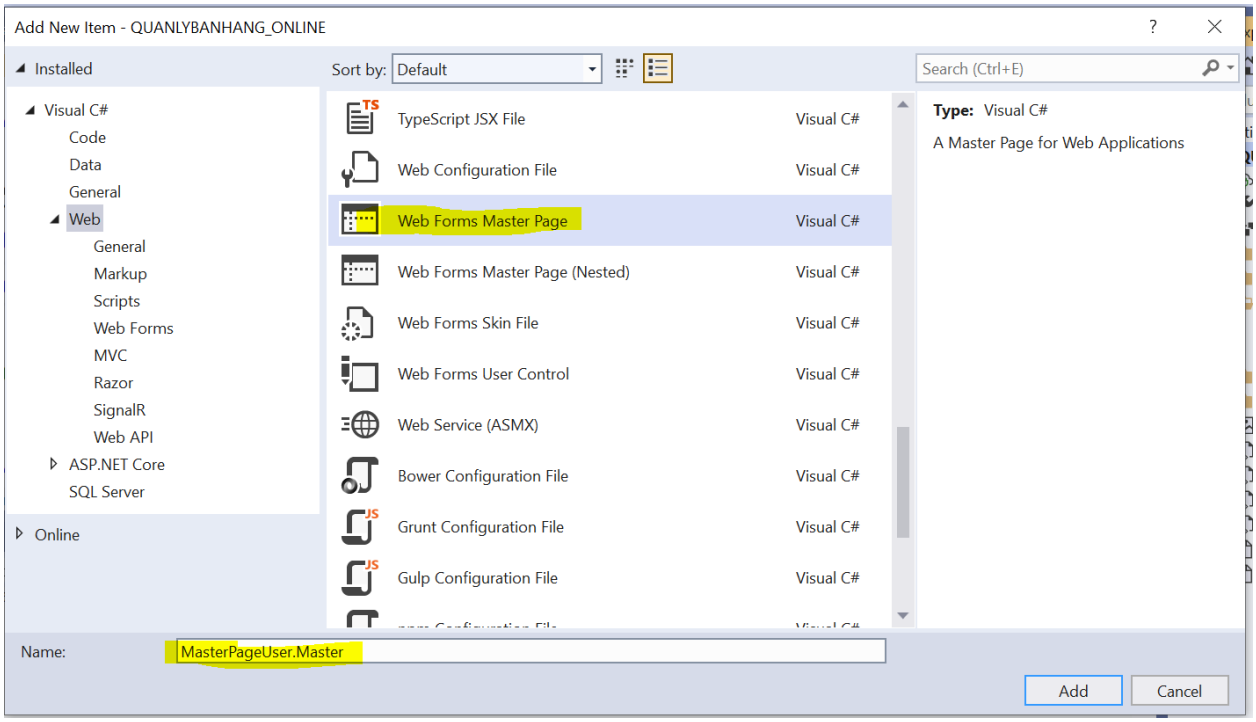

Bước 13 : Tạo trang chủ: MasterPage

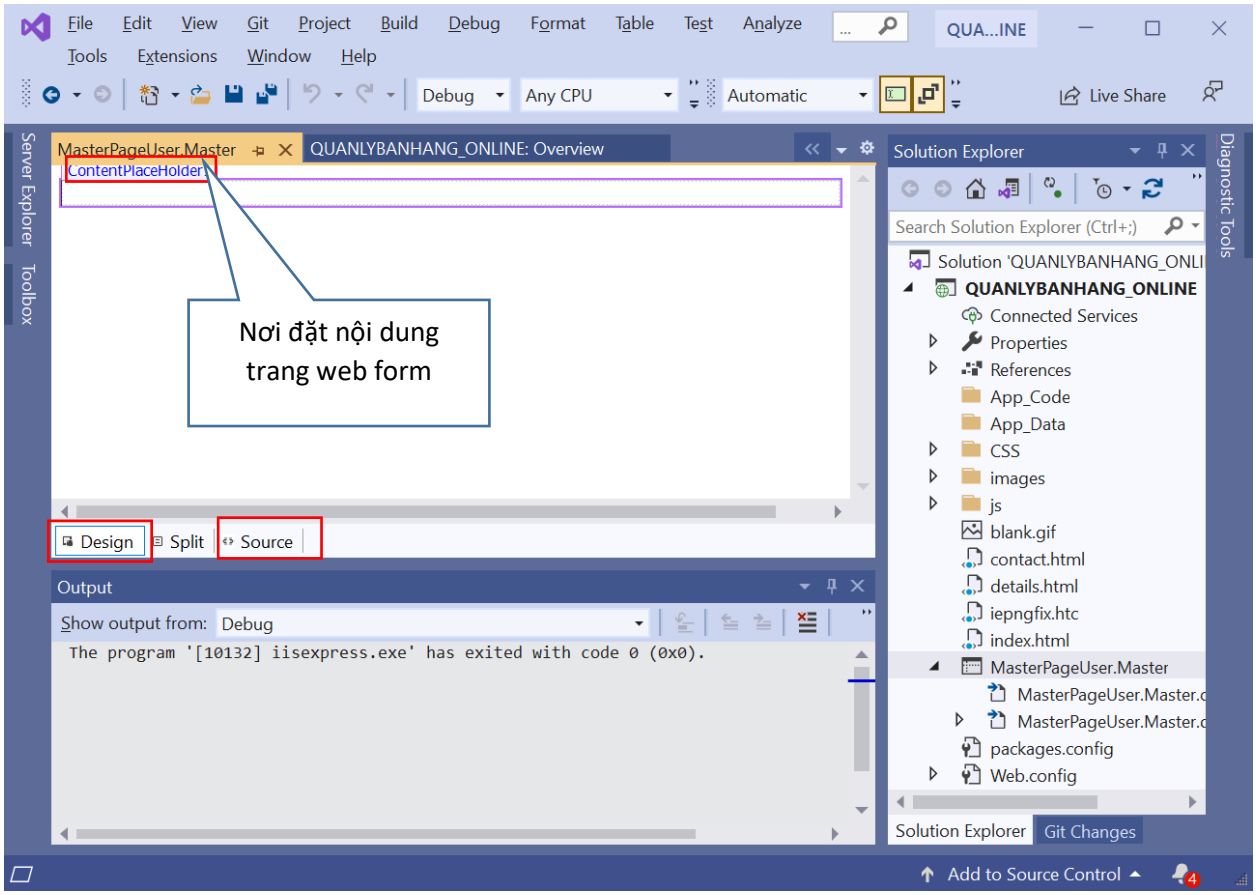

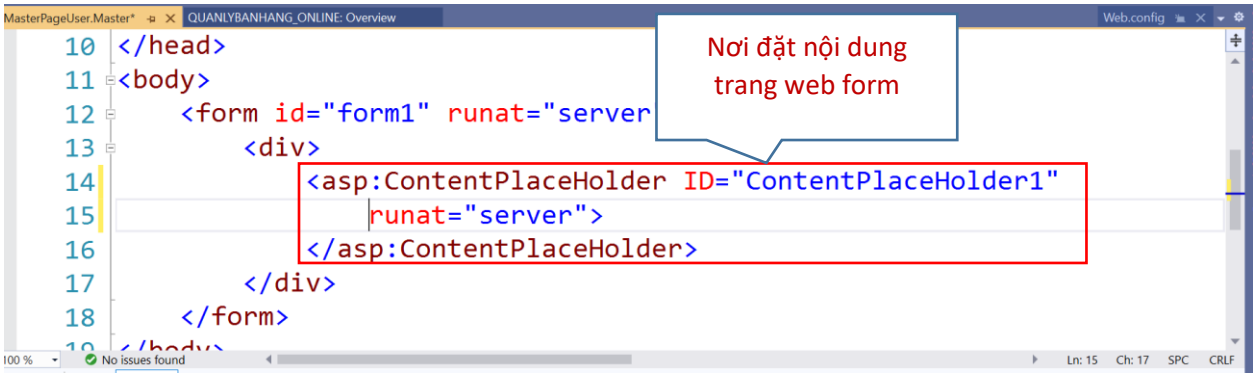

ĐỂ THIẾT KẾ TRANG CHỦ CẦN CHUẨN BỊ 3 PHẦN CƠ BẢN SAU

Phần 1: thiết kế cho **HEADER**

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/iecss.css" />
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="js/boxOver.js"></script>
```

PHẦN 2: Thẻ `ContentPlaceHolder nơi hiển thị nội dung trang web form`

```
<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">          </asp:ContentPlaceHolder>
```

Phần 3: Thiết kế Banner, Menu trái, menu phải và phần footer

```
<div id="main_container">
  <div class="top_bar">
    <div class="top_search">
      <div class="search_text"><a href="#">Advanced Search</a></div>
      <input type="text" class="search_input" name="search" />
      <input type="image" src="images/search.gif" class="search_bt"/>
    </div>
```

```
    <div class="languages">
      <div class="lang_text">Languages:</div>
      <a href="#" class="lang"><img src="images/en.gif" alt="" border="0" /></a> <a href="#"
class="lang"><img src="images/de.gif" alt="" border="0" /></a> </div>
  </div>
  <div id="header">
    <div id="logo"> <a href="#"><img src="images/logo.png" alt="" border="0" width="237" height="140"
/></a> </div>
    <div class="oferte_content">
      <div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164"
/></div>
      <div class="oferta">
        <div class="oferta_content"> <img src="images/laptop.png" width="94" height="92" alt=""
border="0" class="oferta_img" />
          <div class="oferta_details">
            <div class="oferta_title">Samsung GX 2004 LM</div>
            <div class="oferta_text"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco </div>
            <a href="details.html" class="details">details</a> </div>
        </div>
        <div class="oferta_pagination"> <span class="current">1</span> <a href="#">2</a> <a
href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> </div>
      </div>
      <div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164"
/></div>
    </div>
    <!-- end of oferte_content-->
  </div>
  <div id="main_content">
    <div id="menu_tab">
      <div class="left_menu_corner"></div>
      <ul class="menu">
        <li><a href="#" class="nav1"> Home</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#" class="nav2">Products</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#" class="nav3">Specials</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#" class="nav4">My account</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#" class="nav4">Sign Up</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#" class="nav5">Shipping</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="contact.html" class="nav6">Contact Us</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li class="currencies">Currencies
          <select>
            <option>US Dollar</option>
            <option>Euro</option>
          </select>
        </li>
      </ul>
      <div class="right_menu_corner"></div>
    </div>
    <!-- end of menu tab -->
    <div class="crumb_navigation"> Navigation: <span class="current">Home</span> </div>
    <div class="left_content">
      <div class="title_box">Categories</div>
      <ul class="left_menu">
        <li class="odd"><a href="#">Processors</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Motherboards</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Desktops</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Laptops &amp;amp; Notebooks</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Processors</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Motherboards</a></li>
```

```
        <li class="odd"><a href="#">Processors</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Motherboards</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Desktops</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Laptops &amp;amp; Notebooks</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Processors</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Motherboards</a></li>
      </ul>
      <div class="title_box">Special Products</div>
      <div class="border_box">
        <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
        <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/laptop.png" alt="" border="0"
/></a></div>
        <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
      </div>
      <div class="title_box">Newsletter</div>
      <div class="border_box">
        <input type="text" name="newsletter" class="newsletter_input" value="your email"/>
        <a href="#" class="join">join</a> </div>
      <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann2.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
    </div>
    <!-- end of left content -->
```

Copy PHẦN 2 GIÁN VÀO ĐÂY

```
    <!-- end of center content -->
    <div class="right_content">
      <div class="shopping_cart">
        <div class="cart_title">Shopping cart</div>
        <div class="cart_details"> 3 items <br />
          <span class="border_cart"></span> Total: <span class="price">350$</span> </div>
        <div class="cart_icon"><a href="#" title="header=[Checkout] body=[ ] fade=[on]"><img
src="images/shoppingcart.png" alt="" width="48" height="48" border="0" /></a></div>
      </div>
      <div class="title_box">What's new</div>
      <div class="border_box">
        <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
        <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/p2.gif" alt="" border="0"
/></a></div>
        <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
      </div>
      <div class="title_box">Manufacturers</div>
      <ul class="left_menu">
        <li class="odd"><a href="#">Sony</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Samsung</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Daewoo</a></li>
        <li class="even"><a href="#">LG</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Fujitsu Siemens</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Motorola</a></li>
        <li class="odd"><a href="#">Phillips</a></li>
        <li class="even"><a href="#">Beko</a></li>
      </ul>
      <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann1.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
    </div>
    <!-- end of right content -->
  </div>
  <!-- end of main content -->
  <div class="footer">
    <div class="left_footer"> <img src="images/footer_logo.png" alt="" width="170" height="49"/> </div>
    <div class="center_footer"> Template name. All Rights Reserved 2008<br />
      <a href="http://csscreme.com"><img src="images/csscreme.jpg" alt="csscreme" border="0" /></a><br
/>
      <img src="images/payment.gif" alt="" /> </div>
    <div class="right_footer"> <a href="#">home</a> <a href="#">about</a> <a href="#">sitemap</a> <a
href="#">rss</a> <a href="contact.html">contact us</a> </div>
  </div>
</div>
```

Bước 14: Tạo trang chủ: Copy các phần và dán vào các vị trí sau

Đây là phần source của trang MasterPageUser

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="MasterPageUser.master.cs"
Inherits="QUANLYBANHANG_ONLINE.MasterPageUser" %>

<!DOCTYPE html>

<html>
<head runat="server">
    <title></title>
```

- Copy Phần 1 và dán vào đây

```
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server">

    </asp:ContentPlaceHolder>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
```

- Copy Phần 3 và dán vào đây
- Chú ý: nếu nội dung này có chứa thẻ như sau: <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server"></asp:ContentPlaceHolder> thì Xóa chúng


```
    </form>
</body>
</html>
```

Bước 15: Tạo trang chủ: Kết quả như sau:




TẠO TRANG WEB FORM CÓ SỬ DỤNG TRANG CHỦ MASTERPAGE


Bước 1: Tạo trang web form có tên như sau (Danhsachsanpham.aspx)

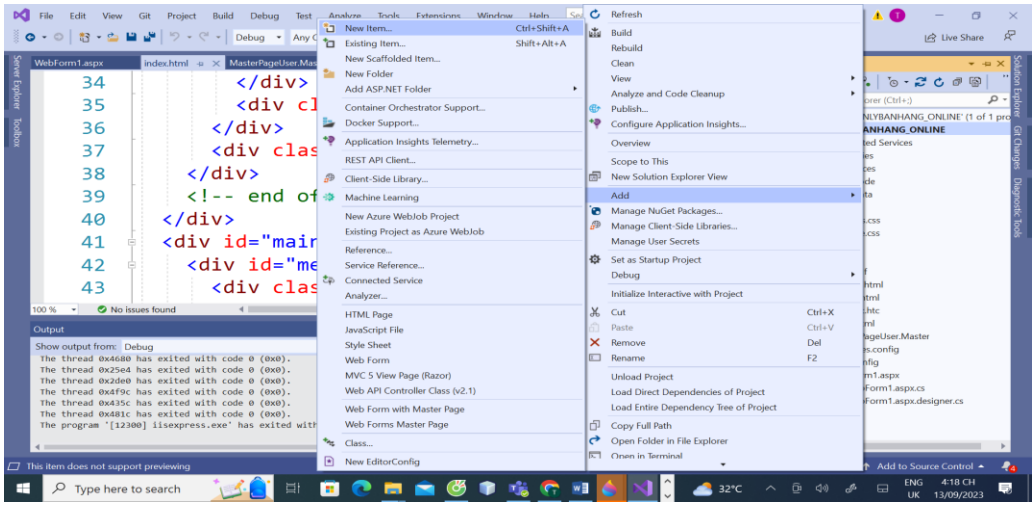

Bước 2: Chọn mục (web form with Master Page) và đặt tên cho trang web (Danhsachsanpham.aspx)

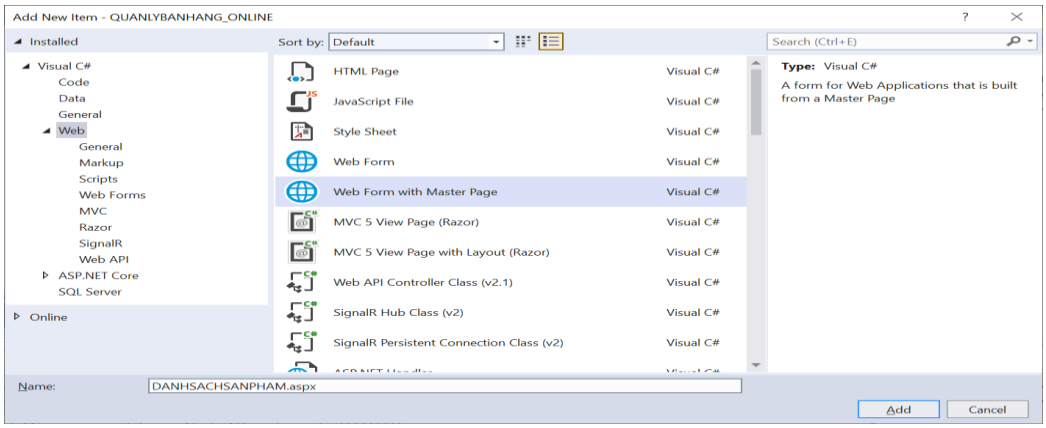


Bước 3: Chọn MasterPageUser

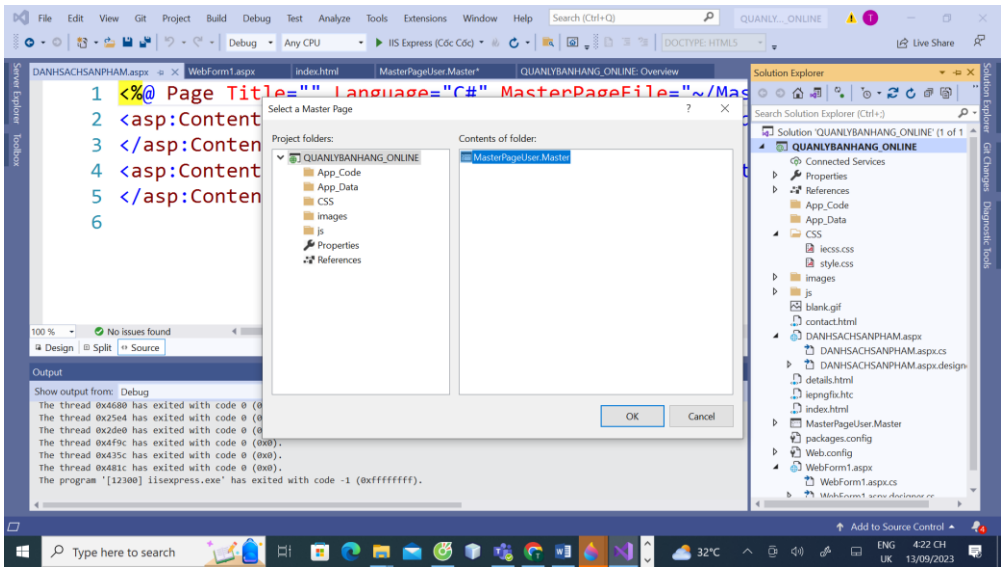

Bước 4: Kết quả sau khi tạo web form có sử dụng MasterPageUser

Chức năng thiết kế (Design)

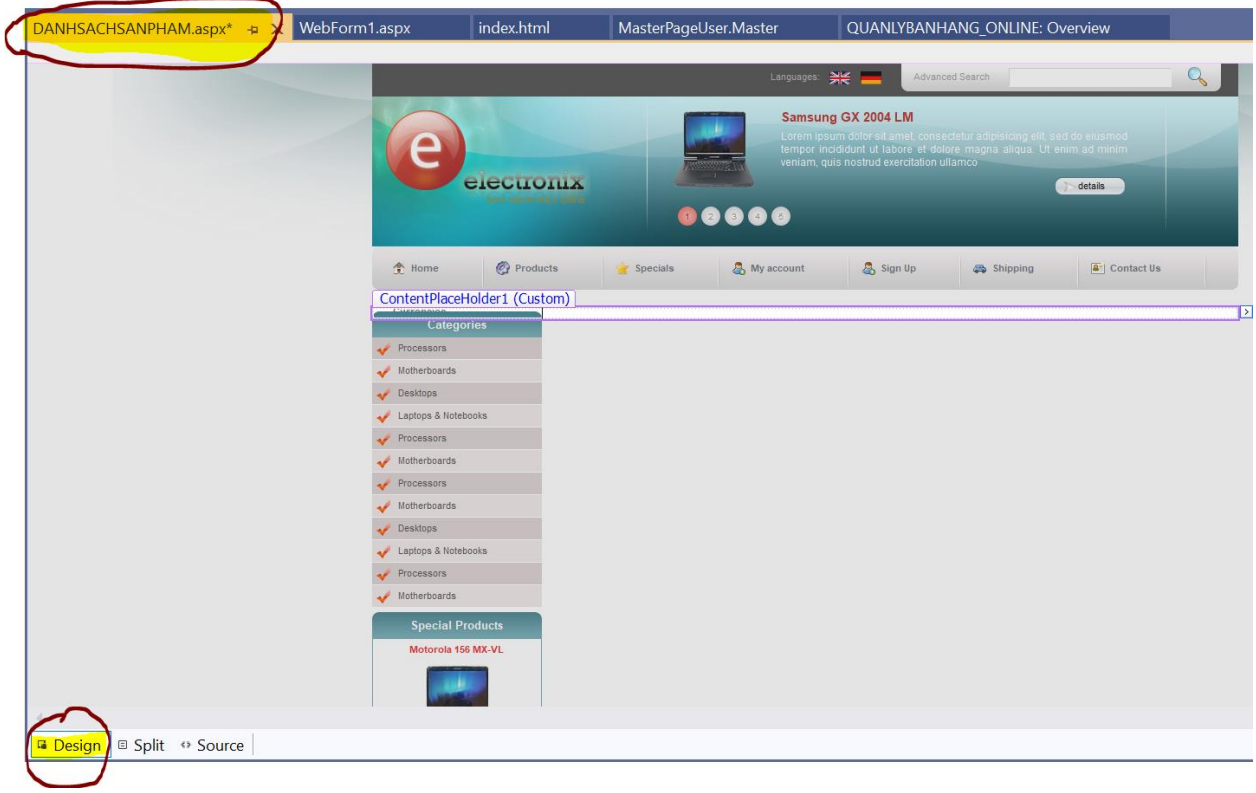

Chức năng thiết kế mã HTML (Source)



Thiết kế nội dung trang web form chuẩn bị mã html như sau

Phần 1: Mã HTML thiết kế thông tin mặt hàng

```
<div class="center_content">
<div class="center_title_bar">Latest Products</div>
<div class="prod_box">
<div class="top_prod_box"></div>
<div class="center_prod_box">
<div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
<div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/laptop.gif" alt="" border="0"
/></a></div>
 <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
 </div>
```

```
 <div class="bottom_prod_box"></div>
 <div class="prod_details_tab"> <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ] fade=[on]"><img
src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a> <a href="#" title="header=[Specials]
body=[ ] fade=[on]"><img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a> <a
href="#" title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]"><img src="images/favorites.gif" alt=""
border="0" class="left_bt" /></a> <a href="details.html" class="prod_details">details</a> </div>
        </div>
    </div>
```


Bước 5: Kết quả sau khi tạo web form hiển thị mặt hàng có sử dụng MasterPageUser. Mã lệnh HTML của trang DANHSACHSANPHAM.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPageUser.Master" AutoEventWireup="true"
    CodeBehind="DANHSACHSANPHAM.aspx.cs" Inherits="QUANLYBANHANG_ONLINE.DANHSACHSANPHAM" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
```


- **Copy mã html ở phần 1 và dán vào đây**

```
</asp:Content>
```

Kết quả thiết kế phần Design

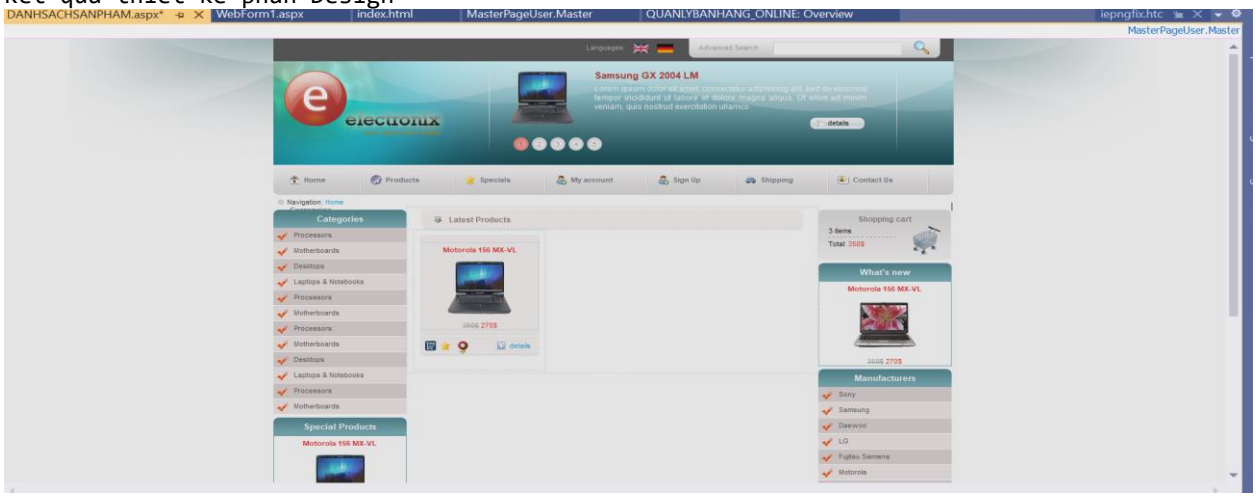


Kết quả thiết kế phần Source mã HTML:

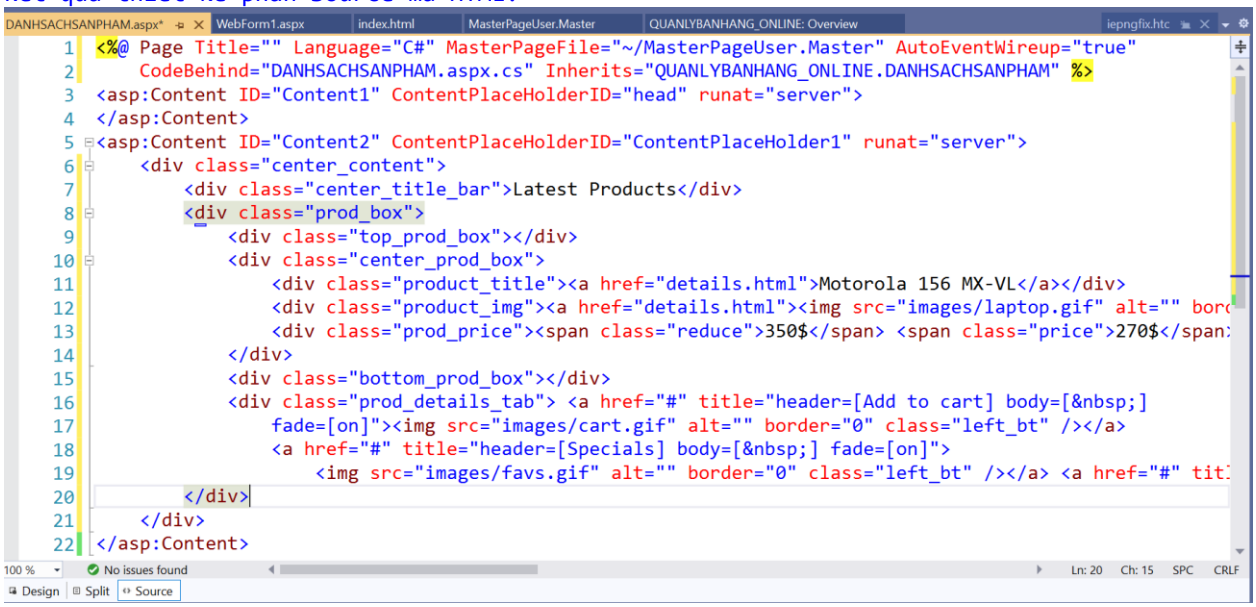



VISUAL STUDIO KẾT NỐI SQLSERVER

Bước 1: visual studio kết nối sql server (Tools->Connect to database)

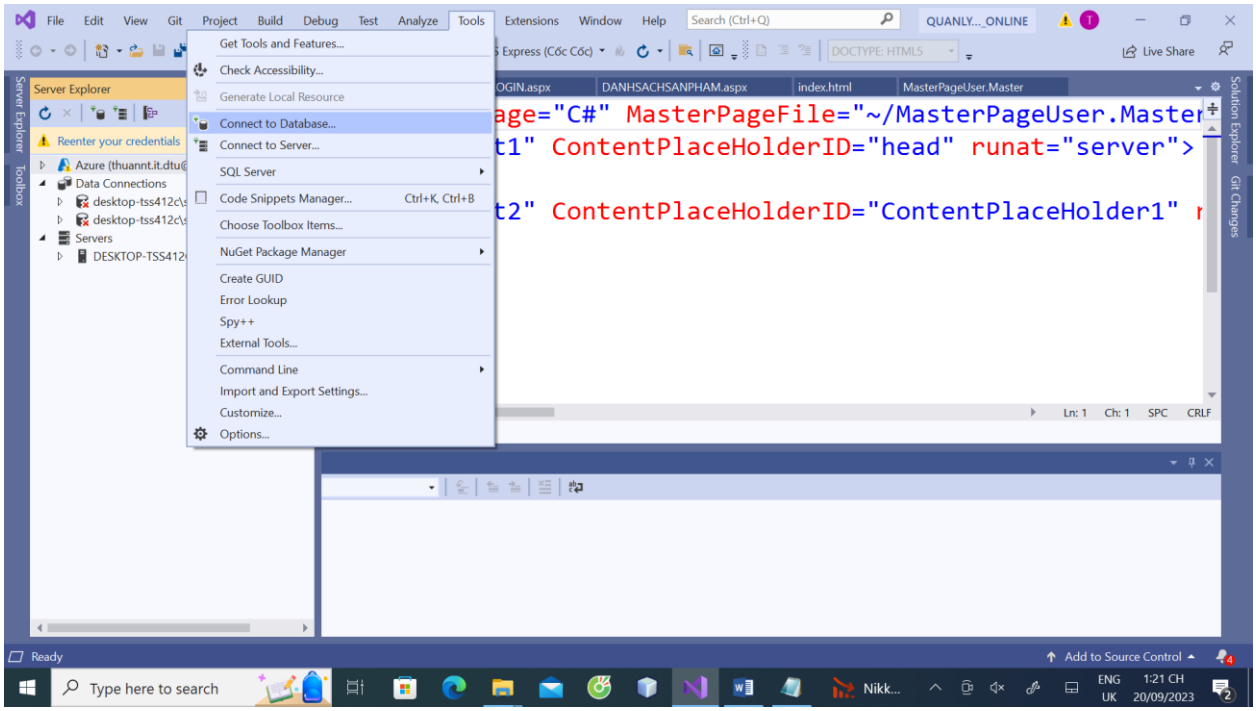


Bước 2: Mở sql server copy server name dán vào Server của visualstudio

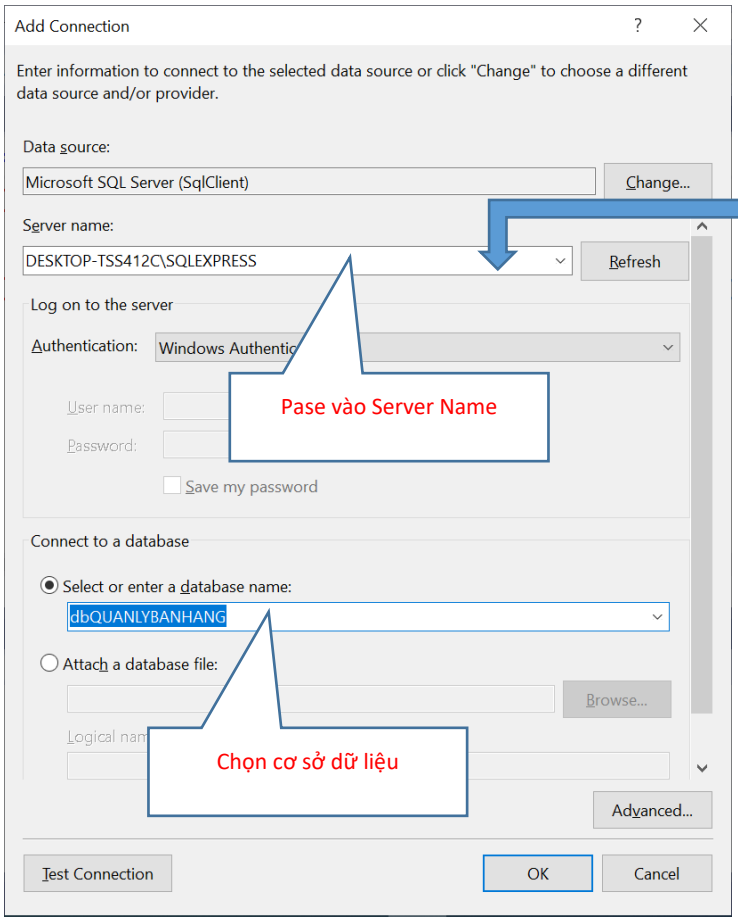

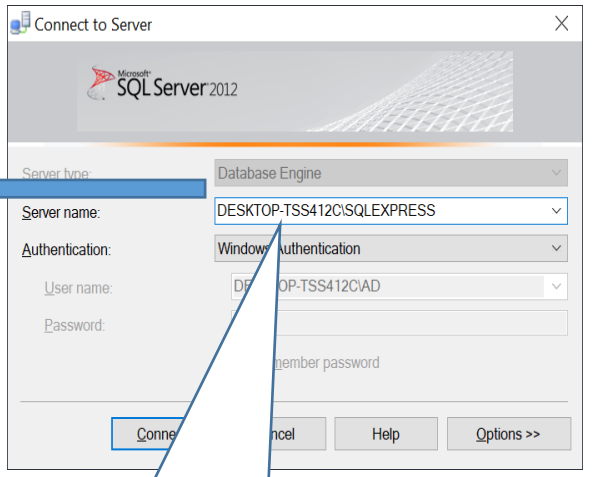



Kết quả sau khi kết nối cơ sở dữu liệu SQL SERVER

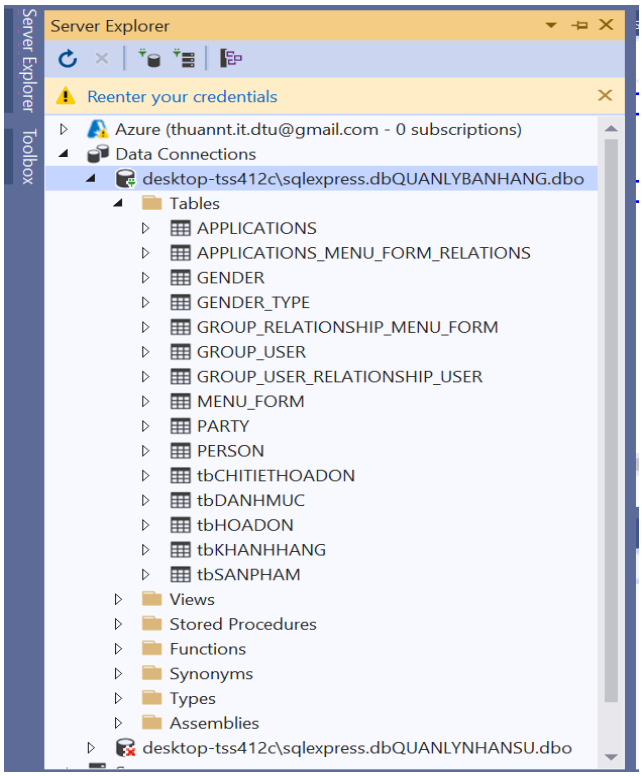

TẠO LỚP KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

BƯỚC 1: Tạo lớp kết nối dữ liệu có tên (XULYDULIEU.CS)

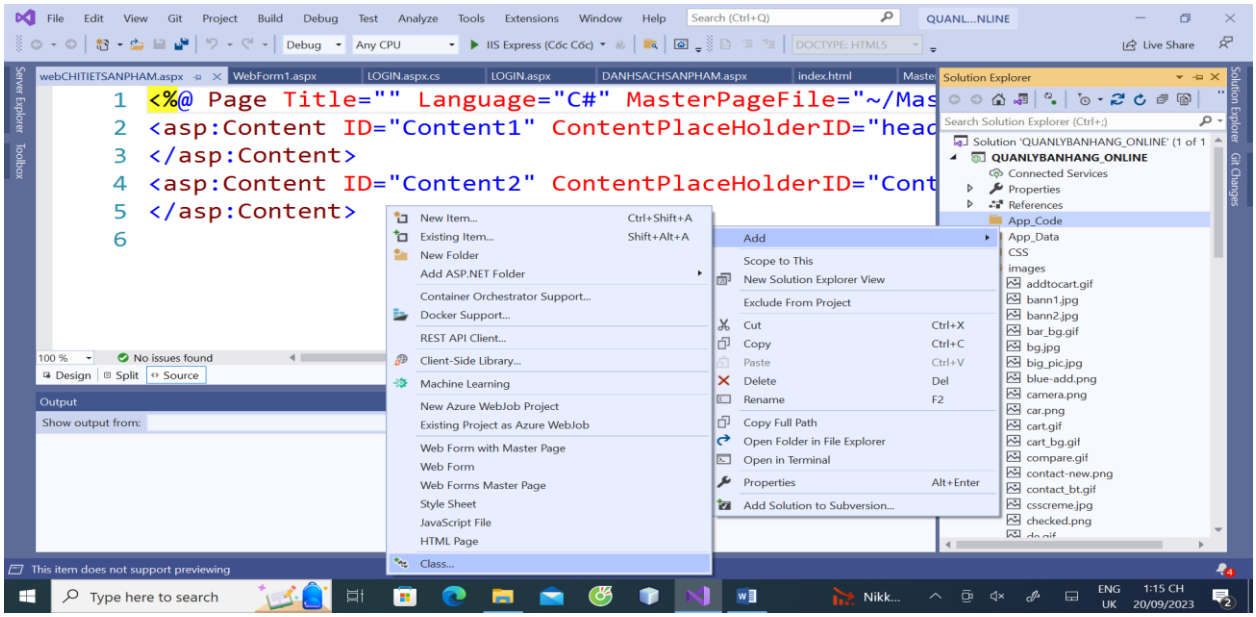

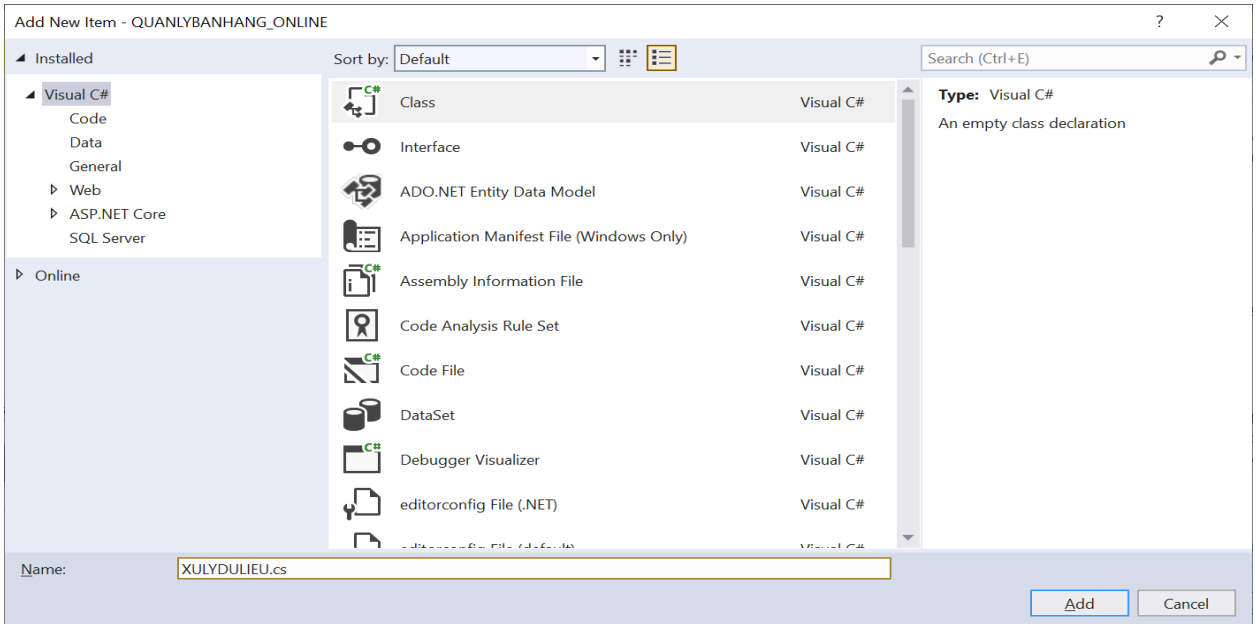

BƯỚC 2:ĐỊNH NGHĨA LỚP XULYDULIEU cõ tên file (XULYDULIEU.CS)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
    public class XULYDULIEU
    {
        SqlConnection con;
        public XULYDULIEU()
        {
          con = new SqlConnection();
          con.ConnectionString = @" thực hiện bước 3 để láy chuỗi kết nối (copy chuỗi và dán vào đây) ”

        }
        private void MoKetNoi()
```


```
{
    if (con.State == ConnectionState.Closed)
        con.Open();
}
private void DongKetNoi()
{
    if (con.State == ConnectionState.Open)
        con.Close();
}
public DataTable getTable(String SQL)
{
    DataTable tb = null;
    try
    {
        this.MoKetNoi();
        SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(SQL, con);
        tb = new DataTable();
        adp.Fill(tb);
    }
    catch (Exception ex)
    {


    }
    finally
    {
        this.DongKetNoi();
    }
    return tb;
}
public DataTable getTable(String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
{
    DataTable tb = null;
    try
    {
        this.MoKetNoi();
        tb = new DataTable();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.CommandText = nameprocedurce;
        if (pr != null)
            cmd.Parameters.AddRange(pr);
        SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);
        adp.Fill(tb);
    }
    catch (Exception ex)
    { }
    finally
    {
        this.DongKetNoi();
    }
    return tb;
}
public void getDataSet(ref DataSet ds, String SQL)
{
    ds.Tables.Add(this.getTable(SQL));
}
public void getDataSet(ref DataSet ds, String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
{
    ds.Tables.Add(this.getTable(nameprocedurce, pr));
}
/// <summary>
/// Đối tượng command thực thi lệnh SQL
/// </summary>
/// <param name="SQL">SQL:insert, update, Delete</param>
/// <returns>K(<>0, =0) trong đó <>0 thành công và =0 lỗi khi thực thi </returns>
public int ExeCute(string SQL)
```

```
        {
            int k = 0; ;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, this.con);
                k = (int)cmd.ExecuteNonQuery();
            }
            catch (Exception ex)
            {
            }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
            }
            return k;
        }
        public int ExeCute(String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand();
                cmd.Connection = con;
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                cmd.CommandText = nameprocedurce;
                if (pr != null)
                    cmd.Parameters.AddRange(pr);

                k = (int)cmd.ExecuteNonQuery();
            }
            catch (Exception ex) { }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
            }
            return k;
        }
    }
```

Bước 3: Copy địa chỉ kết nối database

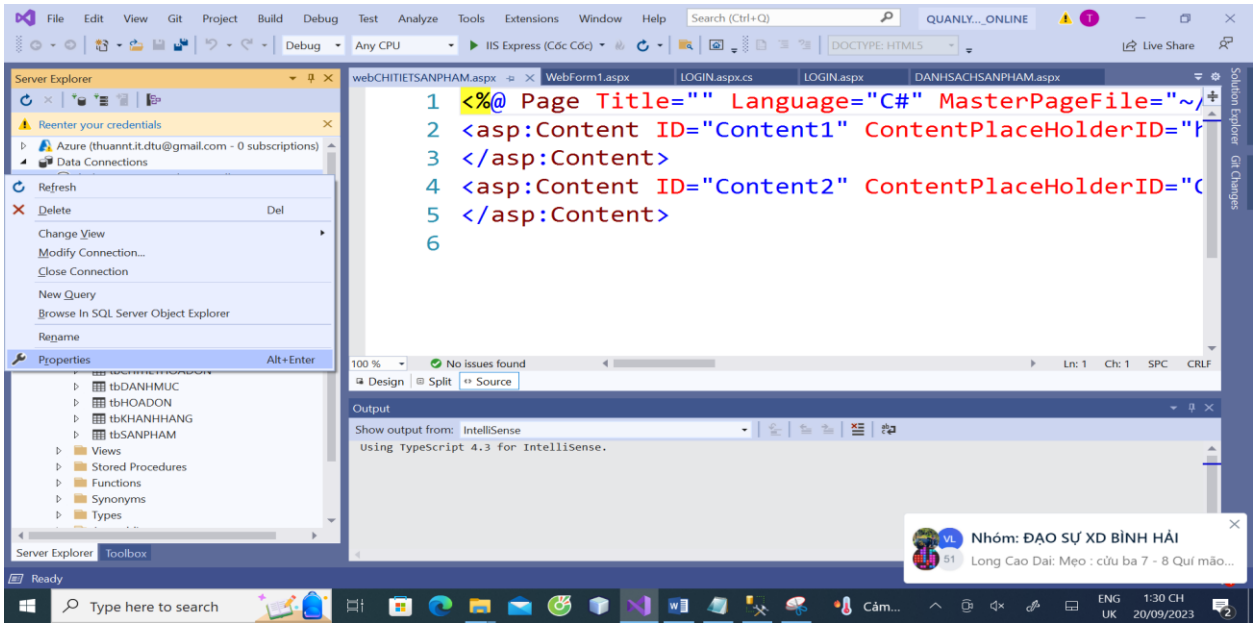


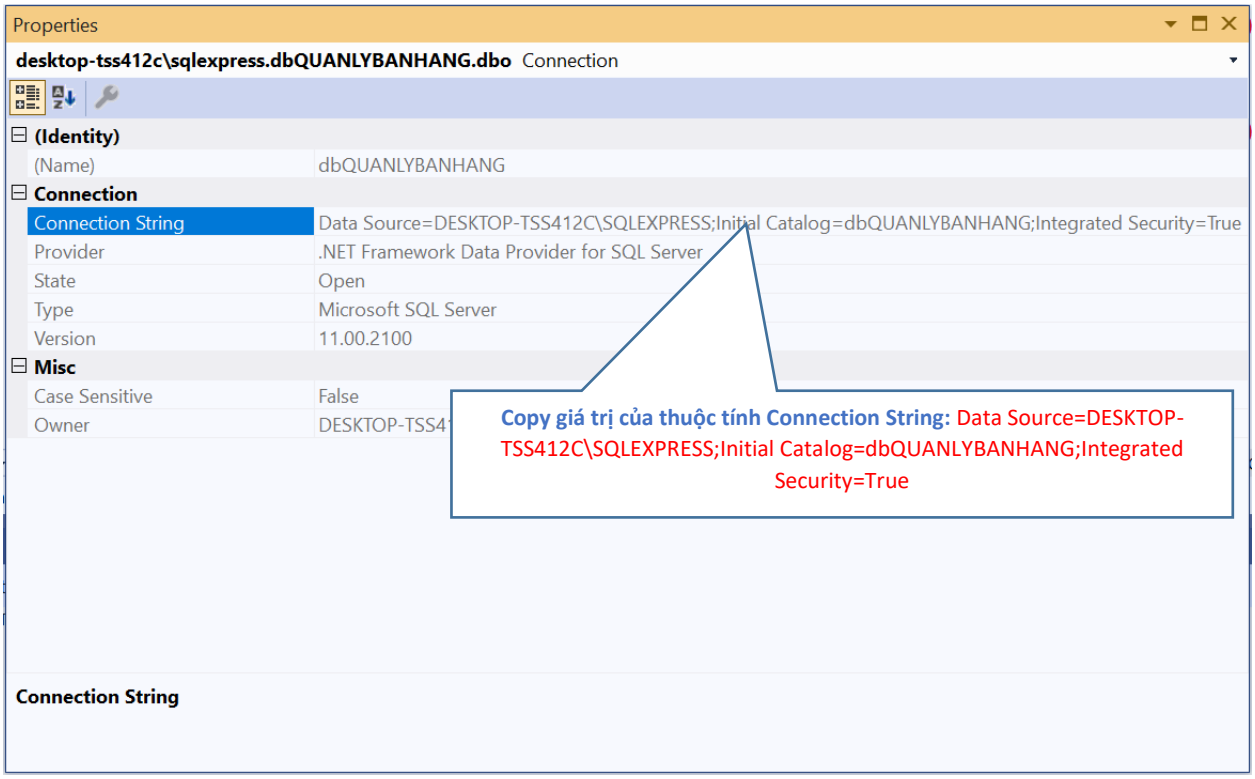
Properties
desktop-tss412c\sqlexpress.dbQUANLYBANHANG.dbo Connection
(Identity)
(Name)
dbQUANLYBANHANG
Connection
Connection String
Data Source=DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS;Initial Catalog=dbQUANLYBANHANG;Integrated Security=True
Provider
.NET Framework Data Provider for SQL Server
State
Open
Type
Microsoft SQL Server
Version
11.00.2100
Misc
Case Sensitive
False
Owner
Copy giá trị của thuộc tính Connection String: Data Source=DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS;Initial Catalog=dbQUANLYBANHANG;Integrated Security=True
Connection String

SỬ DỤNG LỚP KẾT NỐI CƠ SỞ DỮU LIỆU SQL SERVER ĐỂ TRUY XUẤT DỮ LIỆU CHO CÁC TRANG WEB SAU

BÀI 1: XUẤT DỮ LIỆU CHO TRANG (DANHSACHSANPHAM.ASPX) ĐÃ THIẾT KẾ TRƯỚC ĐÓ

Bước 1: Tạo thủ tục có tên (psGetTableSANPHAM) trong SQL SERVER cho CSDL dbQUANLYBANHANG xem hình dưới

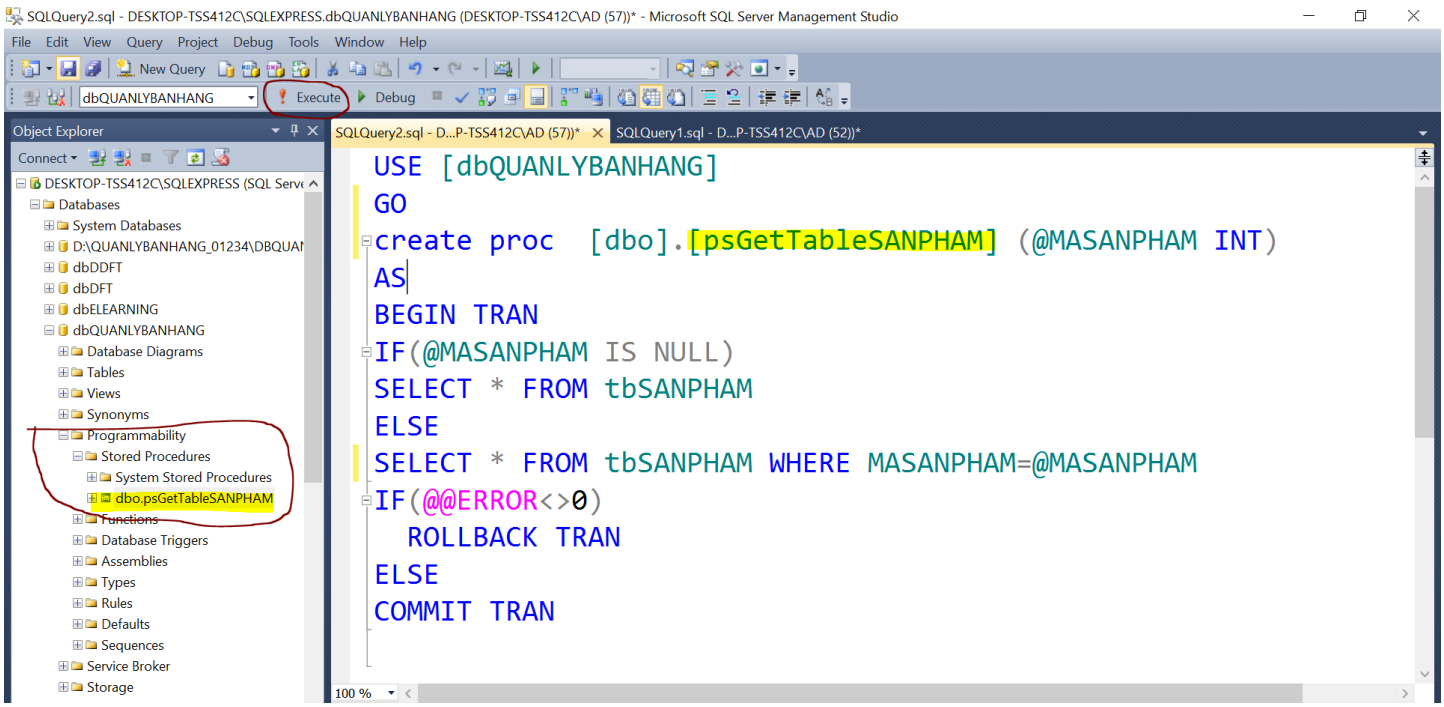

BƯỚC 2: THIẾT KẾ TRANG DANHSACHSANPHAM.ASPX


Chuẩn bị mã code html sau:

```
<div class="center_content">
        <div class="center_title_bar">Latest Products</div>


            <div class="prod_box">
            <div class="top_prod_box"></div>
            <div class="center_prod_box">
                <div class="product_title"><a href="">TÊN SẢN PHẨM</a></div>
                <div class="product_img"><a href=""><img src="images/HÌNH ẢNH" alt="" border="0"
width="100px" height="100px" /></a></div>
                <div class="prod_price"><span class="reduce">ĐƠN GIÁ</span> <span
class="price">270$</span></div>
            </div>
            <div class="bottom_prod_box"></div>
            <div class="prod_details_tab"> <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ]
                fade=[on]"><img src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
                <a href="#" title="header=[Specials] body=[ ] fade=[on]">
                    <img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a> <a href="#"
title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]"><img src="images/favorites.gif" alt="" border="0"
class="left_bt" /></a> <a href="details.html" class="prod_details">details</a> </div>
        </div>

    </div>
```

BƯỚC 2: Kéo thả đối tượng Datalist trang DANHSACHSANPHAM.ASPX

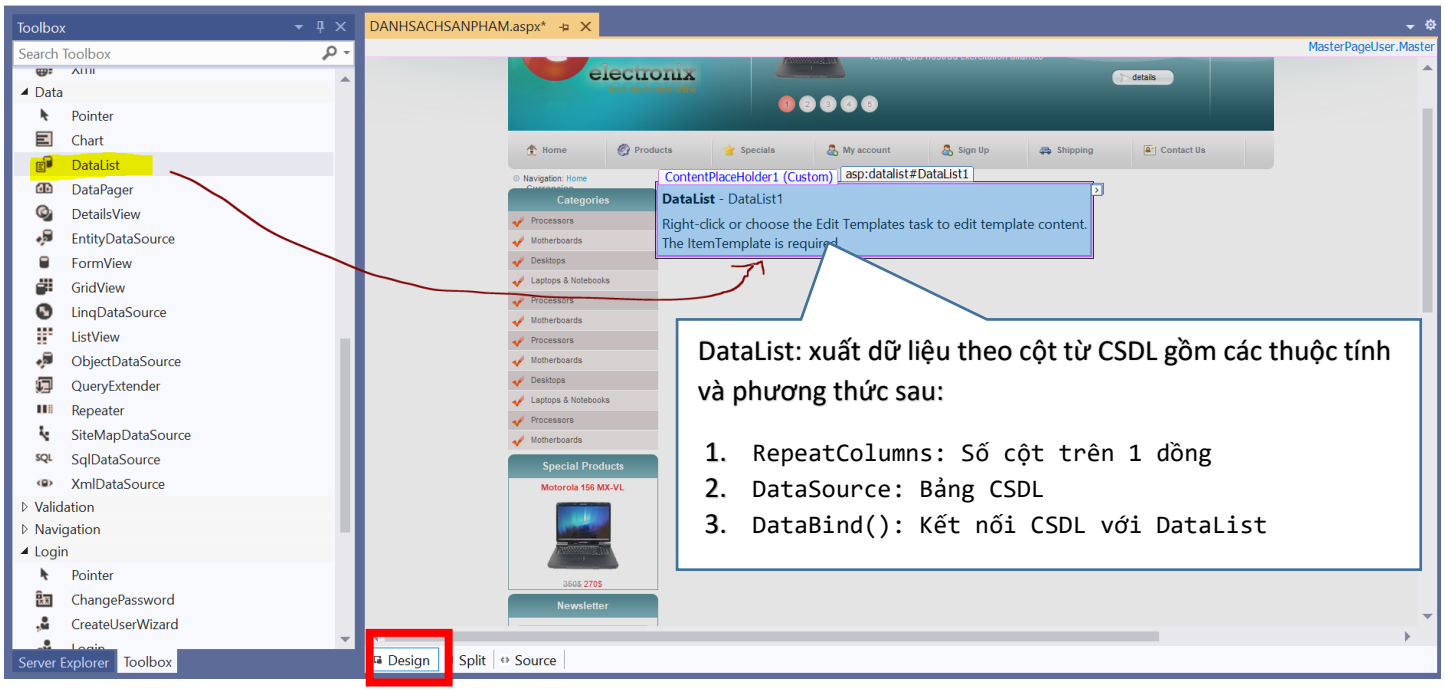


BƯỚC 3: Bổ sung thiẾT kế trang DANHSACHSANPHAM.ASPX bằng mã HTML

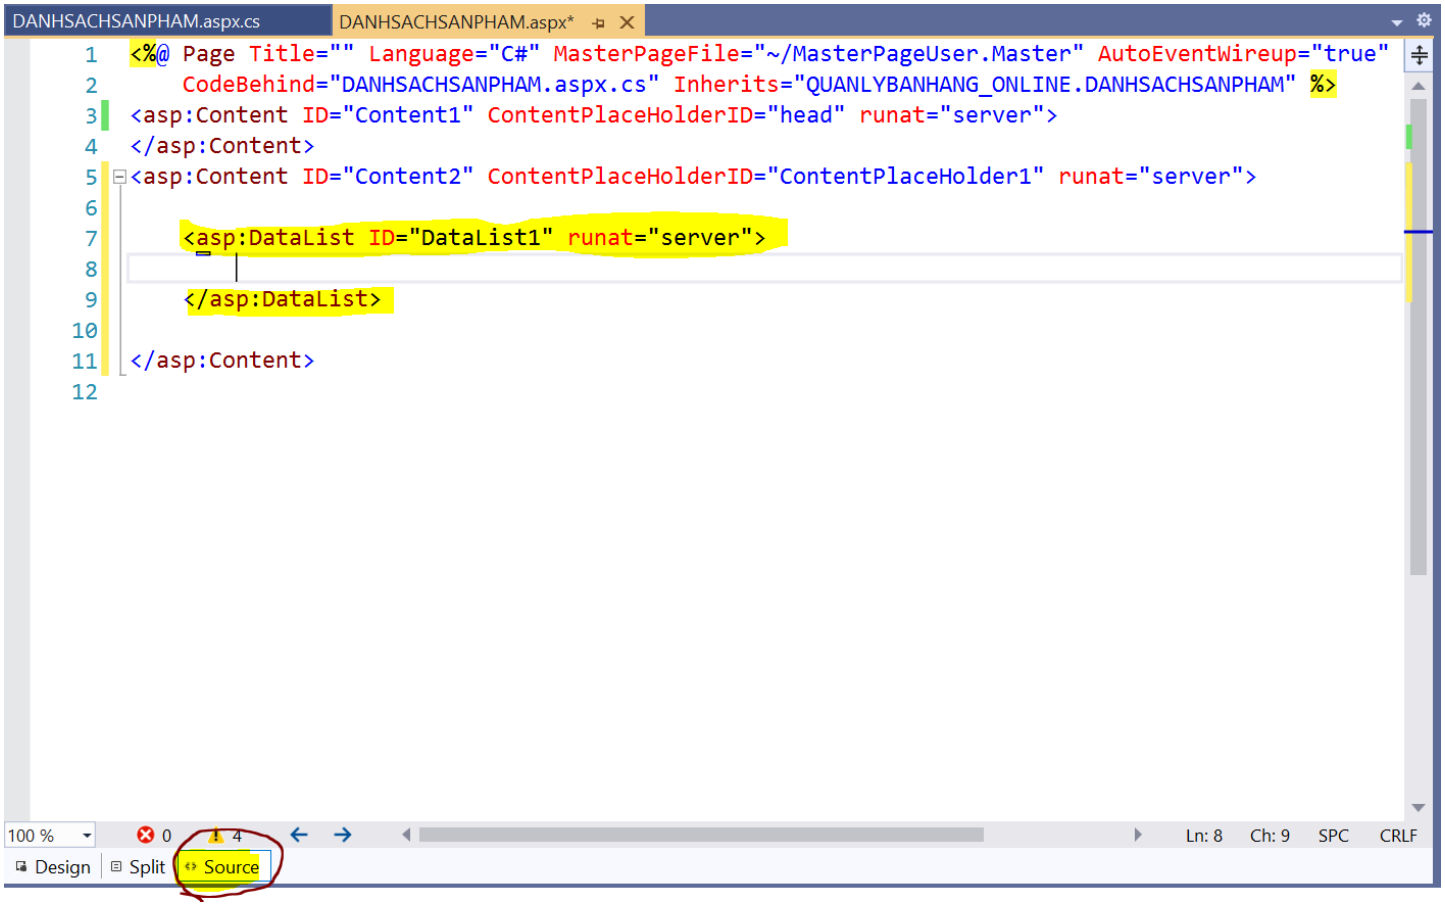

Bổ sung thiết kế bằng mã HTML



BƯỚC 4: CHỈ ĐỊNH CÁC TRƯỜNG TRONG CSDL CẦN XUẤT RA WEB

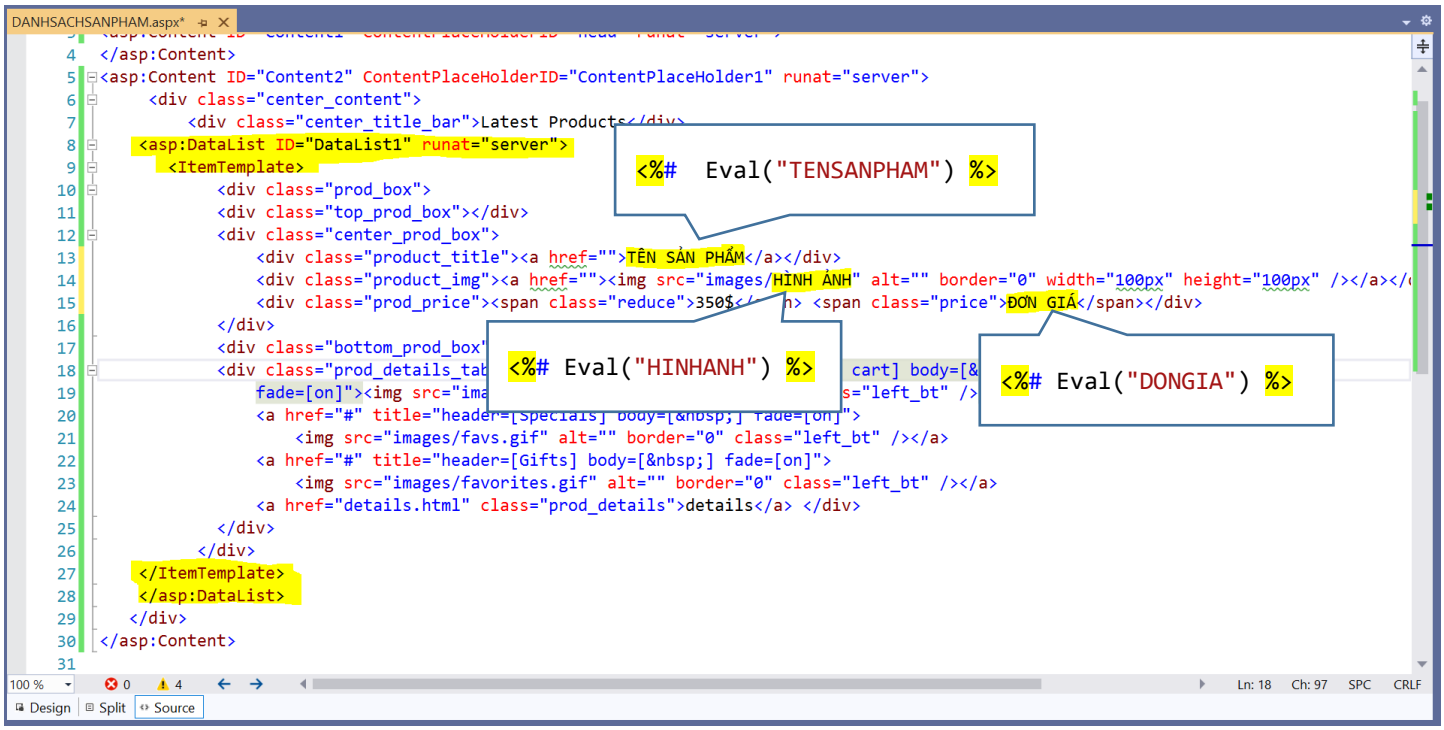

KẾT QUẢ SAU KHI CHỈ ĐỊNH

DANHSACHSANPHAM.aspx*

```
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <div class="center_content">
        <div class="center_title_bar">Latest Products</div>
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
      <ItemTemplate>
          <div class="prod_box">
          <div class="top_prod_box"></div>
          <div class="center_prod_box">
              <div class="product_title"><a href=""><%#  Eval("TENSANPHAM") %></a></div>
              <div class="product_img"><a href=""><img src="images/<%# Eval("HINHANH") %>" alt="" border="0" width="100px" height="1
              <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price"><%# Eval("DONGIA") %></span></div>
          </div>
          <div class="bottom_prod_box"></div>
          <div class="prod_details_tab"> <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ]
              fade=[on]"><img src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
              <a href="#" title="header=[Specials] body=[ ] fade=[on]">
                  <img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
              <a href="#" title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]">
                  <img src="images/favorites.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
              <a href="details.html" class="prod_details">details</a> </div>
          </div>
        </div>
    </ItemTemplate>
    </asp:DataList>
   </div>
</asp:Content>
```

100 % | 0 | 4 | Ln: 20 | Ch: 79 | SPC | CRLF

Design | Split | Source

VIẾT MÃ TRUY XUẤT DỮ LIỆU CHO FILE DANHSACHSANPHAM.CS

DANHSACHSANPHAM.aspx.cs

QUANLYBANHANG_ONLINE | QUANLYBANHANG_ONLINE.DANHSACHSANP | Page_Load(object sender, EventArgs e)

```
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace QUANLYBANHANG_ONLINE
{
    1 reference
    public partial class DANHSACHSANPHAM : System.Web.UI.Page
    {

        0 references
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            XULYDULIEU xuly = new XULYDULIEU();
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[1];
            pr[0] = new SqlParameter("@MASANPHAM",DBNull.Value);


            this.DataList1.RepeatColumns = 3;
            this.DataList1.DataSource = xuly.getTable("psGetTableSANPHAM", pr);
            this.DataList1.DataBind();

        }
    }
}
```

100 % | No issues found | Ln: 20 | Ch: 12 | SPC | CRLF


Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+;)

- Solution 'QUANLYBANHANG_ONLINE' (1 of 1 project)
  - QUANLYBANHANG_ONLINE
    - Connected Services
    - Properties
    - References
    - App_Code
    - App_Data
    - CSS
    - images
    - js
    - blank.gif
    - contact.html
    - DANHSACHSANPHAM.aspx
      - DANHSACHSANPHAM.aspx.cs
      - DANHSACHSANPHAM.aspx.designer.cs
    - details.html
    - iepngfix.htc
    - index.html
    - LOGIN.aspx
      - LOGIN.aspx.cs
      - LOGIN.aspx.designer.cs
    - MasterPageUser.Master
    - packages.config
    - Web.config


Solution Explorer | Git Changes


KẾT QUẢ ĐỀ MÔ

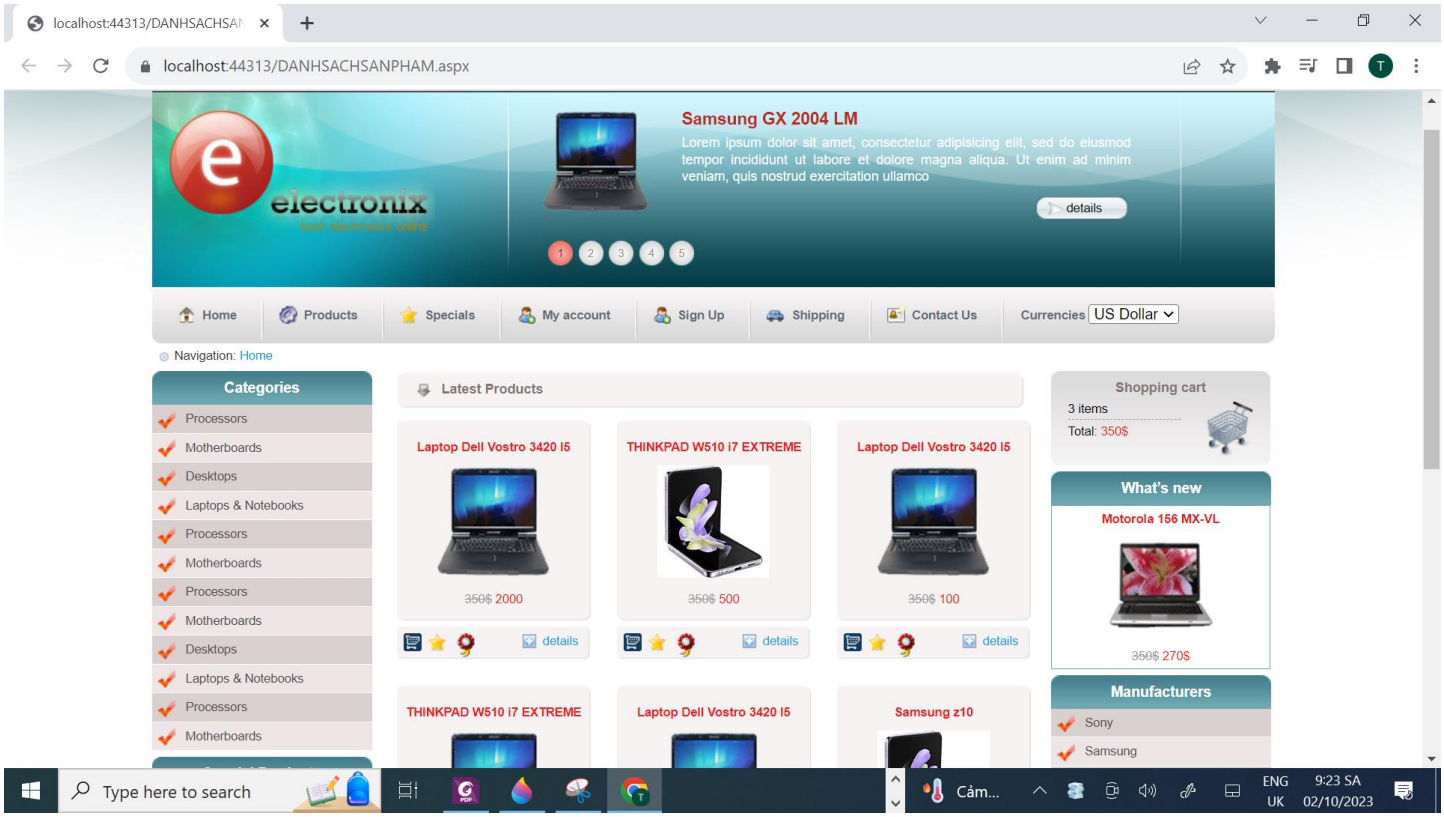

localhost:44313/DANHSACHSANPHAM.aspx
electronix
Samsung GX 2004 LM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
details
Home
Products
Specials
My account
Sign Up
Shipping
Contact Us
Currencies US Dollar
Navigation: Home
Categories
Processors
Motherboards
Desktops
Laptops & Notebooks
Latest Products
Laptop Dell Vostro 3420 I5
THINKPAD W510 i7 EXTREME
Laptop Dell Vostro 3420 I5
350$ 2000
350$ 500
350$ 100
Shopping cart
3 items
Total: 350$
What's new
Motorola 156 MX-VL
350$ 270$
Manufacturers
Sony
Samsung
Samsung z10
Type here to search
ENG
UK
9:23 SA
02/10/2023

TẠO TRANG XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

BƯỚC 1: THIẾT KẾ TRANG XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM CÓ TÊN (CHITIETSANPHAM.ASPX)

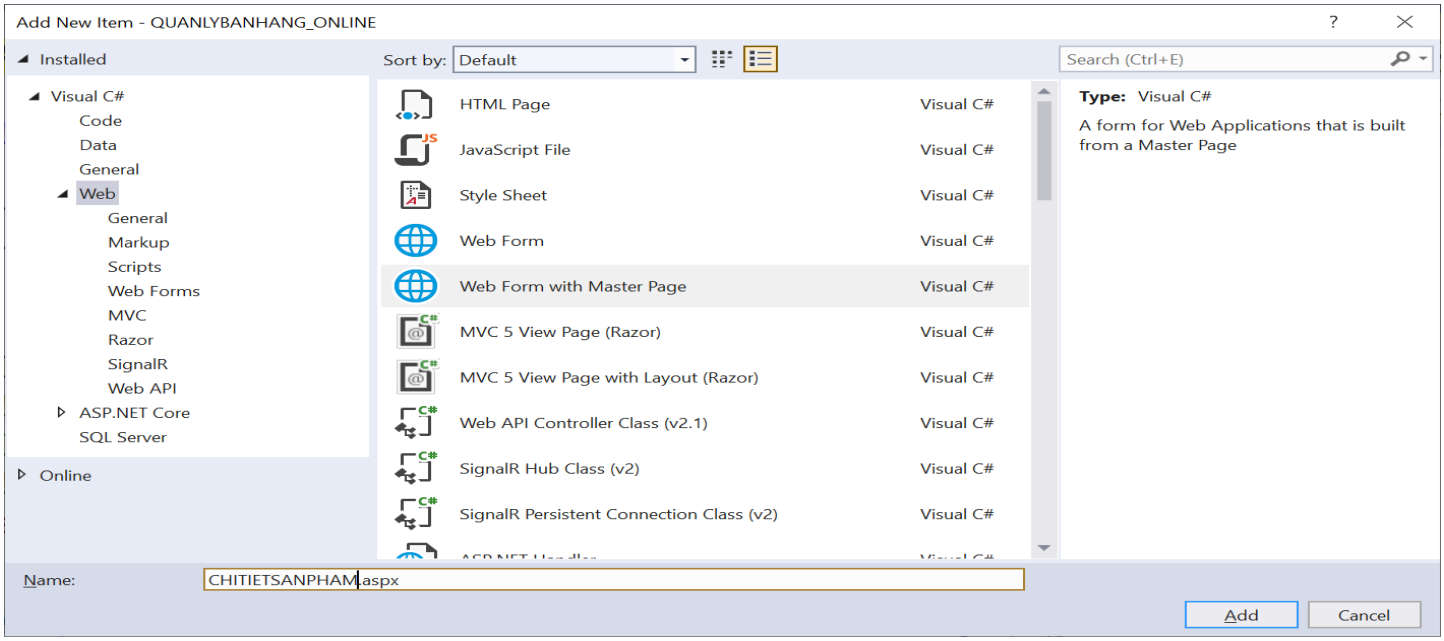

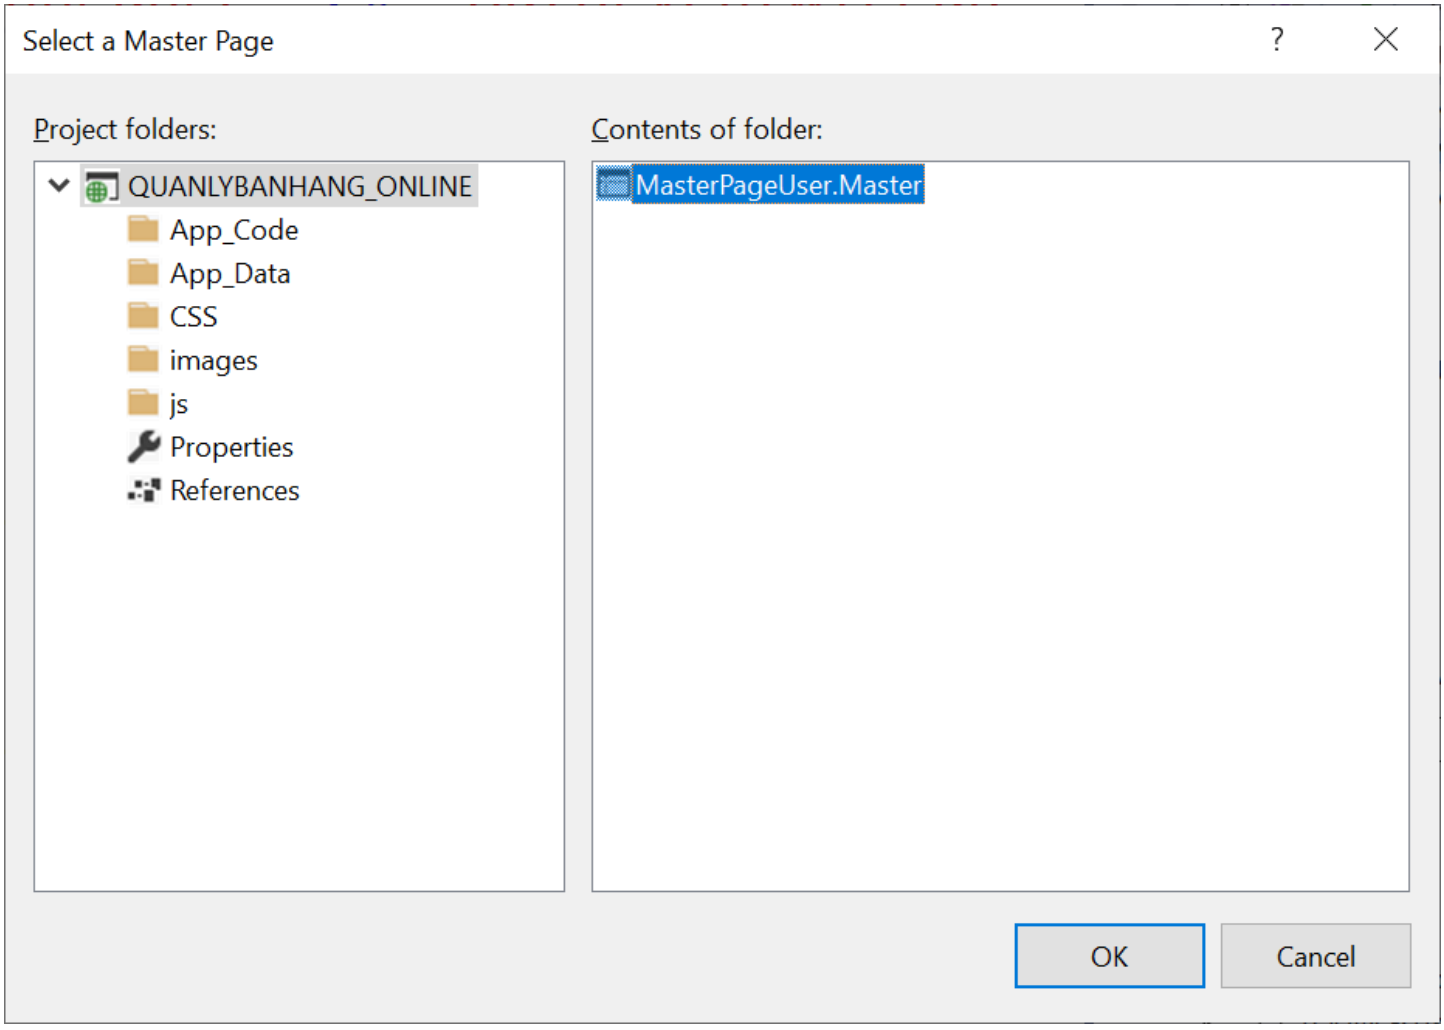

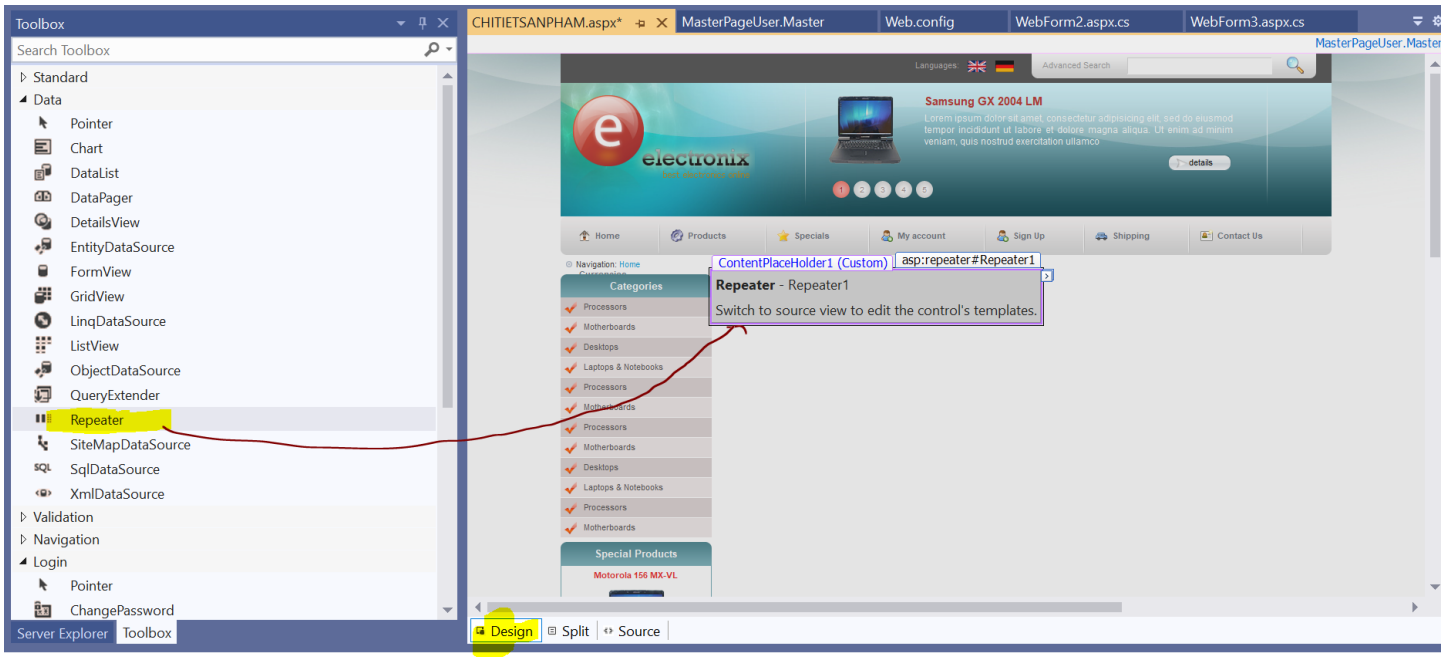




BƯỚC 2: CHỈ ĐỊNH TRƯỜNG DỮ LIỆU CAANBF XUẤT TRONG ĐỐI TƯỢNG REPEATER


CHUẨN BỊ MÃ HTML

```
<div class="prod_box">
            <div class="top_prod_box"></div>
            <div class="center_prod_box">
                <div class="product_title"><a href="">&lt;%#  Eval("TENSANPHAM") %></a></div>
                <div class="product_img"><a href=""><img src="images/<%# Eval("HINHANH") %>" alt=""
border="0" width="100px" height="100px" /></a></div>
                <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price"><%#
Eval("DONGIA") %></span></div>
            </div>
```


```
            <div class="bottom_prod_box"></div>
            <div class="prod_details_tab"> <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ]
                fade=[on]"><img src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
                <a href="#" title="header=[Specials] body=[ ] fade=[on]">
                    <img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
                <a href="#" title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]">
                    <img src="images/favorites.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
                <a href="details.html" class="prod_details">details</a> </div>
            </div>
        </div>
```

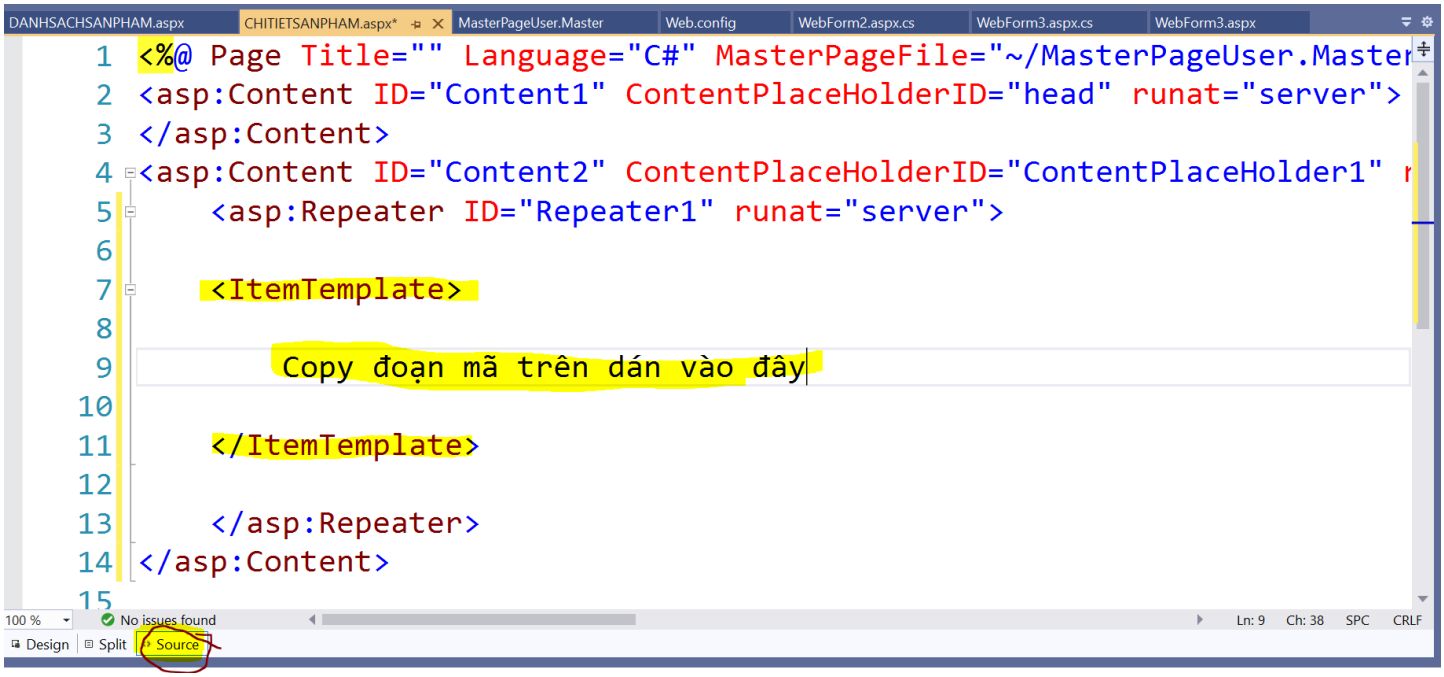


Kết quả:

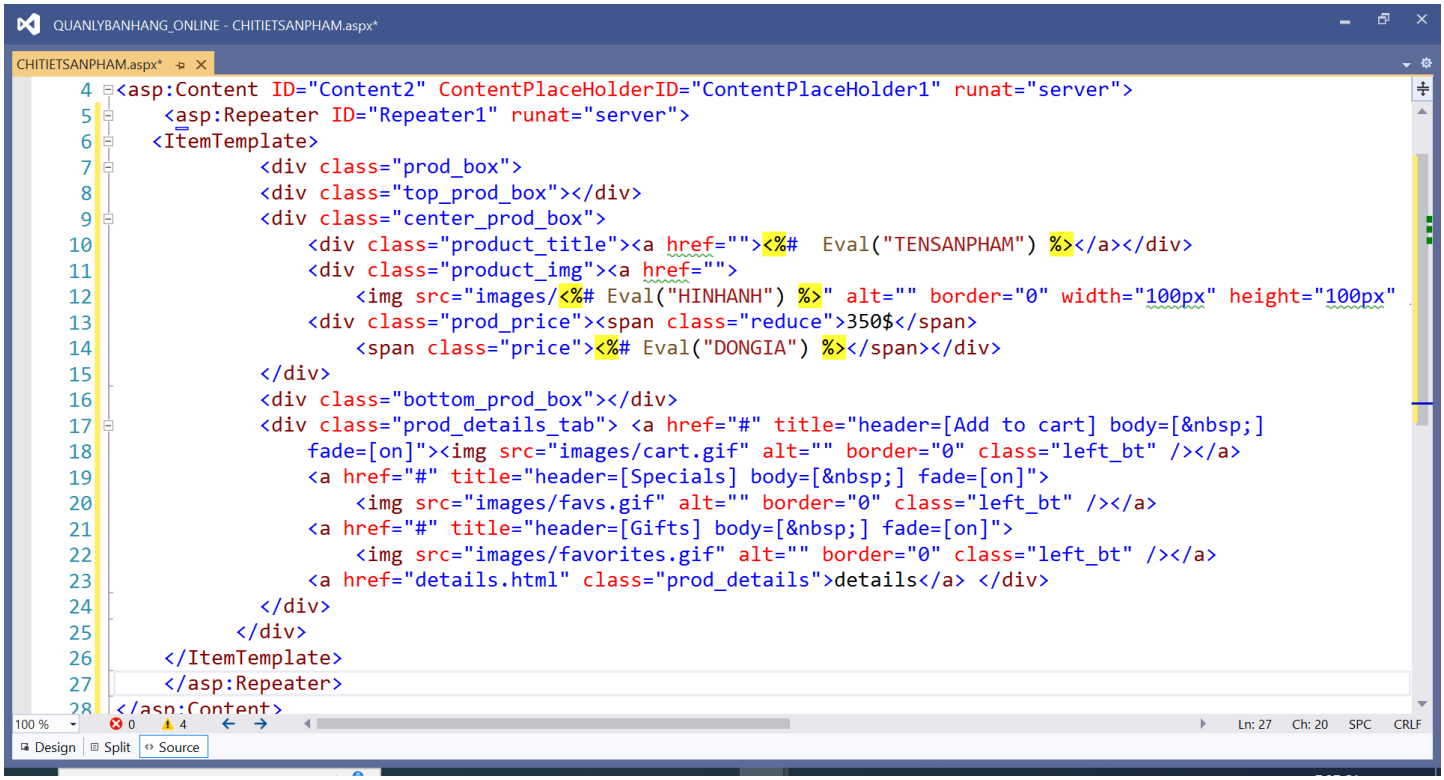

Bước 3: CÀI ĐẶT FILE CHITIETSANPHAM.ASPX.CS (CODEBEHIND) TRUY XUẤT DỮ LIỆU TỪ BẢNG (tbSANPHAM) thông qua thủ tục (psGetTableSANPHAM) trong môi trường SQL SERVER

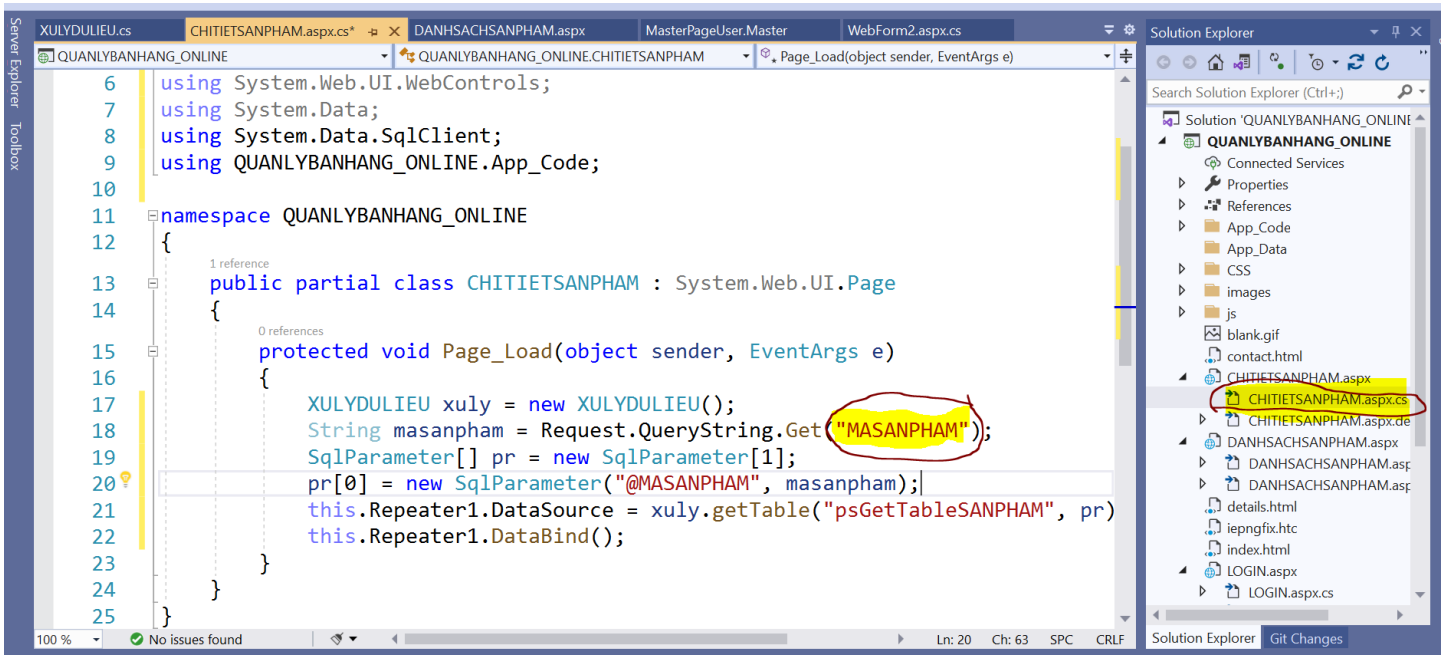


BƯỚC 4: BỔ SUNG THẺ LINK CHO TRANG DANHSACHSANPHAM.ASPX

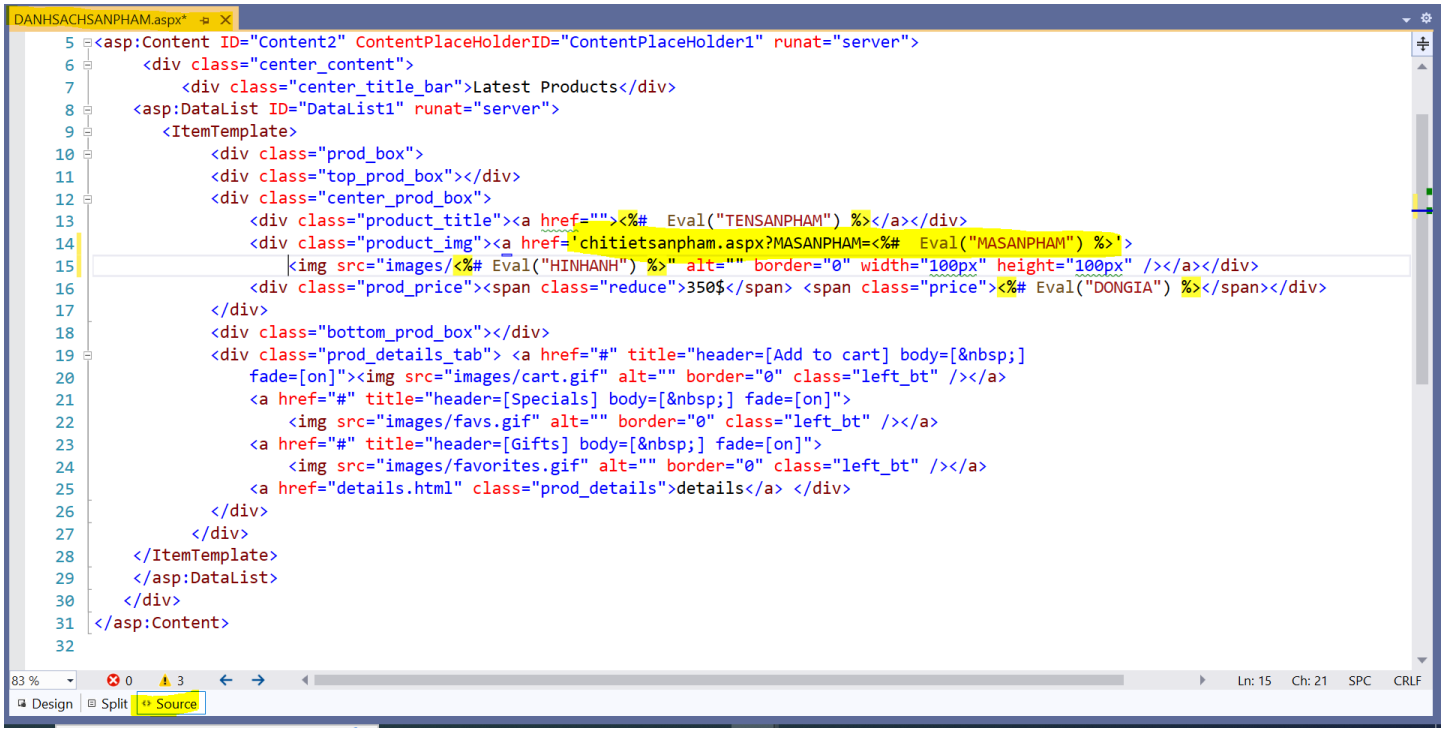


HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM CHO TRANG CHỦ MasterPageUser.Master




BƯỚC 1: TẠO THỦ TỤC SQL SERVER

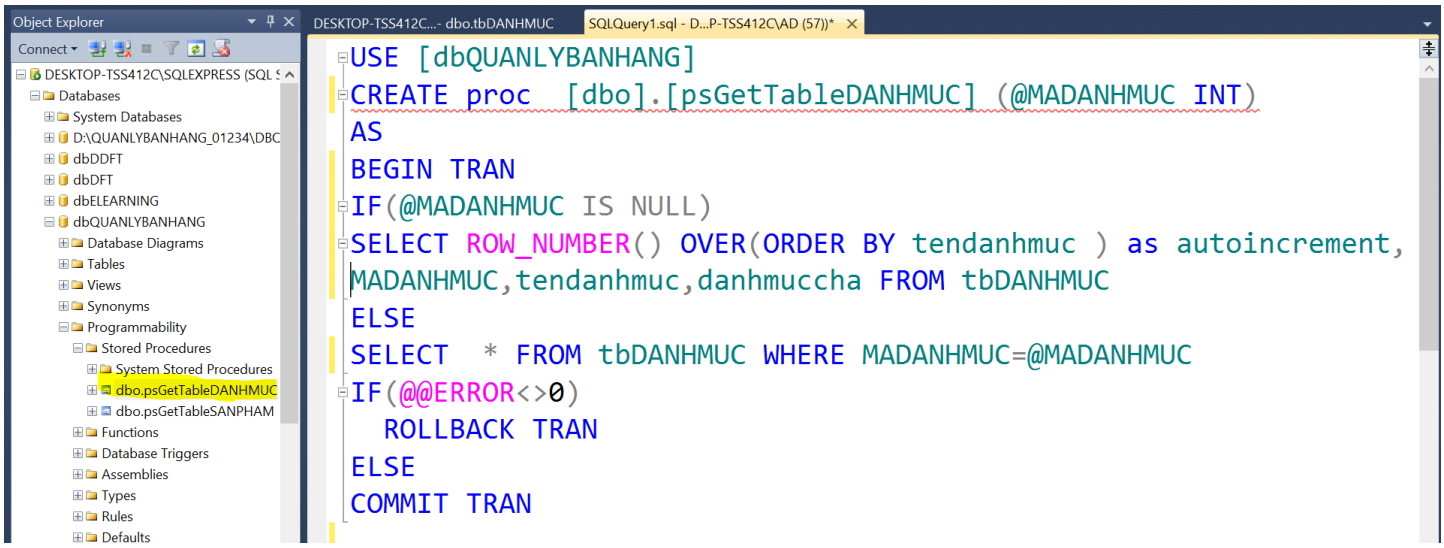


BƯỚC 2: THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG REPEATER CHO TRANG MasterPageUser.Master

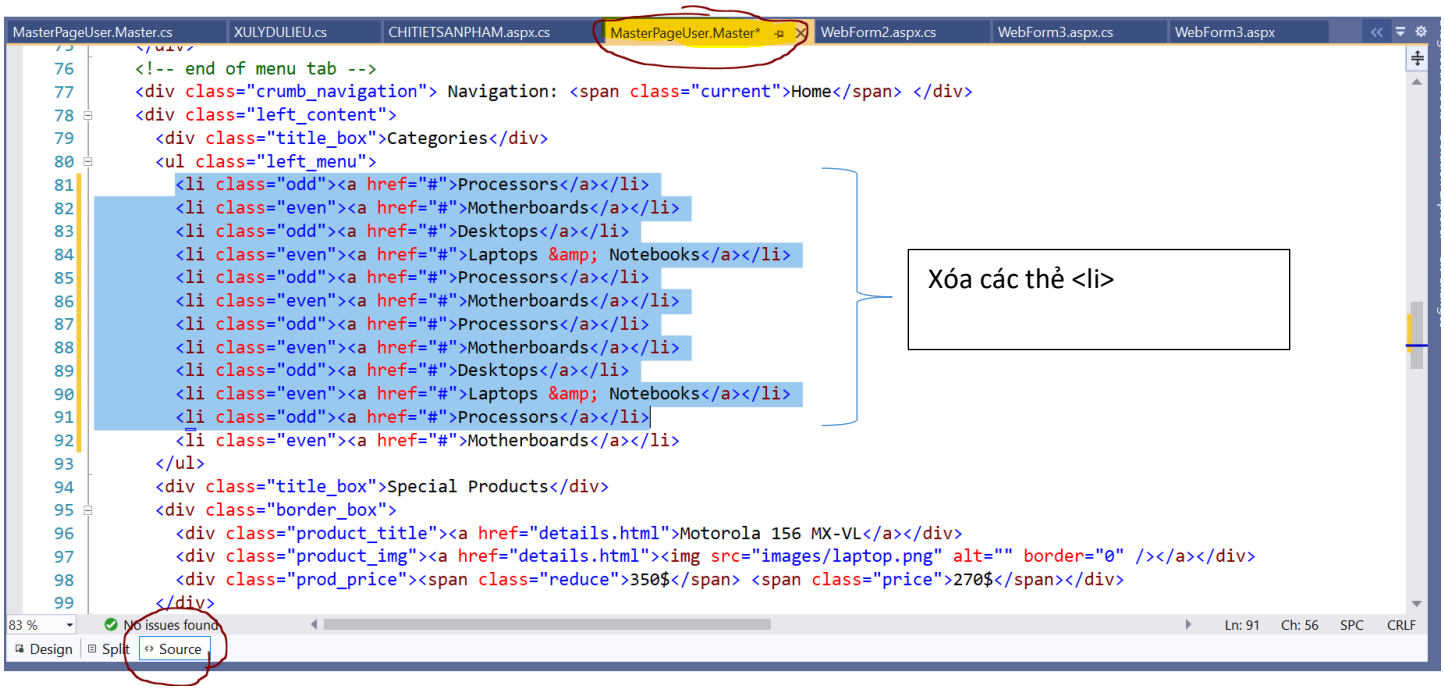

Thiết kế repeater và cài đặt lệnh theo hình sau

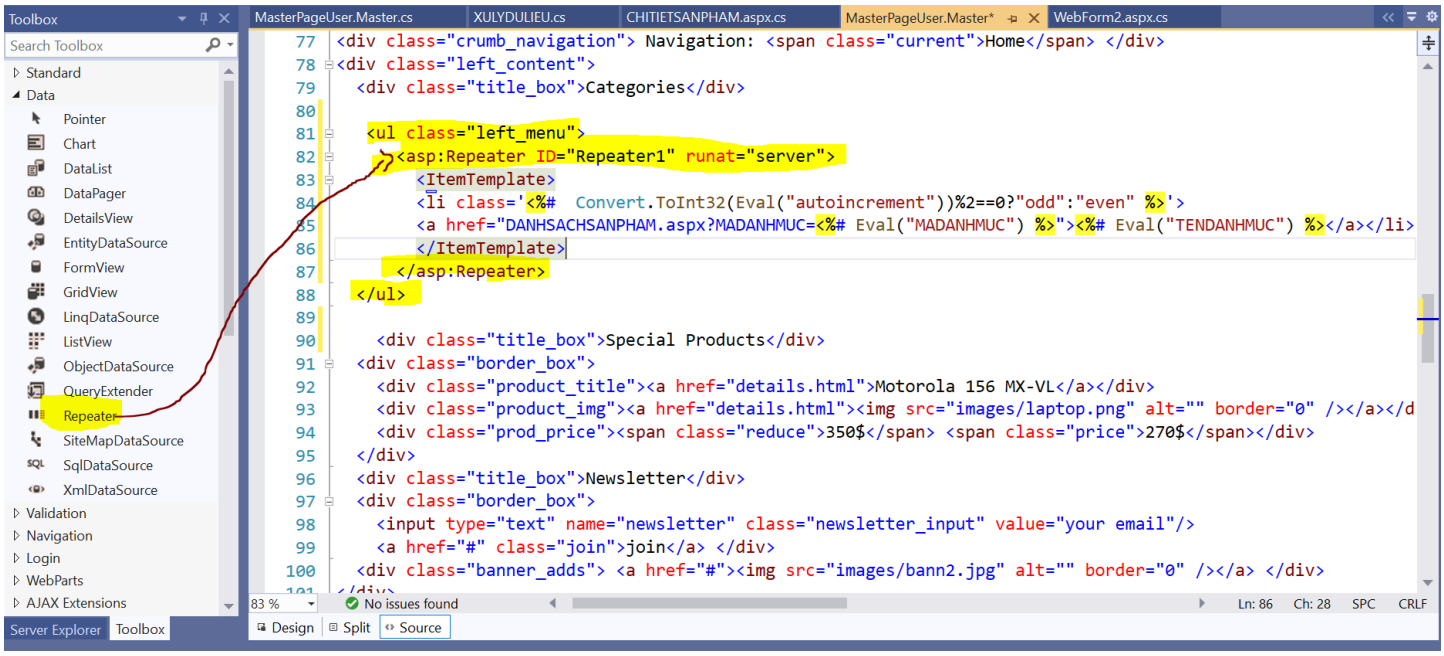

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT MÃ LỆNH CHO FILE MasterPageUser.Master.CS (CODE BEHIND)

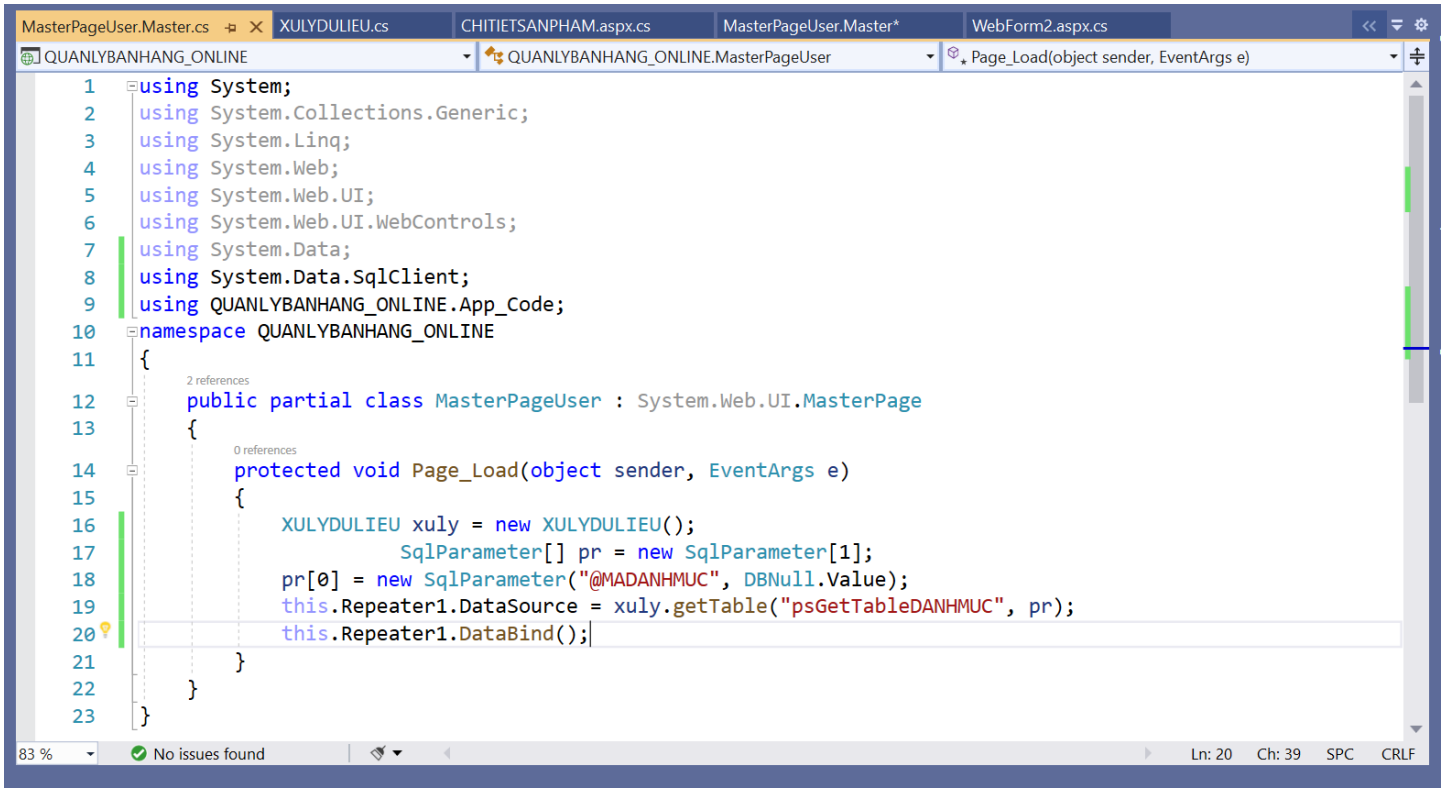

BƯỚC 3: CÀI ĐẶT LẠI MÃ LỆNH CHO TRANG DANHSACHSANPHAM.ASPX.CS (CODE BEHIND)

DANHSACHSANPHAM.aspx | MasterPageUser.Master.cs | CHITIETSANPHAM.aspx.cs | MasterPageUser.Master | DANHSACHSANPHAM.aspx.cs*

QUANLYBANHANG_ONLINE | QUANLYBANHANG_ONLINE.DANHSACHSANPHAM | Page_Load(object sender, EventArgs e)

```
2 references
public partial class DANHSACHSANPHAM : System.Web.UI.Page
{

    0 references
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        XULYDULIEU xuly = new XULYDULIEU();
        String madanhmuc = Request.QueryString.Get("MADANHMUC");
        String SQL = "select * from tbSANPHAM WHERE MADANHMUC=" + madanhmuc;


        this.DataList1.RepeatColumns = 3;
        this.DataList1.DataSource = xuly.getTable(SQL);
        this.DataList1.DataBind();

    }
}
}
```


83 % | No issues found | Ln: 19 | Ch: 81 | SPC | CRLF

KẾT QUẢ DEMO



THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT TRANG GIỎ HÀNG (pageGIOHANG.ASPX)

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT LỚP ITEM CHO GIỎ HÀNG

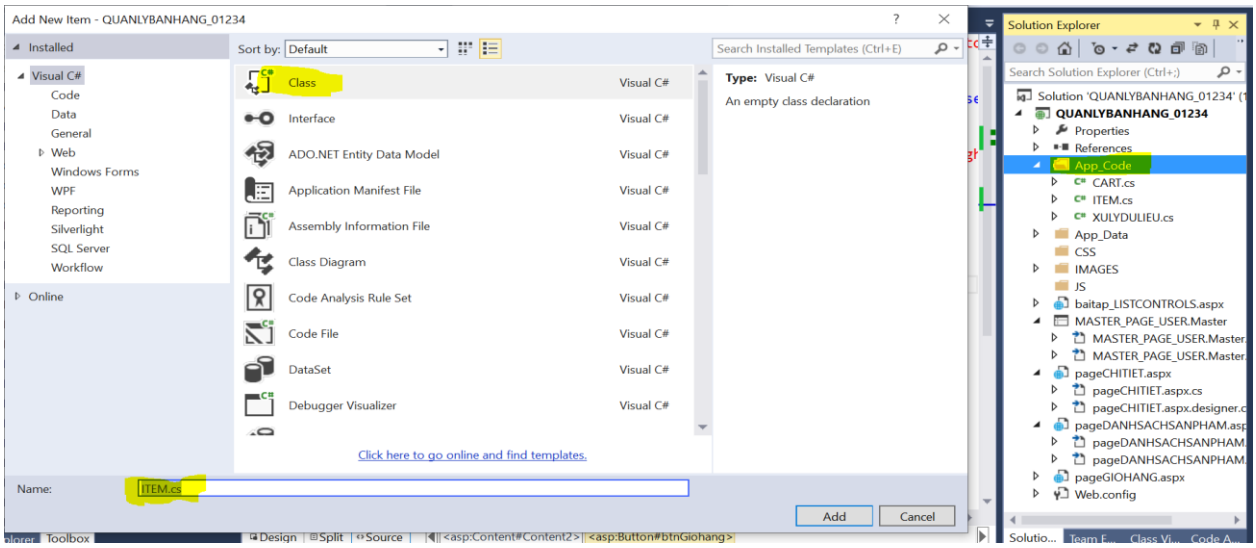


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace QUANLYBANHANG_ONLINE
{
    public class ITEM   {
        private String masanpham;
        private String tensanpham;
        private double dongia;
        private int soluong;
        private String hinhanh;
        public String MASANPHAM  {
            set { this.masanpham = value; }
            get { return this.masanpham; }
        }
        public String TENSANPHAM {
            set { this.tensanpham = value; }
            get { return this.tensanpham; }
        }
        public String HINHANH   {
            set { this.hinhanh = value; }
            get { return this.hinhanh; }
        }
        public double DONGIA
        {
            set { this.dongia = value; }
            get { return this.dongia; }
        }
```

```
        public int  SOLUONG
        {
            set { this.soluong = value; }
            get { return this.soluong; }
        }
        public double THANHTIEN {
            get { return this.soluong * this.dongia; }
        }
        public ITEM(String masanpham,string tensanpham,string hinhanh, int soluong,double
dongia){
            this.masanpham = masanpham;
            this.tensanpham = tensanpham;
            this.hinhanh = hinhanh;
            this.soluong = soluong;
            this.dongia = dongia;
        }
        public ITEM() { }
    }
}
```

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT LỚP CART CHO GIỎ HÀNG

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;


namespace QUANLYBANHANG_ONLINE
{
    public class CART  {
        Dictionary<string, ITEM> listcarts;
        public   Dictionary<string, ITEM>  LISTCARTS {
            get { return this.listcarts; }
        }
        public CART(){
            listcarts = new Dictionary<string, ITEM>();
        }
        public void AddCart(String masanpham, string tensanpham, string hinhanh, int
soluong, double dongia)
        {
            ITEM item=new ITEM(masanpham,tensanpham,hinhanh,soluong,dongia);


            if (listcarts.ContainsKey(item.MASANPHAM))


                      listcarts[item.MASANPHAM].SOLUONG += item.SOLUONG;
            else
                    listcarts.Add(item.MASANPHAM,item);
        }
        public void RemoveCart(String masanpham){
            listcarts.Remove(masanpham);
        }
        public double TotalBill(){
            double total=0;
            foreach (ITEM item in listcarts.Values)
                total += item.THANHTIEN;
```


```
            return total;
        }
    }
}
```


BƯỚC 3: Thiết kế giao diện

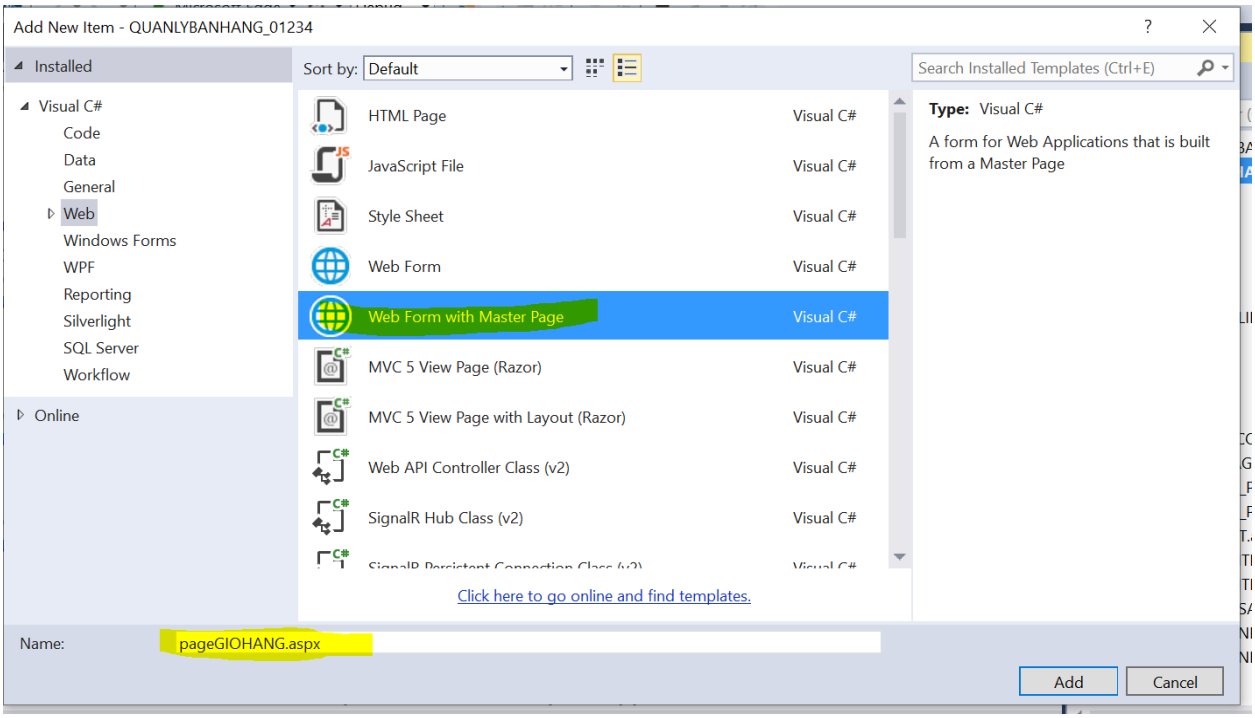


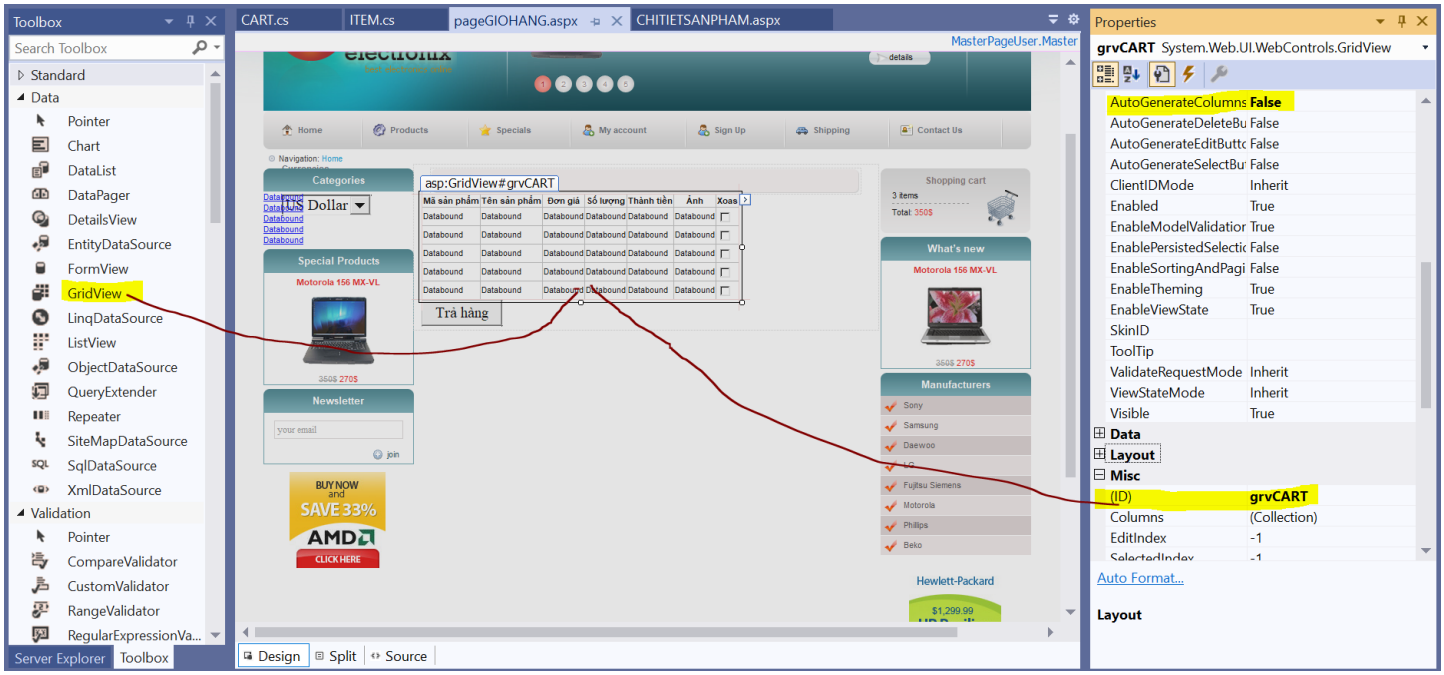


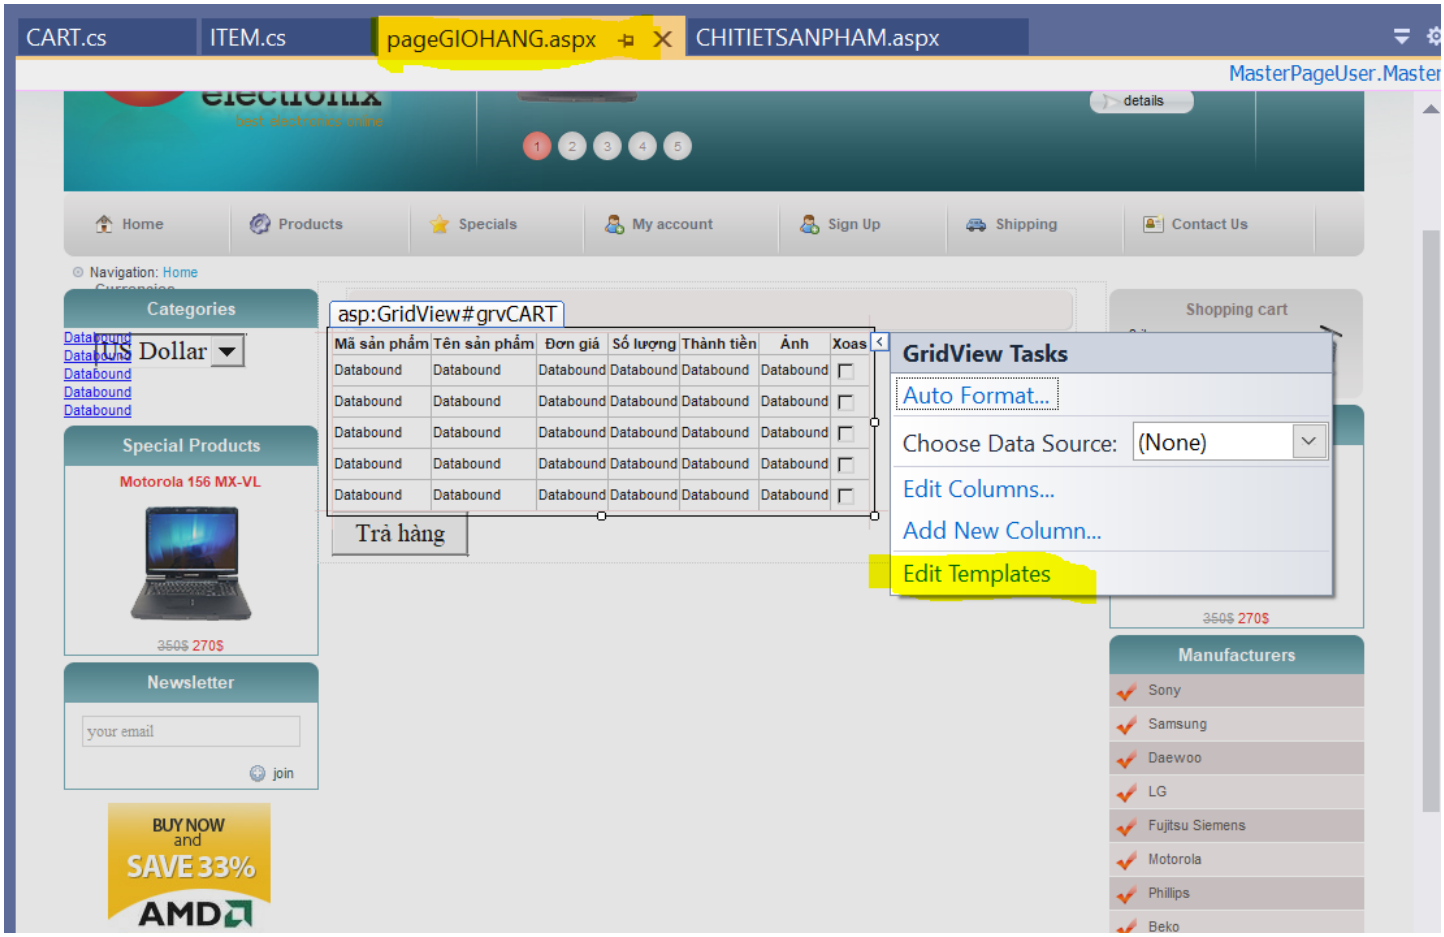

CART.cs
ITEM.cs
pageGIOHANG.aspx
CHITIETSANPHAM.aspx
MasterPageUser.Master
Home
Products
Specials
My account
Sign Up
Shipping
Contact Us
Navigation: Home
Categories
US Dollar
Special Products
Motorola 156 MX-VL
350$ 270$
Newsletter
your email
join
BUY NOW and SAVE 33%
AMD
asp:GridView#grvCART
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Ảnh
Xoas
Databound
Trả hàng
GridView Tasks
Auto Format...
Choose Data Source: (None)
Edit Columns...
Add New Column...
Edit Templates
Shopping cart
Manufacturers
Sony
Samsung
Daewoo
LG
Fujitsu Siemens
Motorola
Phillips
Beko

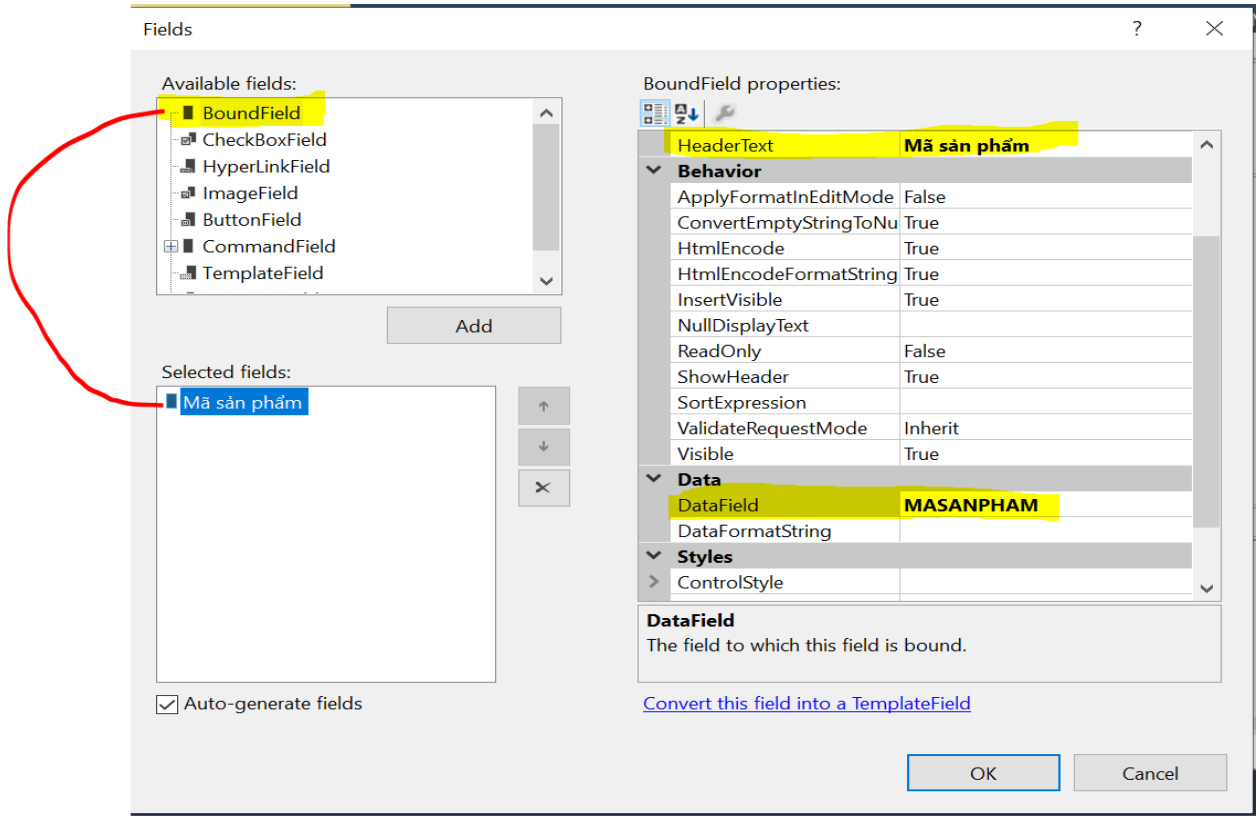

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Auto-generate fields
BoundField properties:
HeaderText
Mã sản phẩm
Behavior
ApplyFormatInEditMode
False
ConvertEmptyStringToNu
True
HtmlEncode
True
HtmlEncodeFormatString
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Data
DataField
MASANPHAM
DataFormatString
Styles
ControlStyle
DataField
The field to which this field is bound.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

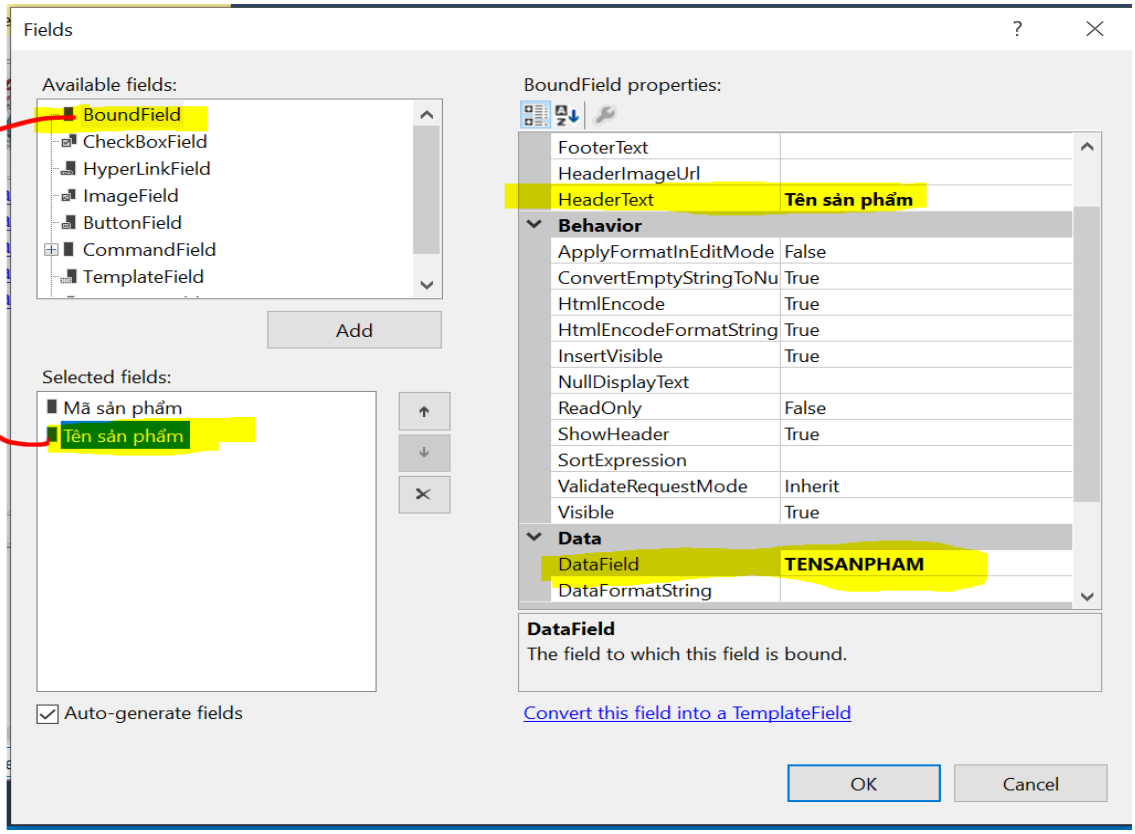

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Auto-generate fields
BoundField properties:
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Tên sản phẩm
Behavior
ApplyFormatInEditMode
False
ConvertEmptyStringToNu
True
HtmlEncode
True
HtmlEncodeFormatString
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Data
DataField
TENSANPHAM
DataFormatString
DataField
The field to which this field is bound.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

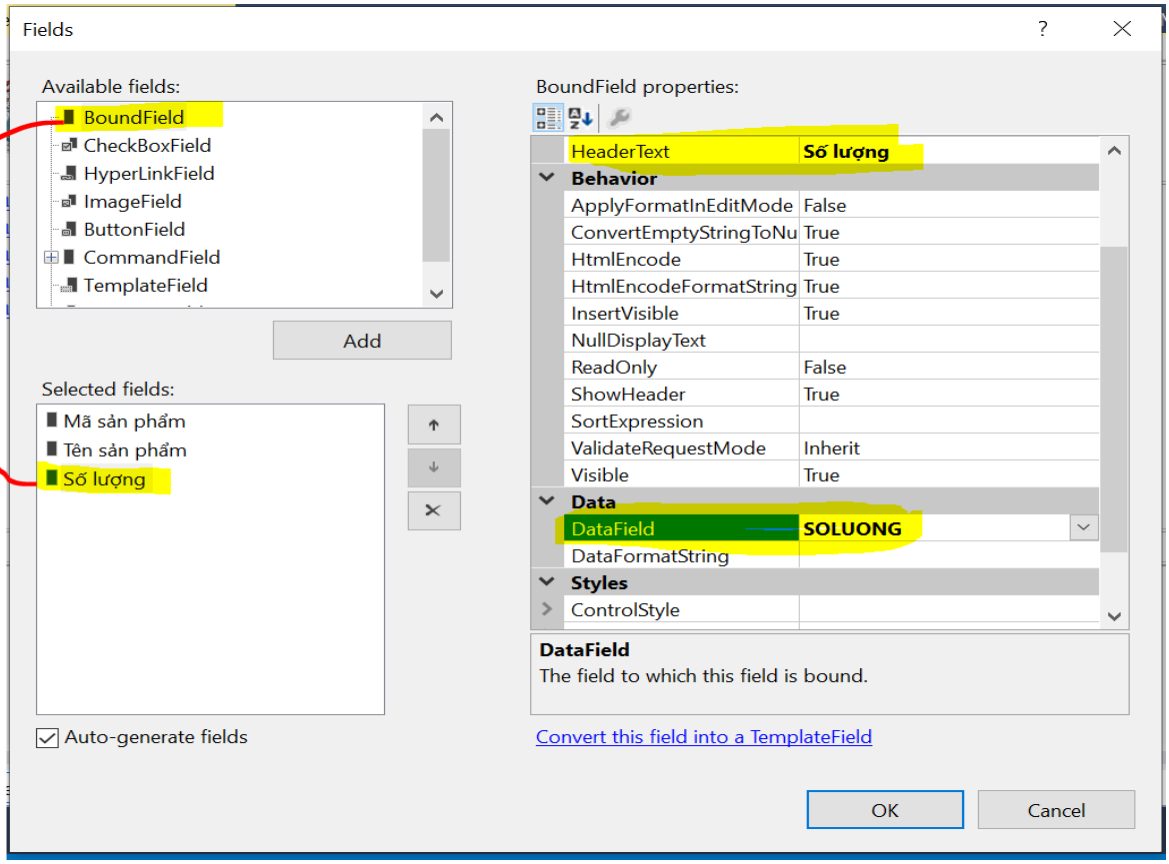

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Số lượng
Auto-generate fields
BoundField properties:
HeaderText
Số lượng
Behavior
ApplyFormatInEditMode
False
ConvertEmptyStringToNu
True
HtmlEncode
True
HtmlEncodeFormatString
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Data
DataField
SOLUONG
DataFormatString
Styles
ControlStyle
DataField
The field to which this field is bound.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

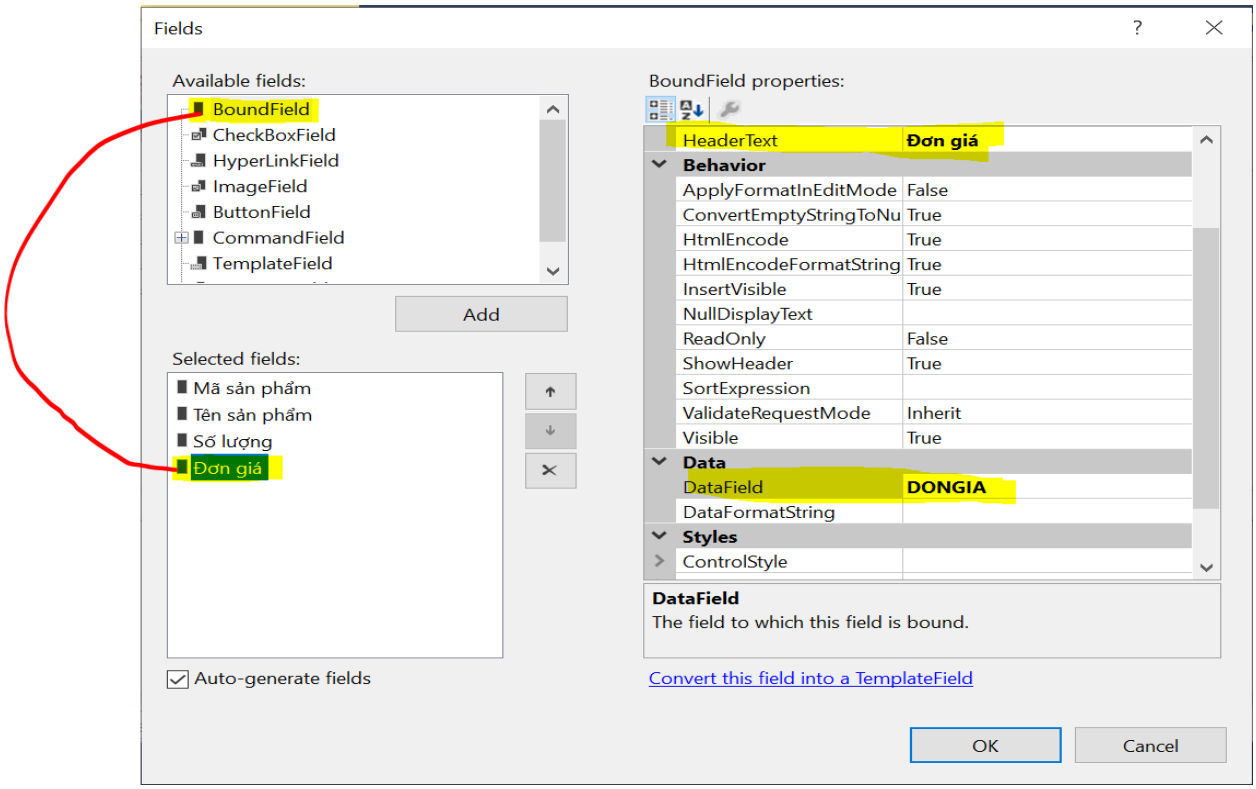

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Số lượng
Đơn giá
Auto-generate fields
BoundField properties:
HeaderText
Đơn giá
Behavior
ApplyFormatInEditMode
False
ConvertEmptyStringToNu
True
HtmlEncode
True
HtmlEncodeFormatString
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Data
DataField
DONGIA
DataFormatString
Styles
ControlStyle
DataField
The field to which this field is bound.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

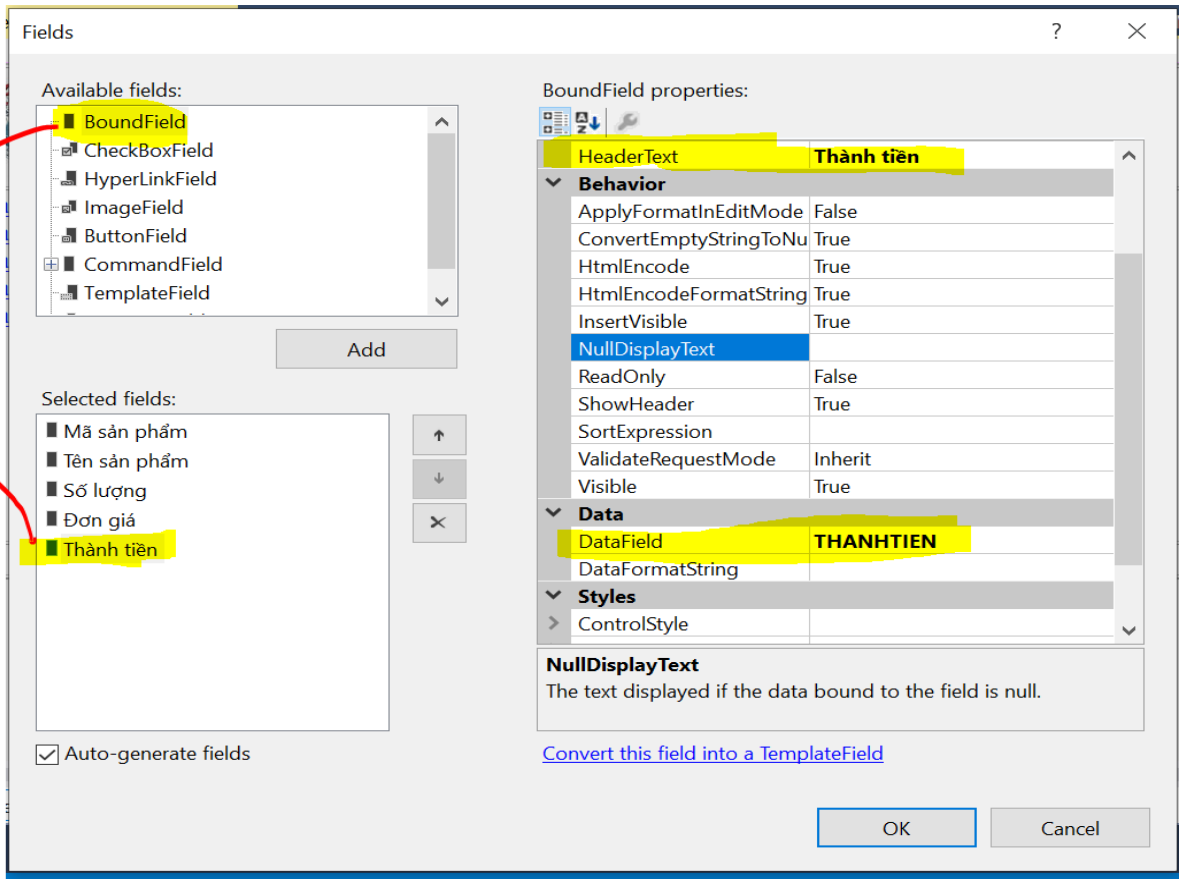

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Auto-generate fields
BoundField properties:
HeaderText
Thành tiền
Behavior
ApplyFormatInEditMode
False
ConvertEmptyStringToNu
True
HtmlEncode
True
HtmlEncodeFormatString
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Data
DataField
THANHTIEN
DataFormatString
Styles
ControlStyle
NullDisplayText
The text displayed if the data bound to the field is null.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

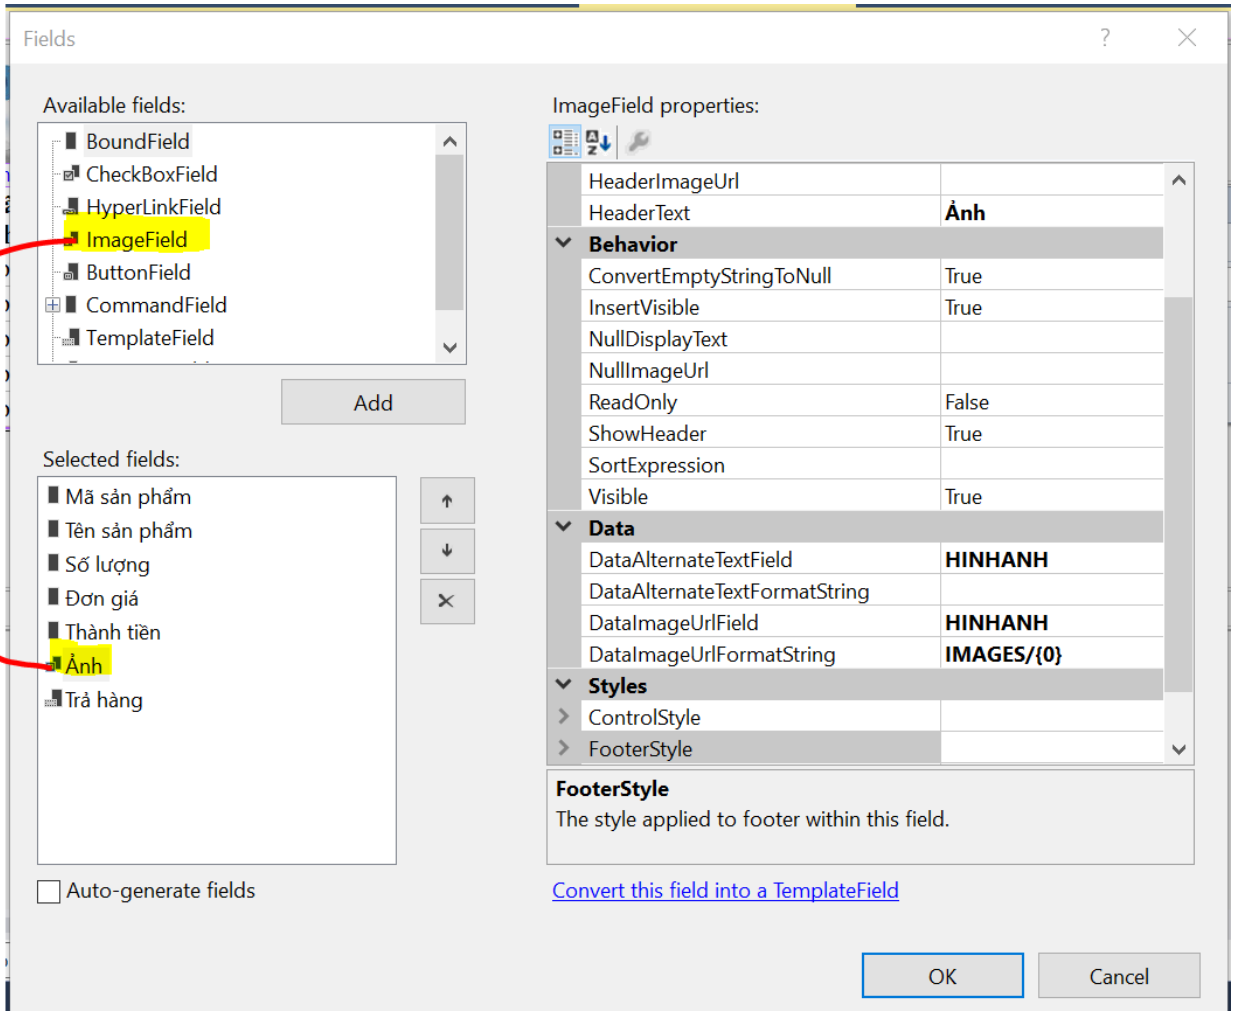

Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ảnh
Trả hàng
Auto-generate fields
ImageField properties:
HeaderImageUrl
HeaderText
Ảnh
Behavior
ConvertEmptyStringToNull
True
InsertVisible
True
NullDisplayText
NullImageUrl
ReadOnly
False
ShowHeader
True
SortExpression
Visible
True
Data
DataAlternateTextField
HINHANH
DataAlternateTextFormatString
DataImageUrlField
HINHANH
DataImageUrlFormatString
IMAGES/{0}
Styles
ControlStyle
FooterStyle
FooterStyle
The style applied to footer within this field.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

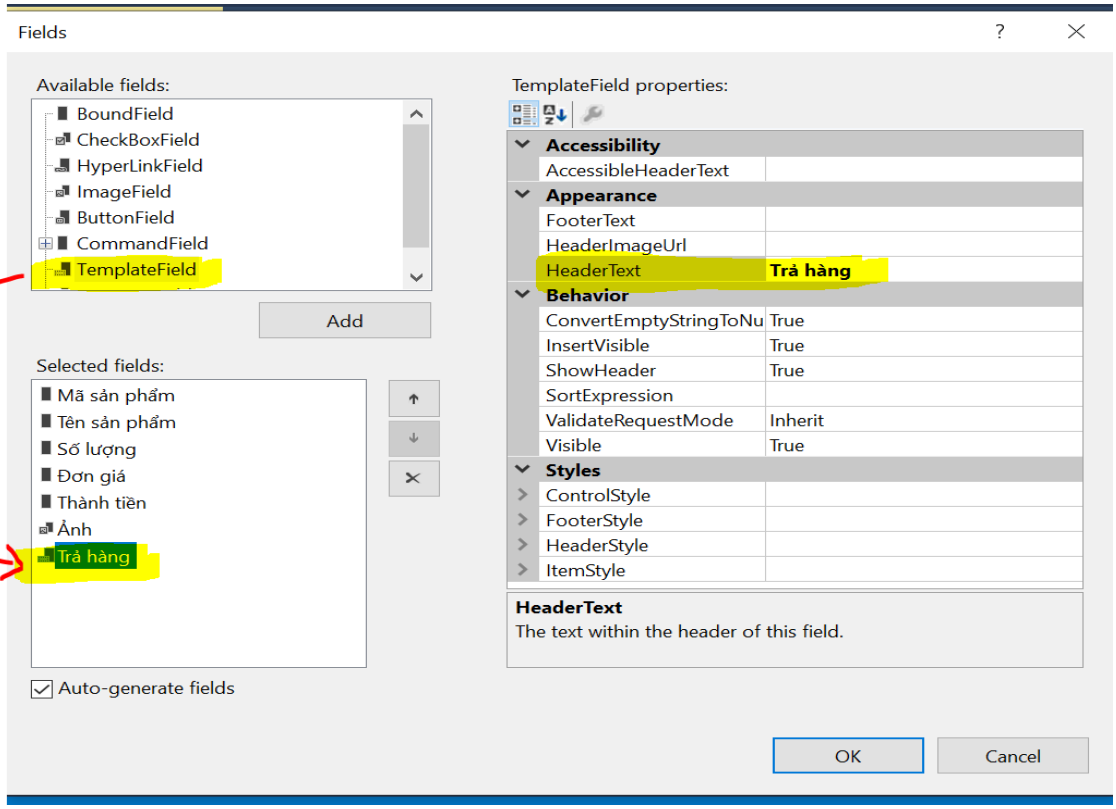
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ảnh
Trả hàng
Auto-generate fields
TemplateField properties:
Accessibility
AccessibleHeaderText
Appearance
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Trả hàng
Behavior
ConvertEmptyStringToNu
True
InsertVisible
True
ShowHeader
True
SortExpression
ValidateRequestMode
Inherit
Visible
True
Styles
ControlStyle
FooterStyle
HeaderStyle
ItemStyle
HeaderText
The text within the header of this field.
OK
Cancel

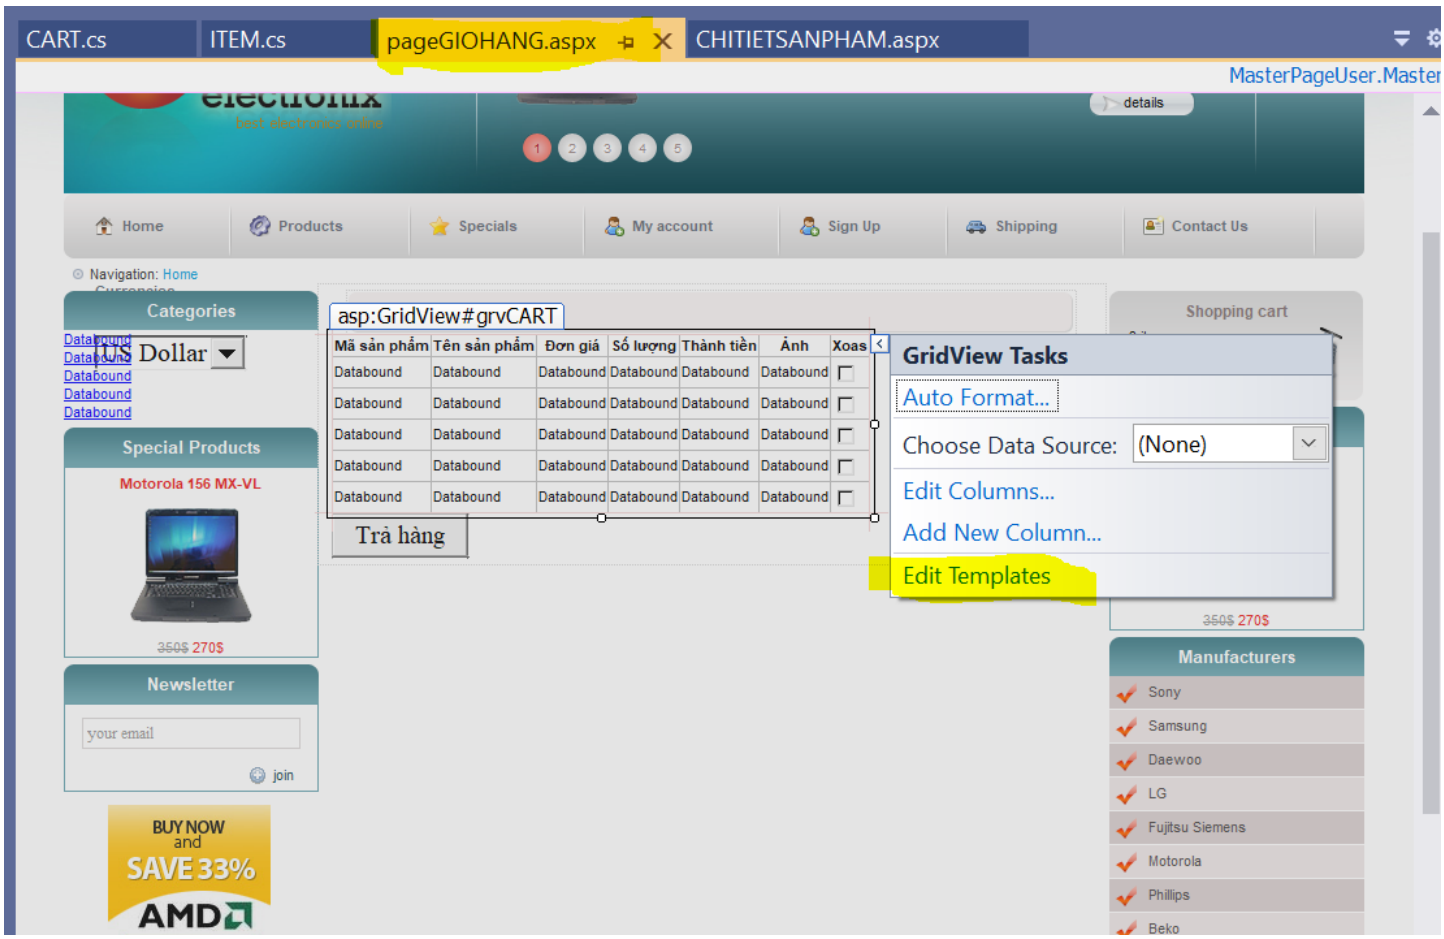
CART.cs
ITEM.cs
pageGIOHANG.aspx
CHITIETSANPHAM.aspx
MasterPageUser.Master
Home
Products
Specials
My account
Sign Up
Shipping
Contact Us
Navigation: Home
Categories
US Dollar
Special Products
Motorola 156 MX-VL
350$ 270$
Newsletter
your email
join
BUY NOW and SAVE 33%
AMD
asp:GridView#grvCART
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Ảnh
Xoas
Databound
Trả hàng
GridView Tasks
Auto Format...
Choose Data Source: (None)
Edit Columns...
Add New Column...
Edit Templates
Shopping cart
Manufacturers
Sony
Samsung
Daewoo
LG
Fujitsu Siemens
Motorola
Phillips
Beko

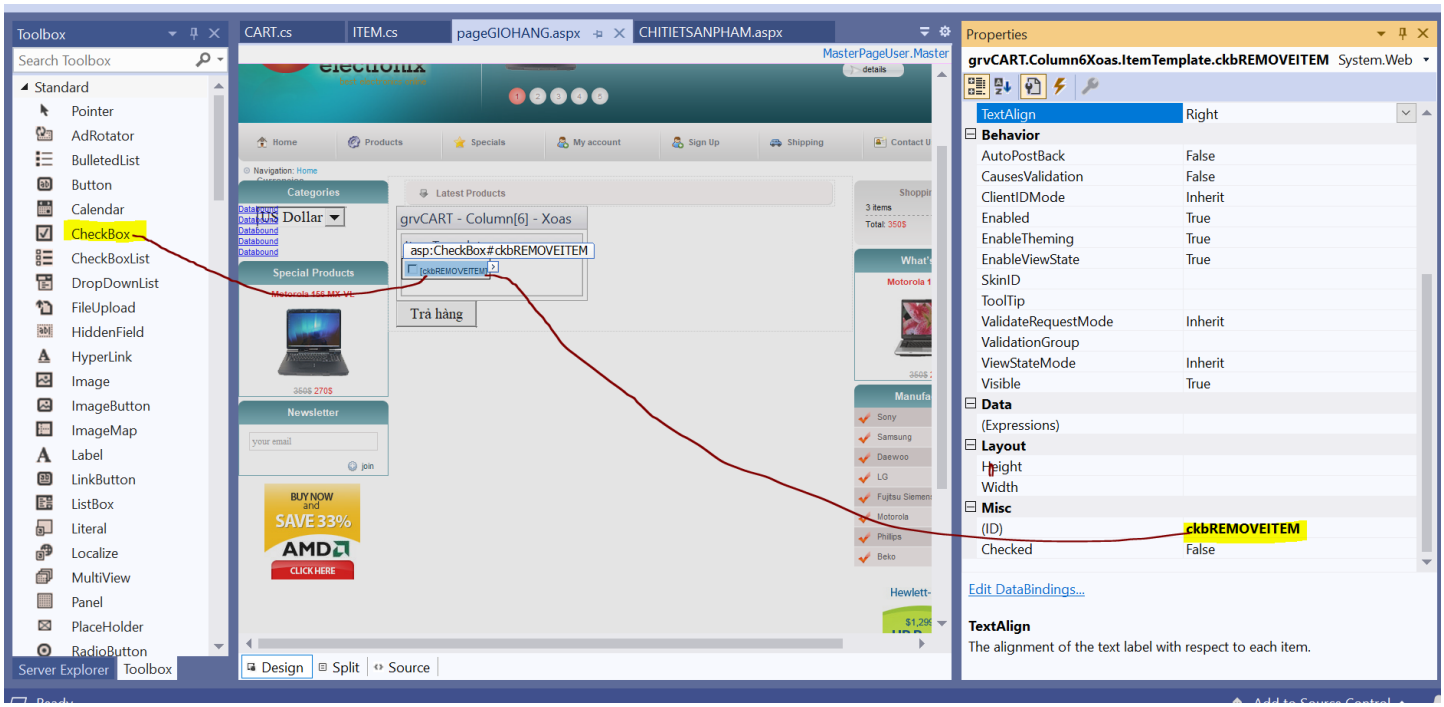
Toolbox
Search Toolbox
Standard
Pointer
AdRotator
BulletedList
Button
Calendar
CheckBox
CheckBoxList
DropDownList
FileUpload
HiddenField
HyperLink
Image
ImageButton
ImageMap
Label
LinkButton
ListBox
Literal
Localize
MultiView
Panel
PlaceHolder
RadioButton
Server Explorer
Toolbox
grvCART - Column[6] - Xoas
asp:CheckBox#ckbREMOVEITEM
Trả hàng
Design
Split
Source
Properties
grvCART.Column6Xoas.ItemTemplate.ckbREMOVEITEM System.Web
TextAlign Right
Behavior
AutoPostBack False
CausesValidation False
ClientIDMode Inherit
Enabled True
EnableTheming True
EnableViewState True
SkinID
ToolTip
ValidateRequestMode Inherit
ValidationGroup
ViewStateMode Inherit
Visible True
Data
(Expressions)
Layout
Height
Width
Misc
(ID) ckbREMOVEITEM
Checked False
Edit DataBindings...
TextAlign
The alignment of the text label with respect to each item.

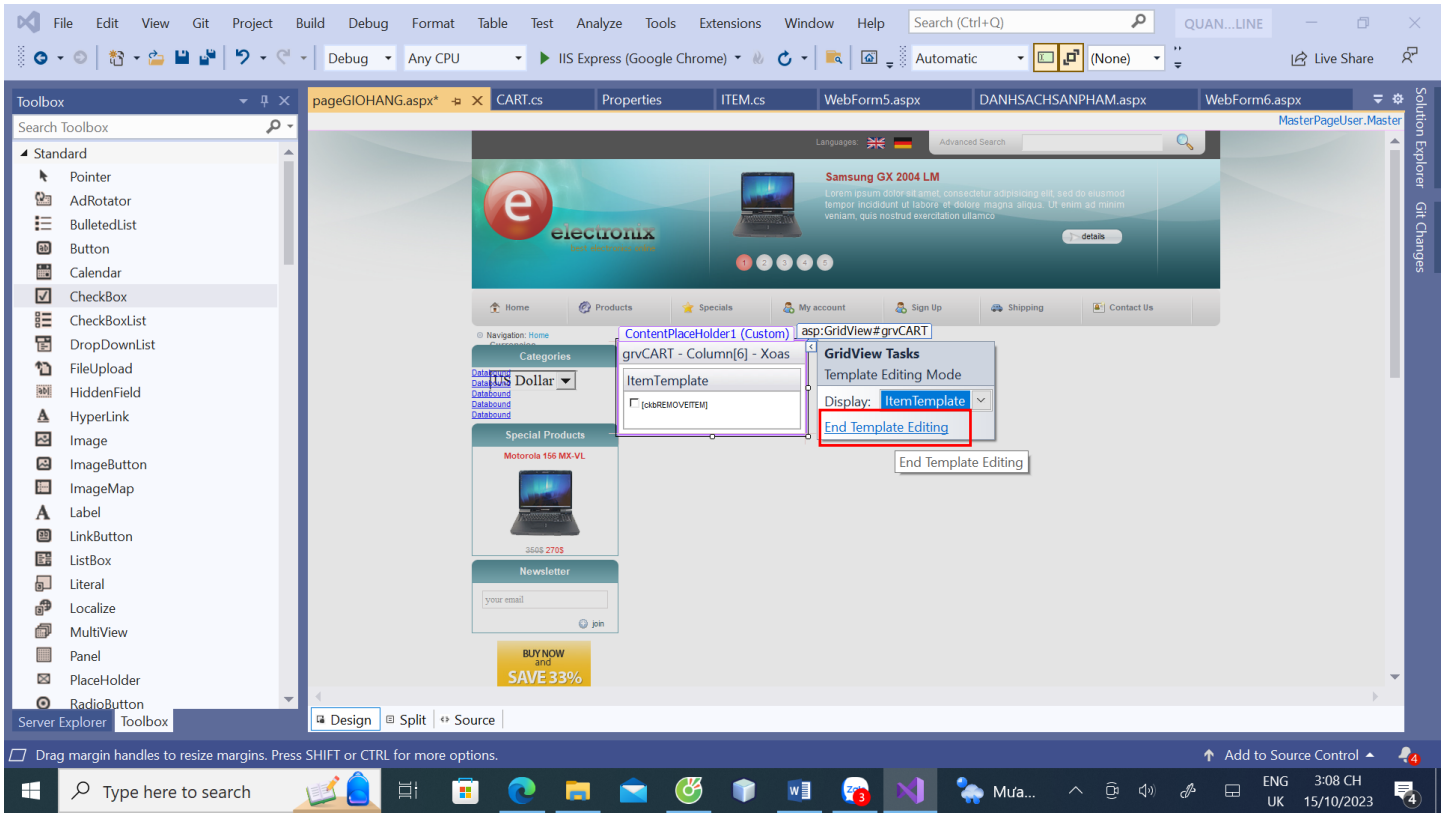

File Edit View Git Project Build Debug Format Table Test Analyze Tools Extensions Window Help
Search (Ctrl+Q)
Debug
Any CPU
IIS Express (Google Chrome)
Automatic
(None)
Live Share
Toolbox
Search Toolbox
Standard
Pointer
AdRotator
BulletedList
Button
Calendar
CheckBox
CheckBoxList
DropDownList
FileUpload
HiddenField
HyperLink
Image
ImageButton
ImageMap
Label
LinkButton
ListBox
Literal
Localize
MultiView
Panel
PlaceHolder
RadioButton
Server Explorer
Toolbox
pageGIOHANG.aspx*
CART.cs
Properties
ITEM.cs
WebForm5.aspx
DANHSACHSANPHAM.aspx
WebForm6.aspx
MasterPageUser.Master
Samsung GX 2004 LM
ContentPlaceHolder1 (Custom)
asp:GridView#grvCART
grvCART - Column[6] - Xoas
ItemTemplate
[ckbREMOVEITEM]
GridView Tasks
Template Editing Mode
Display:
ItemTemplate
End Template Editing
End Template Editing
Design
Split
Source
Drag margin handles to resize margins. Press SHIFT or CTRL for more options.
Add to Source Control
Type here to search
ENG
UK
3:08 CH
15/10/2023

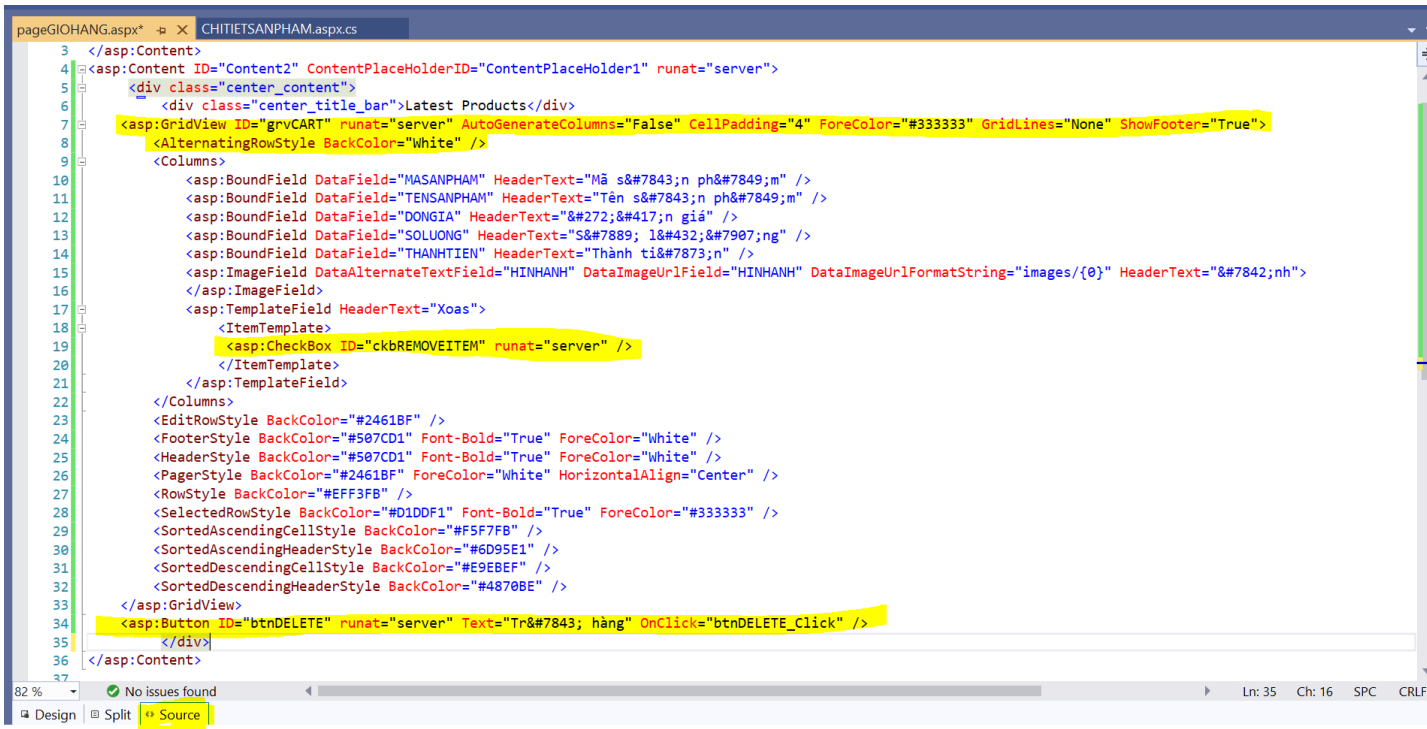
pageGIOHANG.aspx*
CHITIETSANPHAM.aspx.cs
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">


Latest Products
<asp:GridView ID="grvCART" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None" ShowFooter="True">
<AlternatingRowStyle BackColor="White" />
<Columns>
<asp:BoundField DataField="MASANPHAM" HeaderText="Mã sản phẩm" />
<asp:BoundField DataField="TENSANPHAM" HeaderText="Tên sản phẩm" />
<asp:BoundField DataField="DONGIA" HeaderText="Đơn giá" />
<asp:BoundField DataField="SOLUONG" HeaderText="Số lượng" />
<asp:BoundField DataField="THANHTIEN" HeaderText="Thành tiền" />
<asp:ImageField DataAlternateTextField="HINHANH" DataImageUrlField="HINHANH" DataImageUrlFormatString="images/{0}" HeaderText="Ảnh">
</asp:ImageField>
<asp:TemplateField HeaderText="Xoas">
<ItemTemplate>
<asp:CheckBox ID="ckbREMOVEITEM" runat="server" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
<EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
<RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
<SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
<SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
<SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
<SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
<SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
</asp:GridView>
<asp:Button ID="btnDELETE" runat="server" Text="Trả hàng" OnClick="btnDELETE_Click" />

</asp:Content>
82 %
No issues found
Ln: 35
Ch: 16
SPC
CRLF
Design
Split
Source

BƯỚC 4: Hiển thị thông tin và xóa giỏ hàng file pageGIOHANG.aspx.cs (codefile)

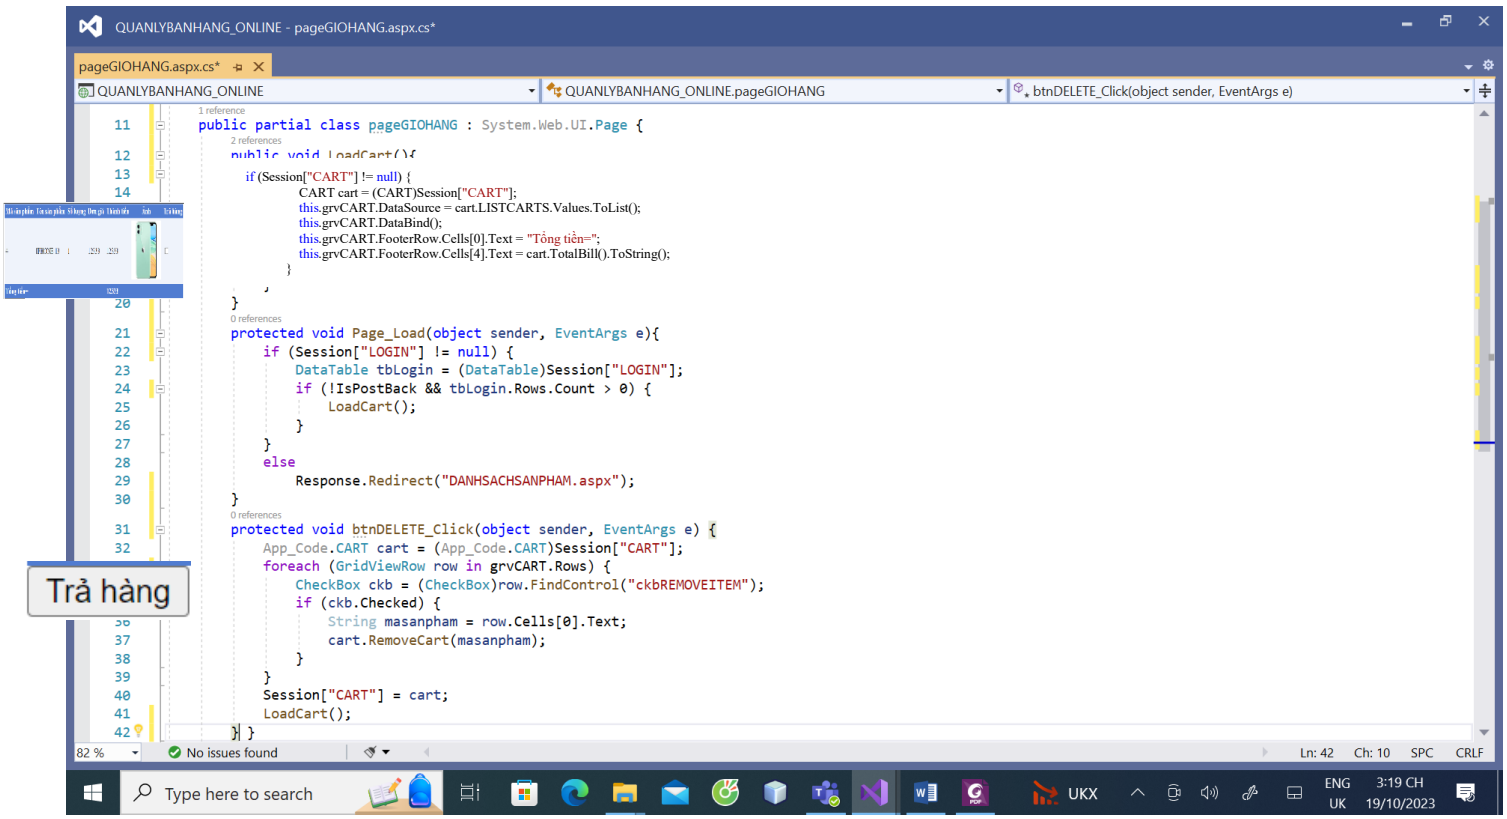

BƯỚC 5: CHỈNH SỬA trang CHITIETSANPHAM.aspx

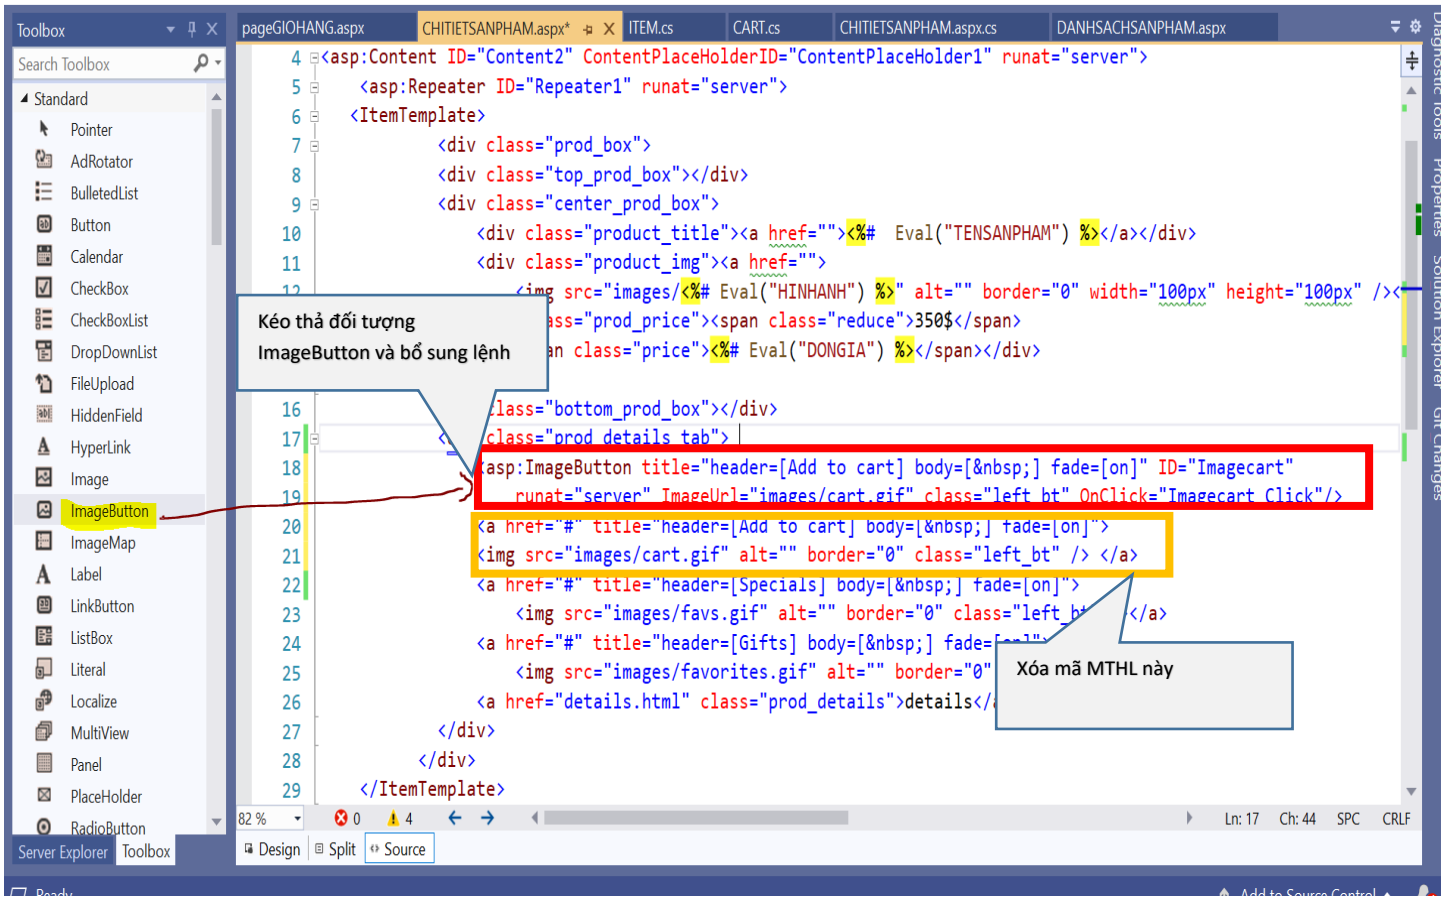

BƯỚC 6: CHỈNH SỬA trang CHITIETSANPHAM.aspx.cs


CHITIETSANPHAM.aspx.cs*

QUANLYBANHANG_ONLINE | QUANLYBANHANG_ONLINE.CHITIETSANPHAM | Imagecart_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)

```
2 references
public partial class CHITIETSANPHAM : System.Web.UI.Page {
    DataTable tbSANPHAM;
    0 references
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  {
        XULYDULIEU xuly = new XULYDULIEU();
        String masanpham = Request.QueryString.Get("MASANPHAM");
        SqlParameter[] pr = new SqlParameter[1];
        pr[0] = new SqlParameter("@MASANPHAM", masanpham);
        tbSANPHAM = xuly.getTable("psGetTableSANPHAM", pr);
        this.Repeater1.DataSource = tbSANPHAM;
        this.Repeater1.DataBind();
    }
    0 references
    protected void Imagecart_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)    {
        Session.Timeout = 2;
        App_Code.CART cart = new App_Code.CART();
        if (tbSANPHAM != null)   {
            String masanpham = tbSANPHAM.Rows[0]["MASANPHAM"].ToString();
            String tensanpham = tbSANPHAM.Rows[0]["TENSANPHAM"].ToString();
            double dongia = Double.Parse(tbSANPHAM.Rows[0]["DONGIA"].ToString());
            String hinhanh = tbSANPHAM.Rows[0]["HINHANH"].ToString();
            if (Session["CART"] != null)
                cart = (App_Code.CART)Session["CART"];
            cart.AddCart(masanpham, tensanpham, hinhanh, 1, dongia);
            Session["CART"] = cart;
            Response.Redirect("pageGIOHANG.aspx");
        }
    }
}
```

82 % | No issues found | Ln: 36 Ch: 54 SPC CRLF

Kết quả demo trang giỏ hàng

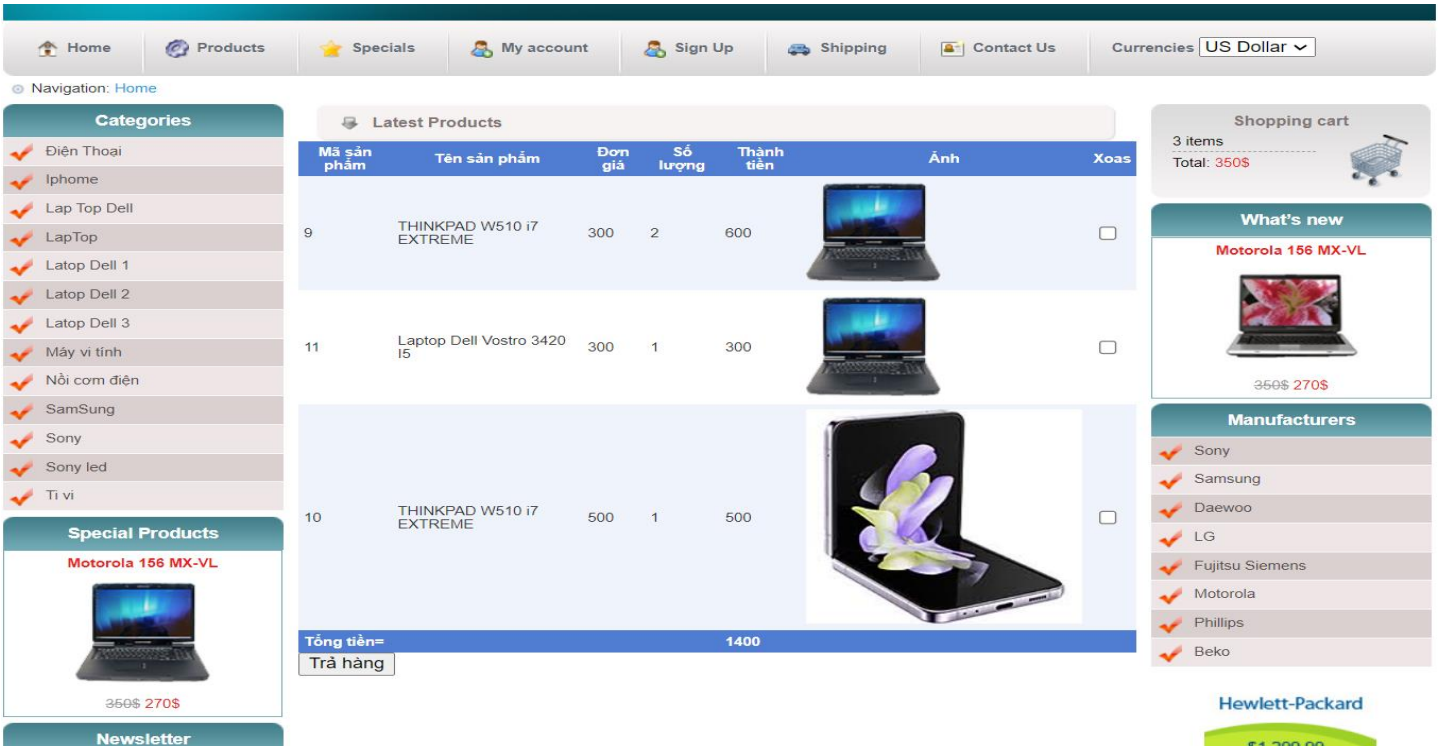



TẠO TRANG ĐĂNG NHẬP

BƯỚC 1: THIẾT KẾ TRANG pageLOGIN.ASPX


Chuẩn bị mã HTML

```
<div class="center_content">
         <div class="center_title_bar">Latest Products</div>
        <table style="width: 100%;">
            <tr>
                <td class="auto-style1" colspan="2">&#272;&#258;NG NH&#7852;P </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="auto-style2">Tên ng&#432;&#7901;i dùng</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="auto-style2">M&#7853;t kh&#7849;u</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="txtPassWord" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="auto-style1" colspan="2">
                <asp:Button ID="btnLogin" runat="server" Text="Đăng Nhập"  OnClick="btnLogin_Click"/>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
```

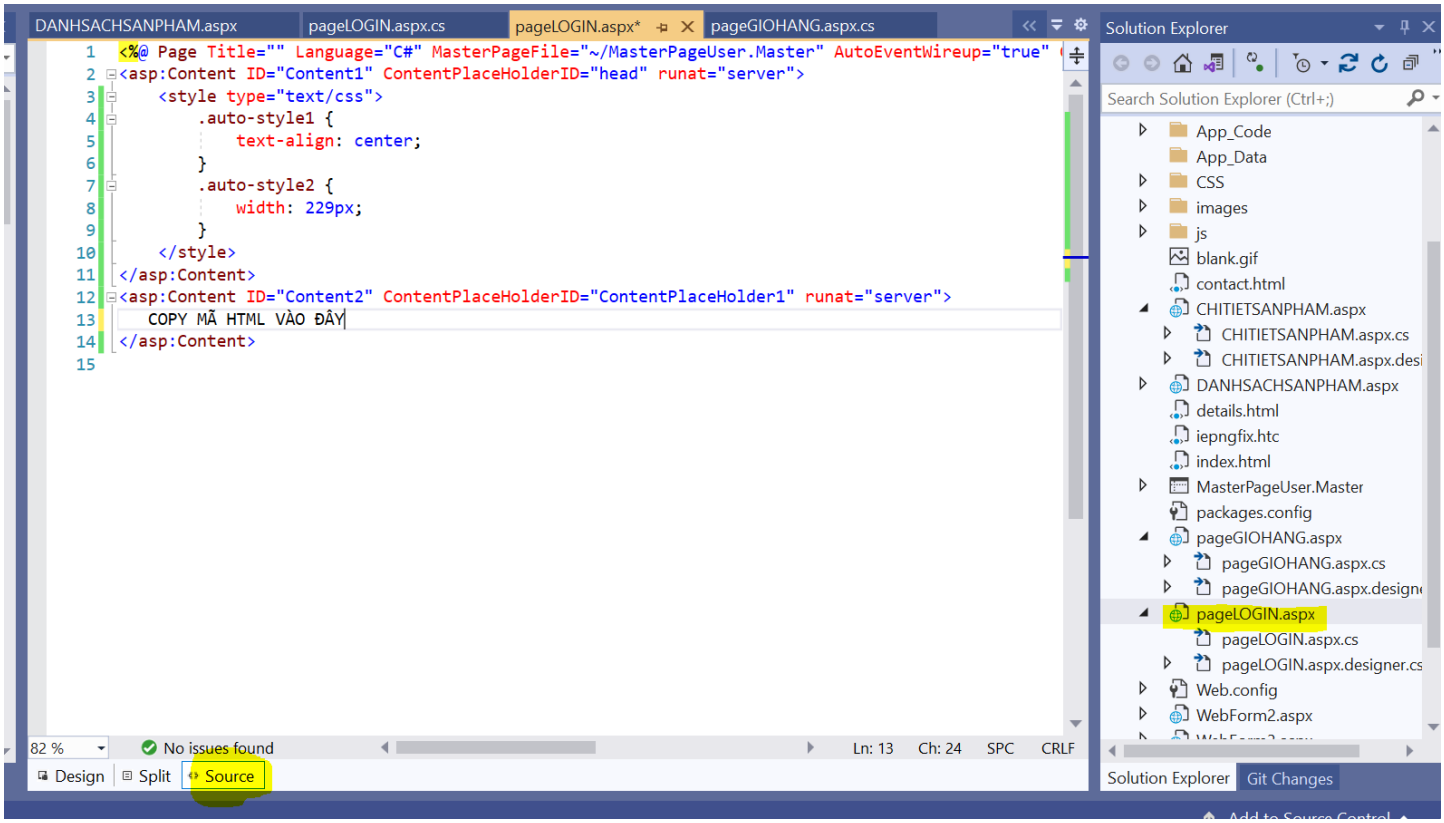


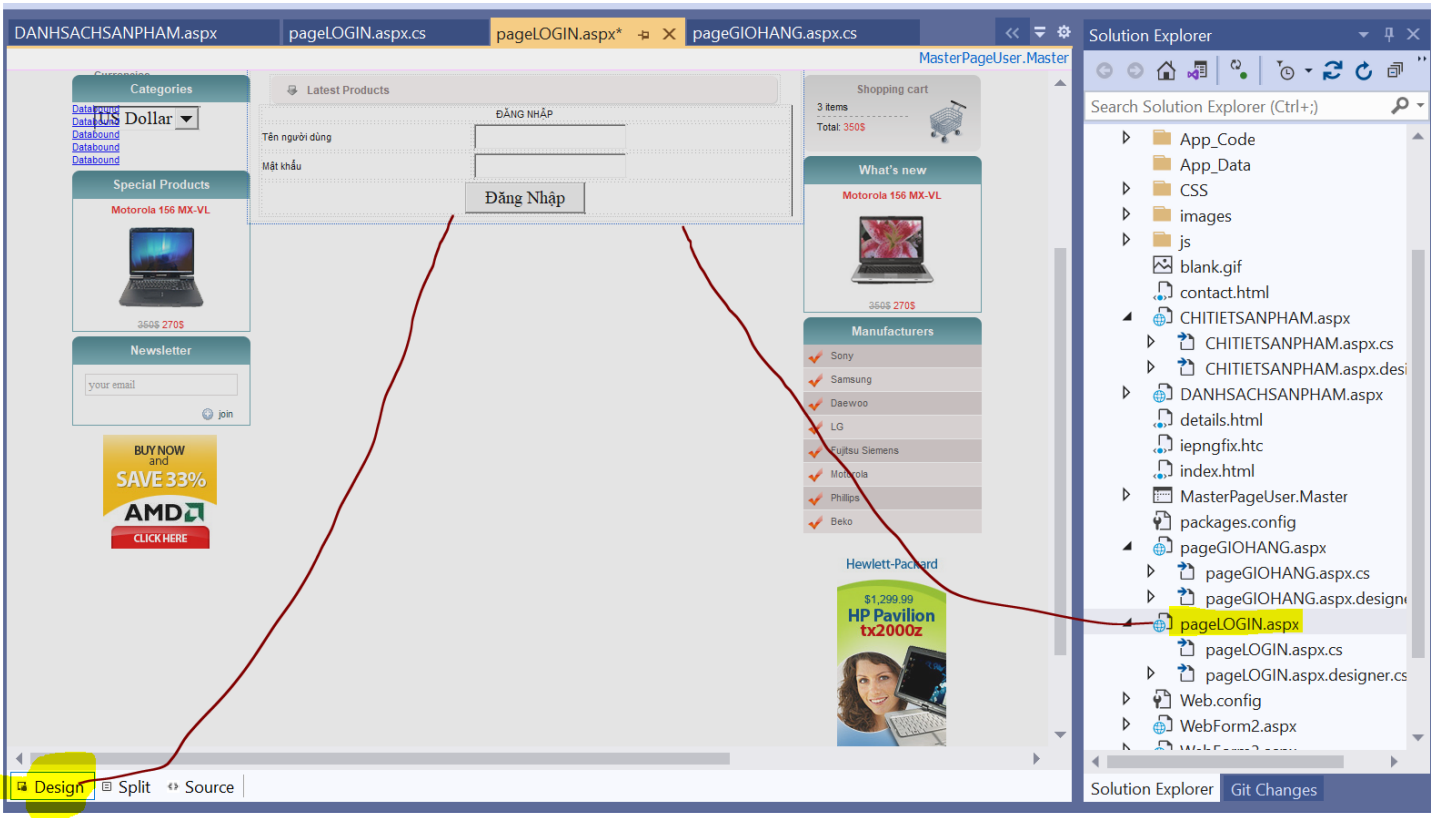


BƯỚC 2: CÀI ĐẶT THỦ TỤC psgetTableLOGIN trong môi trường sql server

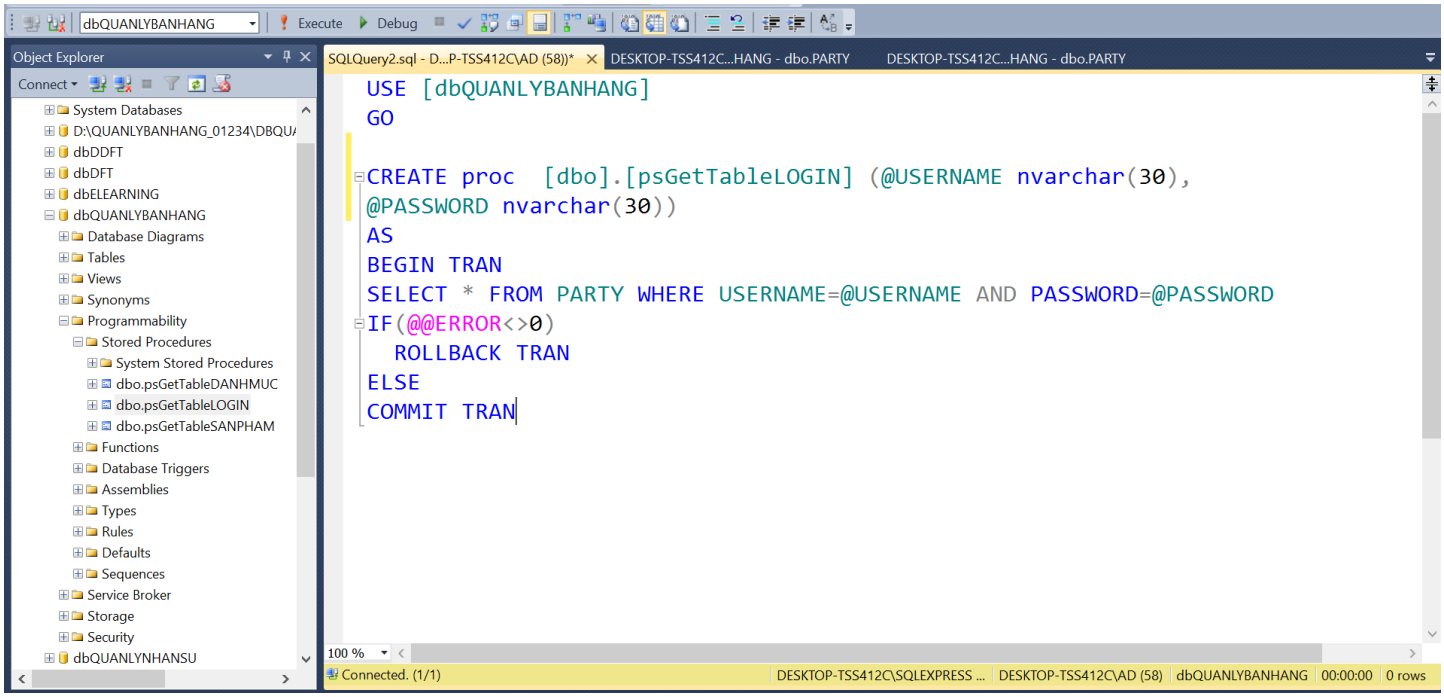


BƯỚC 3: CÀI ĐẶT FILE pageLOGIN.aspx.cs (codeFile)

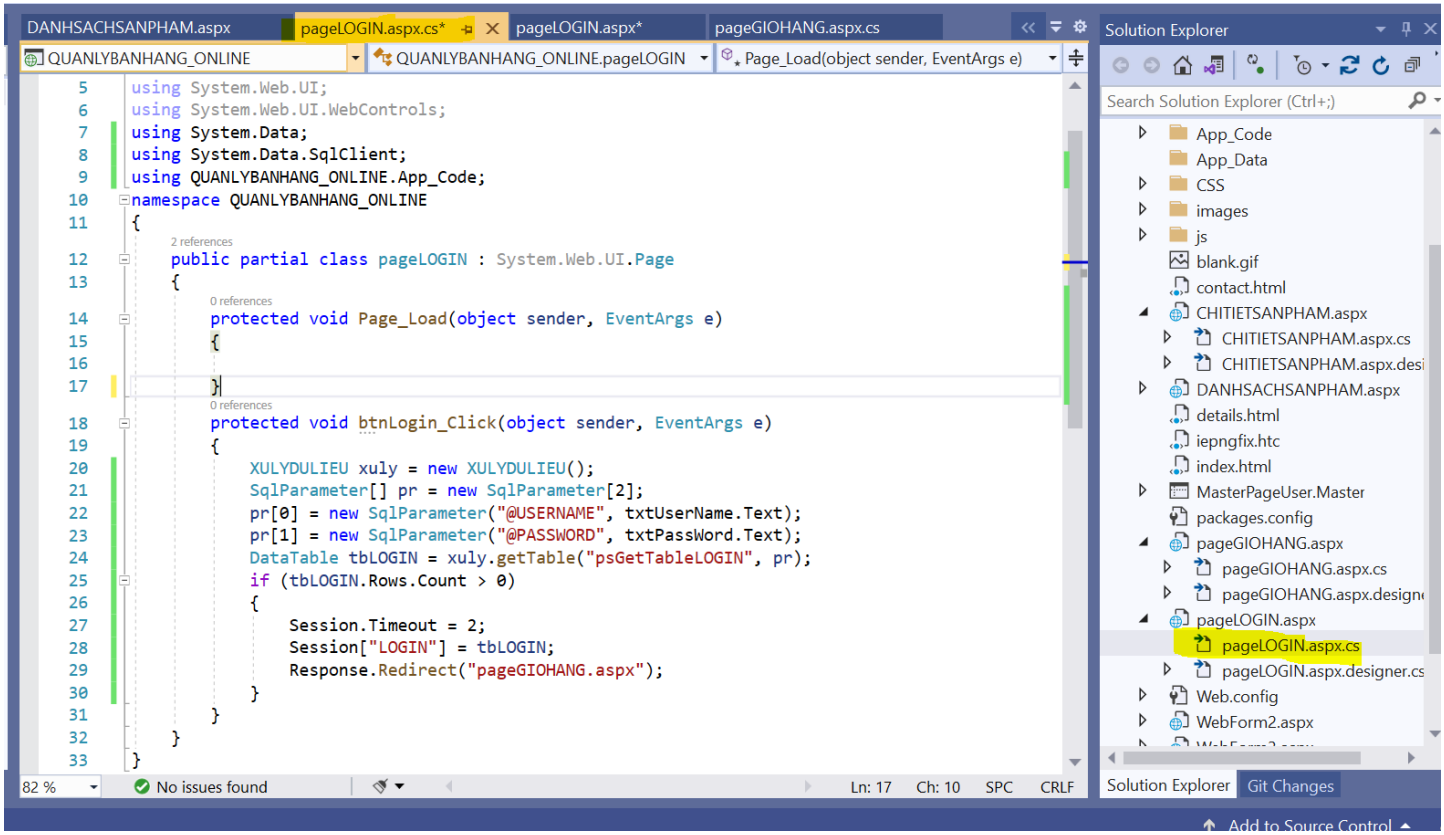


BƯỚC 3: CÀI ĐẶT FILE trang pageGIOHANG.ASPX.CS (CODEFILE)

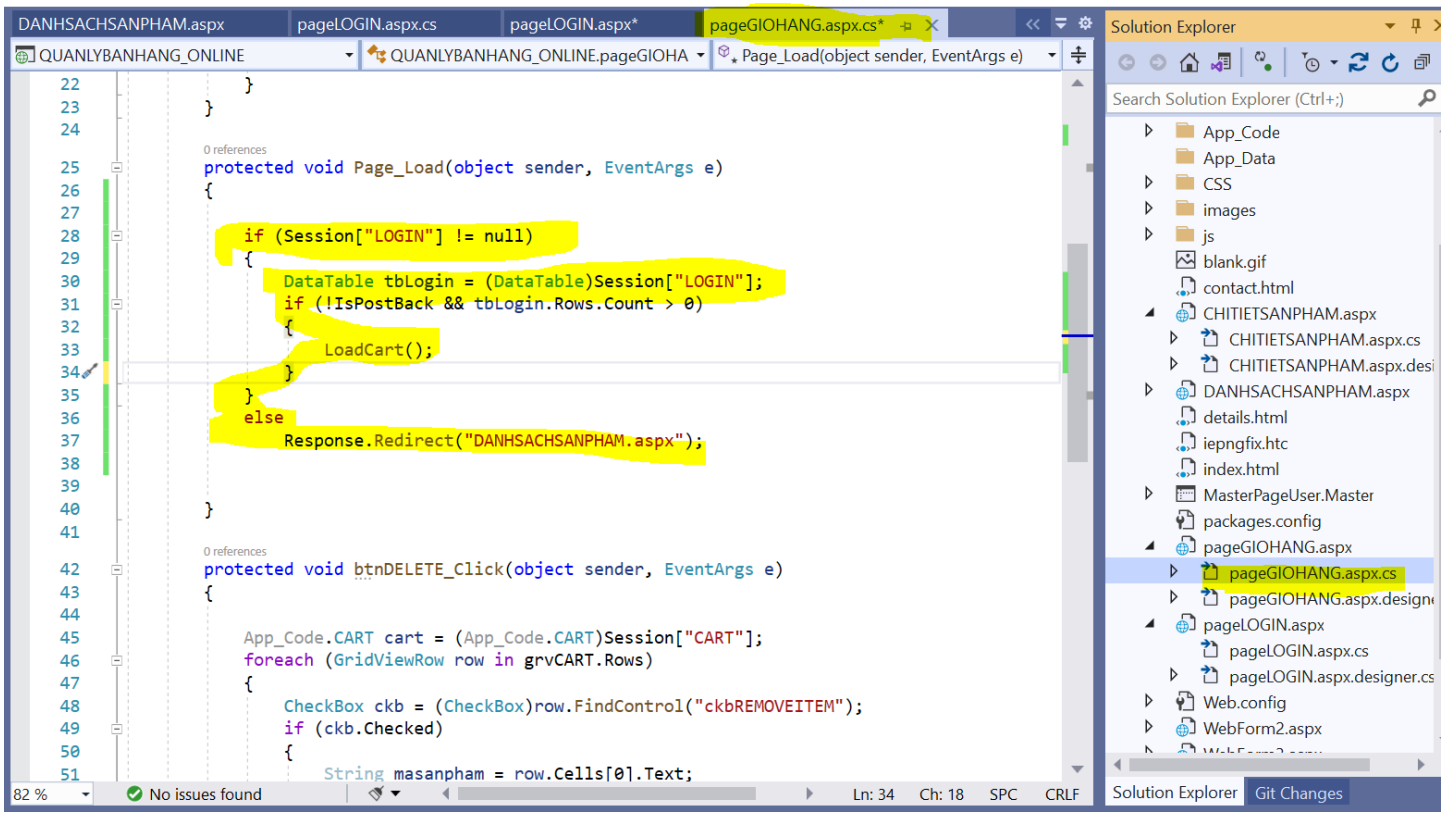

Bước 4: Tạo liên kết đến trang pageLOGIN.aspx

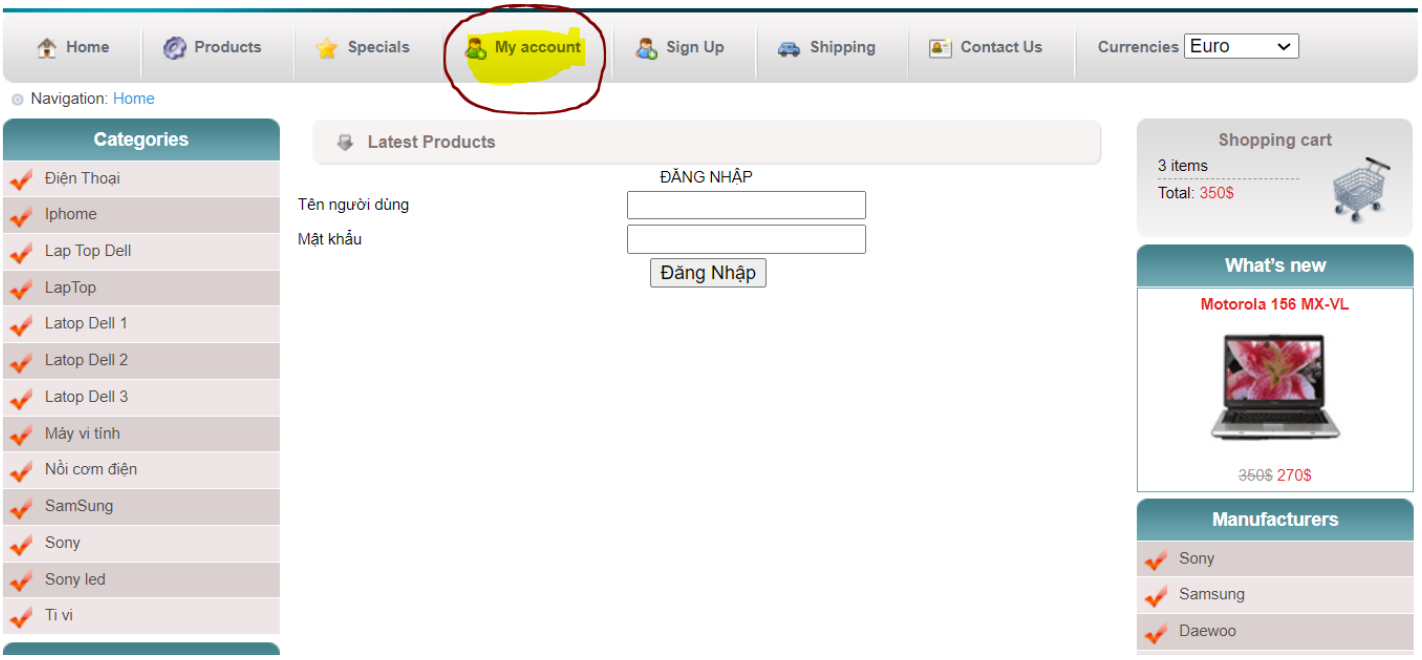

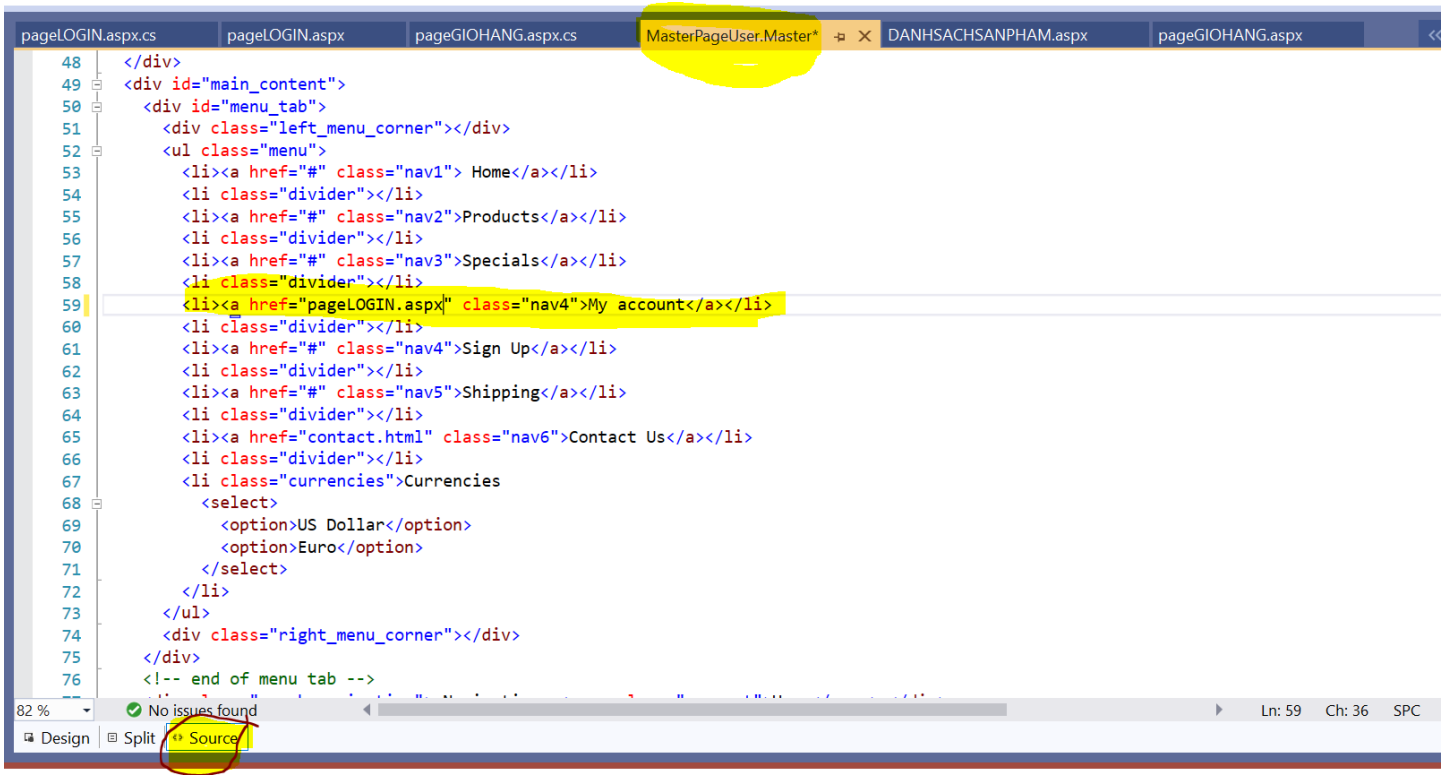



PHẦN QUẢN TRỊ


Bài 1: Tạo trang quản lý sản phẩm theo mô hình 3 LAYER

Yêu cầu:


Cài đặt thủ tục trong môi trường SQL Server

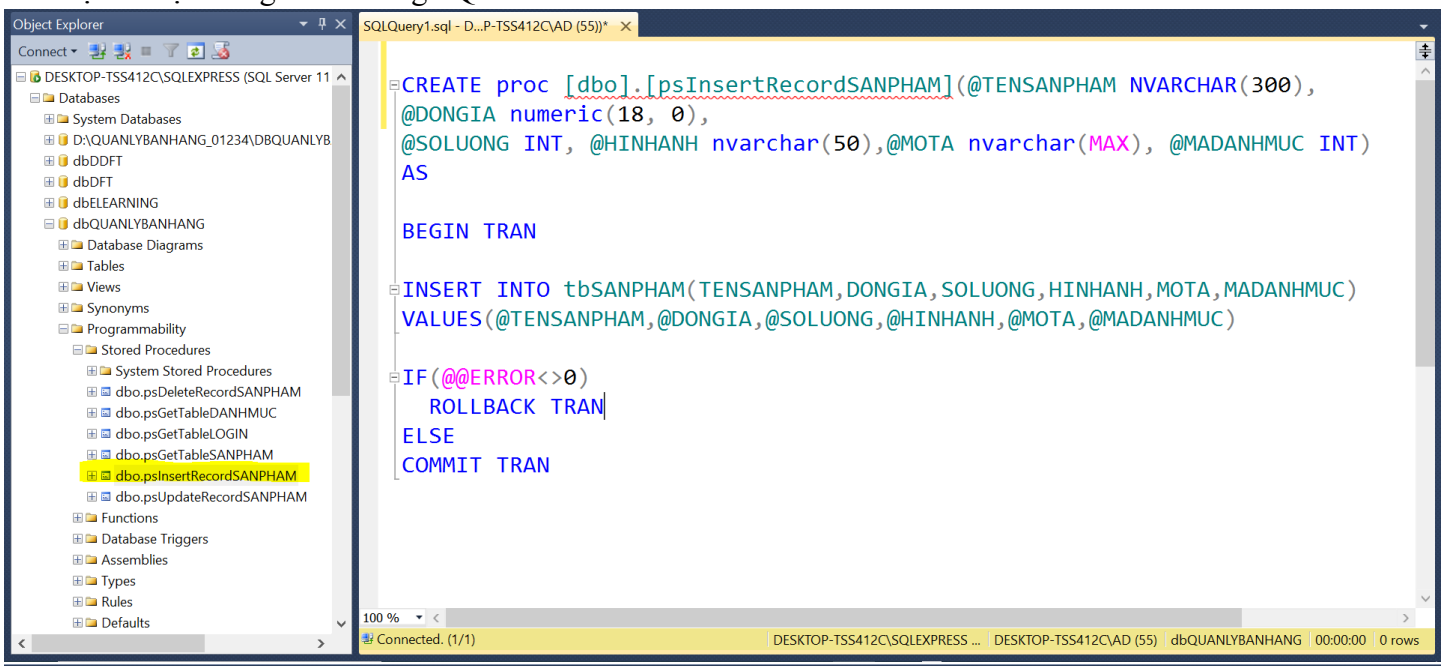

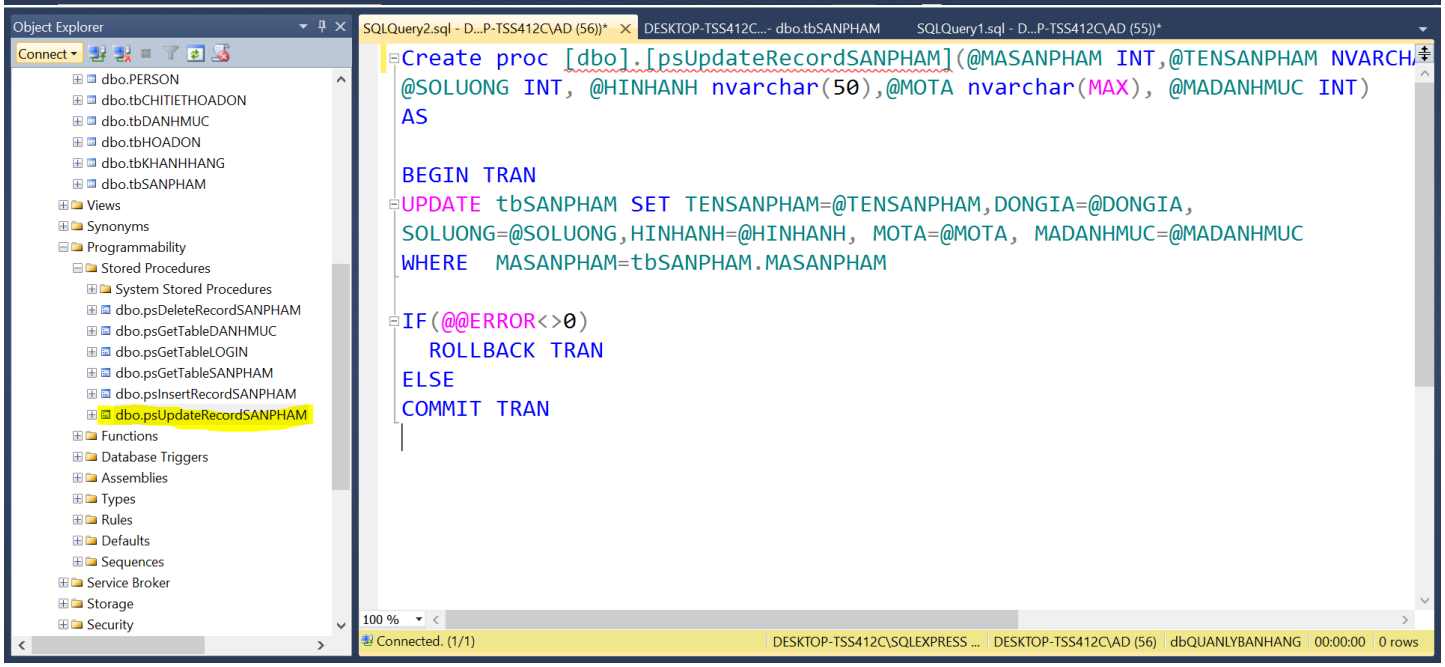


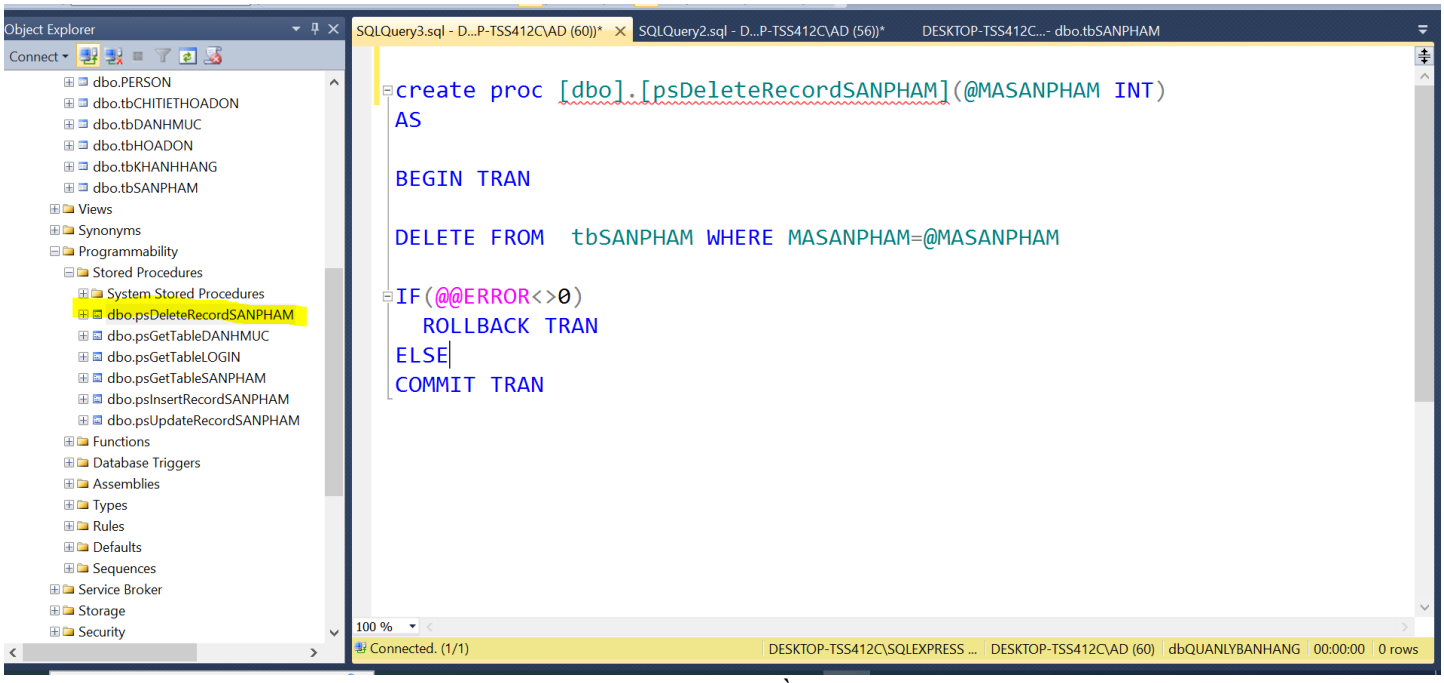


1. Tạo thư mục cha có tên (Admin) và ba thư mục con lần lượt có tên như sau (BUSINESSLOGIC, GUI, PROCESSDATA)

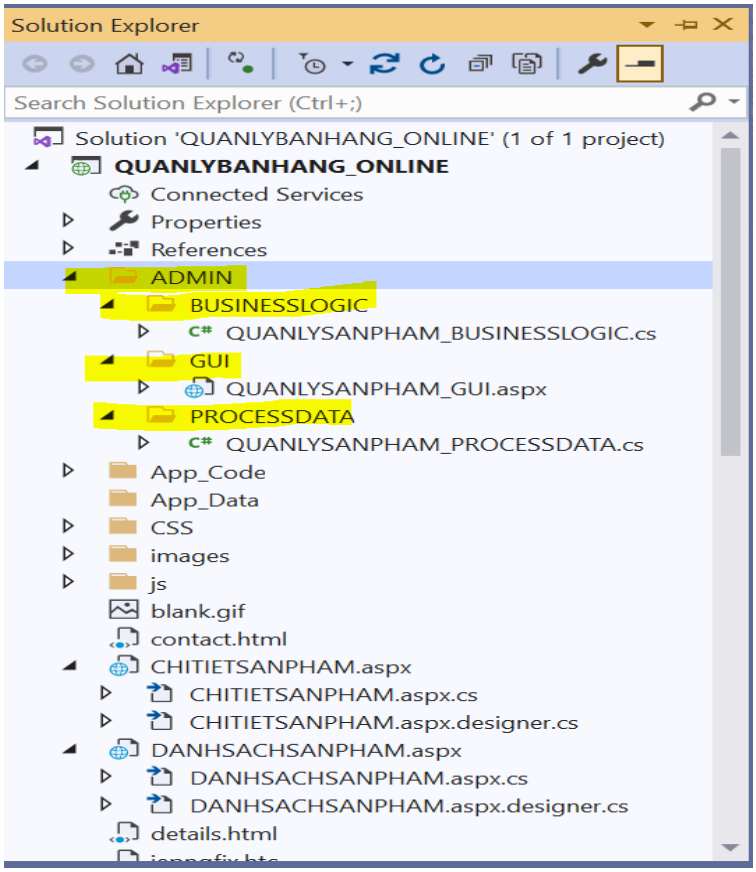


1. Tạo trang web form (không sử dụng masterpage) có tên (QUANLYSANPHAM_GUI.aspx) trong thư mục Gui được thế kế như sau:

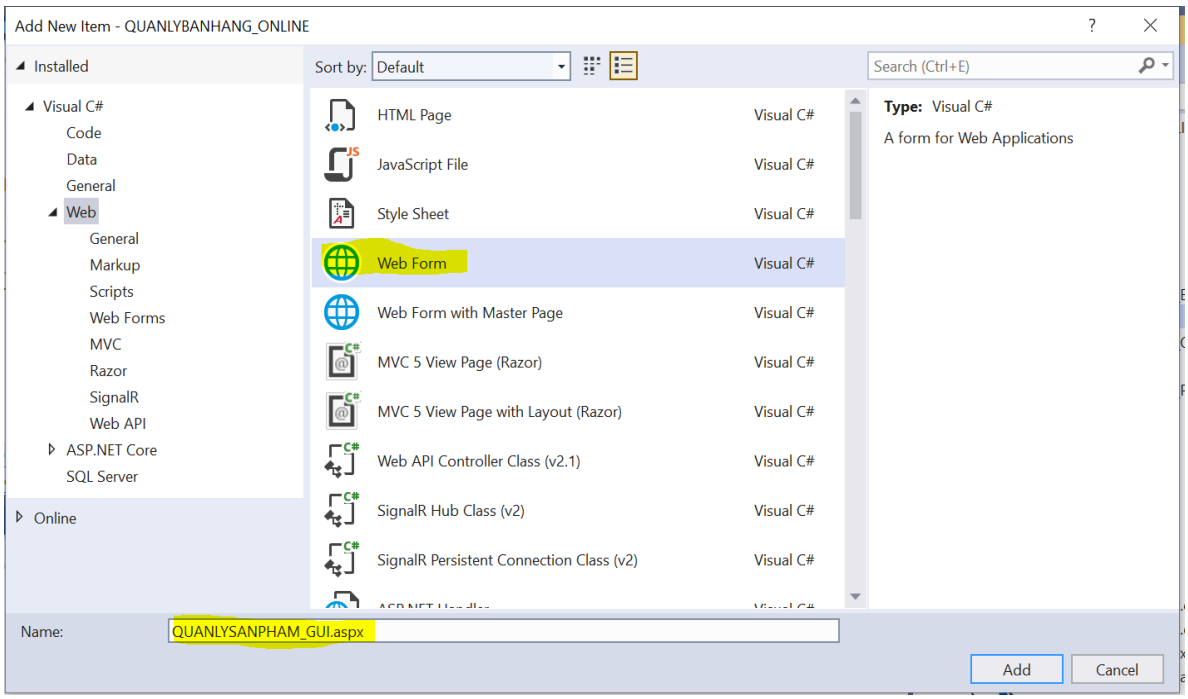



Bước 1: Thiết kế thẻ <Table> trong danh mục HTML để định vị trí các điều khiển

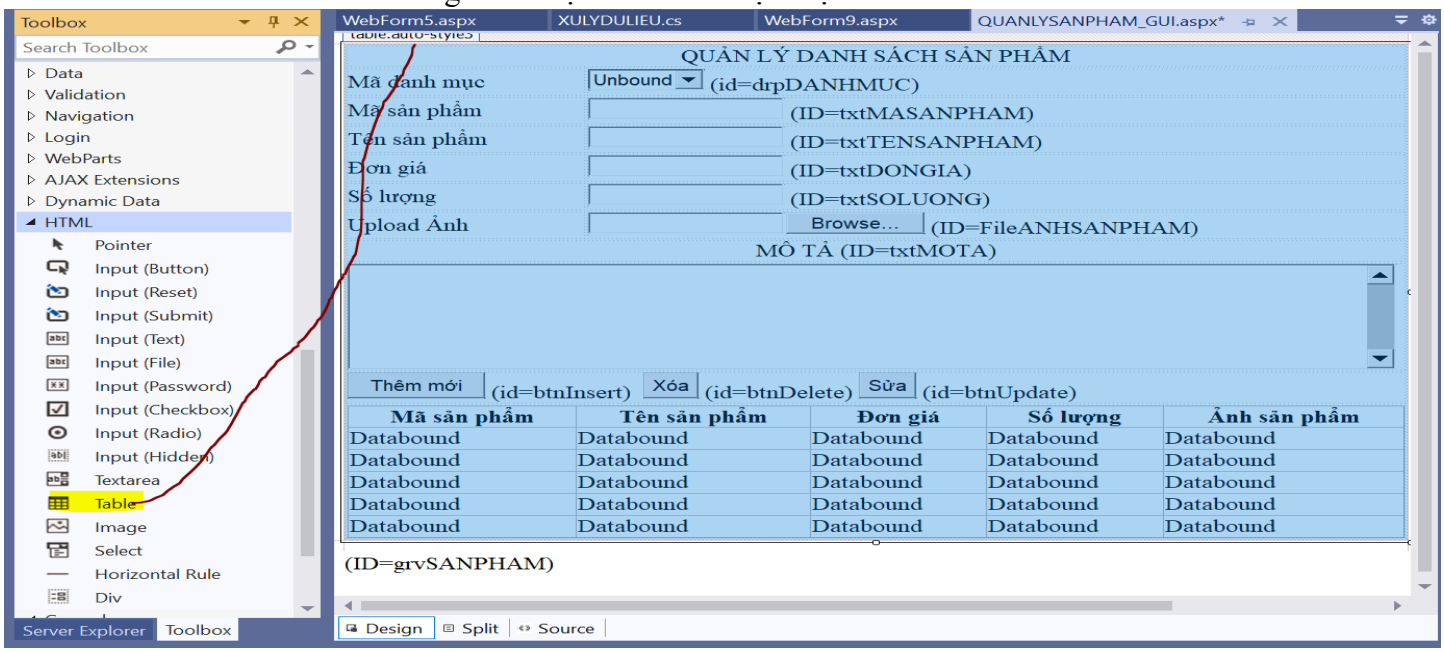



Bước 2: Thiết kế các điều khiển

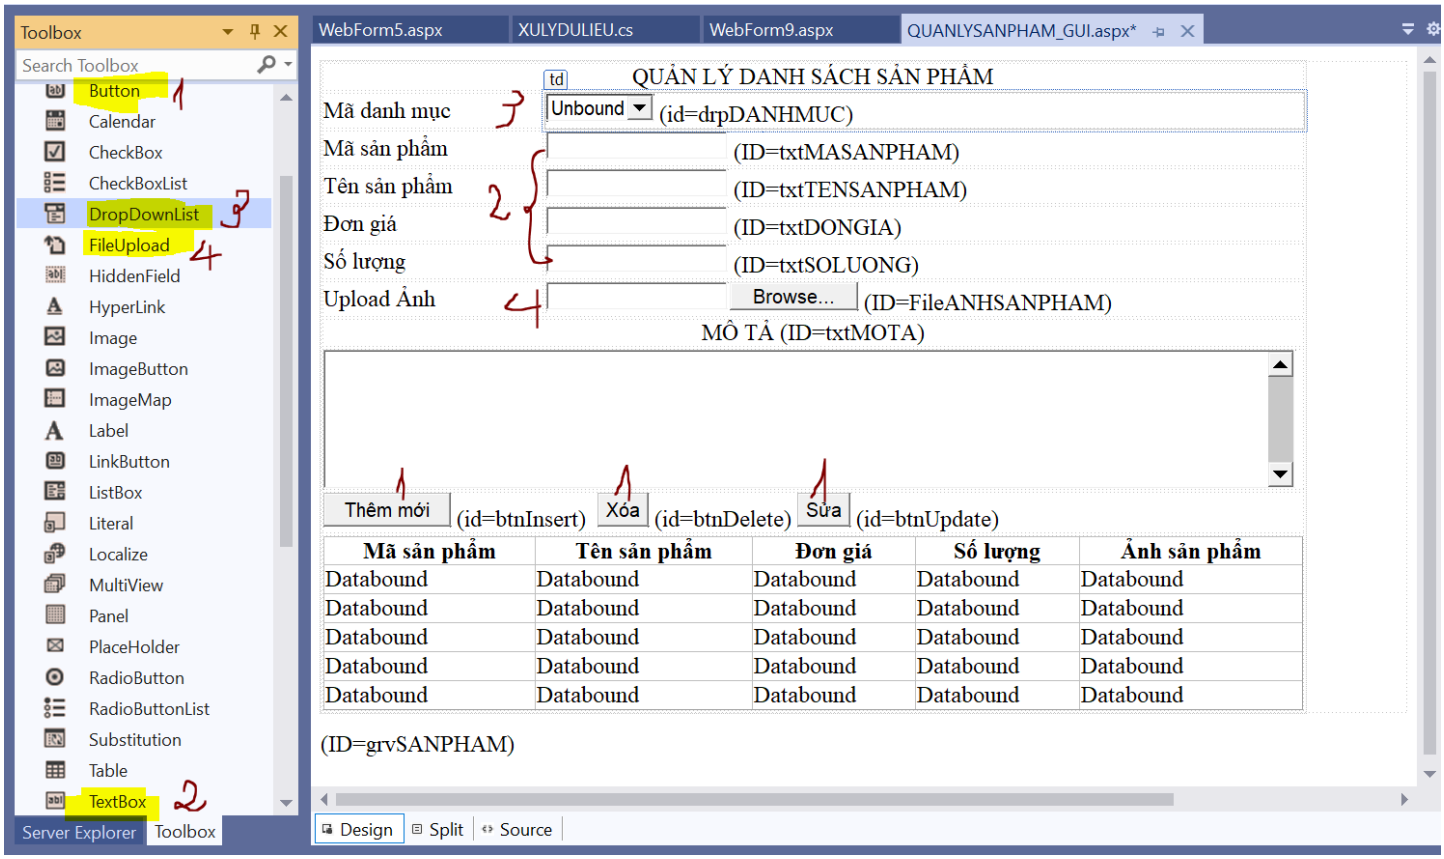

Toolbox
Search Toolbox
Button
Calendar
CheckBox
CheckBoxList
DropDownList
FileUpload
HiddenField
HyperLink
Image
ImageButton
ImageMap
Label
LinkButton
ListBox
Literal
Localize
MultiView
Panel
PlaceHolder
RadioButton
RadioButtonList
Substitution
Table
TextBox
Server Explorer
Toolbox
WebForm5.aspx
XULYDULIEU.cs
WebForm9.aspx
QUANLYSANPHAM_GUI.aspx*
td
QUẢN LÝ DANH SÁCH SẢN PHẨM
Mã danh mục
Unbound
(id=drpDANHMUC)
Mã sản phẩm
(ID=txtMASANPHAM)
Tên sản phẩm
(ID=txtTENSANPHAM)
Đơn giá
(ID=txtDONGIA)
Số lượng
(ID=txtSOLUONG)
Upload Ảnh
Browse...
(ID=FileANHSANPHAM)
MÔ TẢ (ID=txtMOTA)
Thêm mới
(id=btnInsert)
Xóa
(id=btnDelete)
Sửa
(id=btnUpdate)
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Ảnh sản phẩm
Databound
(ID=grvSANPHAM)
Design
Split
Source

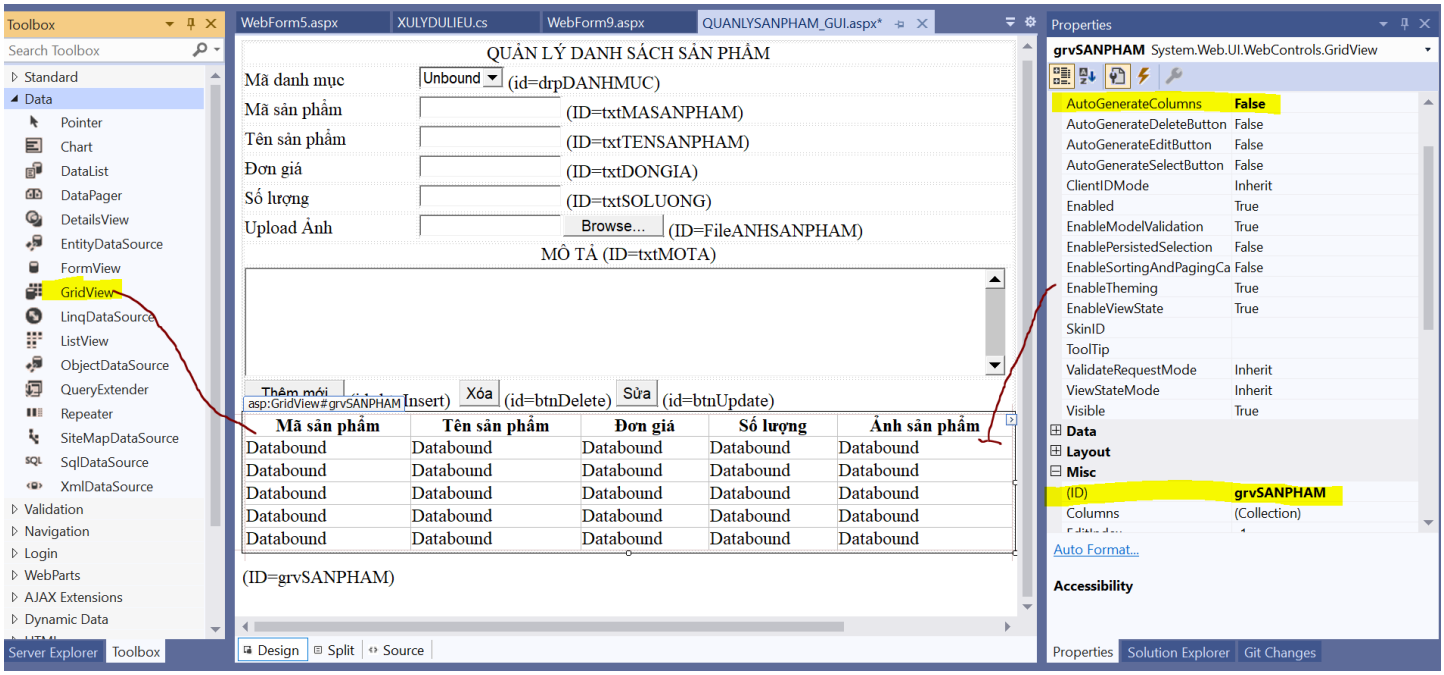

Toolbox
Search Toolbox
Standard
Data
Pointer
Chart
DataList
DataPager
DetailsView
EntityDataSource
FormView
GridView
LinqDataSource
ListView
ObjectDataSource
QueryExtender
Repeater
SiteMapDataSource
SqlDataSource
XmlDataSource
Validation
Navigation
Login
WebParts
AJAX Extensions
Dynamic Data
Server Explorer
Toolbox
WebForm5.aspx
XULYDULIEU.cs
WebForm9.aspx
QUANLYSANPHAM_GUI.aspx*
QUẢN LÝ DANH SÁCH SẢN PHẨM
Mã danh mục
Unbound
(id=drpDANHMUC)
Mã sản phẩm
(ID=txtMASANPHAM)
Tên sản phẩm
(ID=txtTENSANPHAM)
Đơn giá
(ID=txtDONGIA)
Số lượng
(ID=txtSOLUONG)
Upload Ảnh
Browse...
(ID=FileANHSANPHAM)
MÔ TẢ (ID=txtMOTA)
Xóa
(id=btnDelete)
Sửa
(id=btnUpdate)
asp:GridView#grvSANPHAM
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Ảnh sản phẩm
Databound
(ID=grvSANPHAM)
Design
Split
Source
Properties
grvSANPHAM System.Web.UI.WebControls.GridView
AutoGenerateColumns False
AutoGenerateDeleteButton False
AutoGenerateEditButton False
AutoGenerateSelectButton False
ClientIDMode Inherit
Enabled True
EnableModelValidation True
EnablePersistedSelection False
EnableSortingAndPagingCa False
EnableTheming True
EnableViewState True
SkinID
ToolTip
ValidateRequestMode Inherit
ViewStateMode Inherit
Visible True
Data
Layout
Misc
(ID) grvSANPHAM
Columns (Collection)
Auto Format...
Accessibility
Properties
Solution Explorer
Git Changes

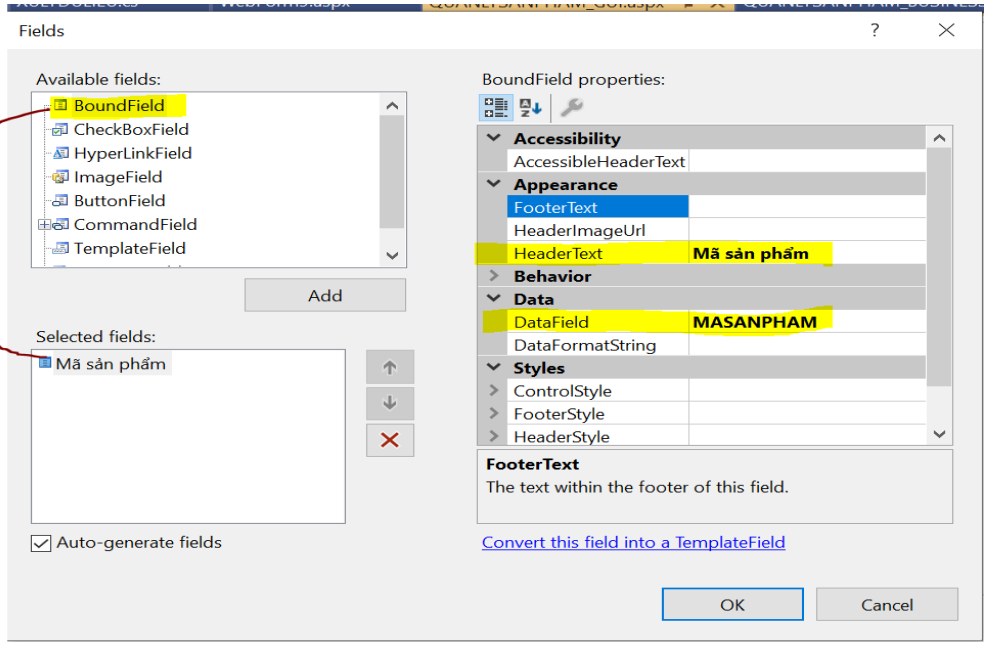
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Auto-generate fields
BoundField properties:
Accessibility
AccessibleHeaderText
Appearance
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Mã sản phẩm
Behavior
Data
DataField
MASANPHAM
DataFormatString
Styles
ControlStyle
FooterStyle
HeaderStyle
FooterText
The text within the footer of this field.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

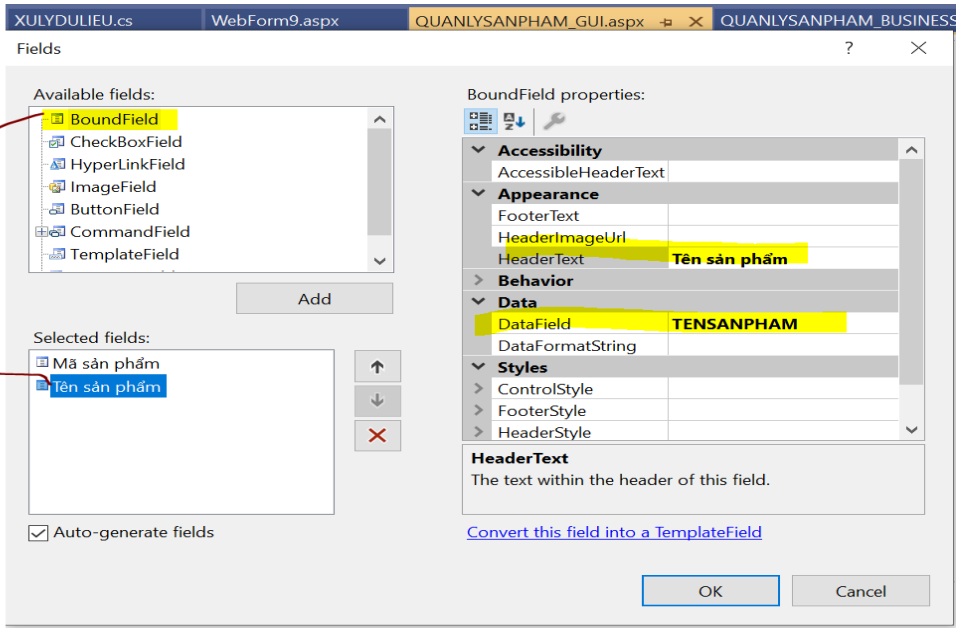
XULYDULIEU.cs
WebForm9.aspx
QUANLYSANPHAM_GUI.aspx
QUANLYSANPHAM_BUSINESS
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Auto-generate fields
BoundField properties:
Accessibility
AccessibleHeaderText
Appearance
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Tên sản phẩm
Behavior
Data
DataField
TENSANPHAM
DataFormatString
Styles
ControlStyle
FooterStyle
HeaderStyle
HeaderText
The text within the header of this field.
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

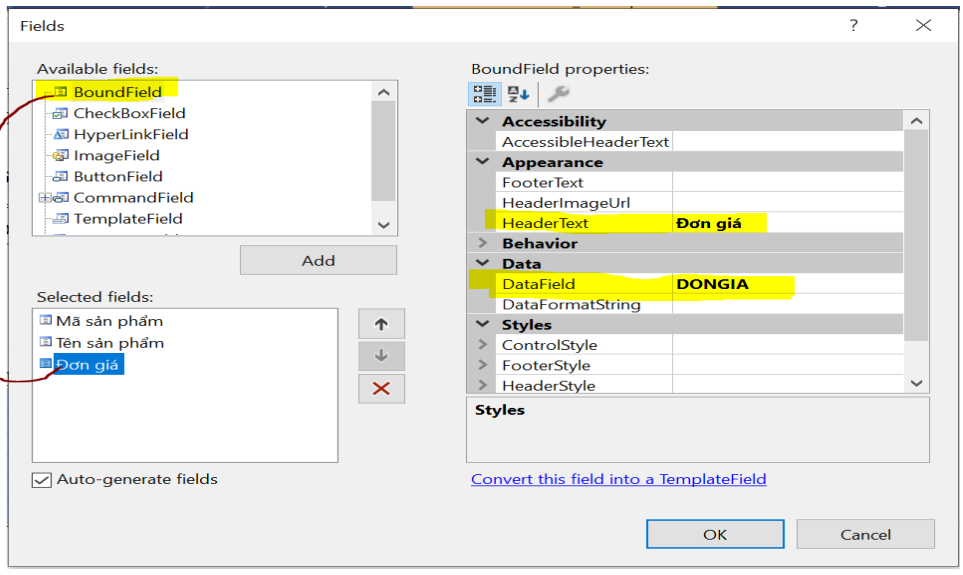
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Auto-generate fields
BoundField properties:
Accessibility
AccessibleHeaderText
Appearance
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Đơn giá
Behavior
Data
DataField
DONGIA
DataFormatString
Styles
ControlStyle
FooterStyle
HeaderStyle
Styles
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

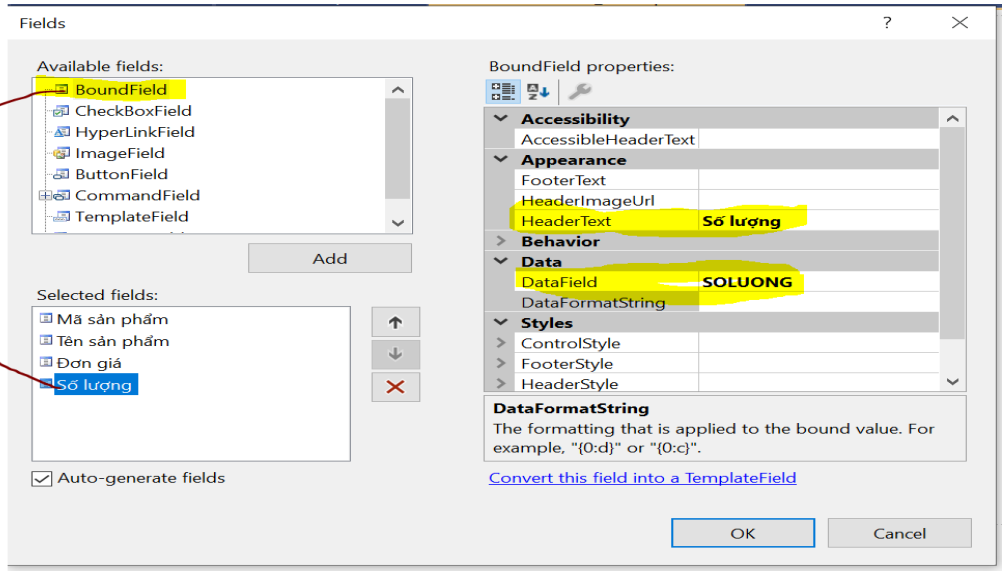
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Auto-generate fields
BoundField properties:
Accessibility
AccessibleHeaderText
Appearance
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Số lượng
Behavior
Data
DataField
SOLUONG
DataFormatString
Styles
ControlStyle
FooterStyle
HeaderStyle
DataFormatString
The formatting that is applied to the bound value. For example, "{0:d}" or "{0:c}".
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

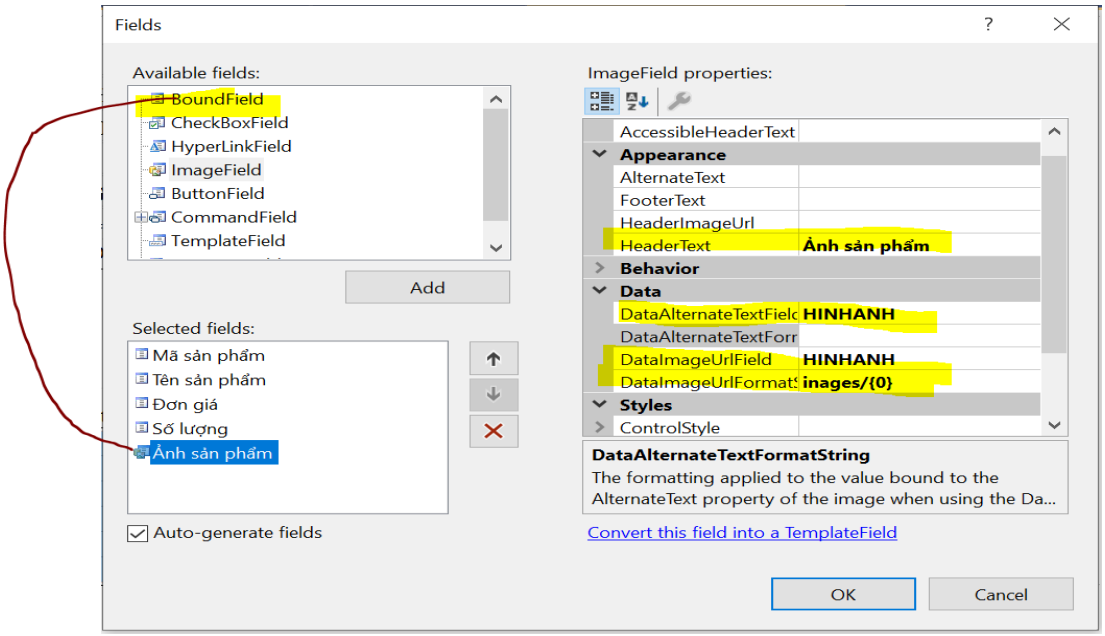
Fields
Available fields:
BoundField
CheckBoxField
HyperLinkField
ImageField
ButtonField
CommandField
TemplateField
Add
Selected fields:
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Ảnh sản phẩm
Auto-generate fields
ImageField properties:
AccessibleHeaderText
Appearance
AlternateText
FooterText
HeaderImageUrl
HeaderText
Ảnh sản phẩm
Behavior
Data
DataAlternateTextFiel
HINHANH
DataAlternateTextForr
DataImageUrlField
HINHANH
DataImageUrlFormatS
inages/{0}
Styles
ControlStyle
DataAlternateTextFormatString
The formatting applied to the value bound to the AlternateText property of the image when using the Da...
Convert this field into a TemplateField
OK
Cancel

2. Tạo Class có tên (PROCESSDATA.cs) trong thư mục PROCESSDATA

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections;

namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.PROCESSDATA
{
    public class QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA
    {
        App_Code.XULYDULIEU xulydulieu;
        public QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA()
        {
            xulydulieu = new App_Code.XULYDULIEU();
        }
        public DataTable getTableDanhmuc()
        {
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[1];
            pr[0] = new SqlParameter("@MADANHMUC", DBNull.Value);
            return  xulydulieu.getTable("psGetTableDANHMUC", pr);
        }

        public DataTable getTableSanPham()
        {
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[1];
            pr[0] = new SqlParameter("@MASANPHAM", DBNull.Value);
           return xulydulieu.getTable("psGetTableSANPHAM", pr);
        }

        public int InsertRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[List.Count];
            for (int i = 0; i < List.Count; i++)
            {
                SqlParameter param;
                if(List.ElementAt(i).Value!=null)
                param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, List.ElementAt(i).Value);
                else
                    param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, DBNull.Value);

                pr[i] = param;
            }

            int k = xulydulieu.ExeCute("psInsertRecordSANPHAM", pr);
            return k;

        }
        public int UpdateRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[List.Count];
            for (int i = 0; i < List.Count; i++)
            {
                SqlParameter param;
                if (List.ElementAt(i).Value != null)
                    param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, List.ElementAt(i).Value);
                else
                    param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, DBNull.Value);

                pr[i] = param;
            }

            int k = xulydulieu.ExeCute("psUpdateRecordSANPHAM", pr);
            return k;

```

```
        }
        public int DeleteRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[List.Count];
            for (int i = 0; i < List.Count; i++)
            {
                SqlParameter param;
                if (List.ElementAt(i).Value != null)
                    param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, List.ElementAt(i).Value);
                else
                    param = new SqlParameter(List.ElementAt(i).Key, DBNull.Value);

                pr[i] = param;
            }

            int k = xulydulieu.ExeCute("psDeleteRecordSANPHAM", pr);
            return k;

        }

    }
   }
```

3. Tạo Class có tên (QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC.cs) trong thư mục BUSINESSLOGIC

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI;
using QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.PROCESSDATA;
namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.BUSINESSLOGIC
{
    public class QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC
    {
        QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA processdata;
        Page pageSANPHAM;
        public QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC(Page page)
        {
            pageSANPHAM = page;
            processdata = new QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA();
        }
        public void SetValueDropdownlistDanhMuc()
        {

            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataSource =
processdata.getTableDanhmuc();
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataTextField = "TENDANHMUC";
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataValueField = "MADANHMUC";
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataBind();
        }
        public void SetValueGridViewSanPham()
        {
            ((GridView)pageSANPHAM.FindControl("grvSANPHAM")).DataSource =
processdata.getTableSanPham();

            ((GridView)pageSANPHAM.FindControl("grvSANPHAM")).DataBind();
        }
        public String UploadAnh()
        {
            FileUpload fileupload = ((FileUpload)pageSANPHAM.FindControl("FileANHSANPHAM"));
            String fileName = null;
            if (fileupload.HasFile)
            {
```

```
                fileName = fileupload.FileName;
                String path = this.pageSANPHAM.Server.MapPath("\\IMAGES\\");
                fileupload.PostedFile.SaveAs(path + fileName);
            }
            return fileName;
        }
        public int InsertRecordSanPham()
        {
            String file = UploadAnh();
            object madanhmuc =
   ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).SelectedValue;
            object tensanpham = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtTENSANPHAM")).Text;
            object mota = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtMOTA")).Text;
            object soluong = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtSOLUONG")).Text;
            object dongia = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtDONGIA")).Text;
            Dictionary<String, Object> list = new Dictionary<string, object>();
            list.Add("@TENSANPHAM", tensanpham);
            list.Add("@DONGIA", dongia);
            list.Add("@SOLUONG", soluong);
            list.Add("@HINHANH", file);
            list.Add("@MOTA", mota);
            list.Add("@MADANHMUC", madanhmuc);
            int k = processdata.InsertRecord(list);

            return k;

        }
    }
}
```

4. Cài đặt codefile (QUANLYSANPHAM_GUI.ASPX.cs)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.BUSINESSLOGIC;
namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.GUI
{
    public partial class QUANLYSANPHAM_GUI : System.Web.UI.Page
    {
        QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC businesslogic;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            businesslogic = new QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC(this);
            businesslogic.SetValueDropdownlistDanhMuc();
            businesslogic.SetValueGridViewSanPham();
        }


        protected void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           int k= businesslogic.InsertRecordSanPham();
            businesslogic.SetValueGridViewSanPham();
        }
    }
}
```


KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG WEB SERVICE (WCF)

Mục tiêu của web service cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu (triệu gọi phương thức từ xa thông qua mạng Lan hay mạng Internet)cho các ứng dụng như:

- **Ứng dụng web động (ASP.NET, PHP, Java, VB.NET…)**
- **Ứng dụng WinForm (Visual Basic, C#, java….)**
- **Ứng dụng cho các thiết bị di động (IOS, Android, …)**


BƯỚC 1: TẠO DỰ ÁN BẰNG WCF

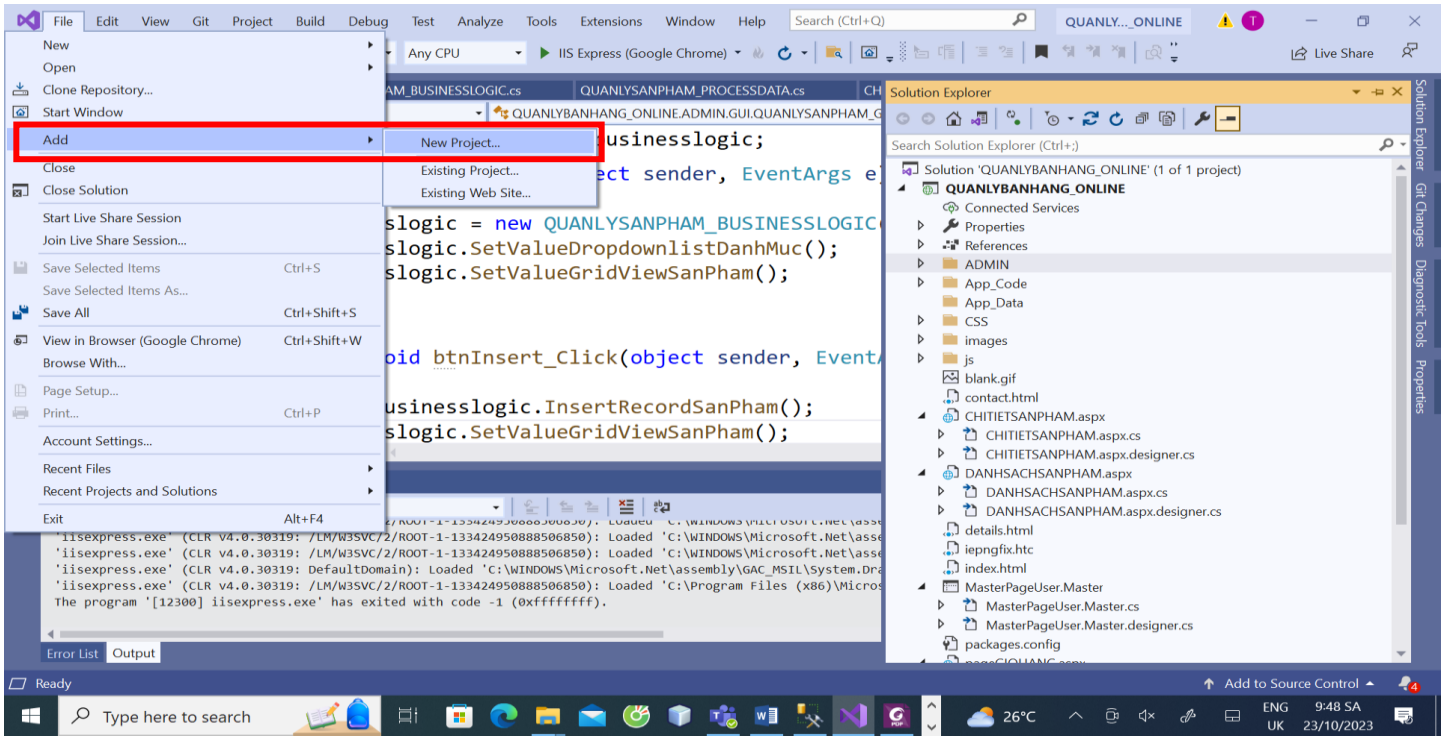

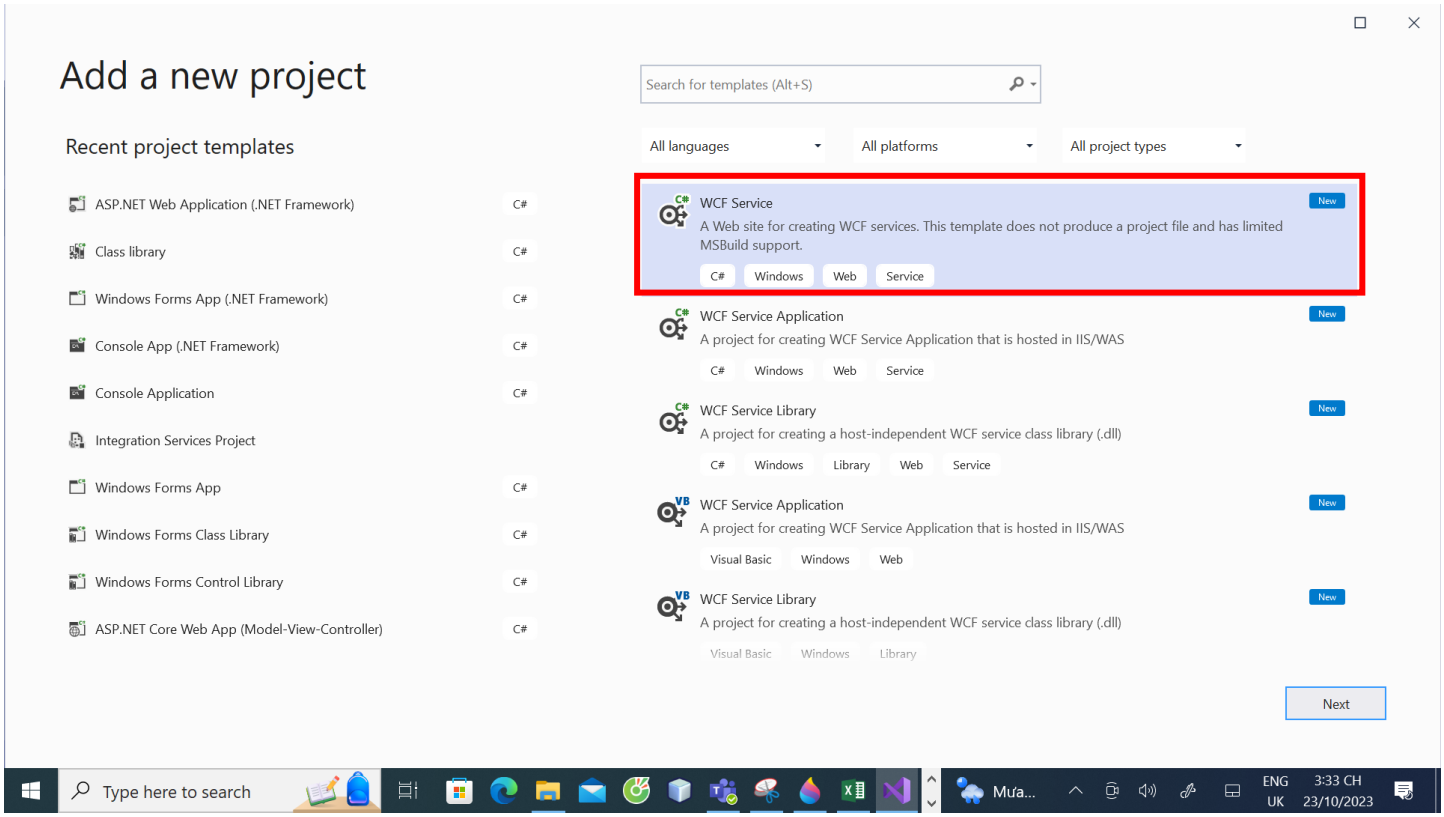


CHÚ Ý: NẾU VISUAL STUDIO2019 KHÔNG CÓ TÍNH NĂNG (WCF) THÌ CÀI ĐẶT THEO CÁC BƯỚC NHƯ SAU:


BƯỚC 1.1: KHỞI ĐỘNG VISUAL STUDIO 2019 CHỌN MỤC (Create a new project)

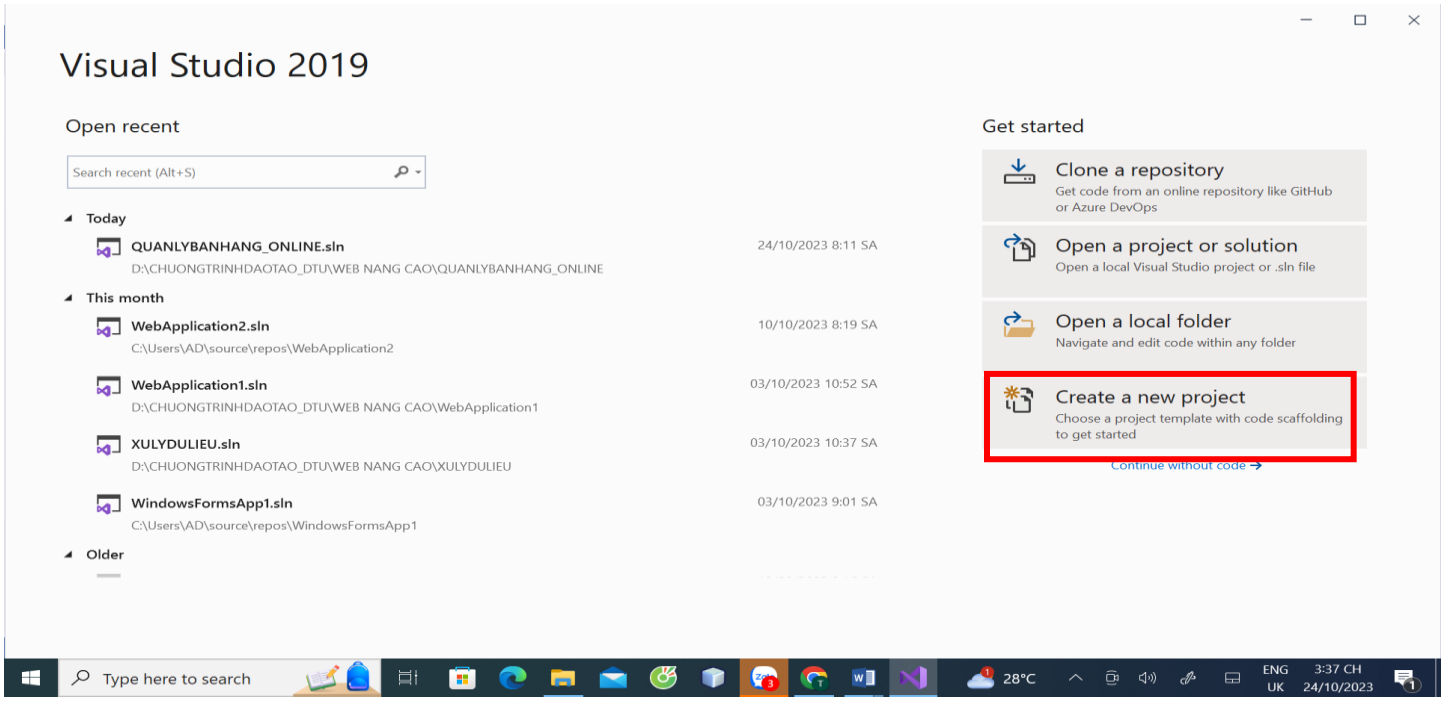


Bước 1.2: Chọn tính năng (Install more tools and Features)

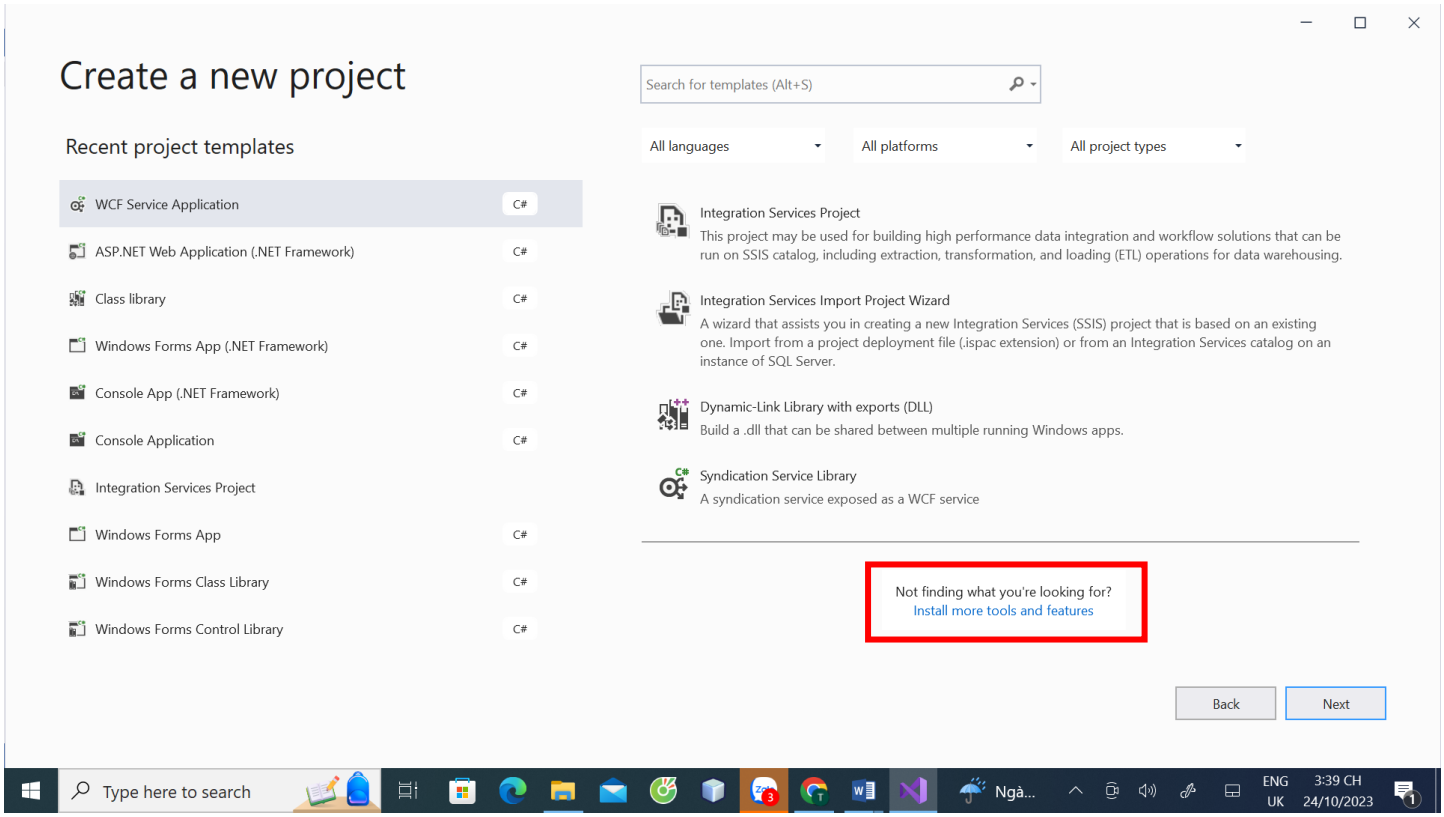


Bước 1.3: Chọn mục ASP.NET and web development

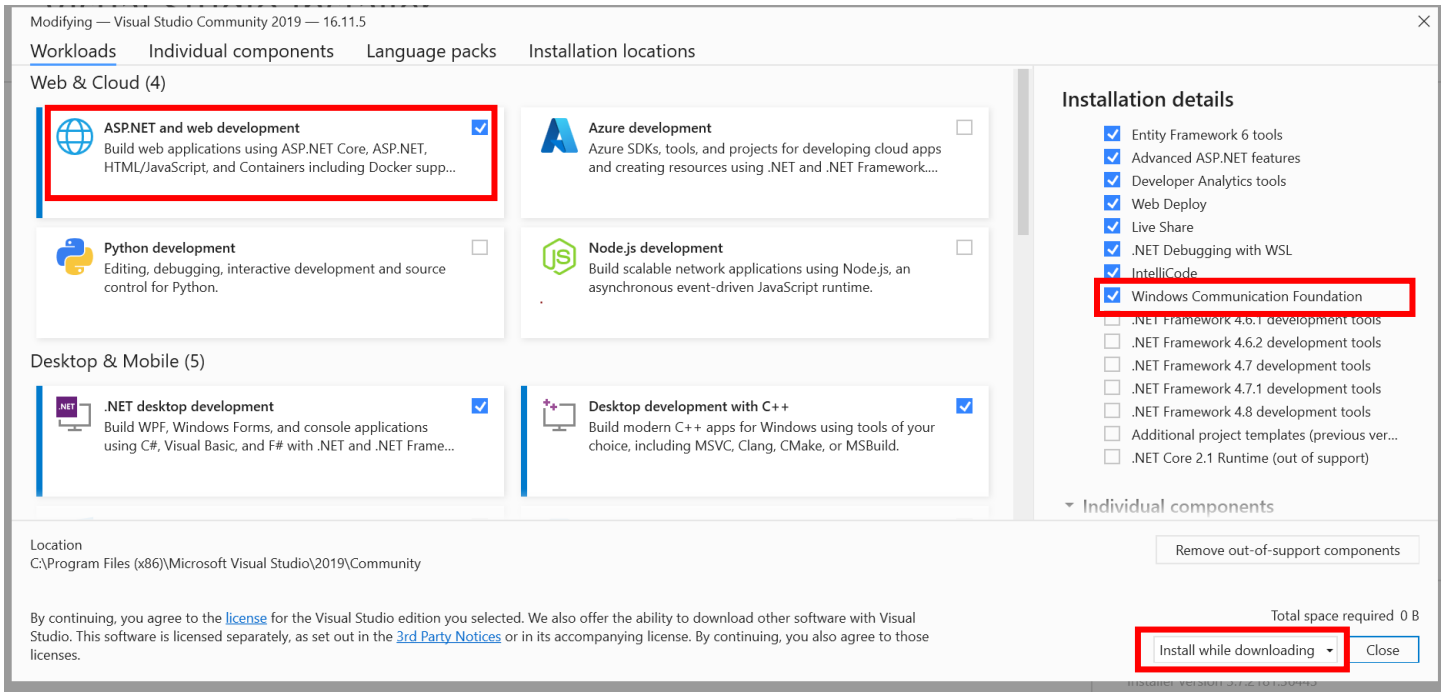


Bước 1.4: Sau khi cài đặt xong khởi động lại visual studio 2019

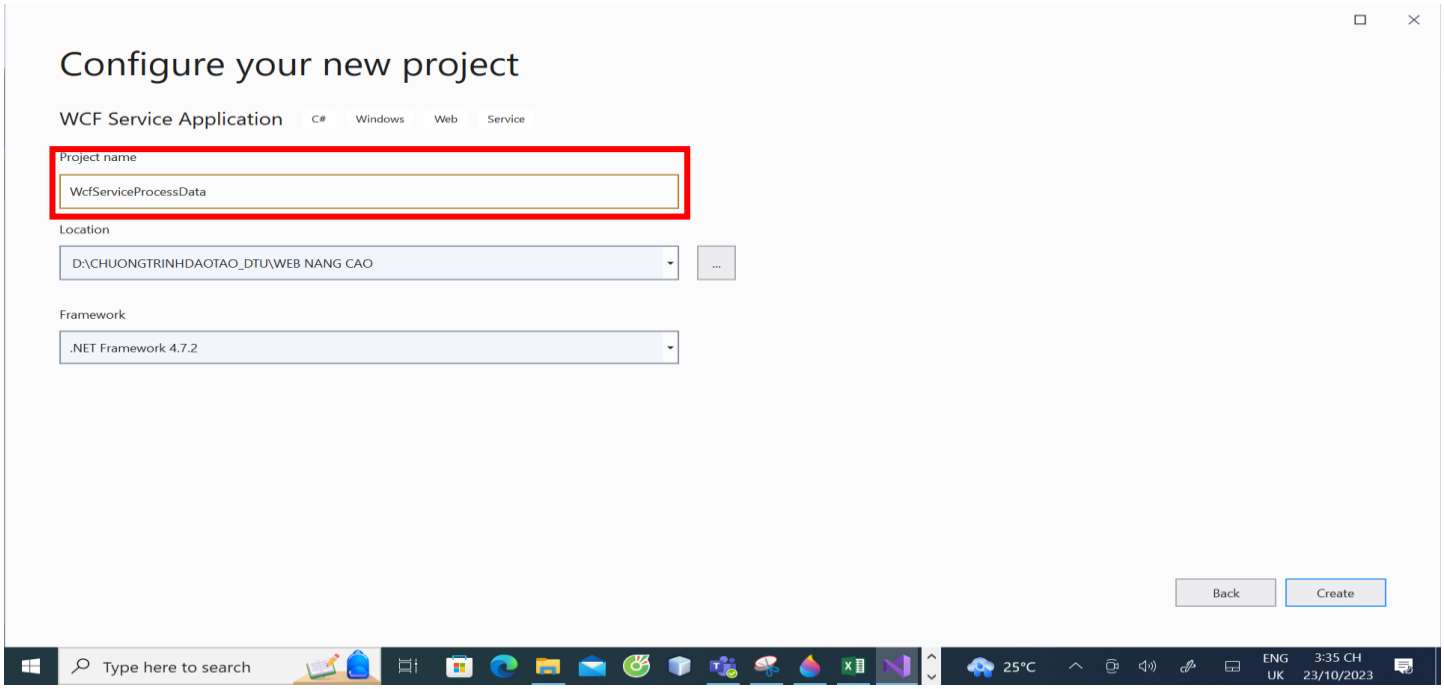



KẾT QUẢ SAU KHI TẠO DỰ ÁN (WCF)

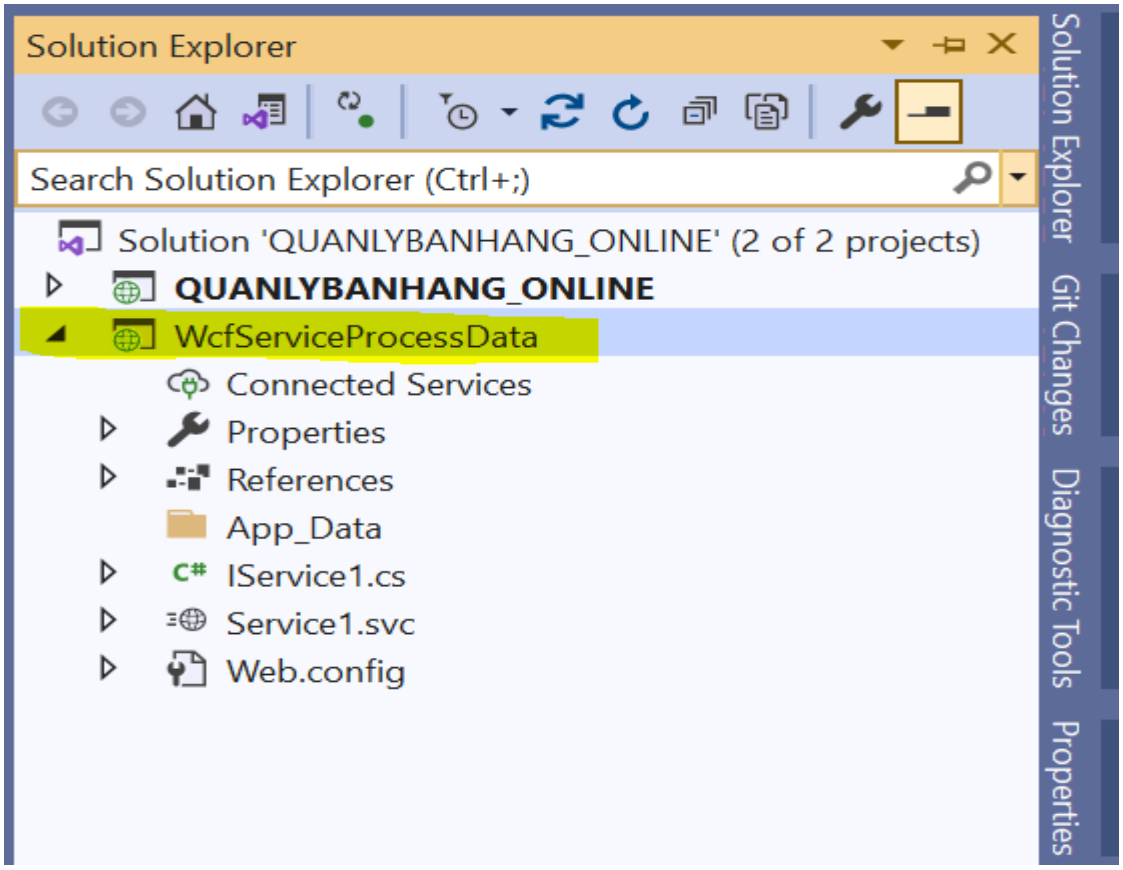


BƯỚC 2: CÀI ĐẶT LỚP KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

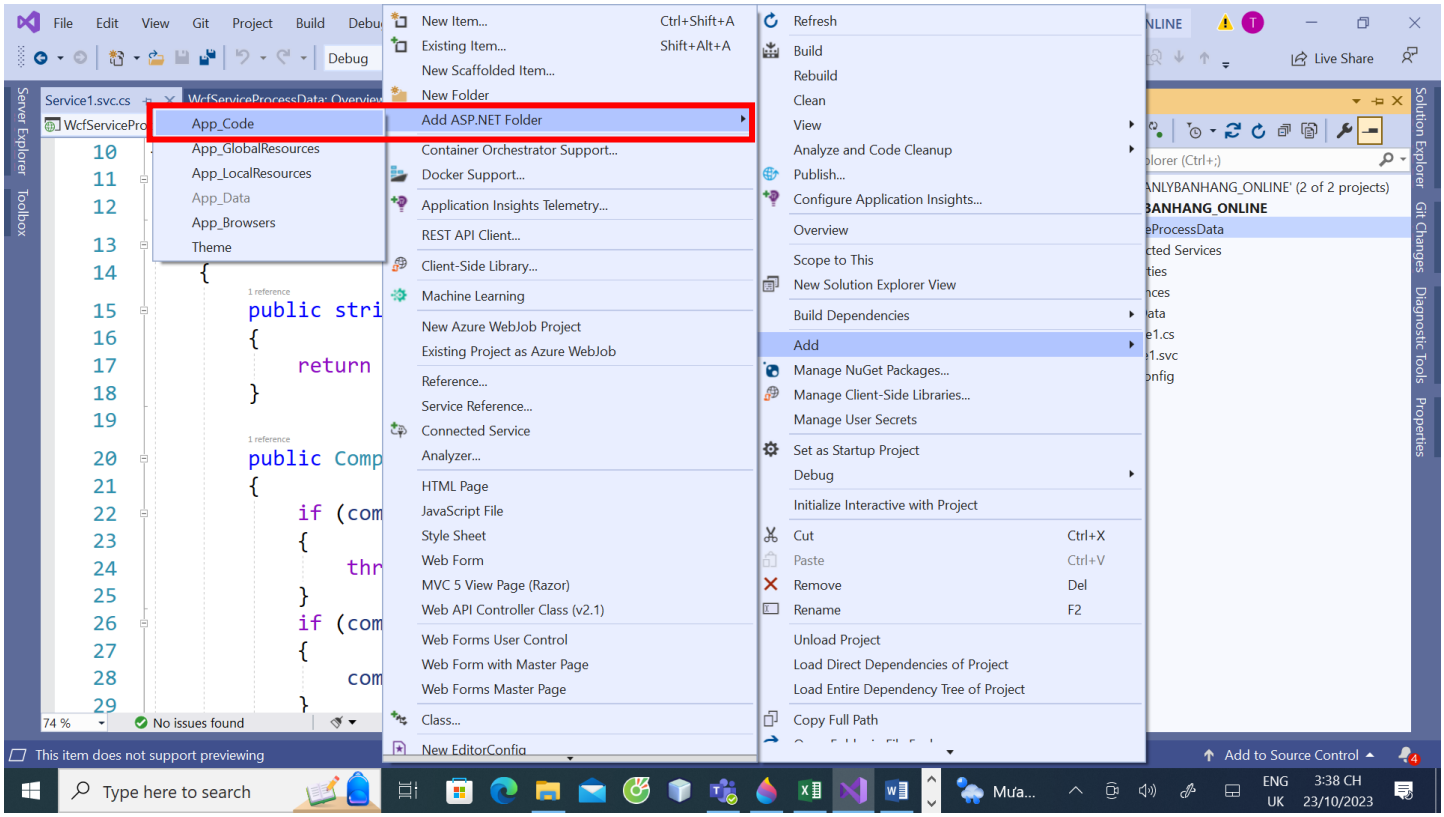

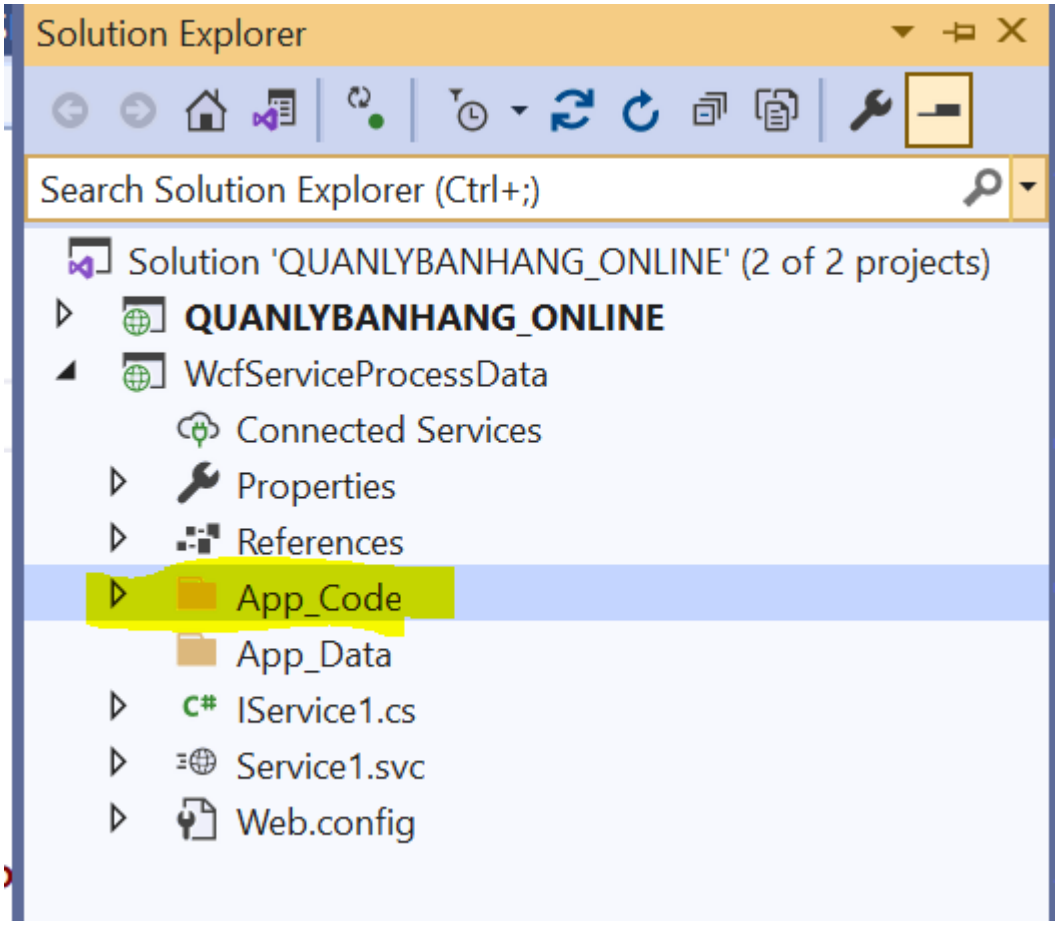

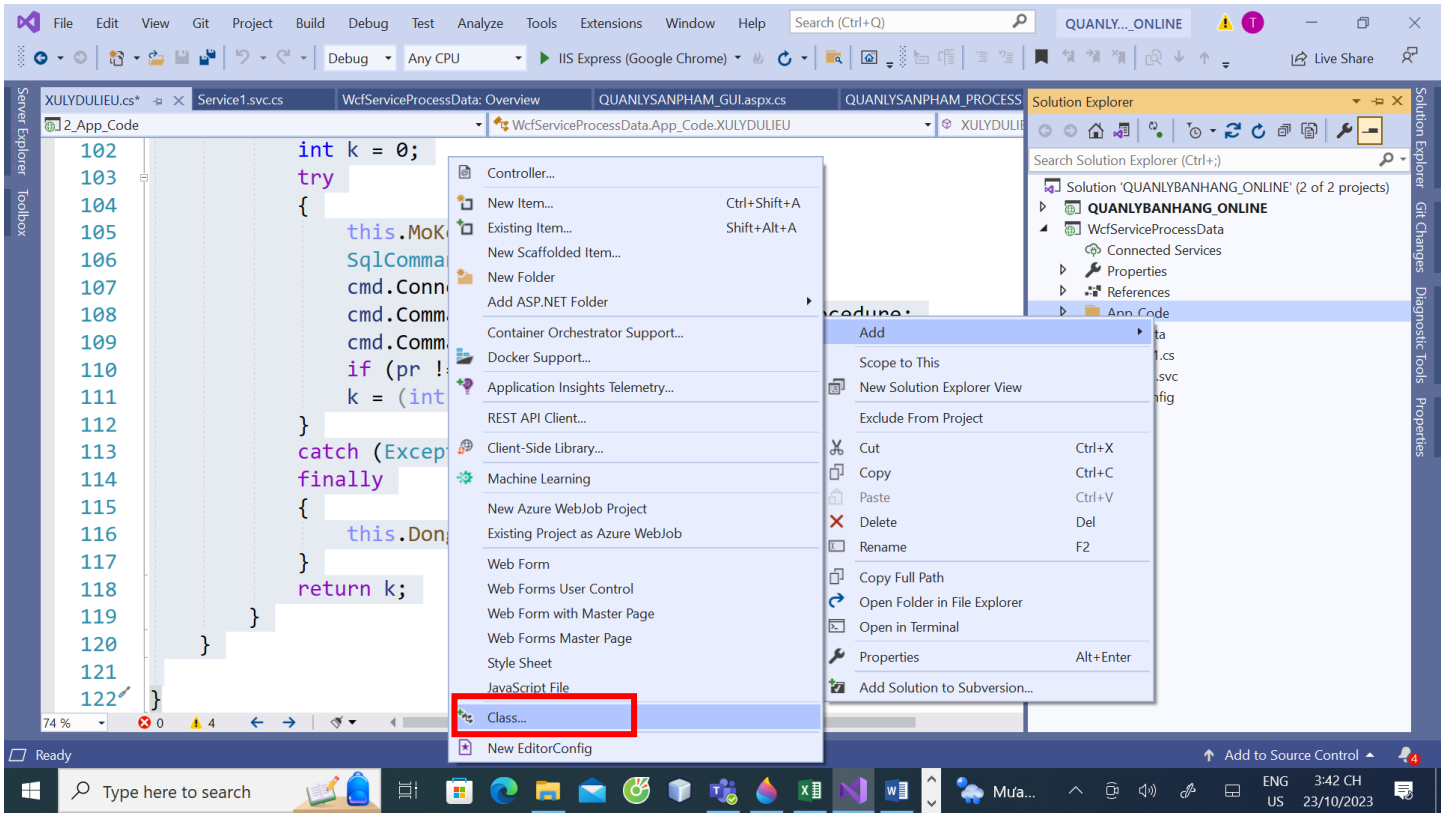
File Edit View Git Project Build Debug Test Analyze Tools Extensions Window Help
Search (Ctrl+Q)
QUANLY..._ONLINE
Debug
Any CPU
IIS Express (Google Chrome)
Live Share
XULYDULIEU.cs*
Service1.svc.cs
WcfServiceProcessData: Overview
QUANLYSANPHAM_GUI.aspx.cs
QUANLYSANPHAM_PROCESS
2_App_Code
WcfServiceProcessData.App_Code.XULYDULIEU
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Solution 'QUANLYBANHANG_ONLINE' (2 of 2 projects)
QUANLYBANHANG_ONLINE
WcfServiceProcessData
Connected Services
Properties
References
App_Code
int k = 0;
try
{
this.MoK
SqlComma
cmd.Conn
cmd.Comm
cmd.Comm
if (pr !
k = (int
}
catch (Excep
finally
{
this.Don
}
return k;
}
}
}
Controller...
New Item... Ctrl+Shift+A
Existing Item... Shift+Alt+A
New Scaffolded Item...
New Folder
Add ASP.NET Folder
Container Orchestrator Support...
Docker Support...
Application Insights Telemetry...
REST API Client...
Client-Side Library...
Machine Learning
New Azure WebJob Project
Existing Project as Azure WebJob
Web Form
Web Forms User Control
Web Form with Master Page
Web Forms Master Page
Style Sheet
JavaScript File
Class...
New EditorConfig
Add
Scope to This
New Solution Explorer View
Exclude From Project
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Rename F2
Copy Full Path
Open Folder in File Explorer
Open in Terminal
Properties Alt+Enter
Add Solution to Subversion...
74 %
Ready
Add to Source Control
Type here to search
ENG US
3:42 CH 23/10/2023

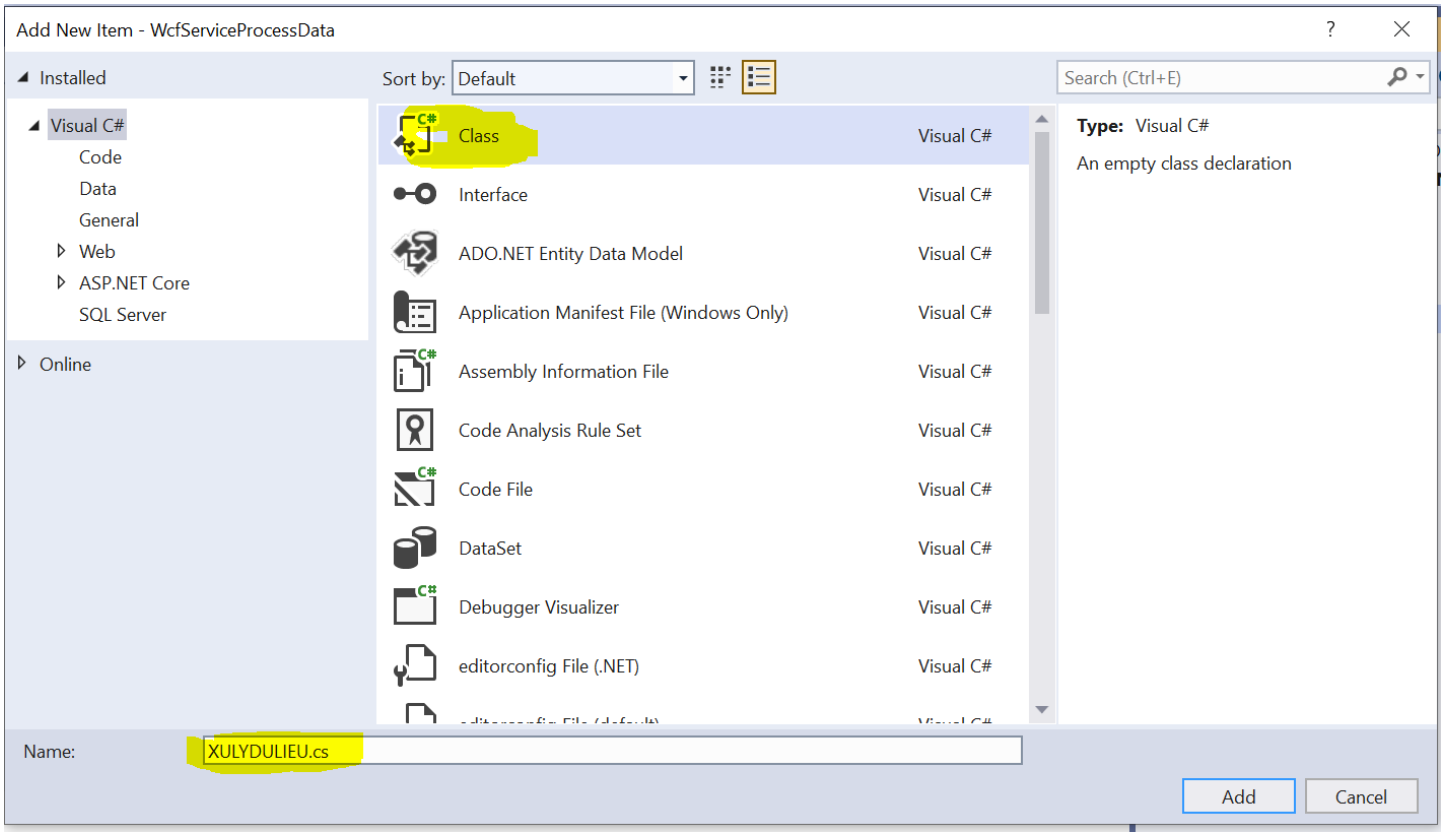

Add New Item - WcfServiceProcessData
Installed
Visual C#
Code
Data
General
Web
ASP.NET Core
SQL Server
Online
Sort by: Default
Search (Ctrl+E)
Class Visual C#
Interface Visual C#
ADO.NET Entity Data Model Visual C#
Application Manifest File (Windows Only) Visual C#
Assembly Information File Visual C#
Code Analysis Rule Set Visual C#
Code File Visual C#
DataSet Visual C#
Debugger Visualizer Visual C#
editorconfig File (.NET) Visual C#
Type: Visual C#
An empty class declaration
Name: XULYDULIEU.cs
Add
Cancel

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;


namespace WcfServiceProcessData.App_Code
{
    public class XULYDULIEU
    {
        SqlConnection con;
        public XULYDULIEU()
        {
            con = new SqlConnection();
            con.ConnectionString = @"Data Source=DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS;Initial
Catalog=dbQUANLYBANHANG;Integrated Security=True";
        }
        private void MoKetNoi()
        {
            if (con.State == ConnectionState.Closed)
                con.Open();
        }
        private void DongKetNoi()
        {
            if (con.State == ConnectionState.Open)
                con.Close();
        }
        public DataTable getTable(String SQL)
        {
            DataTable tb = null;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(SQL, con);
                tb = new DataTable();
                adp.Fill(tb);
            }
            catch (Exception ex)
            { }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
            }
            return tb;
        }
        public DataTable getTable(String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
        {
            DataTable tb = null;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                tb = new DataTable();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand();
                cmd.Connection = con;
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                cmd.CommandText = nameprocedurce;
                if (pr != null)
                    cmd.Parameters.AddRange(pr);
                SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);
                adp.Fill(tb);
            }
            catch (Exception ex)
            { }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
```

```
            }
            return tb;
        }
        public void getDataSet(ref DataSet ds, String SQL)
        {
            ds.Tables.Add(this.getTable(SQL));
        }
        public void getDataSet(ref DataSet ds, String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
        {
            ds.Tables.Add(this.getTable(nameprocedurce, pr));
        }
        /// <summary>
        /// Đối tượng command thực thi lệnh SQL
        /// </summary>
        /// <param name="SQL">SQL:insert, update, Delete</param>
        /// <returns>K(<>0, =0) trong đó <>0 thành công và =0 lỗi khi thực thi </returns>
        public int ExeCute(string SQL)
        {
            int k = 0; ;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, this.con);
                k = (int)cmd.ExecuteNonQuery();
            }
            catch (Exception ex)
            { }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
            }
            return k;
        }
        public int ExeCute(String nameprocedurce, SqlParameter[] pr)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                this.MoKetNoi();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand();
                cmd.Connection = con;
                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                cmd.CommandText = nameprocedurce;
                if (pr != null) cmd.Parameters.AddRange(pr);
                k = (int)cmd.ExecuteNonQuery();
            }
            catch (Exception ex) { }
            finally
            {
                this.DongKetNoi();
            }
            return k;
        }
    }


}
```

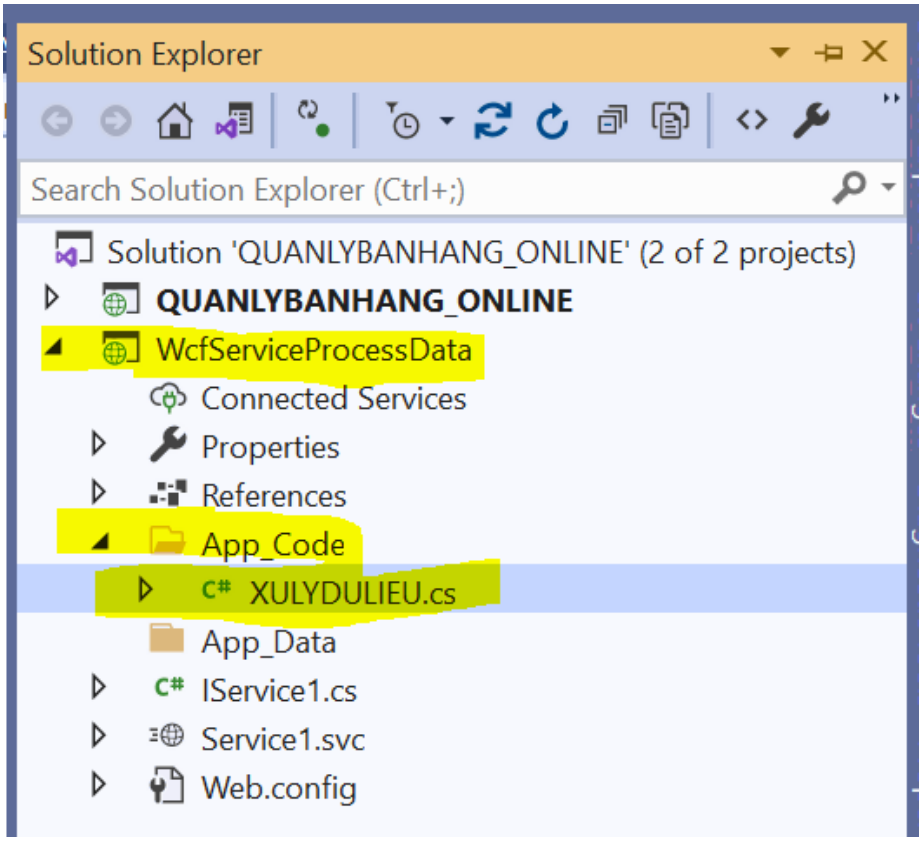

BƯỚC 3: CÀI ĐẶT FILE ISERVICE1

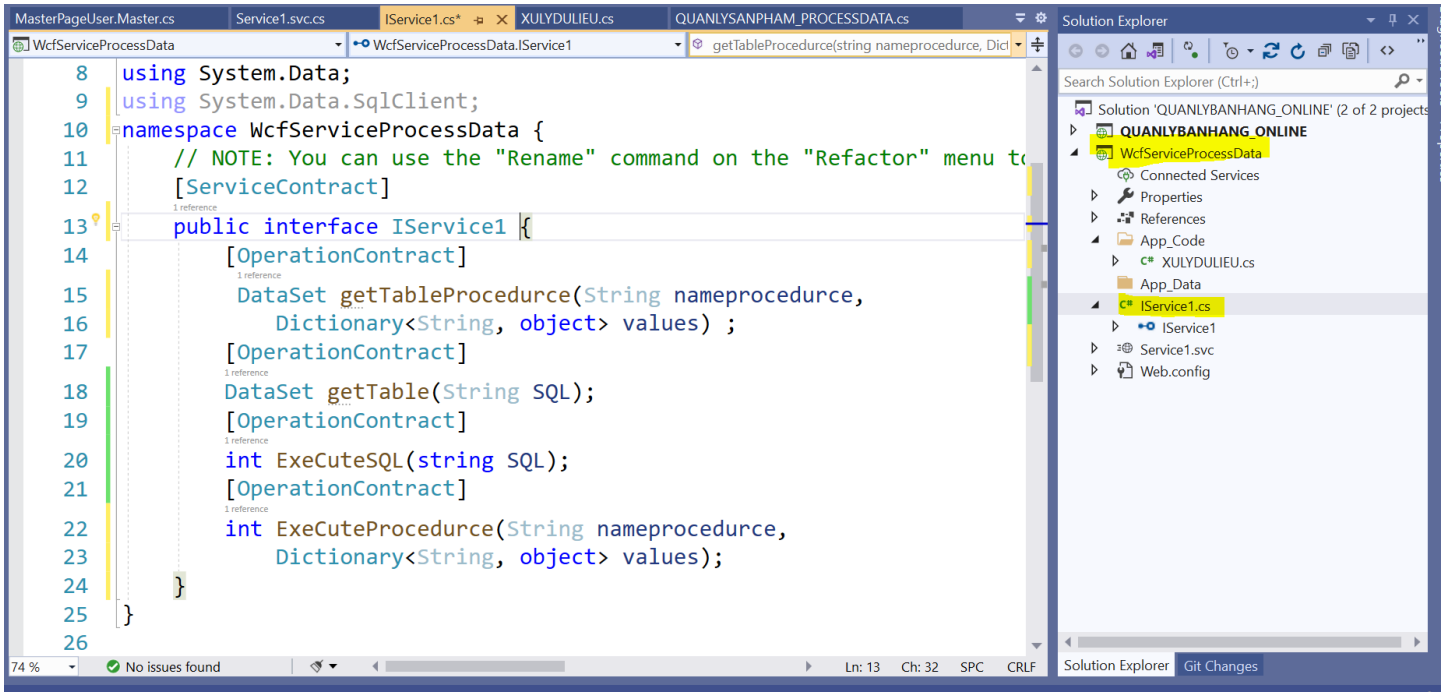

BƯỚC 4:CÀI ĐẶT FILE SERVICE1.SVC

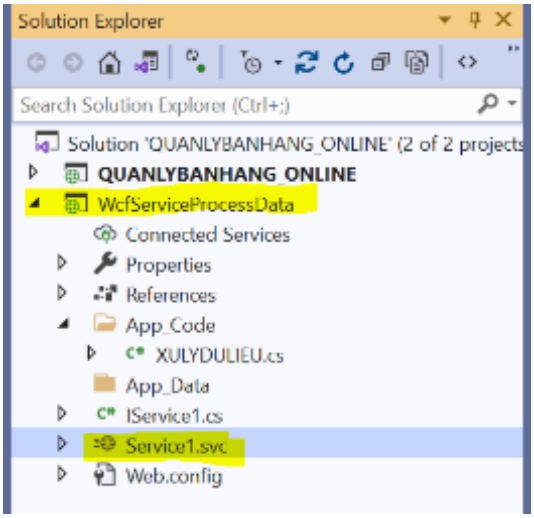


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace WcfServiceProcessData
{
    public class Service1 : IService1 {
        WcfServiceProcessData.App_Code.XULYDULIEU xulydulieu;
        public DataSet getTable(String SQL) {
            DataSet ds = new DataSet();
            xulydulieu = new App_Code.XULYDULIEU();
            ds.Tables.Add(xulydulieu.getTable(SQL));
            return ds;
        }
        public DataSet getTableProcedurce(String nameprocedurce, Dictionary<String,object> values ) {
            DataSet ds = new DataSet();
            xulydulieu = new App_Code.XULYDULIEU();
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[values.Count];
            for (int i = 0; i < values.Count; i++) {
                SqlParameter param;
                if (values.ElementAt(i).Value != null)
                    param = new SqlParameter(values.ElementAt(i).Key, values.ElementAt(i).Value);
                else
                    param = new SqlParameter(values.ElementAt(i).Key, DBNull.Value);

                pr[i] = param;
            }
            ds.Tables.Add(xulydulieu.getTable(nameprocedurce, pr));
            return ds;
        }
        public int ExeCuteSQL(string SQL) {
            xulydulieu = new App_Code.XULYDULIEU();
            int k = xulydulieu.ExeCute(SQL);
            return k;
        }
       public int ExeCuteProcedurce(String nameprocedurce, Dictionary<String, object> values) {
            xulydulieu = new App_Code.XULYDULIEU();
            SqlParameter[] pr = new SqlParameter[values.Count];
            for (int i = 0; i < values.Count; i++) {
                SqlParameter param;
                if (values.ElementAt(i).Value != null)
                    param = new SqlParameter(values.ElementAt(i).Key, values.ElementAt(i).Value);
                else
                    param = new SqlParameter(values.ElementAt(i).Key, DBNull.Value);

                pr[i] = param;
            }
            int k = xulydulieu.ExeCute(nameprocedurce,pr);
            return k;
        }
    }
}
```


WEB FORM KẾT NỐI DỮ LIỆU VỚI WEB SERVICE


BƯỚC 4: LẤY URL CỦA WEB SERVICE (WCF)

HIỆN TẠI CỦA SỔ SOLUTION EXPLORER CÓ HAI DỰ ÁN:


1. QUANLYBANHANG_ONLINE
2. WcfServiceProcessData: chọn dự án này để lấy URL

BƯỚC 4.1 chọn menu Set as Startup Project để chạy dự án WcfServiceProcessData

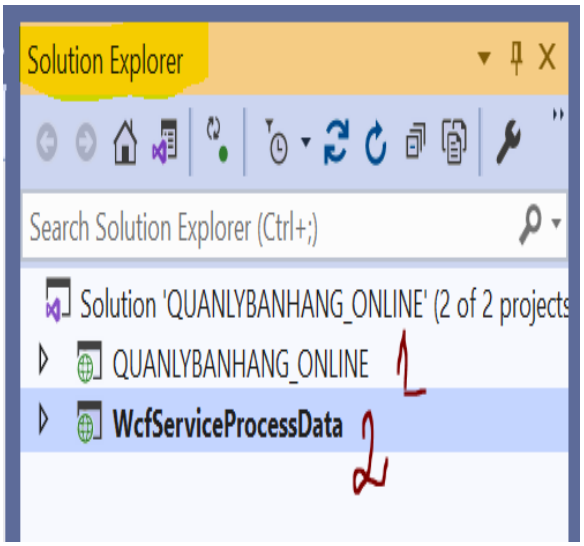


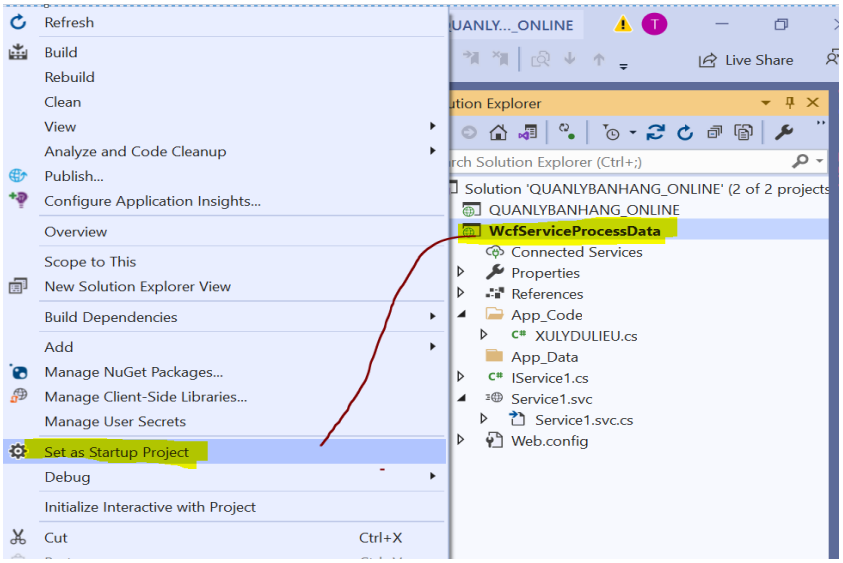


BƯỚC 4.2 Chọn file **Service1.svc để chạy và lấy đường dẫn URL**

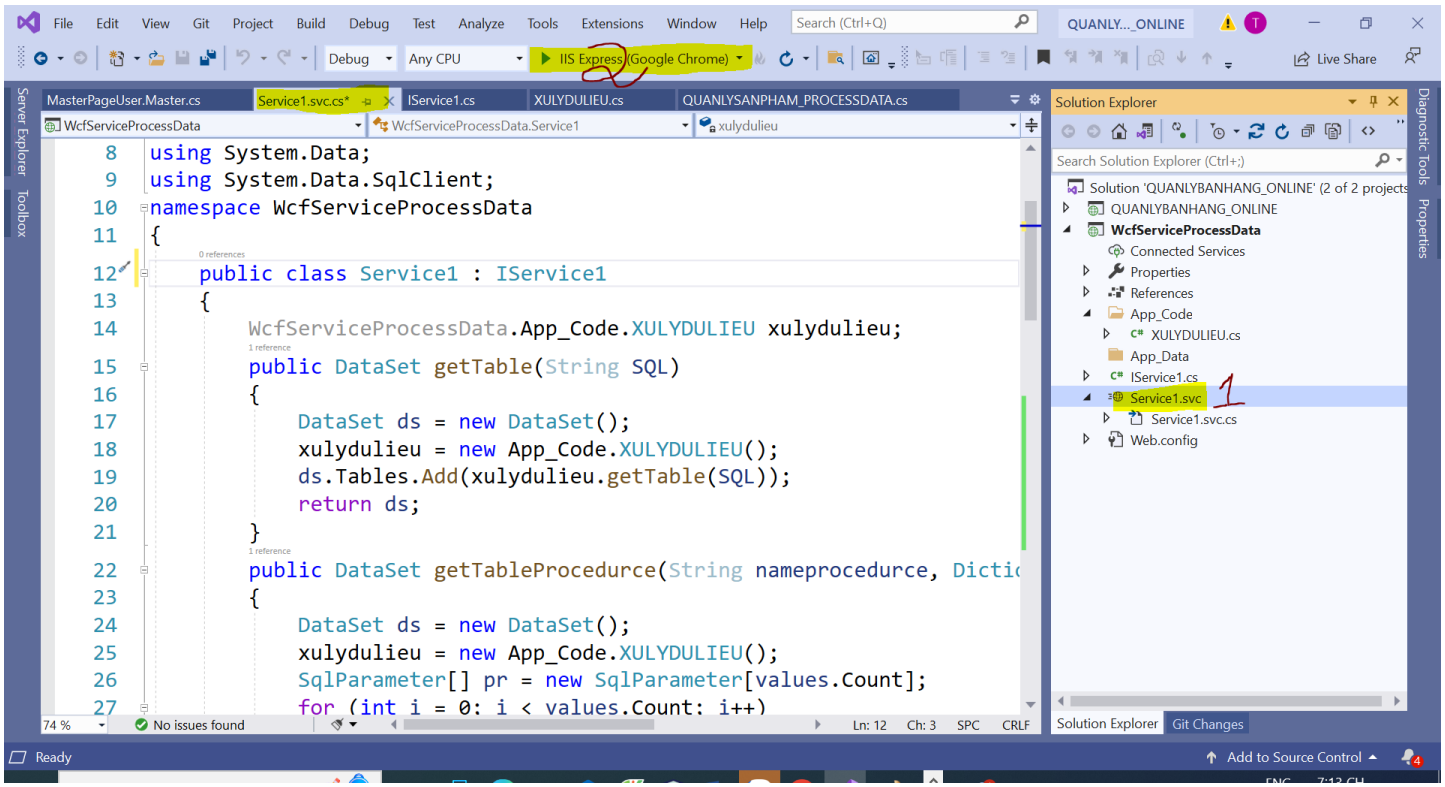



BƯỚC 4.3 Copy Address **(đường dẫn URL)**

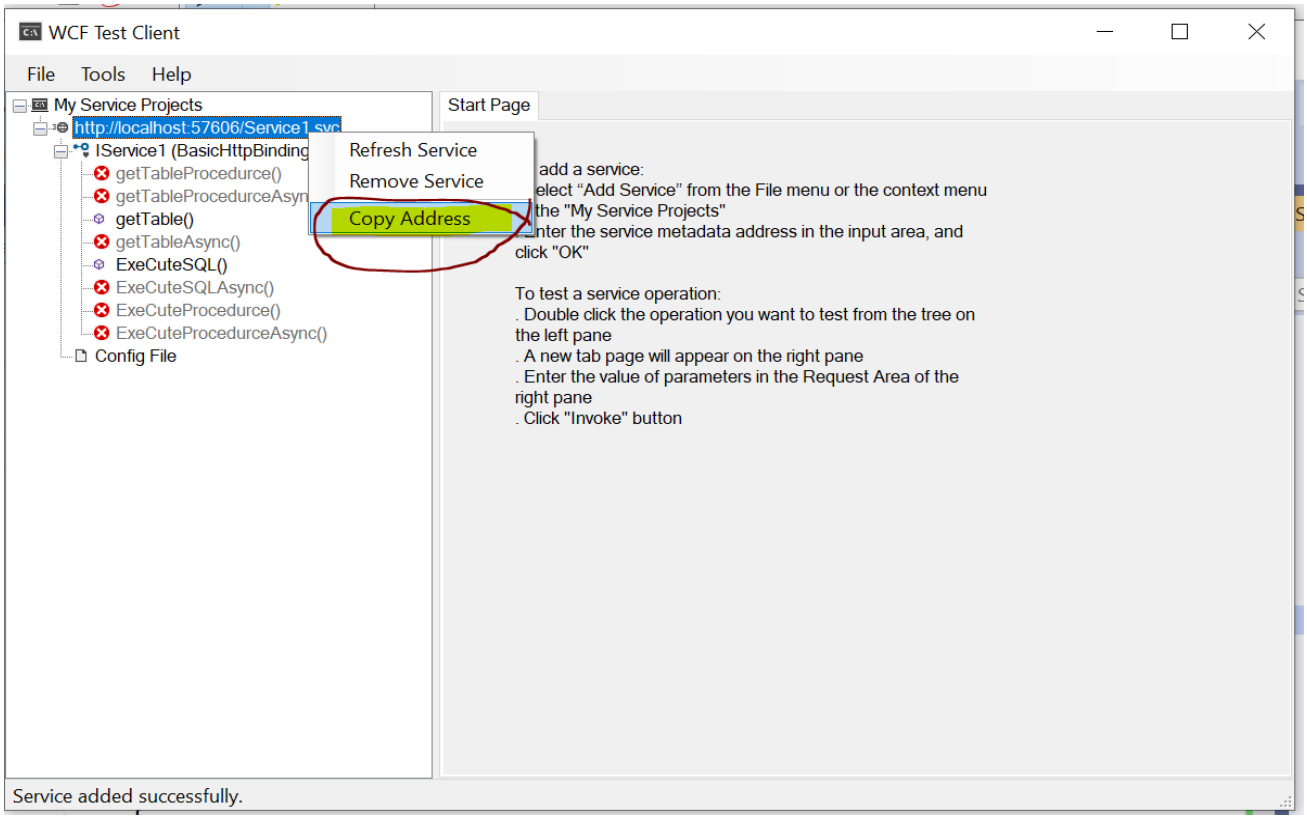


BƯỚC 4.4: Paste **(đường dẫn URL)** **vào ô Address**

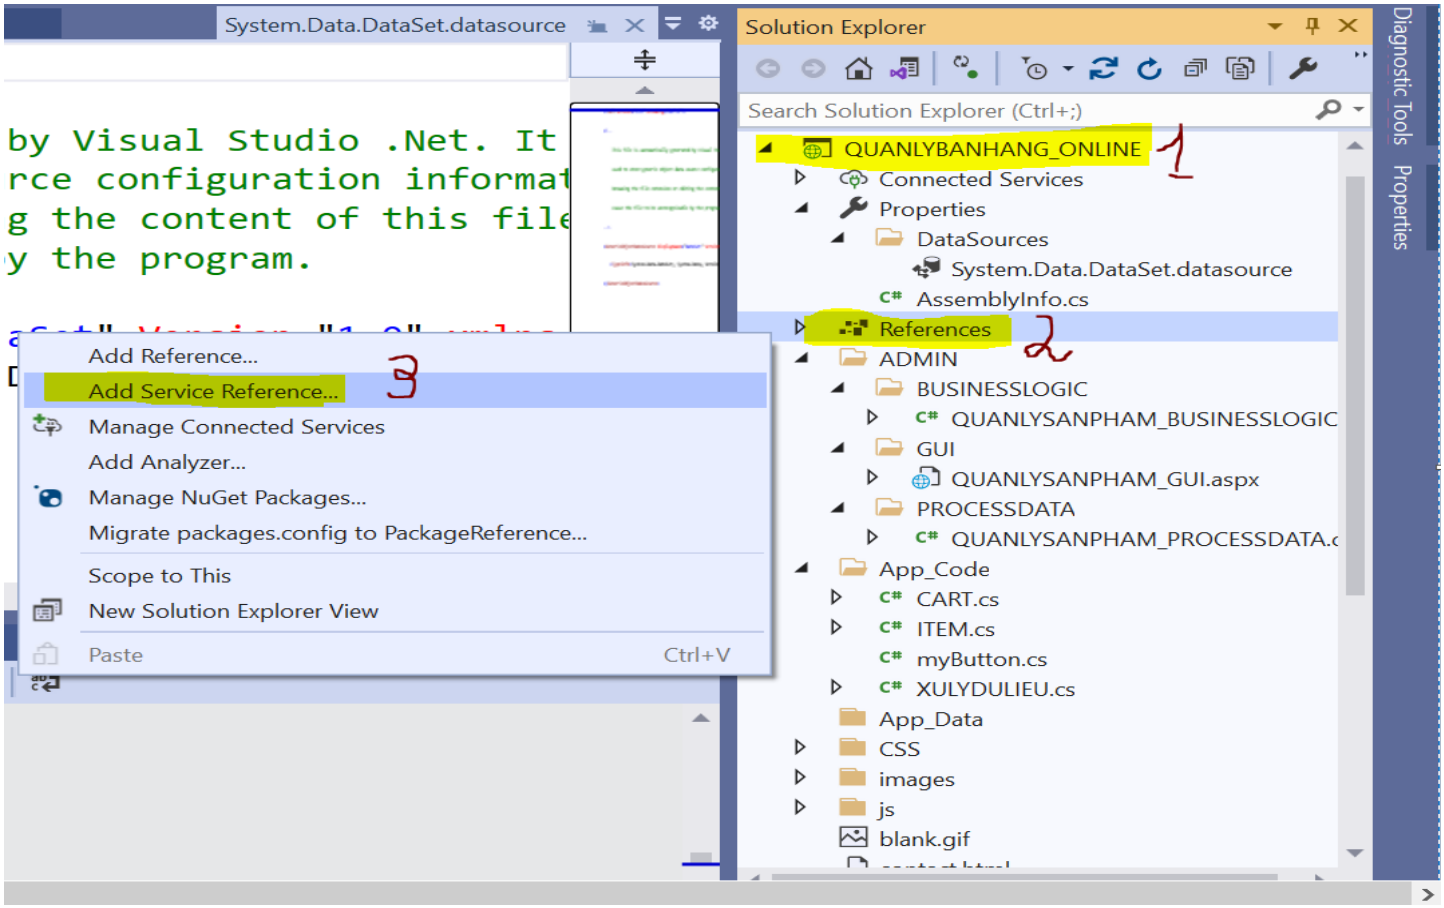

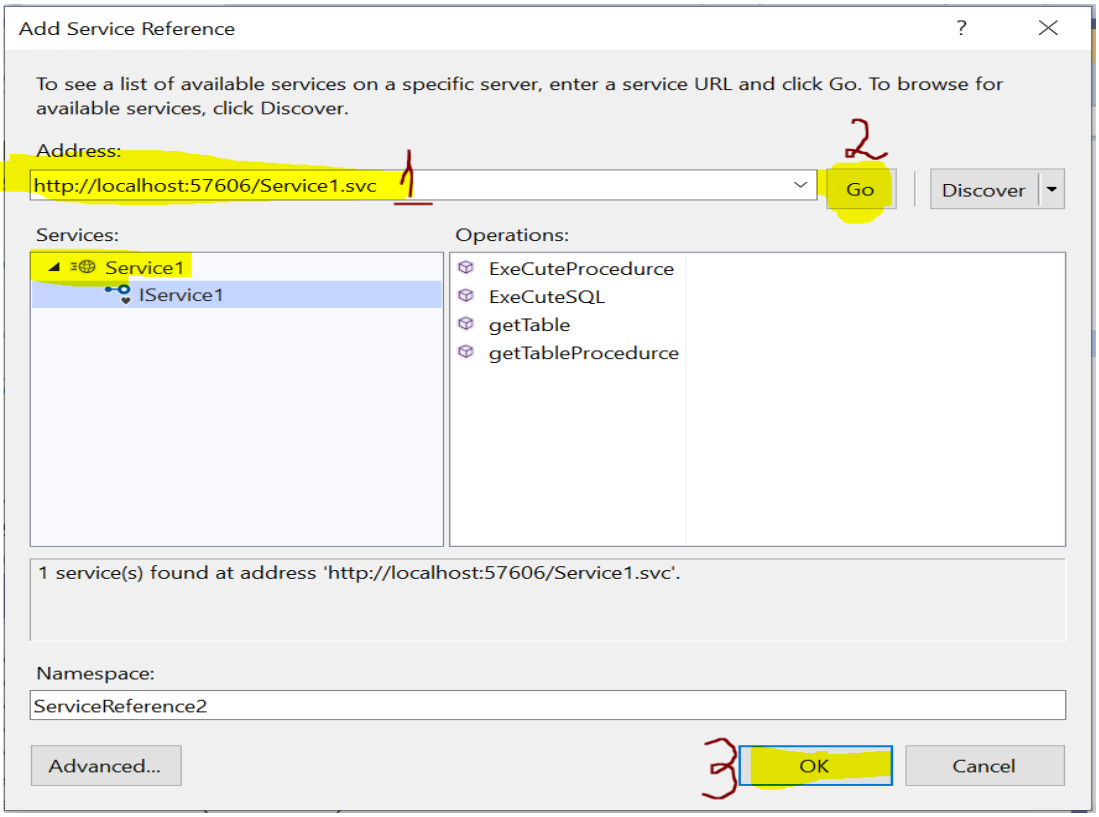
Add Service Reference
To see a list of available services on a specific server, enter a service URL and click Go. To browse for available services, click Discover.
Address:
http://localhost:57606/Service1.svc
Go
Discover
Services:
Operations:
Service1
IService1
ExeCuteProcedurce
ExeCuteSQL
getTable
getTableProcedurce
1 service(s) found at address 'http://localhost:57606/Service1.svc'.
Namespace:
ServiceReference2
Advanced...
OK
Cancel
1
2
3

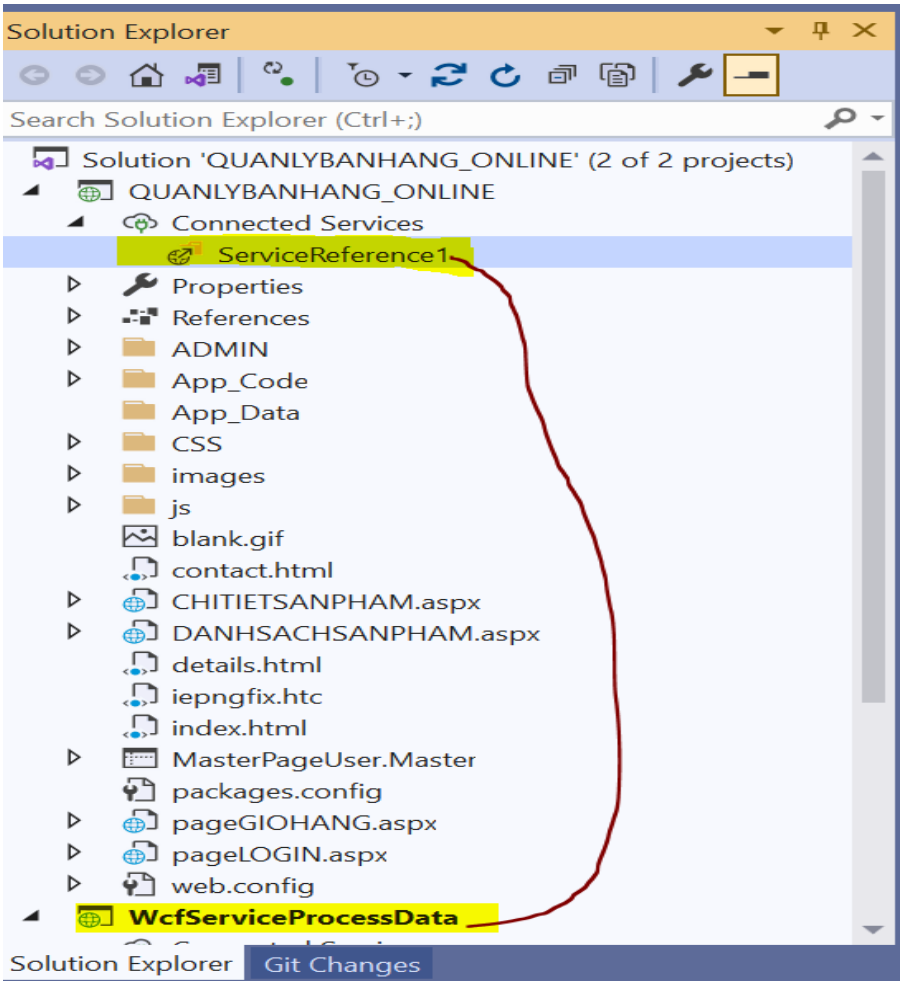
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Solution 'QUANLYBANHANG_ONLINE' (2 of 2 projects)
QUANLYBANHANG_ONLINE
Connected Services
ServiceReference1
Properties
References
ADMIN
App_Code
App_Data
CSS
images
js
blank.gif
contact.html
CHITIETSANPHAM.aspx
DANHSACHSANPHAM.aspx
details.html
iepngfix.htc
index.html
MasterPageUser.Master
packages.config
pageGIOHANG.aspx
pageLOGIN.aspx
web.config
WcfServiceProcessData
Solution Explorer
Git Changes

BƯỚC 5. CÀI ĐẶT LẠI FILE QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA THUỘC LAYER PROCESSDATA

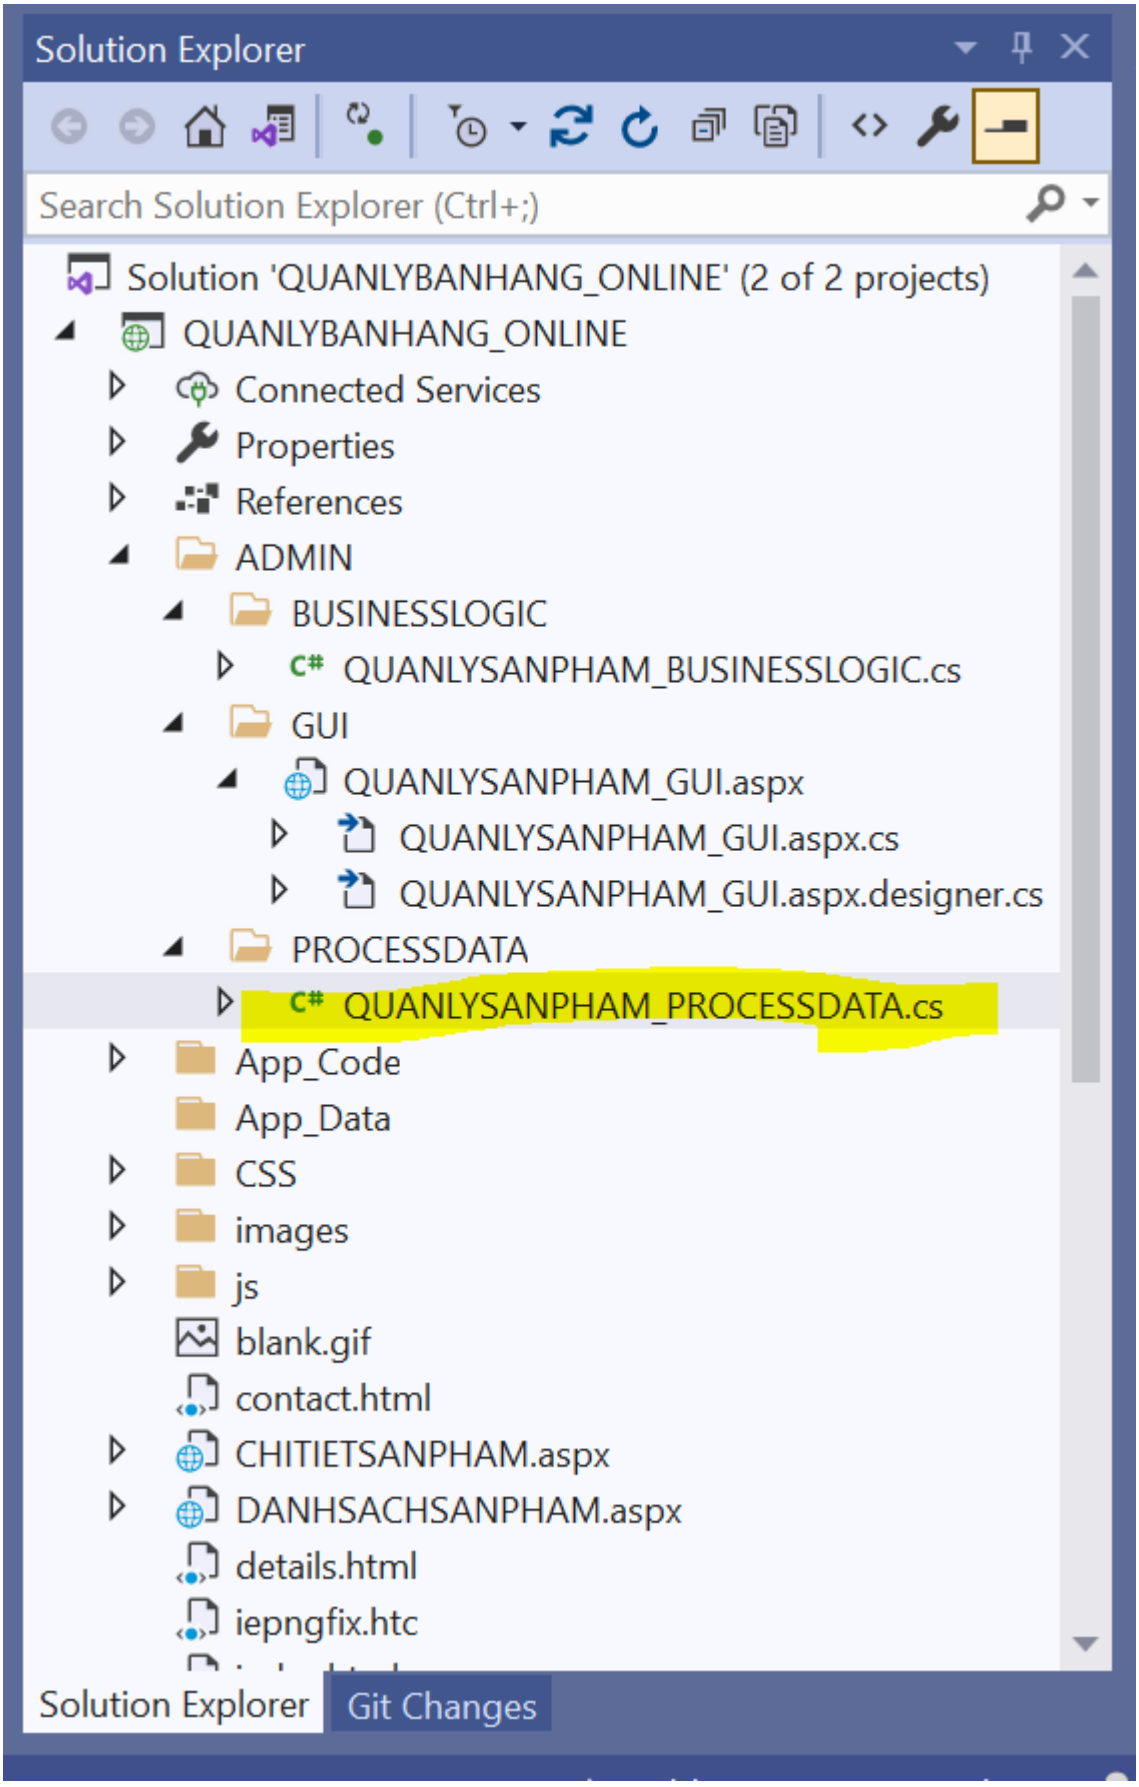

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections;

namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.PROCESSDATA
{
    public class QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA
    {
        ServiceReference1.Service1Client ws;
        public QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA()
        {
          ws = new ServiceReference1.Service1Client();
        }
        public DataTable getTableDanhmuc()
        {
            try
            {
                Dictionary<String, Object> list = new Dictionary<string, object>();
            list.Add("@MADANHMUC",null);
            return ws.getTableProcedurce("psGetTableDANHMUC", list).Tables[0];
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return null;
        }

        public DataTable getTableSanPham()
        {
            try
            {
                Dictionary<String, Object> list = new Dictionary<string, object>();
            list.Add("@MASANPHAM", null);
            return ws.getTableProcedurce("psGetTableSANPHAM", list).Tables[0];
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return null;
        }

        public int InsertRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                 k = ws.ExeCuteProcedurce("psInsertRecordSANPHAM", List);
            }catch(SqlException ex)
            {

            }
                return k;

        }
        public int UpdateRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                 k = ws.ExeCuteProcedurce("psUpdateRecordSANPHAM", List);
            }
```

```
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return k;

        }
        public int DeleteRecord(Dictionary<String, Object> List)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                 k = ws.ExeCuteProcedurce("psDeleteRecordSANPHAM", List);
            }
            catch (SqlException ex)
            {


            }
            return k;


        }


    }
}
```

WINFORM KẾT NỐI DỮ LIỆU VỚI WEB SERVICE


BƯỚC 1: TẠO THÊM DỰ ÁN BẰNG WIN FORM CÓ TÊN DEMOWINFORM

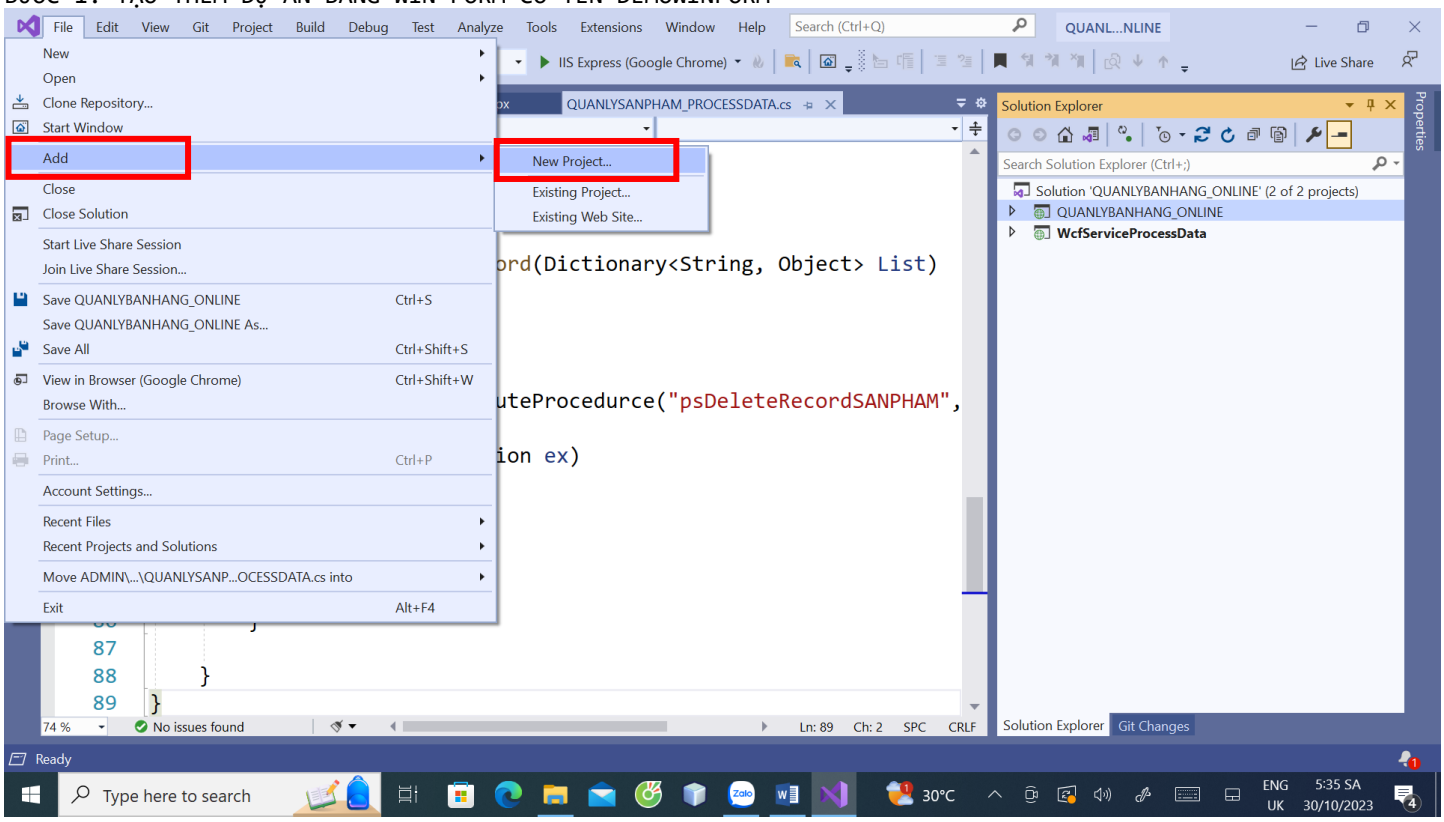

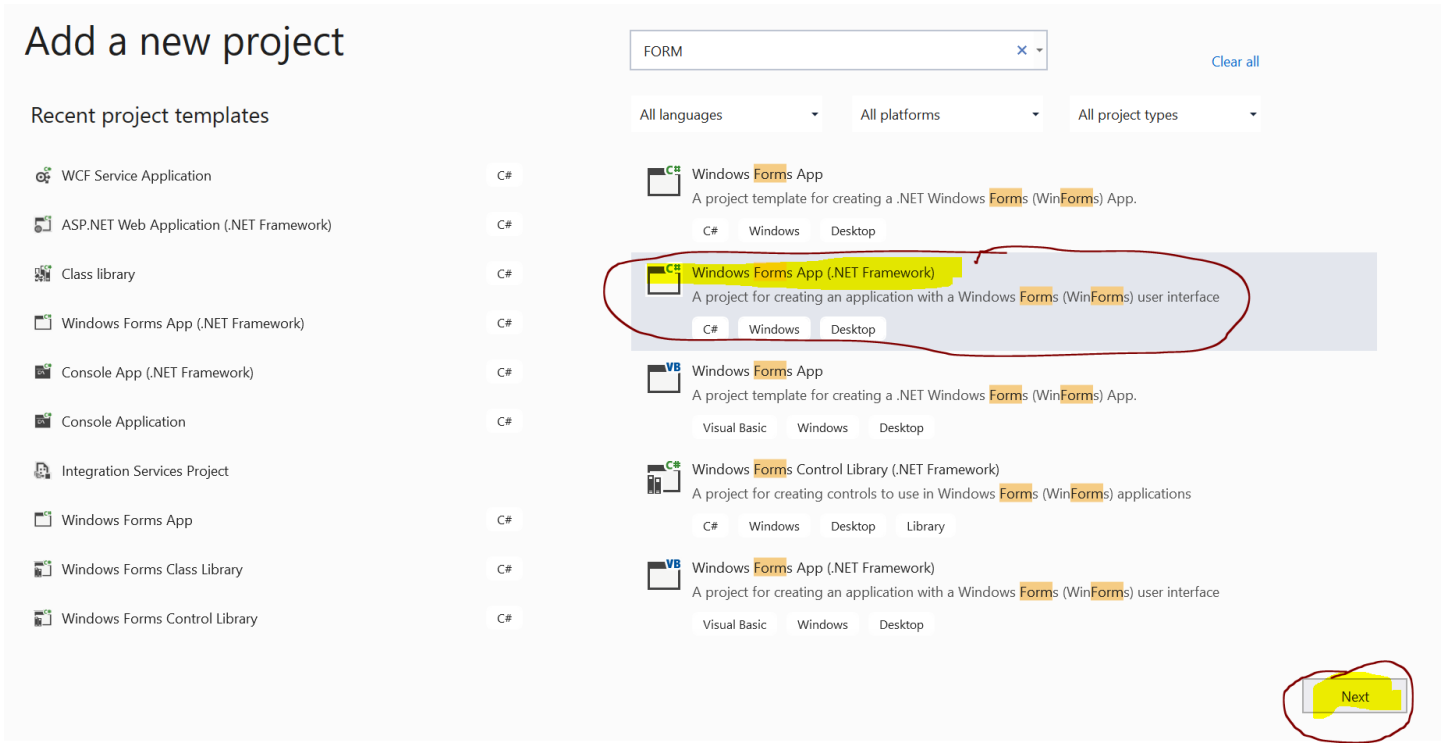


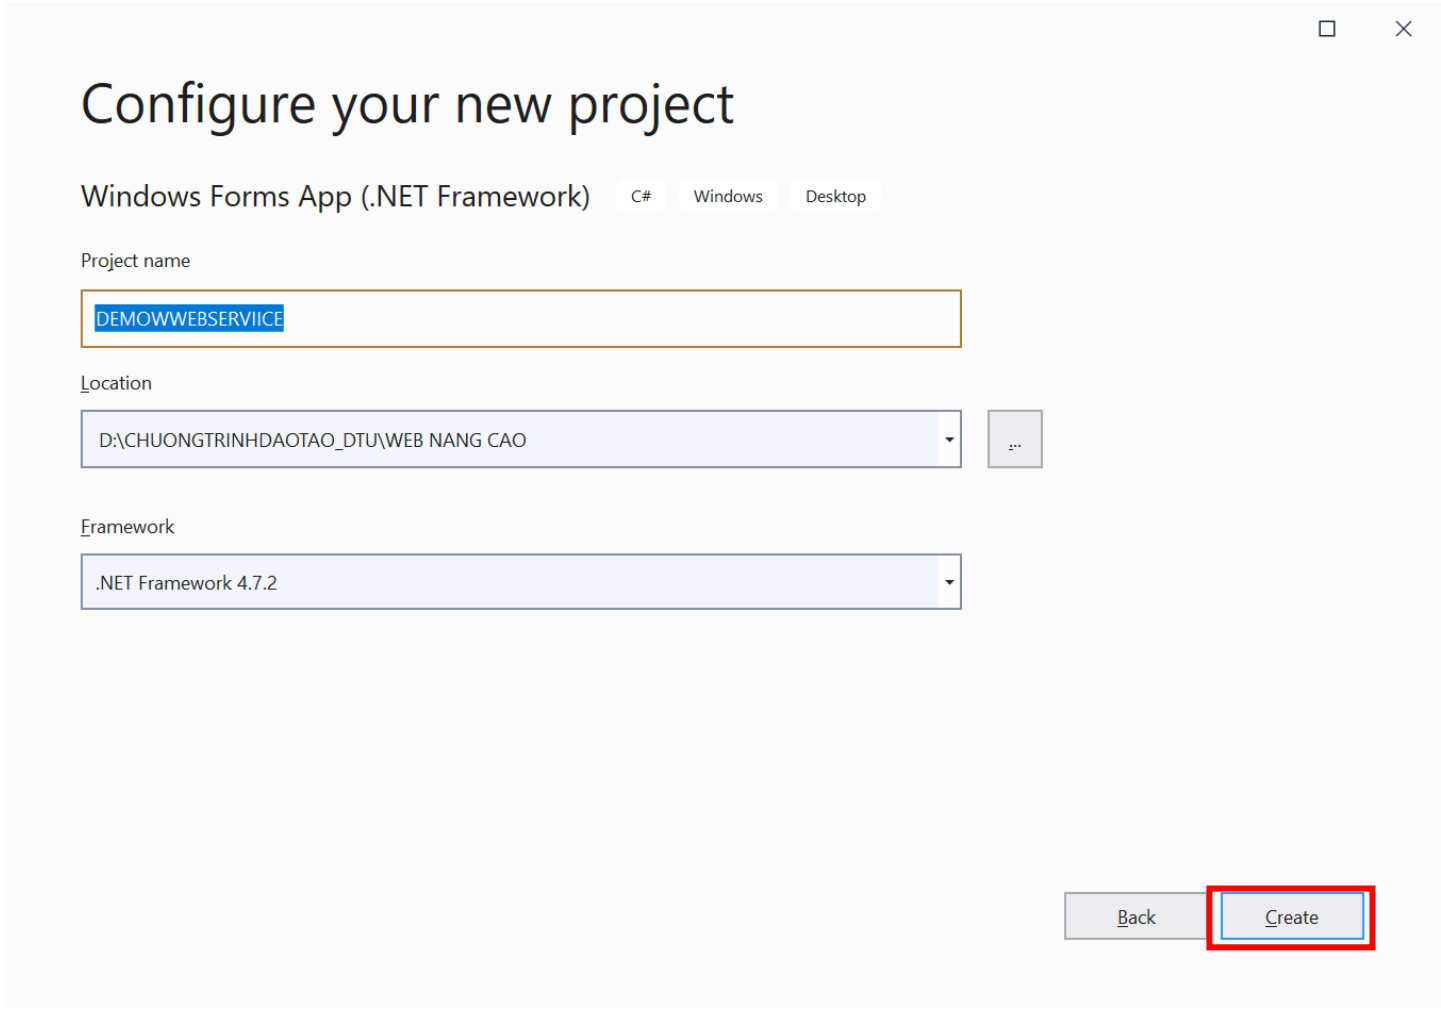


BƯỚC 2: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN DATAGRIDVIEW

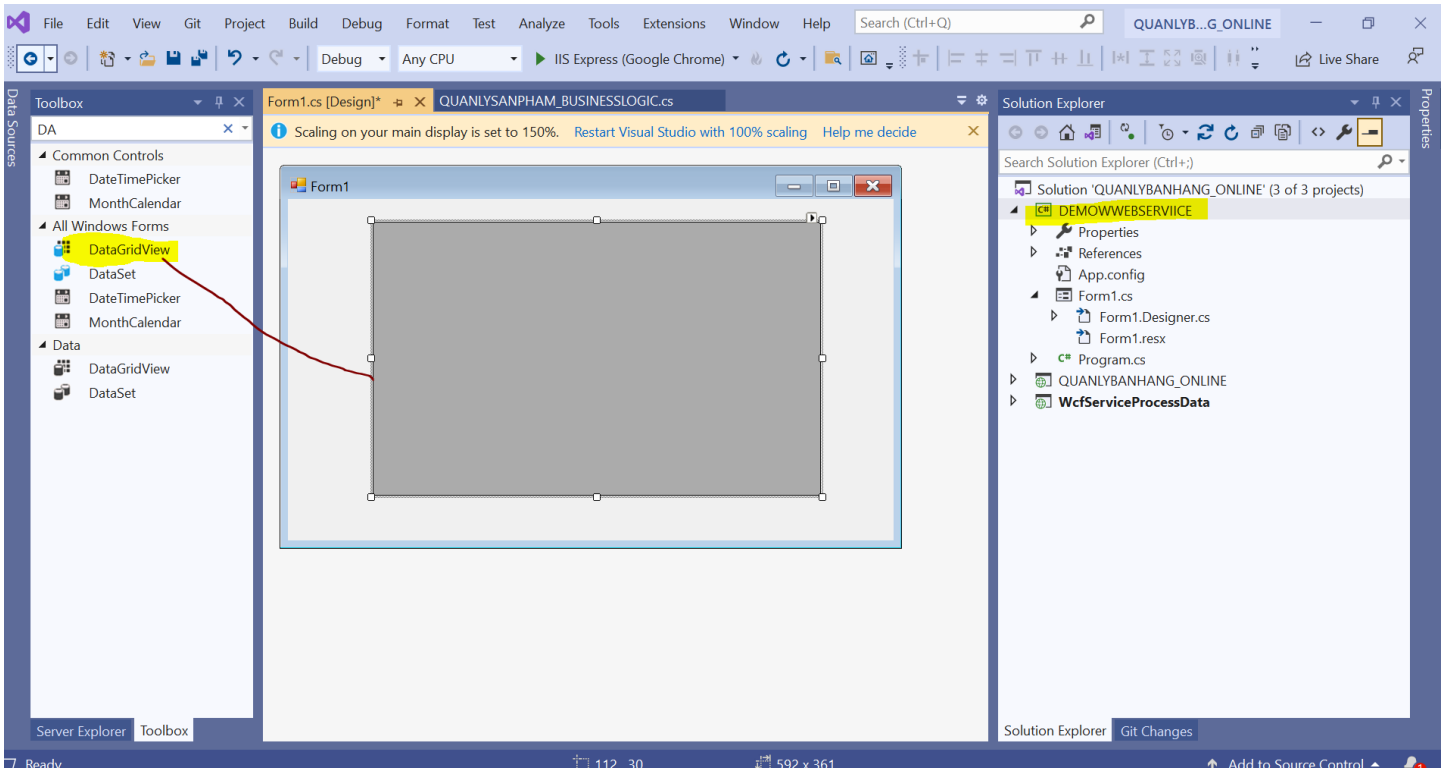


BƯỚC 3: KẾT NỐI WEB SERVICE

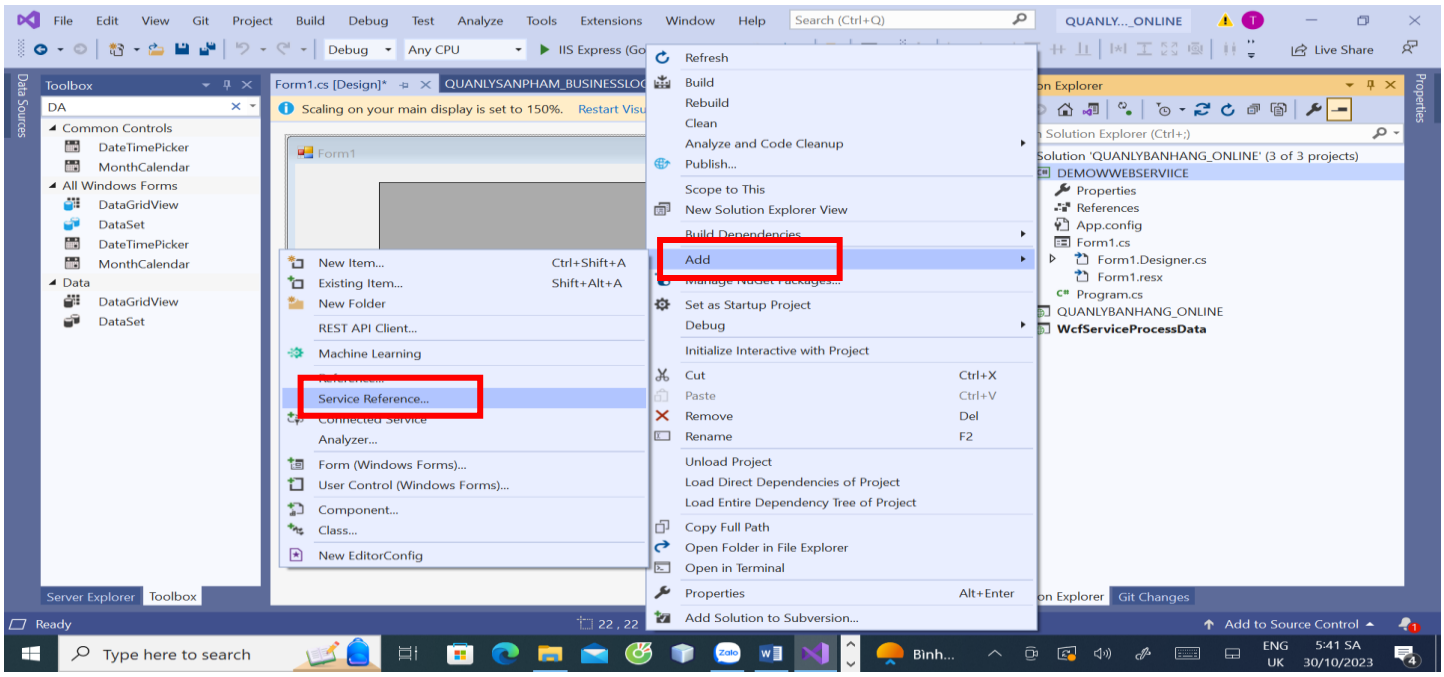


BƯỚC NÀY THAM KHẢO BƯỚC (BƯỚC 4.2 Chọn file **Service1.svc để chạy và lấy đường dẫn URL**)

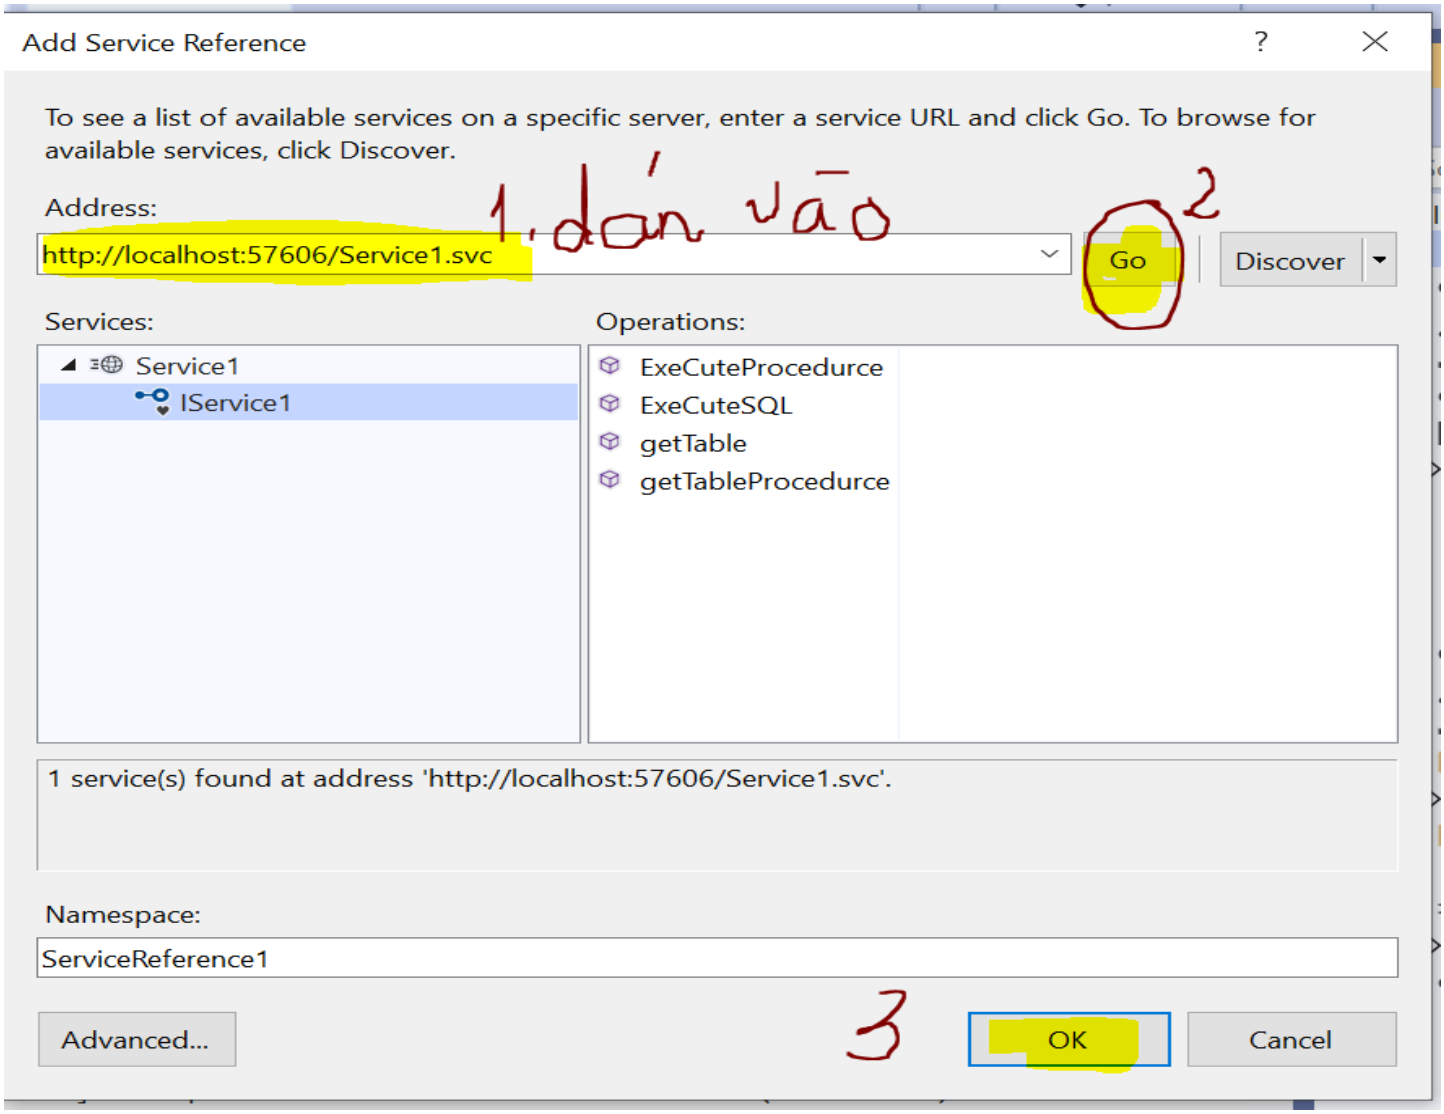



BƯỚC 4: VIẾT CODE

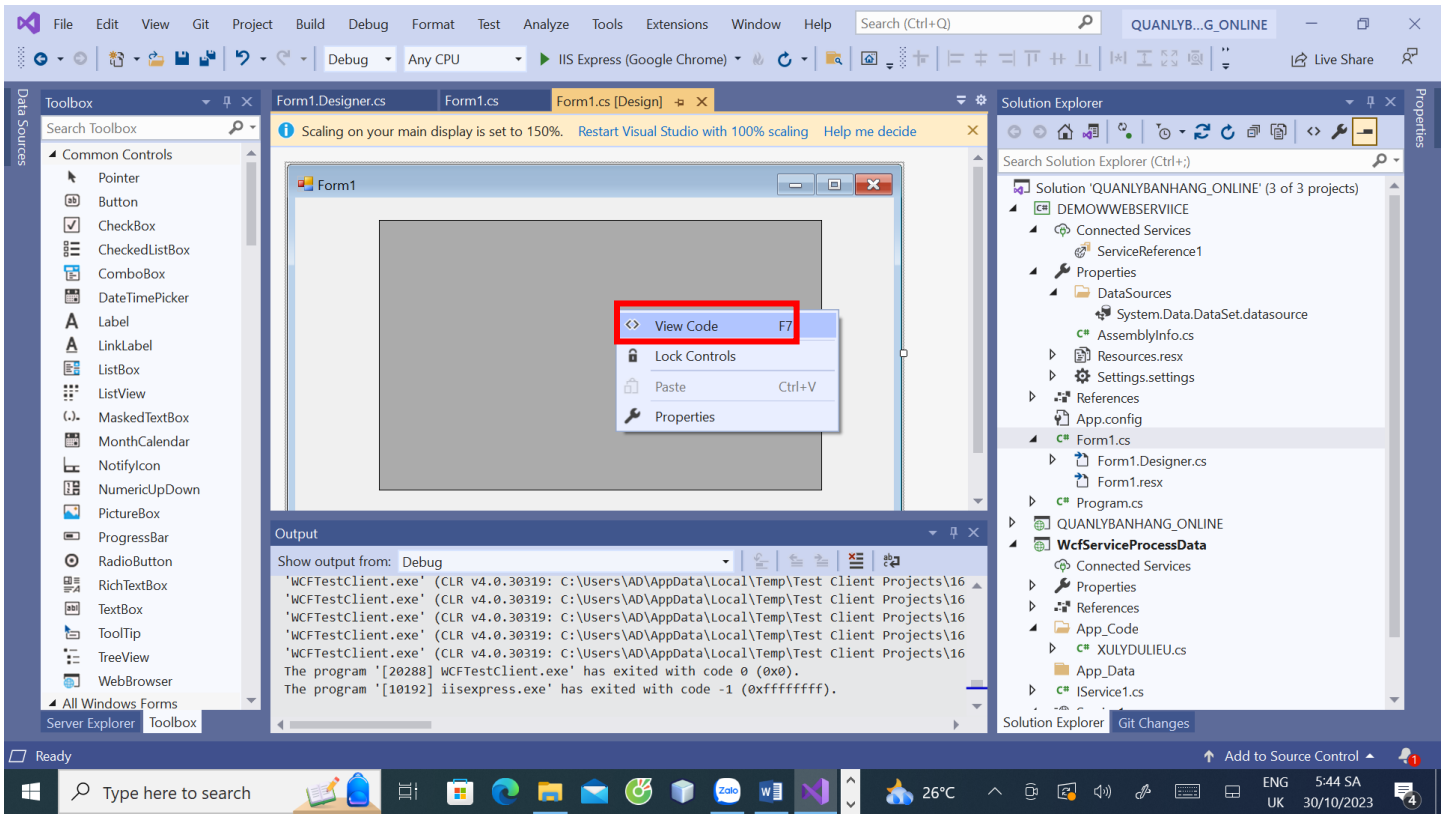


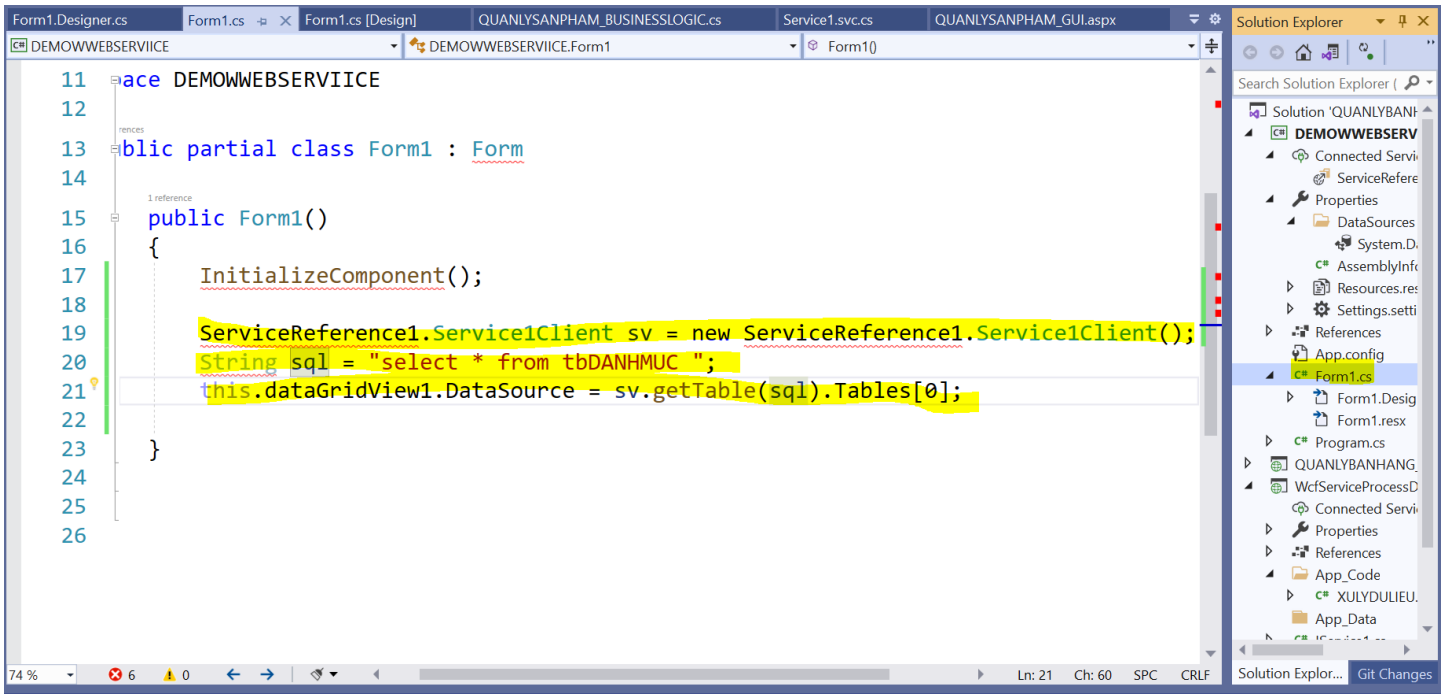

KẾT QUẢ

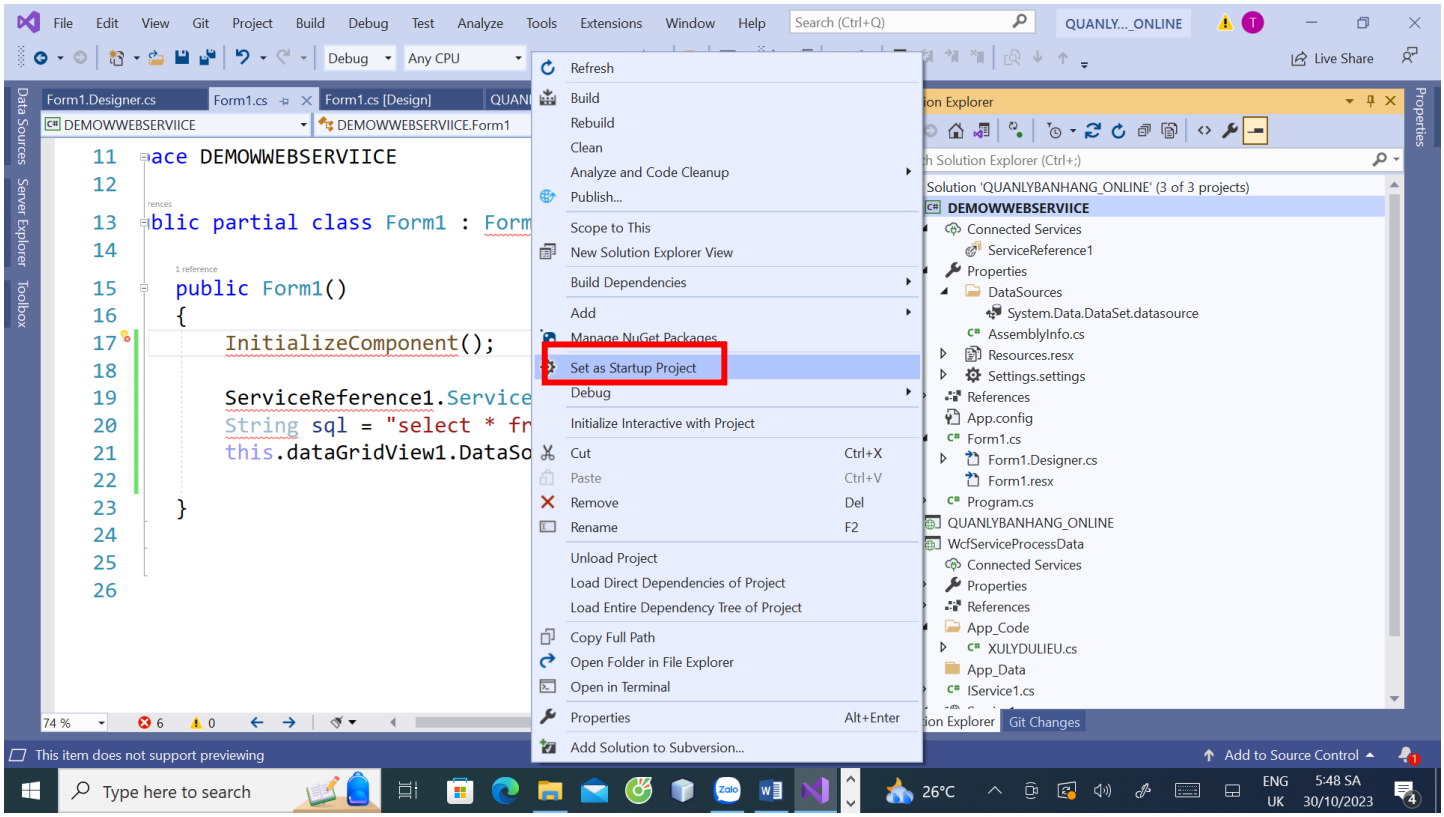
Refresh
Build
Rebuild
Clean
Analyze and Code Cleanup
Publish...
Scope to This
New Solution Explorer View
Build Dependencies
Add
Manage NuGet Packages...
Set as Startup Project
Debug
Initialize Interactive with Project
Cut Ctrl+X
Paste Ctrl+V
Remove Del
Rename F2
Unload Project
Load Direct Dependencies of Project
Load Entire Dependency Tree of Project
Copy Full Path
Open Folder in File Explorer
Open in Terminal
Properties Alt+Enter
Add Solution to Subversion...
Solution 'QUANLYBANHANG_ONLINE' (3 of 3 projects)
DEMOWWEBSERVIICE
Connected Services
ServiceReference1
Properties
DataSources
System.Data.DataSet.datasource
AssemblyInfo.cs
Resources.resx
Settings.settings
References
App.config
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Form1.resx
Program.cs
QUANLYBANHANG_ONLINE
WcfServiceProcessData
Connected Services
Properties
References
App_Code
XULYDULIEU.cs
App_Data
IService1.cs

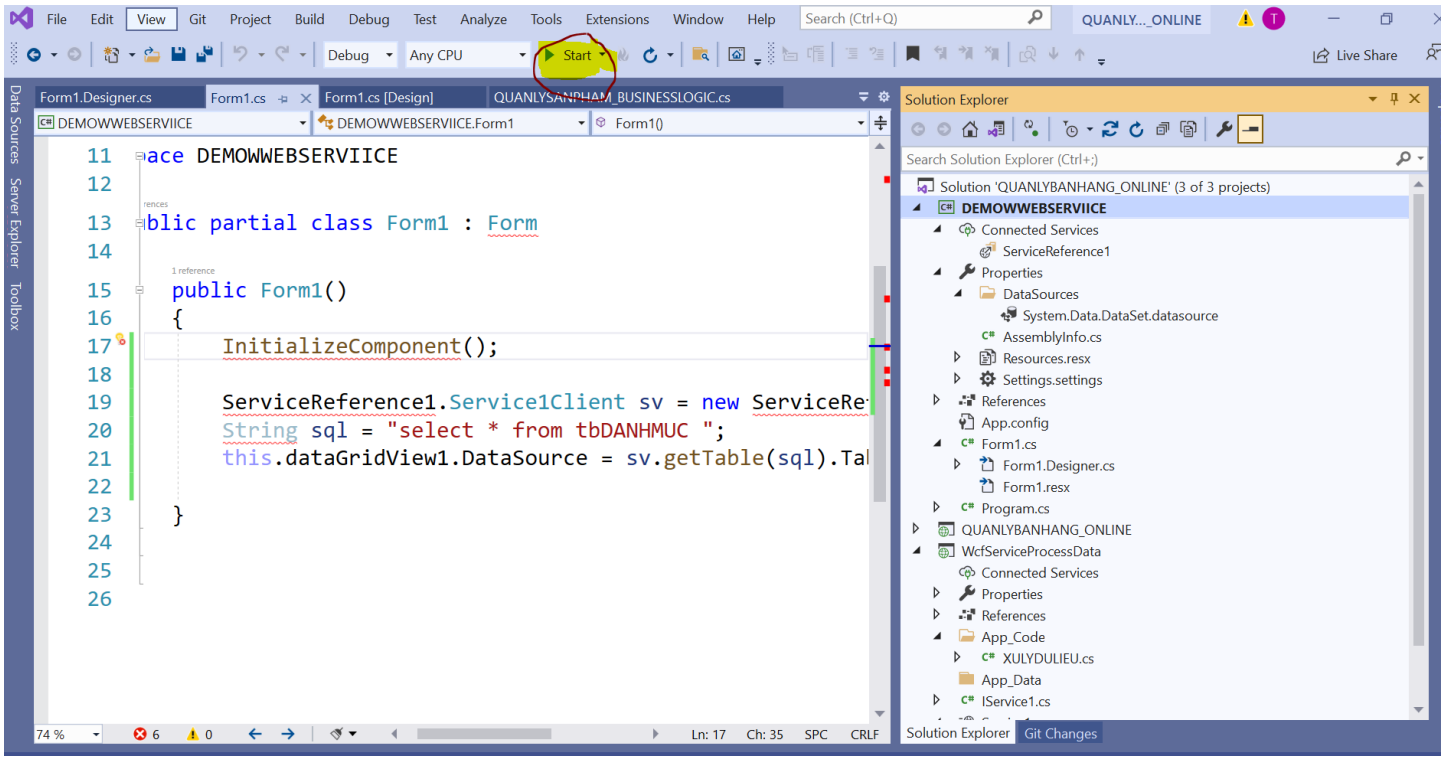
Start
Solution 'QUANLYBANHANG_ONLINE' (3 of 3 projects)
DEMOWWEBSERVIICE
Connected Services
ServiceReference1
Properties
DataSources
System.Data.DataSet.datasource
AssemblyInfo.cs
Resources.resx
Settings.settings
References
App.config
Form1.cs
Form1.Designer.cs
Form1.resx
Program.cs
QUANLYBANHANG_ONLINE
WcfServiceProcessData
Connected Services
Properties
References
App_Code
XULYDULIEU.cs
App_Data
IService1.cs

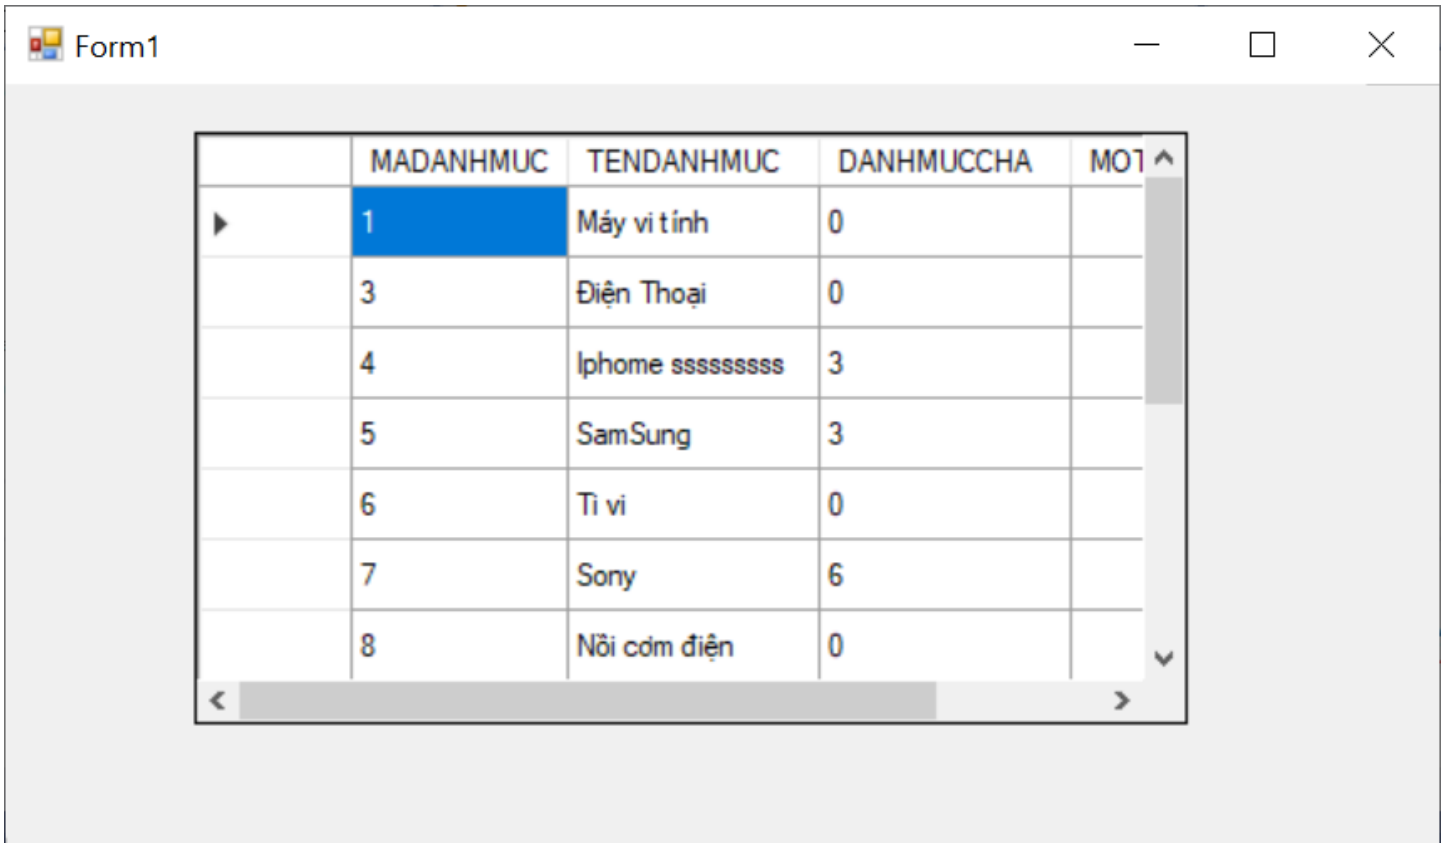
Form1
MADANHMUC
TENDANHMUC
DANHMUCCHA
MOT
1
Máy vi tính
0
3
Điện Thoại
0
4
Iphome ssssssss
3
5
SamSung
3
6
Ti vi
0
7
Sony
6
8
Nồi cơm điện
0

LINQ AND ENTITY FRAMEWORK

ENTITY FRAMEWORK

❖ Entity Framework là gì?

Entity Framework ra đời nhằm hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền **tảng .NET** với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Hay, Entity Frmework chính là công cụ giúp ánh xạ giữa các đối tượng trong ứng dụng, phần mềm của bạn với các bảng của một cơ sở dữ liệu quan hệ.

❖ Hay một định nghĩa khác về Entity Framework:

Entity Framework là một khung ORM(Object Relational Mapper) mã nguồn mở cho các ứng dụng .NET được Microsoft hỗ trợ. là 1 phần của .NET Framework. là một Open source ORM Framework.

Chú ý: ORM là một công cụ tự động tạo ra các **Objects** trong ứng dụng từ **tables,views, store procedures** của một **Relational Database**.


❖ Tại sao lại sử dụng Entity Framework?

Sử dụng Entity Framework sẽ đem lại những lợi ích sau:

- Nếu bạn thực hiện truy vấn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng **Linq to Entities** để thao tác với objects được sinh ra từ **Entity Framework,** nghĩa là bạn không phải viết code sql.
- Việc update các classes,commands dễ dàng mỗi khi cơ sở dữ liệu có sự thay đổi, điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể.
- **Entity Framework** sẽ tự động tạo ra các classes, commands tương ứng cho việc select, insert, update,delete dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **Entity Framework** tự động tạo ra các classes cho việc truy suất cơ sở dữ liệu giúp lập trình viên giảm được thời gian viết code thao tác với database. Hỗ trợ bạn không phải mất quá nhiều thời gian cho việc viết code để thao tác với database.

❖ Cấu trúc của Entity Framework

Cấu trúc được mô tả đơn giản qua hình sau:

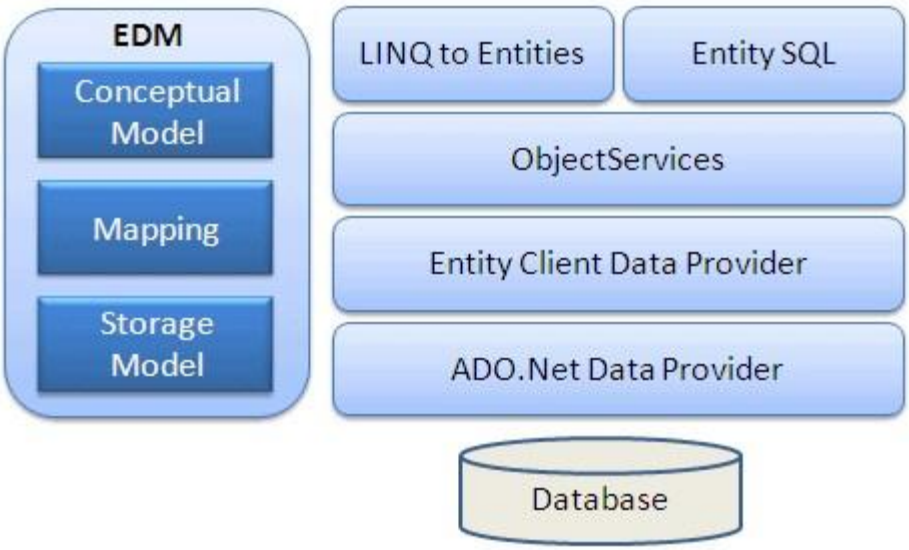

❖ EDM (Entity Data Model):

EDM bao gồm 3 phần :

- **Conceptual Model:** Chứa các model class và các quan hệ của nó. Nó độc lập với thiết kế bảng CSDL của bạn.
- **Mapping:** gồm có thông tin về cách **Conceptual model** kết nối với **Storage model**.
- **Storage Model: Đây** là database design model bao gồm các bảng, views, stored procedures, và những quan hệ và các khóa.

❖ LINQ to Entities:

Là ngôn ngữ truy vấn sử dụng để viết các truy vấn tới object model. Trả về các thực thể được định nghĩa bên trong **Conceptual model**.

❖ Entity SQL:

Đây là một ngôn ngữ truy vấn khác, nó giống LINQ to Entities.

❖ Object Service:

Object service sẽ có trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quá trình chuyển đổi dữ liệu trả về từ một entity client data provider tới một entity object structure.

❖ Entity Client Data Provider:

Nhiệm vụ chính của nó là chuyển đổi L2E hoặc những truy vấn Entity SQL vào một truy vấn SQL. Nó được hiểu bởi CSDL cơ bản. Giao tiếp với ADO.Net data provider lần lượt gửi và nhận dữ liệu từ CSDL.

❖ ADO.Net Data Provider:

Thực hiện giao tiếp với CSDL bằng sử dụng chuẩn ADO.Net.

Những tính năng của Entity Framework


Những tính năng đáng chú ý nhất của **Entity framework**:

- Entity framework hỗ trợ stored procedure.
- Nó làm việc với bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ nào có Entity Framework hợp lệ.
- Entity Framework tạo truy vấn SQL từ LINQ to Entities.
- Nó được phát triển như một sản phẩm mã nguồn mở.
- Entity framework là một sản phẩm của Microsoft.
- EF cho phép tạo những câu lệnh thêm, xóa, cập nhật.
- Theo dõi những thay đổi của các đối tượng trong bộ nhớ.


Các tình huống dùng Entity Framework?

Entity framework là rất hữu ích trong 3 tình huống sau:


Database First: Đầu tiên là nếu bạn đã có một CSDL hoặc muốn thiết kế CSDL trước khi làm các phần khác của ứng dụng.

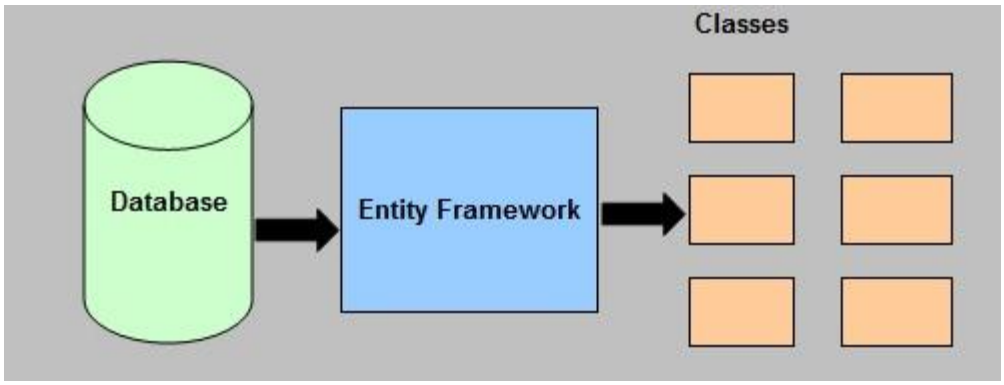

Code First: Thứ hai là bạn muốn tập trung vào các domain class rồi mới tạo CSDL từ các domain class đó.

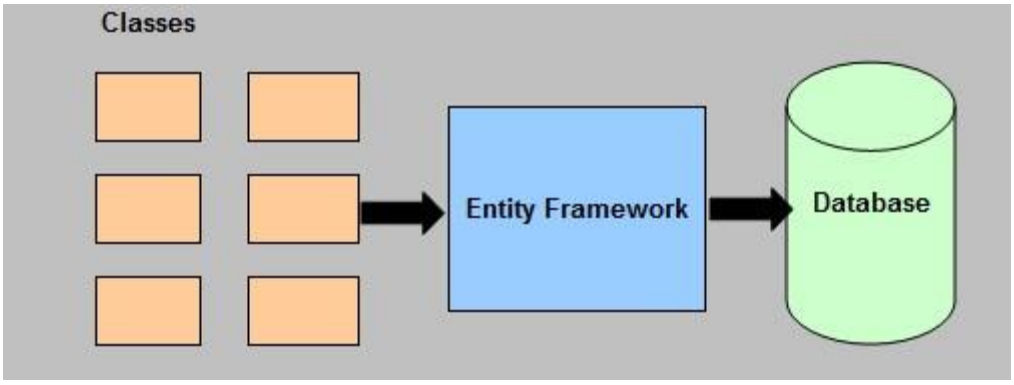



Model First: Thứ ba là bạn muốn thiết kế schema của CSDL trên visual designer rồi mới tạo CSDL và các class.

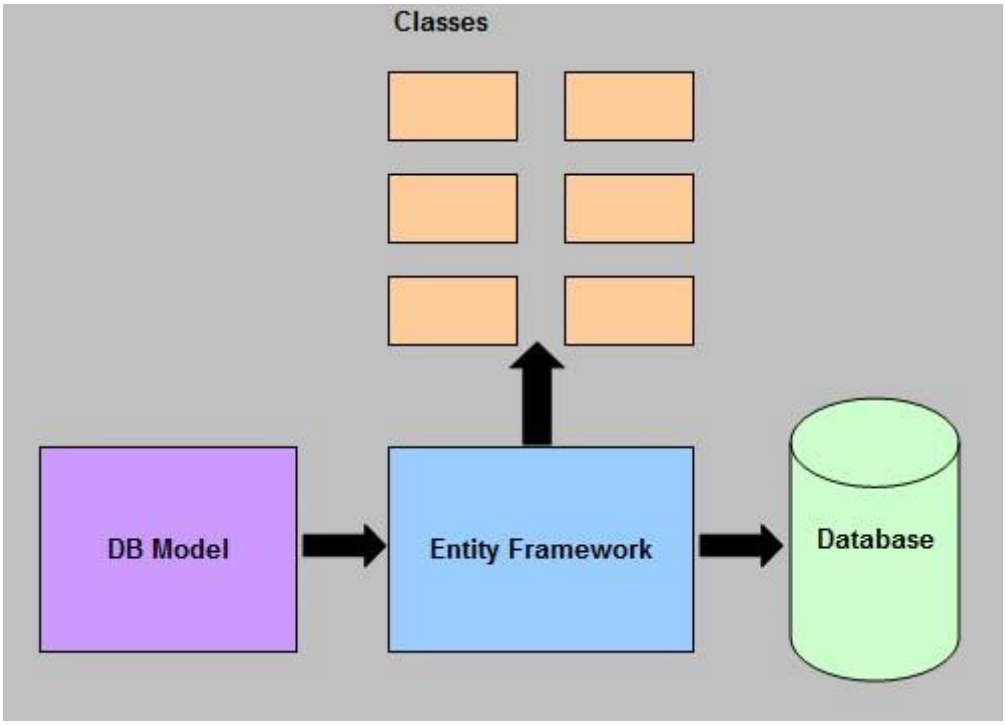



Các bước tạo Entity Framework


BƯỚC 1: tạo Entity Framework cho dự án QUANLYBANHANG_ONLINE

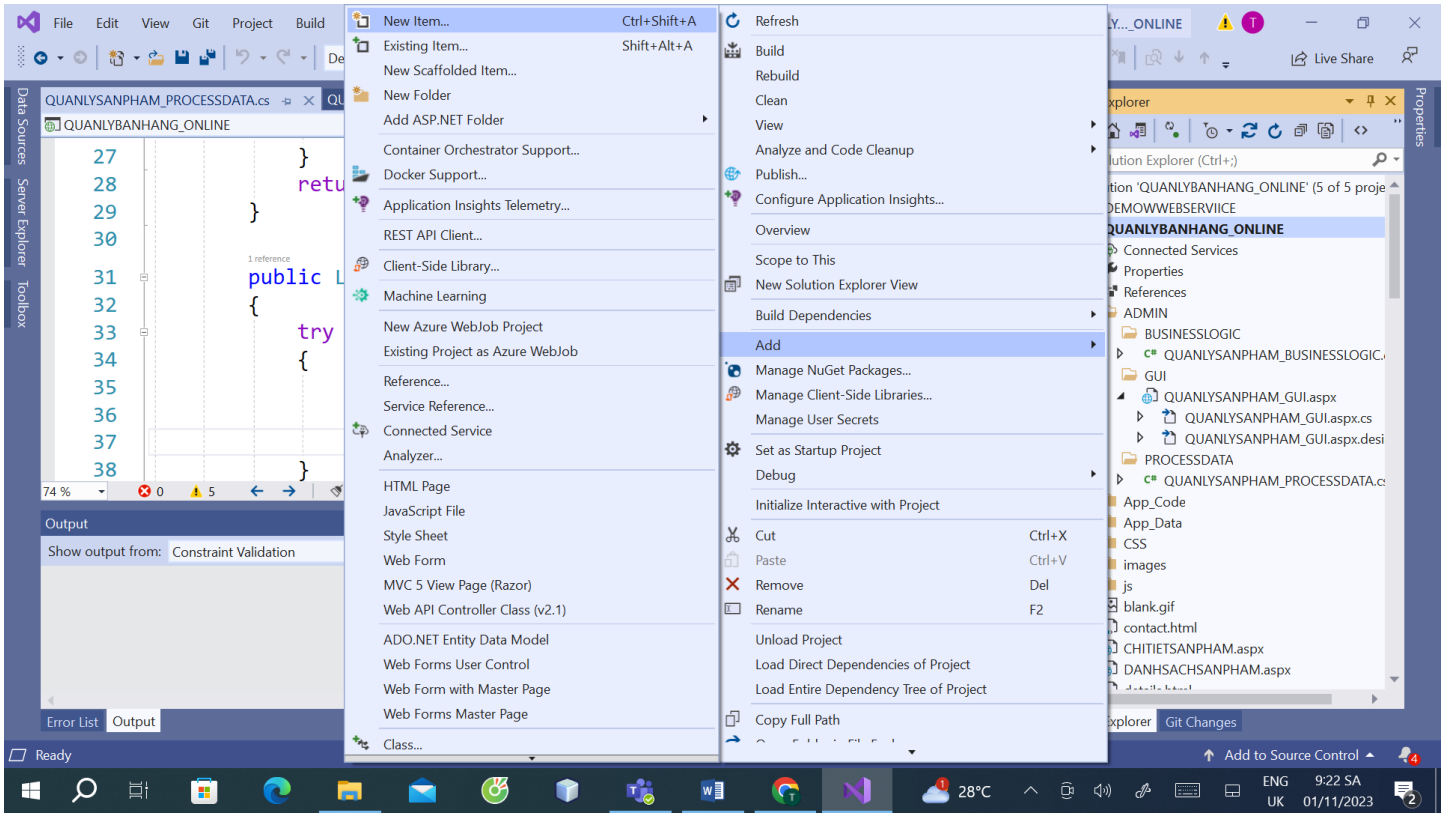


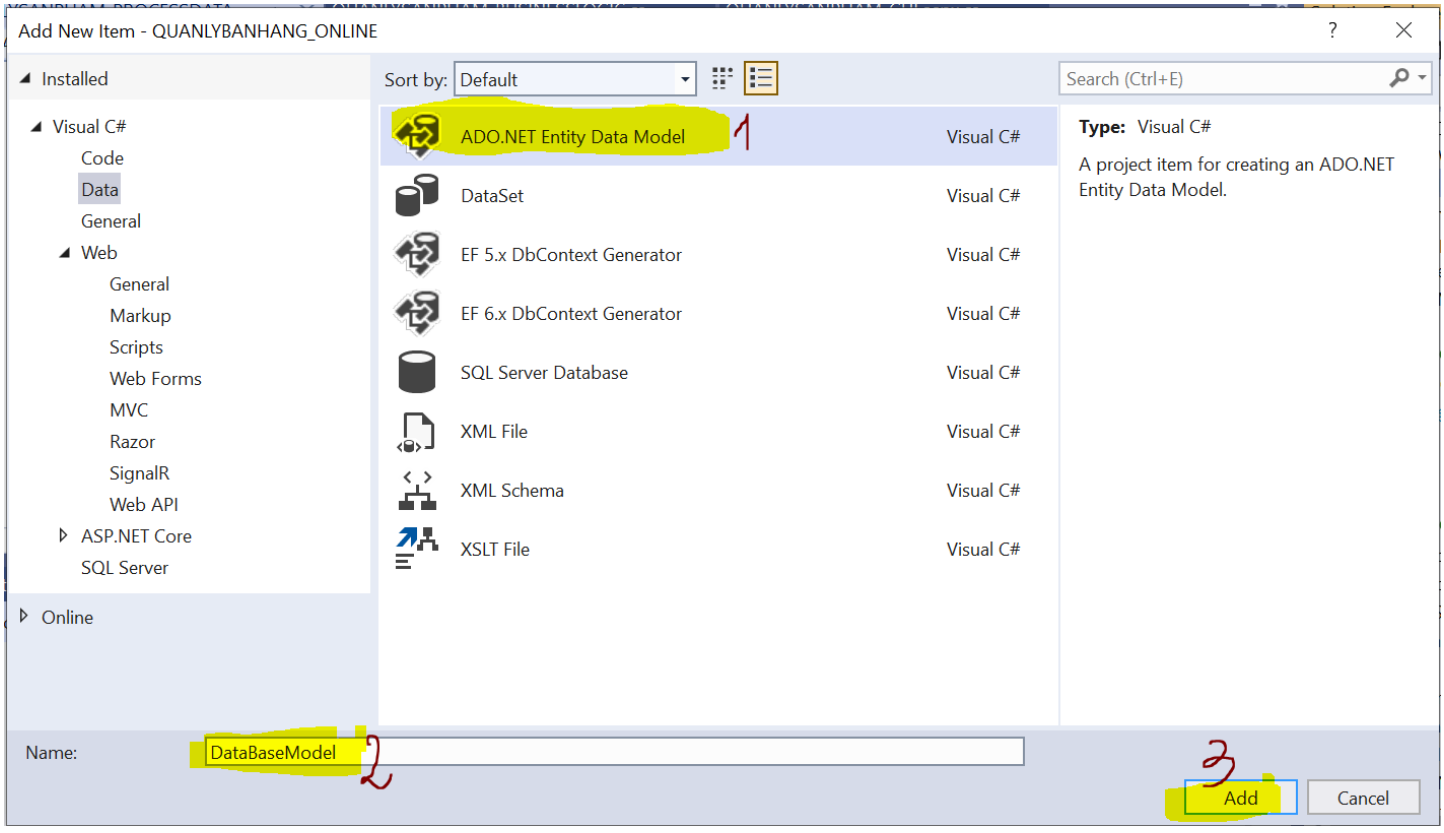


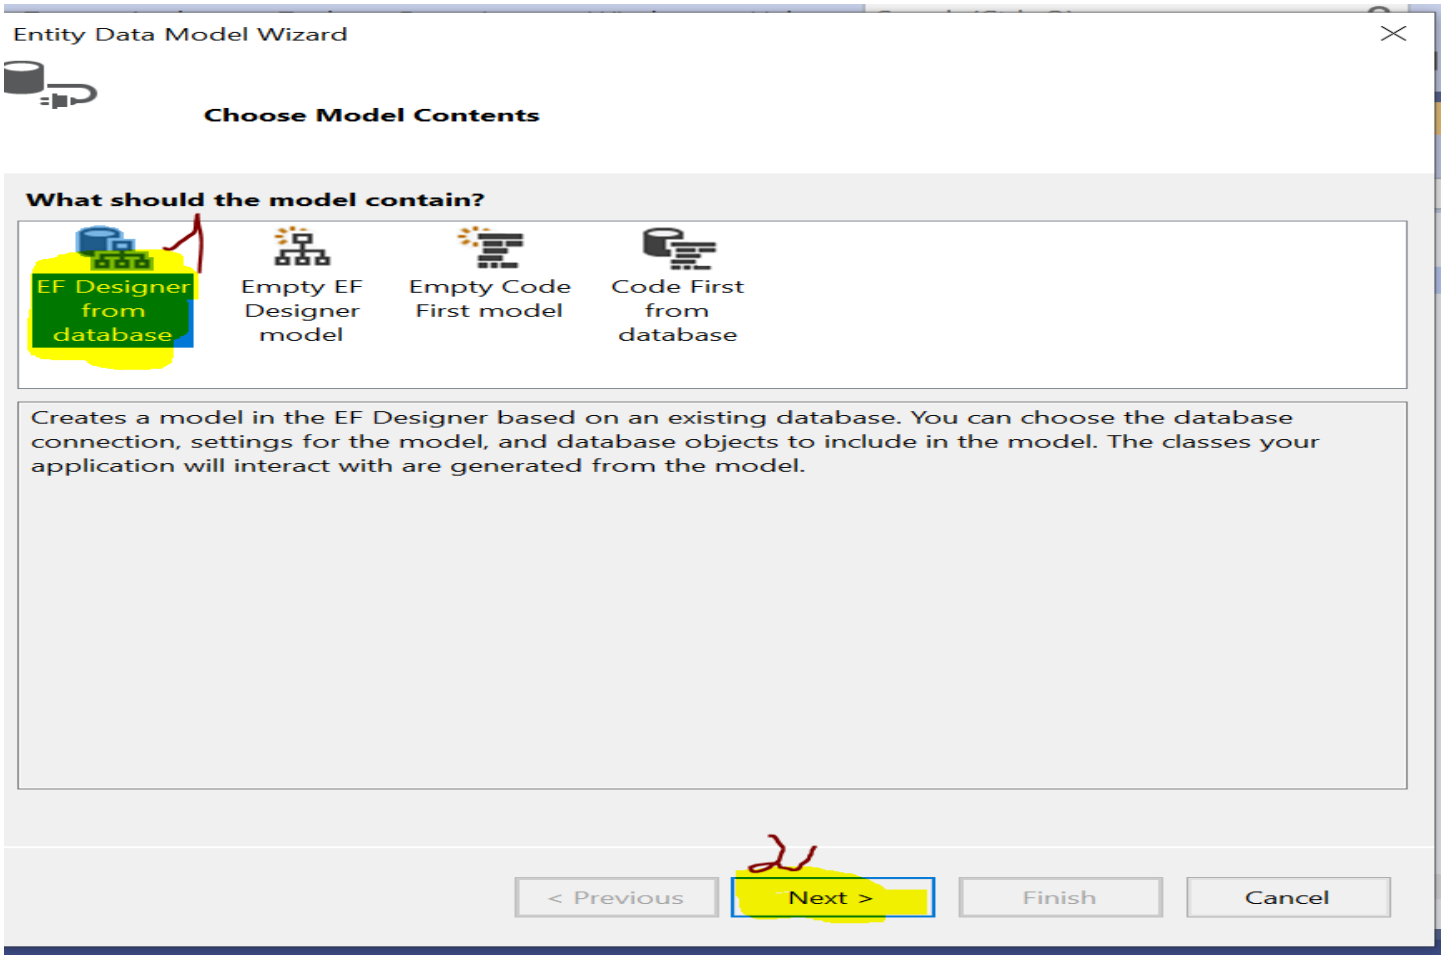
Entity Data Model Wizard
Choose Model Contents
What should the model contain?
EF Designer from database
Empty EF Designer model
Empty Code First model
Code First from database
Creates a model in the EF Designer based on an existing database. You can choose the database connection, settings for the model, and database objects to include in the model. The classes your application will interact with are generated from the model.
< Previous
Next >
Finish
Cancel

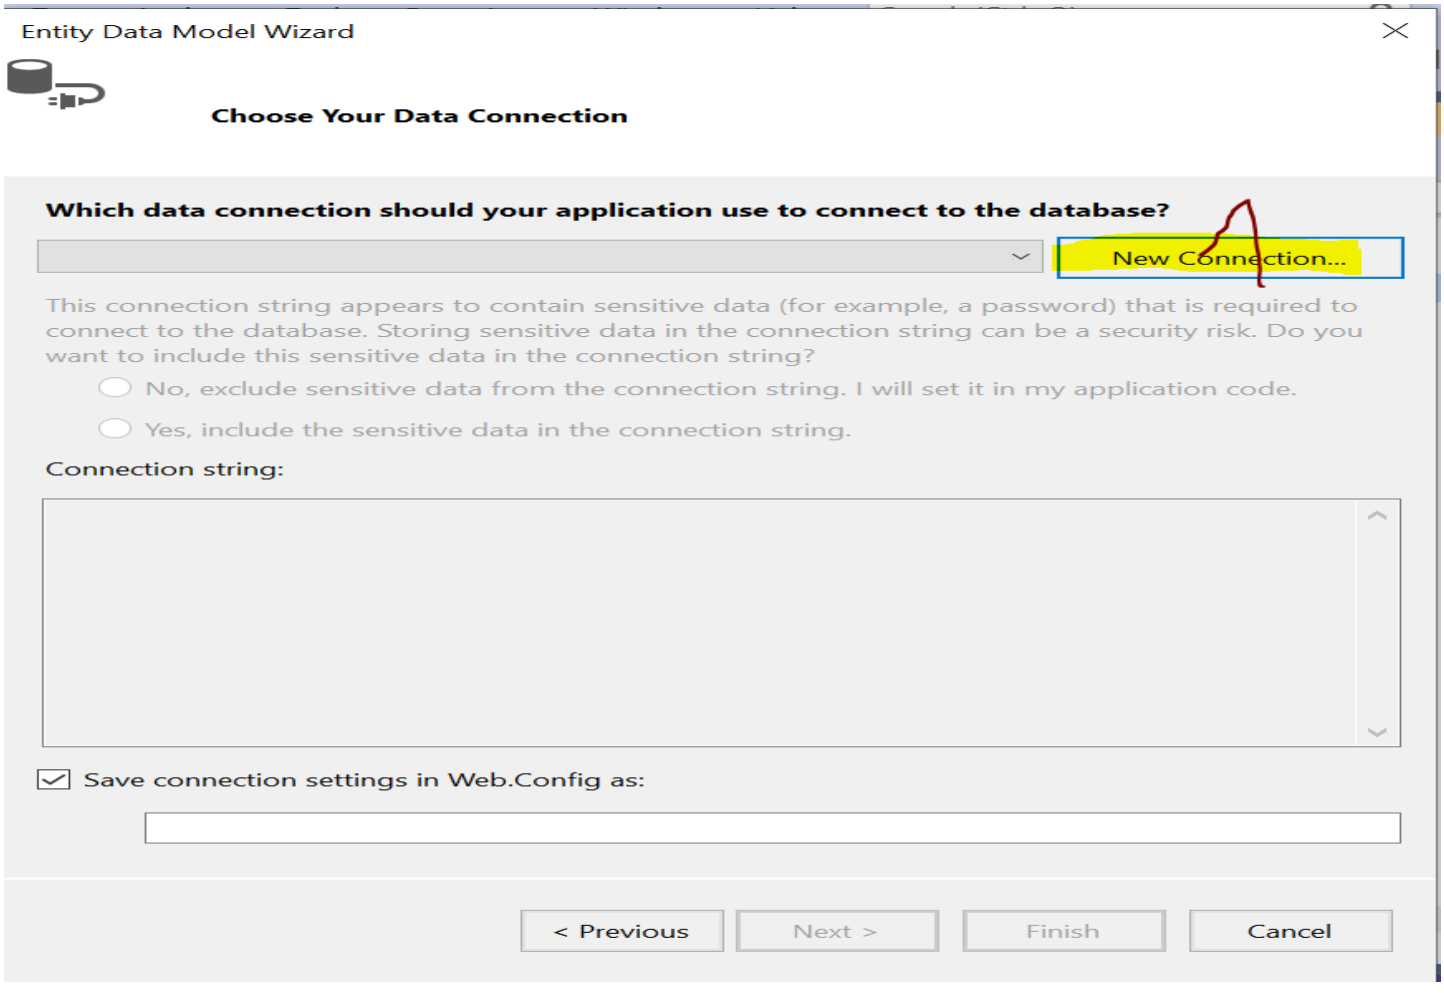

Entity Data Model Wizard
Choose Your Data Connection
Which data connection should your application use to connect to the database?
New Connection...
This connection string appears to contain sensitive data (for example, a password) that is required to connect to the database. Storing sensitive data in the connection string can be a security risk. Do you want to include this sensitive data in the connection string?
No, exclude sensitive data from the connection string. I will set it in my application code.
Yes, include the sensitive data in the connection string.
Connection string:
Save connection settings in Web.Config as:
< Previous
Next >
Finish
Cancel

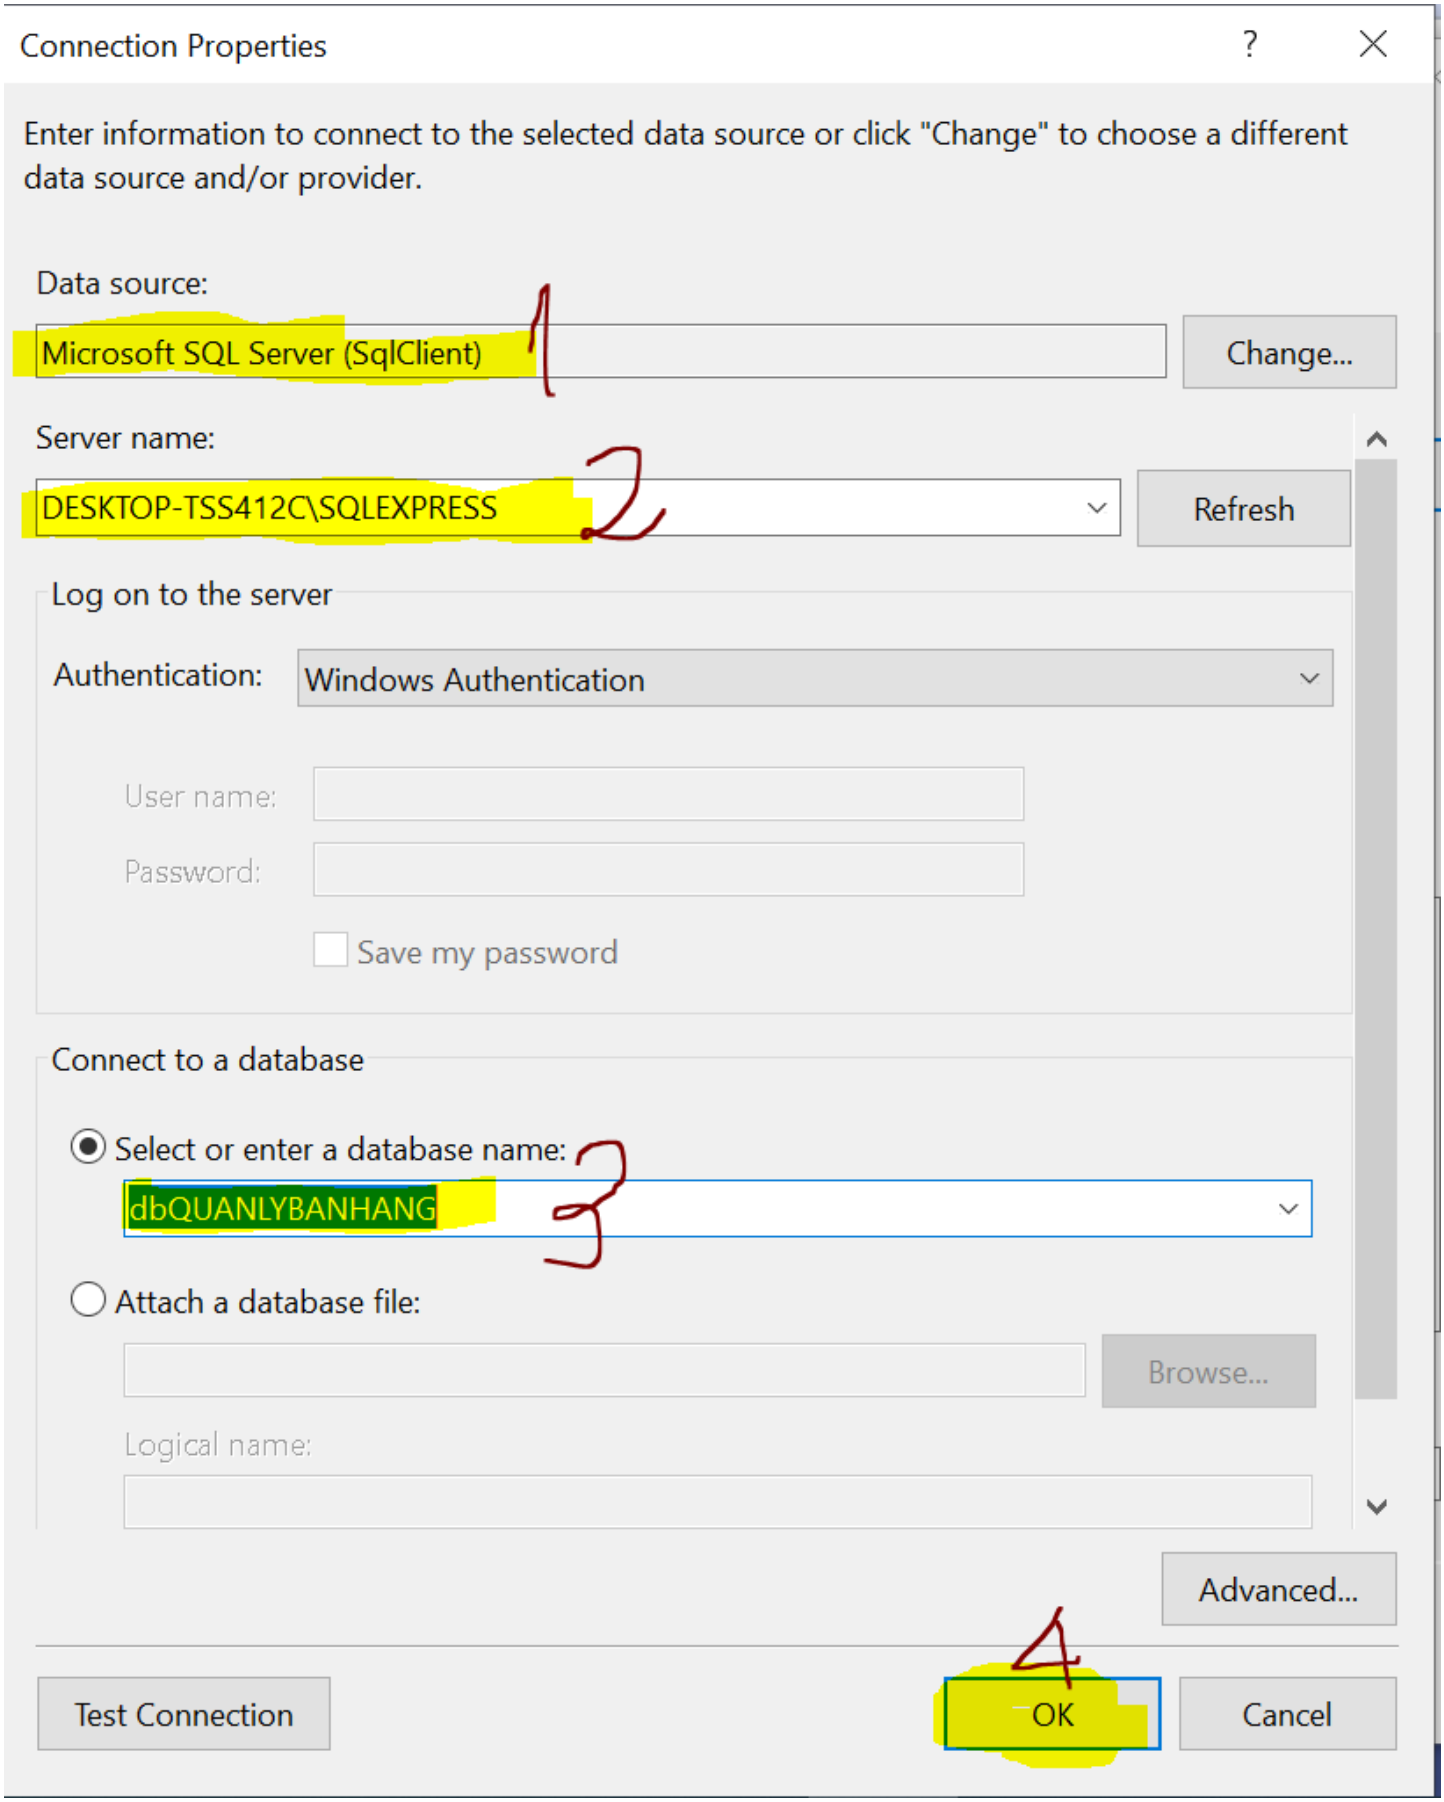
Connection Properties
Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.
Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient)
Change...
Server name:
DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS
Refresh
Log on to the server
Authentication:
Windows Authentication
User name:
Password:
Save my password
Connect to a database
Select or enter a database name:
dbQUANLYBANHANG
Attach a database file:
Browse...
Logical name:
Advanced...
Test Connection
OK
Cancel

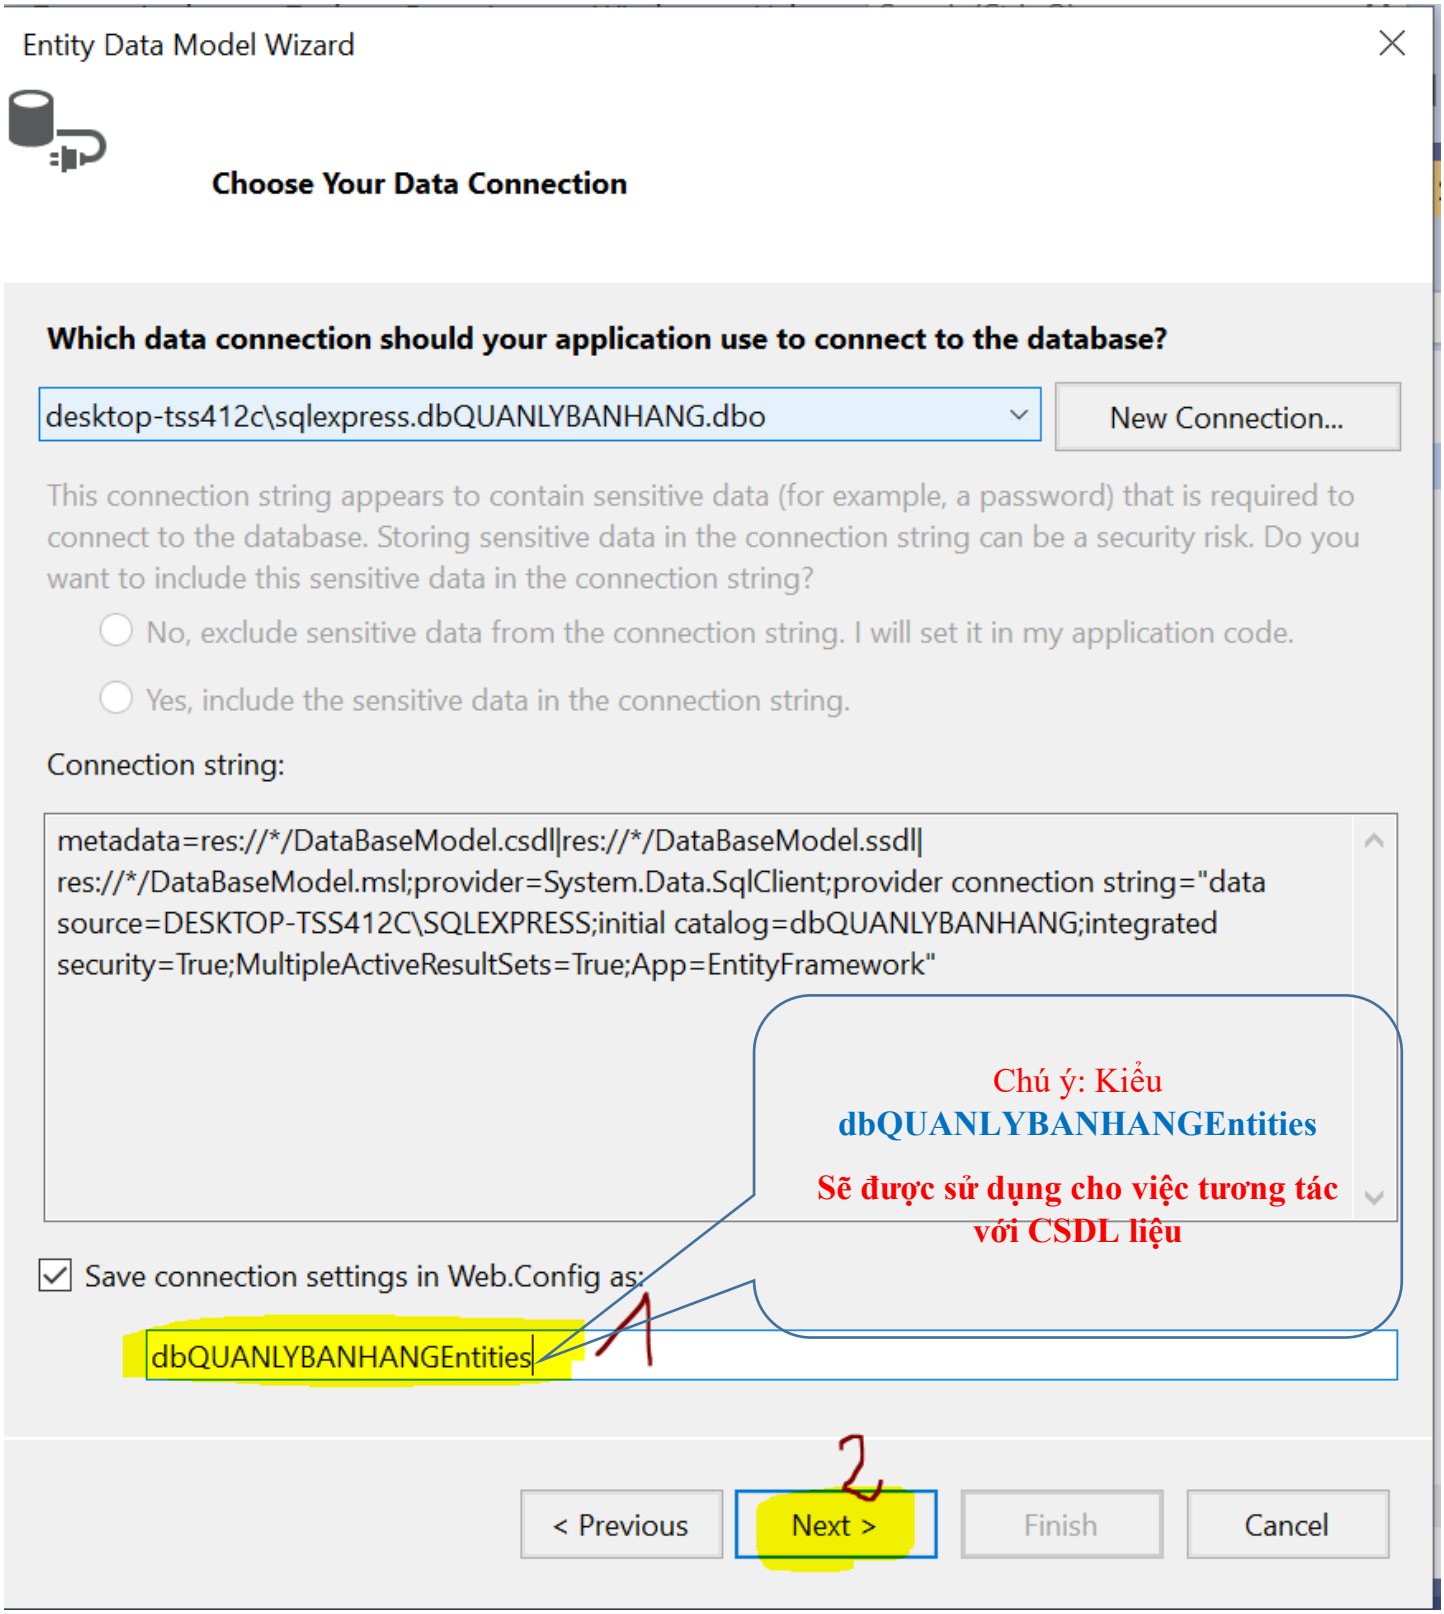
Entity Data Model Wizard
Choose Your Data Connection
Which data connection should your application use to connect to the database?
desktop-tss412c\sqlexpress.dbQUANLYBANHANG.dbo
New Connection...
This connection string appears to contain sensitive data (for example, a password) that is required to connect to the database. Storing sensitive data in the connection string can be a security risk. Do you want to include this sensitive data in the connection string?
No, exclude sensitive data from the connection string. I will set it in my application code.
Yes, include the sensitive data in the connection string.
Connection string:
metadata=res://*/DataBaseModel.csdl|res://*/DataBaseModel.ssdl|
res://*/DataBaseModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS;initial catalog=dbQUANLYBANHANG;integrated
security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework"
Chú ý: Kiểu
dbQUANLYBANHANGEntities
Sẽ được sử dụng cho việc tương tác
với CSDL liệu
Save connection settings in Web.Config as:
dbQUANLYBANHANGEntities
1
2
< Previous
Next >
Finish
Cancel

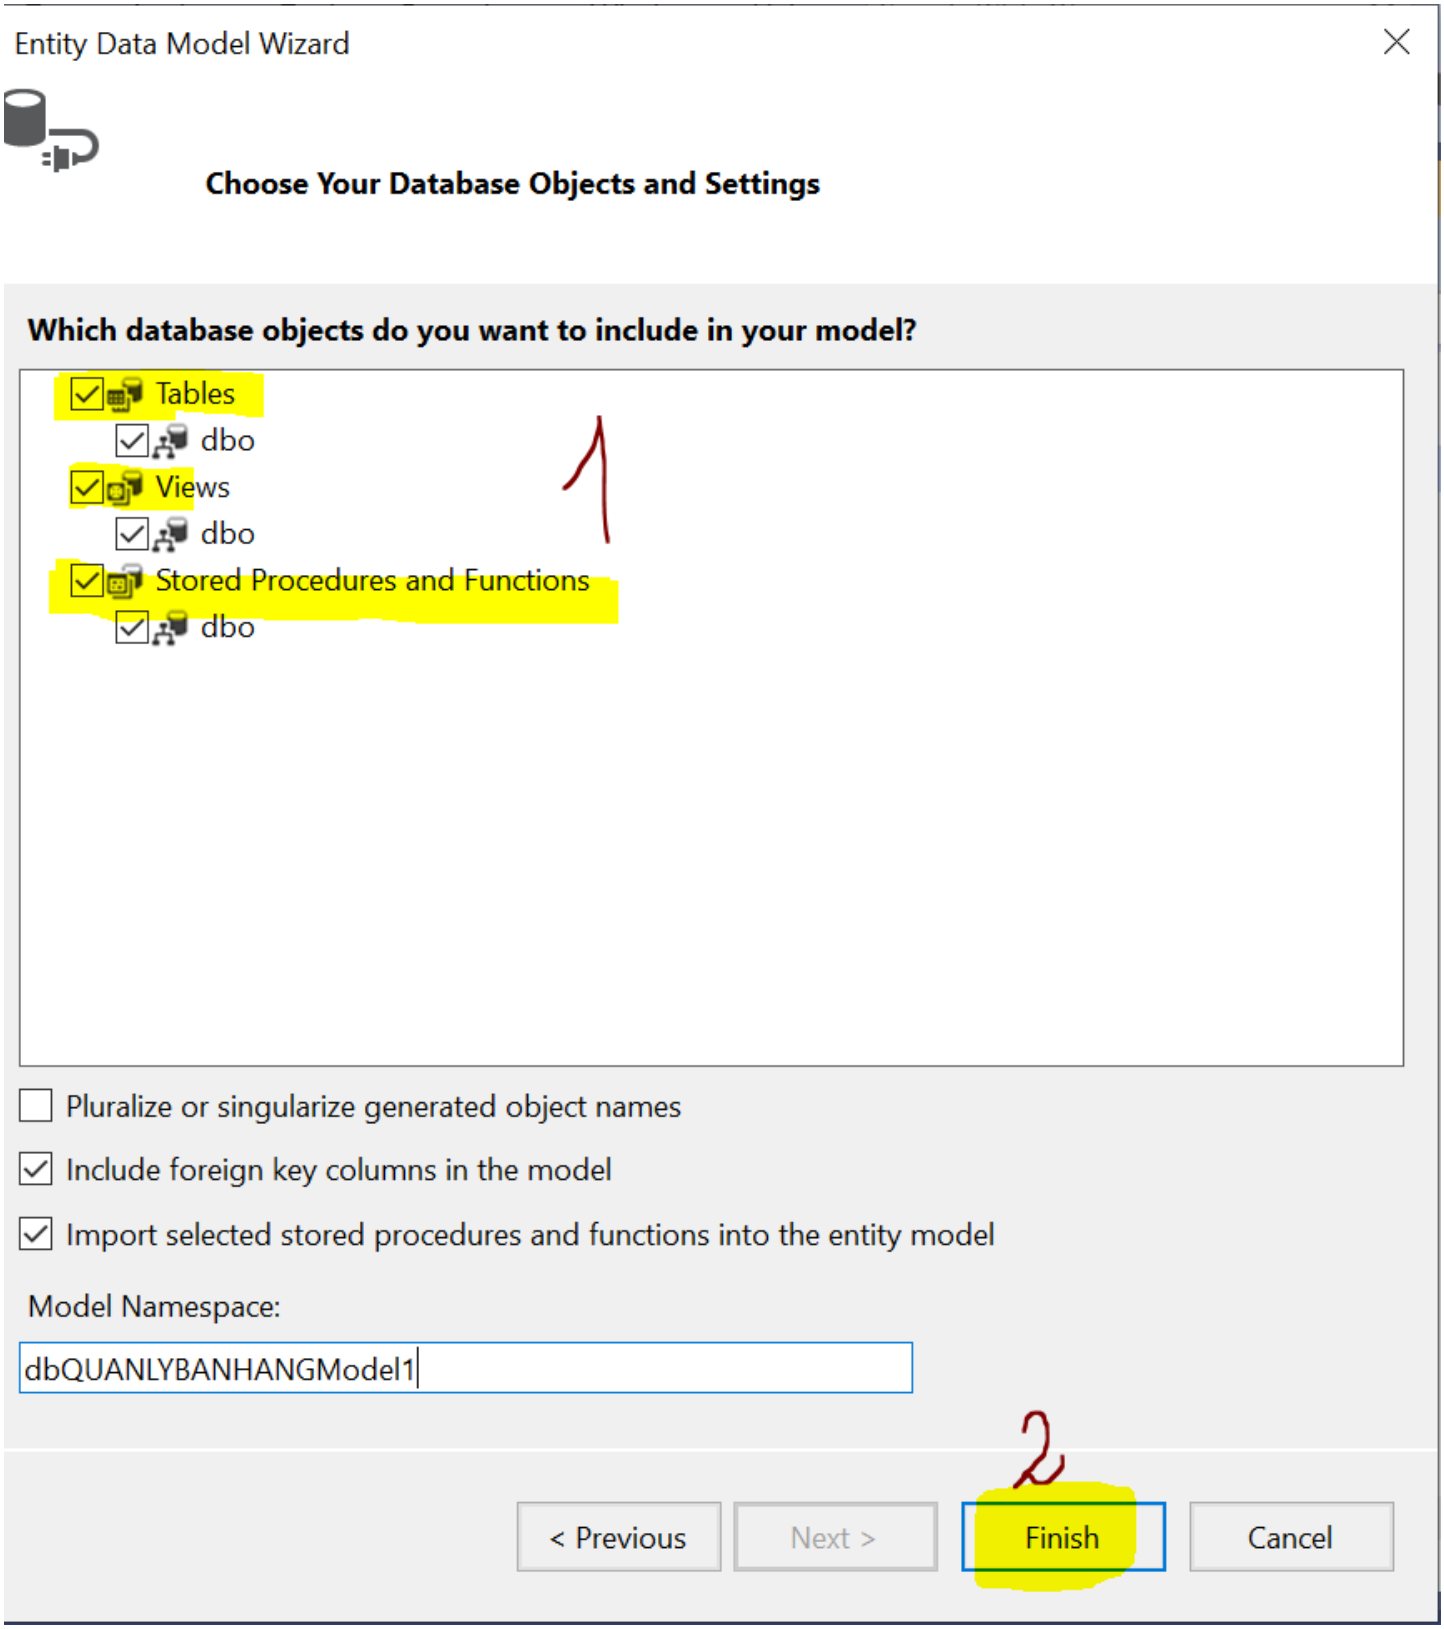
Entity Data Model Wizard
Choose Your Database Objects and Settings
Which database objects do you want to include in your model?
Tables
dbo
Views
dbo
Stored Procedures and Functions
dbo
1
Pluralize or singularize generated object names
Include foreign key columns in the model
Import selected stored procedures and functions into the entity model
Model Namespace:
dbQUANLYBANHANGModel1
2
< Previous
Next >
Finish
Cancel

KẾT QUẢ SAU KHI TẠO ENTITY FRAMWORK

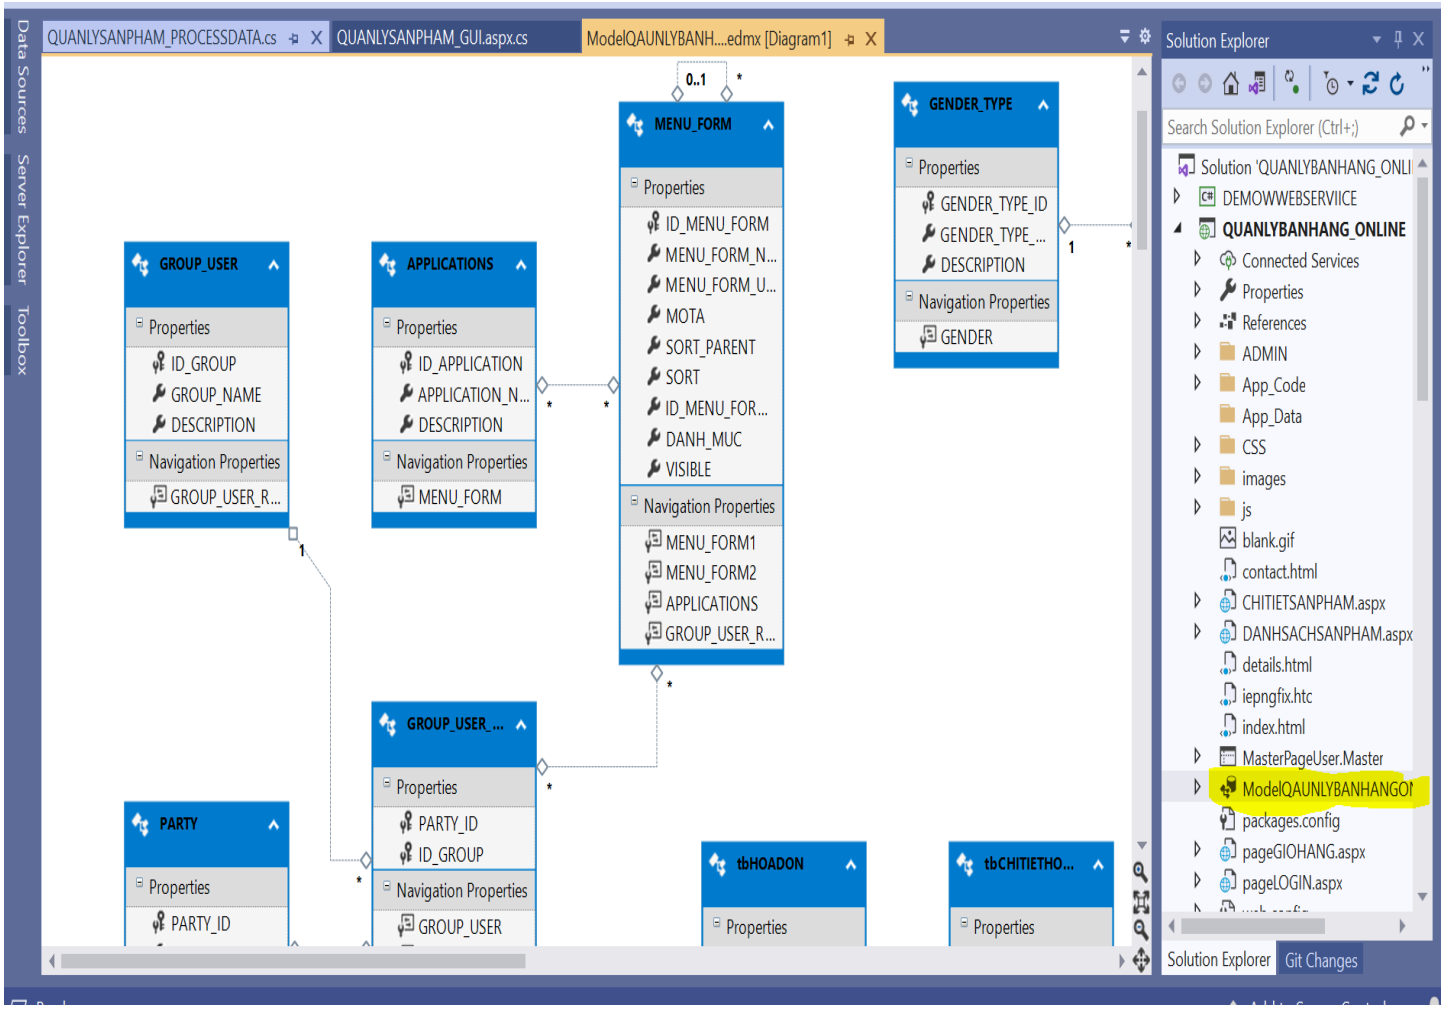


CÁCH KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK


dbQUANLYBANHANGEntities **db** =new dbQUANLYBANHANGEntities();

DB chứa tập các Entity (Table, View và Procedure) được ánh xạ từ cơ sở dữ liệu

```
dbQUANLYBANHANGEntities db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
db.
```

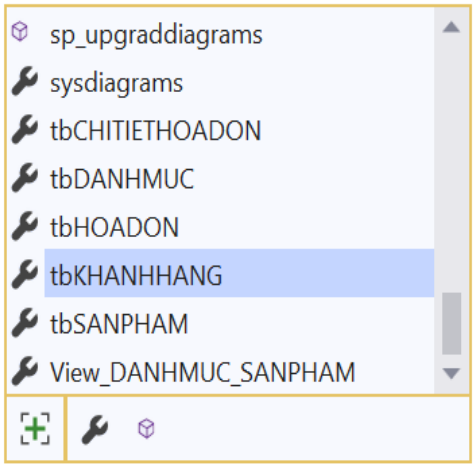



```
dbQUANLYBANHANGEntities db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
db.
```

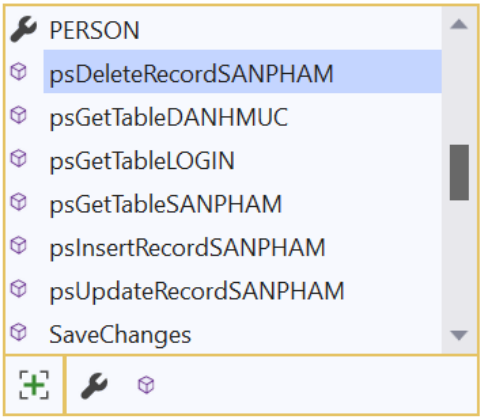

Việc khai thác Entity FrameWork sử dụng LINQ

LINQ (Language Integrated Query)

Linq là một query language được dùng để truy vấn dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau (data sources).

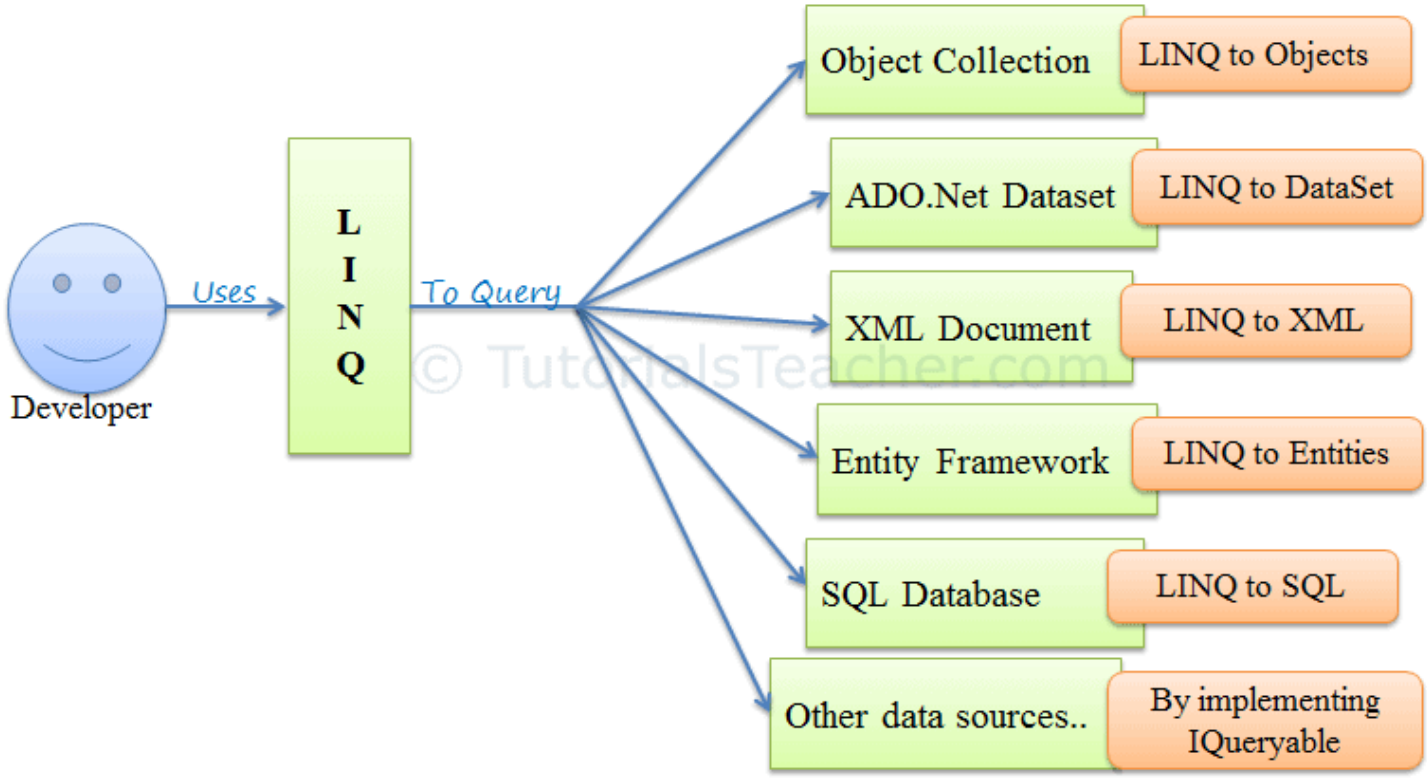

CÚ PHÁP:

var lists = from <Biến lưu thông tin từng phần tử> in <Nguồn dữ liệu>

[<Phép toán truy vấn: where, join ... in, order by...> Biểu thức lambda]

select <Biến lưu thông tin từng phần tử>

Trong câu truy vấn bạn thấy xuất hiện các từ from, where, select, join, order by đó là những từ khóa của C# để viết mệnh đề truy vấn LINQ, chúng khá giống SQL.

VÍ DỤ:

```
var tbsanpham = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
                where tbSANPHAM.SOLUONG>50
                select tbSANPHAM;
```

Mệnh đề from ...in ...

Mệnh đề from để xác định nguồn dữ liệu mà truy vấn sẽ thực hiện, nguồn dữ liệu là tập hợp những phần tử lưu trong đối tượng có kiểu lớp triển khai giao diện IEnumerable như mảng Array, List ...

Ví dụ, db.tbSANPHAM ở trên là kiểu List (triển khai IEnumerable), là một danh sách (một tập con, hoặc tất cả) các phần tử trong nó (ví dụ tbSANPHAM in db.tbSANPHAM) có thể làm nguồn, vậy câu truy vấn linkq bằng mệnh đề from sẽ là:

```
from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
```

- tbSANPHAM là nguồn dữ liệu.
- db.tbSANPHAM là tên đại diện cho phần tử trong nguồn, tên này sẽ được dùng bởi các mệnh đề theo sau.

Mệnh đề select

Một câu truy vấn phải kết thúc bằng mệnh đề select hoặc group. Mệnh đề select chỉ ra các dữ liệu được lấy ra (xuất ra) của câu lệnh LINQ..

```
var tbsanpham = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
                select tbSANPHAM;
```

Có nghĩa là với mỗi tbSANPHAM **trong** db.tbSANPHAM**, dữ liệu lấy ra là các** tbSANPHAM **đó (trả về collection gồm các phần tử** tbSANPHAM**).**

Có thể chỉ lấy ra một loại dữ liệu nào đó của phần tử , ví dụ:

```
var tbsanpham = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
          select tbSANPHAM.TENSANPHAM;
```

Câu LINQ trên có nghĩa là với mỗi tbSANPHAM có trong db.tbSANPHAM lấy ra tên (TENSANPHAM) của nó (trả về một collection gồm các phần tử chuỗi)

Có thể trả về những đối tượng phức tạp mà dữ liệu được trích xuất ra from ... in ... hay những dữ liệu do tính toán ... Ví dụ trả về kiểu vô danh chứa các trường thông tin trả về với toán tử new {}

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
        select new {
          tensanpham = tbSANPHAM.TENSANPHAM.ToUpper(),
          thanhtien = tbSANPHAM.SOLUONG * tbSANPHAM.DONGIA
        };
```

Có nghĩa là với mỗi sản phẩm lấy ra, trả về một đối tượng chứa tensanpham lấy bằng tên sản phẩm chuyển hết thành in hoa, thanhtien = số lượng * đơn giá.

Mệnh đề where lọc dữ liệu trong LINQ

Mệnh đề where để lọc dữ liệu, sau từ khóa where là biểu thức logic xác định các phần tử lọc ra. Ví dụ:

```
where tbSANPHAM.DONGIA == 500
```

Có thể viết các điều kiện phức tạp

```
where (tbSANPHAM.DONGIA >= 600 && tbSANPHAM.DONGIA < 700) || tbSANPHAM.TENSANPHAM. StartsWith ("Điện thoại")
```

Thậm chí, trong một truy vấn có thể viết nhiều mệnh đề where

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
    where tbSANPHAM.DONGIA >= 500
    where tbSANPHAM.TENSANPHAM. StartsWith ("Điện thoại ")
    select tbSANPHAM;
```

from kết hợp

Để lọc dữ liệu phức tạp hơn, có thể dùng From kết hợp để lọc phức tạp và chi tiết hơn. Ví dụ, mỗi tên sản phẩm nó có danh sách các tên. Lọc ra những sản phẩm có tên sản phẩm nào đó.

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
             from TENSANPHAM in tbSANPHAM.TENSANPHAM
             where tbSANPHAM.DONGIA < 500
            where TENSANPHAM == " Điện thoại "
            select tbSANPHAM;
foreach (var tbSANPHAM in ketqua)
Console.WriteLine(tbSANPHAM.ToString());
```

Mệnh đề orderby sắp xếp kết quả trong LINQ

Để sắp xếp kết quả sử dụng orderby viết sau mệnh đề where nếu có, ví dụ sắp xếp tăng dần (từ nhỏ đến lớn) theo thuộc tính dữ liệu (hoặc thuộc tính) thuoctinh được viết như sau

```
orderby thuoctinh
```

Nếu muốn xếp theo thứ tự giảm dần (lớn đến bé)

```
orderby thuoctinh descending
```

Ví dụ:

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
        where tbSANPHAM.DONGIA < 500
        orderby tbSANPHAM.DONGIA descending
        select tbSANPHAM;
foreach (var tbSANPHAM in ketqua)
Console.WriteLine($"{tbSANPHAM.TENSANPHAM} - { tbSANPHAM.DONGIA}");
```

Cũng có thể sắp xếp theo nhiều dữ liệu, viết cách nhau bởi , orderby thuoctinh1 descending, thuoctinh2, thuoctinh3 descending ...

Mệnh đề group ... by

Cuối truy vấn có thể sử dụng group thay cho select, nếu sử dụng group thì nó trả về theo từng nhóm (nhóm lại theo trường dữ liệu nào đó), mỗi phần tử của cấu truy vấn trả về là kiểu IGrouping<TKey,TElement>, chứa các phần tử thuộc một nhóm.

Ví dụ, lấy sản phẩm có giá từ 400 - 500, nhóm lại theo giá (cùng giá cho vào một nhóm)

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
        where tbSANPHAM.DONGIA >=400 && tbSANPHAM.DONGIA <= 500
        group tbSANPHAM by tbSANPHAM.DONGIA;
foreach (var group in ketqua) {
   // Key là giá trị dùng để phân loại (nhóm): là giá
   Console.WriteLine(group.Key);
   foreach (var tbSANPHAM in group) {
      Console.WriteLine($"    { tbSANPHAM.TENSANPHAM} - { tbSANPHAM.DONGIA}");
   }
}
```

Có thể lưu tạm group trong truy vấn vào một biến bằng cách sử dụng into, sau đó thi hành các mệnh đề khác trên biến tạm và dùng mệnh đề select để trả về kết quả

// Kết quả giống câu truy vấn trên, nhưng các nhóm xếp từ lớn xuống nhỏ

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
        where tbSANPHAM.DONGIA >=400 && tbSANPHAM.DONGIA <= 500
        group tbSANPHAM by tbSANPHAM. DONGIA into gr
        orderby gr.Key descending
        select gr;
```

let - dùng biến trong truy vấn


Dùng thêm biến vào LINQ, lưu kết quả của một biểu thức tính toán nào đó, thêm vào mệnh đề bằng cách viết let tenbien = biểu_thức, ví dụ với mỗi loại giá - có bao nhiêu sản phẩm

```
var ketqua = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM            // các sản phẩm trong db.tbSANPHAM
        group tbSANPHAM by tbSANPHAM.DONGIA into gr    // nhóm thành gr theo giá
        let count = gr.Count()                                  // số phần tử trong nhóm
        select new {                                            // trả về giá và số sản phẩm có giá này
          DONGIA = gr.Key,
          number_product = count
        };
foreach (var item in ketqua){
   Console.WriteLine($"{item. DONGIA} - {item.number_product}");
}
```

Mệnh đề join – kết nối nguồn truy vấn LINQ

Inner join

Để kết nối, dùng mệnh đề join để chỉ ra nguồn (nguồn bên phải join) sẽ kết nối với nguồn của from (nguồn bên trái join), tiếp theo chỉ ra sự ràng buộc các phần tử bằng từ khóa on.

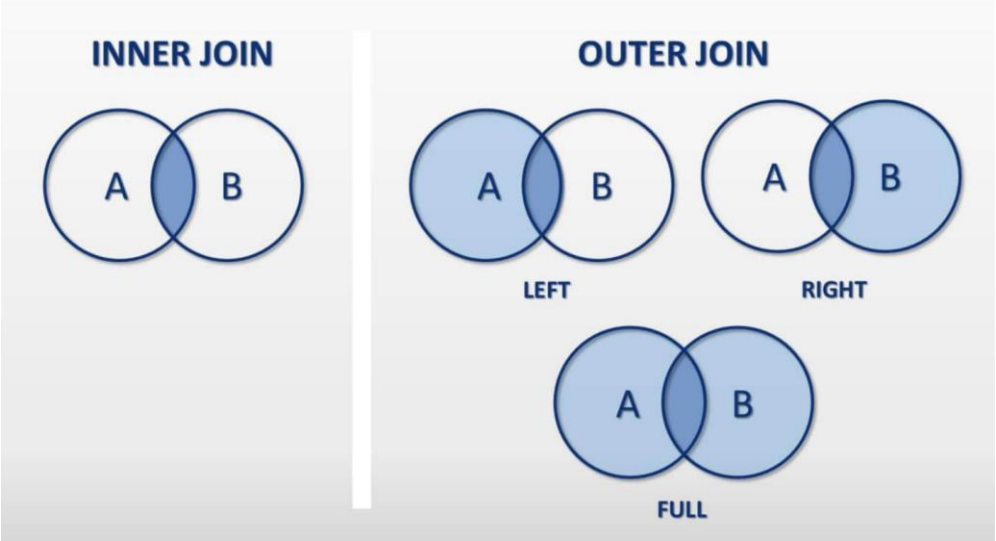

Ví dụ, truy vấn sản phẩm, mỗi sản phẩm căn cứ vào MADANHMUC của nó - lấy tên TENDANHMUC tương ứng

```
var ketqua = from tbDANHMUC in db.tbDANHMUC
        join tbSANPHAM in db.tbSANPHAM on  tbDANHMUC.MADANHMUC equals tbSANPHAM. MADANHMUC
        select new {
           tensanpham  = tbSANPHAM.TENSANPHAM,
           tendanhmuc = tbDANHMUC.TENDANHMUC,
           dongia = tbSANPHAM.DONGIA
        };
foreach (var item in ketqua){
   Console.WriteLine($"{item. TENSANPHAM,10} {item. dongia, 4} {item. tendanhmuc,12}");
}
```

Phân tích truy vấn trên ta thấy

- nguồn bên trái join là : tbDANHMUC in db.tbDANHMUC
- nguồn bên phải join là : tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
- liên kệ kết nối là: on tbDANHMUC.MADANHMUC equals tbSANPHAM. MADANHMUC

Left join

Bên trái Tham gia bên ngoài: A ⟕ B <điều kiện nối>

Đảm bảo rằng tất cả các bộ trong quan hệ A đều có mặt trong tập kết quả.

Các bộ trong A không khớp với các bộ trong B sẽ được lấp đầy bằng các giá trị null cho các thuộc tính của B

```
var ketqua = from tbDANHMUC in db.tbDANHMUC
```

```
        join tbSANPHAM in db.tbSANPHAM on  tbDANHMUC.MADANHMUC equals tbSANPHAM. MADANHMUC into t
        from tbSANPHAM in t.DefaultIfEmpty()
        select new {
           TENDANHMUC  = tbDANHMUC. TENDANHMUC  ,
           TENSANPHAM = (tbSANPHAM == null) ? "NO-SANPHAM" : tbSANPHAM. TENSANPHAM,
            MOTA =  tbDANHMUC.MOTA
        };
foreach (var item in ketqua)
{
   Console.WriteLine($"{item.name,10} {item.price, 4} {item.brand,12}");
}
```

Right join


Tham gia bên ngoài bên phải: A  <điều kiện nối> B

Đảo ngược của phép nối ngoài bên trái. Truy xuất tất cả các bộ giá trị B và null cho các thuộc tính của A trong các bộ không khớp của B

TRIỂN KHAI ENTITY FRAMEWORK VÀ LINQ CHO MÔ HÌNH 3 LAYER

LAYER PROCESSDATA

Điều chỉnh lại lớp QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA sử dụng entity framework và linq

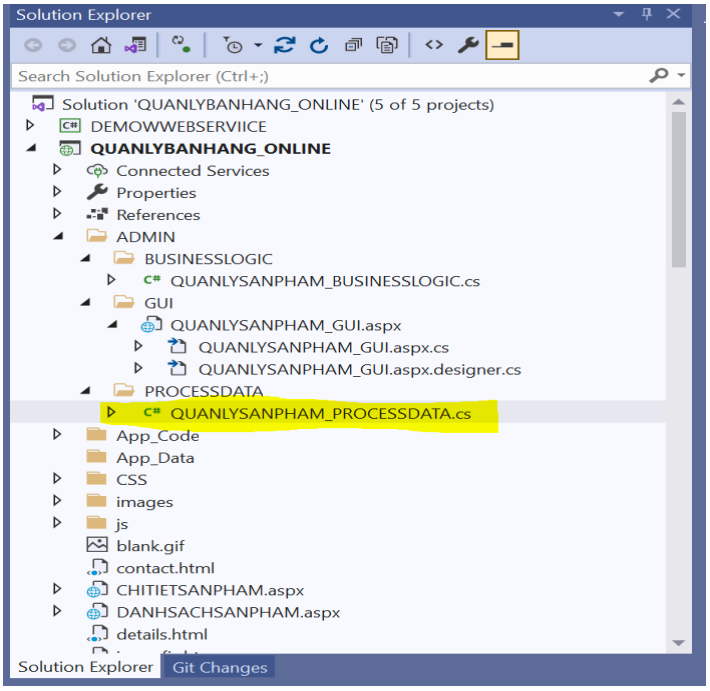


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections;

namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.PROCESSDATA
{
    public class QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA
    {
        private dbQUANLYBANHANGEntities db ;
        public QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA()
        {
            db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
        }
        public List<tbDANHMUC> getTableDanhmuc()
        {
            try
            {
                return db.tbDANHMUC.ToList<tbDANHMUC>();
            }
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return null;
        }

        public List<tbSANPHAM> getTableSanPham()
        {
            try
            {
                var tbsanpham = from tbSANPHAM in db.tbSANPHAM
                                select tbSANPHAM;
                return tbsanpham.ToList();
            }
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return null;
        }

        public int InsertRecord(Dictionary<String, Object> list)
        {
            int k = 0;
            try
            {
```

```
                k = db.psInsertRecordSANPHAM((String)list["@TENSANPHAM"],
Convert.ToDecimal(list["@DONGIA"]), Convert.ToInt32(list["@SOLUONG"]), (String)list["@HINHANH"],
(String)list["@MOTA"], Convert.ToInt32(list["@MADANHMUC"]));
                db.SaveChanges();
            }
            catch(SqlException ex)
            {

            }
                return k;

        }
        public int UpdateRecord(Dictionary<String, Object> list)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                k=db.psUpdateRecordSANPHAM(Convert.ToInt32(list["@MASANPHAM"]),
(String)list["@TENSANPHAM"], Convert.ToDecimal(list["@DONGIA"]), Convert.ToInt32(list["@SOLUONG"]),
(String)list["@HINHANH"], (String)list["@MOTA"], Convert.ToInt32(list["@MADANHMUC"]));
                db.SaveChanges();

            }
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return k;

        }
        public int DeleteRecord(int id)
        {
            int k = 0;
            try
            {
                k=db.psDeleteRecordSANPHAM(id);
                db.SaveChanges();
            }
            catch (SqlException ex)
            {

            }
            return k;

        }

    }
}
```

LAYER BUSINESSLOGIC

Điều chỉnh lại lớp QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC.CS

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI;
using QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.PROCESSDATA;
namespace QUANLYBANHANG_ONLINE.ADMIN.BUSINESSLOGIC
{
    public class QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC
    {
        QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA processdata;
        Page pageSANPHAM;
        public QUANLYSANPHAM_BUSINESSLOGIC(Page page)
        {
            pageSANPHAM = page;
            processdata = new QUANLYSANPHAM_PROCESSDATA();
        }
        public void SetValueDropdownlistDanhMuc()
        {

            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataSource =
processdata.getTableDanhmuc();
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataTextField = "TENDANHMUC";
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataValueField = "MADANHMUC";
            ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).DataBind();
        }
        public void SetValueGridViewSanPham()
        {
            ((GridView)pageSANPHAM.FindControl("grvSANPHAM")).DataSource =
processdata.getTableSanPham();

            ((GridView)pageSANPHAM.FindControl("grvSANPHAM")).DataBind();
        }
        public String UploadAnh()
        {
            FileUpload fileupload = ((FileUpload)pageSANPHAM.FindControl("FileANHSANPHAM"));
            String fileName = null;
            if (fileupload.HasFile)
            {
                fileName = fileupload.FileName;
                String path = this.pageSANPHAM.Server.MapPath("\\IMAGES\\");
                fileupload.PostedFile.SaveAs(path + fileName);
            }
            return fileName;
        }
        public void DeleteRecordSanPham()
        {
            int masanpham =Convert.ToInt32(((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtMASANPHAM")).Text);
            processdata.DeleteRecord(masanpham);
        }
        public int InsertRecordSanPham()
        {
            int k=0;
            try
            {
                String file = UploadAnh();
                object madanhmuc = ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).SelectedValue;
                object tensanpham = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtTENSANPHAM")).Text;
                object mota = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtMOTA")).Text;
```

```
                object soluong = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtSOLUONG")).Text;
                object dongia = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtDONGIA")).Text;
                Dictionary<String, Object> list = new Dictionary<string, object>();
                list.Add("@TENSANPHAM", tensanpham);
                list.Add("@DONGIA", dongia);
                list.Add("@SOLUONG", soluong);
                list.Add("@HINHANH", file);
                list.Add("@MOTA", mota);
                list.Add("@MADANHMUC", madanhmuc);
                k = processdata.InsertRecord(list);

            }
            catch(Exception ex)
            {

            }


            return k;
        }
    public int updateRecordSanPham()
    {
        int k = 0;
        try
        {
                String file = UploadAnh();
                object masanpham =
Convert.ToInt32(((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtMASANPHAM")).Text);
                object madanhmuc = ((DropDownList)pageSANPHAM.FindControl("drpDANHMUC")).SelectedValue;
                 object tensanpham = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtTENSANPHAM")).Text;
                object mota = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtMOTA")).Text;
                  object soluong = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtSOLUONG")).Text;
                           object dongia = ((TextBox)pageSANPHAM.FindControl("txtDONGIA")).Text;
                Dictionary < String, Object > list = new Dictionary<string, object>();
                list.Add("@MASANPHAM", masanpham);
                list.Add("@TENSANPHAM", tensanpham);
                list.Add("@DONGIA", dongia);
                list.Add("@SOLUONG", soluong);
                list.Add("@HINHANH", file);
                list.Add("@MOTA", mota);
                list.Add("@MADANHMUC", madanhmuc);
            k = processdata.UpdateRecord(list);
        }
        catch (Exception ex)
        {


        }
        return k;
    }
 }
}
```


MVC (MODEL – VIEW - CONTROL)


TẠO DỰ ÁN WEB ĐỘNG .NET MVC VỚI SQL SERVER VÀ ENTITY FRAMEWORK

Bước 1: Tạo dữ án quản lý ban hàng online có tên là (QUANLYBANHANG_MVC)

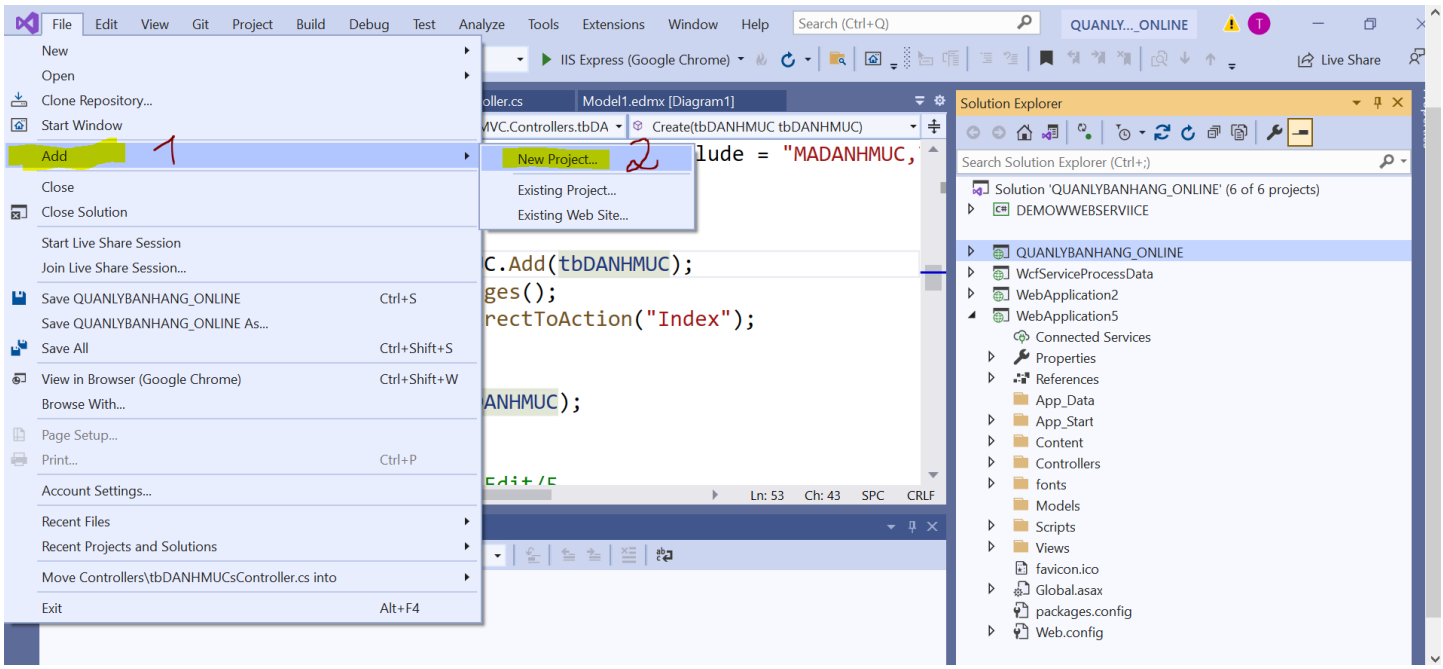

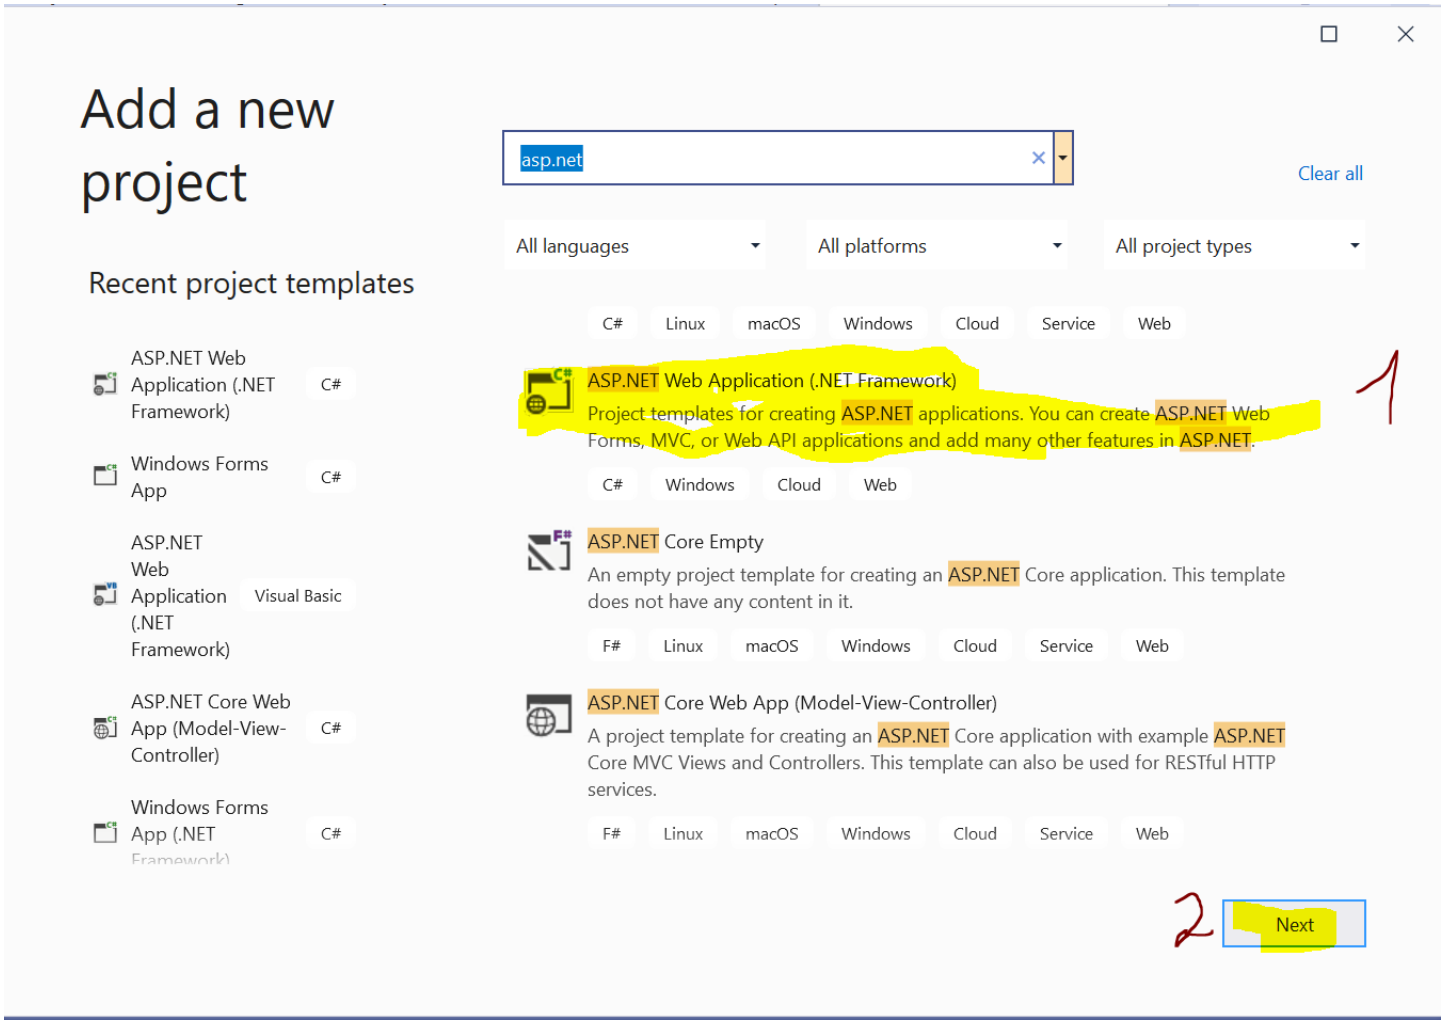


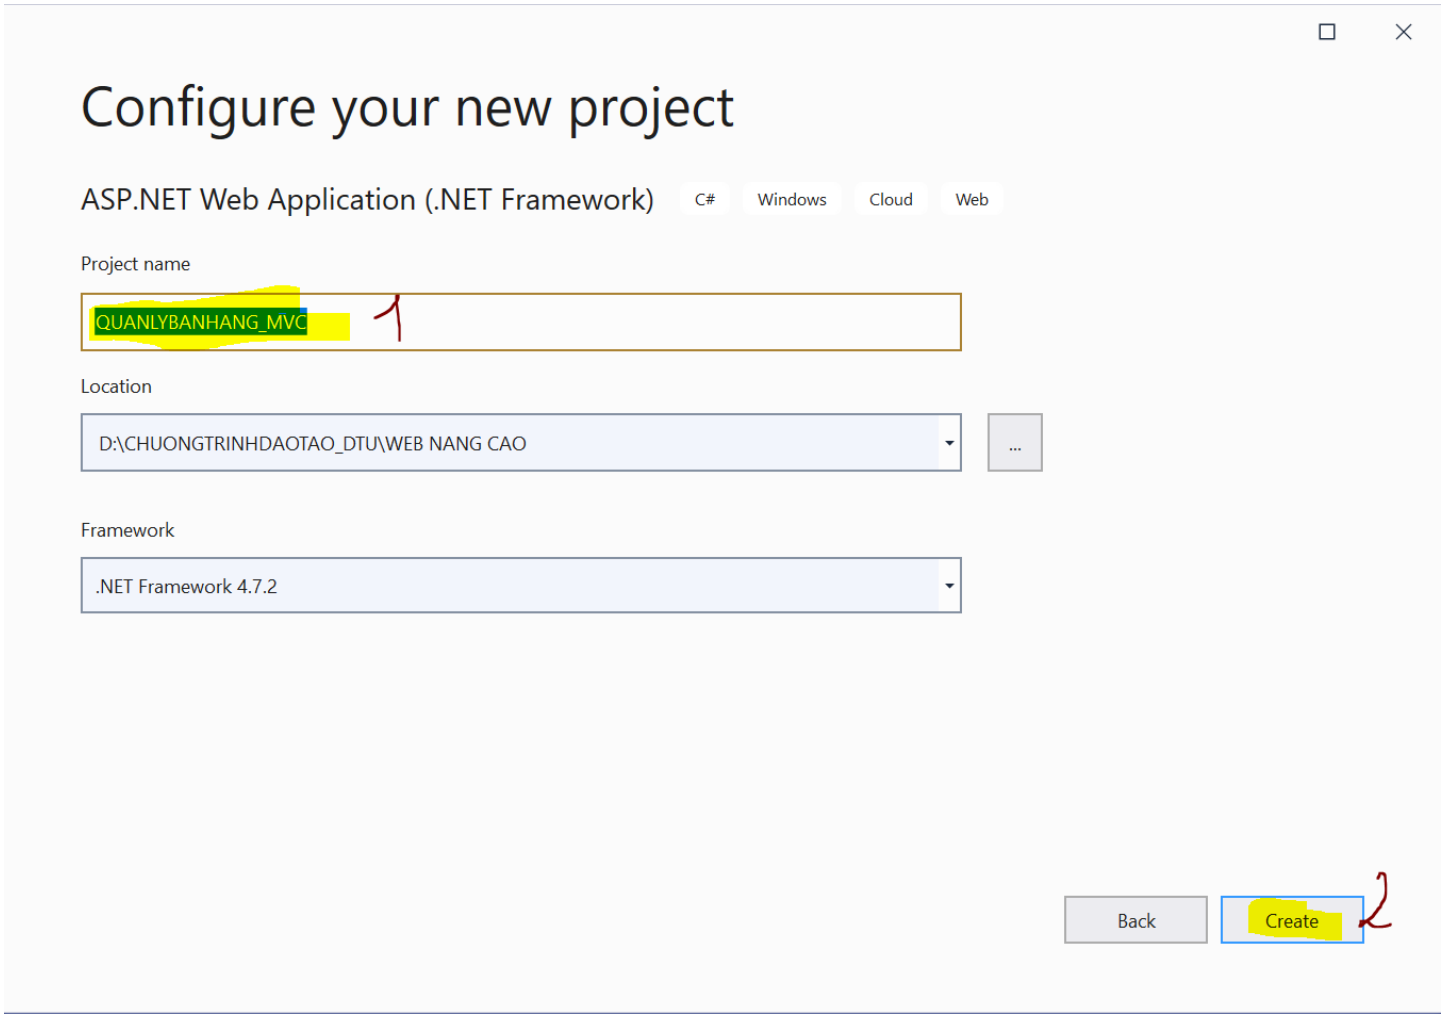

Configure your new project
ASP.NET Web Application (.NET Framework)
C#
Windows
Cloud
Web
Project name
QUANLYBANHANG_MVC
1
Location
D:\CHUONGTRINHDAOTAO_DTU\WEB NANG CAO
...
Framework
.NET Framework 4.7.2
Back
Create
2

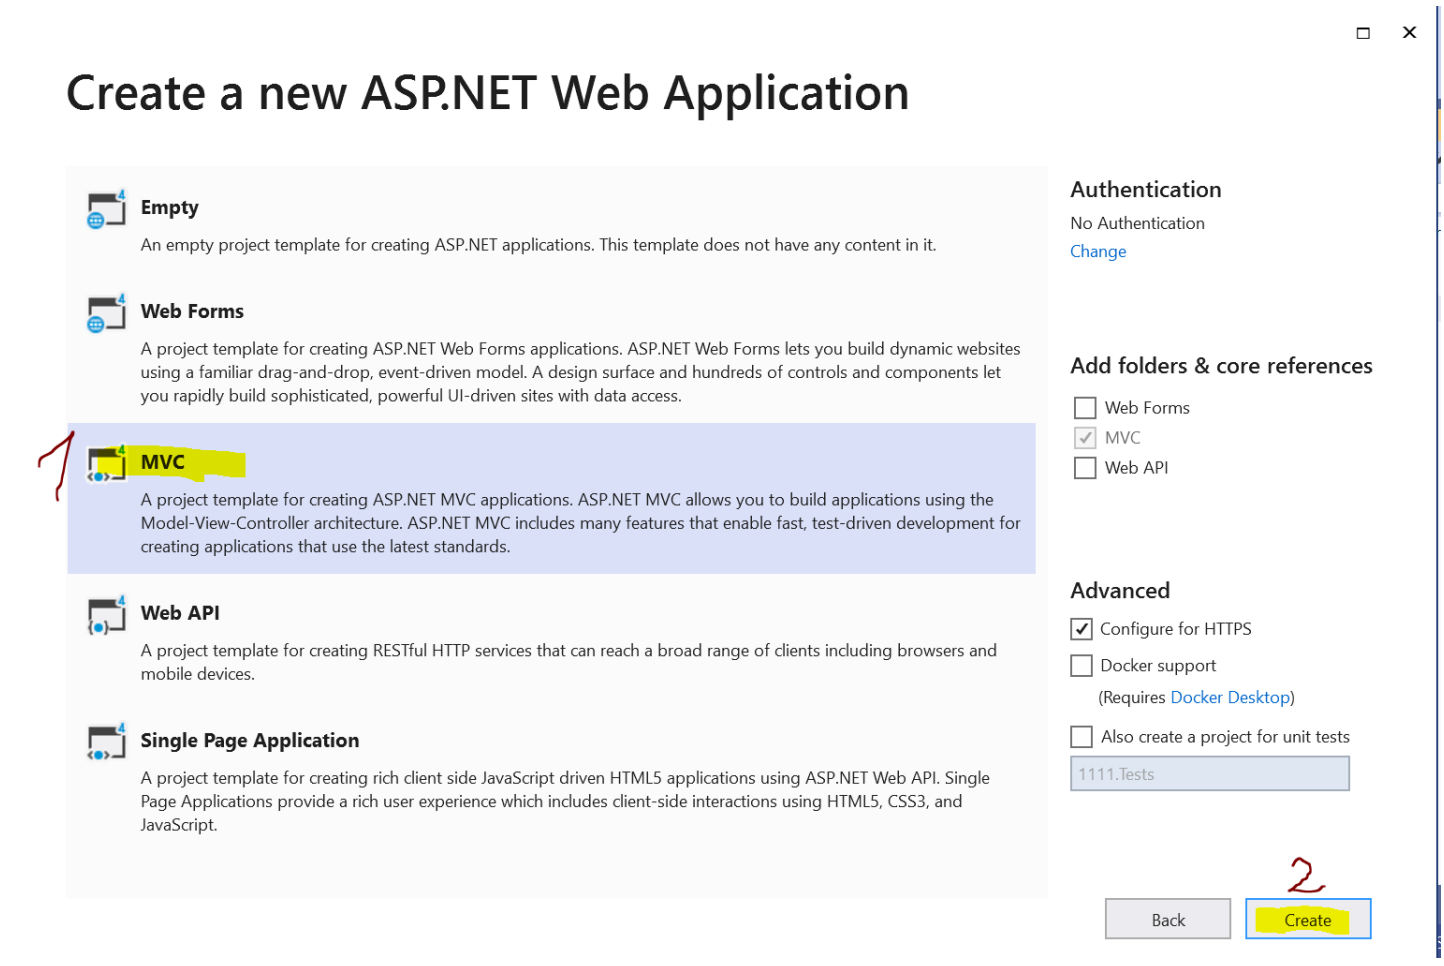

Create a new ASP.NET Web Application
Empty
An empty project template for creating ASP.NET applications. This template does not have any content in it.
Web Forms
A project template for creating ASP.NET Web Forms applications. ASP.NET Web Forms lets you build dynamic websites using a familiar drag-and-drop, event-driven model. A design surface and hundreds of controls and components let you rapidly build sophisticated, powerful UI-driven sites with data access.
1
MVC
A project template for creating ASP.NET MVC applications. ASP.NET MVC allows you to build applications using the Model-View-Controller architecture. ASP.NET MVC includes many features that enable fast, test-driven development for creating applications that use the latest standards.
Web API
A project template for creating RESTful HTTP services that can reach a broad range of clients including browsers and mobile devices.
Single Page Application
A project template for creating rich client side JavaScript driven HTML5 applications using ASP.NET Web API. Single Page Applications provide a rich user experience which includes client-side interactions using HTML5, CSS3, and JavaScript.
Authentication
No Authentication
Change
Add folders & core references
Web Forms
MVC
Web API
Advanced
Configure for HTTPS
Docker support
(Requires Docker Desktop)
Also create a project for unit tests
1111.Tests
2
Back
Create


TRIỂN KHAI ENTITY FRAMEWORK VÀ LINQ CHO MVC


BƯỚC 2: tạo Entity Framework cho dự án QUANLYBANHANG_MVC

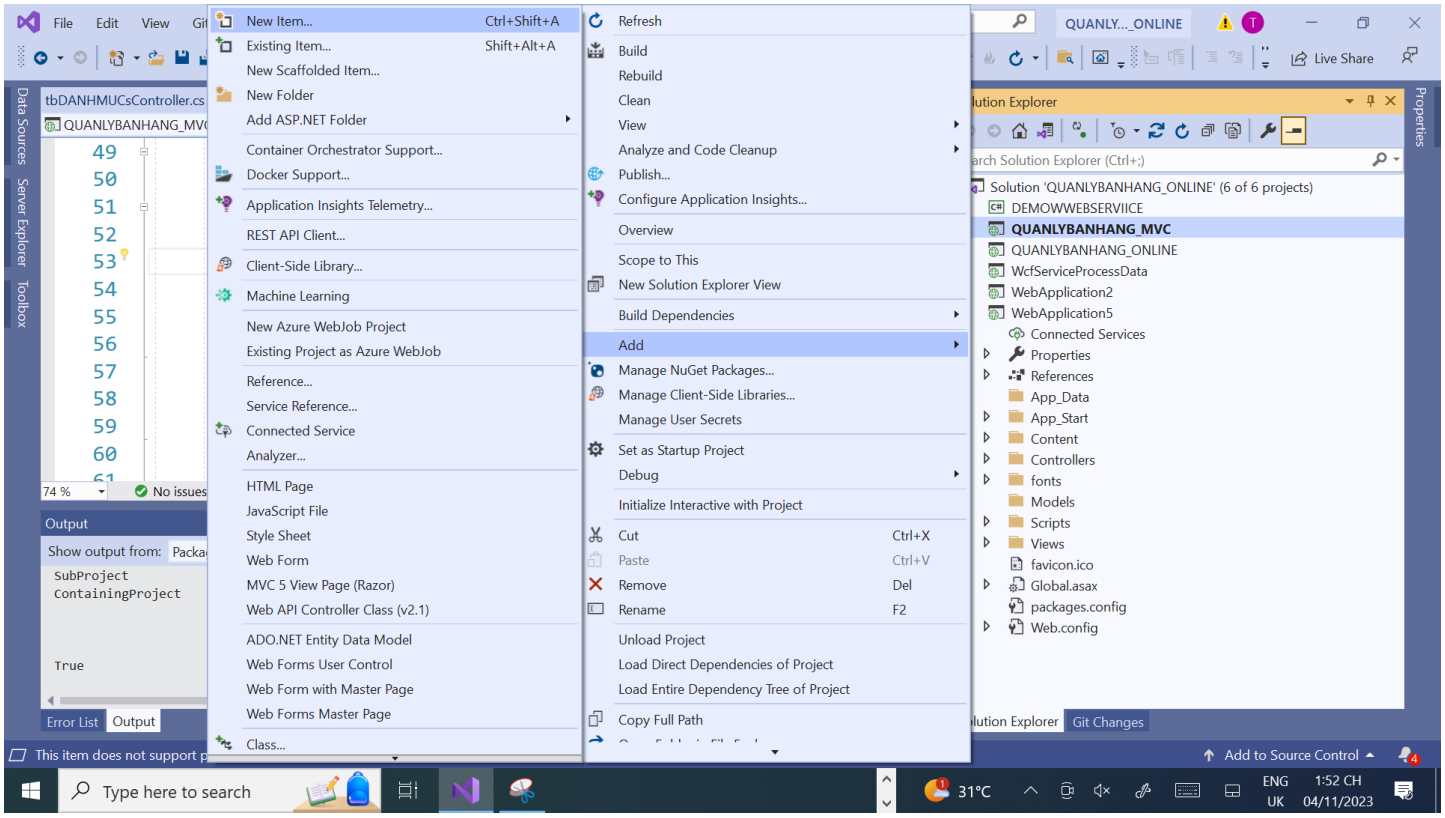


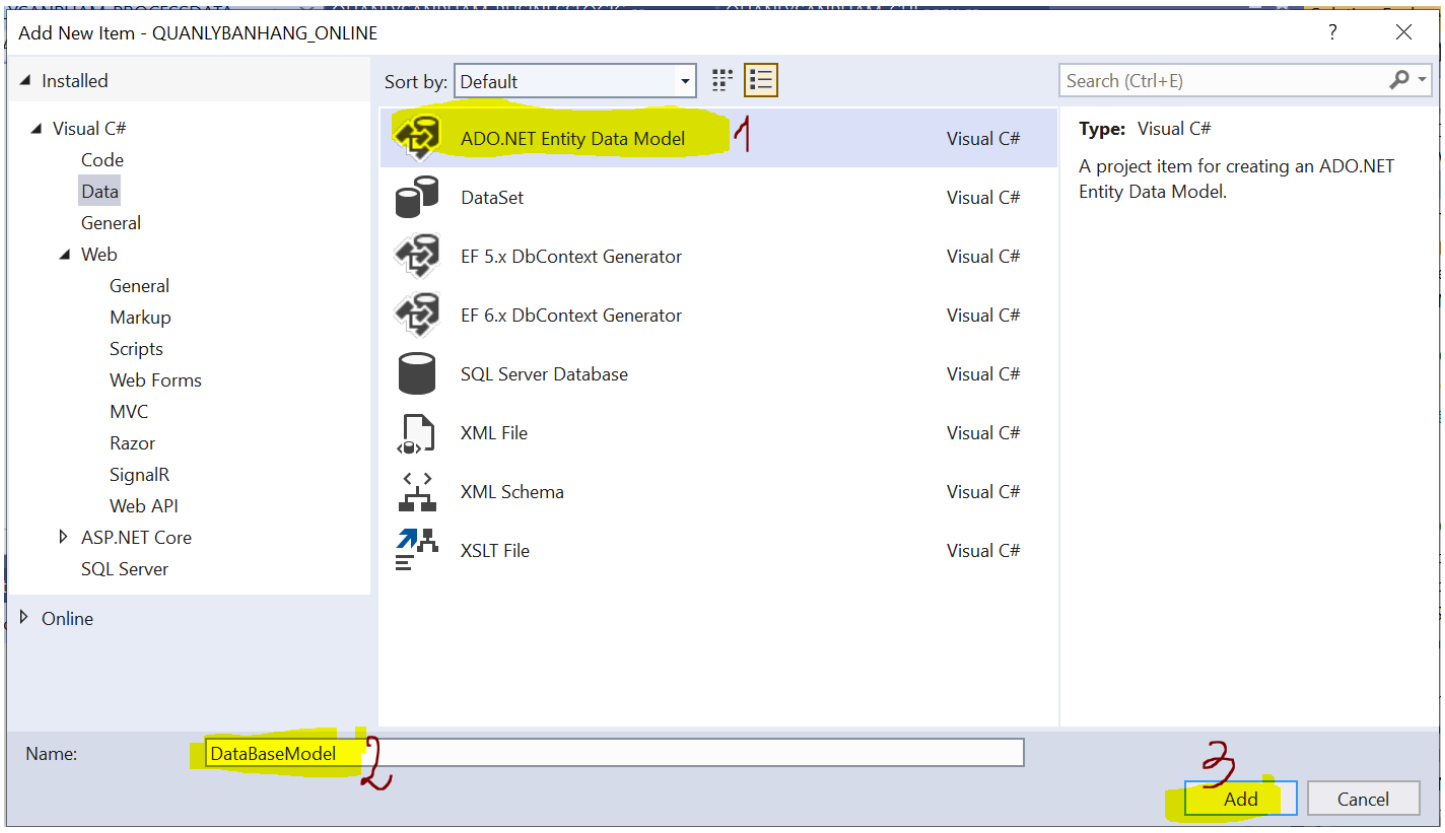


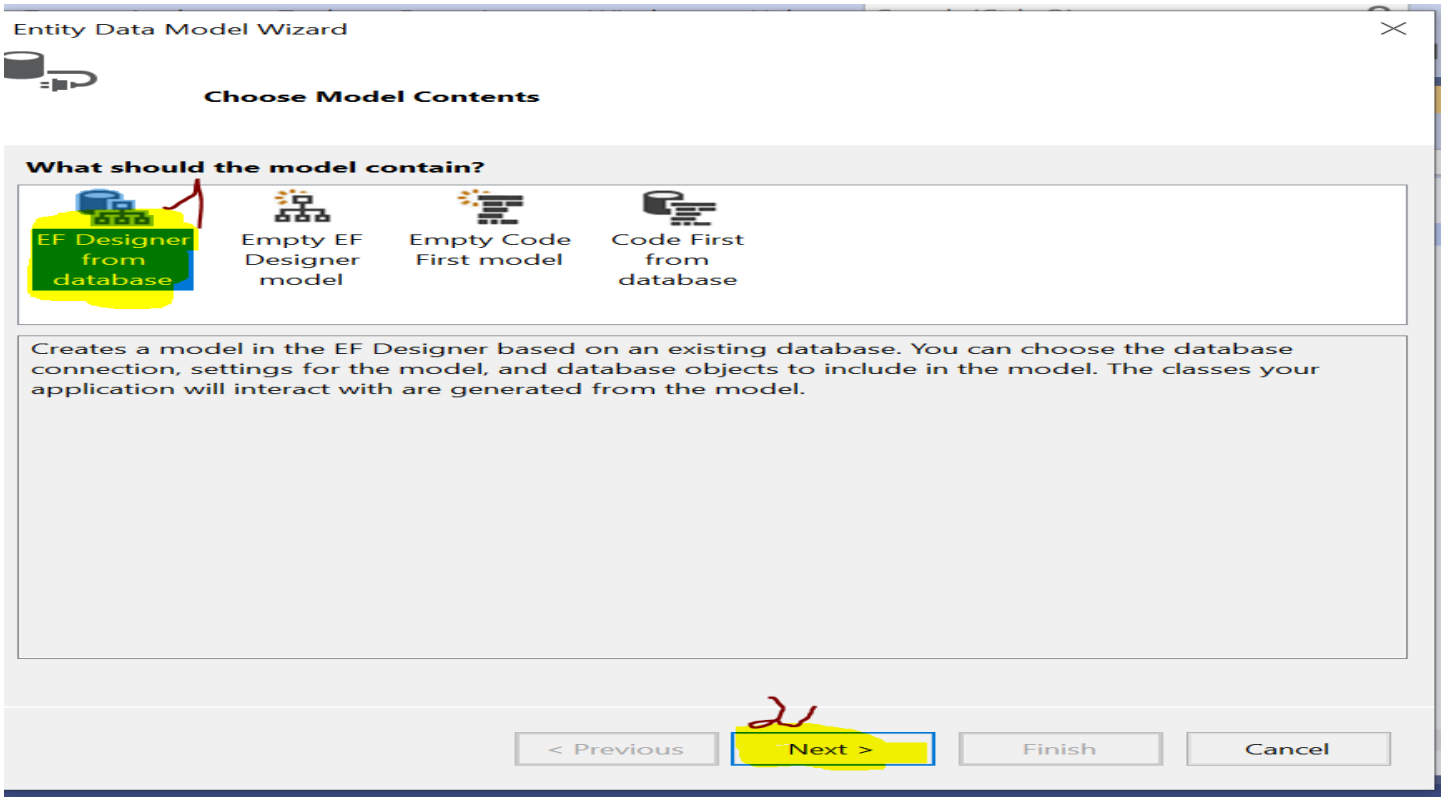
Entity Data Model Wizard
Choose Model Contents
What should the model contain?
EF Designer from database
Empty EF Designer model
Empty Code First model
Code First from database
Creates a model in the EF Designer based on an existing database. You can choose the database connection, settings for the model, and database objects to include in the model. The classes your application will interact with are generated from the model.
< Previous
Next >
Finish
Cancel

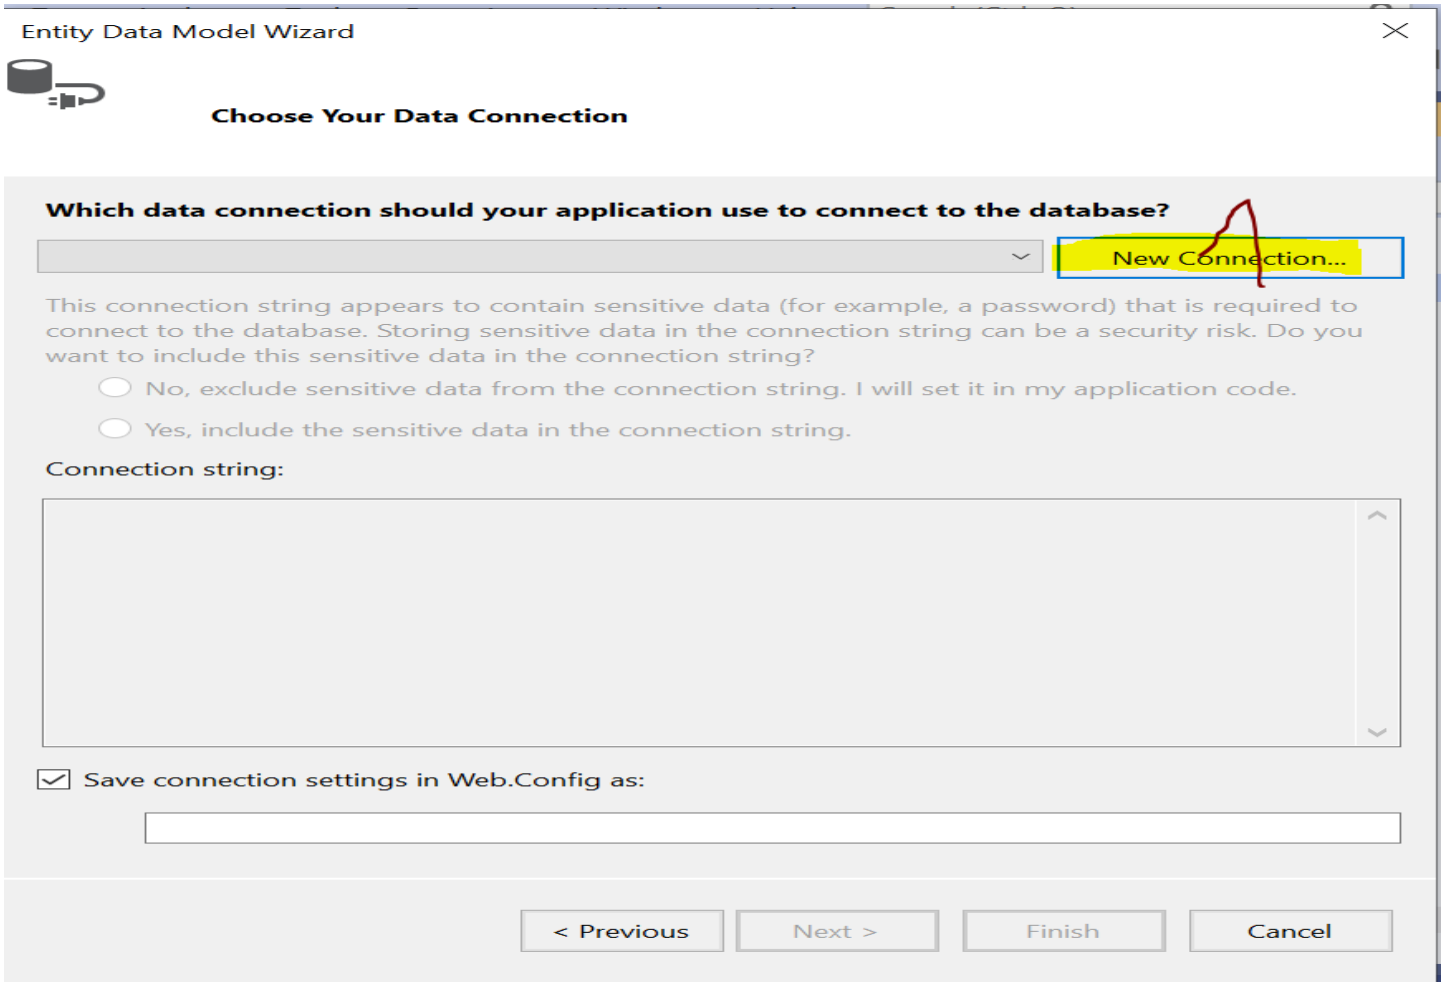

Entity Data Model Wizard
Choose Your Data Connection
Which data connection should your application use to connect to the database?
New Connection...
This connection string appears to contain sensitive data (for example, a password) that is required to connect to the database. Storing sensitive data in the connection string can be a security risk. Do you want to include this sensitive data in the connection string?
No, exclude sensitive data from the connection string. I will set it in my application code.
Yes, include the sensitive data in the connection string.
Connection string:
Save connection settings in Web.Config as:
< Previous
Next >
Finish
Cancel

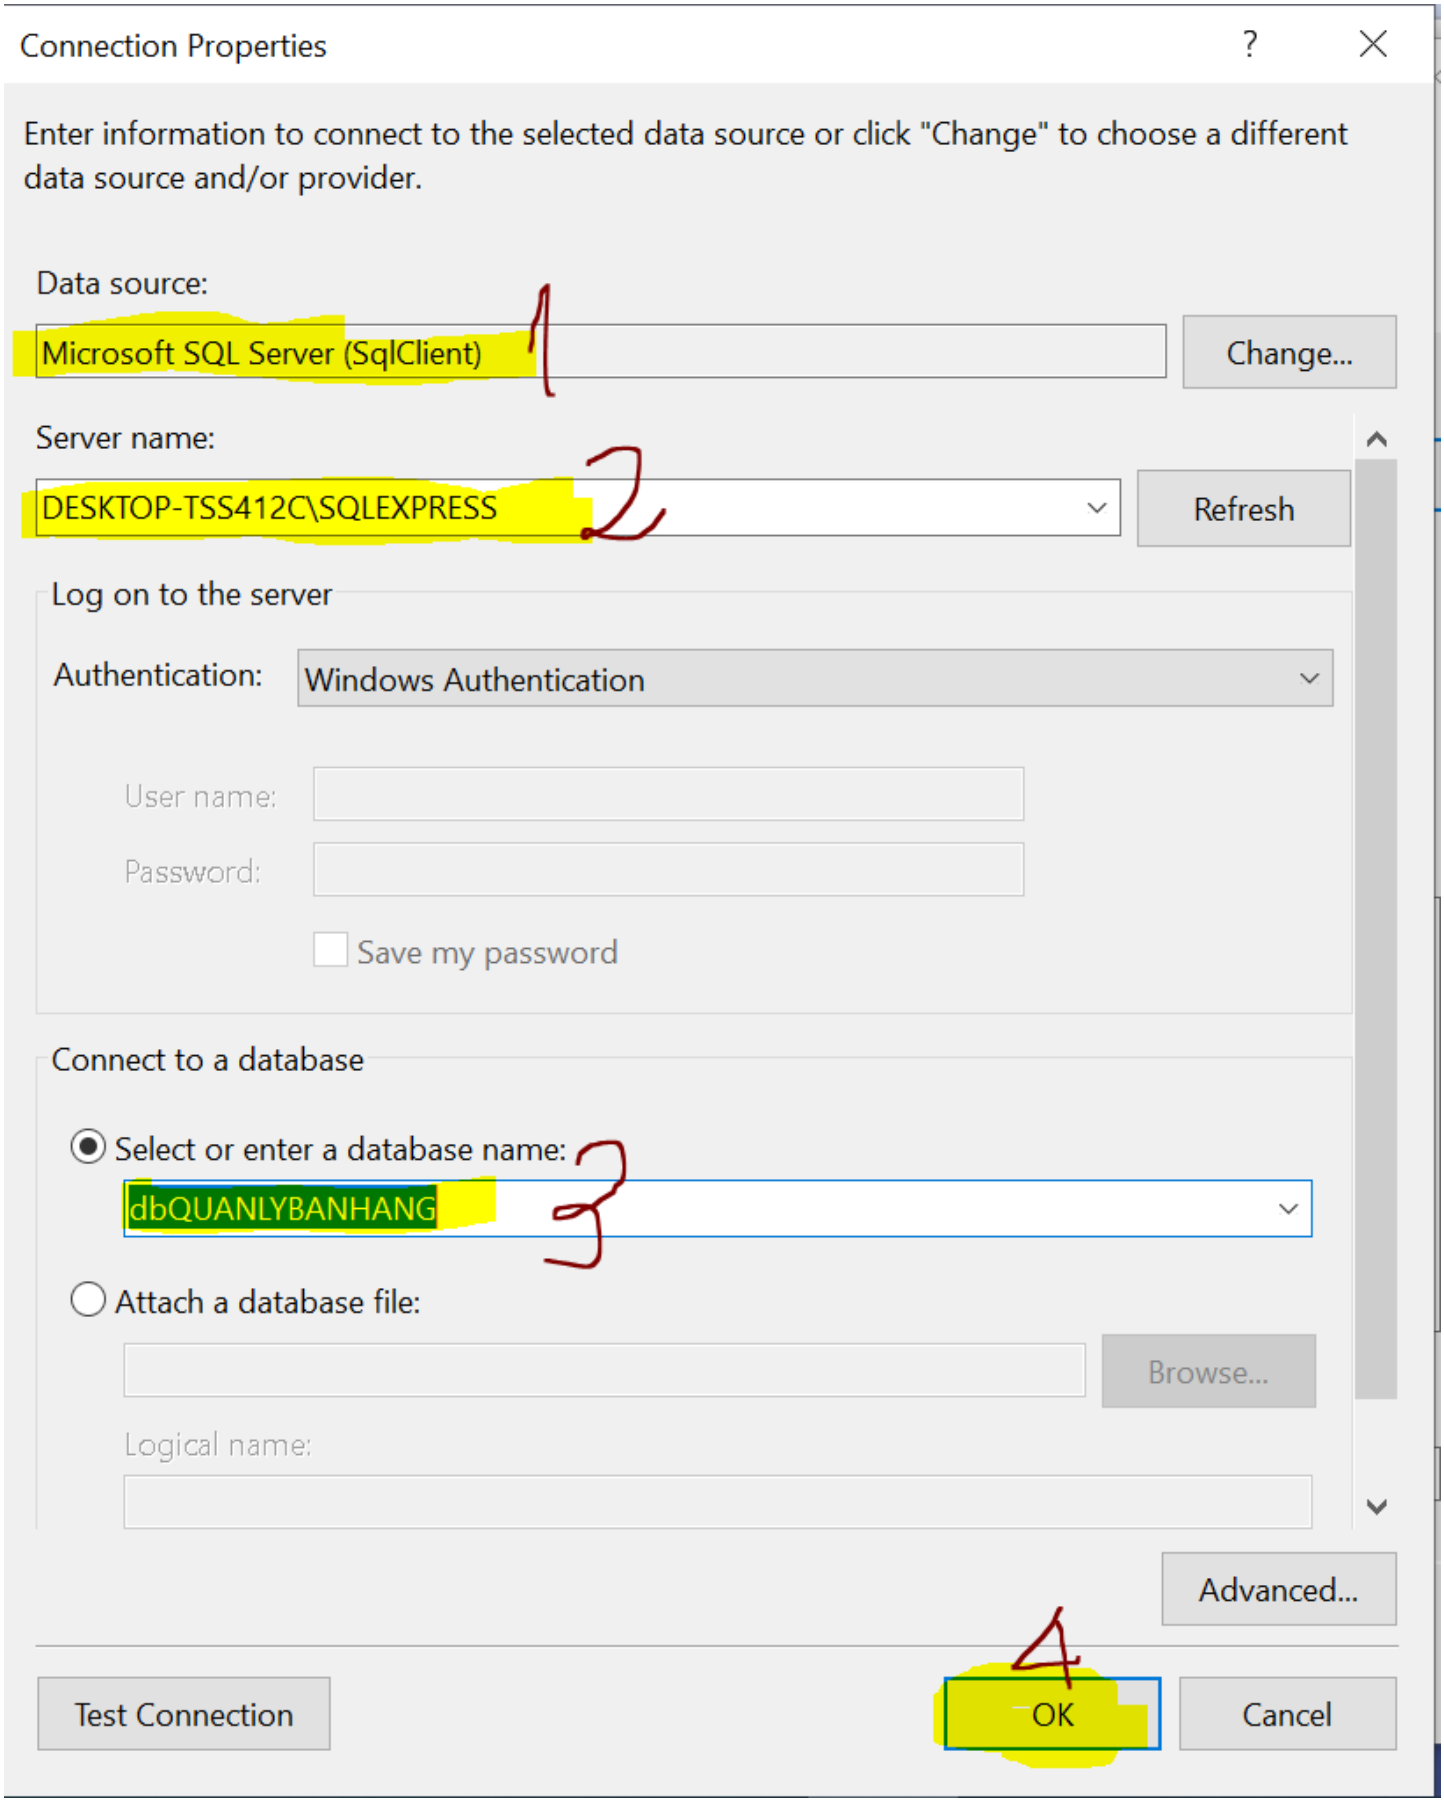
Connection Properties
Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.
Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient)
Change...
Server name:
DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS
Refresh
Log on to the server
Authentication:
Windows Authentication
User name:
Password:
Save my password
Connect to a database
Select or enter a database name:
dbQUANLYBANHANG
Attach a database file:
Browse...
Logical name:
Advanced...
Test Connection
OK
Cancel

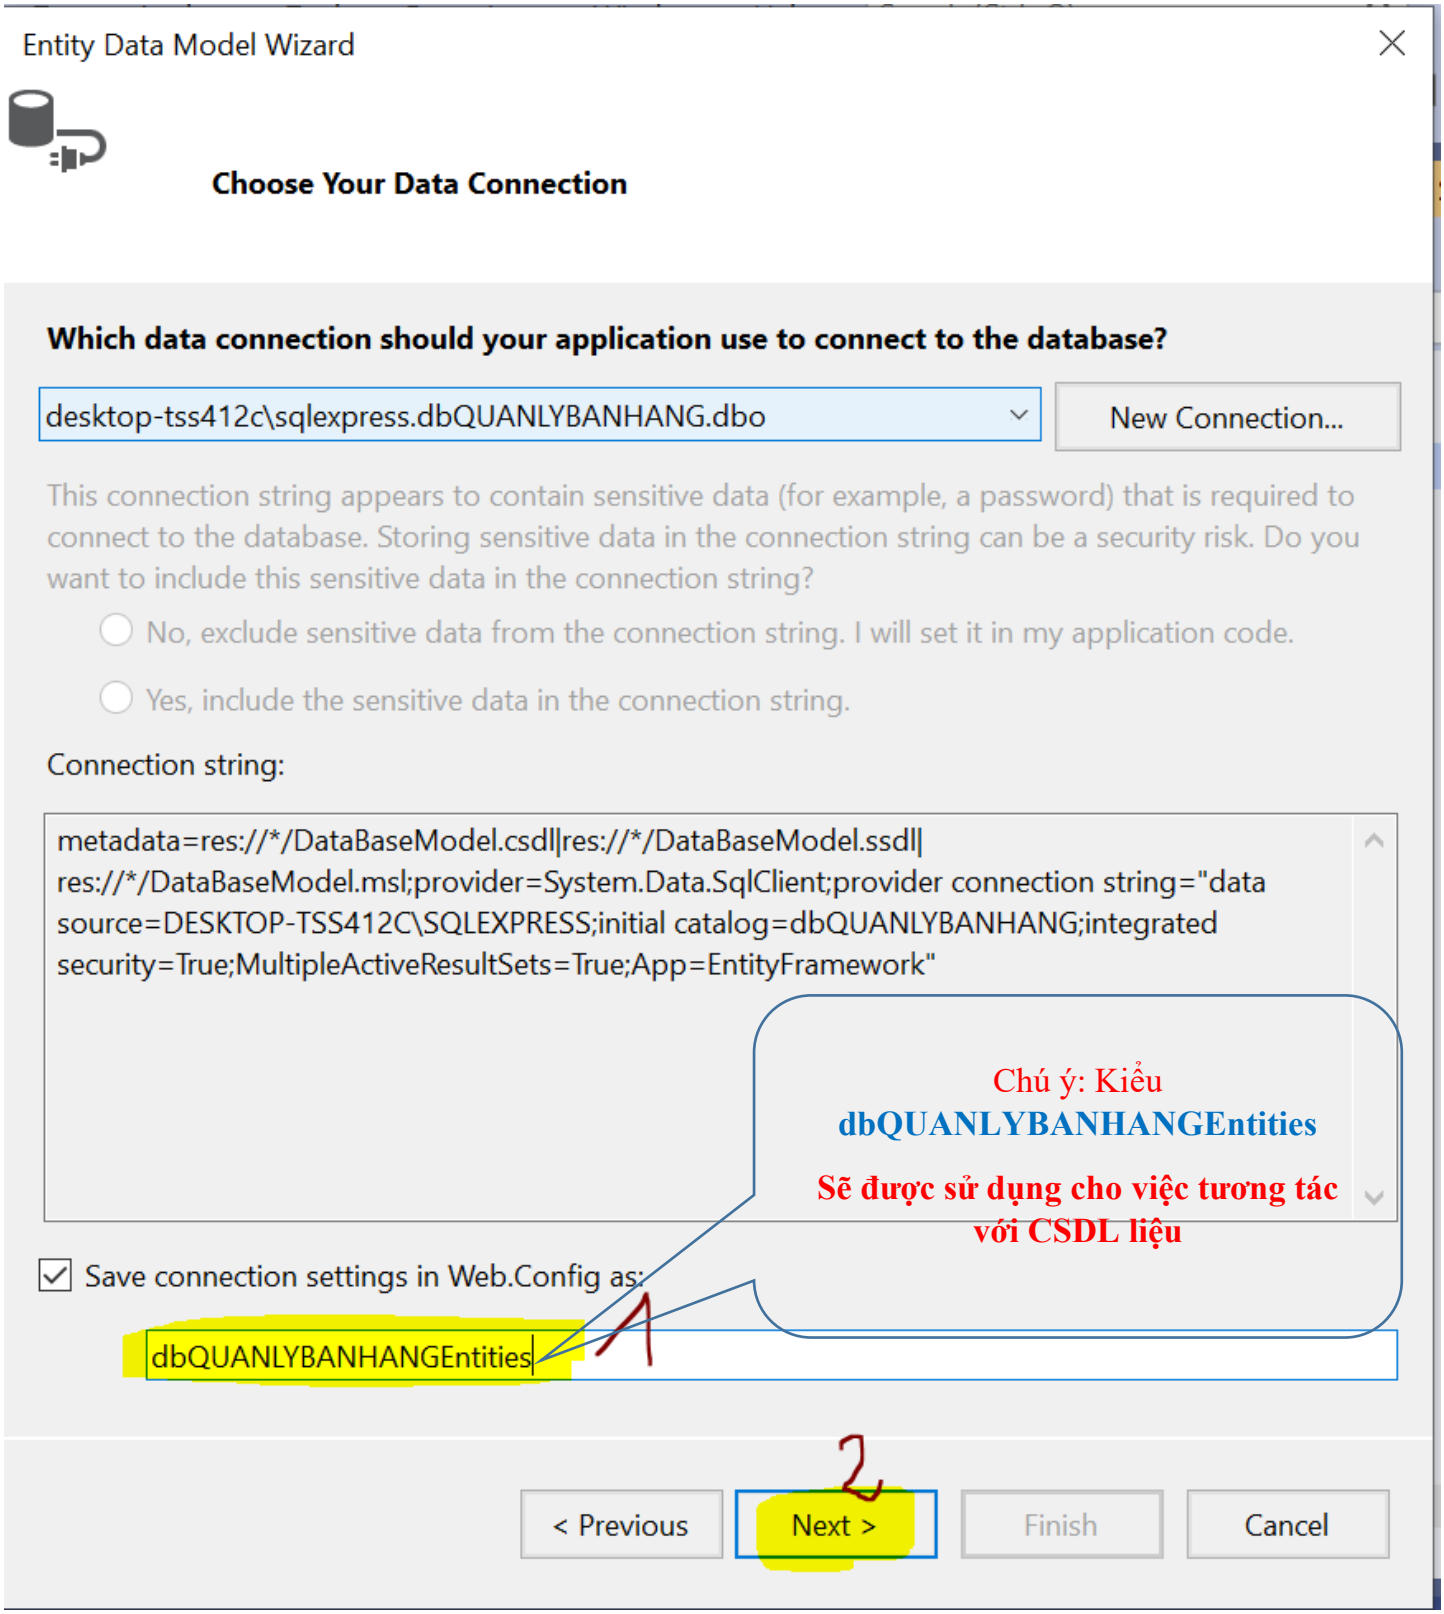
Entity Data Model Wizard
Choose Your Data Connection
Which data connection should your application use to connect to the database?
desktop-tss412c\sqlexpress.dbQUANLYBANHANG.dbo
New Connection...
This connection string appears to contain sensitive data (for example, a password) that is required to connect to the database. Storing sensitive data in the connection string can be a security risk. Do you want to include this sensitive data in the connection string?
No, exclude sensitive data from the connection string. I will set it in my application code.
Yes, include the sensitive data in the connection string.
Connection string:
metadata=res://*/DataBaseModel.csdl|res://*/DataBaseModel.ssdl|
res://*/DataBaseModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=DESKTOP-TSS412C\SQLEXPRESS;initial catalog=dbQUANLYBANHANG;integrated
security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework"
Chú ý: Kiểu
dbQUANLYBANHANGEntities
Sẽ được sử dụng cho việc tương tác
với CSDL liệu
Save connection settings in Web.Config as:
dbQUANLYBANHANGEntities
1
2
< Previous
Next >
Finish
Cancel

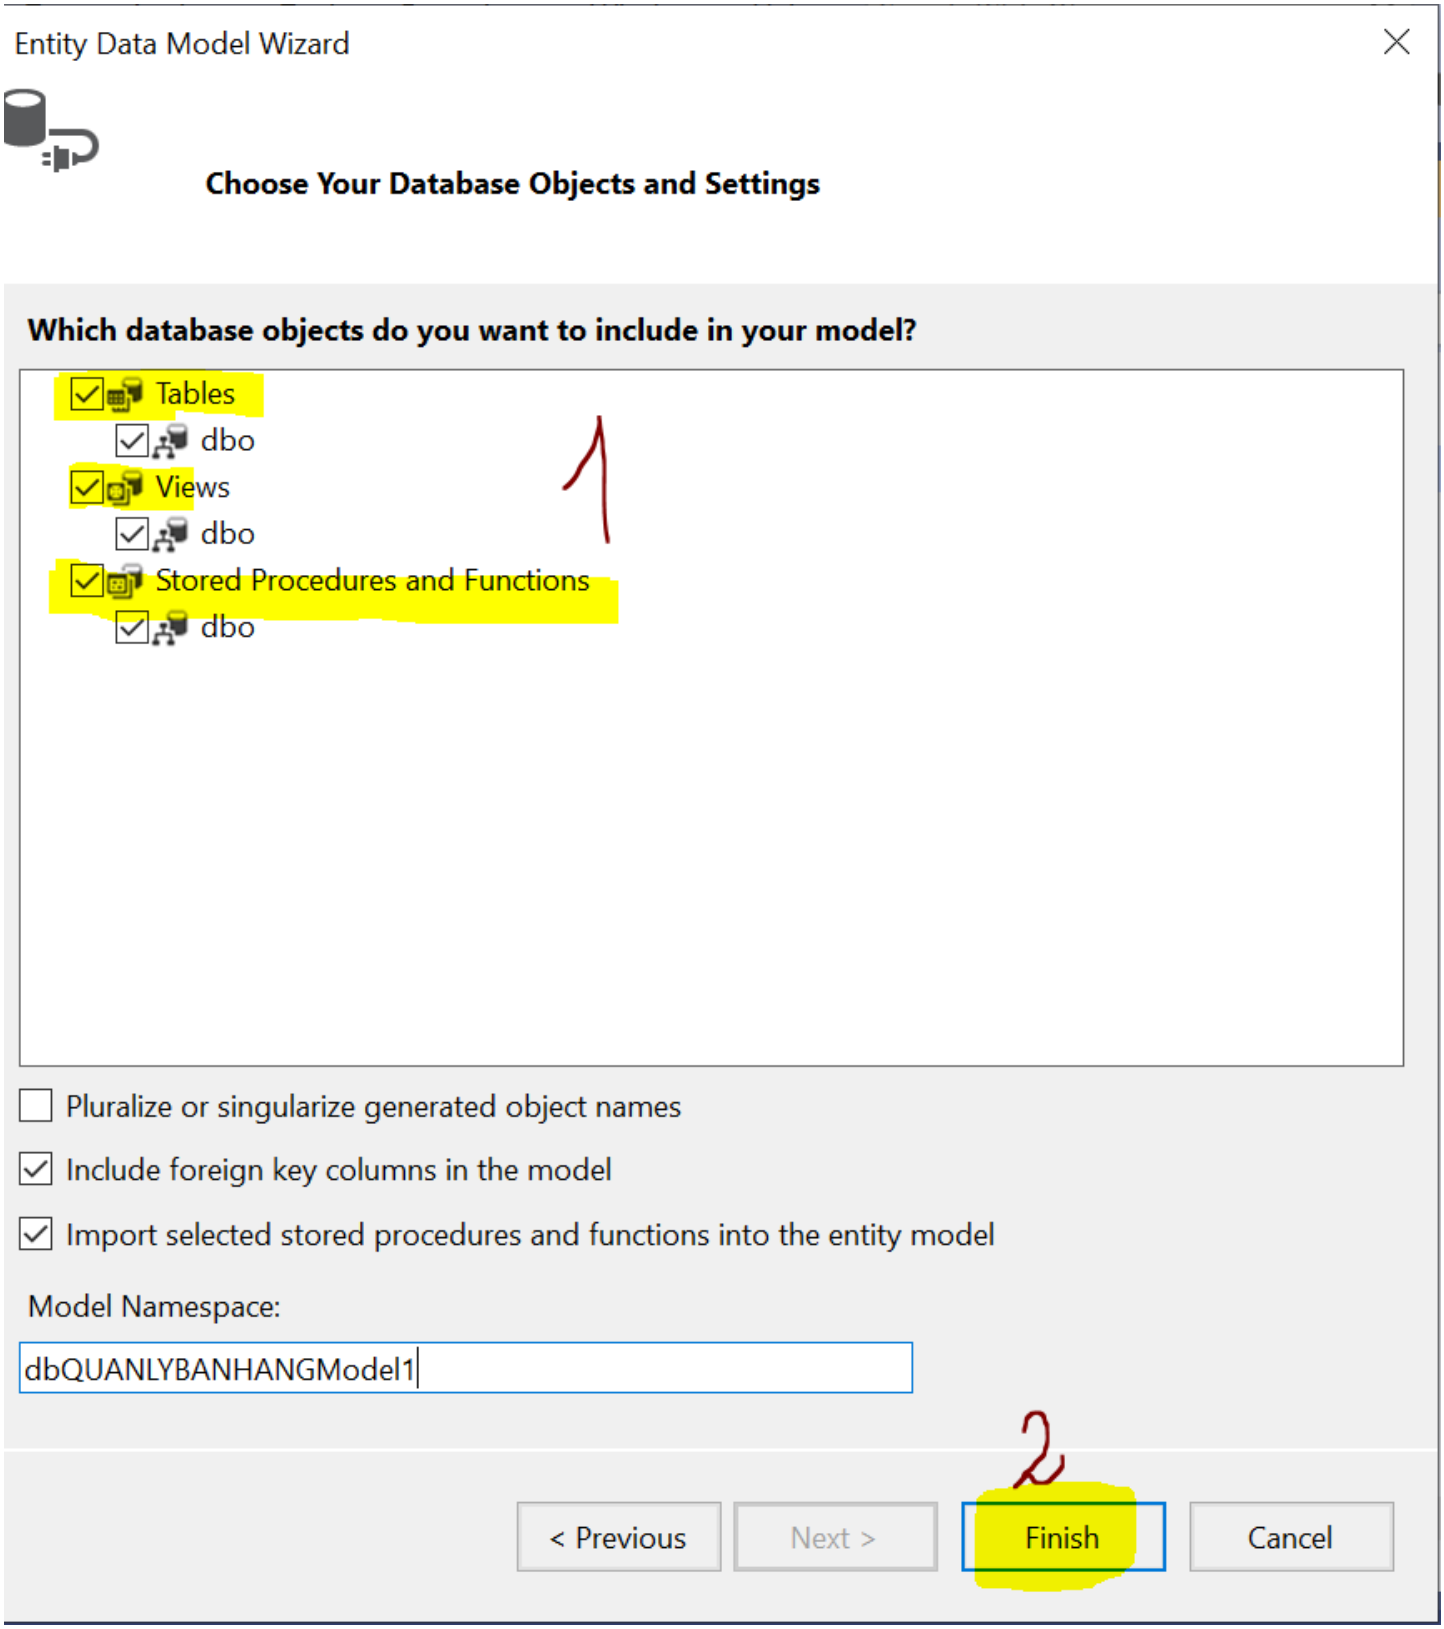
Entity Data Model Wizard
Choose Your Database Objects and Settings
Which database objects do you want to include in your model?
Tables
dbo
Views
dbo
Stored Procedures and Functions
dbo
1
Pluralize or singularize generated object names
Include foreign key columns in the model
Import selected stored procedures and functions into the entity model
Model Namespace:
dbQUANLYBANHANGModel1
2
< Previous
Next >
Finish
Cancel

KẾT QUẢ SAU KHI TẠO ENTITY FRAMWORK

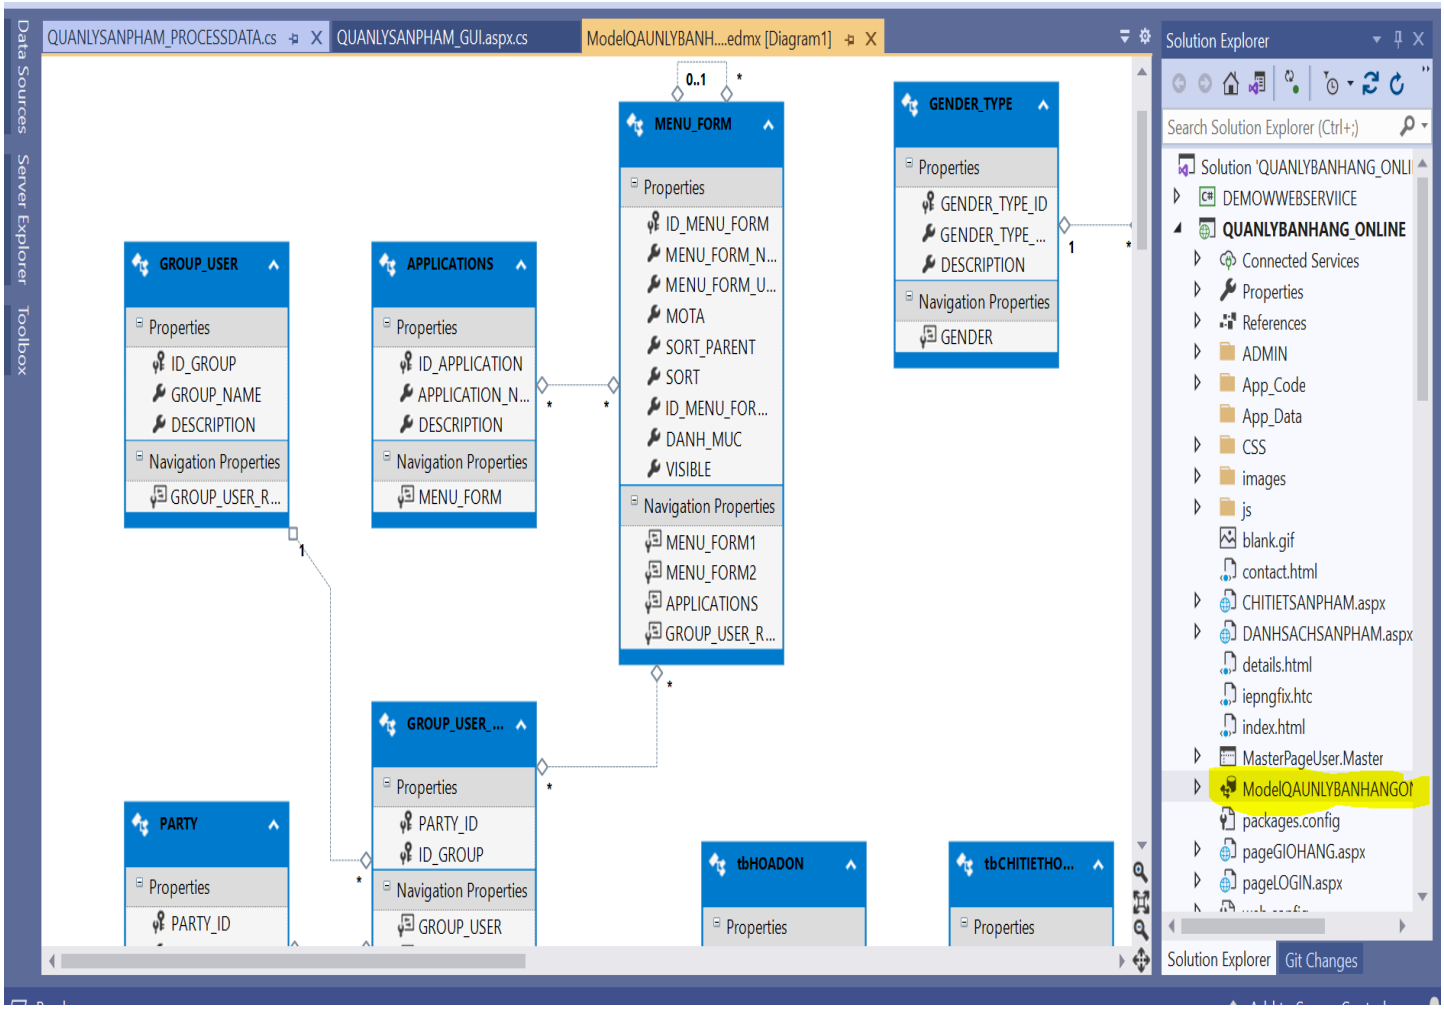


CÁCH KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK


dbQUANLYBANHANGEntities **db** =new dbQUANLYBANHANGEntities();

DB chứa tập các Entity (Table, View và Procedure) được ánh xạ từ cơ sở dữ liệu

```
dbQUANLYBANHANGEntities db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
db.
```

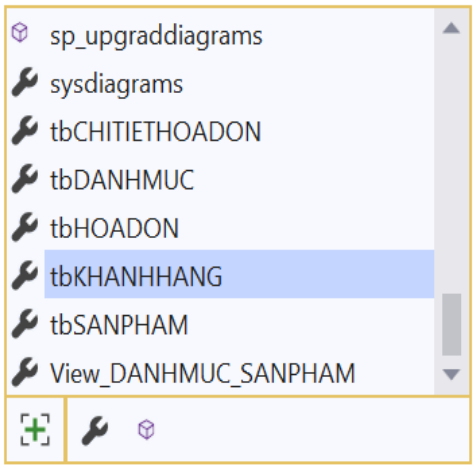

```
dbQUANLYBANHANGEntities db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
db.
```

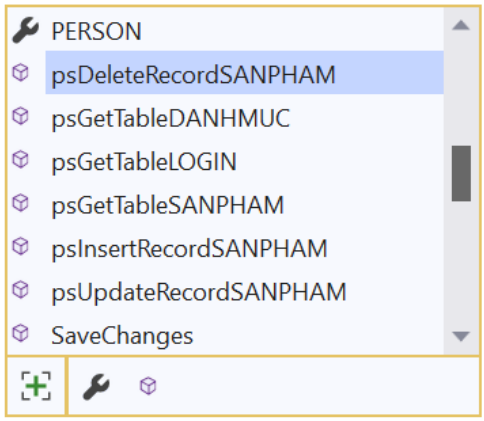

RAZOR TRONG MVC

Razor là gì?

Razor là tên gọi của view engine sử dụng bởi ASP.NET Core, đồng thời cũng là tên gọi của loại ngôn ngữ đánh dấu sử dụng trong view engine này.

Razor View Engine

Razor là tên gọi của view engine – cơ chế sinh ra mã HTML (từ nhiều nguồn gốc khác nhau) để trả lại cho trình duyệt – sử dụng trong ASP.NET Core. Razor view engine hoạt động dựa trên khả năng đọc loại mã kết hợp giữa C# và HTML.

Tại sao lại cần đến view engine?

Ngôn ngữ HTML chỉ có khả năng định dạng văn bản chứ không thể thực hiện các logic và điều khiển. Ở khía cạnh khác, các ngôn ngữ lập trình mặc dù có thể tạo ra HTML nhưng phải sử dụng cú pháp riêng của ngôn ngữ, vốn cồng kềnh và không tiện lợi.

Vì vậy, người ta tạo ra những view engine (cùng ngôn ngữ đánh dấu riêng của nó) với nhiệm vụ kết hợp ngôn ngữ lập trình với HTML để dễ dàng sinh ra HTML. Nói cách khác,

view engine hoạt động như một chương trình dịch (compiler hoặc interpreter) để chuyển đổi loại ngôn ngữ lai này thành HTML.

Razor syntax/language

Tên gọi Razor cũng được dùng để chỉ loại củ pháp/ngôn ngữ đánh dấu (markup syntax/language) sử dụng trong Razor View Engine của ASP.NET Core. Cú pháp Razor kết

hợp C# và HTML với nhiệm vụ "đánh dấu" xem đâu là C#, đâu là HTML để view engine xử lý cho phù hợp.

Từ một khía cạnh nào đó bạn cũng có thể hình dung Razor là một loại "ngôn ngữ lập trình" kiểu như PHP. Nếu bạn đã từng làm việc với PHP thì bạn sẽ hình dung ra ngay Razor. Nếu bạn thành thạo C# và HTML thì việc học Razor vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ mất một buổi là có thể thành thạo Razor.

Razor là loại "ngôn ngữ" sử dụng trong các framework của ASP.NET Core như Razor Pages, MVC, Blazor. Cú pháp Razor sử dụng trong các framework này là như nhau. Do đó, nếu bạn học Razor ở đây, đến khi học MVC Framework hoặc Blazor, bạn sẽ không cần học lại Razor nữa.

Cú pháp Razor trong MVC ASP.NEt

Razor View Engine là 1 ngôn ngữ ngắn gọn, rõ ràng và hữu ích, mà nó cho phép bạn tạo ra các giao diện cho ứng dụng ASP.NET MVC trong khi vẫn giữ được sự phân chia rõ ràng, khả năng có thể kiểm tra, và sự phát triển dựa trên pattern. Các lập trình viên ASP.NET MVC đang tìm kiếm cho mình 1 ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, ngắn gọn, và bây giờ nó đã được xây dựng sẵn (dĩ nhiên là có rất nhiều các View Engine của hãng thứ 3 khác) với ngôn ngữ quen thuộc là C#.

Cú pháp Razor có các đặc điểm sau:

- **Compact**: Razor là nhỏ gọn cho phép bạn giảm thiểu số lượng ký tự và tổ hợp phím cần thiết để viết mã.
- **Easy to Learn**: Razor dễ học bạn có thể dụng các ngôn ngữ lập trình: C#, Visual Basic.
- **Intellisense**: Razor hỗ trợ các câu lệnh trong Visual Studio.
- **Unit Testable**: Razor hỗ trợ khả năng unit test cho các view mà không cần các controller hoặc web-server.

Cú pháp Razor

Razor sử dụng ký tự @ để chuyển HTML sang C#. Có 2 cách để khai báo:

- Sử dụng Razor expression
- Sử dụng khối lệnh Razor

Các biểu thức này được xử lý bởi Razor View Engine và được gán vào response.

```
<h1>Razor syntax demo</h1>

<h2>@DateTime.Now.ToShortDateString()</h2>
```

Kết quả:

Razor syntax demo
08-09-2014

Khối lệnh

Chúng ta có thể viết nhiều dòng lệnh phía máy chủ được đặt trong dấu ngoặc nhọn @ {...}. Mỗi dòng phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy giống như C #.

```
@{
    var date = DateTime.Now.ToShortDateString();
    var message = "Hello World";
}

<h2>Today's date is: @date </h2>
<h3>@message</h3>
```

Kết quả:

Today's date is: 08-09-2014
Hello World!

Hiển thị văn bản từ khối lệnh
Sử dụng @: hoặc <text> / <text> để hiển thị văn bản trong khối lệnh.

```
@{
    var date = DateTime.Now.ToShortDateString();
    string message = "Hello World!";
    @:Today's date is: @date <br />
    @message
}
```

Kết quả:

Today's date is: 08-09-2014
Hello World!

Hiển thị văn bản bằng <text> trong một khối mã như được hiển thị bên dưới.

```
@{
    var date = DateTime.Now.ToShortDateString();
    string message = "Hello World!";
```

```
    <text>Today's date is:</text> @date <br />
    @message
}
```

Kết quả:

Today's date is: 08-09-2014
Hello World!

Câu lệnh điều kiện (if.. else)

Viết điều kiện if-else bắt đầu bằng ký hiệu @. Khối mã if-else phải được đặt trong dấu ngoặc {}, ngay cả đối với câu lệnh đơn.

```
@if(DateTime.IsLeapYear(DateTime.Now.Year) )
{
    @DateTime.Now.Year @:is a leap year.
}
else {
    @DateTime.Now.Year @:is not a leap year.
}
```

Kết quả:

2014 is not a leap year.

Vòng lặp

```
@for (int i = 0; i < 5; i++) {
    @i.ToString() <br />
}
```

Kết quả:

0

1

2

3

4

Model

Sử dụng @model để sử dụng đối tượng model ở bất cứ đâu trong view.

```
@model Student

<h2>Student Detail:</h2>
<ul>
    <li>Student Id: @Model.StudentId</li>
    <li>Student Name: @Model.StudentName</li>
    <li>Age: @Model.Age</li>
</ul>
```

Kết quả:
Student Detail:

- Student Id: 1
- Student Name: John
- Age: 18

Khai báo biến

Khai báo một biến trong một khối mã được đặt trong ngoặc và sau đó sử dụng các biến đó trong html với ký hiệu @.


```
@{
    string str = "";

    if(1 > 0)
    {
        str = "Hello World!";
    }
}


<p>@str</p>
```


Kết quả:
Hello World!


TẠO TRANG INDEX VỚI MCV CHUẨN BỊ MÃ LỆNH HTML

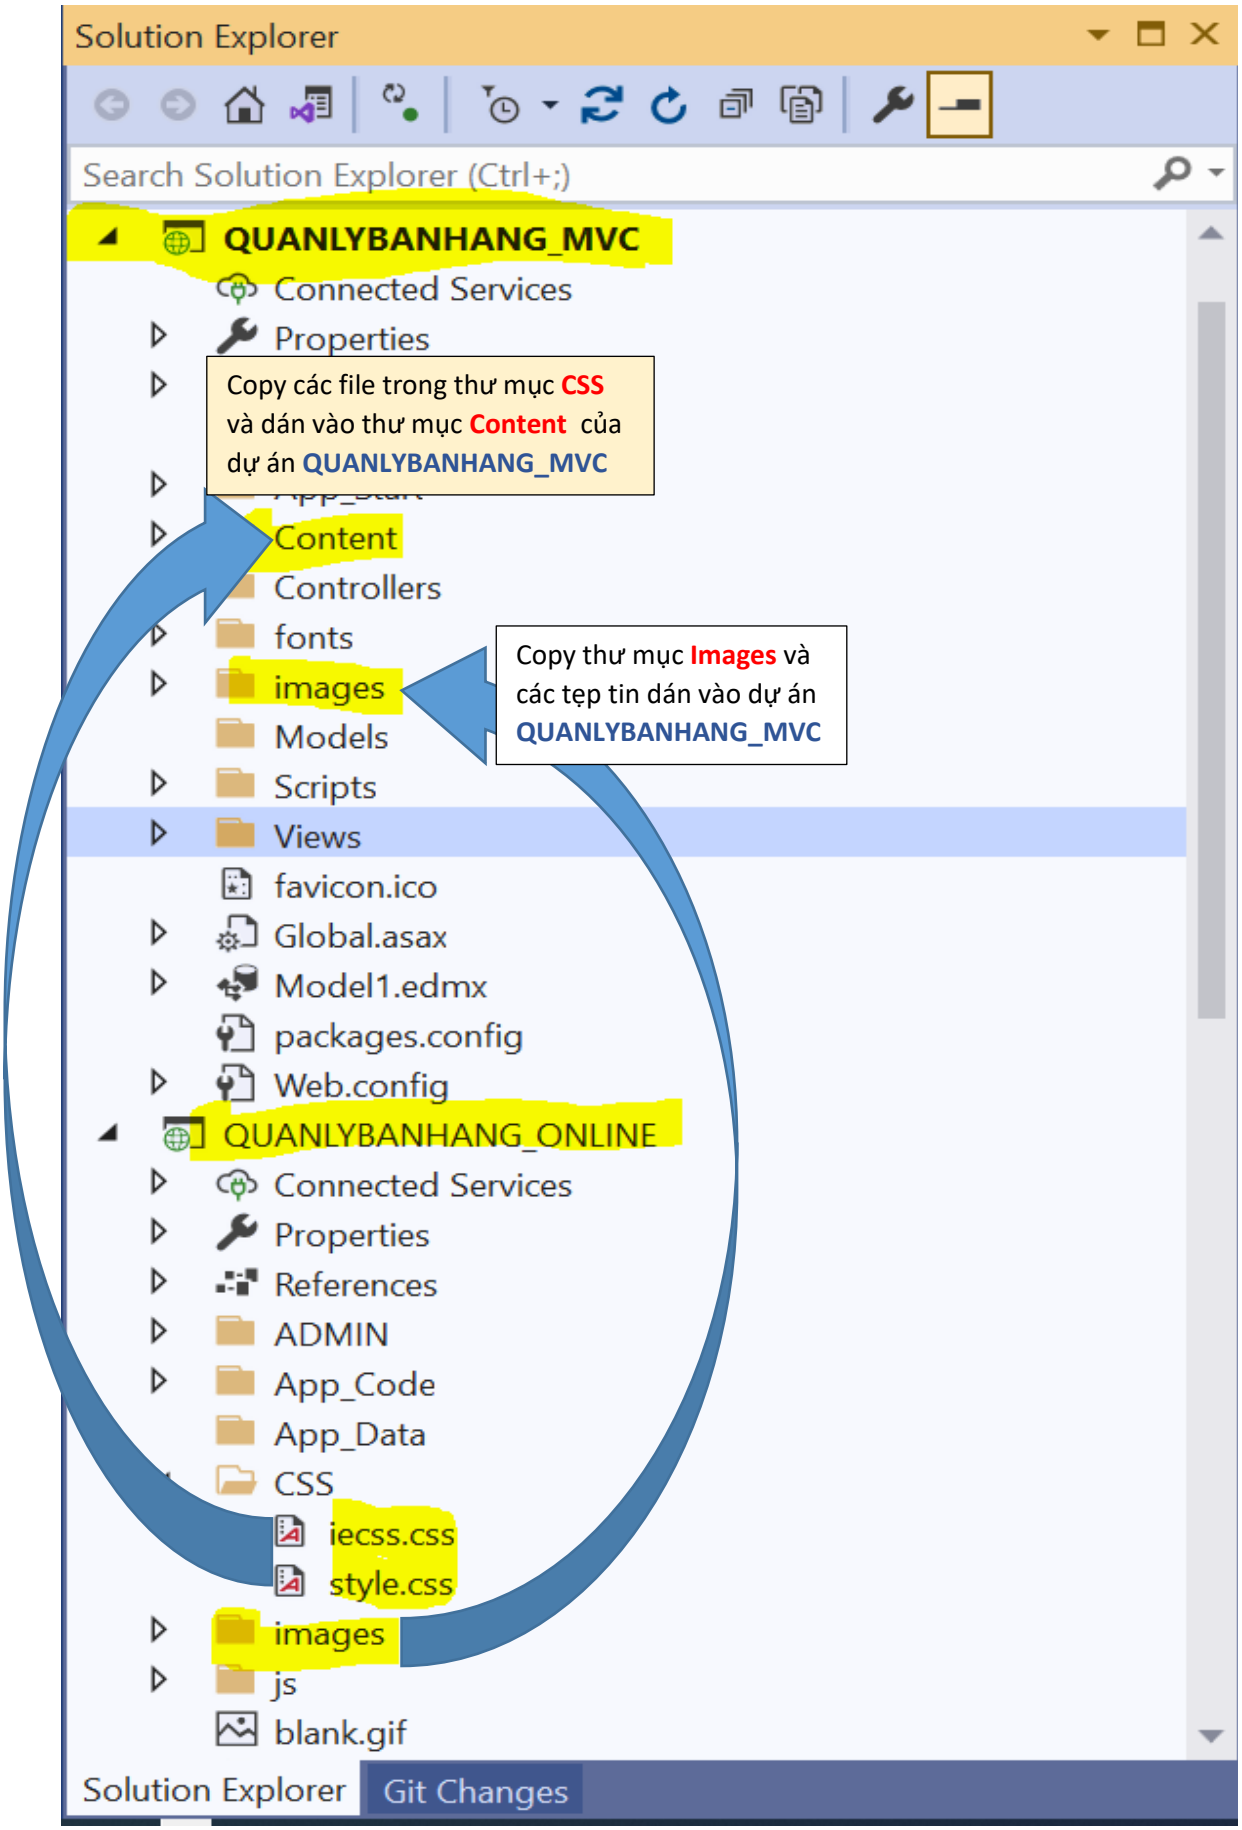

BƯỚC 1: Tạo Controller có tên (TrangchuController.CS)

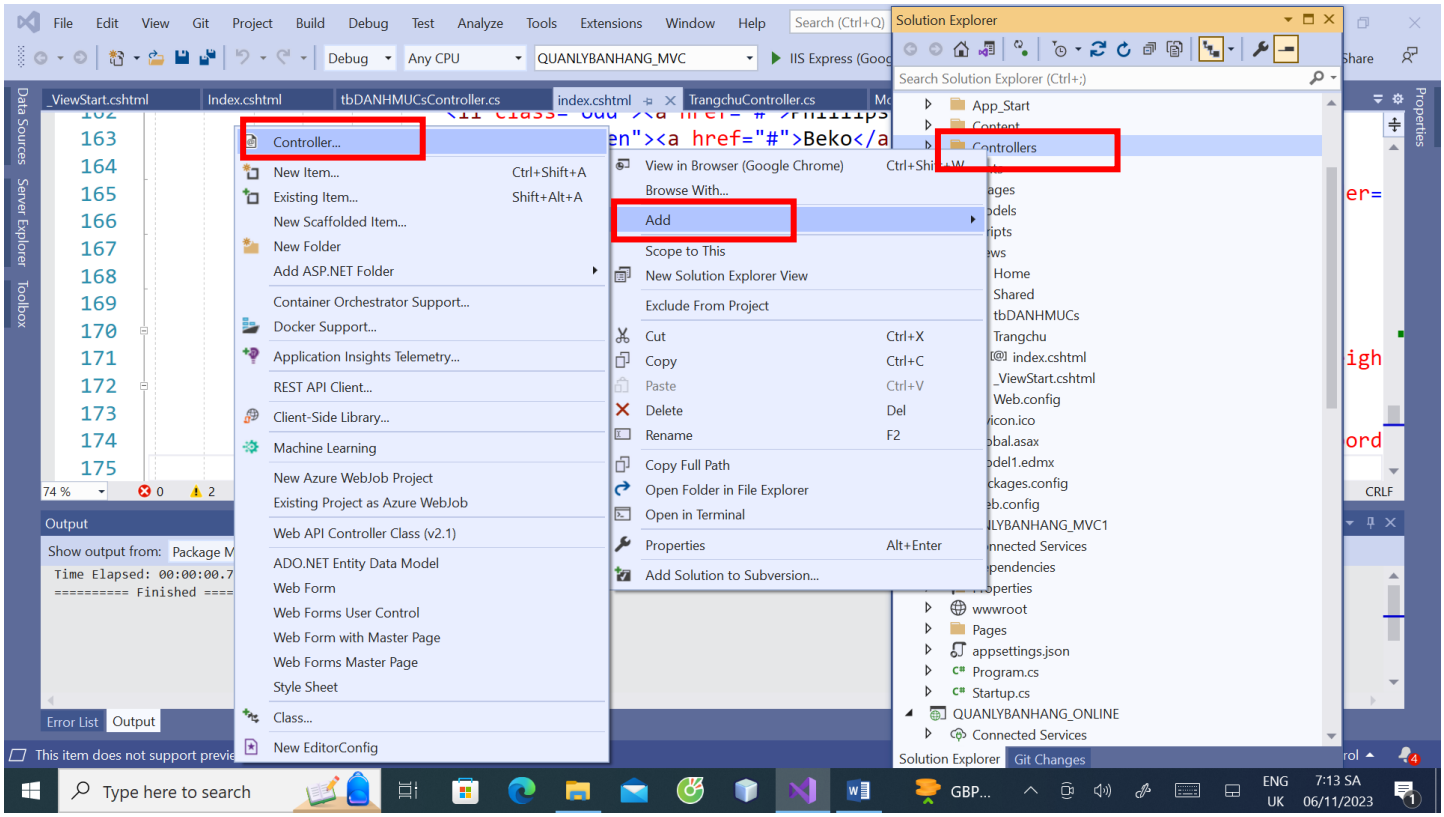


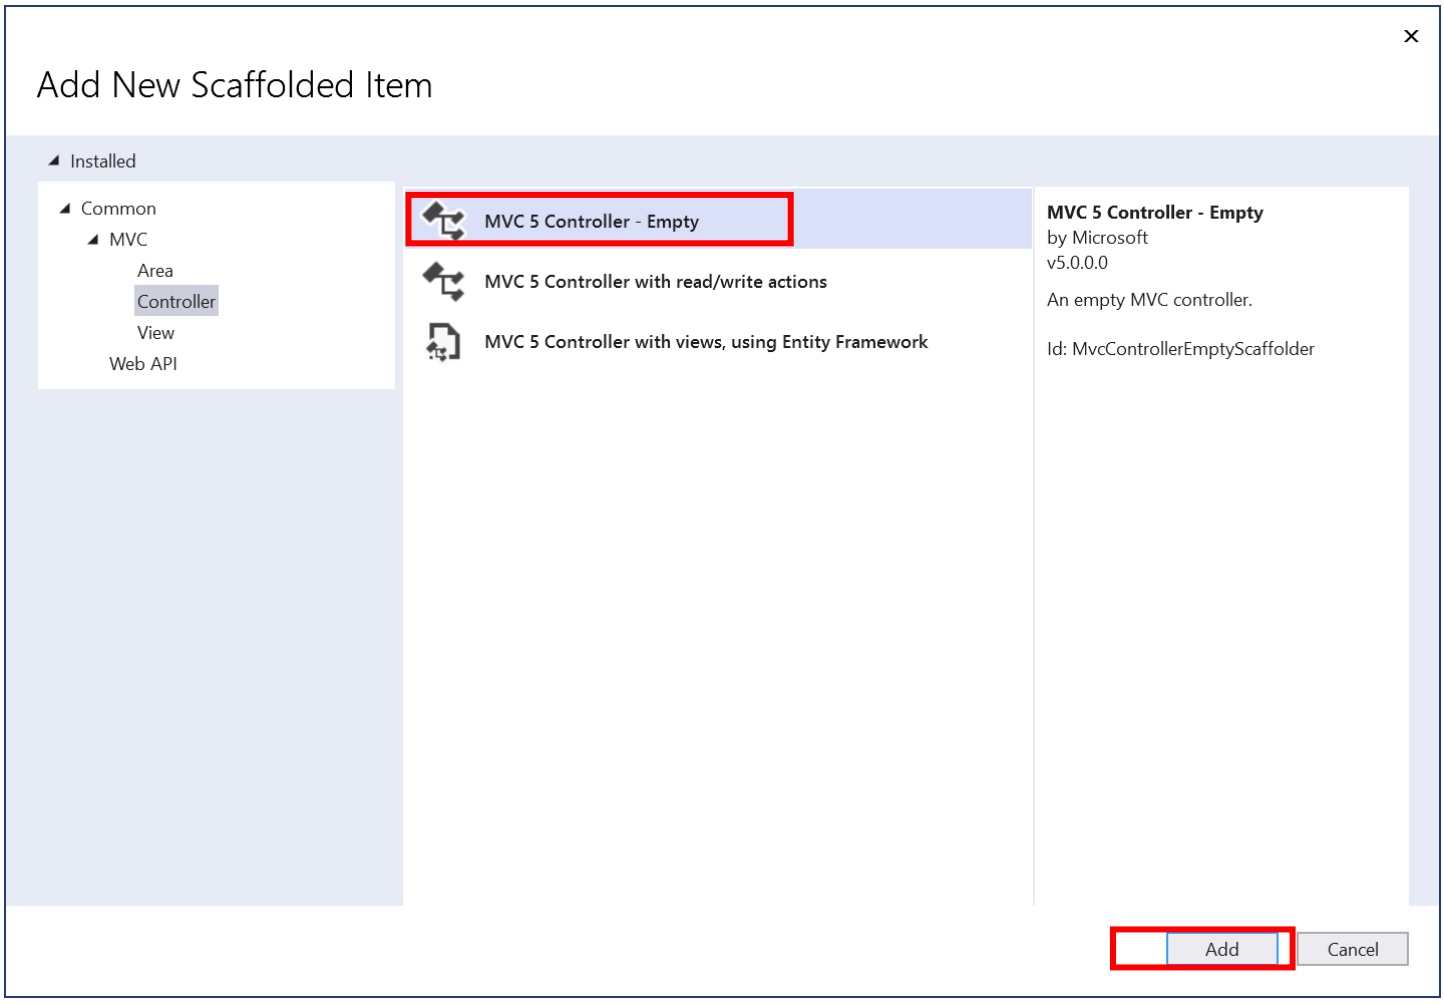

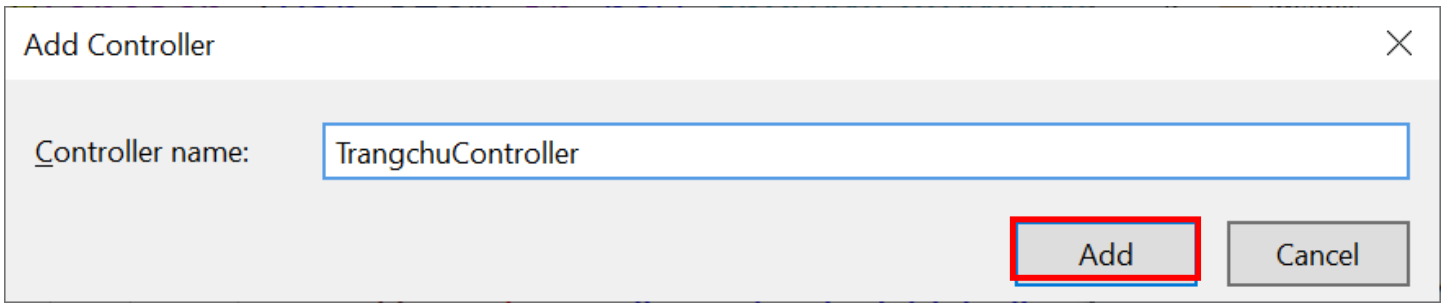



Chú ý: Khi tạo Controller visual sẽ tự động tạo thư mục con của thư mục VIEW có tên trùng với Controller


Ví dụ Controller=> TrangchuController có thư mục View=>Trangchu

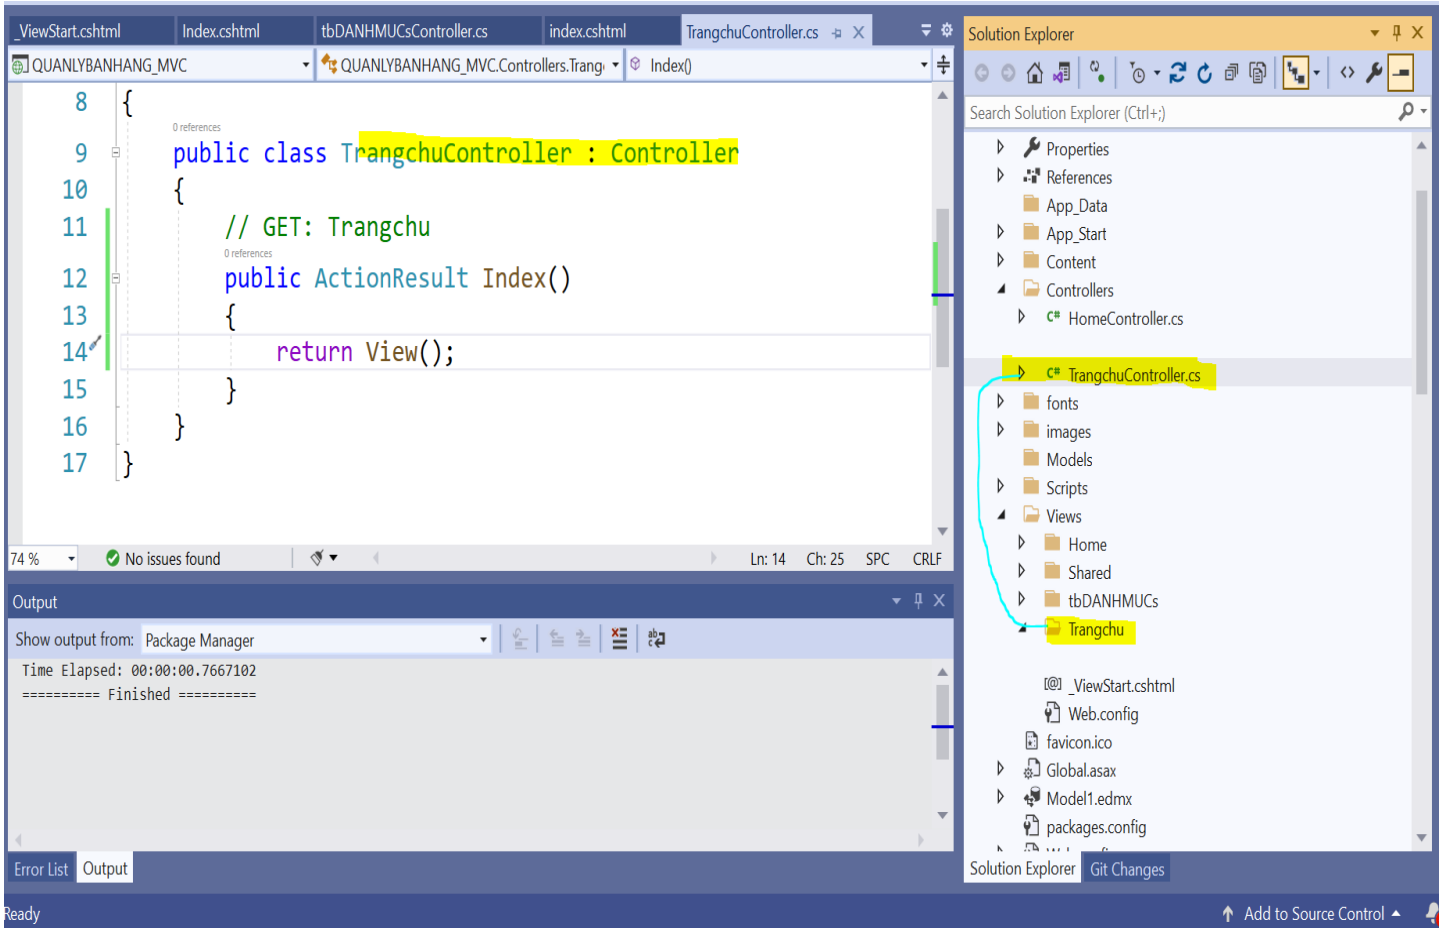


Bước 2: Tạo View cho trang index.cshtml

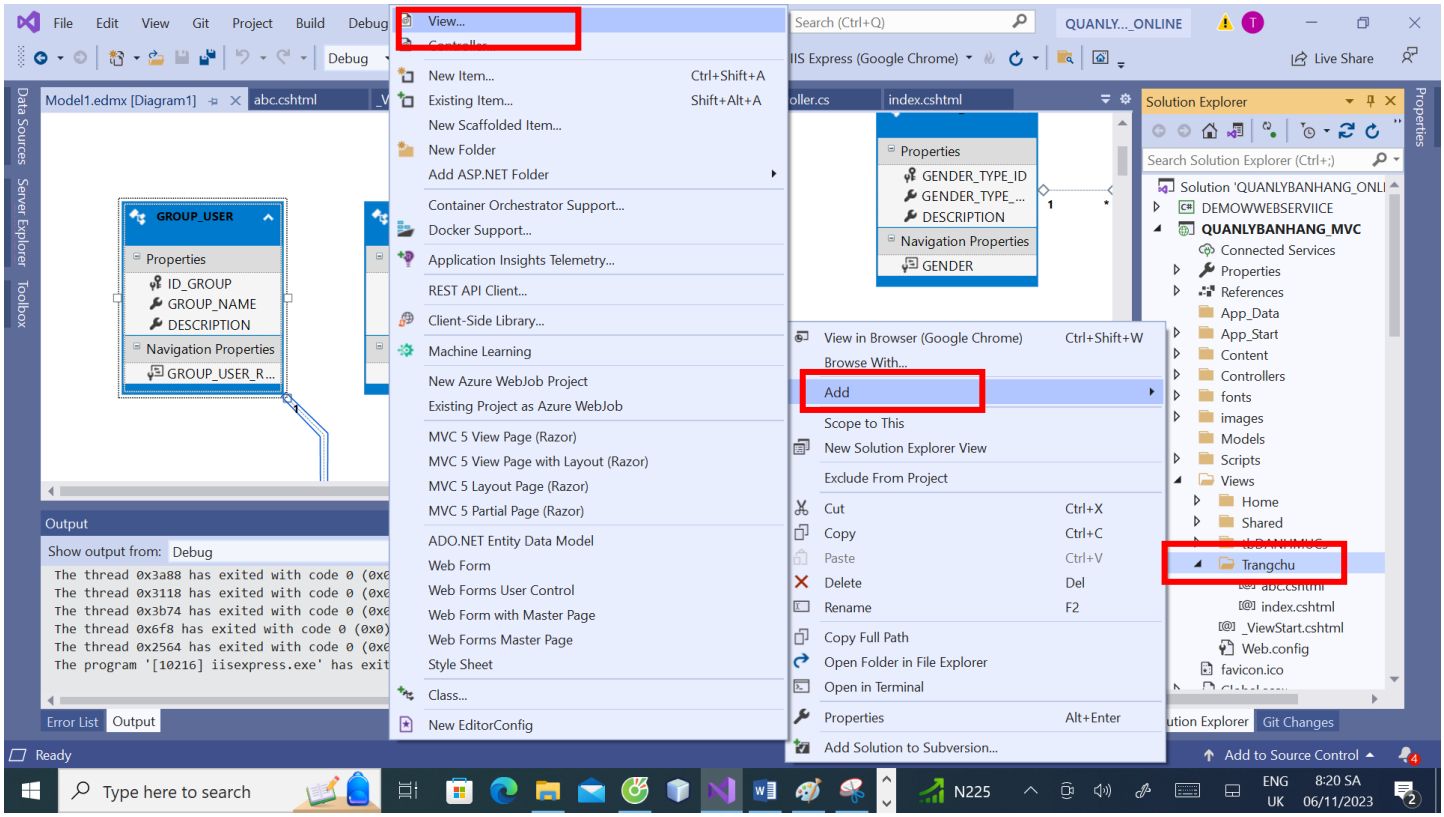

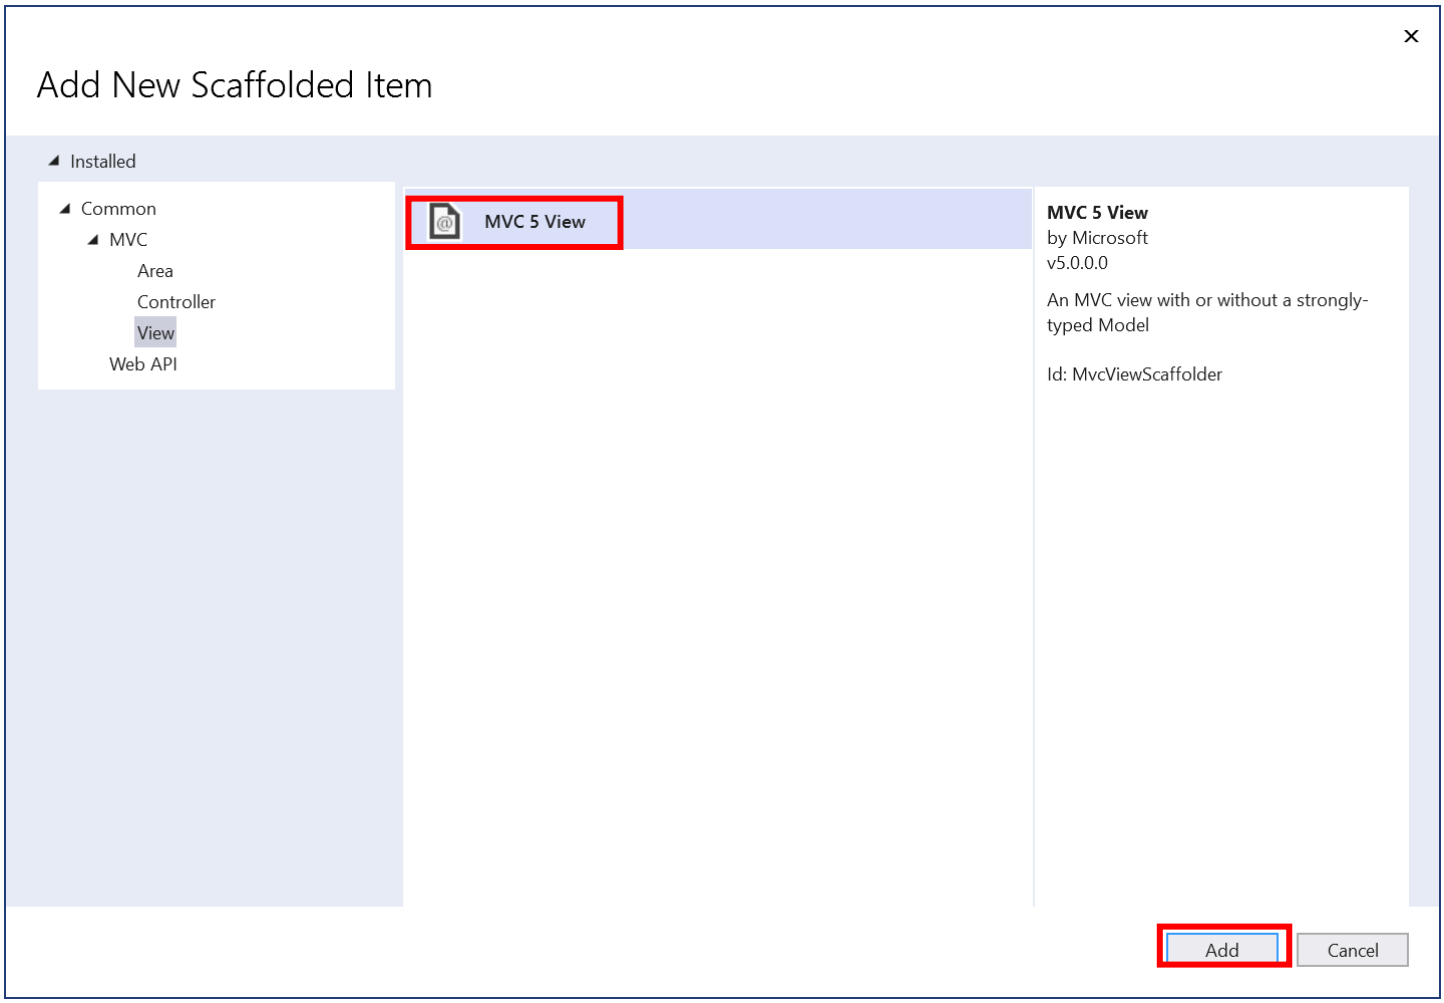

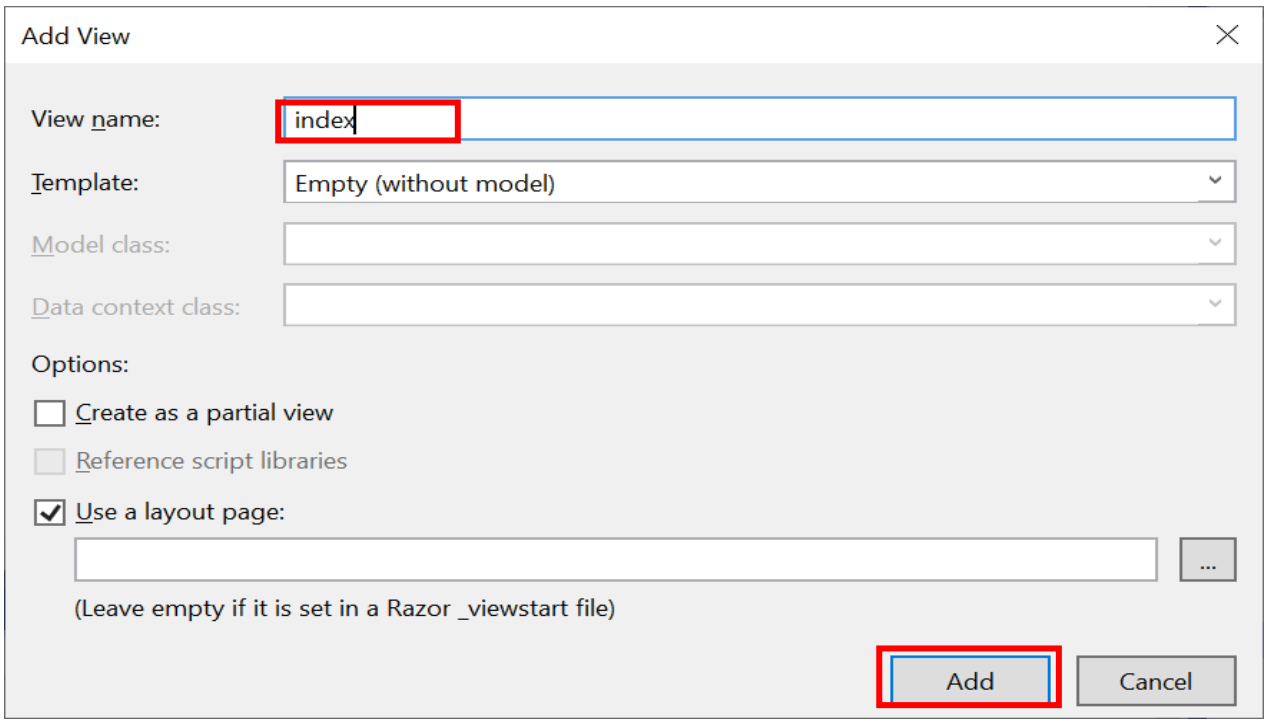
Add View
View name:
index
Template:
Empty (without model)
Model class:
Data context class:
Options:
Create as a partial view
Reference script libraries
Use a layout page:
(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)
Add
Cancel

Kết quả

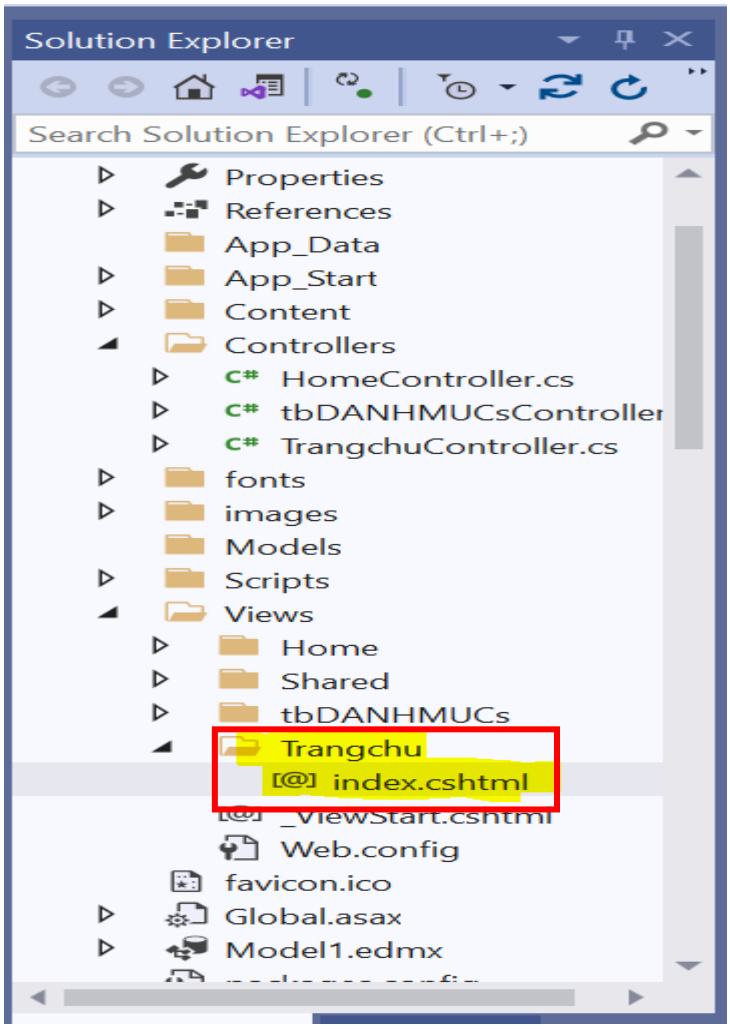
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Properties
References
App_Data
App_Start
Content
Controllers
HomeController.cs
tbDANHMUCsController
TrangchuController.cs
fonts
images
Models
Scripts
Views
Home
Shared
tbDANHMUCs
Trangchu
index.cshtml
Web.config
favicon.ico
Global.asax
Model1.edmx

Cài đặt file index.cshtml

```
@{
   ViewBag.Title = "Home Page";
}
<html>
<head runat="server">
   <title></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/Content/style.css" />
   <!--[if IE 6]>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/iecss.css" />
   <![endif]-->
   <script type="text/javascript" src="~/Scripts/boxOver.js"></script>
</head>
<body>
   <form id="form1">
      <div id="main_container">
         <div class="top_bar">
            <div class="top_search">
               <div class="search_text"><a href="#">Advanced Search</a></div>
               <input type="text" class="search_input" name="search" />
               <input type="image" src="images/search.gif" class="search_bt" />
            </div>
            <div class="languages">
               <div class="lang_text">Languages:</div>
               <a href="#" class="lang"><img src="images/en.gif" alt="" border="0" /></a> <a href="#" class="lang"><img
src="images/de.gif" alt="" border="0" /></a>
            </div>
         </div>
         <div id="header">
            <div id="logo"> <a href="#"><img src="images/logo.png" alt="" border="0" width="237" height="140" /></a>
</div>
            <div class="oferte_content">
```

```
<div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164" /></div>
<div class="oferta">
<div class="oferta_content">
<img src="images/laptop.png" width="94" height="92" alt="" border="0" class="oferta_img" />
<div class="oferta_details">
<div class="oferta_title">Samsung GX 2004 LM</div>
<div class="oferta_text"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco </div>
<a href="details.html" class="details">details</a>
</div>
</div>
<div class="oferta_pagination"> <span class="current">1</span> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> </div>
</div>
<div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164" /></div>
</div>
<!-- end of oferte_content-->
</div>
<div id="main_content">
<div id="menu_tab">
<div class="left_menu_corner"></div>
<ul class="menu">
<li><a href="#" class="nav1"> Home</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#" class="nav2">Products</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#" class="nav3">Specials</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="pageLOGIN.aspx" class="nav4">My account</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#" class="nav4">Sign Up</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#" class="nav5">Shipping</a></li>
<li class="divider"></li>
```


```
                <li><a href="contact.html" class="nav6">Contact Us</a></li>
                <li class="divider"></li>
                <li class="currencies">
                  Currencies
                  <select>
                    <option>US Dollar</option>
                    <option>Euro</option>
                  </select>
                </li>
              </ul>
              <div class="right_menu_corner"></div>
            </div>
            <!-- end of menu tab -->
            <div class="crumb_navigation"> Navigation: <span class="current">Home</span> </div>
            <div class="left_content">
              <div class="title_box">Categories</div>
              <ul class="left_menu">
                  @foreach (var item in new dbQUANLYBANHANGEntities().tbDANHMUC)  {
                    <li class="odd">
                      <a href="#"> @Html.DisplayFor(modelItem => item.TENDANHMUC)</a>
                    </li>
                  }
              </ul>
                <div class="title_box">Special Products</div>
                <div class="border_box">
                  <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
                  <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/laptop.png" alt="" border="0"
/></a></div>
                  <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
                </div>
                <div class="title_box">Newsletter</div>
                <div class="border_box">
                  <input type="text" name="newsletter" class="newsletter_input" value="your email" />
```

```
                <a href="#" class="join">join</a>
            </div>
            <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann2.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
        </div>
        <!-- end of left content -->
        <div class="center_content">
          <div class="center_title_bar">Latest Products</div>
           @foreach (var item in new dbQUANLYBANHANGEntities().tbSANPHAM)
           {
              <div class="prod_box">
                 <div class="top_prod_box"></div>
                 <div class="center_prod_box">
                    <div class="product_title">
                   @Html.ActionLink(item.TENSANPHAM, "Details", new { id = item.MASANPHAM })
                   </div>
                      <div class="product_img">
                         <a href='#'>
                            <img src="~/images/@Html.DisplayFor(modelItem => item.HINHANH)" alt=""
border="0" width="100px" height="100px" />
                         </a>
                      </div>
                      <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span
class="price">123</span></div>
                 </div>
                 <div class="bottom_prod_box"></div>
                 <div class="prod_details_tab">
                    <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ]
      fade=[on]"><img src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
                    <a href="#" title="header=[Specials] body=[ ] fade=[on]">
                       <img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" />
                    </a>
                    <a href="#" title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]">
                       <img src="images/favorites.gif" alt="" border="0" class="left_bt" />
```

```
                </a>
                <a href="details.html" class="prod_details">details</a>
              </div>
            </div>
          }
        </div>
        <!-- end of center content -->
        <div class="right_content">
          <div class="shopping_cart">
            <div class="cart_title">Shopping cart</div>
            <div class="cart_details">
              3 items <br />
              <span class="border_cart"></span> Total: <span class="price">350$</span>
            </div>
            <div class="cart_icon"><a href="#" title="header=[Checkout] body=[ ] fade=[on]"><img
src="images/shoppingcart.png" alt="" width="48" height="48" border="0" /></a></div>
          </div>
          <div class="title_box">What's new</div>
          <div class="border_box">
            <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
            <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/p2.gif" alt="" border="0" /></a></div>
            <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
          </div>
          <div class="title_box">Manufacturers</div>
          <ul class="left_menu">
            <li class="odd"><a href="#">Sony</a></li>
            <li class="even"><a href="#">Samsung</a></li>
            <li class="odd"><a href="#">Daewoo</a></li>
            <li class="even"><a href="#">LG</a></li>
            <li class="odd"><a href="#">Fujitsu Siemens</a></li>
            <li class="even"><a href="#">Motorola</a></li>
            <li class="odd"><a href="#">Phillips</a></li>
            <li class="even"><a href="#">Beko</a></li>
```


```
            </ul>
            <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann1.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
          </div>
          <!-- end of right content -->
        </div>
        <!-- end of main content -->
        <div class="footer">
          <div class="left_footer"> <img src="images/footer_logo.png" alt="" width="170" height="49" /> </div>
          <div class="center_footer">
            Template name. All Rights Reserved 2008<br />
            <a href="http://csscreme.com"><img src="images/csscreme.jpg" alt="csscreme" border="0" /></a><br />
            <img src="images/payment.gif" alt="" />
          </div>
          <div class="right_footer"> <a href="#">home</a> <a href="#">about</a> <a href="#">sitemap</a> <a
href="#">rss</a> <a href="contact.html">contact us</a> </div>
        </div>
      </div>
    </form>
</body>
</html>
```


KẾT QUẢ DEMO: https://localhost:44384/trangchu/index

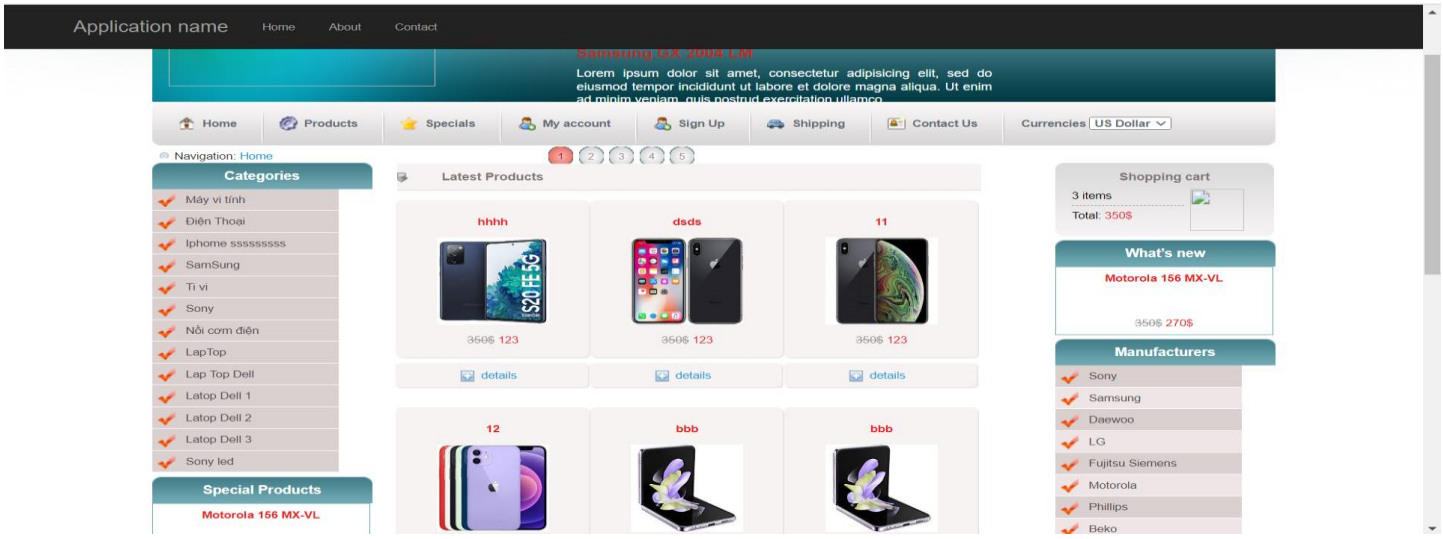


TẠO TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bước 1: Tạo View cho trang chi tiết có tên (Details.cshtml)

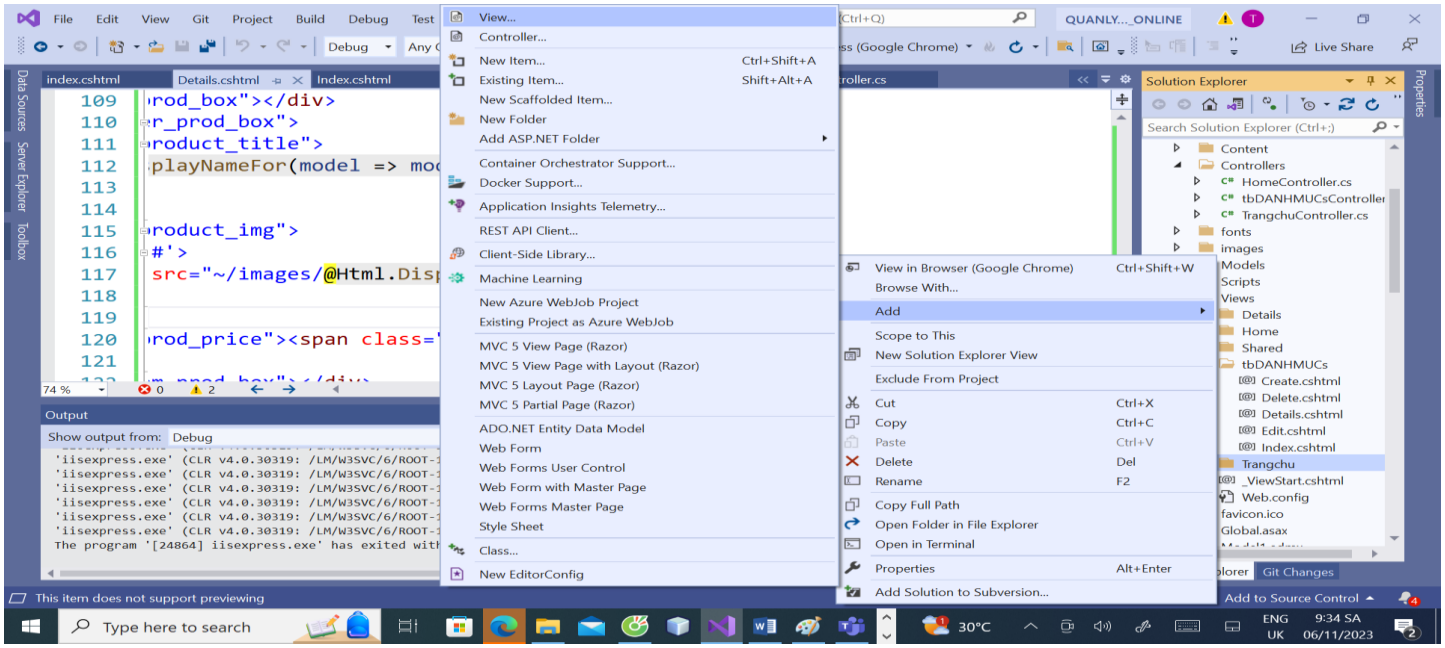

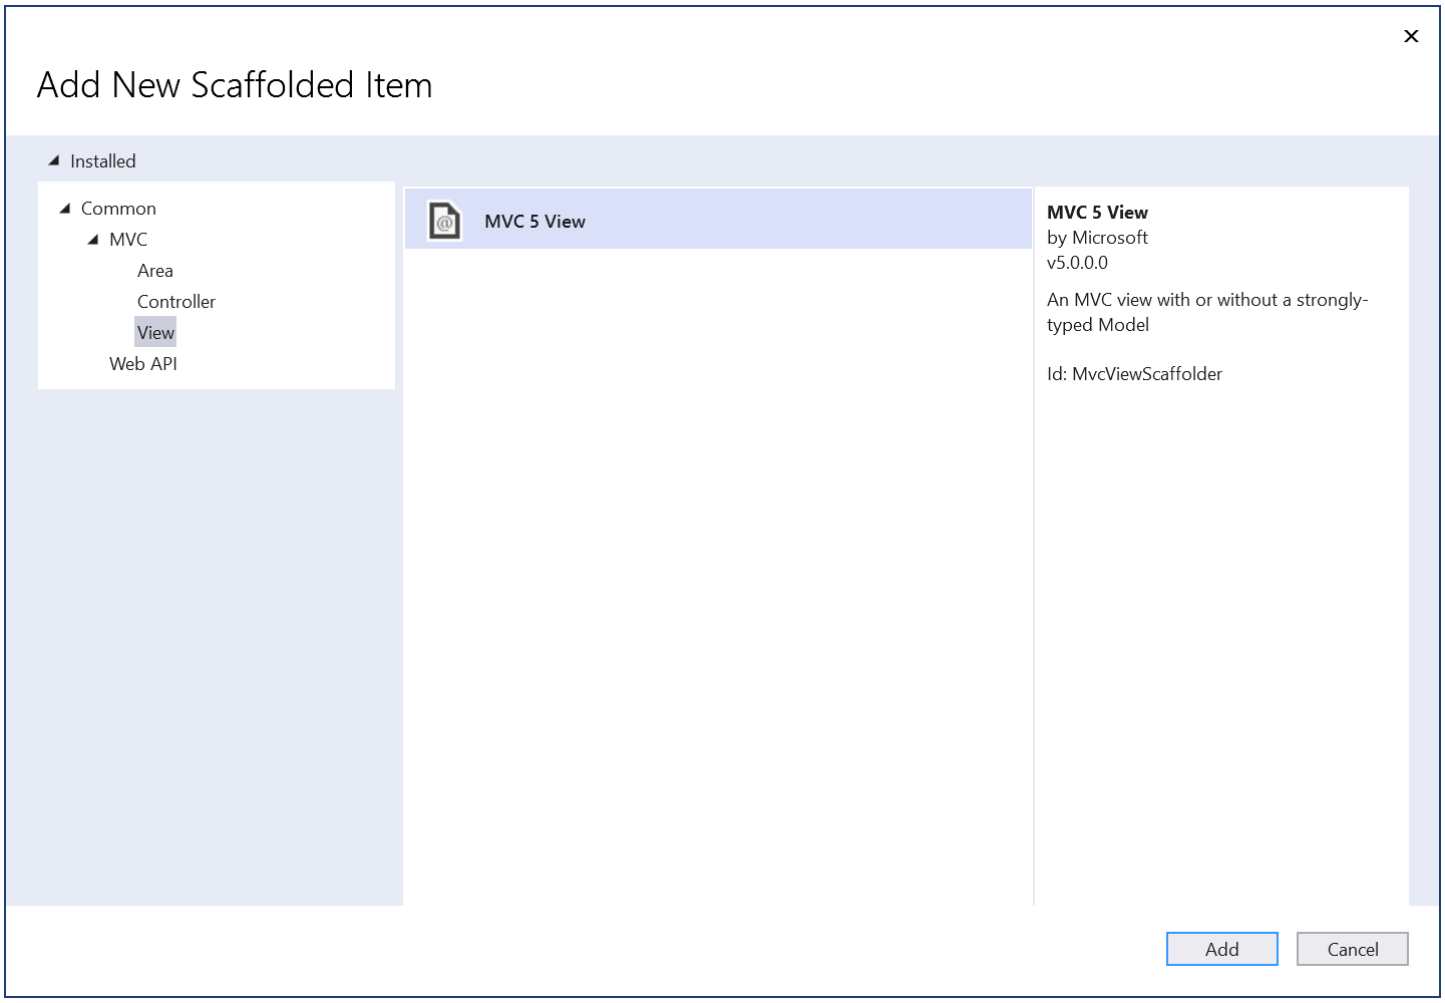

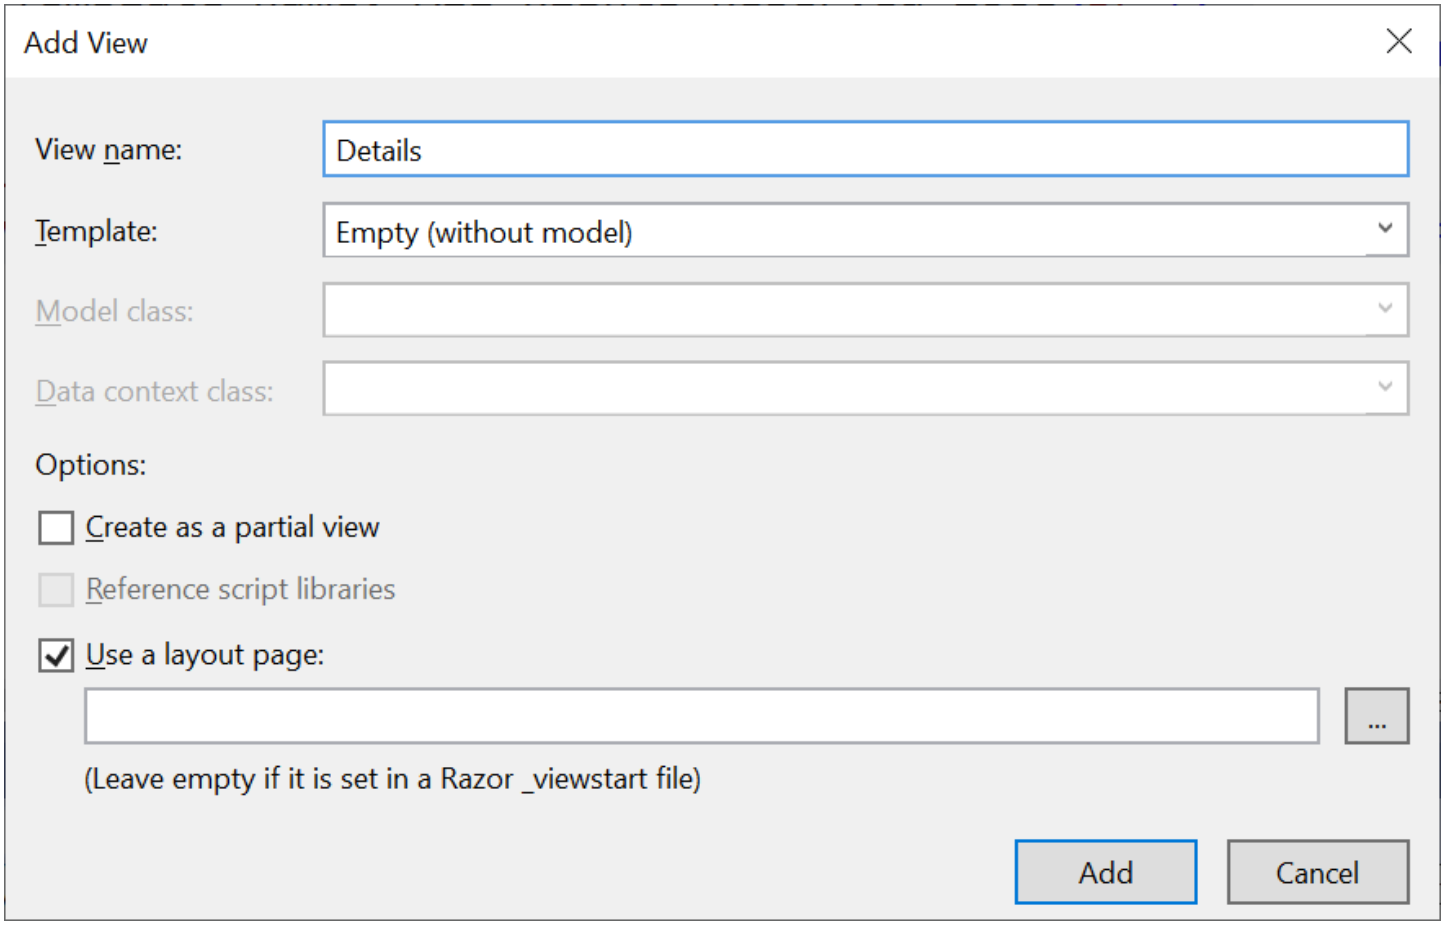

Bước 2: cài đặt lệnh Razor cho View

```
@model QUANLYBANHANG_MVC.tbSANPHAM

@{
   ViewBag.Title = "Details";
}

<html>
<head runat="server">
   <title></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/Content/style.css" />
   <!--[if IE 6]>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/iecss.css" />
   <![endif]-->
   <script type="text/javascript" src="~/Scripts/boxOver.js"></script>
</head>
<body>
   <form id="form1">
```

```
<div id="main_container">
  <div class="top_bar">
    <div class="top_search">
      <div class="search_text"><a href="#">Advanced Search</a></div>
      <input type="text" class="search_input" name="search" />
      <input type="image" src="images/search.gif" class="search_bt" />
    </div>
    <div class="languages">
      <div class="lang_text">Languages:</div>
      <a href="#" class="lang"><img src="images/en.gif" alt="" border="0" /></a> <a href="#" class="lang"><img src="images/de.gif" alt="" border="0" /></a>
    </div>
  </div>
  <div id="header">
    <div id="logo"> <a href="#"><img src="images/logo.png" alt="" border="0" width="237" height="140" /></a> </div>
    <div class="oferte_content">
      <div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164" /></div>
      <div class="oferta">
        <div class="oferta_content">
          <img src="images/laptop.png" width="94" height="92" alt="" border="0" class="oferta_img" />
          <div class="oferta_details">
            <div class="oferta_title">Samsung GX 2004 LM</div>
            <div class="oferta_text"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco </div>
            <a href="details.html" class="details">details</a>
          </div>
        </div>
        <div class="oferta_pagination"> <span class="current">1</span> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> </div>
      </div>
      <div class="top_divider"><img src="images/header_divider.png" alt="" width="1" height="164" /></div>
    </div>
    <!-- end of oferte_content-->
  </div>
```

```
<div id="main_content">
  <div id="menu_tab">
    <div class="left_menu_corner"></div>
    <ul class="menu">
      <li><a href="#" class="nav1"> Home</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#" class="nav2">Products</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#" class="nav3">Specials</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="pageLOGIN.aspx" class="nav4">My account</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#" class="nav4">Sign Up</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#" class="nav5">Shipping</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="contact.html" class="nav6">Contact Us</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li class="currencies">
        Currencies
        <select>
          <option>US Dollar</option>
          <option>Euro</option>
        </select>
      </li>
    </ul>
    <div class="right_menu_corner"></div>
  </div>
  <!-- end of menu tab -->
  <div class="crumb_navigation"> Navigation: <span class="current">Home</span> </div>
  <div class="left_content">
    <div class="title_box">Categories</div>
```


```
            <ul class="left_menu">
               @foreach (var item in new dbQUANLYBANHANGEntities().tbDANHMUC)
               {
                  <li class="odd">
                     <a href="#"> @Html.DisplayFor(modelItem => item.TENDANHMUC)</a>
                  </li>
               }
            </ul>
            <div class="title_box">Special Products</div>
            <div class="border_box">
               <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
               <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/laptop.png" alt="" border="0"
/></a></div>
               <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
            </div>
            <div class="title_box">Newsletter</div>
            <div class="border_box">
               <input type="text" name="newsletter" class="newsletter_input" value="your email" />
               <a href="#" class="join">join</a>
            </div>
            <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann2.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
         </div>
         <!-- end of left content -->
         <div class="center_content">
            <div class="center_title_bar">Latest Products</div>
            <!-- begin of product -->
            <div class="prod_box">
               <div class="top_prod_box"></div>
               <div class="center_prod_box">
                  <div class="product_title">
                     @Html.DisplayFor(model => model.TENSANPHAM)
                  </div>
                  <div class="product_img">
                     <a href='#'>
```

<img src="~/images/@Html.DisplayFor(model => model.HINHANH)" alt="" border="0" width="100px" height="100px" />

```
                </a>
              </div>
              <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">123</span></div>
            </div>
            <div class="bottom_prod_box"></div>
            <div class="prod_details_tab">
              <a href="#" title="header=[Add to cart] body=[ ]
        fade=[on]"><img src="images/cart.gif" alt="" border="0" class="left_bt" /></a>
              <a href="#" title="header=[Specials] body=[ ] fade=[on]">
                <img src="images/favs.gif" alt="" border="0" class="left_bt" />
              </a>
              <a href="#" title="header=[Gifts] body=[ ] fade=[on]">
                <img src="images/favorites.gif" alt="" border="0" class="left_bt" />
              </a>
              <a href="details.html" class="prod_details">details</a>
            </div>
          </div>
          <!-- end of product -->
        </div>
        <!-- end of center content -->
        <div class="right_content">
          <div class="shopping_cart">
            <div class="cart_title">Shopping cart</div>
            <div class="cart_details">
              3 items <br />
              <span class="border_cart"></span> Total: <span class="price">350$</span>
            </div>
            <div class="cart_icon"><a href="#" title="header=[Checkout] body=[ ] fade=[on]"><img
src="images/shoppingcart.png" alt="" width="48" height="48" border="0" /></a></div>
          </div>
          <div class="title_box">What's new</div>
          <div class="border_box">
            <div class="product_title"><a href="details.html">Motorola 156 MX-VL</a></div>
```


```
                <div class="product_img"><a href="details.html"><img src="images/p2.gif" alt="" border="0" /></a></div>
                <div class="prod_price"><span class="reduce">350$</span> <span class="price">270$</span></div>
            </div>
            <div class="title_box">Manufacturers</div>
            <ul class="left_menu">
                <li class="odd"><a href="#">Sony</a></li>
                <li class="even"><a href="#">Samsung</a></li>
                <li class="odd"><a href="#">Daewoo</a></li>
                <li class="even"><a href="#">LG</a></li>
                <li class="odd"><a href="#">Fujitsu Siemens</a></li>
                <li class="even"><a href="#">Motorola</a></li>
                <li class="odd"><a href="#">Phillips</a></li>
                <li class="even"><a href="#">Beko</a></li>
            </ul>
            <div class="banner_adds"> <a href="#"><img src="images/bann1.jpg" alt="" border="0" /></a> </div>
        </div>
        <!-- end of right content -->
    </div>
    <!-- end of main content -->
    <div class="footer">
        <div class="left_footer"> <img src="images/footer_logo.png" alt="" width="170" height="49" /> </div>
        <div class="center_footer">
            Template name. All Rights Reserved 2008<br />
            <a href="http://csscreme.com"><img src="images/csscreme.jpg" alt="csscreme" border="0" /></a><br />
            <img src="images/payment.gif" alt="" />
        </div>
        <div class="right_footer"> <a href="#">home</a> <a href="#">about</a> <a href="#">sitemap</a> <a
href="#">rss</a> <a href="contact.html">contact us</a> </div>
    </div>
  </div>
 </form>
</body>
</html>
```

Bước 3: Bổ sung mã lệnh controller cho (TrangchuController.cs)

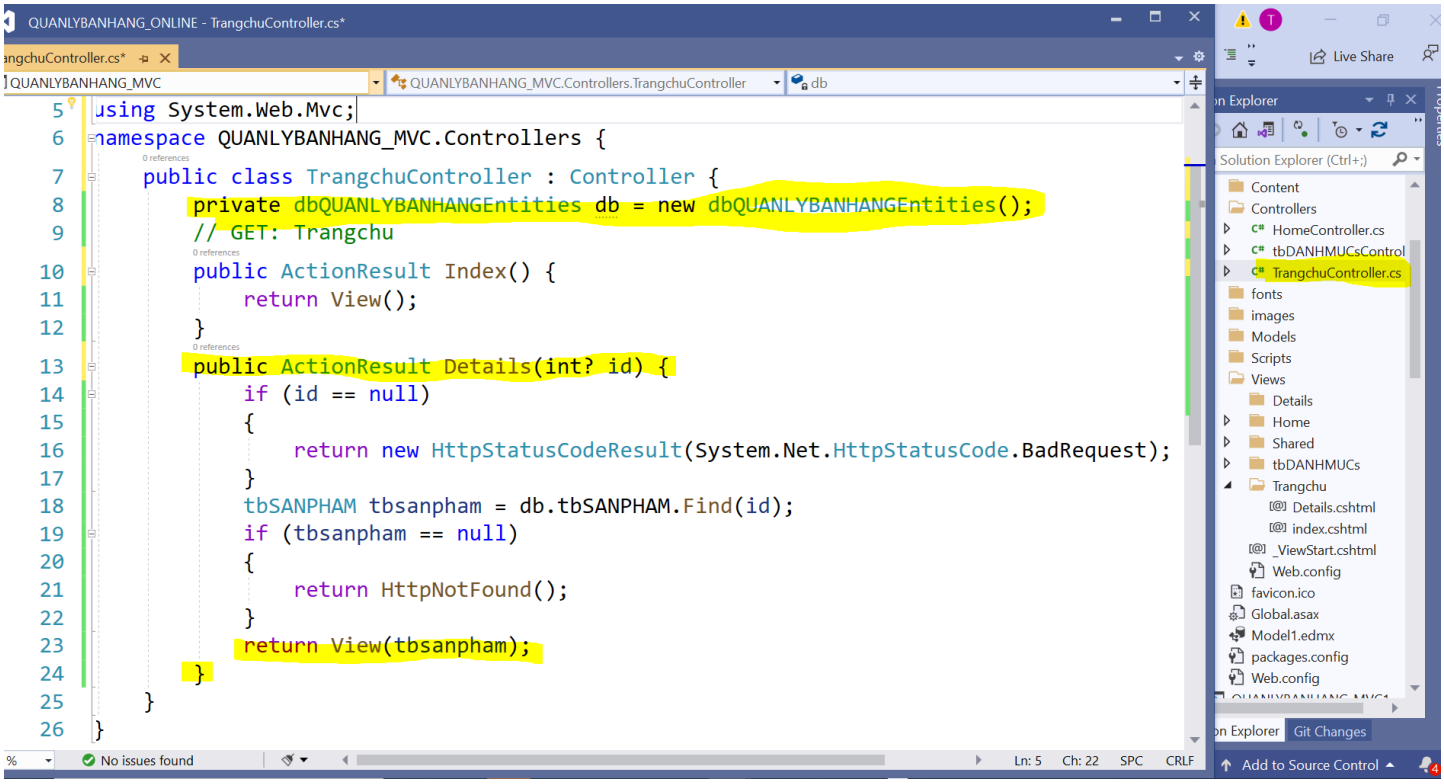


```
using System.Web.Mvc;
namespace QUANLYBANHANG_MVC.Controllers {
    public class TrangchuController : Controller {
        private dbQUANLYBANHANGEntities db = new dbQUANLYBANHANGEntities();
        // GET: Trangchu
        public ActionResult Index() {
            return View();
        }
        public ActionResult Details(int? id) {
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(System.Net.HttpStatusCode.BadRequest);
            }
            tbSANPHAM tbsanpham = db.tbSANPHAM.Find(id);
            if (tbsanpham == null)
            {
                return HttpNotFound();
            }
            return View(tbsanpham);
        }
    }
}
```


Kết quả

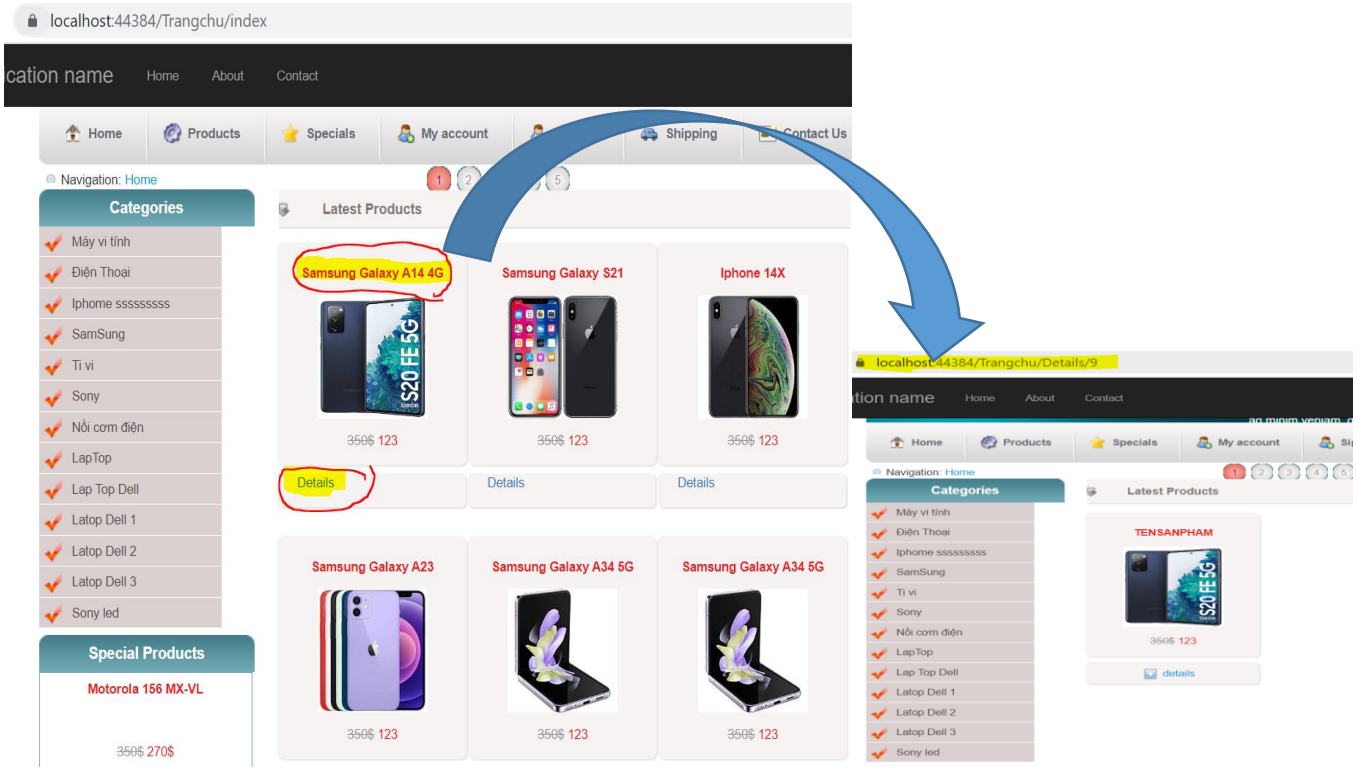


TẠO TRANG QUẢN LÝ DANH MỤC


Bước 1: Tạo Controller QUANLYDANHMUCController.CS

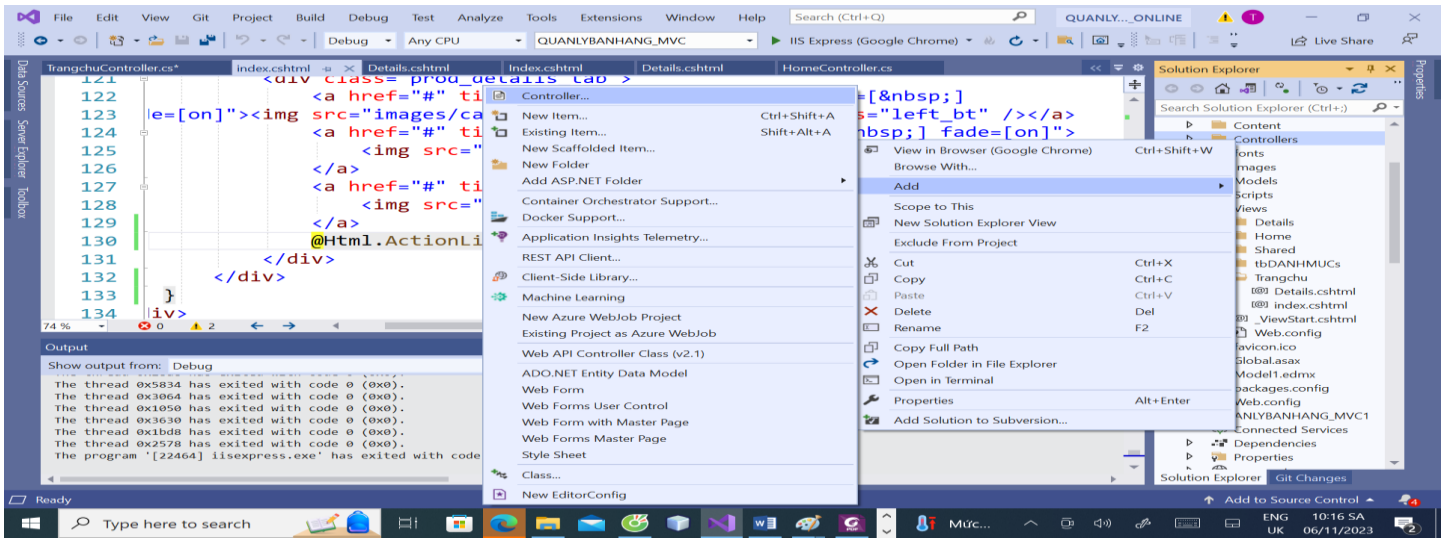

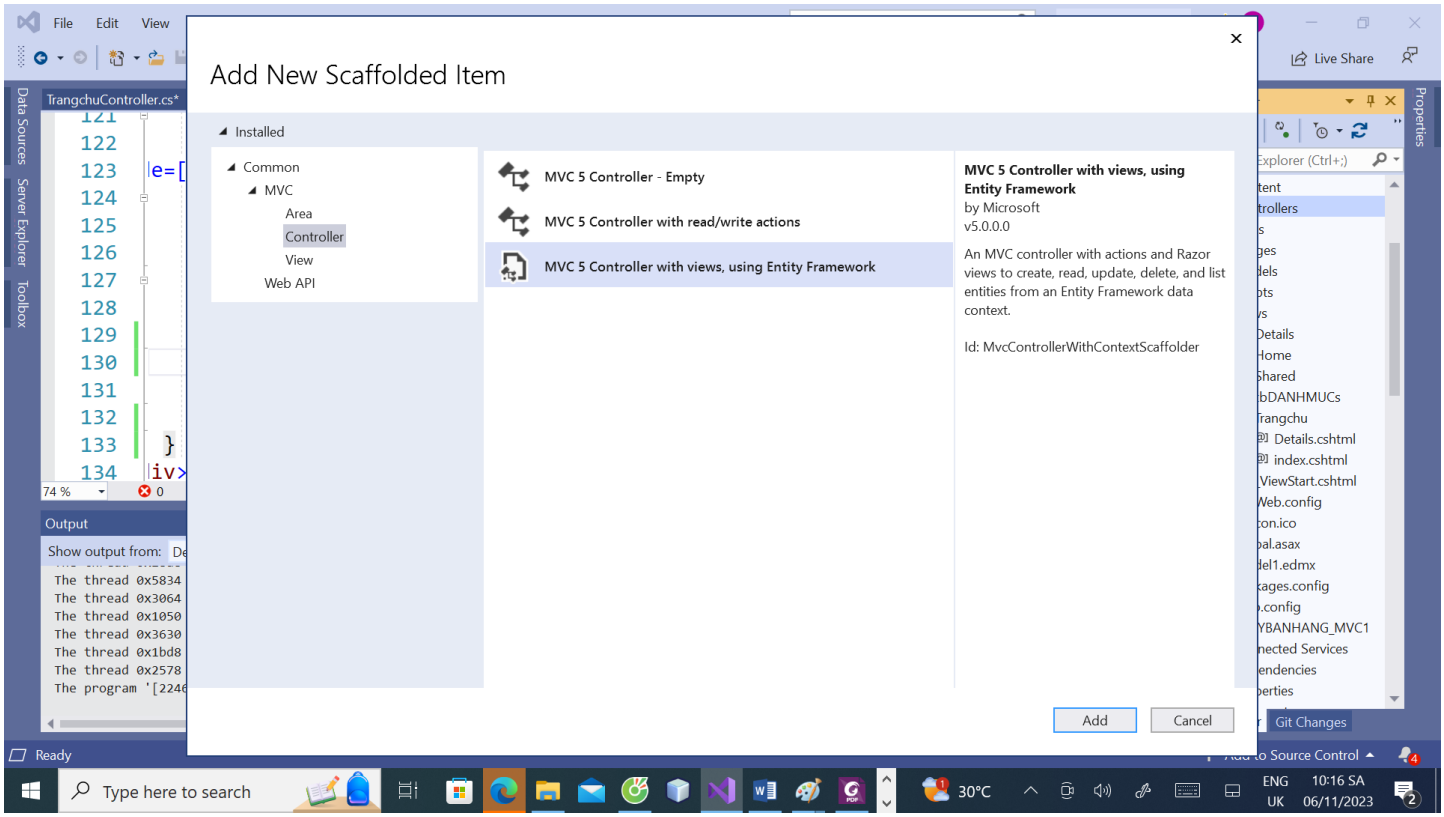

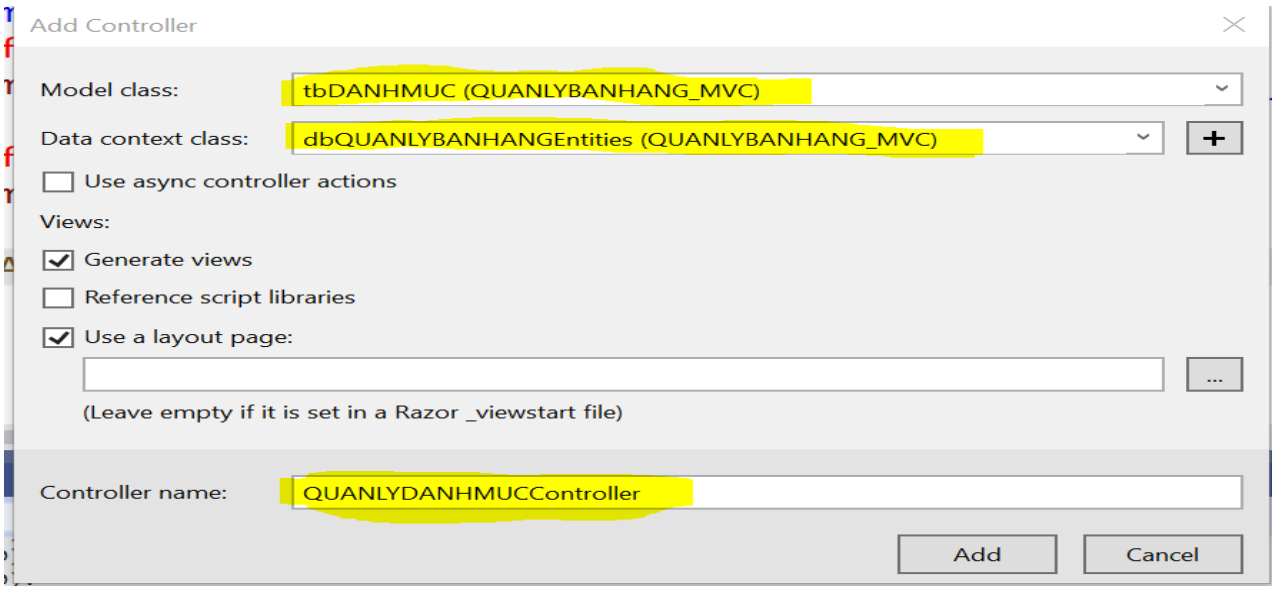
Add Controller
Model class:
tbDANHMUC (QUANLYBANHANG_MVC)
Data context class:
dbQUANLYBANHANGEntities (QUANLYBANHANG_MVC)
Use async controller actions
Views:
Generate views
Reference script libraries
Use a layout page:
(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)
Controller name:
QUANLYDANHMUCController
Add
Cancel

Kết quả DEMO

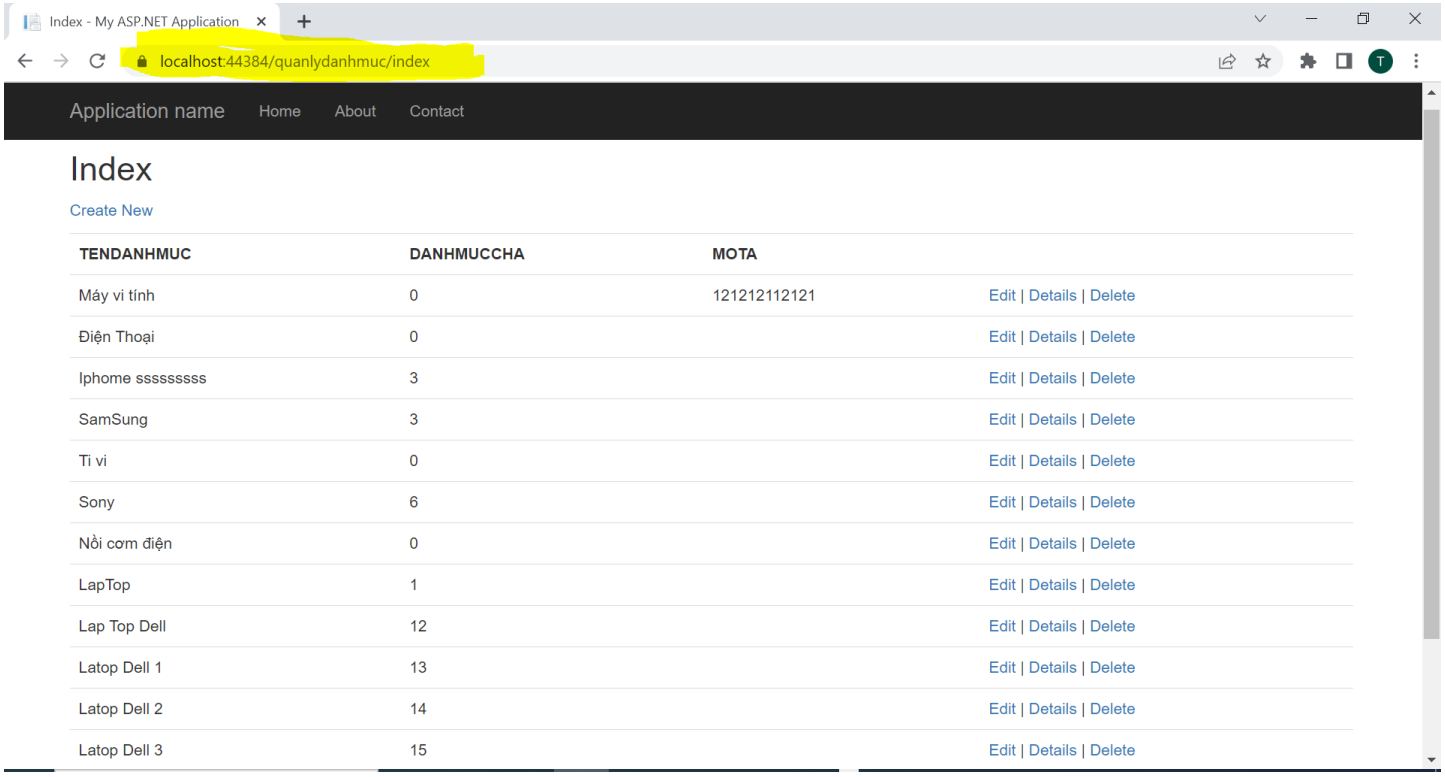
Index - My ASP.NET Application
localhost:44384/quanlydanhmuc/index
Application name
Home
About
Contact
Index
Create New
TENDANHMUC
DANHMUCCHA
MOTA
Máy vi tính 0 121212112121 Edit | Details | Delete
Điện Thoại 0 Edit | Details | Delete
Iphome ssssssss 3 Edit | Details | Delete
SamSung 3 Edit | Details | Delete
Ti vi 0 Edit | Details | Delete
Sony 6 Edit | Details | Delete
Nồi cơm điện 0 Edit | Details | Delete
LapTop 1 Edit | Details | Delete
Lap Top Dell 12 Edit | Details | Delete
Latop Dell 1 13 Edit | Details | Delete
Latop Dell 2 14 Edit | Details | Delete
Latop Dell 3 15 Edit | Details | Delete

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ BÁN HÀNG ONLINE CHO WEB ĐỘNG (ASP.NET)

Bước 1: Cài đặt model decision tree bằng webservice.

Bước 2: Tạo tập dữ liệu huấn luyện dataset

Bước 3: Tạo cây quyết định XML từ thuật toán C4.5

Bước 3: Truy vấn cây quyết định trên XML.

Bước 4: Triển khai hệ thống khuyến nghị cho ứng dụng web bán hàng online