

数据结构期末汇报

实习 2.4 马踏棋盘，实习 6.4 平衡二叉树操作的演示

袁晨圃，李知谦，邱子陶

University of Chinese Academy of Sciences

2025-06-25

1. 实习 2.4 马踏棋盘问题演示

1.1 算法

1.1.1 暴力搜索算法

暴力算法实现 `solve_brute_force(Point start)`:

通过手动维护一个栈记录走过的路径结点坐标与正在尝试的方向，当无路可走时利用栈进行回溯从而尝试新的路径。

```
class SimpleStack {
private:
    T* base;
    int top;
    int capacity; // 当前容量

    void expand() { ...
public:
    SimpleStack(int initial_capacity = 100) : base(nullptr), top(-1), capacity(initial_capacity)
{ ... // 构造

    ~SimpleStack() { ... // 销毁
    void push(const T& value) { ... // 入栈
    void pop() { ... // 出栈
    T& peek() { ... // 读栈顶
    bool empty() const { ... // 判断是否栈空
    int size() const { ... // 返回栈元素个数

struct Node {
    Point pos; // 当前坐标
    int move_index; // 当前正在尝试的方向
};
```

1.1 算法

为了可视化搜索的过程，我们决定记录过程中每一步试探（包括回溯）。

最开始算法中每步都存储完整的棋盘（二维数组），但每步都存储一个棋盘带来的内存占用过大。

后来我们决定只使用起始点与终止点的坐标对记录每一步的行动，通过 `stepNext` 标签记录该步是前进还是回溯。

```
struct Arrow {  
    Point start, end;  
    bool stepNext; // 前进为1, 后退为0  
};  
  
void Print_board(Board);  
  
using Path = std::vector<Arrow>; // 一条可行路径  
  
// 算法返回值：  
return std::vector<Path> //允许返回多条可行路径
```

但即便如此，暴力搜索算法的大量路径试探仍会带来无法承受的内存开销。

1.1 算法

1.1.2 贪心算法

贪心算法实现 `solve_heuristic(Point start)`:

基于 H. C. von Warnsdorf 于 1823 提出的 Warnsdorf's Rule —— 每步选择可移动方向最少得位置移动。该算法可以以极快的速度给出一个可行解。

通过 `count_onward_moves()` 计算落点的可走步数:

```
static int count_onward_moves(const Board& board, int x, int y) {  
    int count = 0;  
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {  
        int nx = x + dx[i];  
        int ny = y + dy[i];  
        if (nx >= 0 && nx < BOARD_SIZE && ny >= 0 && ny < BOARD_SIZE && board(nx, ny) == 0) {  
            ++count;  
        }  
    }  
    return count;  
}
```

1.1 算法

在 `solve_heuristic(Point start)` 内部对每一步的 `MoveOption` 数组排序，并向最小的方向进发。

```
// 枚举所有下一步的可选走法
for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    int nx = x + dx[i];
    int ny = y + dy[i];
    if (nx >= 0 && nx < BOARD_SIZE && ny >= 0 && ny < BOARD_SIZE && board(nx, ny) == 0) {
        int onward = count_onward_moves(board, nx, ny);
        options.push_back({nx, ny, onward});
    }
}
// 按后继步数升序排序
std::sort(options.begin(), options.end(), [](const MoveOption& a, const MoveOption& b) {
    return a.onward < b.onward;
});
```

但贪心算法只能得到一个可行解。我们希望算法可以找到多条可行解（具有找到全部可行解的潜力）。

1.1 算法

1.1.3 基于 Warnsdorf's Rule 的深度搜索算法

算法实现 `solve_heuristic_enhancer(Point start)`:

首次到达某结点时，基于 Warnsdorf's Rule 对其可行方向排序，优先选择出路最少的方向从而减少回溯次数。

由于框架仍是深度优先搜索，如果想找到多条可行路径，只需在找到一条可行路径后继续回溯即可。

```
while (!stk.empty()) {
    if (step == BOARD_SIZE * BOARD_SIZE) {
        if (!stk.empty()) {...} // 保存最后一步结果
        if(countHistory == NUM_OF_PATH) break;
        else { // 后退一步继续搜其他路径
            Point end = stk.peek().pos;
            stk.pop(); --step; board(end.x, end.y) = 0;
            Point start = stk.empty() ? end : stk.peek().pos;
            history.push_back({end, start, 0});
            continue;
        }
    }
}
```

1.1 算法

1. 实习 2.4 马踏棋盘问题演示

// 首次处理该节点时, 按启发式规则排序可能方向

```
if (current.sorted_dirs.empty()) {
    struct MoveOption {
        int dir;
        int onward;
    };
    std::vector<MoveOption> options;
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        int nx = cur_pos.x + dx[i];
        int ny = cur_pos.y + dy[i];
        if (nx >= 0 && nx < BOARD_SIZE && ny >= 0 && ny < BOARD_SIZE && board(nx, ny) == 0) {
            int onward = count_onward_moves(board, nx, ny);
            options.push_back({i, onward});
        }
    }

    std::sort(options.begin(), options.end(), [](const MoveOption& a, const MoveOption& b) {
        return a.onward < b.onward;
    });

    for (const auto& opt : options)
        current.sorted_dirs.push_back(opt.dir);
}
```

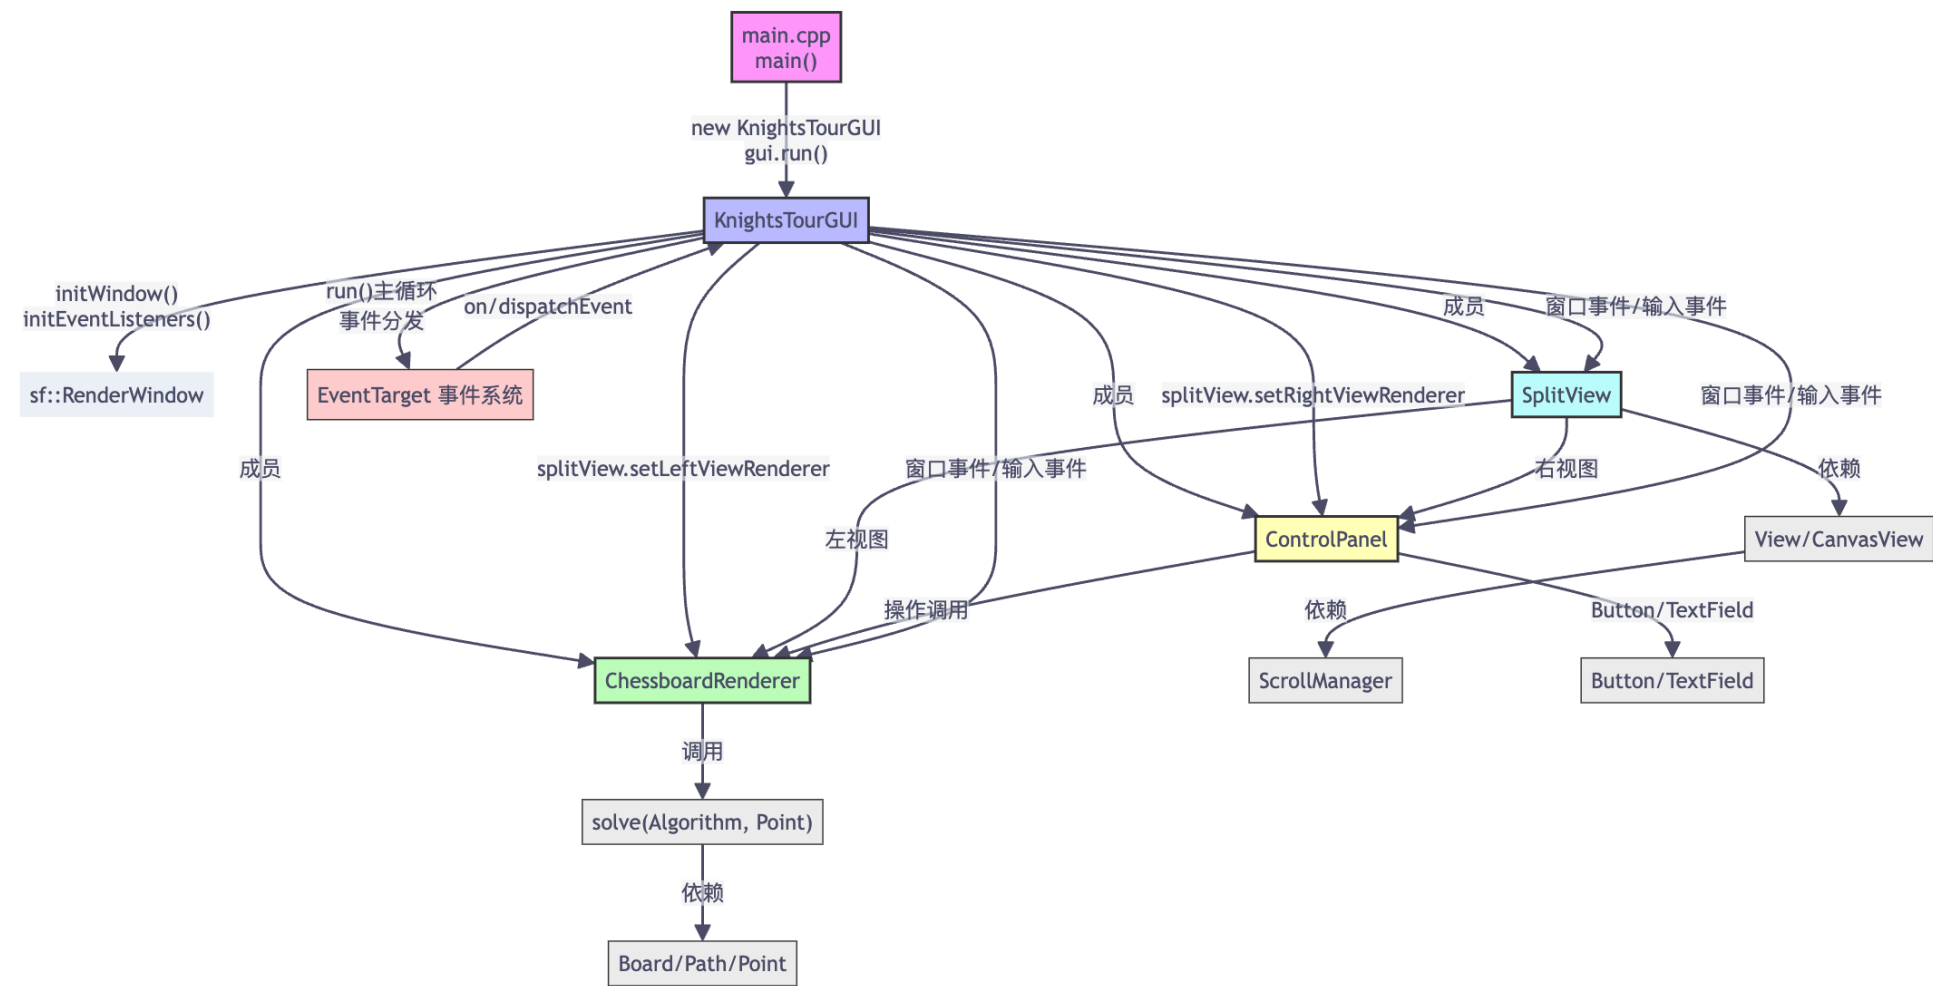



图 1 GUI 结构

1.2 GUI

使用第三方库 SFML

1. 实习 2.4 马踏棋盘问题演示


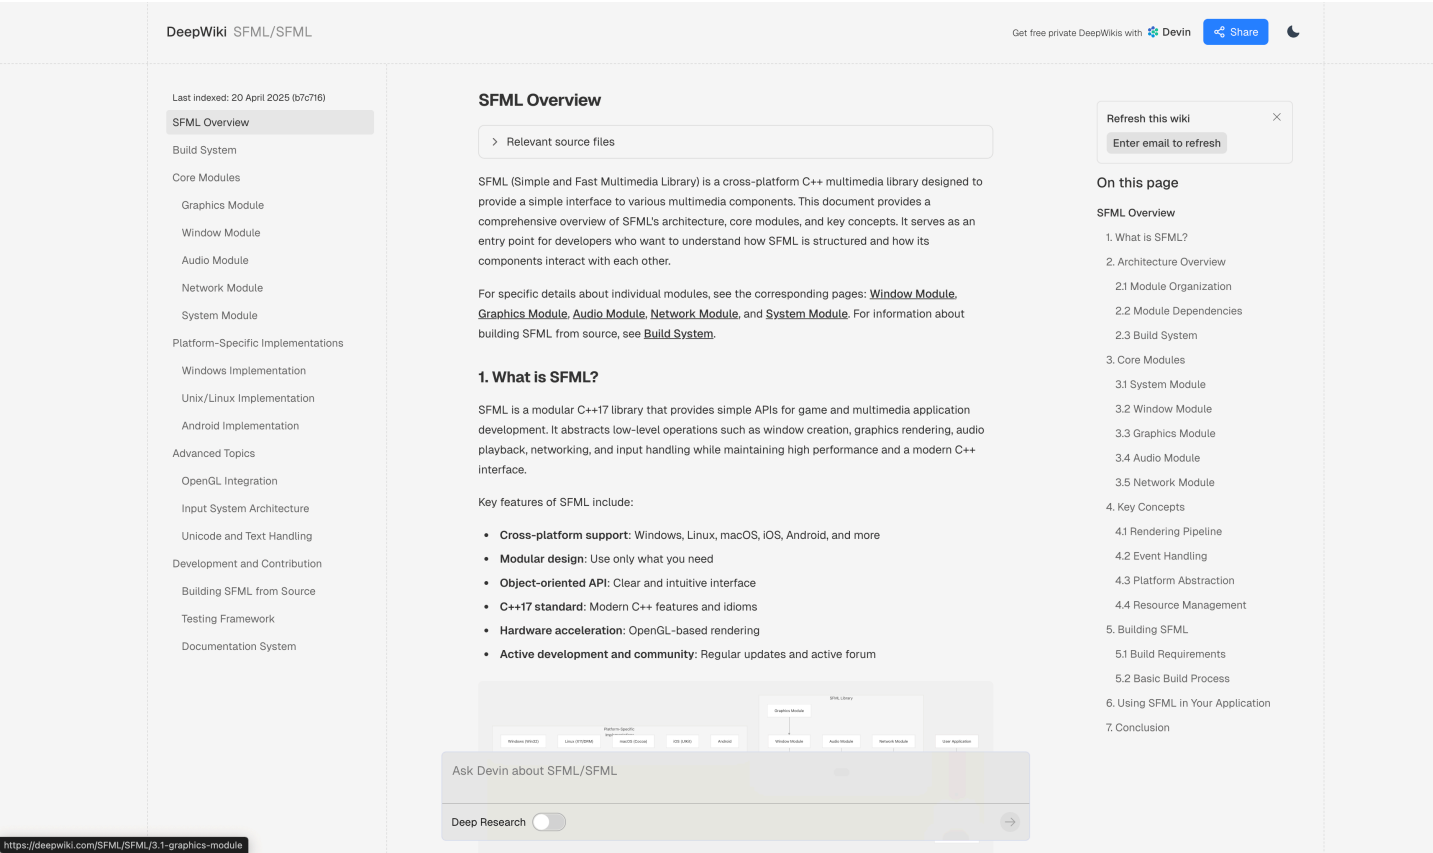


图 2 deepwiki

1.2 GUI

1. 实习 2.4 马踏棋盘问题演示

Knights Tour Demo

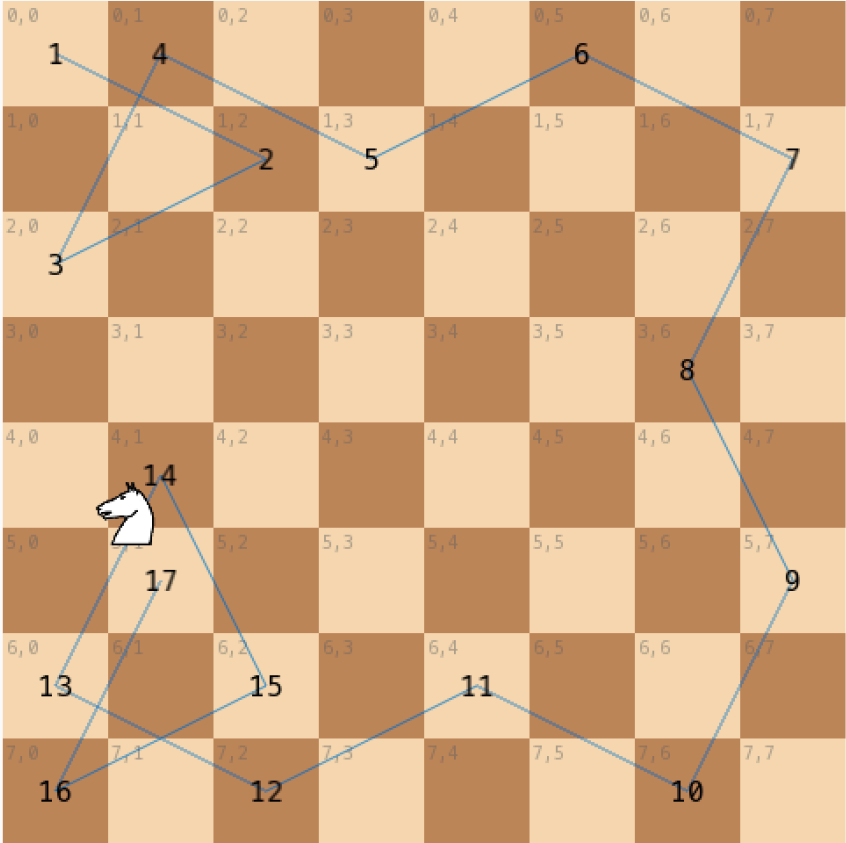

Running...

Knights Tour Control

Start X (0-7):

Start Y (0-7):

Speed (0.1-5):

Run (Brute Force)

Run (Heuristic)

Run (Enhanced)

Pause/Resume

Next Step

Reset

2. 实习 6.4 平衡树操作演示

2.1 算法

语言：C++


使用 template 实现对于 Key, Value 的泛型支持

使用 CRTP pattern 实现代码复用

最大程度上复用代码的同时实现了多种平衡算法：BasicTree, AVLTree, Treap, SplayTree

三层类结构，逐级擦除类型信息

`TreeAdapter<K, V, Impl> : Tree<K, V> : TreeBase`

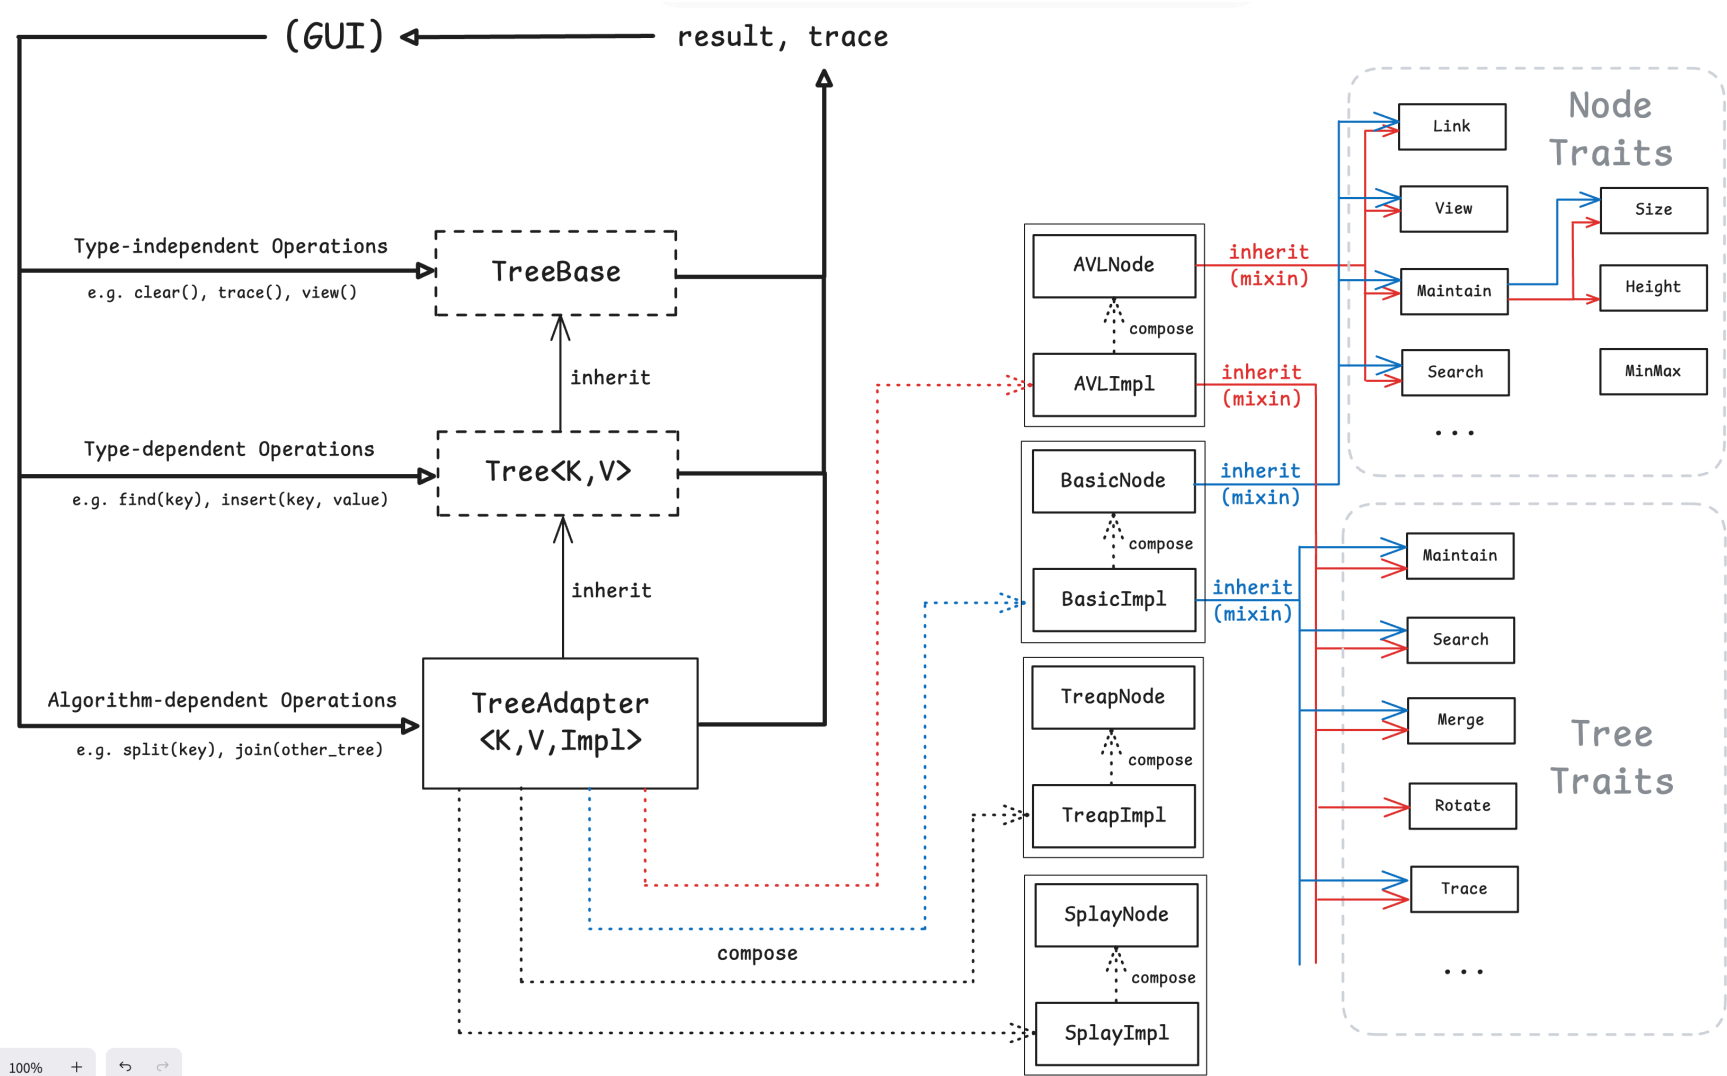

2.1 算法

2.1.1 基础操作实现

例：实现 `find (trait::node::Search, trait::Search)`

```
template <typename Node> struct Search {  
    auto find(auto&& key) {  
        // ...  
    }  
};  
  
template <typename Tree> struct Search {  
    auto find(auto&& key) {  
        auto&& root = static_cast<const Tree*>(this)->root;  
        return root ? root->find(key) : nullptr;  
    }  
};  
  
struct BasicTreeImpl : Search<BasicTreeImpl>;  
struct AVLTreeImpl : Search<AVLTreeImpl>;  
struct TreapImpl : Search<TreapImpl>;
```

2.1 算法

例：实现可提供不同功能的 `maintain()` (`trait::node::Maintain`)

```
template <typename Node> struct Height {
    int height{1};
    void maintain() {
        auto& self = *(static_cast<Node*>(this));
        auto l = self.child[L] ? self.child[L]->height : 0;
        auto r = self.child[R] ? self.child[R]->height : 0;
        self.height = 1 + std::max(l, r);
    }
};

template <typename Node> struct Size {
    size_t size{1};
    void maintain() {
        auto& self = *(static_cast<Node*>(this));
        auto l = self.child[L] ? self.child[L]->size : 0;
        auto r = self.child[R] ? self.child[R]->size : 0;
        self.size = 1 + l + r;
    }
};
```


2.1 算法

```
// helper trait to maintain multiple properties
template <typename... Ts> struct Maintain : Ts... {
    void maintain() { (Ts::maintain(), ...); }
};

// imports a maintain() that maintains size
struct BasicNode : Maintain<Size<BasicNode>>;
// imports a maintain() that maintains both size and height
struct AVLNode : Maintain<Size<AVLNode>, Height<AVLNode>>;
```

2.1 算法

2.1.2 旋转实现 (trait::Rotate)

```
template <typename Tree> struct Rotate {
    void rotate(int dir, auto& root) {
        auto& self = *static_cast<Tree*>(this);
        auto new_root = self.unbind(root, dir ^ 1);
        if (new_root->child[dir]) {
            self.bind(root, dir ^ 1, self.unbind(new_root, dir));
        }
        auto parent = root->parent;
        self.bind(new_root, dir, std::move(root));
        self.moveNode(root, std::move(new_root), parent);
        root->child[dir]->maintain();
        root->maintain();
    }
    void rotateL(auto& root) { return rotate(L, root); }
    void rotateR(auto& root) { return rotate(R, root); }
    void rotateLR(auto& root) {
        rotateL(root->child[L]), rotateR(root);
    }
    void rotateRL(auto& root) {
        rotateR(root->child[R]), rotateL(root);
    }
};
```

2.1 算法

2.1.3 AVL 树的 `split` 和 `join` (`AVLTree::{join, split}`)

- 先实现 `join(left_tree, separator_node, right_tree)`: 给定 key 值不交的两棵 AVL 树和一个 key 值在两树之间的分界点节点, 合并成一棵树

考虑 $\text{height}_{\text{left}} \geq \text{height}_{\text{right}}$ 的情况, 反之对称

在左树中找到高度为 h_{right} 或 $h_{\text{right}} + 1$ 的点 `cut_tree`, 由于左树是 AVL 树, 一定能找到

将 `cut_tree` 和 `right_tree` 挂到 `separator_node` 上, 然后放回原先的位置

高度最多改变 1, 从 `cut_tree` 位置向上维护平衡即可。

时间复杂度: $O(|h_{\text{left}} - h_{\text{right}}|)$

2.1 算法

2.1.3 AVL 树的 `split` 和 `join` (`AVLTree::{join, split}`)

- 先实现 `join(left_tree, separator_node, right_tree)`: 给定 key 值不交的两棵 AVL 树和一个 key 值在两树之间的分界点节点, 合并成一棵树

考虑 $\text{height}_{\text{left}} \geq \text{height}_{\text{right}}$ 的情况, 反之对称

在左树中找到高度为 h_{right} 或 $h_{\text{right}} + 1$ 的点 `cut_tree`, 由于左树是 AVL 树, 一定能找到

将 `cut_tree` 和 `right_tree` 挂到 `separator_node` 上, 然后放回原先的位置

高度最多改变 1, 从 `cut_tree` 位置向上维护平衡即可。

时间复杂度: $O(|h_{\text{left}} - h_{\text{right}}|)$

- `join(left_tree, right_tree)`:

删除 `left_tree.max()` 或 `right_tree.min()`, 转换为带 `separator` 的 `join`

2.1 算法

- `split(tree, key)`

如右图所示，在 `find(key)` 的路径上的位置将节点和它的左右子树分开

然后自底向上合并，每一次合并用路径中的点（图中的 P_i ）作为 `seperator` 合并两子树

$$\begin{aligned} \alpha P &\leftarrow \text{join}(\alpha, P) \\ \beta P_8 \beta_8 &\leftarrow \text{join}(\beta, P_8, \beta_8) \\ \alpha_7 P_7 \alpha P &\leftarrow \text{join}(\alpha_7, P_7, \alpha P) \\ &\dots \leftarrow \dots \end{aligned}$$

每一次合并的复杂度是高度差，高度差之和不超过总高度，所以复杂度为 $O(\log n)$

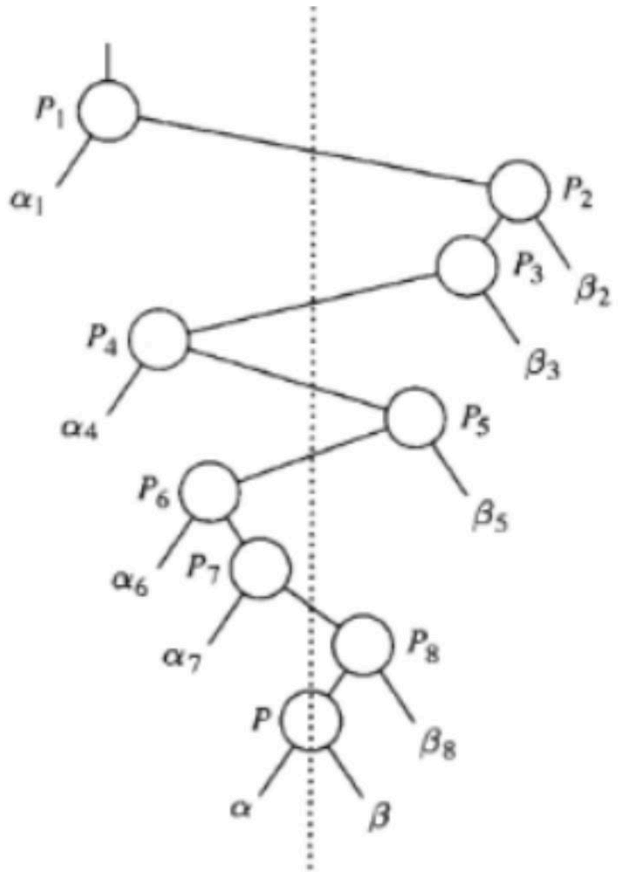


图 5 split 演示. ref.TAOCP

2.2 实现细节

```
struct TreeBase {  
    virtual ~TreeBase() = default;  
    virtual auto size() const -> size_t = 0;  
    virtual void clear() = 0;  
    virtual auto view() const -> ForestView = 0;  
    virtual auto trace() -> std::vector<ForestView> = 0;  
    virtual auto trace(const std::function<void()>& func) -> std::vector<ForestView> = 0;  
    virtual void traceStart() = 0;  
    virtual void traceStop() = 0;  
    virtual void printCLI() const = 0;  
    virtual auto stringify() const -> std::string = 0;  
    virtual auto name() const -> std::string = 0;  
};
```

2.2 实现细节

```

template <typename K, typename V> struct Tree : TreeBase {
    virtual auto find(const K& key) -> Pair<const K, V>* = 0;
    virtual auto findKth(size_t rank) -> Pair<const K, V>* = 0;
    virtual auto min() -> Pair<const K, V>* = 0;
    virtual auto max() -> Pair<const K, V>* = 0;
    virtual auto insert(const K& key, const V& value) -> Status = 0;
    virtual auto remove(const K& key) -> Status = 0;
    virtual void traverse(const std::function<void(const K&, V&)>& func) = 0;
    virtual auto operator[](const K& key) -> V& = 0;
    virtual auto operator[](const K& key) const -> const V& = 0;
};

template <typename K, typename V, template <typename, typename> typename Impl>
struct TreeAdapter : Tree<K, V> {
    friend struct Test;
    auto size() const -> size_t override { return impl->size(); }
    auto view() const -> ForestView override { return impl->view(); }
    ...
    std::unique_ptr<Impl<K, V>> impl;
};

template <typename K, typename V>
using AVLTree = TreeAdapter<K, V, AVLTreeImpl>;

```

2.2 实现细节

2.2.1 内存管理

使用 `std::unique_ptr` 管理节点所有权，防止内存泄露或者 `double free` 问题

2.2 实现细节

2.2.1 内存管理

使用 `std::unique_ptr` 管理节点所有权，防止内存泄露或者 `double free` 问题

2.2.2 Trace 记录 (`trait::Trace`)

- 在结构体中放一个 `std::vector<ForestView> record`; 记录每一步操作之后的状态

所有对树结构的操作都通过调用 `bind()`, `unbind()` 方法，内部自动维护以及记录 `trace`

2.2 实现细节

2.2.1 内存管理

使用 `std::unique_ptr` 管理节点所有权，防止内存泄露或者 `double free` 问题

2.2.2 Trace 记录 (`trait::Trace`)

- 在结构体中放一个 `std::vector<ForestView> record`; 记录每一步操作之后的状态

所有对树结构的操作都通过调用 `bind()`, `unbind()` 方法，内部自动维护以及记录 `trace`

- 记录 `trace` 的方法:

维护当前森林的根节点列表 `std::set<Node*> entries`;


每作一次记录 `snapshot()` 就复制出 `entries` 对应每一颗树中的信息，保存至 `record`

2.2 实现细节


2.2.3 性能优化

最开始的结构：

- 非常容易想到

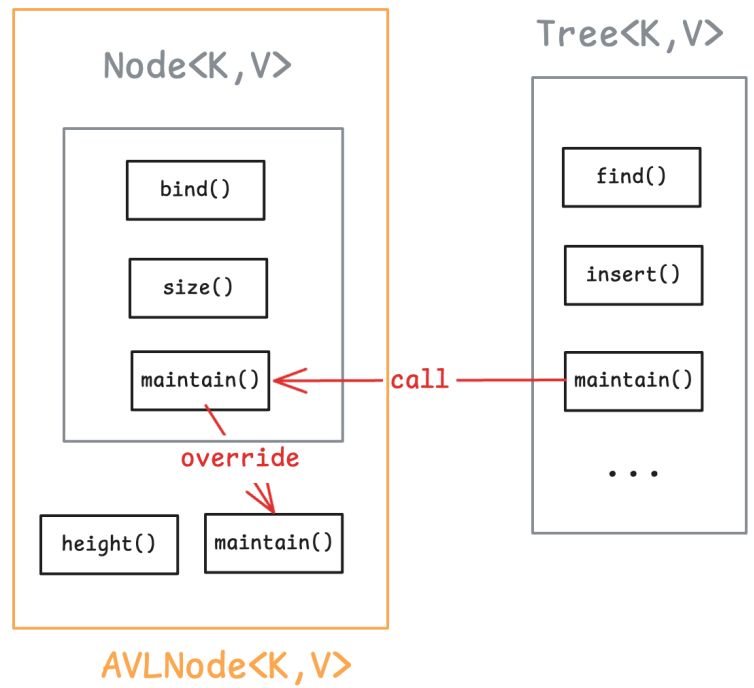

2. 实习 6.4 平衡树操作演示

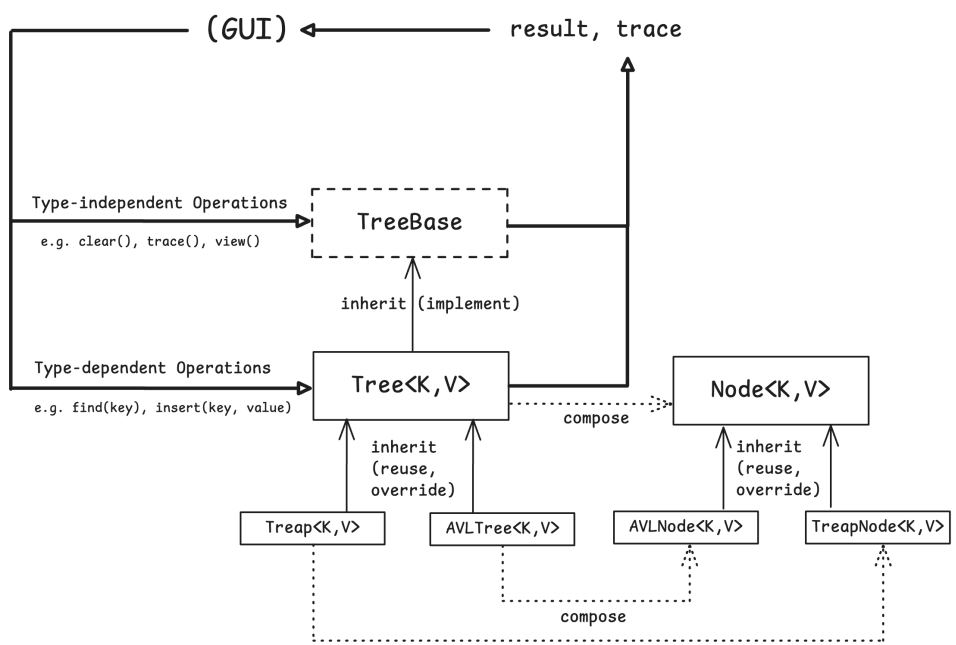

2.2 实现细节

但

- 以 `maintain()` 为例，每一次自底向上维护信息时，都需要调用 `node::maintain()`，然而这是一个虚函数，但没法内联，每一次调用都有额外开销

2.2 实现细节

但

- 以 `maintain()` 为例，每一次自底向上维护信息时，都需要调用 `node::maintain()`，然而这是一个虚函数，但没法内联，每一次调用都有额外开销
- `Tree` 中只会存一个基类的 `Node` 指针，每一次使用子类 `Node` 特有信息时都需要 `static_cast` 或者 `dynamic_cast`

2.2 实现细节


但

- 以 `maintain()` 为例，每一次自底向上维护信息时，都需要调用 `node::maintain()`，然而这是一个虚函数，但没法内联，每一次调用都有额外开销
- Tree 中只会存一个基类的 Node 指针，每一次使用子类 Node 特有信息时都需要 `static_cast` 或者 `dynamic_cast`
- 拓展功能比较麻烦
 - Splay 和 AVL 都可以旋转，要么实现两遍，要么创建一个 `RotatableTree`，增加继承层级
 - 更好的想法应该是把 `Rotate` 抽出来作为一个只提供旋转功能的 trait
 - 既然如此，为什么不把所有的功能都抽出来？

2.2 实现细节

重构!

- 所有树平级，
复用的功能只由 trait 提供
- 由于不同的树之间没有子类型关系，需要一个 TreeAdapter 来绑定到相同的接口上

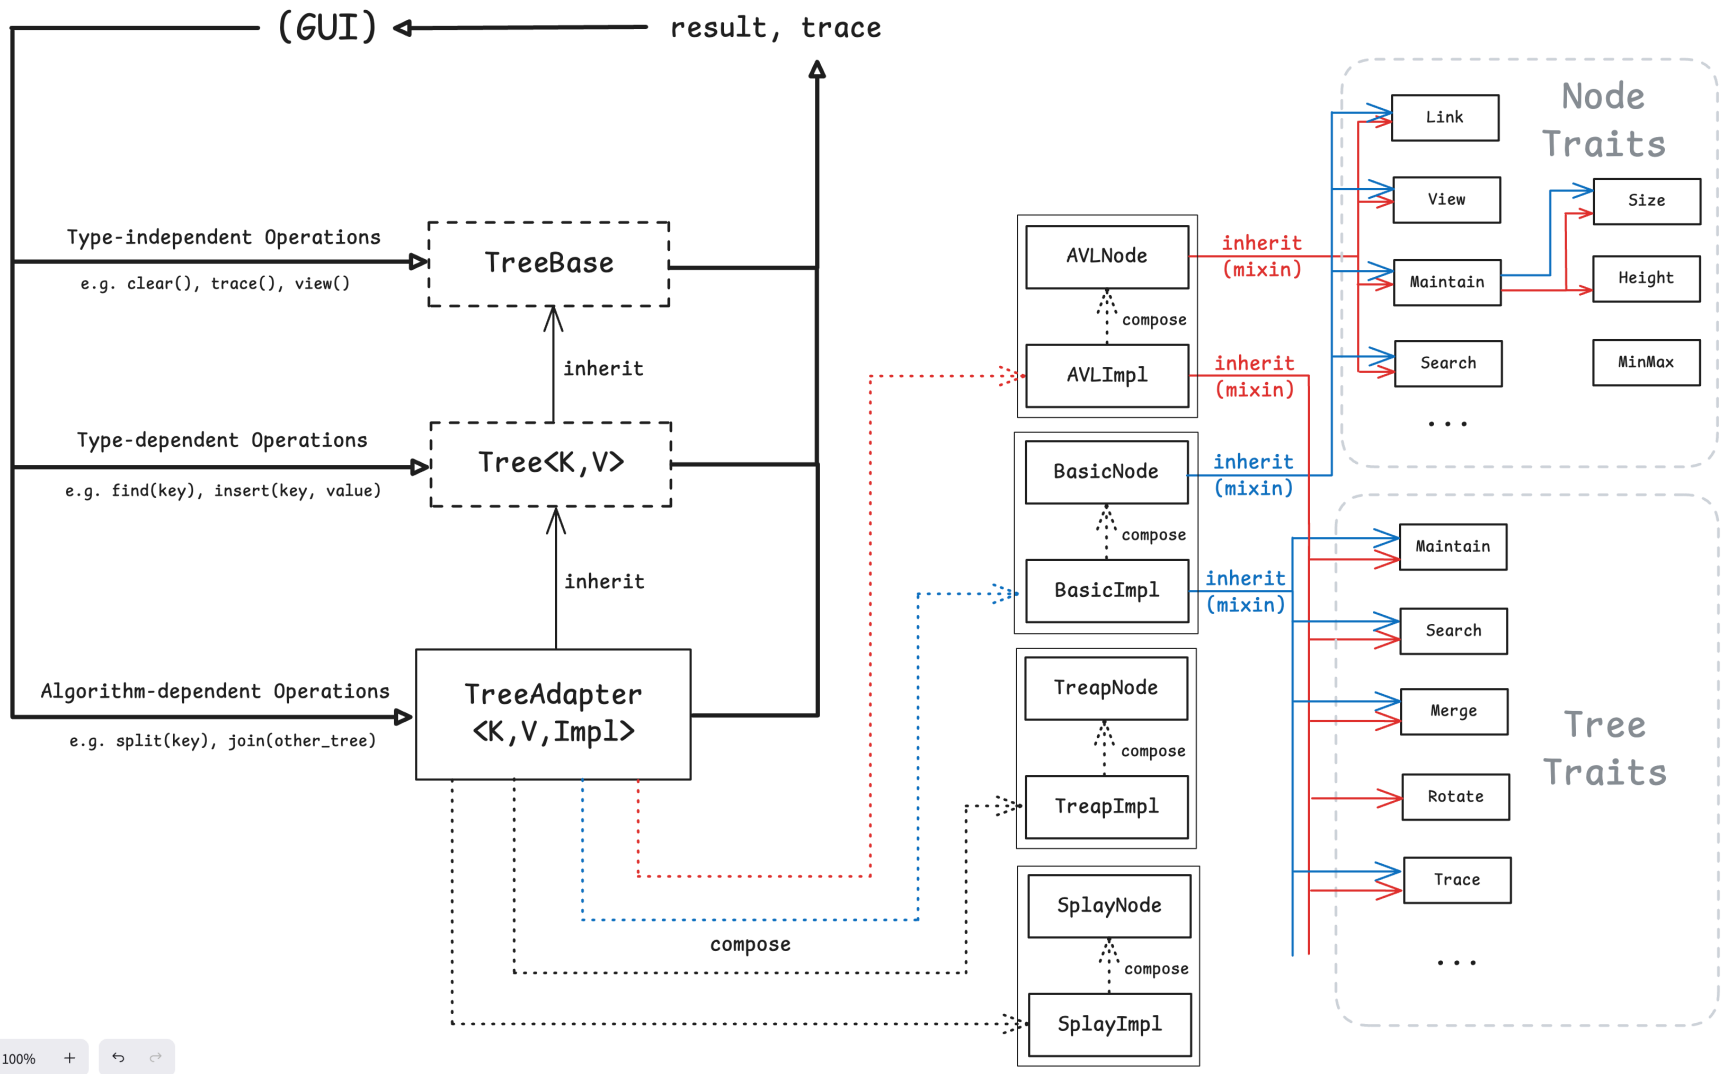

查看是否内联:

- 重构前

```
$ nm | c++filt
000000010001e7c8 legacy::AVLTree<int, int>::AVLNode::maintain()
000000010001c4ec legacy::Tree<int, int>::Node::maintain()
```

只有 Tree::maintain() 被内联了，Node 本身的 maintain() 没有被内联

- 重构后:

```
$ nm | c++filt
0000000100020578 AVLNode<int, int>::stringify() const
000000010001fe4c AVLNode<int, int>::~~AVLNode()
```

Tree	Insert	Find	Remove
legacy::AVLTree(ms)	48.40	11.65	49.86
AVLTree(ms)	32.35	10.21	41.70
std::map(ms)	25.09	11.58	30.74
CRTP Improvement(%)	33.15	12.32	16.35

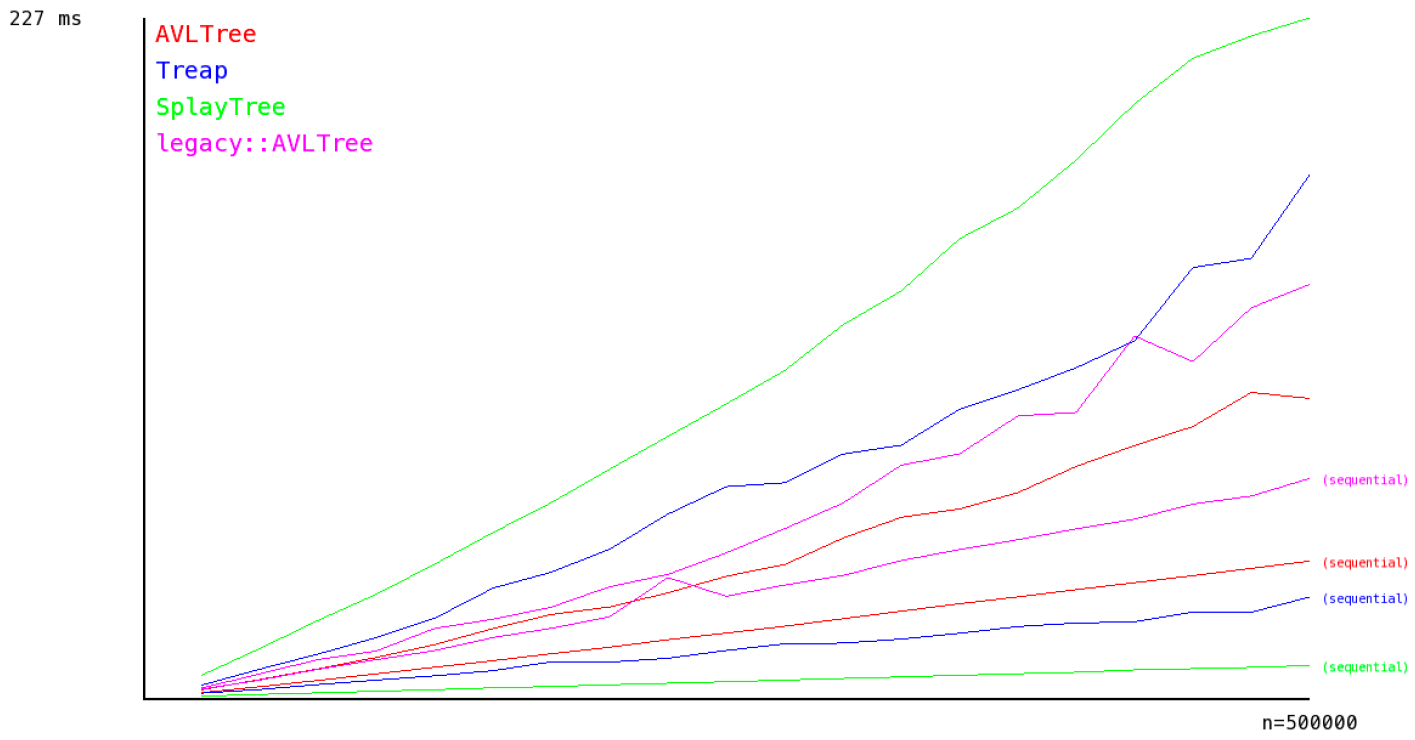


图 9 benchmark: insert

完整代码: <https://github.com/cauphenuny/data-structure-assignment>

2.3 单元测试

整个项目还是挺大的，因此为每个功能写了测试

使用 doctest 库进行单元测试

```
$ build/balanced_tree test
[doctest] doctest version is "2.4.12"
[doctest] run with "--help" for options
=====
[doctest] test cases: 26 | 26 passed | 0 failed | 0 skipped
[doctest] assertions: 6854 | 6854 passed | 0 failed |
[doctest] Status: SUCCESS!
```

测试举例

```
SUBCASE("Split and merge") {
    // Split at 50
    auto other = tree->split(50);
    CHECK(other != nullptr);
    CHECK(tree->size() + other->size() == 7);

    Test::check(tree);
    Test::check(other);

    // Verify split worked correctly
```

2.3 单元测试

```
CHECK(tree->find(30) != nullptr);
CHECK(tree->find(20) != nullptr);
CHECK(tree->find(40) != nullptr);
CHECK(tree->find(50) == nullptr);
CHECK(tree->find(70) == nullptr);

CHECK(other->find(50) != nullptr);
CHECK(other->find(70) != nullptr);
CHECK(other->find(60) != nullptr);
CHECK(other->find(80) != nullptr);

// Merge back
tree->merge(std::move(other));
CHECK(tree->size() == 7);
CHECK(tree->find(50) != nullptr);
CHECK(tree->find(70) != nullptr);
CHECK(tree->find(60) != nullptr);
CHECK(tree->find(80) != nullptr);

Test::check(tree);
}
```

Thanks!