
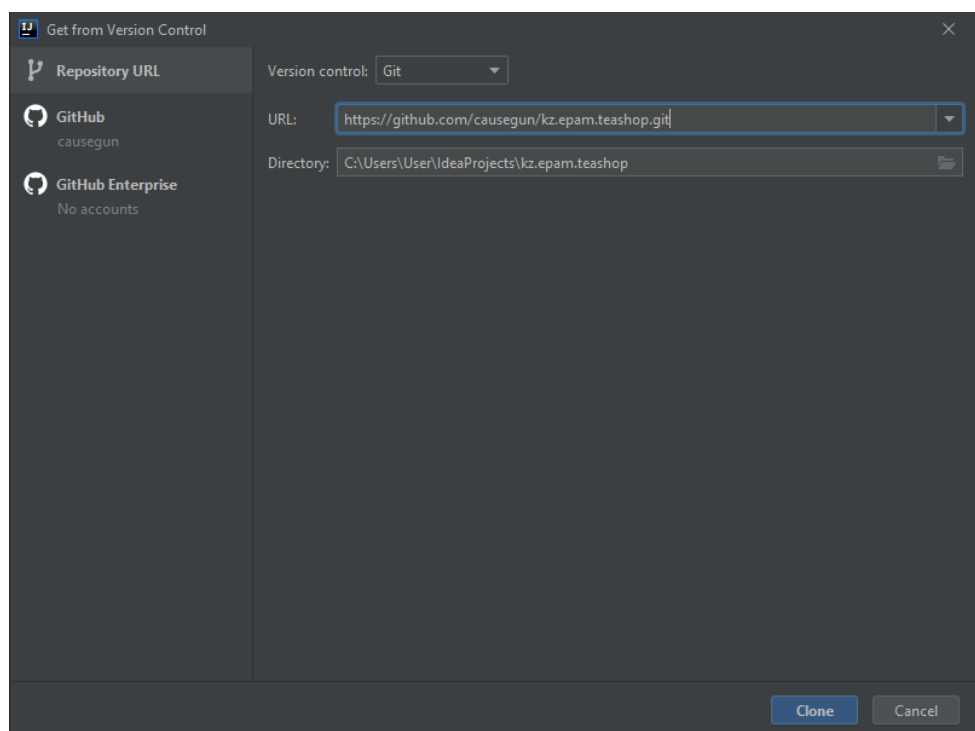


Инструкция по развертыванию рабочего окружения к проекту “teashop”



Использованные инструменты: IntelliJ Idea (Tomcat Server 9.0.41, Java Version 11.0.3), MySQL Workbench 8.0

Необходимо:



1. Выбрать в меню VCS Get from Version Control, затем выбрать Git и вставить ссылку <https://github.com/causegun/kz.epam.teashop.git>

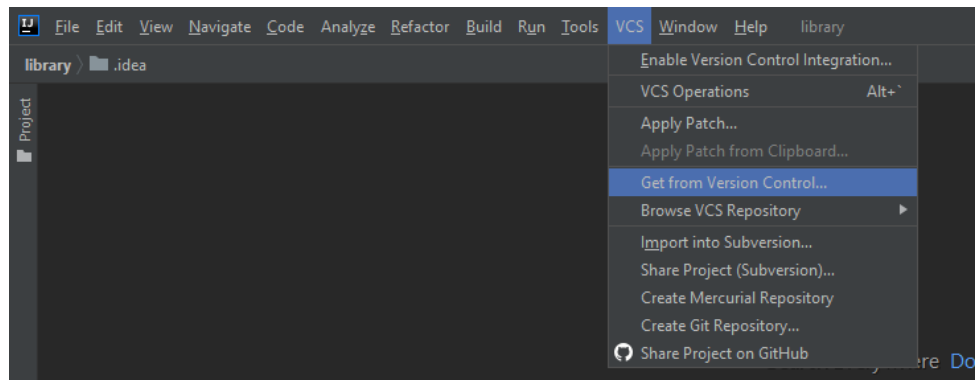


2. В MySQL Workbench в меню Server выбрать *Data Import -> Import from Self-Contained file* -> указать путь до файла *DumpShop.sql*, расположенного в *\teashop\src\main\database*

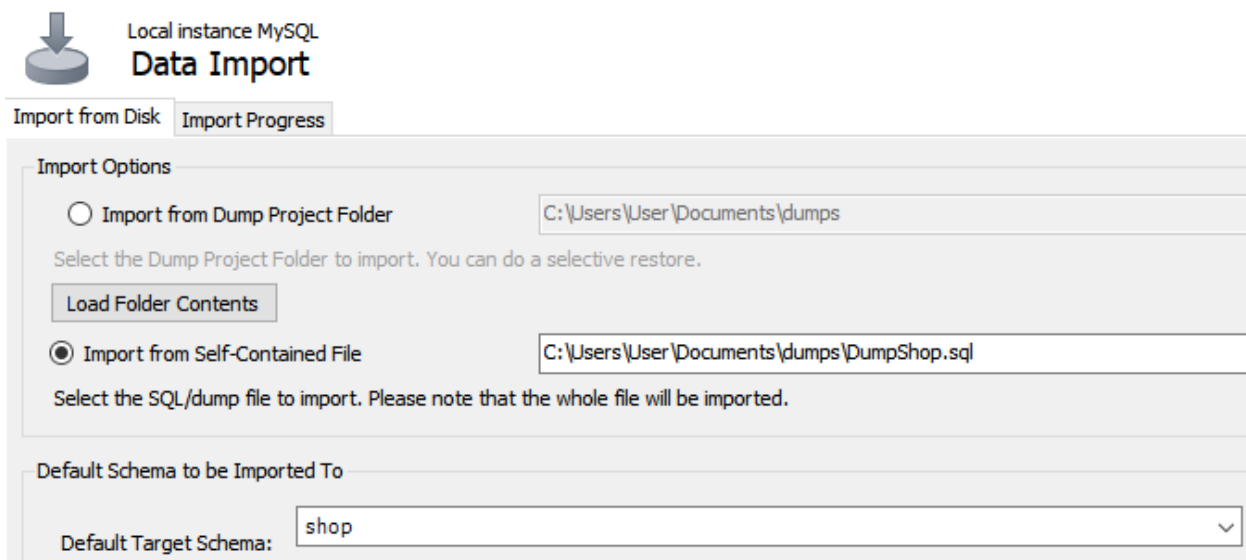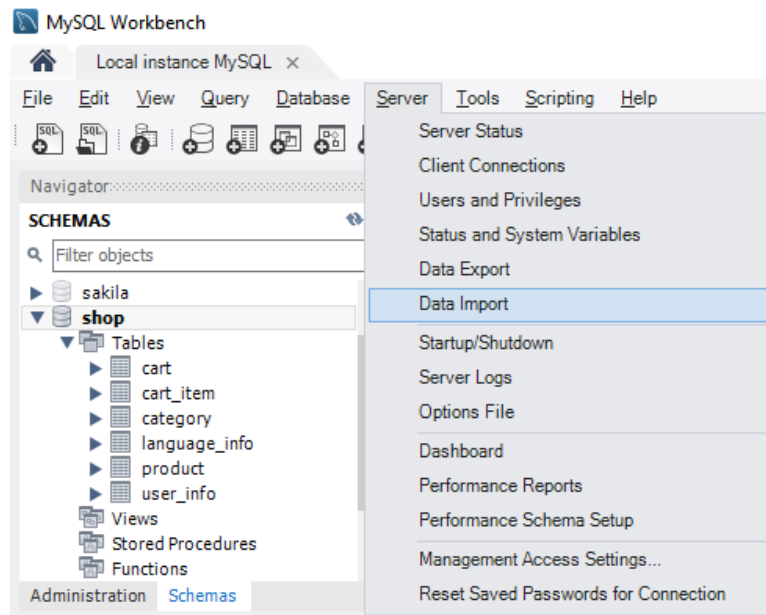


3. В файле *db.properties*, расположенного в *src/main/resources/db.properties*, указаны настройки для доступа к базе данных. При необходимости их следует изменить на настройки текущего пользователя.
4. Подключить Apache Tomcat в IntelliJ Idea. Порядок действий: *Run* → *Edit configuration* → выбор в левом верхнем углу «+» → выбор *Tomcat Server – Local*.

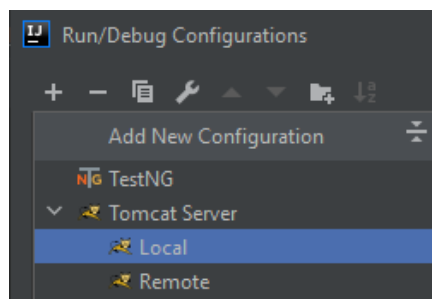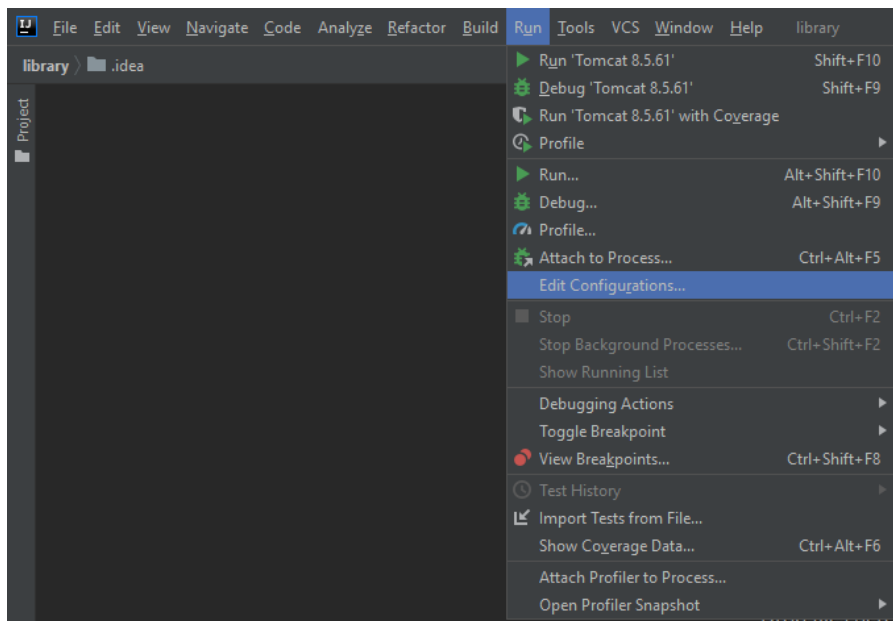


5. Затем в настройках сервера выбрать Tomcat 9.0.41 (если нет, то установить перед этим) в *Application server* и заполнить поля, как показано ниже.

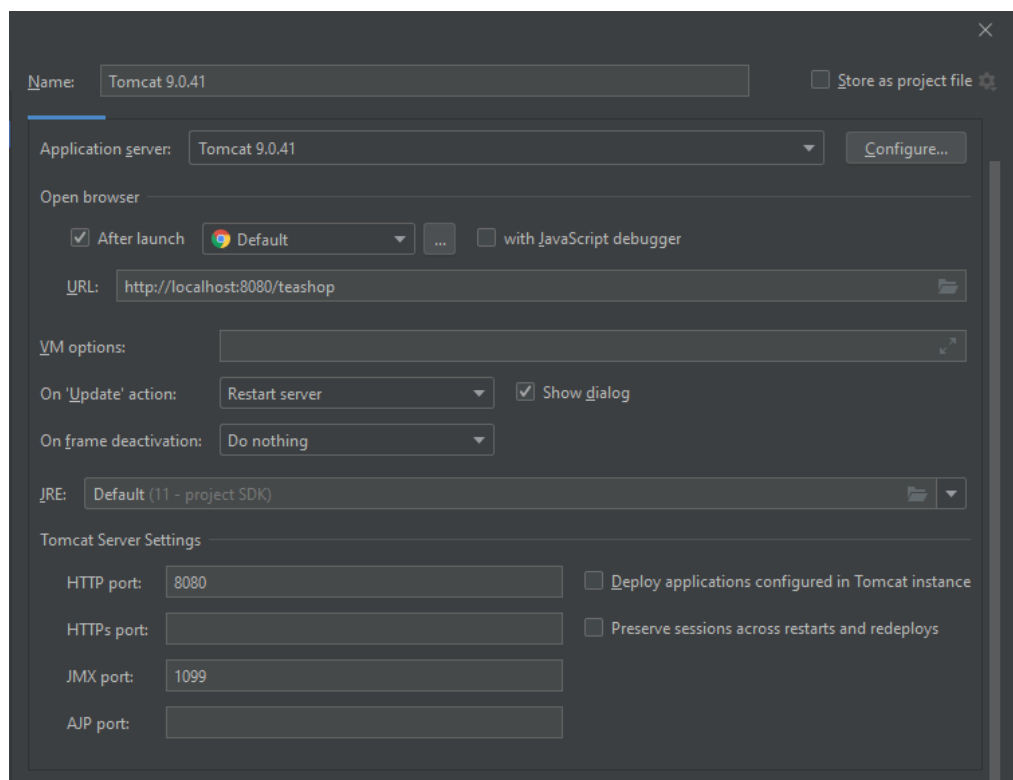


6. В нижнем меню нажать на «+» и добавить артефакт «*teashop:war exploded*».

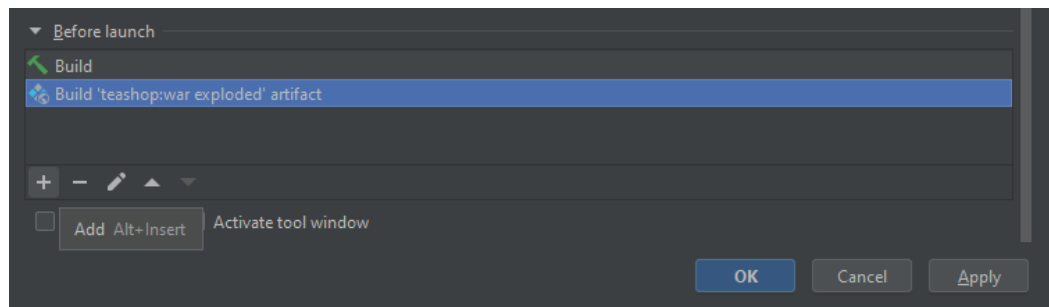

7. В разделе *Deployment* в поле *Application context* указать «/teashop»

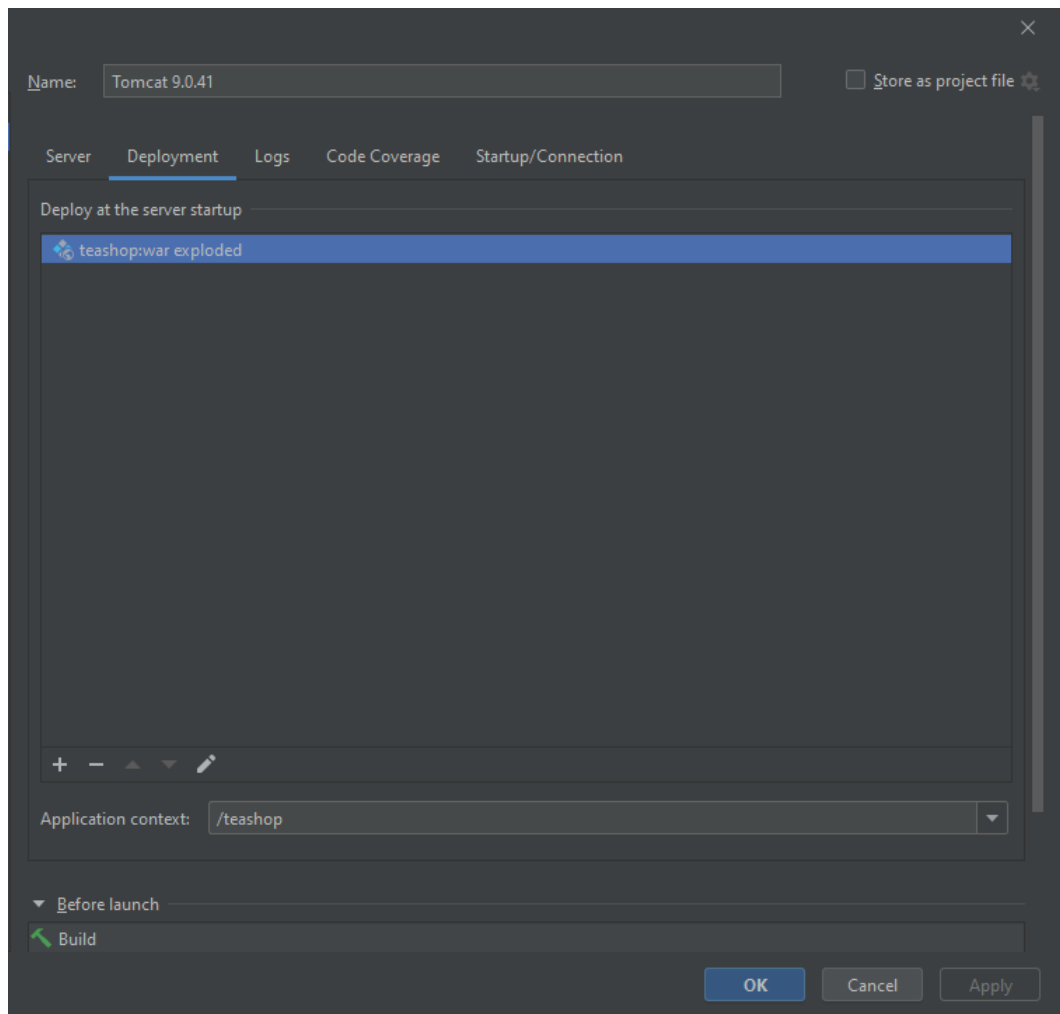

8. Подключить базу данных посредством выбора в правом краю меню Database, нажатия «+» и выбора MySQL в качестве *Data Source*

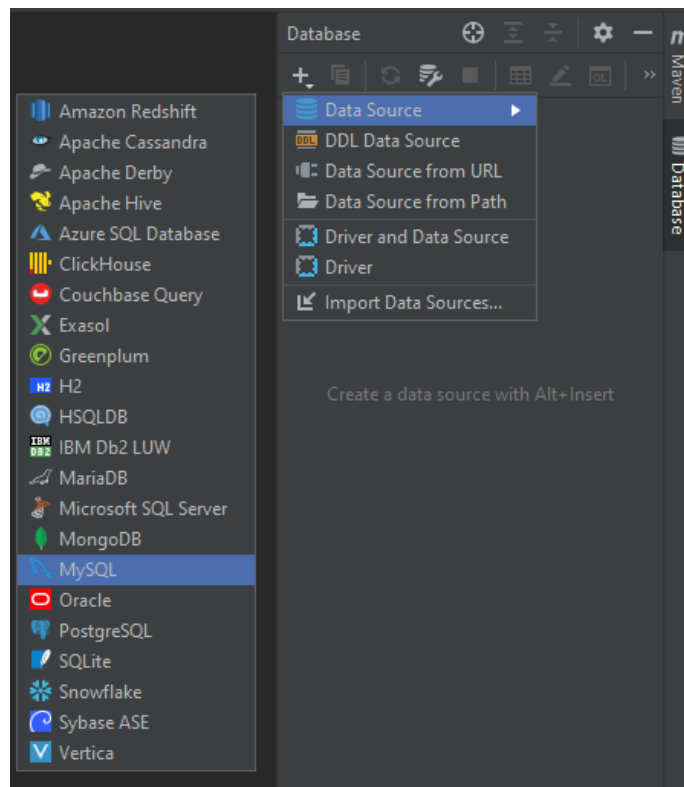

9. Указать настройки, изображенные ниже

Name:

Comment:

General Options SSH/SSL Schemas Advanced

Connection type: default Driver: MySQL

Host: Port:


User:

Password: Save:

Database:


URL:
Overrides settings above

10. При необходимости в разделе *Schemas* указать используемую базу данных по умолчанию

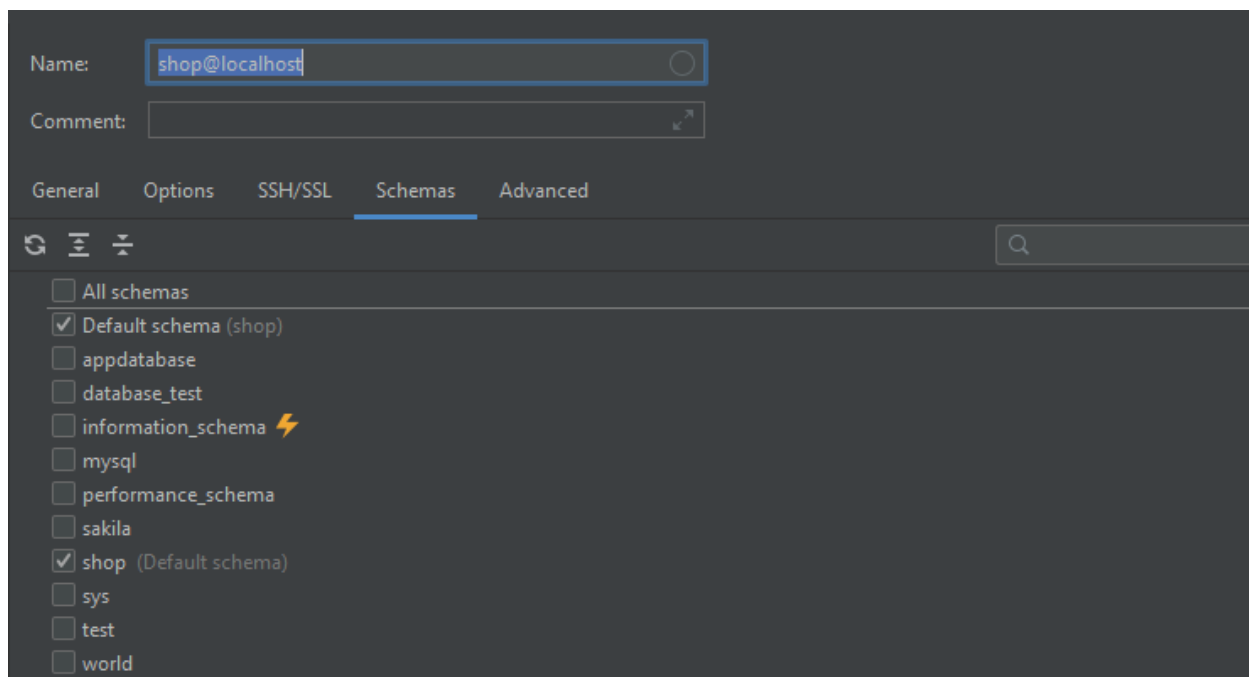

Всё.

P.S. Зависимости проекта

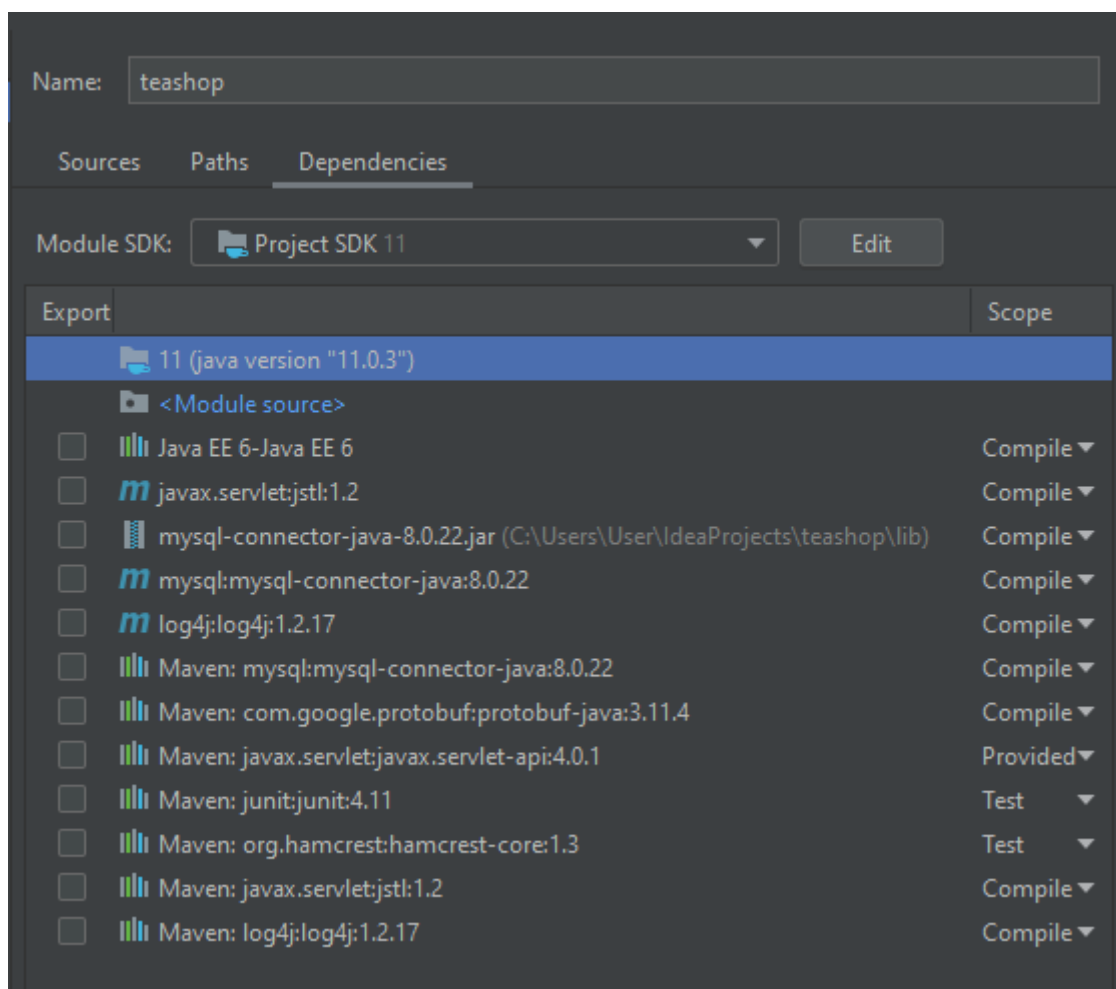

При возникновении вопросов по проекту прошу обращаться по почте rshekish@gmail.com или телефону +77019305099. Спасибо.