

RESUMEN EJECUTIVO · DE AUTOCOMPLETADO A COPILOTO DEL SPRINT

# Conectar a Copilot con el ciclo ágil completo, no solo con el archivo abierto

Hoy el equipo usa Copilot como autocompletado y chat dentro del editor, sin visibilidad del ticket, del impacto en otros servicios ni de los hallazgos de seguridad del sprint. Ese contexto lo sigue armando la persona, a mano, historia por historia. Este flujo **conecta a Copilot con ese contexto** automáticamente, con un firewall local para que esa conexión no filtre datos sensibles.

## PUNTO DE PARTIDA

Copilot ya aprobado y en uso diario, pero aislado: solo ve el archivo abierto, no el ticket de la historia ni lo que esa historia va a impactar.

## QUÉ SE ACELERA

El tiempo entre tomar una historia del sprint y tener a Copilot trabajando con el contexto completo — hoy ese armado de contexto es manual y se salta seguido por falta de tiempo.

## QUÉ LE LLEGA DE NUEVO A COPILOT

El ticket de la historia, el impacto real en otros servicios y los hallazgos de seguridad del componente — ya verificados por el firewall antes de que Copilot los vea.

## QUÉ HACE DE NUEVO COPILOT

No solo explica: propone un cambio concreto y, si la persona lo confirma, lo deja aplicado en una rama de revisión — nunca directo en `main`.

## CÓMO SE CONTROLA EL RIESGO

Nada se ejecuta a ciegas: cada propuesta pasa antes por el firewall, y cualquier comando que Copilot sugiera pide confirmación humana antes de correr.

## QUÉ SE PUEDE MEDIR


Cada corrida queda registrada — tickets tocados, cuántas veces Copilot propuso algo y cuántas veces se aplicó — agregable por sprint como evidencia de adopción.

## Dónde se ubica esta PoC en el ciclo de vida del software

Un ciclo ágil típico tiene seis etapas que se repiten sprint tras sprint. Esta PoC interviene en las primeras tres — donde hoy se pierde más tiempo en trabajo manual — y deja las otras tres para una siguiente fase.

Ciclo del  
sprint

6 ETAPAS

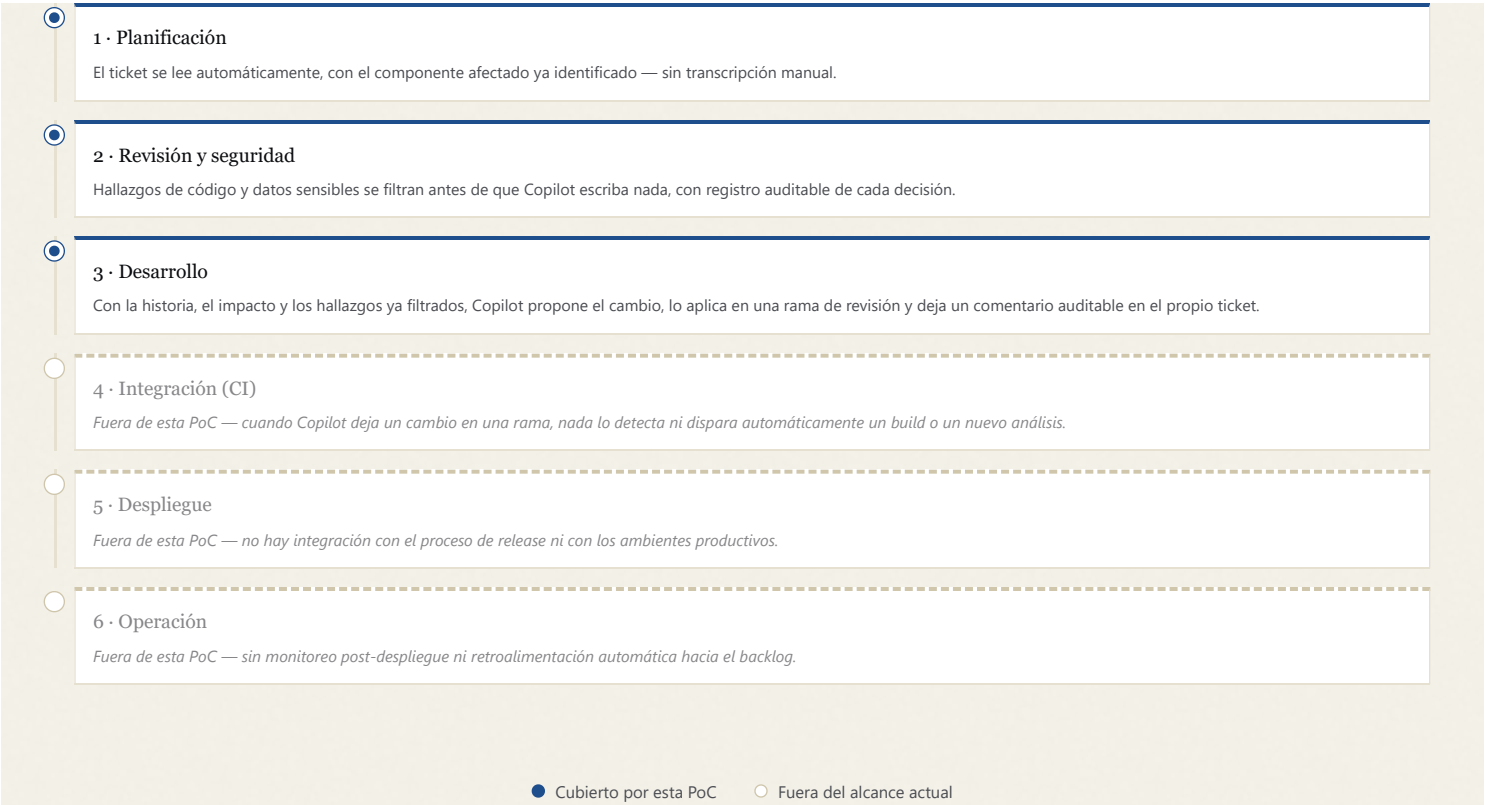

## Lo que hace Copilot hoy, frente a lo que podría hacer

Misma herramienta, mismo equipo. La diferencia es cuánto del ciclo ágil de la historia le llega antes de escribir la primera sugerencia.

| Hoy — Copilot aislado                                                                                                                                                                                                                     | solo ve el editor                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>El desarrollador toma la historia del sprint y la lee por su cuenta.</li></ul>                                                                                                                      |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Si quiere saber qué más depende del componente, lo averigua preguntando en el equipo o revisando código a mano.</li></ul>                                                                           |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los hallazgos de seguridad del sprint casi nunca llegan a esta etapa — se revisan aparte, más tarde, en otro ritual.</li></ul>                                                                      |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Recién con lo que la persona alcanzó a juntar, le pide algo a Copilot dentro del editor.<br/><i>Si copia texto del ticket o de un log, nadie limpia datos sensibles antes de pegarlo.</i></li></ul> |                                  |
| Con este flujo — Copilot conectado                                                                                                                                                                                                        | ve el sprint, no solo el archivo |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La historia se toma directo del sistema de gestión de trabajo, sin transcribirla.</li></ul>                                                                                                         |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>El impacto en otros servicios se calcula al instante, contra el mapa real de dependencias del sprint.</li></ul>                                                                                     |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los hallazgos de seguridad del componente llegan en el mismo paso, no en un ritual aparte.</li></ul>                                                                                                |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>El firewall limpia o bloquea</b> lo sensible siempre, antes de que Copilot lo vea.</li></ul>                                                                                                     |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Copilot recibe la historia completa — ticket, impacto y riesgos — no solo el archivo abierto.</li></ul>                                                                                             |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Copilot propone el cambio y, si la persona lo confirma, queda aplicado en una rama para revisar — no solo una explicación en el chat.</li></ul>                                                     |                                  |

# El ciclo de una historia, de principio a fin

Los cinco pasos de la columna derecha de arriba, encadenados automáticamente cada vez que se toma una historia del sprint. El único punto donde algo puede detenerse es el firewall — por diseño, no por olvido.



## Qué decide el portón de seguridad

El firewall evalúa cada solicitud en dos pasos, en orden estricto: primero descarta manipulaciones, después limpia lo que sí puede pasar.

CÓMO LEER ESTO

### Nada pasa sin evaluación

Esta evaluación toma segundos, no reemplaza el trabajo que hoy hace una persona a ojo, lo hace de forma consistente en cada corrida. Si la solicitud intenta manipular al asistente, se rechaza por completo. Si es legítima pero contiene un dato sensible, ese dato se elimina antes de continuar.

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Rechazado | La solicitud intenta <b>anular las instrucciones del asistente</b> o ejecutar una acción destructiva. Se detiene por completo; el asistente nunca la recibe. |
| ● Limpiado  | La solicitud es legítima pero <b>contiene una contraseña o clave expuesta</b> . Ese dato se elimina y se reemplaza antes de continuar.                       |
| ● Aprobado  | La solicitud <b>no contiene riesgo</b> . Pasa al asistente de IA sin cambios.                                                                                |

## Riesgos de conectar a Copilot con más contexto

Darle a Copilot acceso al ticket, al grafo y a los hallazgos de seguridad abre valor — y abre estas tres exposiciones si se hace sin control.

RIESGO

### Manipulación del asistente

Una descripción de ticket redactada para hacer que el asistente ignore sus instrucciones y ejecute algo no autorizado.

RIESGO

Fuga de credenciales

Contraseñas o claves de acceso que quedaron escritas en un ticket o en un hallazgo de análisis de código, y que viajarían tal cual a un servicio externo.

RIESGO

Falta de trazabilidad

Sin este control, no hay forma de responder "¿qué vio el asistente de IA y cuándo" ante una auditoría o un incidente.

Cuánto colabora Copilot, no solo si el flujo corrió

Cada corrida queda registrada aparte del log de seguridad: si Copilot propuso un cambio y si esa propuesta se llegó a aplicar. Números de ejemplo de un sprint corrido con esta PoC.

5

TICKETS TOCADOS

83%

APROBADOS POR EL FIREWALL

10 / 12

VECES QUE COPILOT PROPUSO ALGO

7 / 10

PROPUESTAS APLICADAS A UNA RAMA

Resumen generado a demanda, acotable a cualquier rango de fechas — por ejemplo, un sprint puntual

Lo que queda como evidencia

Cada paso por el firewall deja un registro, sin importar si la solicitud fue aprobada o rechazada.

SE REGISTRA

Fecha, ticket de origen, decisión y motivo

NO SE REGISTRA

El secreto original en texto claro

DÓNDE VIVE

Registro local, controlado por la propia empresa — y un comentario en el ticket de Jira, visible para cualquiera que lo audite ahí

ALCANCE ACTUAL

Prueba de concepto — un solo equipo, entorno local