


Integração via API — Lembrete de Consulta por WhatsApp

NexTalk Portal · Conta 5 — CBD Receita · Documento gerado em 08/09/2026

Guia passo a passo para disparar, a partir de um sistema externo (site de agendamento), uma **mensagem de lembrete de consulta via template de WhatsApp** no NexTalk Portal, deixando o lead já posicionado no funil de vendas.

Conta de referência: **5 — CBD Receita**.

Visão geral do fluxo

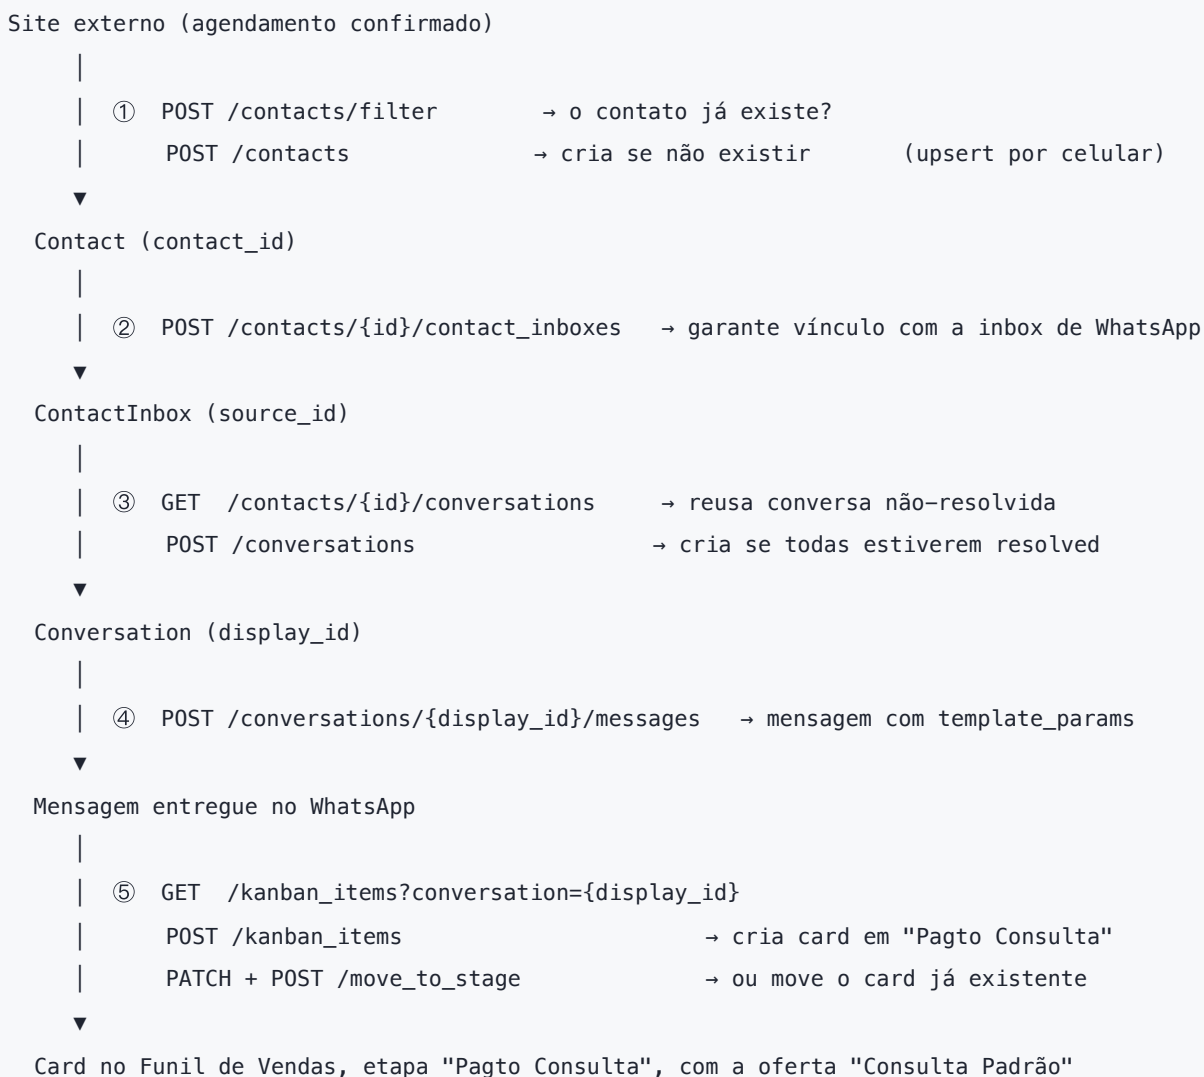

São **5 chamadas** no caminho feliz (contato novo) e no máximo 7 (contato e card já existentes).

1. Autenticação e convenções

Token

Todas as chamadas usam o header `api_access_token`:

```
api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>
```

⚠️ Você precisa gerar o seu próprio token. No NexTalk Portal, acesse **Perfil → Configurações do Perfil → Access Token** e copie o valor. Substitua `<SEU_TOKEN_AQUI>` em todos os exemplos deste documento.

Use um token de **usuário (agente ou administrador)**. Tokens de *AgentBot* **não funcionam** aqui: os endpoints de `/contacts` respondem `401 {"error":"Access to this endpoint is not authorized for bots"}`.

Base da URL

```
https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5
```

Todos os caminhos citados abaixo são relativos a essa base.

Convenções importantes (leia antes de codar)

Convenção	Detalhe
<code>display_id</code> vs <code>id</code>	Nas rotas de conversa (<code>/conversations/{...}</code>), o identificador é o <code>display_id</code> (o número curto que aparece no dashboard), não o <code>id</code> da tabela. O endpoint <code>GET /contacts/{id}/conversations</code> já devolve o <code>display_id</code> no campo <code>id</code> .
Telefone	Sempre em E.164 com <code>+</code> e DDI: <code>+5511999999999</code> .
<code>source_id</code> do WhatsApp	É o telefone sem o <code>+</code> : <code>5511999999999</code> . É gerado automaticamente — você raramente precisa informar.
Content-Type	<code>application/json</code> em todos os <code>POST</code> / <code>PATCH</code> .
Rate limit	3000 requisições/minuto por IP.

2. Dados da conta 5 (já levantados)

Item	Valor
Account ID	5 — CBD Receita
Inbox de WhatsApp	13 — CBD COM RECEITA WhatsApp — +55 84 9704-8210 (WhatsApp Cloud API)
Funil	1 — Funil de Vendas
Etapa alvo	pagto_consulta — Pagto Consulta
Oferta padrão	1 — Consulta Padrão — R\$ 49,90 (BRL)

As etapas e ofertas completas estão no [Apêndice A](#).

3. Passo 0 — Template do lembrete (pré-requisito, uma vez só)

O WhatsApp só permite iniciar conversa (fora da janela de 24h) usando um **template aprovado pela Meta**. Hoje a inbox 13 **ainda não tem um template de lembrete de consulta** — é preciso criar e aguardar aprovação.

Nos exemplos deste documento usamos um template hipotético chamado `lembrete_consulta`, em `pt_BR`, com três variáveis posicionais:

```
Olá, {{1}}! Passando para lembrar da sua consulta no dia {{2}} às {{3}}.
Qualquer dúvida, é só responder por aqui. 😊
```

3.1 Listar os templates existentes

```
curl -s -X GET \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/inboxes/13/whatsapp_templates" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>"
```

Resposta (recortada):

```
{
  "templates": [
    {
      "id": "1701050511116396",
      "name": "novo_modelo_do_whatsapp_03_08_2026_13_54_3dtdxr",
      "status": "APPROVED",
      "category": "MARKETING",
      "language": "pt_BR",
      "parameter_format": "POSITIONAL",
      "components": [{ "type": "BODY", "text": "Olá ! ..." }]
    }
  ]
}
```

Anote de cada template: **name**, **language**, **status** e a ordem das variáveis **{{1}}**, **{{2}}**, ... no componente **BODY**.

3.2 Criar o template do lembrete

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/inboxes/13/whatsapp_templates" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "template": {
      "name": "lembrete_consulta",
      "category": "UTILITY",
      "language": "pt_BR",
      "body": "Olá, {{1}}! Passando para lembrar da sua consulta no dia {{2}} às {{3}}. Qualquer
dúvida, é só responder por aqui.",
      "body_examples": ["Maria", "12/09/2026", "14h30"],
      "footer": "CBD Receita"
    }
  }'
```

Campos aceitos em **template**: **name**, **category**, **language**, **body**, **body_examples[]**, **header_format**, **header_text**, **header_examples[]**, **footer**, **buttons[]** ({ type, text, url, phone_number, example }).

O template nasce com **status: PENDING** e passa para **APPROVED** após a análise da Meta (minutos a horas).
Só templates **APPROVED podem ser enviados.**

 **Armadilha:** o envio casa **name** e **language** exatamente (**pt_BR** ≠ **pt-BR** ≠ **pt**) e exige **status: APPROVED**. Se qualquer um não bater, a mensagem é criada no NexTalk mas falha no envio, com **status: "failed"** e **external_error: "Template not found or invalid template name"**.

4. Passo 1 — Upsert do contato pelo celular

Não existe um endpoint único de *upsert*. O padrão é **buscar** → **criar se não achar**.

4.1 Buscar por telefone (busca exata)

```
curl -s -X POST \  
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/contacts/filter?page=1" \  
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{  
    "payload": [  
      {  
        "attribute_key": "phone_number",  
        "filter_operator": "equal_to",  
        "values": ["+5511999999999"],  
        "query_operator": null  
      }  
    ]  
  }'
```

Resposta quando o contato **existe**:

```
{  
  "meta": { "count": 1, "current_page": "1" },  
  "payload": [  
    { "id": 8645, "name": "Maria Silva", "phone_number": "+5511999999999", "email": null, "...":  
      "..."}  
  ]  
}
```

Quando **não existe**: `{"meta":{"count":0,...},"payload":[]}`.

Use `/contacts/filter` (comparação exata, normaliza o `+`) e **não** `/contacts/search` — este último é busca por substring e pode retornar mais de um contato.

4.2 Criar o contato (só quando `meta.count == 0`)

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/contacts" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Maria Silva",
    "phone_number": "+5511999999999",
    "email": "maria@exemplo.com.br",
    "additional_attributes": {},
    "custom_attributes": {
      "origem": "site-agendamento"
    }
  }'
```

Resposta:

```
{
  "payload": {
    "contact": { "id": 8645, "name": "Maria Silva", "phone_number": "+5511999999999", "...": "..." },
  },
  "contact_inbox": null
}
```

Campos aceitos: `name`, `email`, `phone_number`, `identifier`, `blocked`, `avatar_url`, `additional_attributes` (objeto livre), `custom_attributes` (objeto livre). Opcionalmente você pode já enviar `inbox_id` e `source_id` para criar o vínculo com a inbox na mesma chamada — mas o Passo 2 é mais seguro por ser idempotente.

Tratamento de corrida — se dois disparos criarem o mesmo contato ao mesmo tempo:

```
HTTP 422
{ "message": "Phone number has already been taken", "attributes": ["phone_number"] }
```

Nesse caso, **repita o** `POST /contacts/filter` do item 4.1 e use o `id` retornado.

Outro erro possível (telefone mal formatado):

```
HTTP 422
{ "message": "Phone number should be in e164 format", "attributes": ["phone_number"] }
```

5. Passo 2 — Garantir o vínculo com a inbox de WhatsApp

Esta chamada é **idempotente**: se o vínculo já existir, ela apenas o devolve.

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/contacts/8645/contact_inboxes" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"inbox_id": 13}'
```

Resposta:

```
{
  "id": 12345,
  "contact_id": 8645,
  "inbox_id": 13,
  "source_id": "5511999999999"
}
```

O `source_id` é gerado automaticamente a partir do telefone do contato, **sem o** `+`.

6. Passo 3 — Reusar ou criar a conversa

6.1 Listar as conversas do contato

```
curl -s -X GET \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/contacts/8645/conversations" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>"
```

Resposta:

```
{
  "payload": [
    { "id": 82, "inbox_id": 13, "status": "pending", "can_reply": true, "last_activity_at":
1788902439, "...": "..." }
  ]
}
```

🔴 O campo `id` dessa resposta já é o `display_id` da conversa — é ele que você usa nos Passos 4 e 5. No exemplo acima: `82`.

Retorna as 20 conversas mais recentes, de **todos os status**, ordenadas por `last_activity_at desc`. Não há filtro no servidor — filtre no seu código.

6.2 Regra de reuso

Percorra a lista e pegue a **primeira** (mais recente) conversa que satisfaça:

- `inbox_id == 13`, e
- `status` em `["open", "pending", "snoozed"]`

Se encontrar → **reutilize** o `id` (`display_id`) dela e pule para o Passo 4. Se não encontrar (nenhuma conversa, ou todas com `status: "resolved"`) → crie uma nova (6.3).

Status	Significado	Reusar?
<code>open</code>	Aberta, em atendimento	✓
<code>pending</code>	Aguardando / em atendimento pelo bot	✓
<code>snoozed</code>	Adiada (soneca)	✓
<code>resolved</code>	Encerrada	✗ cria nova

6.3 Criar a conversa

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/conversations" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "inbox_id": 13,
    "contact_id": 8645,
    "status": "open",
    "custom_attributes": {
      "origem": "site-agendamento"
    }
  }'
```

Resposta (recortada):

```
{ "id": 501, "display_id": 83, "inbox_id": 13, "contact_id": 8645, "status": "pending", "...":
"..." }
```

🔴 Use o `display_id` (`83`), não o `id` (`501`), nas próximas chamadas.

Campos aceitos: `inbox_id`, `contact_id`, `source_id`, `status` (`open` | `pending` | `snoozed` | `resolved`), `assignee_id`, `team_id`, `snoozed_until`, `additional_attributes`, `custom_attributes`, `message`.



O status enviado pode ser sobrescrito: se a inbox tiver um bot ativo, a conversa nasce como `pending`. Isso é esperado e não impede o envio.

Atalho de 1 chamada: você pode criar a conversa e enviar o template de uma vez, embutindo o objeto `message` (mesmo conteúdo do Passo 4):

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nexttalk.ai/api/v1/accounts/5/conversations" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "inbox_id": 13,
    "contact_id": 8645,
    "status": "open",
    "message": {
      "content": "Olá, Maria! Passando para lembrar da sua consulta no dia 12/09/2026 às 14h30.",
      "template_params": {
        "name": "lembrete_consulta",
        "category": "UTILITY",
        "language": "pt_BR",
        "processed_params": { "body": { "1": "Maria", "2": "12/09/2026", "3": "14h30" } }
      }
    }
  }'
```

7. Passo 4 — Enviar a mensagem de template

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nexttalk.ai/api/v1/accounts/5/conversations/82/messages" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "content": "Olá, Maria! Passando para lembrar da sua consulta no dia 12/09/2026 às 14h30.
Qualquer dúvida, é só responder por aqui.",
    "message_type": "outgoing",
    "private": false,
    "template_params": {
      "name": "lembrete_consulta",
      "category": "UTILITY",
      "language": "pt_BR",
      "processed_params": {
        "body": {
          "1": "Maria",
          "2": "12/09/2026",
          "3": "14h30"
        }
      }
    }
  }'
```

Note que **82** na URL é o **display_id** da conversa.

Resposta:

```
{
  "id": 6570,
  "content": "Olá, Maria! Passando para lembrar da sua consulta ...",
  "message_type": 1,
  "conversation_id": 82,
  "status": "sent",
  "created_at": 1788903000,
  "...": "..."
}
```

7.1 O objeto `template_params`

Campo	Obrigatório	Descrição
<code>name</code>	✓	Nome exato do template aprovado.
<code>language</code>	recomendado	Código do idioma, exatamente como aparece no template (<code>pt_BR</code>).
<code>category</code>	não	<code>UTILITY</code> / <code>MARKETING</code> / <code>AUTHENTICATION</code> . Informativo.
<code>namespace</code>	não	Só usado por 360dialog. A inbox 13 é Cloud API e ignora este campo.
<code>processed_params</code>	✓ na prática	Os valores das variáveis.

Estrutura do `processed_params`:

```
{
  "body": { "1": "Maria", "2": "12/09/2026", "3": "14h30" },
  "header": { "media_url": "https://.../arquivo.pdf", "media_type": "document", "media_name":
"orientacoes.pdf" },
  "footer": { "1": "texto" },
  "buttons": [ { "type": "url", "parameter": "abc123" } ]
}
```

Para o lembrete de consulta, **só `body` é necessário**. As chaves `"1"`, `"2"`, `"3"` correspondem a `{{1}}`, `{{2}}`, `{{3}}` do corpo do template, na ordem.

i Formatos legados também são aceitos e convertidos automaticamente: `"processed_params": ["Maria", "12/09/2026", "14h30"]` ou `{"1":"Maria","2":"12/09/2026","3":"14h30"}`. Prefira o formato com `body`.

7.2 A janela de 24 horas

O WhatsApp só permite mensagem de texto livre dentro de **24h após a última mensagem recebida do contato**. No NexTalk:

- **Com `template_params`** → sempre envia como template. ✓ (use sempre isto no lembrete)
- **Sem `template_params`, dentro da janela** → envia como texto normal.
- **Sem `template_params`, fora da janela** → a mensagem **falha**, com `status: "failed"` e `external_error: "Template not found or invalid template name"`. **Não há fallback automático para texto.**

Como o lembrete é proativo (o contato pode não escrever há dias), **sempre envie `template_params`**.

7.3 O campo `content`

O `content` é o texto que aparece no dashboard do NexTalk para os atendentes. Ele **não** é enviado ao WhatsApp — o que vai para a Meta é o template + as variáveis. Monte o `content` com o texto já renderizado, para que o histórico fique legível.

7.4 Conferir a entrega

```
curl -s -X GET \  
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/conversations/82/messages" \  
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>"
```

Olhe, na mensagem recém-criada, os campos:

- `status`: `sent` → `delivered` → `read` (ou `failed`)
- `external_error`: preenchido quando `status == "failed"`

8. Passo 5 — Posicionar o card no funil

Objetivo: card na etapa **Pagto Consulta** (`pagto_consulta`) do **Funil de Vendas** (`funnel_id: 1`), com a oferta **Consulta Padrão** (`offer_id: 1`, R\$ 49,90).

O sistema mantém **um card por conversa** — por isso, primeiro verifique se já existe.

8.1 Verificar se a conversa já tem card

```
curl -s -X GET \  
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/kanban_items?conversation=82" \  
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>"
```

Resposta:

```
{  
  "items": [  
    { "id": 70, "funnel_id": 1, "funnel_stage": "qualificacao", "conversation_display_id": 82,  
    "item_details": { "...": "..." } }  
  ],  
  "pagination": { "...": "..." },  
  "weekly_count": 0  
}
```

- `items` **vazio** → siga para 8.2 (criar).
- `items` **com um item** → siga para 8.3 (atualizar + mover).

8.2 Card não existe → criar já em `pagto_consulta`

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nexttalk.ai/api/v1/accounts/5/kanban_items" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "kanban_item": {
      "funnel_id": 1,
      "funnel_stage": "pagto_consulta",
      "position": 1,
      "item_details": {
        "title": "Maria Silva",
        "description": "Consulta agendada para 12/09/2026 às 14h30 (site de agendamento)",
        "status": "open",
        "priority": "medium",
        "conversation_id": 82,
        "offers": [
          {
            "id": 1,
            "description": "Consulta Padrão",
            "value": "49.9",
            "default": true,
            "manual": false,
            "product_link": "",
            "image_url": null,
            "offer_group_id": null,
            "offer_group_name": null,
            "currency": { "symbol": "R$", "code": "BRL", "locale": "pt-BR" }
          }
        ]
      }
    }
  }'
```

Pontos de atenção:

Campo	Nota
<code>position</code>	Obrigatório. É só a ordem do card dentro da coluna; <code>1</code> serve.
<code>item_details.title</code>	Obrigatório. Use o nome do contato.
<code>item_details.status</code>	Obrigatório. <code>open</code> para card em aberto.
<code>item_details.conversation_id</code>	Recebe o <code>display_id</code> da conversa (<code>82</code>), não o <code>id</code> interno. É o que amarra o card à conversa.
<code>offers[].description</code>	🔴 O nome da oferta vai em <code>description</code> , não em <code>title</code> .
<code>offers[].id</code>	O <code>id</code> da oferta no catálogo (<code>1</code> = Consulta Padrão).
<code>offers[].default</code>	<code>true</code> faz o <code>value</code> e <code>currency</code> do card serem espelhados da oferta automaticamente.
<code>offers[].manual</code>	<code>false</code> = oferta veio do catálogo; <code>true</code> = digitada à mão.

Resposta: o card completo, incluindo `id` , `funnel` , `conversation` e `item_details` com `value: "49.9"` e `currency` já preenchidos.

8.3 Card já existe → gravar a oferta e mover a etapa

São **duas** chamadas.

(a) Atualizar a oferta — `PATCH /kanban_items/{id}`

🔴 **Armadilha importante:** o `PATCH` substitui o `item_details` inteiro (só as `notes` são preservadas automaticamente). Leia o card antes com `GET /kanban_items/{id}` , mescle os campos no seu código e reenvie o objeto **completo**.

```
# 1) Ler o card atual
curl -s -X GET \
  "https://portal.nexttalk.ai/api/v1/accounts/5/kanban_items/70" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>"

# 2) Reenviar item_details completo, com a oferta adicionada
curl -s -X PATCH \
  "https://portal.nexttalk.ai/api/v1/accounts/5/kanban_items/70" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "kanban_item": {
      "item_details": {
        "title": "Maria Silva",
        "description": "Consulta agendada para 12/09/2026 às 14h30 (site de agendamento)",
        "status": "open",
        "priority": "medium",
        "conversation_id": 82,
        "offers": [
          {
            "id": 1,
            "description": "Consulta Padrão",
            "value": "49.9",
            "default": true,
            "manual": false,
            "product_link": "",
            "image_url": null,
            "offer_group_id": null,
            "offer_group_name": null,
            "currency": { "symbol": "R$", "code": "BRL", "locale": "pt-BR" }
          }
        ]
      }
    }
  }'
```

(b) Mover para a etapa — `POST /kanban_items/{id}/move_to_stage`

```
curl -s -X POST \
  "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/kanban_items/70/move_to_stage" \
  -H "api_access_token: <SEU_TOKEN_AQUI>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "funnel_stage": "pagto_consulta",
    "funnel_id": 1
  }'
```

Note que aqui os parâmetros vão **solto**s, sem o envelope `kanban_item`.

Esse endpoint valida o checklist obrigatório e a capacidade da etapa, registra a atividade de mudança de etapa e atualiza o `stage_entered_at` — por isso é preferível ao `PATCH` para mover.

8.4 Erros possíveis neste passo

HTTP	Corpo	Causa
422	<code>{"error": "Não é possível mover o item. Complete todos os itens obrigatórios do checklist antes de mudar de etapa."}</code>	O card tem checklist obrigatório pendente.
422	<code>{"error": "Não é possível mover o item. A etapa de destino atingiu o limite de capacidade."}</code>	A etapa tem <code>capacity_limit</code> configurado e já está cheia.
422	<code>{"error": "Etapa não encontrada no funil informado"}</code>	<code>funnel_stage</code> escrito errado (use exatamente <code>pagto_consulta</code>).
404	<code>{"error": "Funil não encontrado"}</code>	<code>funnel_id</code> inválido.
403	<code>{"error": "Feature kanban_board is not enabled for this account"}</code>	Funil desabilitado na conta (não é o caso da conta 5).

Apêndice A — IDs de referência da conta 5

Inbox

ID	Nome	Número	Provider
13	CBD COM RECEITA WhatsApp	+55 84 9704-8210	WhatsApp Cloud API

Funil 1 — Funil de Vendas

funnel_stage (usar na API)	Nome exibido	Posição
prospeccao	Prospecção	1
qualificacao	Qualificação	2
pagto_consulta	Pagto Consulta	3
consulta_agendada	Consulta Agendada	4
negocia_o_produtos	Negociação Produtos	5
pagto_produtos	Pagto Produtos	6
fechamento	Fechamento	7

Ofertas

offer.id	Título	Valor	Tipo
1	Consulta Padrão	R\$ 49,90	service
2	Consulta Revalidação	R\$ 25,00	service
3	CBD FULL SPECTRUM - AVANZATA 100MG/ML (30ml)	R\$ 283,45	product
4	CBD FULL SPECTRUM - AVANZATA 200MG/ML (30ml)	R\$ 327,75	product
5	CBD Valor Mínimo	R\$ 219,00	product
6	CBD Valor Máximo	R\$ 420,00	product

Para reconsultar a qualquer momento:

```
curl -s "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/funnels" -H "api_access_token:
<SEU_TOKEN_AQUI>"
curl -s "https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5/offers" -H "api_access_token:
<SEU_TOKEN_AQUI>"
```

Apêndice B — Script completo de exemplo

Requer curl e jq.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

TOKEN="<SEU_TOKEN_AQUI>"
BASE="https://portal.nextalk.ai/api/v1/accounts/5"
INBOX_ID=13
FUNNEL_ID=1
STAGE="pagto_consulta"
OFFER_ID=1

# --- dados do agendamento (vindos do seu sistema) ---
NOME="Maria Silva"
FONE="+5511999999999"
DATA_CONSULTA="12/09/2026"
HORA_CONSULTA="14h30"

api() { # api <METODO> <CAMINHO> [BODY]
    local method="$1" path="$2" body="${3:-}"
    if [ -n "$body" ]; then
        curl -sS -X "$method" "$BASE$path" \
            -H "api_access_token: $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d "$body"
    else
        curl -sS -X "$method" "$BASE$path" -H "api_access_token: $TOKEN"
    fi
}

# ----- 1. upsert do contato -----
FILTER=$(jq -n --arg f "$FONE" \
    '{payload:[{attribute_key:"phone_number",filter_operator:"equal_to",values:
    [$f],query_operator:null}]})')

CONTACT_ID=$(api POST "/contacts/filter?page=1" "$FILTER" | jq -r '.payload[0].id // empty')

if [ -z "$CONTACT_ID" ]; then
    BODY=$(jq -n --arg n "$NOME" --arg f "$FONE" \
        '{name:$n, phone_number:$f, custom_attributes:{origem:"site-agendamento"}}')
    CONTACT_ID=$(api POST "/contacts" "$BODY" | jq -r '.payload.contact.id // empty')
    # corrida: outro processo criou primeiro
    if [ -z "$CONTACT_ID" ]; then
        CONTACT_ID=$(api POST "/contacts/filter?page=1" "$FILTER" | jq -r '.payload[0].id')
    fi
fi
echo "contact_id=$CONTACT_ID"

# ----- 2. vinculo com a inbox (idempotente) -----
```

```

api POST "/contacts/$CONTACT_ID/contact_inboxes" '{"inbox_id":$INBOX_ID}' > /dev/null

# ----- 3. reusar ou criar conversa -----
DISPLAY_ID=$(api GET "/contacts/$CONTACT_ID/conversations" \
  | jq -r --argjson ib "$INBOX_ID" \
    '[.payload[] | select(.inbox_id==$ib and (.status|IN("open","pending","snoozed")))]'
    | sort_by(.last_activity_at) | reverse | .[0].id // empty')

if [ -z "$DISPLAY_ID" ]; then
  BODY=$(jq -n --argjson ib "$INBOX_ID" --argjson c "$CONTACT_ID" \
    '{inbox_id:$ib, contact_id:$c, status:"open", custom_attributes:{origem:"site-agendamento"}}')
  DISPLAY_ID=$(api POST "/conversations" "$BODY" | jq -r '.display_id')
fi
echo "conversation display_id=$DISPLAY_ID"

# ----- 4. enviar o template -----
TEXT0="Olá, $NOME! Passando para lembrar da sua consulta no dia $DATA_CONSULTA às $HORA_CONSULTA.
Qualquer dúvida, é só responder por aqui."
MSG=$(jq -n --arg t "$TEXT0" --arg p1 "${NOME%% *} " --arg p2 "$DATA_CONSULTA" --arg p3
"$HORA_CONSULTA" '{
  content: $t,
  message_type: "outgoing",
  private: false,
  template_params: {
    name: "lembrete_consulta",
    category: "UTILITY",
    language: "pt_BR",
    processed_params: { body: { "1": $p1, "2": $p2, "3": $p3 } }
  }
}')
api POST "/conversations/$DISPLAY_ID/messages" "$MSG" | jq -c '{id, status, external_error}'

# ----- 5. posicionar no funil -----
OFFER=$(jq -n --argjson oid "$OFFER_ID" '{
  id: $oid, description: "Consulta Padrão", value: "49.9",
  default: true, manual: false, product_link: "", image_url: null,
  offer_group_id: null, offer_group_name: null,
  currency: { symbol: "R$", code: "BRL", locale: "pt-BR" }
}')

ITEM_ID=$(api GET "/kanban_items?conversation=$DISPLAY_ID" | jq -r '.items[0].id // empty')

if [ -z "$ITEM_ID" ]; then
  BODY=$(jq -n --argjson f "$FUNNEL_ID" --arg s "$STAGE" --arg t "$NOME" \
    --argjson c "$DISPLAY_ID" --argjson o "$OFFER" \

```

```

--arg d "Consulta agendada para $DATA_CONSULTA às $HORA_CONSULTA (site de
agendamento)" '{
  kanban_item: {
    funnel_id: $f, funnel_stage: $s, position: 1,
    item_details: {
      title: $t, description: $d, status: "open", priority: "medium",
      conversation_id: $c, offers: [$o]
    }
  }
}'
api POST "/kanban_items" "$BODY" | jq -c '{id, funnel_stage, value: .item_details.value}'
else
  # mescla a oferta no item_details existente e reenvia completo
  DETAILS=$(api GET "/kanban_items/$ITEM_ID" | jq --argjson o "$OFFER" '.item_details | .offers =
[$o]')
  api PATCH "/kanban_items/$ITEM_ID" "$(jq -n --argjson d "$DETAILS" '{kanban_item:
{item_details:$d}}')" > /dev/null
  api POST "/kanban_items/$ITEM_ID/move_to_stage" \
    "$(jq -n --arg s "$STAGE" --argjson f "$FUNNEL_ID" '{funnel_stage:$s, funnel_id:$f}')" \
    | jq -c '{id, funnel_stage, value: .item_details.value}'
fi

```

Apêndice C — Erros comuns

Sintoma	Causa provável	Correção
<code>401 {"error":"Access to this endpoint is not authorized for bots"}</code>	Token de AgentBot	Use um Access Token de usuário (agente/admin)
<code>401</code> genérico	Token inválido ou expirado	Gere um novo em Perfil → Access Token
<code>404</code> em <code>/conversations/{id}/...</code>	Usou o <code>id</code> interno da conversa	Use o <code>display_id</code>
<code>422 {"message":"Phone number has already been taken"}</code>	Contato criado em paralelo	Refaça o <code>POST /contacts/filter</code> e use o <code>id</code> existente
<code>422 {"message":"Phone number should be in e164 format"}</code>	Telefone sem <code>+</code> /DDI ou com máscara	Normalize para <code>+5511999999999</code>
Mensagem com <code>status: "failed"</code> e <code>external_error: "Template not found or invalid template name"</code>	Template não aprovado, nome ou <code>language</code> divergente, ou <code>template_params</code> ausente fora da janela de 24h	Confira <code>GET /inboxes/13/whatsapp_templates</code> : <code>status</code> deve ser <code>APPROVED</code> e <code>language</code> deve bater exatamente
Variáveis aparecem vazias no WhatsApp	Chaves de <code>processed_params.body</code> fora de ordem ou faltando	As chaves <code>"1"</code> , <code>"2"</code> , ... correspondem a <code>{{1}}</code> , <code>{{2}}</code> , ...
Card perdeu título/descrição depois do <code>PATCH</code>	<code>item_details</code> foi enviado parcial	Leia o card antes com <code>GET /kanban_items/{id}</code> e reenvie o objeto completo
Valor do card ficou zerado	Faltou <code>default: true</code> na oferta	Marque uma oferta com <code>default: true</code>
<code>403 {"error":"Feature kanban_board is not enabled for this account"}</code>	Funil desabilitado	Contate o suporte NexTalk