



2026-2학기 데이터사이언스

2강. 클로드 코드와 지식 위키

2026. 9. 14.

클로드 코드

무엇이고, 어떻게 움직이나

클로드 코드

**터미널에서 내 폴더의 파일을 직접 읽고, 쓰고,
프로그램을 실행하는 클로드**

→ 파일을 올리고 내려받는 왕복이 없다.

"저 폴더의 강의노트를 읽고 정리해 줘" 가 한 문장으로 끝난다

같은 일을 시키면 이렇게 같린다

	웹 대화창	클로드 코드
파일 주기	하나씩 올리기	폴더를 가리키면 알아서 읽음
결과 받기	화면에서 복사	파일로 저장됨
중간 산출물	남지 않음	폴더에 쌓임
다시 하기	처음부터 다시 설명	규칙을 적어 두면 재현
안전	할 것이 없음	무엇을 허용할지 내가 정함

오늘 만들 위키가 세 번째와 네 번째 줄을 그대로 쓴다

데스크탑 앱에서 열까, 터미널에서 열까

엔진은 하나다 — CLAUDE.md · 설정 · MCP 가 양쪽에서 그대로 읽힌다

	데스크탑 앱	터미널 CLI
여는 법	앱을 켜고 Code 탭	cd 폴더 → claude
설치	앱에 들어 있음 — 따로 하지 않음	명령 한 줄로 따로 설치
고친 자리	나란히 놓고 눈으로 봄	글자로 읽음
여러 일	세션을 한 화면에 나란히	터미널 창을 여러 개
남의 컴퓨터	SSH · 클라우드 세션을 화면에서 고름	ssh 로 붙어 거기서 실행
좋은 점	터미널을 몰라도 됨 · 승인 화면이 읽기 쉬움	다른 명령과 이어 붙임 · 예약·반복 실행
아쉬운 점	사람이 쳐야 함 — 다른 프로그램이 대신 못 부름	검은 화면이 낯설

이 수업은 터미널을 기준으로 한다. 터미널에서 /desktop 을 치면 그 세션을 데스크탑 앱에서 이어 볼 수 있다.

작업 폴더

클로드를 연 그 폴더가 이번 작업의 전부다

터미널


```
$ mkdir my-wiki  
$ cd my-wiki  
$ claude
```

- 이 폴더 안을 읽고 쓴다. **밖은 보지 않는다**
- `CLAUDE.md` · 설정 · 스킬이 모두 **이 폴더 기준**
- 폴더 하나 = 프로젝트 하나 — 과목마다 따로 두면 규칙도 따로 간다
- 사고가 나도 이 폴더 안에서 끝난다


바탕화면이나 문서 폴더 전체에서 열지 않는다. 중요한 파일이 있는 곳에서 시작하면 되돌릴 수 없다.

대화창은 한 번 답하고, 에이전트는 돈다

대화창

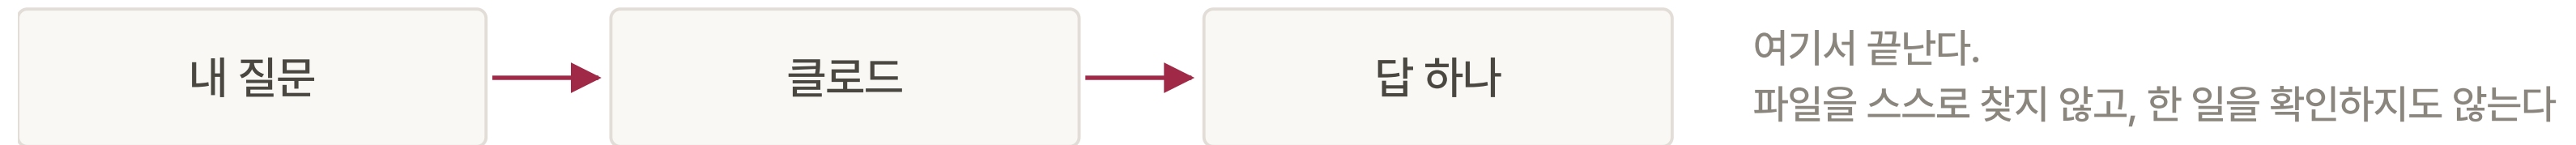

에이전트 루프

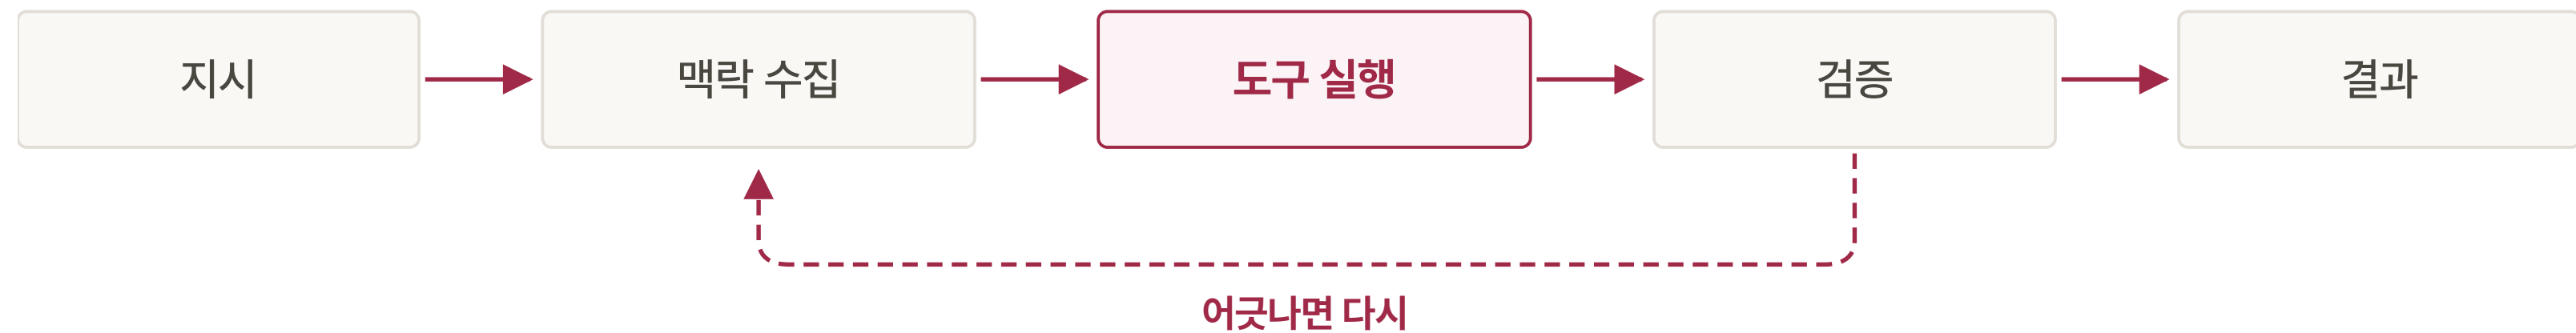

차이는 스스로 찾아 읽고, 한 일을 확인하고, 어긋나면 되돌아가는 것이다

에이전트 루프

에이전트 루프

- 1 **지시** "raw/ 의 강의노트를 정리해 줘"
- 2 **맥락 수집** CLAUDE.md · 폴더 목록 · 파일을 읽음
- 3 **도구 실행** 파일을 쓰고 명령을 돌림
- 4 **결과 검증** 스스로 확인하고 필요하면 2 로 되돌아감

한 문장을 시켰는데 파일을 여럿 건드리는 이유 — **루프가 스스로 여러 바퀴 돈다**

쓰는 도구는 다섯 갈래

갈래	무엇을 하나
읽기	파일 · PDF · 이미지
쓰기	새 파일 · 부분 수정
검색	이름과 내용으로 찾기
실행	터미널 명령 · 파이썬
웹	주소를 열어 읽기

실행이 끼어 있다. 그래서 승인을 물어본다 — 다음 장.

권한

그래서 물어본다 — 승인은 내가 한다

터미널

> raw/lectures 의 강의노트를 읽고 정리해 줘

파일을 읽겠습니다: raw/lectures/데이터사이언스/07-기술적분석.pdf

허용하시겠습니까? (y/n)

- 읽기는 대체로 안전
- 쓰기·삭제·실행은 무엇을 지우는지 보고 승인
- 승인 전에 무엇을 하려는지 한 줄 읽는 습관

위키 폴더를 따로 만들어 쓰면 사고가 나도 그 폴더 안에서 끝난다. **중요한 파일이 있는 폴더에서 시작하지 않는다.**

모드

모드	어떻게 움직이나	언제 쓰나
자동 auto	묻지 않고 끝까지 함	되돌릴 수 있는 폴더에서만
수동 default	쓰기 · 실행 때마다 승인을 물음	평소. 오늘 실습도 이것
편집 자동 수락 acceptEdits	파일 편집은 자동, 그 밖의 명령은 물음	같은 손질을 여러 파일에 반복할 때
계획 plan	읽기만 하고 할 일을 먼저 보여 줌	여러 파일을 한꺼번에 고치기 전

`Shift+Tab` 을 누르면 셋이 차례로 돌아간다. 지금 어느 모드인지는 입력창 아래에 찍힌다

계획 모드가 안전장치다. 고치기 전에 무엇을 할지 읽고, 승인해야 그때 손을 댄다.

모델

같은 클로드 코드 안에서, 어느 모델이 답할지 고른다

이름	성격	이 수업에서
fable	가장 센 것. 오래 걸리는 어려운 일	원인을 못 찾고 헤맬 때
opus	어려운 추론 · 긴 작업	분석 설계가 막힐 때
sonnet	일상 작업. 빠르고 고름	기본값. 대부분 이것으로 충분
haiku	짧고 단순한 일	파일 정리처럼 가벼운 일

- `/model` 지금 세션의 모델을 바꿈
- `/status` 지금 무엇으로 돌고 있는지 봄
- `/usage` 한도가 얼마나 남았는지 봄

Pro 구독의 기본값은 `sonnet` 이다. 위로 갈수록 **한도를 빨리 쓴다** — 한도가 차면 그 주 실습을 못 한다. 막히는 대목에서만 올려 쓰고 다시 내린다

CLAUDE.md

매 세션 시작에 자동으로 읽히는 규칙 파일

어디에 두느냐로 범위가 갈린다

~/ .claude/CLAUDE.md

전역 — 어느 폴더에서 열어도 읽힘

./CLAUDE.md

이 폴더 — 남과 공유할 수 있음

가장 많이 쓰는 자리

./CLAUDE.local.md

나만 — 공유하지 않음

셋이 다 있으면 **아래쪽이 이긴다** — 구체적인 것이 뺏는다

만들고 고치는 법

- `/init` — 폴더를 훑어 **초안을 만들어 줌**
- `/memory` — 지금 읽히는 파일을 열어 고침

무엇을 적나

- 이 폴더가 무엇을 하는 곳인지 한두 줄
- 폴더 규칙 — 어디를 고쳐도 되고 어디는 안 되나
- 금지 사항
- 자주 시키는 절차

말로 한 규칙은 다음 대화에서 사라진다. 파일에 적으면 매번 읽고 시작한다.

컨텍스트

클로드가 지금 들고 있는 것 — 대화 · 읽은 파일 · CLAUDE.md 전부

한 번에 들고 있을 수 있는 양에 **한도가 있다**. 넘으면 오래된 것부터 요약으로 접힌다

이런 증상이면	이렇게 한다
대화가 길어졌다	<code>/compact</code> 로 접는다
답이 엉뚱해지기 시작했다	<code>/compact</code> 위키 규칙 중심으로 — 방향을 붙인다
아예 다른 일로 넘어간다	<code>/clear</code> 로 비운다
얼마나 찾는지 모르겠다	<code>/context</code> 로 본다

파일을 많이 읽힐수록 빨리 찬다. 폴더를 통째로 읽히지 말고 **필요한 것만 @ 로 가리킨다**

세션

클로드를 켜 순간부터 끄는 순간까지가 한 세션

세션이 끝나면 **대화는 사라지고 파일은 남는다**. 규칙을 CLAUDE.md 에 적어 두는 이유가 이것이다

이어 쓰기

claude --continue	직전 것을 이어서
claude --resume	골라서 이어서
/rename	이름을 붙여 둬

새로 여는 게 나을 때

- 아예 다른 일로 넘어갈 때
- 같은 오류가 **계속 반복될 때**
- 컨텍스트가 다 찼을 때

터미널 창을 여러 개 열면 세션도 여러 개다. 같은 파일을 두 세션이 동시에 고치지 않게 맡은 자리를 나눈다.

지시가 좁을수록 결과가 좋아진다

- 1 무엇을 어디서 "고쳐 줘" 가 아니라 "07-기술적분석.md 의 표 두 번째 줄을 고쳐 줘"
- 2 한 번에 하나 세 가지를 한 문장에 담으면 하나만 제대로 된다
- 3 결과물의 형태를 정함 "표로" · "마크다운 파일 하나로" · "목록만"
- 4 @ 로 파일을 가리킴 @강의노트.pdf · @raw/lectures/ 처럼 폴더도 됨

흐린 지시 → 좁힌 지시

"강의노트 정리해 줘"

→ "@raw/lectures/도시경제학/ 의 PDF 를 읽고 개념마다 한 장씩 wiki/topics/ 에 만들어 줘. 만들 목록을 먼저 보여 줘."

잘못 고쳤을 때 · 에러가 났을 때

되감기

- 입력창이 빈 상태에서 `Esc` 두 번, 또는 `/rewind`
- 시점을 골라 그때로 되돌림
- **클로드가 편집 도구로 고친 것만** 되돌아감
- 터미널 명령으로 지운 파일은 **되돌아오지 않음**

작업이 이상한 방향으로 달리기 시작하면 `Ctrl+C` 로 먼저 멈춘다

에러

- 1 **화면을 그대로 준다** 복사해 붙이거나 `Ctrl+V` 로 캡처를 붙임
- 2 **세 가지를 적는다** 언제부터 · 무엇을 하면 · 어떤 증상
- 3 **같은 에러가 반복되면** CLAUDE.md 에 적고 새 세션으로 다시 시작

"전체 다 고쳐 줘" 는 범위를 넓혀 더 망가뜨린다. 한 파일 · 한 증상으로 좁힌다.

하지 말 것 셋

- **인증키 · 비밀번호를 대화창에 붙여 넣지 않는다** — 대화 기록과 로그에 남는다. 5주차에 받는 API 키가 이 경우다
- **권한을 통째로 건너뛰지 않는다** — `--dangerously-skip-permissions` 는 확인 없이 지우고 실행한다
- **되돌릴 수 없는 폴더에서 시작하지 않는다** — 위키는 `my-wiki/` 안에서만 돌린다

사고는 대개 "귀찮아서 다 허용" 에서 난다

5주차에 깃을 배우면 되돌리는 폭이 넓어진다. 그전까지는 **폴더를 통째로 복사해 두는 것**이 유일한 백업이다.

오늘 쓸 명령은 이만큼이다

터미널에서

claude	시작
claude --continue	직전 세션 이어서
claude --resume	골라서 이어서
claude doctor	설치 상태 진단

단축키

Shift+Tab	권한 모드 순환
Esc 두 번	되감기
Ctrl+C / Ctrl+D	중단 / 종료
Shift+Enter	줄바꿈

대화 중에

/init	CLAUDE.md 초안 만들기
/memory	CLAUDE.md 열어 고치기
/context	컨텍스트가 얼마나 찼나
/compact	대화 접기
/clear	비우고 새로
/rewind	되감기 메뉴
/permissions	무엇을 허용할지 정하기
/model	모델 바꾸기
/help	나머지 전부

외우지 않는다. **막히면 /help**

지식 위키

무엇을 왜 쌓는가

지난 학기 강의노트, 지금 어디 있나?

- 대여섯 과목의 노트가 다운로드 폴더에 흩어져 있다
- 시험 때 한 번 열고 다시 열지 않는다
- 과목끼리 어떻게 이어지는지는 아무도 이어 주지 않는다

매번 다시 읽는가, 쌓아 두는가

	파일을 올려 묻기	위키로 쌓기
질문할 때마다	처음부터 다시 읽음	이미 정리된 것을 읽음
과목 간 연결	물을 때만 잠깐	페이지에 남음
지난 학기 것	다시 올려야 함	그대로 있음
남는 것	대화 기록	내 폴더의 마크다운 파일

쌓이는 쪽이 학기가 갈수록 유리해진다

여기서 나는 모으고 묻고 판정한다. 페이지는 클로드가 쓴다

위키의 구조 (예시)

my-wiki/	
raw/	모은 것 - 클로드가 고치지 않는다
lectures/	강의노트 (과목별)
papers/	논문
talks/	콜로퀴움 · 세미나 발표자료
books/	전공서적 - 서지와 읽은 장의 메모
notes/	내가 쓴 것 - 필기 · 메모 · 아이디어
wiki/	클로드가 쓰는 것
topics/	개념과 방법론 - 집적경제 · 회귀분석
sources/	읽은 자료 한 건 = 한 장
index.md	전체 목록 log.md 언제 무엇을 넣었나
questions/	강의가 말해 주지 않은 것을 논의한 기록
CLAUDE.md	규칙 - 오늘 내가 쓴다

읽기 전용은 **raw · notes**, 클로드가 쓰는 곳은 **wiki · questions**

폴더를 나누는 이유 – 근거의 층위

어디서 온 말이나에 따라 무게가 다르다

갈래	무엇인가	어떻게 다루나
raw/papers	논문 — 동료심사를 거친 것	가장 무겁게. 주장의 근거로 쓸 수 있음
raw/lectures	강의노트 — 교수가 정리해 준 것	시험 범위의 기준. 개념 페이지의 뼈대
raw/talks · books	심사 없는 발표 · 저술	맥락과 사례로. 논문과 어긋나면 어긋난다고 적음
notes	내가 쓴 것	클로드는 읽고 인용만. 고치지 않음

남의 말과 내 생각이 한 페이지에서 섞이면 나중에 갈라낼 수 없다

페이지 두 종류, 규칙 셋

페이지

- `sources/` 읽은 자료 한 건 = 한 장 — 강의 · 논문 · 발표 · 책
- `topics/` 그 자료들에서 끌어낸 개념과 방법론

들어온 것을 먼저 한 장씩 남기고, 거기서 개념을 끌어낸다. 순서가 반대면 **근거 없는 개념 페이지**가 먼저 생긴다

`topics` 가 유일한 답은 아니다. `entity` (사람 · 기관 · 장소) · `themes` · `overviews` 처럼 갈라도 된다 — 내 자료의 성격과 내 선택에 달렸다

frontmatter — 네 줄

```
type: concept
title: "집적경제 (agglomeration economies)"
sources: ["도시경제학 3강"]
status: draft
```

규칙

- 1 출처를 문장 옆에 — (도시경제학 3강 p.12)
- 2 배운 것과 찾은 것을 절로 분리 — 뒤 절에 「확인 필요」
- 3 다른 페이지로 잇기 — 이을 곳 없으면 만들지 않음

규칙 ①이 하는 일. 노트에 없는 문장에는 출처가 없다. 규칙만 지키면 **지어낸 문장이** 저절로 드러난다.

위키의 CLAUDE.md 는 이렇게 생겼다

12쪽에서 본 `./CLAUDE.md` 자리다. **위키 규칙 다섯 줄**이 들어간다

CLAUDE.md

내 지식 위키

raw/ 와 notes/ 는 읽기 전용이다. 고치지 않는다.
사실 문장 옆에 출처를 적는다.
노트에 없는 것은 절을 갈라 「확인 필요」를 단다.
새 페이지를 만들기 전에 wiki/index.md 를 먼저 읽는다.
인제스트가 끝나면 index.md 와 log.md 를 갱신한다.

강의노트만이 아니다

같은 폴더에 이런 것도 들어간다

- **논문** — 세미나에서 읽은 것, 졸업논문 준비 자료
- **콜로퀴움 발표자료** — 학과 초청 강연, 학회 발표
- **전공서적** — 읽은 장의 요약과 서지
- **내 아이디어** — notes/ 에 날짜를 붙여 남긴다

넣는 방법은 종류를 가리지 않고 같다 — raw/ 에 놓고 인제스트를 시킨다

같은 개념이 강의·논문·발표에서 **한 페이지에 쌓이는 것**이 이 위키의 값어치

오늘 실습은 한두 개까지. 책을 통째로 넣을지 요약만 넣을지는 각자 정한다. 저작권이 있는 자료이므로 **위키는 비공개로 둔다.**

실습

내 지식 위키 만들기 — 약 1시간 20분

① 설치 확인 0:00-0:10

- 1 터미널을 연다 (맥 터미널 · 윈도우 PowerShell)
- 2 위키 폴더를 만든다 — `mkdir my-wiki && cd my-wiki`
- 3 `claude` 를 실행하고 로그인한다
- 4 "이 폴더에 뭐가 있어?" 라고 물어본다

되었는지 확인. 클로드가 빈 폴더라고 답한다.

막히면. 사전 과제에서 캡처해 온 오류 화면을 지금 함께 본다. 혼자 붙들고 있지 않는다 — 옆 사람과 화면을 맞춰 본다.

② 카파시의 글을 읽는다 0:10-0:30

위키의 틀은 오늘 내가 주지 않는다. 원문에서 각자 뽑아낸다

읽을 것 — 안드레이 카파시 Andrej Karpathy, llm-wiki.md (2026)

gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

- 1 주소를 클로드에게 주고 **한국어로 옮기게 한다**
- 2 번역에서 멈추지 않는다 — 특징 다섯 개를 뽑고 **근거 문장**을 달게 한다

프롬프트

"이 글을 한국어로 옮겨 줘. 그다음 파일을 올려 묻는 방식과 무엇이 다른지 특징을 다섯 개로 뽑고, 각각 원문의 어느 문장에서 나왔는지 달아 줘."

되었는지 확인. '위키는 LLM 이 쓰고 사람은 고르고 묻는다' '원자료는 고치지 않는다' '규칙 파일이 따로 있다' 같은 것이 잡히면 됐다.

③ 내 위키를 만들게 한다 0:30-0:55

카파시는 폴더 이름도 페이지 형식도 정해 주지 않는다. **그 자리를 내가 정한다**

- 1 **앞서 읽은 카파시의 원문을 그대로 붙여 넣는다** 글 자체가 "자기 LLM 에이전트에 복사해 붙여 넣으라"고 적고 있다
- 2 **이미 넣어 둔 자료를 보게 한다** 1주차에 my-wiki 에 강의노트를 두세 개 넣어 두었다
- 3 **안을 먼저 받고 고른다** 바로 만들게 하지 않는다 — 계획 모드로 받는다 (Shift+Tab)
- 4 고른 구조로 폴더와 `CLAUDE.md` 를 만들게 한다
- 5 자료 하나를 실제로 넣어 본다

프롬프트

(카파시의 글 전문을 붙여 넣고)

"이 글의 방식으로 내 위키를 만들려고 해. 이 폴더에 강의노트를 이미 몇 개 넣어 두었어. 그것부터 보고 내 자료에 맞는 폴더 구조와 CLAUDE.md 안을 두세 개 제안해 줘. 내가 고른 다음에 만들자."

되었는지 확인. 원자료 자리와 클로드가 쓰는 자리가 **갈려 있고**, CLAUDE.md 에 **내 말로 쓴 규칙**이 들어가 있다.

④ 나온 것을 읽어 본다 0:55-1:05

한 장을 끝까지 읽는다

- 1 `wiki/` 에서 페이지 하나를 연다
- 2 내가 준 자료에 없는 문장이 있는지 본다
- 3 출처가 붙어 어디서 왔는지 알 수 있는지 본다
- 4 `index.md` 와 `log.md` 가 갱신되었는지 본다

프롬프트

"이 페이지에서 내가 준 자료에 근거가 없는 문장을 찾아 표시해 줘.
내가 판단할게."

마음에 안 드는 것이 곧 다음 규칙이다

마음에 안 드는 것	CLAUDE.md 에 적을 말
출처가 없다	사실 문장 옆에 출처를 적는다
안 배운 말이 섞였다	자료에 없는 것은 절을 갈라 「확인 필요」를 단다
페이지가 잘게 쪼개졌다	이을 곳 없는 개념은 페이지로 만들지 않는다
영어 제목만 있다	제목은 국문(영문) 병기로 쓴다

되었는지 확인. 규칙을 적고 같은 자료를 다시 넣었을 때 결과가 달라진다.

⑤ 남의 위키를 보고 내 것을 고친다 1:05-1:20

볼 것	어떻게 생겼나
「 Compounding Wiki · 82일의 누적 」 joonan30.github.io/llm-wiki-labs/evolution/	신경과학 연구자의 운영 기록. 규칙 파일 376줄 · 일일 원장 · 역할별 사용법
「 LLM Wiki 로 연구실 지식 만들기 」 서울대 IDEA Lab · 2026. 4. 30. · 80쪽	같은 글에서 출발한 연구실 사례. 인제스트 · 질의 · 점검 을 실제로 돌려 보임

- 1 둘을 훑고 내 위키에 없는 것 두 개를 고른다
- 2 왜 필요한지 **한 줄로 적는다**
- 3 `CLAUDE.md` 를 고치고 같은 자료를 다시 넣어 본다

베끼지 않는다. **고른 이유를 말할 수 있는 것만** 가져온다

남의 위키는 그 사람의 자료와 일에 맞춰진 것이다. 그대로 옮기면 쓰지 않는 폴더만 늘어난다

제출물

- `CLAUDE.md` — 내 말로 쓴 규칙
- `wiki/index.md` · `wiki/log.md` — 무엇을 언제 넣었나

이 둘만 낸다. 페이지는 세지 않는다 — 규칙을 내 말로 썼는지, 넣은 것이 기록에 남았는지를 본다

폴더를 통째로 압축해 제출한다. 구조가 서로 달라도 된다 — **같은 글에서 서로 다른 위키가 나오는 것이 정상이다.** 5주차에 깃허브 비공개 저장소로 옮긴다.

제출은 이 주소로

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform

- 1 **구글 계정으로 로그인** 파일 업로드는 로그인해야 된다
- 2 **주차를 고른다** 오늘은 02주차_클로드코드와위키
- 3 학번 **열 자리**와 이름을 적는다
- 4 폴더를 압축해 올린다

다시 내도 된다. 앞서 낸 것을 덮어쓰지 않고 둘 다 남는다. 고쳐서 다시 내면 나중 것으로 본다.

학번과 이름이 그대로 폴더 이름이 된다. 띄어쓰기 없이 정확히 적는다. 매주 이 주소에서 주차만 바꿔 낸다

다음 주부터 – 매주 10분

- 1 그 주에 읽은 것을 `raw/` 에 넣는다 1분
- 2 인제스트를 시킨다 5분
- 3 출처 없는 문장이 없는지 훑는다 4분

두 주 밀리면 손을 놓게 된다. **밀리면 그 주 것만** 넣고 넘어간다

14주차 종합 과제를 이 위키로 쓴다

다음 주에 이 세 단계를 **스킬 하나로 묶는다**. 매번 프롬프트를 치지 않게 된다.

자료 출처

- 1부의 개념 · 명령 · 단축키 — 「Claude Code 한국어 입문 가이드」 cc101.axwith.com/ko (2026. 9. 9. 확인)
- 같은 내용의 원 출처 — 클로드 코드 공식 문서 code.claude.com/docs
- 5쪽의 실행 환경 비교 — 공식 문서 「Overview」와 「Desktop app」 (2026. 9. 14. 확인). **앱도 SSH·클라우드 세션으로 원격 실행을 한다** — 갈리는 것은 사람 없이 돌리는 일이다 (`--print` · Agent SDK 는 터미널만)
- 11쪽의 모델 — 공식 문서 「Model configuration」. **기본값은 구독 등급에 따라 다르다** (Pro 는 Sonnet, Max 는 Opus)
- 스킬 · 플러그인 · MCP · 서브에이전트는 **3주차**, 깃과 깃허브는 **5주차**에서 다룬다
- 6 · 9 · 15쪽의 터미널 화면과 프롬프트는 이 수업용으로 쓴 예시다. 공식 문서의 예제가 아니다
- 실습 ②의 원문 — Andrej Karpathy, 「LLM Wiki」 gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f (2026. 9. 13. 확인). **번역과 특징 정리는 학생이 직접 만든다**
- 실습 ④의 참고 위키 두 개 — 「Compounding Wiki · 82일의 누적」 joonan30.github.io/llm-wiki-labs/evolution/ · 서울대 IDEA Lab 「LLM Wiki 로 연구실 지식 만들기」 (2026. 4. 30., 80쪽). 둘 다 카파시의 같은 글에서 출발했다
- **명령과 화면은 버전마다 달라진다.** 막히면 `/help` 를 먼저 보고, 그다음 오류 메시지를 그대로 클로드에게 준다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr