互斥派发

fuSel = acceptCond(in.bits)

allow = ¬DIV忙
∧ (VDot请求 ∨ ¬VDot忙)
∧ ¬flush.valid ∧ ¬reset

v[i] = in.valid ∧ allow ∧ fuSel[i]

in.ready = allow ∧ selectedReady

r[i] = FU[i].in.ready

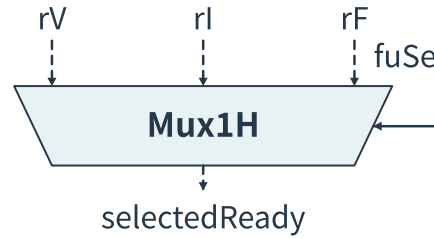
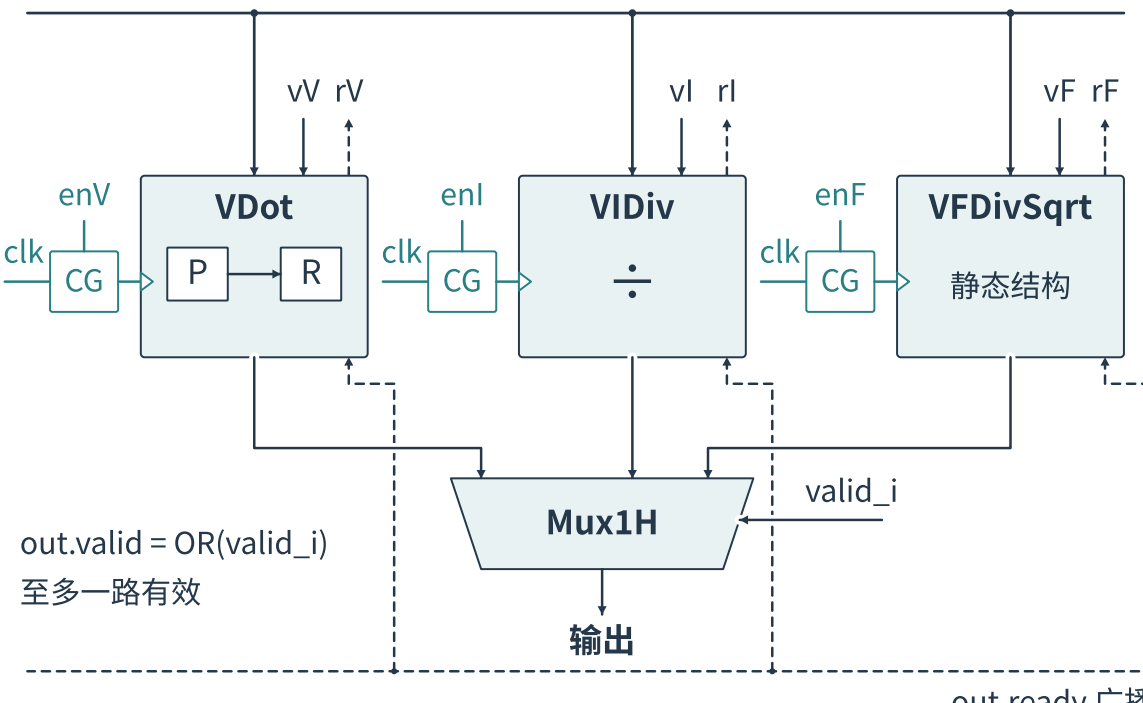
in.bits 广播