
S2-07 / EVIDENCE

取消与复位：看清事务保留和迁移


0f 真实父级 · 四个独立窗口 · 槽位为沿前状态

A 仅取消 P

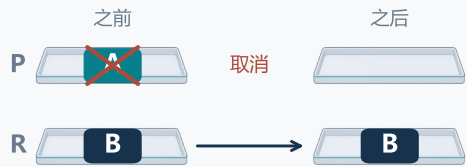


原 R 保留并输出

B 仅取消 R

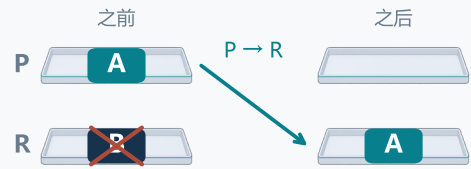


原 P 转入 R 后输出

C 两槽同时取消

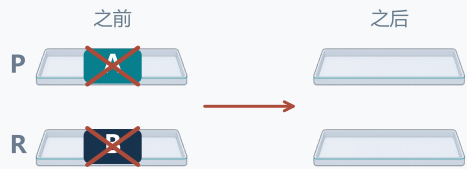

两槽 valid 均清除

D reset + redirect

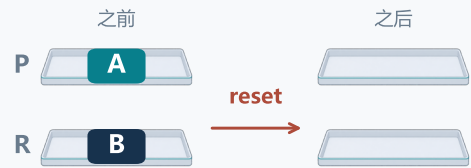

reset 优先 • 两槽失效

A / B 是各小图内的事务标记；空槽仅表示 valid=0。

取消按 ROB 判龄；程序年龄、cycle、真实 seq 和来源保留在图注及附件。