

# Vorlagenmanagement für *Mail-Service*

ING. THOMAS HERZOG



BACHELORARBEIT

Nr. S1310307011-A

eingereicht am  
Fachhochschul-Bachelorstudiengang

Software Engineering

in Hagenberg

im Juli 2015

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Gegenstands

Gegenstand??

im

Semester??

Betreuer:

FH-Prof. DI Dr. Dobler

# Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Hagenberg, am 14. Juli 2015

Ing. Thomas Herzog

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erklärung</b>	<b>iii</b>
<b>Kurzfassung</b>	<b>vi</b>
<b>Abstract</b>	<b>vii</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1 Das Unternehmen curecomp Software Service GmbH . . . . .	1
1.2 Das Vorlagenmanagement für den <i>Mail</i> -Service . . . . .	2
1.3 Die Rahmenbedingungen . . . . .	3
<b>2 Das Ziel des Projekts</b>	<b>4</b>
2.1 Die funktionalen Ziele . . . . .	5
2.1.1 Die Persistenz der Vorlagen . . . . .	5
2.1.2 Die Mehrsprachigkeit der Vorlagen . . . . .	5
2.1.3 Die Variablen für die Vorlagen . . . . .	5
2.1.4 Die Mehrsprachigkeit der Variablen . . . . .	6
2.1.5 Die automatische Registrierung der Variablen . . . . .	6
2.1.6 Die Verwaltung der Vorlagen über eine Webseite . . . . .	6
2.2 Die technischen Ziele . . . . .	7
<b>3 Das Lösungskonzept</b>	<b>8</b>
3.1 Die Spezifikation des Vorlagenmanagements . . . . .	9
3.1.1 Die Schnittstellen und abstrakten Klassen . . . . .	9
3.2 Die Spezifikation der Vorlagenintegration . . . . .	17
3.2.1 Das Vorlagenmanagement in <i>Typescript</i> . . . . .	18
3.2.2 Das Vorlagenmanagement in <i>CDI 1.1 (JSR 346)</i> . . . . .	18
3.2.3 Das Vorlagenmanagement in <i>JSF 2.2 JSR 344</i> . . . . .	19
3.2.4 Das Vorlagenmanagement in <i>Mail</i> -DB-Schema . . . . .	19
<b>4 Die Realisierung</b>	<b>20</b>
4.1 Die Implementierung der Spezifikationen . . . . .	22
4.1.1 Die Implementierung für <i>CKEditor</i> . . . . .	22
4.1.2 Die Implementierungen für <i>CDI</i> . . . . .	28

4.1.3	Die Implementierungen für <i>JSF</i> . . . . .	33
4.2	Die Vorlagenmanagement Beispielanwendung . . . . .	36
4.2.1	Die Verwendung in einem <i>Business</i> -Service . . . . .	36
4.2.2	Die Verwendung über eine <i>Web</i> -Oberfläche . . . . .	39
<b>5</b>	<b>Die Analyse und Tests</b> . . . . .	<b>43</b>
5.1	Die Tests . . . . .	43
5.1.1	Die Tests der <i>CDI</i> -Erweiterung . . . . .	44
5.1.2	Die Tests des Vorlagenmanagements . . . . .	45
5.2	Die erreichten Ziele . . . . .	45
5.2.1	Das Vorlagenmanagemen über <i>CKEditor</i> . . . . .	45
5.2.2	Das Vorlagen- <i>Management</i> in einer <i>CDI</i> -Umgebung . . . . .	46
5.2.3	Das Vorlagen- <i>Management</i> in <i>JSF</i> . . . . .	46
5.2.4	Das Vorlagen- <i>Management</i> in <i>Mail</i> -DB-Schema . . . . .	46
	<b>Quellenverzeichnis</b> . . . . .	<b>47</b>

# Kurzfassung

TODO: Add german summary here

# Abstract

TODO: Add english summary here

# Kapitel 1

## Einleitung

Die vorliegende Sachlage beschäftigt sich mit der Konzeption und Implementierung eines Vorlagenmanagement für den, in der theoretischen Bachelorarbeit konzipierten, *Mail-Service*. Das Vorlagenmanagement stellt einen essentiellen Teil des *Mail-Service* dar, mit dem sich parametrisierte *E-Mail*-Vorlagen erstellen lassen. Das Vorlagenmanagement soll es den BenutzerInnen ermöglichen einfach eigene parametrisierte *E-Mail*-Vorlagen zu erstellen, die in einer Anwendung, die den *Mail-Service* nutzen, verwendet werden können, um benutzerdefinierte *E-Mail*-Nachrichten zu versenden. Mit dem Vorlagenmanagement ist es nicht mehr erforderlich die *E-Mail*-Vorlagen statisch zu definieren und die *E-Mail*-Vorlagen können von den BenutzerInnen nach ihren Wünschen angepasst werden.

Aufgrund des Umfangs des konzipierten *Mail-Service* wurde entschieden sich vorerst auf das Vorlagenmanagement zu konzentrieren. Das Vorlagenmanagement wird für den *Mail-Service* entwickelt, könnte jedoch ohne weiteres auch in anderen Anwendungen verwendet werden, sofern diese Anwendungen die technischen Voraussetzungen erfüllen. Das Vorlagenmanagement wird als eigene Softwarekomponente entwickelt und wird keine Abhängigkeiten auf Ressourcen des *Mail-Service* aufweisen.

### 1.1 Das Unternehmen curecomp Software Service GmbH

Das Vorlagenmanagement wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen *curecomp Software Service GmbH* erstellt. Das Unternehmen *curecomp* ist ein Dienstleister im *Supplier-Relationship-Management (SRM)* und betreibt eine eigene Softwarelösung namens *clevercure*. Die Softwarelösung *clevercure* besteht aus den folgenden Anwendungen:

- *CleverWeb* ist eine *Web*-Anwendung für den webbasierten Zugriff auf



*clevercure*.

- *CleverInterface* ist eine Schnittstellenanwendung für den XML-basierten Datenimport und Datenexport zwischen *clevercure* und den *ERP*-Systemen der Kunden.
- *CleverSupport* ist eine unternehmensinterne *Web*-Anwendung zur Unterstützung für die Abwicklung von *Support*-Prozessen.
- *CleverDocument* ist ein Dokumentenmanagementsystem für die Verwaltung aller anfallender Dokumente innerhalb von *clevercure*.
- *CCMail* ist die bestehende *Mail*-Anwendung für den Versand der *E-Mail*-Nachrichten innerhalb von *clevercure*, die durch *CleverMail* abgelöst werden soll.

Das Vorlagenmanagement wird von den Anwendungen innerhalb von *clevercure* verwendet werden bevor der *Mail*-Service fertiggestellt wird, da es bereits Softwarekomponenten innerhalb der Anwendungen von *clevercure* gibt, die darauf angewiesen sind.

## 1.2 Das Vorlagenmanagement für den *Mail*-Service

Mit dem Vorlagenmanagement können *E-Mail*-Vorlagen einerseits von den EntwicklerInnen und BenutzerInnen benutzerdefiniert und parametrisiert erstellt werden. Damit können *E-Mail*-Vorlagen dynamisch auch zur Laufzeit erstellt, modifiziert und gelöscht werden. Es sind keine statischen *E-Mail*-Vorlagen mehr nötig und alle damit verbunden Nachteile wie z.B.

- das neu Kompilieren und Einspielen bei Änderungen der *E-Mail*-Vorlagen,
- keine Möglichkeit für benutzerdefinierten Vorlagen oder
- keine Möglichkeit der Nutzung von dynamischen Parametern in den *E-Mail*-Vorlagen

eliminiert werden. Das Vorlagenmanagement kann auch in einem anderen Kontext verwendet werden, wobei sich die vorliegende Sachlage ausschließlich mit der Verwendung des Vorlagenmanagement innerhalb des *Mail*-Service beschäftigen wird. Obwohl das Vorlagenmanagement als eigene Softwarekomponente implementiert wird, wird die vorliegende Sachlage aufzeigen, wie sich das Vorlagenmanagement in Anwendungen im Kontext von *E-Mail*-Vorlagen verwendet lässt.

### 1.3 Die Rahmenbedingungen

Das Vorlagenmanagement wird in Java in der Version 8 implementiert und wird sich an der *Java-Enterprise-Edition 7 (JEE-7)* Spezifikation orientieren, wobei folgende Teilspezifikationen Anwendung finden werden:

- *Java-Persistence-API 2.1 (JPA)* ist die Spezifikation für die Persistenz.
- *Context and dependency Injection 1.1 (CDI)* ist die Spezifikation für kontextabhängige Injektion innerhalb einer *JEE7*-Umgebung.
- *Java-Server-Faces 2.2 (JSF)* ist die Spezifikation der *View*-Technologie.

Damit wird das Vorlagenmanagement mit den aktuellsten Standards implementiert und wird daher für die Zukunft gut gewappnet sein. Die Funktionalität des Vorlagenmanagement wird weitestgehend ohne die Verwendung spezieller Bibliotheken implementiert. Es werden Integrationen des Vorlagenmanagement in die folgende Technologien implementiert:

- Integration in *CDI*:  
Innerhalb einer *CDI*-Umgebung werden Ressourcen des Vorlagenmanagements kontextabhängig zur Verfügung gestellt.
- Integration in *JSF*:  
Mit der *View*-Technologie *JSF* wird eine Webseite erstellt, über welche die Vorlagen verwaltet werden.
- Integration in *Typescript*:  
Mit *Typescript* wird ein *Plugin* für den *Rich-Editor CKEditor* implementiert, welches die Variablen für eine *E-Mail*-Vorlage innerhalb des *CKEditors* verwaltet.

Als Entwicklungsumgebung wird die *IDE IntelliJ* verwendet, die eine bekannte Entwicklungsumgebung im *Java*-Umfeld ist und ein Produkt des Unternehmens *Jetbrains* mit Sitz in Tschechien ist. Als Applikationsserver wird *Wildfly 10.0.0*, vormals *JbossAS* genannt, des Unternehmens *Redhat* verwendet, der ein zertifizierter *JEE-7*-Server ist und somit alle benötigten Spezifikationen unterstützt. Es wird so weit wie möglich vermieden Bibliotheken von Drittanbietern zu verwenden, außer sie sind für die Funktionalitäten des Vorlagenmanagements unerlässlich oder bieten einen essentiellen Vorteil.

## Kapitel 2

# Das Ziel des Projekts

Ziel ist es die Softwarekomponente Vorlagenmanagement für den *Mail*-Service zu implementieren, mit dem *E-Mail*-Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Das Vorlagenmanagement stellt einen essentiellen Teil des *Mail*-Service dar und wird auch von mehreren Anwendungen verwendet werden. Die verschiedenen Anwendungen, die das Vorlagenmanagement verwenden, sind ebenfalls in Java implementiert, werden aber in unterschiedlichen Laufzeitumgebungen betrieben wie z.B.:

- *IBM-Integration-Bus (IIB)*  
ist ein proprietäres Produkt des Unternehmens *IBM*, für *XML*-Konvertierungen und den *XML*-basierten Datenimport und Datenexport.
- *Wildfly*  
ist ein zertifizierter *JEE-7* Applikationsserver des Unternehmens *Red-hat*.

Die verschiedenen Anwendungen von *clevercure* sollen mit geringsten Aufwand in der Lage sein *E-Mail*-Vorlagen zu verwenden und *E-Mail*-Nachrichten auf Basis dieser *E-Mail*-Vorlagen zu erstellen. Dabei sollen die Abhängigkeiten der Anwendungen zu dem Vorlagenmanagement so gering wie möglich gehalten werden, sowie nur vorgegebene Schnittstellen verwendet werden. Wird eine *E-Mail*-Nachricht von einer Anwendung auf Basis einer *E-Mail*-Vorlage erstellt, so müssen dessen enthaltene Variablen beim Zeitpunkt des Erstellens der *E-Mail*-Nachricht aufgelöst und serialisiert werden, damit die *E-Mail*-Nachricht mit denselben Daten zu jedem Zeitpunkt erneut versendet werden kann. Für die Anwendungen soll nicht erkennbar sein wie die *E-Mail*-Nachrichten nach ihrer Erstellung weiter verwendet werden. Zurzeit interagieren die Anwendungen direkt mit der Datenbank anstatt von ihr abstrahiert zu sein und sind daher stark an die bestehende Anwendung *CCMail* gekoppelt bzw. an dessen Datenbankschema.

## 2.1 Die funktionalen Ziele

Für das Vorlagenmanagement wurden die folgende funktionalen Anforderungen definiert.

### 2.1.1 Die Persistenz der Vorlagen

Die Vorlagen müssen innerhalb einer Datenbank persistent gehalten werden. Da das Vorlagenmanagement vorerst exklusiv für den *Mail*-Service verwendet wird, soll die Persistenz der Vorlagen innerhalb des *Mail*-DB-Schema realisiert werden. Die persistenten Vorlagen müssen versioniert werden, damit diese von anderen Entitäten referenziert werden können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sich die referenzierte Vorlage geändert hat, wodurch die Konsistenz verloren gehen würde. Persistente Vorlagen müssen explizit freigegeben werden bevor diese verwendet dürfen. Nach einer Freigabe darf die Vorlage nicht mehr geändert werden.

### 2.1.2 Die Mehrsprachigkeit der Vorlagen

Die Vorlagen müssen in mehreren Sprachen erstellt und verwaltet werden können, wobei eine Sprache als Standardsprache zu definieren ist und es für diese Sprache immer einen Eintrag geben muss. Auf die Standardsprache wird zurückgegriffen, wenn es für eine angeforderte Sprache keinen Eintrag gibt. Somit ist gewährleistet, dass immer eine Vorlage für jede angeforderte Sprache zur Verfügung steht. Es ist nicht erforderlich dass dieselben Variablen über alle definierte Sprachen gleich sind. Es dürfen in einer Vorlage, die in mehreren Sprachen definiert wurde, eine unterschiedliche Anzahl oder unterschiedliche Variablen definiert sein.

### 2.1.3 Die Variablen für die Vorlagen

Die Vorlagen werden für einen bestimmten *Mail*-Typ definiert, der einen bestimmten Kontext darstellt wie z.B.

- ein Benutzer wurde erstellt,
- eine Bestellung wurde erstellt oder
- ein Dokument wurde hochgeladen.

Für die Vorlagen, die für einen bestimmten *Mail*-Typ erstellt werden können, sollen Variablen zur Verfügung gestellt werden können wie z.B.:

- *CURRENT\_USER* ist der Benutzer, der die *E-Mail*-Nachricht erstellt halt.
- *ORDER\_NUMBER* ist die Nummer der erstellten Bestellung.

Die EntwicklerInnen sollen für einen bestimmten *Mail*-Typ in der Lage sein einfach Variablen zu definieren, die von den BenutzerInnen beim Erstellen einer Vorlage für den korrespondierenden *Mail-Typ* frei verwendet werden können. Die Variablen sollen auch global definiert werden können und in allen Vorlagen anwendbar sein. Die EntwicklerInnen müssen in der Lage sein die Menge der zur Verfügung stehenden Variablen zur Laufzeit aufgrund von bestimmten Zuständen verändern zu können. Die Menge der Variablen könnte z.B von Berechtigungen der BenutzerInnen abhängig sein.

#### 2.1.4 Die Mehrsprachigkeit der Variablen

Die zur Verfügung stehenden Variablen werden durch die EntwicklerInnen statisch definiert und müssen einen Titel und eine Beschreibung einer Variable zur Verfügung stellen. Der Titel und die Beschreibung der Variable müssen mehrsprachig zur Verfügung stehen, wobei als Standardsprache Englisch zu verwenden ist.

#### 2.1.5 Die automatische Registrierung der Variablen

Innerhalb einer *CDI*-Umgebung sollen die definierten Variablen beim Start des *CDI-Containers* automatisch gefunden und registriert werden. Die automatische Registrierung der Variablen soll mit einer *CDI-Extension* (*javax.inject.spi.Extension*) realisiert werden, die beim Start des *CDI-Containers*, die Variablen findet und registriert. Mit einer automatischen Registrierung der Variablen wird erreicht das neu definierte Variablen automatisch gefunden und registriert werden und somit nicht manuell registriert werden müssen, was ein gewisses Risiko in sich birgt, wenn Variablen vergessen werden.

#### 2.1.6 Die Verwaltung der Vorlagen über eine Webseite

Die Vorlagen sollen über eine Webseite verwaltet werden können. Die Webseite soll mit der *View*-Technologie *JSF* implementiert werden. Über einen *FacesConverter* soll die Vorlage von der *View*-Repräsentation in die Repräsentation der verwendeten *Template-Engine* konvertiert werden.

Das folgende *HTML-Markup* enthält die Variablen in ihrer *HTML*-Repräsentation wie sie in dem *Rich-Editor* verwendet wird.

Der folgende Text stellt das konvertierte *HTML-Markup* aus 2.2 als *Freemarker-Template* dar.

Als *Rich-Editor* soll *CKEditor* verwendet werden, da es für diesen *Rich-Editor* von *primefaces-extensions* eine *JSF*-Integartion in Form einer *JSF*-Komponente zur Verfügung gestellt wird. Dadurch entfällt die Integration eines reinen *Javascript Rich-Editors* der keine Integartion in den Lebenszyklus von *JSF* hat und daher auch keine *AJAX*-Events unterstützt, die von *JSF* verarbeitet werden können.

**Programm 2.1:** *HTML-Markup* einer Vorlage

```
<p>Das ist eine Variable:</p>
<p>
  <span class="variable" title="Beschreibung" data-variable="VAR_1">
    Variable 1
  </span>
</p>
```

**Programm 2.2:** Konvertiertes *HTML-Markup* als *Freemarker-Template*

```
<p>Das ist eine Variable:</p>
<p>
  ${module.core.VariableHolder["VAR_1"]}("Variable nicht gefunden")}
</p>
```

## 2.2 Die technischen Ziele

Als technische Ziele wurde die Implementierung in *Java 8*, die Integration in eine *CDI*-Umgebung und die komponentenorientierte Entwicklung des Vorlagenmanagements definiert. Das Templatenmanagement soll als eine eingeständige Softwarekomponente implementiert werden, die ohne großen Aufwand in anderen Anwendungen verwendet werden kann, sofern die technischen Voraussetzungen wie die Version von *Java* und die Unterstützung der verwendeten Bibliotheken, erfüllt sind. Das Vorlagenmanagement soll Schnittstellen definieren, die Funktionalitäten des Vorlagenmanagements nach außen offenlegen, ohne dass die Anwendungen in Berührung mit konkreten Implementierungen kommen.

## Kapitel 3

# Das Lösungskonzept

In diesem Kapitel wird der Lösungsansatz und die Spezifikation des Vorlagenmanagements erörtert. Bei der Spezifikation handelt es sich um Schnittstellen und abstrakte Klassen, die die Struktur des Vorlagenmanagements definieren. Diese Schnittstellen und abstrakten erlauben es Implementierungen für verschiedene *Template-Engines* wie z.B

- *Freemaker*,
- *Velocity* oder
- *Thymeleaf*

zur Verfügung zu stellen, wobei die abstrakten Klassen die gemeinsam nutzbare Logik implementieren, die über die verschiedenen *Template-Engines* verwendet werden kann.

Mit der Möglichkeit die verschiedensten *Template-Engines* verwenden zu können, wird erreicht dass das Vorlagenmanagement sehr flexibel ist. Bei dem Wechsel zu einer anderen *Template-Engine* müssen nur die *Expressions* einer Vorlagen in die *Template-Engine* spezifischen *Expressions* umgewandelt werden.

### 3.1 Die Spezifikation des Vorlagenmanagements

Dieses Kapitel behandelt die erstellten Spezifikationen des Vorlagenmanagements. Auf Basis dieser Spezifikationen wird das Vorlagenmanagement und die Integrationen in die verschiedenen Umgebungen und Technologien implementiert. Die erstellten Spezifikationen sind frei von Abhängigkeiten auf konkrete Implementierungen jeglicher Art. Sie haben nur Abhängigkeiten auf andere Spezifikationen wie die *JEE-7* Spezifikation.

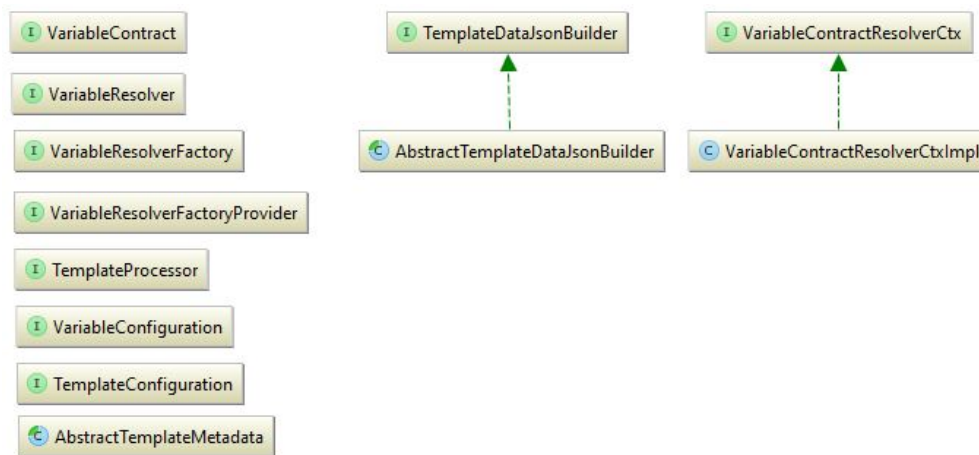


Abbildung 3.1: Klassenhierarchie der Vorlagen-API

#### 3.1.1 Die Schnittstellen und abstrakten Klassen

Dieser Abschnitt behandelt die implementierten Schnittstellen und abstrakten Klassen des Vorlagenmanagements. Die abstrakten Klassen implementieren die gemeinsam nutzbaren Funktionalitäten, welche von allen konkreten Implementierungen des Vorlagenmanagements genutzt werden können. Diese Spezifikationen spezifizieren Aspekte des Vorlagenmanagements wie

1. das Variablenmanagement innerhalb des Vorlagenmanagements,
2. die Handhabung von Variablen in einer Vorlage
3. die Abbildung der Metadaten einer Vorlage und
4. das Erstellen des *JSON*-Objekts, welches die Daten für die Vorlage beinhaltet.

##### Die Schnittstelle *VariableContract*

Die Schnittstelle *VariableContract* spezifiziert eine Variable, die in einer Vorlage verwendet werden kann. Objekte dieser Schnittstelle werden beim Anwendungsstart registriert und können grundsätzlich in allen Vorlagen ver-



wendet werden. Eine Variable ist einem Modul zugeordnet, in dem die Variable bezüglich ihres Namen eindeutig sein muss. Das Modul wird über einen *String* definiert. Die Mehrsprachigkeit einer Variable wird über Enumerationen realisiert, wobei jede Variable jeweils einen Schlüssel für den Titel und die Beschreibung bereit stellt.

Da es sich bei einer Variable um statische Daten handelt, also die Variablen sind schon zur Kompilierungszeit bekannt, ist angedacht, dass die Variablen mit dem *Java*-Typ *enum* implementiert werden, dass die Schnittstelle *VariableContract* implementiert. Durch die Abbildung der Variablen mit dem *Java*-Typ *enum* können mehrere Variablen in einer Klasse definiert werden, wobei eine einzelne Enumeration ein Objekt der Schnittstelle *VariableContract* darstellt. Alle Variablen die mit einer *enum* abgebildet werden, sollten demselben Modul zugeordnet sein, obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist. Die Zuordnung der Variablen zum selben Modul erleichtert die Wartung und Strukturierung der Variablen. Die Variablen, die mit einer *enum* definiert wurden, werden innerhalb des Vorlagenmanagements trotzdem als einzelne Objekte der Schnittstelle *VariableContract* betrachtet. Die Tatsache dass die Variablen mit einer *enum* abgebildet wurden, ist für das Vorlagenmanagement nur beim Registrieren der Variablen von belang und nicht bei deren weiterer Verwendung.

Eine Variable ist über seine *Id* eindeutig referenzierbar, wobei sich die *Id* aus dem Modulnamen und den Variablennamen zusammensetzt (Bsp. module.core.VAR\_1). Die *Id* hält sich dabei an die Namenskonvention eines *Java*-Paketnamen. Da der Variablenname immer auf diese Weise zusammengesetzt werden sollte, wurde die Methode *String getId()*; als *default Methode* implementiert, was seit *Java 8* möglich ist. Ein EntwicklerIn muss diese Methode nicht mehr implementieren, obwohl es immer noch möglich ist diese Methode zu überschreiben. Auch die Methode *String toInfoString()* wurde als *default Methode* implementiert, da auch diese Methode nicht von den EntwicklerInnen implementiert werden sollte, da ihre Funktionalität sich nicht ändern sollte.

**Programm 3.1:** VariableContract.java

```
1 public interface VariableContract extends Serializable {
2
3     String getName();
4
5     String getModule();
6
7     Enum<?> getInfoKey();
8
9     Enum<?> getLabelKey();
10
11     default String getId() {
12         return getModule() + "." + getName();
13     }
14
15     default String toInfoString() {
16         final String ls = System.lineSeparator();
17         final StringBuilder sb = new StringBuilder();
18         sb.append("contract  : ").append(this.getClass().getName())
19           .append(ls)
20           .append("id        : ").append(getId())
21           .append(ls)
22           .append("name      : ").append(getName())
23           .append(ls)
24           .append("label-key : ").append((getLabelKey() != null)
25                               ? getLabelKey().name()
26                               : "not available")
27           .append(ls)
28           .append("info-key  : ").append((getInfoKey() != null)
29                               ? getInfoKey().name()
30                               : "not available")
31           .append(ls)
32           .toString();
33     }
34 }
```

### Die Schnittstelle *VariableResolver*

Die Schnittstelle *VariableResolver* spezifiziert wie der aktuelle Wert der Variablen aufgelöst wird. Eine Variable wird in einer Vorlage verwendet und beim Erstellen eines Datenbankeintrags, der diese Vorlage verwendet, müssen die aktuellen Werte der beinhalteten Variablen aufgelöst werden. Da der aktuelle Wert der Variable kontextabhängig ist, wird beim Auflösen des Werts der Variable ein Kontext bereitgestellt, über den kontextabhängige Daten vom EntwicklerIn bereitgestellt werden können, die in einer Implementierung der Schnittstelle *VariableResolver* angewendet werden können. Dadurch kann die Variable in mehreren Kontexten verwendet werden und

auch kontextabhängig aufgelöst werden.

**Programm 3.2:** VariableResolver.java

```
1 @FunctionalInterface
2 public interface VariableResolver {
3
4     String resolve(VariableContract variable,
5                   VariableContractResolverContext ctx);
6 }
```

Die Schnittstelle *VariableResolver* wurde als *FunctionalInterface* implementiert. Ein *FunctionalInterface* ist eine Schnittstelle, die nur eine abstrakte Methode definiert, die implementiert werden muss. Eine Implementierung eines *FunctionalInterface* kann über eine *Lambda*-Funktion oder Methodenreferenz bereitgestellt werden, wodurch die Notwendigkeit einer anonymen Implementierung oder der Implementierung einer Klasse für diese Schnittstelle entfällt. Dieser Ansatz macht den Quelltext lesbarer, obwohl angemerkt sei, dass dieser Ansatz sich negativ auf das Laufzeitverhalten auswirkt, was in der Art und Weise der Ausführung einer *Lambda*-Funktion oder Methodenreferenz begründet ist. Die negativen Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten können, im Bezug auf das Vorlagenmanagement, vernachlässigt werden.

**Die Schnittstelle *VariableResolverFactory***

Die Schnittstelle *VariableResolverFactory* spezifiziert wie Objekte der Schnittstelle *VariableResolver* produziert werden. Objekte dieser Schnittstelle können Objekte der Schnittstelle *VariableResolver* für jede Implementierung der Schnittstelle *VariableContract* produzieren, obwohl es zu empfohlen ist, dass es eine Implementierung der Schnittstelle *VariableResolverFactory* je Modul zur Verfügung gestellt wird.

**Programm 3.3:** VariableResolverFactory.java

```
1 @FunctionalInterface
2 public interface VariableResolverFactory extends Serializable {
3
4     VariableResolver getVariableResolver(VariableContract contract,
5                                         VariableContractResolverCtx ctx);
6 }
```

Die Schnittstelle *VariableResolver* wurde ebenfalls als *FunctionalInterface*

implementiert, damit Implementierungen über eine *Lambda*-Funktion oder eine Methodenreferenz bereitgestellt werden kann.

### Die Schnittstelle *VariableResolverFactoryProvider*

Die Schnittstelle *VariableContractFactoryProvider* spezifiziert wie Objekte der Schnittstelle *VariableResolverFactory* produziert werden. Ein Objekt der Schnittstelle *VariableResolverFactoryProvider* kann Objekte der Schnittstelle *VariableResolverFactory* für die Schnittstelle *VariableContract*, einer Ableitung von dieser Schnittstelle oder einer konkreten Implementierung dieser Schnittstelle zur Verfügung stellen.

**Programm 3.4:** VariableResolverFactoryProvider.java

```
1 @FunctionalInterface
2 public interface VariableResolverFactoryProvider extends Serializable {
3
4     VariableResolverFactory getVariableResolverFactory
5         (Class<? extends VariableContract> contractType);
6 }
```

Die Schnittstelle *VariableResolverFactoryProvider* wurde auch als *FunctionalInterface* implementiert um Implementierungen über eine *Lambda*-Funktion oder Methodenreferenz zur Verfügung stellen zu können.

### Die Schnittstelle *VariableContractResolverCtx*

Die Schnittstelle *VariableContractResolverCtx* spezifiziert den Kontext, der bei der beim Auflösen des aktuellen Werts einer Variablen zur Verfügung gestellt wird. Dieser Kontext stellt alle Daten bereit, die beim Auflösen des aktuellen Werts einer Variable benötigt werden. Es wird auch ermöglicht, dass Benutzerdaten im Kontext definiert werden können, die bei beim Auflösen des aktuellen Werts einer Variable verwendet werden können. Es wurde bewusst vermieden, dass beim Auflösen eines aktuellen Werts einer Variable bekannt ist, in welcher Vorlage die Variable verwendet wird. Dadurch bleibt die Handhabung der Variablen einer Vorlage entkoppelt von der Vorlage selbst. Dadurch wäre es möglich die Variablen außerhalb vom Vorlagenmanagements zu verwenden.

**Programm 3.5:** VariableContractResolverCtx.java

```
1 public interface VariableContractResolverCtx {  
2  
3     Locale getLocale();  
4  
5     ZoneId getZoneId();  
6  
7     TimeZone getTimeZone();  
8  
9     <T> T getUserData(Object key,  
10                      Class<T> clazz);  
11 }
```

### Die Schnittstelle *TemplateProcessor*

Die Schnittstelle *TemplateProcessor* spezifiziert wie die Vorlagen behandelt werden. Objekte dieser Schnittstelle können Variablen in einer Vorlage, einer bestimmten *Template-Engine* finden und konvertieren. Ein *TemplateProcessor* muss ebenfalls in der Lage sein ungültige Variablen innerhalb einer Vorlage zu finden, wobei eine ungültige Variable eine Variable ist, die nicht registriert ist und somit auch der aktuelle Wert der Variable nicht aufgelöst werden kann.

Eine konkrete Implementierung dieser Schnittstelle ist eine Implementierung für eine bestimmte *Template-Engine*, da die in der Vorlage verwendeten *Expressions* spezifisch für die verwendete *Template-Engine* sind.

Besonders sind beiden folgenden Methoden hervorzuheben.

```
String replaceExpressions(String template,  
                          Function<VariableContract, String> converter);  
  
String replaceCustom(String template,  
                     Pattern itemPattern,  
                     Function<String, String> converter);
```

Diese Methoden verwenden als Formalparameter für den benötigte Konverter ein *FunctionalInterface* namens *Function*, welches von der Sprache *Java 8* bereitgestellt wird. Dadurch ist das Spezifizieren einer eigenen Schnittstelle für die Konvertierung nicht mehr nötig. Der Konverter kann über eine *Lambda*-Funktion oder Methodenreferenz bereitgestellt werden. Dadurch ist die Konvertierung der Variablen einer Vorlage abstrahiert von der Implementierung der Schnittstelle *TemplateProcessor*, wodurch die Variablen durch eine beliebige Repräsentation ersetzt werden können und visa versa.

**Programm 3.6:** TemplateProcessor.java

```
1 public interface TemplateProcessor {
2
3     String replaceExpressions(String template,
4                               Function<VariableContract, String>
5                                   converter);
6
7     String replaceCustom(String template,
8                           Pattern itemPattern,
9                           Function<String, String> converter);
10
11     Set<VariableContract> resolveExpressions(String template);
12
13     Set<String> resolveInvalidExpressions(String template);
14
15     String variableToExpression(VariableContract contract);
16
17     VariableContract expressionToVariable(String expression);
18 }
```

### Die Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder*

Die Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder* spezifiziert die Signatur eines *Builders*, der das *JSON*-Objekt erstellt, welches die Daten für das Parsen einer Vorlage enthält. Eine Anforderung ist es, die *E-Mail*-Nachrichten persistent zu halten, wobei nach der Erstellung einer *E-Mail*-Nachricht, dessen Inhalt unveränderbar sein soll. Es werden die Metadaten wie die Sprache sowie die aufgelösten Werte der in der Vorlage enthaltenen Variablen mit einem *JSON*-Objekt persistent gehalten. Es könnte auch die Vorlage geparkt werden und die gesamte geparkte Vorlage persistent gehalten werden, wodurch aber die Menge an persistent gehaltenen Daten stark ansteigen würde. Da nur die Metadaten und die Werte der Variablen persistent gehalten werden, wird die Menge an persistent gehaltenen Daten so klein wie möglich gehalten, da nur die variablen Teile einer Vorlage für eine *E-Mail*-Nachricht persistent gehalten werden. Mit diesem *JSON*-Objekt kann die korrespondierende Vorlage zu jedem Zeitpunkt mit demselben Resultat erneut geparkt werden.

Es wurde hier das *Builder*-Muster angewendet, da sich die Konfiguration des *Builders* mit einer *Fluent-API*, wie bei einem *Builder* üblich, sehr gut abbilden lässt. Die Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder* spezifiziert folgende Terminalmethoden.

- *TemplateRequest.Json toJsonModel()* ist die Methode, die das *JSON*-Objekt in Form eines *Java*-Objekts zurückliefert.

- *String toJsonString()* ist die Methode, die das *JSON*-Objekt als String zurückliefert.
- *Map<String, Object> toJsonMap()* ist die Methode, die das *JSON*-Objekt in Form einer *java.util.Map* zurückliefert.

Folgender Quelltext illustriert, wie der *Builder* verwendet wird.

```
builder.withStrictMode()
        .withLocalization(localeObj, zoneIdObj)
        .withTemplate(templateMetadataObj)
        .withUserData(userDataMap)
        .withVariableResolverFactoryProvider(factoryProviderObj)
        .toJsonModel();
```

**Programm 3.7:** TemplateDataJsonBuilder.java

```
1 public interface TemplateDataJsonBuilder<I,
2     M extends AbstractTemplateMetadata<I>,
3     B extends TemplateDataJsonBuilder> extends Serializable {
4
5     B withWeakMode();
6
7     B withLocalization(Locale locale,
8         ZoneId zoneId);
9
10    B withUserData(Map<Object, Object> userData);
11
12    B withStrictMode();
13
14    B withVariableResolverFactoryProvider
15        (VariableResolverFactoryProvider factory);
16
17    B withVariableResolverFactory(VariableResolverFactory factory);
18
19    B withTemplate(M metadata);
20
21    void end();
22
23    B addVariable(VariableContract contract,
24        Object value);
25
26    B addVariableResolver(VariableContract contract,
27        VariableResolver resolver);
28
29    TemplateRequestJson toJsonModel();
30
31    String toJsonString();
32
33    Map<String, Object> toJsonMap();
34 }
```

### Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateMetadata*

Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateMetadata* implementiert die Logik, die von allen konkreten Implementierungen dieser abstrakten Klasse für die verschiedenen *Template-Engines* genutzt werden kann. Die Metadaten wie

- die Anzahl der gültigen Variablen in der Vorlage,
- die Anzahl der ungültigen Variablen in der Vorlage,
- die Zeichenlänge der Vorlage,
- die eindeutige *Id* der Vorlage,
- die Version der Vorlage und
- die Vorlage selbst

werden in dieser Klasse abgebildet. Diese Metadaten sind unabhängig der verwendeten *Template-Engine* und eine konkrete Implementierung für eine *Template-Engine* kann zusätzliche Metadaten definieren. Die Metadaten werden einmalig ermittelt und sind über die Lebenszeit des Objekts unveränderbar. Wird die Vorlage geändert so muss auch ein neues Objekt der Metadaten erstellt werden.

*TODO: Add reference to appendix for this source*

### Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateDataJsonBuilder*

Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateDataJsonBuilder* implementiert die gemeinsam nutzbare Logik, die von allen konkreten Implementierungen für die verschiedenen *Template-Engines* verwendet werden kann. Sie stellt ebenso Hilfsmethoden bereit, die Variablen innerhalb der Vorlage finden, validieren und deren aktuellen Wert auflösen können. Das resultierende *JSON*-Objekt des *Builders* ist spezifiziert, jedoch nicht die Abbildung der aufgelösten Werte für die beinhalteten Variablen. Diese Daten sind spezifisch für die verwendete *Template-Engine*. Es könnten auch noch andere Daten für das Verarbeiten einer Vorlage von Nöten sein, die in der *JSON*-Spezifikation nicht vorhanden sind.

*TODO: Add reference to appendix for this source*

## 3.2 Die Spezifikation der Vorlagenintegration

Die vorgestellte Spezifikation des Vorlagenmanagements spezifiziert die Kernfunktionalität des Vorlagenmanagements, dass in der Lage ist die Vorlagen sowie deren enthaltene Variablen zu behandeln. Das Vorlagenmanagement benötigt jedoch Integrationen in andere Technologien, Umgebungen und Sprachen, um die benötigte Funktionalitäten wie

- die Verwaltung der Variablen in einem *Javascript* basierten *Rich-Editor*,



- die automatische Registrierung der Variablen in einer *CDI*-Umgebung,
- die Verwaltung der Vorlagen in einer Webseite und
- die Persistenz der Vorlagen

realisieren zu können. Folgender Abschnitt behandelt die Integrationen in die Technologien, Umgebungen und Sprachen und diese Funktionalitäten realisieren zu können.

### 3.2.1 Das Vorlagenmanagement in *Typescript*

Es wird ein *Rich-Editor* benötigt mit dem *HTML* basierte Vorlagen in einer Webseite verwaltet werden können. Dieser *Rich-Editor* muss angepasst werden, damit die definierten Variablen in einer Vorlage verwendet werden können. Es soll der *Rich-Editor CKEditor* verwendet werden, für den es bereits eine Integration in *JSF* in Form einer *JSF*-Komponente gibt, die von *primefaces-extensions* bereitgestellt wird. Es soll ein *Plugin* in *Typescript* entwickelt werden, das es erlaubt die definierten Variablen innerhalb des *Rich-Editors* zu verwalten. Es soll die Skriptsprache *Typescript* verwendet werden, da es mit dieser Skriptsprache möglich ist typischer zu entwickeln, was in *Javascript* nicht möglich ist. Ebenfalls kann *Typescript* in mehrere *ECMA*-Standards übersetzt werden.

### 3.2.2 Das Vorlagenmanagement in *CDI 1.1 (JSR 346)*

Das Vorlagenmanagement wird in einem *JEE-7*-Anwendungsserver verwendet, der *CDI* bereitstellt. Im *CDI*-Standard sind portable *Extensions* spezifiziert, die es erlauben, dass sich Softwarekomponenten in den *CDI-Container* integrieren. Es soll eine *CDI-Extension* implementiert werden, die beim Start des *CDI-Containers*, die definierten Variablen automatisch registriert und über den Lebenszyklus des *CDI-Containers* persistent. Es sollen Ressourcen des Vorlagenmanagements wie z.B

- Objekte der Schnittstelle *VariableResolver*
- Objekte der Schnittstelle *VariableResolverFactory* oder
- Objekte der Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder*

kontextabhängig zur Verfügung gestellt werden. Dadurch können die Implementierungen der Schnittstelle *VariableResolver* kontextabhängige Ressourcen nutzen. Damit das Variablenmanagement auf diese Objekte zugreifen kann wurde die Schnittstelle *VariableResolverFactoryProvider* spezifiziert, die die Verbindung des Variablenmanagements zu *CDI* herstellt und kontextabhängige Objekte der Schnittstelle *VariableResolverFactory* bereitstellen kann.

### 3.2.3 Das Vorlagenmanagement in *JSF 2.2 JSR 344*

Für die Verwaltung der Vorlagen soll eine *JSF*-Webseite implementiert werden. Über diese Webseite sollen variablen erstellt, modifiziert, gelöscht und freigegeben werden können. Für die Verwaltung der Vorlagen soll die von *primefaces-extension* bereitgestellte *JSF*-Komponente für den *Rich-Editor CKEditor* verwendet werden. Diese Komponente integriert den *Javascript* basierten *CKEditor* in den *JSF*-Lebenszyklus. Um die Vorlage in die korrespondierende *Template-Engine* spezifische Repräsentation zu überführen, soll ein *FacesConverter* implementiert werden, der die Konvertierung der Vorlage von seiner Repräsentation für die Webseite in die Repräsentation der *Template-Engine* überführt und visa versa.

### 3.2.4 Das Vorlagenmanagement in *Mail-DB-Schema*

Eine Vorlage wird durch einen *String* repräsentiert, der innerhalb des *Mail-DB-Schema* sprachspezifisch persistent gehalten wird. Es ist nicht erforderlich eine eigene Tabellenstruktur für die Vorlagen zu definieren um es von den *Mail*-Tabellen zu abstrahieren, da die Vorlagen einen essentiellen Teil des *Mail-Service* darstellen und daher auch die Vorlagen bzw. deren persistente Repräsentation voll in das *Mail-DB-Schema* integriert werden sollen.

## Kapitel 4

# Die Realisierung

Folgendes Kapitel befasst sich mit der Implementierung, der im Kapitel 3 vorgestellten Spezifikation des Vorlagenmanagements. Die Implementierung wurde in *Java 8* mit dem *Buildtool Maven* realisiert, wobei die Implementierungen in der folgenden Projektstruktur organisiert wurden.

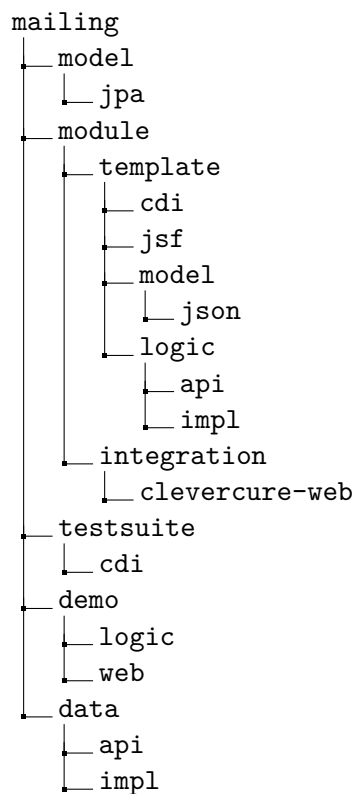


Abbildung 4.1: Verzeichnisstruktur der *Maven*-Projekte

Das *Maven* Wurzelprojekt *mailing* organisiert alle Abhängigkeiten für die Unterprojekte, sowie die auf alle Unterprojekte anwendbare *Build*-Konfiguration. Das Wurzelprojekt *mailing* definiert auch die Metadaten, wie die EntwicklerInnen, die an diesem Projekt mitwirken. Das Wurzelprojekt *mailing* ist vom Typ *pom*, was bedeutet, dass aus diesem Projekt kein Artefakt erstellt werden kann und es existiert um tiefer liegende Projekte zu bündeln. Projekte unterhalb von *mailing*, die ebenfalls als *pom* definiert wurden, sind aus der Sicht ihrer Kinder das Wurzelprojekt und könnten für diese Projekte Abhängigkeiten, oder *Build*-Konfigurationen organisieren. Die gesamte Organisation der Abhängigkeiten findet im Wurzelprojekt *mailing* statt. Diese Projektstruktur wurde gewählt, da in diesem Projekt auch die Implementierungen der anderen Softwarekomponenten des *Mail-Service* organisiert werden. Die konkreten Artefakte wurden jeweils in ein Artefakt *\*-api* und *\*-impl* aufgeteilt, somit sind die Schnittstellen (Spezifikation) vollständig getrennt von deren Implementierungen. Folgende Auflistung beschreibt alle konkreten Artefakte (Java)-Archiv, die aus dem Projekt *mailing* erstellt werden können.

- ***mailing-model-jpa***  
ist das Artefakt, das die *JPA 2.1 (JSR 338)* Klassen enthält, die die Datenbank in *Java* abbilden.
- ***mailing-module-template-cdi***  
ist das Artefakt, das die Implementierung für die Integration in eine *CDI 1.1 (JSR 346)* Umgebung enthält.
- ***mailing-module-template-jsf***  
ist das Artefakt, das die Implementierung für die Integration in *JSF 2.2 (JSR 344)* enthält.
- ***mailing-module-template-model-json***  
ist das Artefakt, das die Implementierung der *JSON*-Spezifikation in Form von *Java*-Klassen enthält.
- ***mailing-module-template-logic-api***  
ist das Artefakt, das die Spezifikation des Vorlagenmanagement enthält.
- ***mailing-module-template-logic-impl***  
ist das Artefakt, das die Implementierung der Spezifikation des Vorlagenmanagements enthält.
- ***mailing-module-integration-clevercure-web***  
ist das Artefakt, das die Implementierung der Integration für die Anwendung *CleverWeb* enthält.
- ***mailing-testsuite-cdi***,  
ist das Artefakt, das die Ressourcen aller Tests, die in einer *CDI*-Umgebung lauffähig sein müssen, bereitgestellt.
- ***mailing-demo-logic***

ist das Artefakt, das den *Service*-Schicht der Beispielanwendung darstellt.

- ***mailing-demo-web***  
ist das Artefakt, das die Demowebanwendung darstellt.
- ***mailing-data-api***  
ist das Artefakt, dass die Spezifikation der *Services* enthält, die die Persistenz der *E-Mail* behandeln. Es enthält auch die Datenbankzugriffsklassen in Form von *Data-Repository*-Schnittstellen.
- ***mailing-data-impl***  
ist das Artefakt, das die Implementierung der *Service*-Spezifikation enthält.

## 4.1 Die Implementierung der Spezifikationen

Der folgende Abschnitt behandelt die Implementierungen der im Kapitel 3 vorgestellten Spezifikation. Es werden alle Implementierung der Spezifikationen bezüglich des Vorlagenmanagements behandelt und nicht für die Spezifikationen für die Persistenz, des Datenmodells und der Datenzugriffsschicht. Die nicht behandelten Softwarekomponenten wurden im Zuge der Entwicklung des Vorlagenmanagements, implementiert und stellen bereits einen Teil der Implementierung des *Mail-Service* dar.

### 4.1.1 Die Implementierung für *CKEditor*

*Editor CKEditor* ist ein *Javascript* basierter *Editor*, mit dem die Vorlagen bearbeitet werden können. Er stellt Funktionalitäten wie z.B. Schriftarten und Schriftformen zur Verfügung, was das Erstellen einer Vorlage auf Basis von *HTML* erleichtert. Wie im Abschnitt 3.2.1 vorgegeben, wird ein *Plugin* benötigt, dass innerhalb des *CKEditors* die Variablen verwalten kann. Diese *Plugin* wurde in *Typescript* implementiert, mit dem im Gegenzug zu *Javascript* Typsicherheit gewährleistet werden kann. Die Implementierung des *Plugins* in *Typescript* war möglich, da für den *CKEditor* vom dem *Open-Source* Projekt *DefinitelyTyped* Typinformationen für *Typescript* bereitgestellt werden, die die *Javascript*-Schnittstellen als *Typescript*-Schnittstellen definieren, damit in *Typescript* die Typsicherheit gewährleistet werden kann. Würden keine Typinformationen zur Verfügung stehen, hätte man sie selber implementieren müssen, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet hätte.

#### Das *CKEditor-Plugin* in *Typescript*

Da das Variablenmanagement unabhängig vom verwendeten *CKEditor* sein soll, wurde die Verwaltung der Variablen von dem *CKEditor-Plugin* logisch und physisch getrennt, wobei das Variablenmanagement im *Types-*

*cript*-Modul *cc.variables* und das *CKEditor-Plugin* im *Typescript*-Modul *cc.ckeditor.plugins* organisiert wurden. Beide *Typescript*-Quelltexte wurden in ihren eigenen Quelltextdateien implementiert und werden beim Kompilieren in eine einzige *Javascript* zusammengeführt. Mit der Organisation in eigenen *Typescript*-Modulen wird sichergestellt, dass nur explizit nach außen sichtbar gemachte (*export MyType {...}*) Funktionen oder Typen außerhalb des Moduls zur Verfügung stehen. Das *Typescript*-Modul wird in ein korrespondierendes *Javascript*-Modul übersetzt. Die folgenden Abbildungen 4.1 und 4.2 zeigen ein *Typescript*-Modul und das daraus resultierende *Javascript*-Modul.

**Programm 4.1:** Das *Typescript*-Modul

```
module cc.ckeditor.plugins {
  export module variables {
    export interface VariableMapping{
      id:string
    }
  }
}
```

**Programm 4.2:** Das resultierende *Javascript*-Modul

```
var cc;
(function (cc) {
  var variables;
  (function (variables_1) {
    // VariableMapping is not present in javascript
  })(variables = cc.variables || (cc.variables = {}));
})(cc || (cc = {}));
```

Die *Typescript*-Schnittstelle *VariableMapping* aus Quelltext 4.1 ist nicht Teil des resultierenden *Javascript*-Moduls, da diese Schnittstelle nur eine Typinformation für *Typescript* darstellt und daher nicht Teil des resultierenden *Javascript* ist. Wäre die Schnittstelle *VariableMapping* eine *Typescript*-Klasse, dann wäre sie auch Teil des resultierenden *Javascripts* und würde als *Javascript*-Funktion abgebildet werden.

Das Variablenmanagement in *Typescript* ist verantwortlich für die *Browser* seitige Registrierung der Variablen und stellt Hilfsmethoden zur Verfügung, mit denen Variablen gefunden und konvertiert werden können. Der Quelltext aus 4.3 zeigt wie eine Variable in *Typescript* konvertiert werden kann.

**Programm 4.3:** *Typescript*-Funktion für die Variablenkonvertierung

```
// Signature of the converter function
public convertVariables(converter:(item:VariableMapping) => any
                       = (item:VariableMapping)=> item):any[]

// Convert to the variable's set displayName
variablesHandler.convertVariables(
    function (variable) {
        return variable.displayName;
    }
)
```

Die Funktion *convertVariables* aus dem Quelltext 4.3 definiert den Formalparameter *converter* als eine sogenannte *Arrow*-Funktion, die einer *Lambda*-Funktion in *Java* ähnelt. Mit der *Arrow*-Funktion wird die Signatur der Funktion für die Konvertierung definiert. In dem Quelltext aus 4.3 wird für den Formalparameter *converter* eine Standardimplementierung bereitgestellt, die verwendet wird, sollte bei der Aktivierung der Funktion *convertVariables* für den Formalparameter *converter* kein Aktualparameter bereitgestellt werden. Der Typ *any[]* ist vergleichbar mit dem Datentyp *var* aus *.NET* und gibt an dass jeder Datentyp als Typ des zurückgelieferten *Arrays* erlaubt ist.


Das *CKEditor-Plugin* ist für die Integration der Variablen in den *Editor* verantwortlich, wobei die zur Verfügung stehenden Variablen über einen Dialog ausgewählt werden können. Ausgewählte Variablen werden an die aktuelle Position des Cursors im *HTML*-Dokuments des *Editors* in Form eines *HTML-Tags* platziert. Die *HTML*-Repräsentation der Variable ist gekoppelt an den *FacesConverter*, da der Konverter die Variable von dessen *HTML*-Repräsentation in die *Template-Engine* spezifische Repräsentation der Variablen konvertieren muss. Die verwendete *Template-Engine* ist für dieses *Plugin* und das *Javascript* seitige Variablenmanagement irrelevant, da die Variablen im *Javascript* seitigen Variablenmanagement immer in der gleichen Objektrepräsentation vorhanden sind und im *CKEditor-Plugin* immer der gleichen *HTML*-Repräsentation verwendet werden. Lediglich der *FacesConverter* ist gekoppelt and die verwendete *Template-Engine*.

Die Abbildung 4.2 zeigt die Funktionsleiste des *CKEditors*, in die der rot markierte *Button* eingefügt wurde, über den ein Dialog geöffnet werden kann, über den die Variablen ausgewählt werden können. Dieser Dialog enthält alle Variablen, die im *Javascript* seitigen Variablenmanagement registriert wurden und somit dem *CKEditor-Plugin* zur Verfügung stehen.



**Abbildung 4.2:** CKEditor Toolbar Button zum Öffnen des Dialogs

Die Abbildung 4.3 zeigt den Dialog der vom *CKEditor-Plugin* bereitgestellt wird. In diesem Dialog stehen alle registrierten Variablen zur Auswahl. Der Titel der Variable ist der Text in der Auswahlkomponente und die Beschreibung der ausgewählten Variable wird unterhalb der Auswahlkomponente angezeigt, wenn eine Variable ausgewählt wurde. Durch den Klick auf den *Button OK* wird die Variable in die Vorlage eingefügt und der Dialog wird geschlossen.

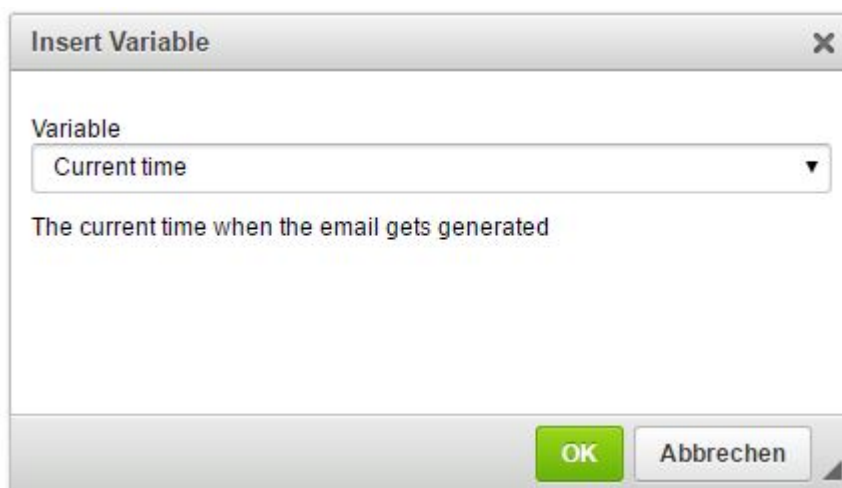

**Abbildung 4.3:** CKEditor Dialog für die Variablenauswahl

Die Abbildung 4.4 zeigt eine Vorlage innerhalb des *CKEditors*, wobei die eingefügten Variablen besonders hervorgehoben werden. Der Titel der Variable stellt den Namen für den *HTML-Tag* bereit und die Beschreibung dessen Titel. Die eingefügten *HTML-Tags* dürfen nicht verändert werden, daher ist das *Drag and Drop* und das Selektieren dieses eingefügten Texts nicht erlaubt, da dadurch die *HTML-Repräsentation* der Variablen zerstört werden könnte und die Variablen nicht mehr vom *FacesConverter* gefunden werden können.



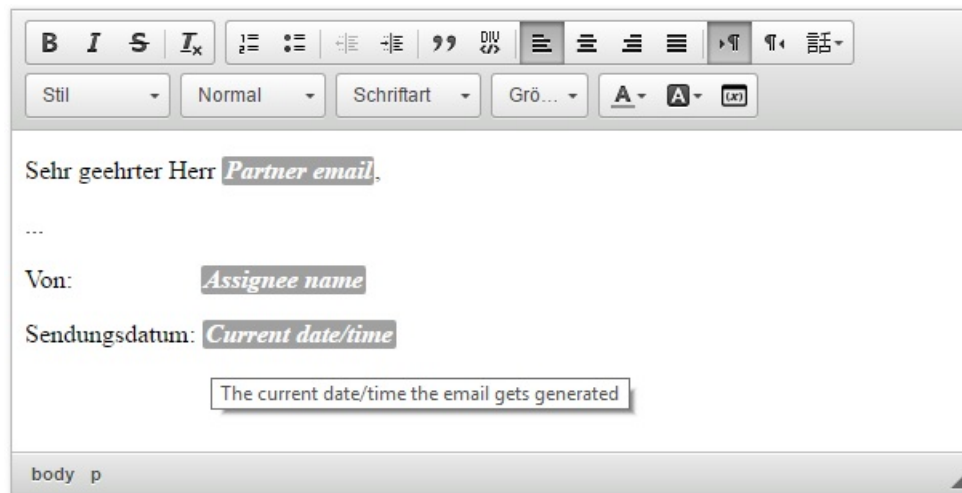


Abbildung 4.4: Beispiel einer Vorlage im CKEditor

### Die Variablenrepräsentation in JSON

Die Variablen werden *Java* seitig als Objekte der Schnittstelle *VariableContract* abgebildet, und müssen für das *Javascript* seitige Variablenmanagement in eine *JSON*-Zeichenkette überführt werden, die als *Javascript*-Objekt innerhalb des *Javascript* seitige Variablenmanagements verwendet werden. Dafür wurde in *Typescript* die Schnittstelle *VariableMapping* aus dem Quelltext 4.4 definiert, die die Struktur einer Variable innerhalb von *Typescript* spezifiziert.

**Programm 4.4:** *Typescript*-Funktion für die Variablenkonvertierung

```
interface VariableMapping {
  id:string,
  displayName:string,
  info:string,
}
```

Die Schnittstelle *VariableMapping* ist Teil des Moduls *cc.variables* und wird mit dem Schlüsselwort *export* nach außen offengelegt und kann über den vollständigen Pfad *cc.variables.VariableMapping* innerhalb von *Typescript* verwendet werden. Mit der Schnittstelle *VariableMapping* werden Typinformationen für der Variablenpräsentation in *Typescript* bereitgestellt, damit innerhalb von *Typescript* die Typsicherheit der Variablenrepräsentation sichergestellt werden kann.

Der Quelltext aus 4.5 zeigt die korrespondierende Implementierung der *JSON*-

Spezifikation in *Java* mit der Klasse *VariableJson*. Mit der Klasse *VariableJson* wird sichergestellt, dass die Variablenrepräsentation in *Java* korrespondierend zur Variablenrepräsentation in *Typescript* ist. Als *JSON-Provider* wird die Bibliothek *fasterxml-jackson-json*, vormals *jackson-json*, verwendet, die es erlaubt mit Annotationen deklarativ Attribute und/oder Methoden einer Klasse auf *JSON*-Attribute abzubilden. Durch diesen deklarativen Ansatz sind die Attribute und/oder die Methoden einer Klasse entkoppelt von der *JSON*-Spezifikation und können daher abgeändert werden. Nur ein Ändern des Datentyps eines Attributes kann zu Problemen führen.

**Programm 4.5:** VariableJson.java

```
1 @JsonTypeName(value = "variable-json")
2 public class VariableJson extends AbstractJsonModel {
3
4     private String id;
5     private String label;
6     private String info;
7
8     public VariableJson() {
9     }
10
11     public VariableJson(String id, String displayName, String tooltip) {
12         this.id = id;
13         this.label = displayName;
14         this.info = tooltip;
15     }
16
17     @JsonGetter("id")
18     public String getId() { return id; }
19
20     @JsonSetter("id")
21     public void setId(String id) { this.id = id; }
22
23     @JsonGetter("displayName")
24     public String getLabel() { return label; }
25
26     @JsonSetter("displayName")
27     public void setLabel(String label) { this.label = label; }
28
29     @JsonGetter("info")
30     public String getInfo() { return info; }
31
32     @JsonSetter("info")
33     public void setInfo(String info) { this.info = info; }
34 }
```

### 4.1.2 Die Implementierungen für *CDI*

Folgender Abschnitt behandelt die Implementierungen für die Integration in eine *CDI*-Umgebung. Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, sollen die Variablen beim Start der Anwendung, die in einer *CDI*-Umgebung läuft, automatisch registriert werden. Das Vorlagenmanagement stellt Ressourcen die folgend aufgelisteten Ressourcen kontextabhängig über einen implementierten *CDI*-Erzeuger zur Verfügung.

- Objekte der Schnittstelle *VariableConfiguration* sind Objekte, die die registrierten Variablen verwalten.
- Objekte der Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder* sind Objekte, mit denen das Datenobjekt in Form von *JSON* für eine Vorlage und eine spezifische *Template-Engine* erstellt werden kann.
- Objekte der Schnittstelle *TemplateProcessor* sind Objekte, mit denen Variablen in Vorlagen verwaltet werden können.
- Objekte der Klasse *CdiTemplateUtil* sind Objekte mit denen die registrierten Variablen, die Objekte der Schnittstelle *VariableContract* sind, in Objekte der Klasse *VariableJson* konvertieren kann, wobei der Titel und die Beschreibung sprachspezifisch gesetzt werden.

### Die Vorlagenmanagement *CDI*-Erweiterung

Um die Variablen beim Start der Anwendung innerhalb einer *CDI*-Umgebung automatisch registrieren zu können, wurde eine *CDI*-Erweiterung *TemplateCdiExtension* implementiert, die das Variablenmanagement in eine *CDI*-Umgebung integriert. Eine Erweiterung für eine *CDI*-Erweiterung muss folgende Voraussetzungen erfüllen.

1. Die Schnittstelle *javax.enterprise.inject.spi.Extension* implementieren und
2. in einer Datei namens *javax.enterprise.inject.spi.Extension*, die im Verzeichnis *META-INF/services* liegen muss, mit ihren vollständigen Namen registriert werden.

Durch die Datei *javax.enterprise.inject.spi.Extension* wird die Erweiterung der *CDI*-Umgebung bekannt gemacht und wird beim Start der *CDI*-Umgebung geladen und kann auf Ereignisse des Lebenszyklus reagieren, in dem Sie Beobachtermethoden implementiert, die für die einzelnen Ereignisse aufgerufen werden. Die Schnittstelle *javax.enterprise.inject.spi.Extension* ist ein Interface, das keine abstrakten Methoden enthält und als Markierung fungiert, um eine Klasse als *CDI*-Erweiterung zu markieren. Die Erweiterung wird über den *Service-Provider-Interface (SPI)* Mechanismus geladen.

Eine *CDI*-Erweiterung ist an sich kein *CDI-Bean*, da das Objekt der *CDI*-Erweiterung bereits beim Start des *CDI-Containers* erstellt wird und somit

schon existiert bevor die *CDI*-Umgebung vollständig gestartet wurde. Trotzdem ist das Objekt der *CDI*-Erweiterung injizierbar und kann in *CDI-Beans* injiziert werden. Das erstellte Objekt der *CDI*-Erweiterung *TemplateCdiExtension* existiert über die Lebensdauer der *CDI*-Umgebung.

Der Quelltext aus Abbildung 4.6 ist ein Auszug aus der implementierten *CDI*-Erweiterung *TemplateCdiExtension* und zeigt die Beobachtermethoden, die Lebenszyklus Ereignisse der *CDI*-Umgebung beobachten. Über die *CDI*-Erweiterung des Vorlagenmanagements werden alle implementierten Typen der Schnittstelle *VariableContract* über die Beobachtermethoden gefunden und im Objekt der Klasse *TemplateConfiguration* registriert, das über die Lebensdauer der *CDI*-Erweiterung existiert. Es werden nur Implementierungen der Schnittstelle *VariableContract* unterstützt, die als *enum* implementiert wurden, obwohl auch Implementierung von Klassen unterstützt werden könnten, in dem die Typen der Schnittstelle *VariableContract* gesammelt und im weiteren Programmverlauf manuell aus der *CDI*-Umgebung geholt werden könnten. Es werden auch alle implementierten Typen der Schnittstelle *VariableResolverFactory* gefunden und in der *CDI*-Erweiterung registriert.

**Programm 4.6:** Auszug aus der *CDI*-Erweiterung *TemplateCdiExtension*

```
1 public class TemplateCdiExtension implements Extension,
2     Serializable {
3
4     private TemplateConfiguration templateConfig;
5     private Map<Class<? extends VariableContract>,
6         Class<VariableResolverFactory>>
7         variableResolverFactoryMap;
8
9     void beforeBeanDiscovery(@Observes BeforeBeanDiscovery bbd) {
10         // Init class members
11     }
12
13     <T> void processCdiVariableContracts
14         (@Observes @WithAnnotations({BaseName.class,
15                                     CdiVariableContract.class})
16         ProcessAnnotatedType<T> pat) {
17         // Collect VariableContract types (Enum type only)
18     }
19
20     <T> void processVariableResolverFactoryFactories
21         (@Observes @WithAnnotations(CdiVariableResolverFactory.class)
22         ProcessAnnotatedType<T> pat) {
23         // Collect VariableResolverFactory types
24     }
25 }
```

- *void beforeBeanDiscovery(...)*  
ist die *Observer*-Methode, die einmalig aufgerufen wird bevor mit dem Auffinden der *CDI-Beans* begonnen wird. In dieser Methode wird die Extension initialisiert.
- *<T> void processCdiVariableContracts(...)*  
ist die *Observer*-Methode, die für jeden annotierten Typ aufgerufen wird, der mit den Annotationen *@BaseName* und *@CdiVariableContract* annotiert ist.
- *<T> void processVariableResolverFactoryFactories(...)*  
ist die *Observer*-Methode, die für jeden annotierten Typ aufgerufen wird, der mit den Annotationen *@CdiVariableResolverFactory* annotiert ist.

### Der Vorlagenmanagement *CDI*-Erzeuger

Es wurde eine *CDI*-Erzeuger Klasse *TemplateResourceProducer* implementiert, mit der kontextabhängig Ressourcen des Vorlagenmanagements produziert werden. Diese Klasse ist die einzige Klasse, die sich die *CDI*-Erweiterung *TemplateCdiExtension* injizieren lässt. Es kann nicht verhindert werden, dass andere *CDI-Beans* sich diese Klasse injizieren lassen, da eine *CDI*-Erweiterung öffentlich sein muss. Es wird aber empfohlen, dass niemand außer die *CDI*-Integration selbst sich das Objekt der *CDI*-Erweiterung injizieren lässt.

Wie im Kapitel 3 vorgegeben sollen mehrere *Template-Engines* unterstützt werden, daher wurde die Annotation *@FreemarkerTemplate* eingeführt, die einen Injektionspunkt für *Freemarker* qualifiziert. In *CDI* wird ein Qualifizierer benötigt, wenn für eine Schnittstelle bzw. eine Typ mehrere Implementierungen zur Verfügung stehen, da die *CDI*-Umgebung in so einem Fall nicht entscheiden kann welche Implementierung verwendet werden soll. Es wurde jeweils eine Erzeugermethode für den Qualifizierer *@Default* und *@FreemarkerTemplate* implementiert. Für den Qualifizierer *@Default* wird die Implementierung für die *Template-Engine Freemarker* verwendet, wodurch diese Implementierung als die Standardimplementierungen fungieren. Man setzt sich aber der Gefahr aus, dass die produzierte *@Default* Implementierung nicht die gewollte ist. Der Qualifizierer muss an einem Injektionspunkt angegeben werden, wenn ein anderer Qualifizierer als *@Default* verwendet werden soll. Der Qualifizierer *@Default* wird immer als Standard Qualifizierer herangezogen, wenn keine expliziter Qualifizierer am Injektionspunkt angegeben wurde.

Der Quelltext aus Abbildung 4.7 ist ein Auszug aus der Klasse *TemplateResourceProducer* und zeigt einige der implementierten Erzeugermethoden.

Programm 4.7: TemplateResourceProducer.java

```
1 @ApplicationScoped
2 public class TemplateResourceProducer implements Serializable {
3     @Produces
4     @ApplicationScoped
5     @Default
6     public VariableConfiguration produceConfiguration() {
7         return extension.getVariableConfiguration();
8     }
9
10    @Produces
11    @Dependent
12    @Default
13    public TemplateDataJsonBuilder produceDefaultTemplateBuilder
14        (final @Default VariableResolverFactoryProvider factory) {
15        return produceFreeMarkerTemplateBuilder(factory);
16    }
17
18    @Produces
19    @Dependent
20    @FreemarkerTemplate
21    public TemplateDataJsonBuilder produceFreeMarkerTemplateBuilder
22        (final @Default VariableResolverFactoryProvider factory) {
23        return new FreemarkerTemplateDataJsonBuilder()
24            .withWeakMode()
25            .withVariableResolverFactoryProvider(factory);
26    }
27 }
```

Es wurden zwei Erzeugermethoden implementiert um Objekte der Schnittstelle *TemplateDataJsonBuilder* zu erzeugen.

1. *produceDefaultTemplateBuilder* für *@Default* Qualifizierer und
2. *produceFreeMarkerTemplateBuilder* für *@Freemarker* Qualifizierer.

Diese beiden Methoden produzieren Objekte für den sogenannten Pseudo-*Scope @Dependent*, wobei für jeden Injektionspunkt ein neues Objekt erstellt wird. Der Lebenszyklus von *CDI-Beans* im Pseudo-*Scope @Default* wird nicht von der *CDI*-Umgebung verwaltet. Beim Erzeugen eines solchen Objekts wird lediglich Injektion durchgeführt und die Lebensdauer eines solchen Objekts hängt davon ab, ob das Objekt noch referenziert wird. Als Argument für diesen beiden Methoden wird ein Objekt der Schnittstelle *VariableResolverFactoryProvider* injiziert, das mit dem Qualifizierer *@Default* annotiert ist. Dieses Objekt wird kontextabhängig injiziert, wobei der Geltungsbereich dieses Objekts für die Methoden nicht bekannt ist.

Die Methode *produceConfiguration* produziert ein Objekt der Schnittstelle *VariableConfiguration*, die die registrierten Variablen enthält und von der *CDI*-Erweiterung bereitgestellt wird. Nachdem diese Schnittstelle nur lesen-den Zugriff erlaubt und nur die *CDI*-Erweiterung Variablen registriert, wird dieses Objekt für den Gültigkeitsbereich der Anwendung produziert, also einmalig für die gesamte Anwendungslaufzeit.

### Die Vorlagenmanagement *CDI*-Hilfsklasse

Die Klasse *CdiTemplateUtil* wurde implementiert um ein injizierbares *CDI-Bean* zur Verfügung zu stellen, das Hilfsmethoden für die Konvertierung der Variablen von Objekten der Schnittstelle *VariableContract* in Objekte der Klasse *VariableJson* und visa versa zur Verfügung stellt. Diese Implementierung ist statuslos, daher kann dieses *CDI-Bean* in den Anwendungskontext gelegt werden.

**Programm 4.8:** CdiTemplateUtil.java

```
1 @ApplicationScoped
2 @Typed(CdiTemplateUtil.class)
3 public class CdiTemplateUtil implements Serializable {
4
5     @Inject
6     private VariableConfiguration config;
7
8     public List<VariableJson> convertContractToJsonModel
9         (final Locale locale) {
10    }
11
12    public List<VariableJson> convertContractToJsonModel
13        (final Collection<VariableContract> contracts,
14         final Locale locale) {
15    }
16
17    public VariableJson convertContractToJsonModel
18        (final VariableContract contract,
19         final Locale locale) {
20    }
21
22    public List<VariableContract> convertJsonModelToContract
23        (final Collection<VariableJson> jsonModels) {
24    }
25
26    public VariableContract convertJsonModelToContract
27        (final VariableJson jsonModel) {
28    }
29 }
```

### 4.1.3 Die Implementierungen für JSF

Folgender Abschnitt behandelt die Implementierung des Variablenmanagements für die View-Technologie JSF. In diesem Abschnitt wird sich nur dem implementierten *FacesConverter* und der *CKEditor*-Integration, bereitgestellt von *primefaces-extensions*, beschäftigen.

#### Der Vorlagen *FacesConverter*

Es wurde der Konverter *AbstractTemplateConverter* als abstrakte Klasse implementiert, die die Schnittstelle *javax.faces.Converter* implementiert. Diese abstrakte Klasse wurde implementiert, da die Logik für die Konvertierung über alle *Template-Engines* dieselbe ist und sich lediglich die Implementierung der Schnittstelle *TemplateProcessor* unterscheidet. Das Objekt der Schnittstelle *TemplateProcessor* und das Objekt der Klasse *CdiTemplateUtil* werden manuell von der CDI-Umgebung geholt, da keine Injektion innerhalb von JSF-Artfakten in JSF 2.2 möglich ist. Die Injektion in JSF-Artefakte wird erst ab JSF 2.3 unterstützt werden. Die Objekte werden über die Klasse *BeanProvider* der Bibliothek *Deltaspike* geholt, die Hilfsmethoden zur Verfügung stellt, mit denen man zur Laufzeit manuell mit der CDI-Umgebung interagieren kann. *Deltaspike* ist eine Bibliothek, die eine portable CDI-Erweiterung darstellt.

Die konkrete Implementierung *FreemarkerTemplateConverter* für die *Template-Engine Freemarker*, die von der abstrakten Klasse *AbstractTemplateConverter* ableitet, setzt über einen Konstruktor in der Basisklasse den korrespondierenden Qualifizierer für die verwendete *Template-Engine* und das zu verwendende Objekt der Klasse *java.util.Locale*. Mit diesem Qualifizierer wird die korrekte Implementierung der Schnittstelle *TemplateProcessor* aus dem *CDI-Container* geholt. Da der Konverter eine Abhängigkeit auf ein *Locale* Objekt besitzt, muss ein Objekt des Konverters im *Quelltext* erzeugt und über Parameterbindung an eine JSF-Komponente gebunden werden. Das Binden des Konverters an eine JSF-Komponente über dessen Namen definierbar über die Annotation *@FacesConverter("converterName")* ist nicht möglich.



**Programm 4.9:** FreemarkerTemplateConverter.java

```

1 public class FreemarkerTemplateConverter
2         extends AbstractTemplateConverter {
3
4     public FreemarkerTemplateConverter(final Locale locale) {
5         super(new FreemarkerTemplateLiteral(), locale);
6     }
7 }

```

Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateConverter* definiert reguläre Ausdrücke, um die Variablen einer Vorlage in Form von *HTML-Tags* zu finden und zu konvertieren.

```

String tagRegex = "<span[^,>]*class=\"variable\"[^,>]*>[^,<]*</span>";
String idRegex = "data-variable-id=\"(\\S+)\"";

```

- *tagRegex* ist der reguläre Ausdruck, um die Variablen in ihrer *HTML-Repräsentation* in einer Vorlage zu finden.
- *idRegex* ist der reguläre Ausdruck, um die *Id* einer Variable, aus deren *HTML-Repräsentation* zu bekommen und wird auf den gefundenen *HTML-Tag* einer Variable angewendet, die mit dem regulären Ausdruck *tagRegex* gefunden wurde.

Die abstrakte Klasse *AbstractTemplateConverter* definiert auch eine Vorlage in Form einer Zeichenkette, mit der die Variablen in ihre *HTML-Tag-Repräsentation* konvertiert werden können, wobei diese Vorlage unabhängig von der verwendeten *Template-Engine* ist und auf alle Variablen gleich angewendet werden kann.

```

1 String template = "<span class=\"variable\" contentEditable=\"false\" "
2         + "data-variable-id=\"{0}\" title=\"{1}\">{2}</span>";

```

Die Vorlage *template* wird mit *java.text.MessageFormat(String, Object...)* verarbeitet, wobei der Formalparameter *Object...*, der eine variable Argumentliste repräsentiert, über den die dynamischen Werte für die Vorlage bereitgestellt werden können.

### Die *Primefaces-Extension* für den *CKEditor*

Der *Rich-Editor CKEditor* ist eine *Javascript* basierte Anwendung, die nur am *Browser* der BenutzerInnen läuft. Es wird aber eine *JSF*-Integration benötigt, damit man

- auf *AJAX-Events* reagieren kann,
- *FacesConverter* verwenden kann und

- Parameterbindungen definieren kann.

Da es nicht trivial ist eine vollwertige *JSF*-Komponente zu implementieren und das Implementieren einer solchen Komponente auch viel Zeit in Anspruch nimmt, wurde auf die Implementierung von *Primefaces-Extensions* zurückgegriffen, die bereits eine vollwertige *JSF*-Integration für den *CKEditor* bereitstellt. *Primefaces-Extensions* ist eine quelloffene Bibliothek, die die quelloffene Bibliothek *Primefaces* erweitert. *Primefaces* ist zurzeit eine der bekanntesten *JSF*-Komponenten Bibliothek im *Java*-Umfeld.

Die Ressourcen für den *CKEditor* bewegen sich in der Größenordnung von 1,5 Megabyte, daher werden die Ressourcen in einem separaten Artefakt zur Verfügung gestellt. Man kann auch eine eigene Implementierung zur Verfügung stellen, sofern diese Implementierung in derselben Version vorhanden ist, wie von *Primefaces-Extensions* unterstützt wird. Der *CKEditor* ist ein sehr umfangreicher *Editor*, den man sich auch seinen Wünschen entsprechend selbst zusammenstellen kann. Eine solche benutzerdefinierte Zusammenstellung des *CKEditors* kann man heranziehen, um die Standardimplementierung zu ersetzen.

Der Quelltest aus Abbildung 4.10 illustriert die Verwendung des *CKEditors* in Form der zur Verfügung gestellten *JSF*-Komponente.

**Programm 4.10:** *XHTML-Markup* für *CKEditor*

```
1 <pe:ckeditor id="template_content_editor"
2           widgetVar="pfEditor"
3           value="#{templateEditModel.content}"
4           converter="#{ckeditorBean.converter}"
5           contentsCss="resources/css/myStyle.css"
6           customConfig="./ckeditor-config.js">
7 </pe:ckeditor>
```

- *id* ist das Attribut, um die eindeutige *Id* innerhalb des Namensraums der Komponente zu definieren.
- *widgetVar* ist das Attribut, um einen eindeutigen Name des *Javascript*-Objekts, das den Zugriff auf den *CKEditor* in *Javascript* erlaubt, zu definieren.
- *value* ist das Attribut, um die Parameterbindung der Vorlage zu einem *Java*-Objekt zu definieren.
- *converter* ist das Attribut, um den verwendeten Konverter, der die Vorlagen konvertiert, über Parameterbindung zu setzen.
- *contentCss* ist das Attribut, um eine eigene *CSS*-Datei für den Inhalt

der Vorlage zu definieren. Die Vorlage wird innerhalb des *Editors* als eigenständige *HMTL*-Datei behandelt, das in einer *Iframe*-Komponente gehalten wird.

- *customConfig* ist das Attribut, um die eigene Konfiguration des *Editors* in Form von einer eigenen *Javascript*-Datei zu definieren.

## 4.2 Die Vorlagenmanagement Beispielanwendung

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der implementierten Beispielanwendung, für das Vorlagenmanagement, die die Verwendung des Vorlagenmanagement im Bezug auf

- die Verwendung in der Geschäftslogik,
- die Verwendung über eine Webseite und
- die Verwendung zum Erstellen einer *E-Mail*

aufzeigen soll. Dazu wurde eine Demowebanwendung implementiert, die die Web seitige Verwaltung der Vorlagen implementiert. Es wurde auch eine Klasse implementiert, die aufzeigen soll, wie eine *E-Mail* basierend auf einer Vorlage, aus einer Geschäftslogik heraus erstellt werden kann.

### 4.2.1 Die Verwendung in einem *Business-Service*

Der folgende Quelltext aus Abbildung 4.11 zeigt wie eine *E-Mail* über die die implementierte Klasse *EmailServiceImpl* der Schnittstelle *EmailService* erstellt werden kann. Das Objekt der Schnittstelle *EmailService* wird über die *CDI*-Umgebung zur Verfügung gestellt und mittels Injektion in die Geschäftslogik injiziert. Die Schnittstelle *EmailService* und dessen Implementierung *EmailServiceCdiEventImpl* befinden sich im Artefakt *mailing-template-integration-clevercure-web*. Dieses Artefakt stellt die Integration in die Anwendung *CleverWeb* dar. Die *E-Mails* werden in der Implementierung *EmailServiceCdiEventImpl* über *CDI-Events* erstellt, damit ist die Logik für das Erstellen der *E-Mail* vollständig entkoppelt von dieser Implementierung. Im folgenden sind die zur Verfügung gestellten Methoden der Schnittstelle *EmailService* angeführt, die der Geschäftslogik zur Verfügung stehen.

- *public void create(EmailDTO dto)*  
ist die Methode, mit der eine *E-Mail* sofort erstellt werden können.
- *public void create(List<EmailDTO> dtos)*  
ist die Methode, mit der mehrere *E-Mails* sofort erstellt werden können.
- *public void createAfterSuccess(EmailDTO dto)*  
ist die Methode, mit der eine *E-Mail* nach dem erfolgreichem Beenden einer Transaktion erstellt werden kann.

- `public void createAfterSuccess(List<EmailDTO> dto)`  
ist die Methode, mit der mehrere *E-Mails* nach dem erfolgreichen Beenden einer Transaktion erstellt werden kann.

**Programm 4.11:** EmailServiceCdiEventImpl.java

```

1 @RequestScoped
2 @Transactional(Transaction.TxType.SUPPORTS)
3 public class EmailServiceCdiEventImpl implements EmailService {
4     @Inject
5     private Event<CreateEmailsEvent<CreateEmailsEvent.CreateImmediate>>
        createImmediateEvent;
6     @Inject
7     private Event<CreateEmailsEvent<CreateEmailsEvent.CreateAfterSuccess
        >> createAfterSuccessEvent;
8     @Inject
9     private Event<CreateEmailsEvent<CreateEmailsEvent.CreateAfter>>
        createAfterEvent;
10
11     @Override
12     @Transactional(Transaction.TxType.REQUIRED)
13     public void create(EmailDTO dto) {
14         createImmediateEvent.fire(new CreateEmailsEvent<>(dto));
15     }
16
17     @Override
18     @Transactional(Transaction.TxType.REQUIRED)
19     public void create(List<EmailDTO> dtos) {
20         createImmediateEvent.fire(new CreateEmailsEvent<>(dtos));
21     }
22
23     @Override
24     public void createAfterSuccess(EmailDTO dto) {
25         createAfterSuccessEvent.fire(new CreateEmailsEvent<>(dto));
26     }
27
28     @Override
29     public void createAfterSuccess(List<EmailDTO> dtos) {
30         createAfterSuccessEvent.fire(new CreateEmailsEvent<>(dtos));
31     }
32 }

```

Der Quelltext aus Abbildung 4.12 zeigt das Beispiel der Geschäftslogik, die über die Schnittstelle *EmailService* *E-Mails* erstellt. Die zu erstellende *E-Mail* wird durch ein Objekt der Klasse *EmailDTO* repräsentiert, das alle benötigten Informationen für das Erstellen einer *E-Mail* enthält.

**Programm 4.12:** BusinessServiceImpl.java

```
1 @RequestScoped
2 @Transactional(Transaction.TxType.REQUIRED)
3 public class BusinessServiceImpl implements BusinessService {
4
5     @Inject
6     private EmailService emailService;
7
8     @Override
9     public void doBusinessEmailImmediate() {
10         emailService.create(createEmailDto());
11     }
12
13     @Override
14     public void doBusinessEmailAfterSuccess() {
15         emailService.createAfterSuccess(createEmailDto());
16     }
17
18     private EmailDTO createEmailDto() {
19         final String email = "herzog.thomas8@gmail.com";
20         final Long mailUserId = 1L;
21         final List<Long> mailTypeIds = Collections.singletonList(1L);
22         final Locale locale = Locale.US;
23         final ZoneId zone = ZoneId.systemDefault();
24         final Map<Object, Object> userData =
25             new HashMap<Object, Object>() {{
26                 put(TemplateVariable.SENDER_USER, "Thomas Herzog");
27                 put(TemplateVariable.RECIPIENT_USER, "Hugo Maier");
28                 put(TemplateVariable.TOPIC, "User status changed");
29                 put(TemplateVariable.STATUS, "Inactive");
30             }};
31         return new EmailDTO(email,
32                             locale,
33                             zone,
34                             mailUserId,
35                             userData,
36                             mailTypeIds);
37     }
38 }
```

Folgende Auflistung erklärt die Attribute, die beim Erstellen eines Objekts der Klasse *EmailDto* angegeben werden müssen.

- *email* ist die Zeichenkette, die die *E-Mail*-Adresse definiert.
- *mailUserId* ist die *Id* des virtuellen Benutzers, der die *E-Mail* auf der Datenbank erstellt.
- *mailTypeIds* ist die Menge von *Ids*, die die *Mail*-Typen repräsentieren. Jedem *Mail*-Typ ist eine Voralge zugeordnet.

- *locale* ist das Objekt der Klasse *java.util.Locale*, das die Sprache definiert.
- *zone* ist das Objekt der Klasse *java.time.ZoneId*, das die Zone für die Datumsformatierung definiert.
- *userData* ist der assoziative Behälter, der die Benutzerdaten enthält, die bei der Evaluierung verwendet werden.

#### 4.2.2 Die Verwendung über eine Web-Oberfläche

Die Abbildung 4.5 zeigt die Weboberfläche, die für die Beispielanwendung implementiert wurde. Über dieses Formular können die Voralgen sprachspezifisch verwaltet werden.

The screenshot shows a web form titled "MailTypeGroup" with a "Default MailType" dropdown set to "Demovorlage". Below this are several input fields: "Language \*" (set to "German"), "Name \*" (set to "Demovorlage"), "Description \*" (containing "Das ist die Demovorlage"), "Subject \*" (set to "Statusänderung"), and "Content \*". The "Content" field features a rich text editor toolbar and a preview area. The preview shows a template with placeholders: "Sehr geehrte(r) Frau/Herr {Recipient user}." followed by "Hiermit informieren wir Sie über die Statusänderung bezüglich {Topic}." and "Status: {Status}" and "Sender: {Sending user}".

Abbildung 4.5: Formular für die Verwaltung der Vorlagen

Die Abbildung 4.6 zeigt, den Teil der Webseite, der die relevanten Daten einer Vorlage anzeigt.

- *Decorator Template* ist die *Freemarker*-Vorlage, die von jeder Vorlage dekoriert wird.
- *User Template* ist die Vorlage, die von einem BenutzerIn erstellt wurde.
- *Template JSON Data* ist die *JSON*-Zeichenkette, die erstellt wird, wenn die Daten für eine Vorlage serialisiert werden.
- *Parsed Template* ist die Vorlage, in der die Variablen durch die serialisierten Werte ersetzt wurden.

- *Template Metadata* sind die Metadaten der Vorlage, wie z.B. die Anzahl der enthalten Variablen.



Abbildung 4.6: Anzeige der aller relevanten Daten einer Vorlage

### Die dekorierbare Vorlage

Die Abbildung 4.7 zeigt die dekorierbare *Freemarker*-Vorlage, die alle Vorlagen dekorieren. Sie stellt den *HTML-Body* zur Verfügung, da die Benutzervorlagen nur den Inhalt innerhalb des *HTML-Tags body* bereitstellen.



Abbildung 4.7: Das *Decorator Template*





## Die Vorlagenmetadaten

Die Abbildung 4.10 zeigt die Metadaten der Benutzervorlage. Die Metadaten sind nur für die Entwicklung relevant.

```

Template Metadata
=====
1.  =====
2.  FreemarkerTemplateMetadata
3.  =====
4.  id          : 3
5.  version     : 1
6.  length      : 457
7.  variables (valid) : 4
8.  contract    : com.clevercure.mailing.demo.logic.variable.TemplateVariable
9.  id          : cc.module.di.SENDER_USER
10. name        : SENDER_USER
11. label-key   : SENDER_USER
12. info-key    : SENDER_USER
13.
14.
15. contract    : com.clevercure.mailing.demo.logic.variable.TemplateVariable
16. id          : cc.module.di.TOPIC
17. name        : TOPIC
18. label-key   : TOPIC
19. info-key    : TOPIC
20.
21.
22. contract    : com.clevercure.mailing.demo.logic.variable.TemplateVariable
23. id          : cc.module.di.RECIPIENT_USER
24. name        : RECIPIENT_USER
25. label-key   : RECIPIENT_USER
26. info-key    : RECIPIENT_USER
27.
28.
29. contract    : com.clevercure.mailing.demo.logic.variable.TemplateVariable
30. id          : cc.module.di.STATUS
31. name        : STATUS
32. label-key   : STATUS
33. info-key    : STATUS
34.
35. variables (invalid) : 0
36.

```

Abbildung 4.10: Die Metadaten der Vorlage

## Der erstellte *E-Mail*-Inhalt

Die Vorlage mit den aufgelösten Variablen aus Abbildung 4.11 zeigt die Metadaten der Benutzervorlage.

```

Parsed Template
=====
Sehr geehrte(r) Frau/Herr Hugo Maier,

Hiermit informieren wir Sie über die Statusänderung bezüglich Topic.

Status: Inactive

Sender: Thomas Herzog

```

Abbildung 4.11: Die Metadaten der Vorlage

## Kapitel 5

# Die Analyse und Tests

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der Implementierung und dessen Tests. Es gibt zwei Arten von Tests die implementiert wurden

- die *JUnit*-Tests sind die Tests, die nicht auf eine *CDI*-Umgebung angewiesen sind und
- die *CDI-JUnit*-Tests sind die Tests, die auf eine *CDI*-Umgebung angewiesen sind.

### 5.1 Die Tests

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Implementieren Tests des Vorlagenmanagements und der Implementierten Konfiguration für die Tests. Für die Tests wurden folgende Bibliotheken verwendet.

- *JUnit4* ist ein *Framework*, mit dem wiederholbare Tests implementiert werden können und ist als Standard für Tests in *Java* anzusehen.
- *Deltaspike* ist ein *Open-Source*-Projekt der *Apache Software Foundation (ASF)*, die portable *CDI*-Erweiterungen in Form von Modulen bereitstellt und auch eine Erweiterung für *JUnit*-Tests bereitstellt, mit denen Tests in einer *CDI*-Umgebung lauffähig sind.

Alle implementierten Tests sind nicht auf einen Anwendungsserver angewiesen und sind innerhalb des lokalen Klassenpfades lauffähig und können daher in jeder Entwicklungsumgebung und bei einem Kompilieren über das *Buildtool Maven* ausführbar.

Die Tests wurden wie folgt organisiert.

- *com.clevercure.mailing.test.\**  
ist das *Java*-Paket in dem alle implementierten Tests liegen.
- *\*.[toTestClass]Tests*  
ist das *Java*-Paket, für eine zu testende Klasse, wobei der Paketname

den Namen der zu testenden Klasse mit dem Suffix `Tests` enthält.

- `[toTestMethod]Test.java`  
ist die implementierte Testklasse für die Tests einer Methode der zu testenden Klasse.
- `test_case`  
ist der Name der einzelnen Testmethoden, der wiedergibt was an einer Methode getestet wird.

Die vorgestellte Konvention der Tests wurde so umgesetzt sofern es möglich war.

### 5.1.1 Die Tests der *CDI*-Erweiterung

Die Tests aus Abbildung 5.1 testen die Implementierungen des Artefakts *mailing-moule-template-cdi* wie

- die Klasse *TemplateCdiExtension*,
- die Klasse *CdiTemplateUtils* und
- die Klasse *TemplateResourceProducer*.

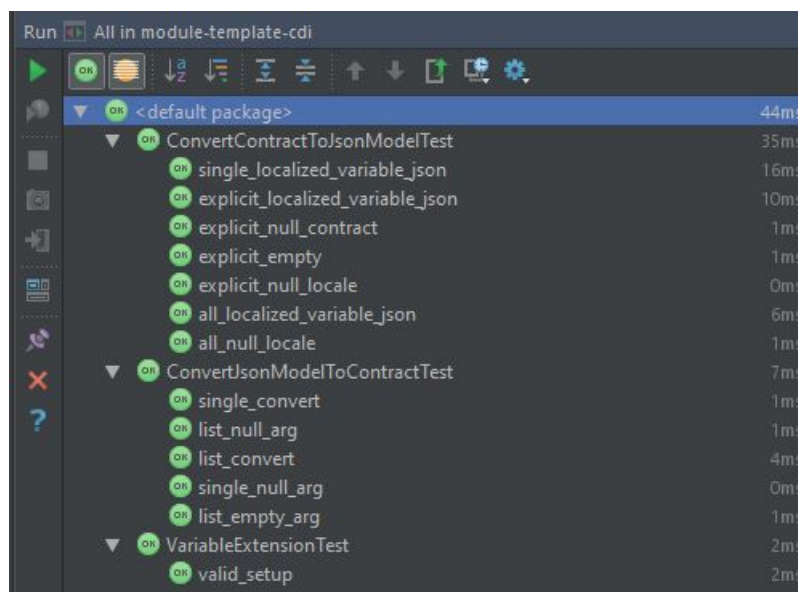


Abbildung 5.1: Testdurchlauf der Tests der *CDI*-Erweiterung

Diese Tests sind nur lauffähig in einer *CDI*-Umgebung, die aber Dank *Delta-spike* auch im Klassenpfad ohne Anwendungsserver gestartet werden kann. Im Klassenpfad der Tests wurde Variablen über eine *Enumeration*, die die

Schnittstelle *VariableContract* implementiert, definiert, sowie eine Implementierung der Klasse *VariableResolverFactory*.

### 5.1.2 Die Tests des Vorlagenmanagements

Die Tests aus Abbildung 5.1 testen die Implementierungen des Artefakts *mailing-moule-template-logic-impl* wie

- die Klasse *VariableConfigurationImpl* und
- die Klasse *FreemarkerTemplateDataJsonBuilder*.

*TODO: Add image of running tests*

Diese Tests sind nicht angewiesen auf eine *CDI*-Umgebung und sind ohne zusätzliche Bibliotheken und *Framework* lauffähig. Sie testen die implementierten Methoden und vor allem bezüglich derer Fehlerbehandlung.

## 5.2 Die erreichten Ziele

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Betrachtung der erreichten Ziele des Vorlagenmanagements. Es wurden alle Anforderung aus dem Kapitel 2 erfüllt, somit gilt das Vorlagenmanagement als abgeschlossen. Die Integrationen in die Anwendungen *CleverWeb* und *CleverInterface* wurde noch nicht realisiert, obwohl begonnen wurde eine Integration für die Anwendung in *CleverWeb* zu implementieren. Die Integration in die Anwendung *CleverInterface* wird erst realisiert werden können, wenn diese Anwendung *Java* in Version 8 unterstützt. Zurzeit wird nur *Java* in version 7 unterstützt.

### 5.2.1 Das Vorlagenmanagement *CKEditor-Plugin*

Es wurde erfolgreich ein *Plugin* in *Typescript* für den *CKEditor* implementiert, dass das Variablenmanagement erfolgreich in diesen *Editor* integriert. Dies war vor allem möglich, da von *DefinitelyType* Typinformationen zur Verfügung gestellt werden, obwohl diese ein paar Fehler beinhalteten, die aber leicht ausgebessert wurden. Die implementierten *Typescript* Quelltexte befinden sich zurzeit noch in der Demowebanwendung, da die Entwicklung in einem eigenen Projekt nicht möglich war, da das *Hot-Code-Deployment* für *Java*-Ressourcen (*src/main/resources*) nicht unterstützt wird. Diese Quelltextdateien, können aber einfach verschoben werden. Die Entwicklung des

**5.2.2 Das Vorlagen-*Management* in einer *CDI*-Umgebung**


**5.2.3 Das Vorlagen-*Management* in JSF**

**5.2.4 Das Vorlagen-*Management* in *Mail*-DB-Schema**

# Quellenverzeichnis

# Messbox zur Druckkontrolle

— Druckgröße kontrollieren! —

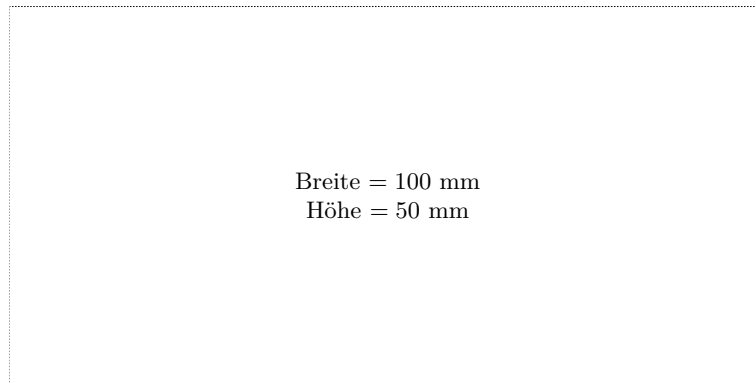

— Diese Seite nach dem Druck entfernen! —