

Git

Do noob até o Wizard lv12

Por que aprender git?

- ▶ Ferramenta de controle de versão
- ▶ Ótimo para trabalhar em equipe
- ▶ Uma ótima forma de backup
- ▶ Mantem o histórico de tudo
- ▶ Muito melhor que salvar código em GDrive ou Dropbox
- ▶ É de longe a ferramenta mais adotada para versionamento no meio open-source
- ▶ Para ser o/a top da balada

Um pouco de história

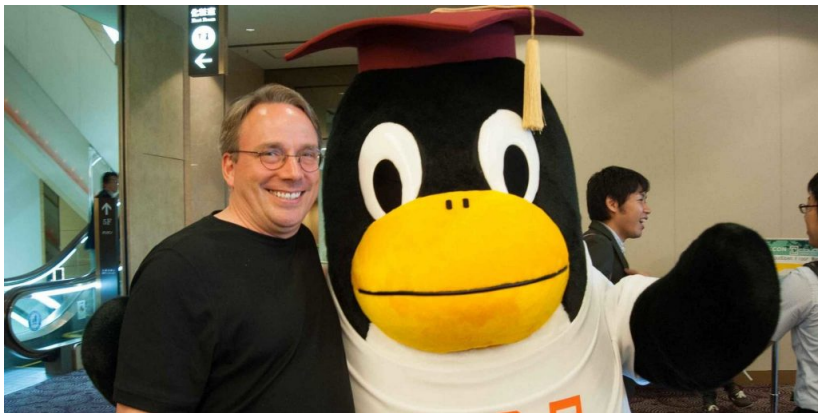


Figure 1: Linus Torval criador do Git

Foi criado em 2005 por Linus Torval para o versionamento do kernel Linux após desentendimento com a empresa responsável pelo DVCS. Foi rapidamente adotado por outros projetos.

Sobre a apresentação

Slides

github.com/mateusKoppe/git-guia-basico

Links (muito) úteis

- ▶ git-scm.com/book/pt-br/v1
- ▶ github.github.com/training-kit/downloads/pt_BR/github-git-cheat-sheet.pdf
- ▶ github.github.com/training-kit/downloads/pt_BR/github-git-cheat-sheet/

Um pouco sobre bash

`pwd` *# Exibe o diretório atual*

`ls` *# Lista os arquivos e pastas no diretório*

`mkdir` `<pasta>` *# Cria um diretório*

`cd` `<pasta>` *# Entra no diretório informada*

`mv` `<atual>` `<novo>` *# Renomea um arquivo ou diretório*

Como instalar

Linux

```
sudo apt install git # Debian based
```

Mac

```
brew install git
```

Windows

Baixe o executável no site oficial e instale

Criando um repositório

Repositório é o local onde você armazenará e versionará o seu código.

Navege até o diretório do seu projeto e digite:

```
# Inicia um repositório vazio  
git init
```


Quando você executar esse comando uma pasta `.git` será criada no diretório e essa pasta conterá todos os meta dados para gerenciar o seu repositório.

Um pouco do conceito

O git funciona com base em snapshots, que armazenam as modificações que foram feitas ao longo do projeto.

Essas snapshots agem como “fotografias” que irão salvar o estado do projeto

naquele momento, e então irão salvar essas mudanças em um commit.

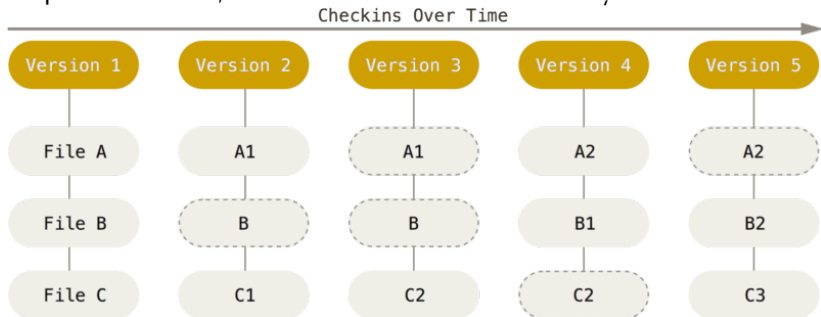

Setup

Antes de começarmos é necessário configurar algumas informações no git, como por exemplo o nome e o e-mail do usuário já que esses dados que estarão atrelados ao commit.

```
git config --global user.name <name>
```

```
git config --global user.email <email>
```

Sobre `--global`

Utilize apenas no seu computador pessoal, caso você queria definir a configuração apenas para um repositório específico use `--local` (já é o padrão)

Precisando de ajuda?

```
git help # Lista comandos possíveis
```

```
git help [comando] # Exibe informações sobre o comando
```

Comandos e conceitos básicos

O básico para “se virar”.

- ▶ `git status`
- ▶ `git add`
- ▶ `git commit`
- ▶ `git reset`
- ▶ `git diff`

git status

`git status` é o comando que você utilizará sempre que quiser informações sobre as modificações no repositório.

Recebe status do repositório, dos arquivos

`git status`

Os arquivos no seu repositório estarão em um dos dois estados: `untracked` (não monitorado) ou `tracked` (monitorado).

git status

Tracked (monitorado)

Arquivos em tracked são os arquivos que já estavam na seu último commit, ou seja, o repositório já sabe da existencia desse arquivo. O arquivo pode estar em um dos seguintes estados: unmodified (não modificado), modified (modificado), ou staged (selecionado).

Untracked (não monitorado)

São os arquivos que ainda não fazem parte do histórico do repositório ou ainda não foram selecionados.

Dicas

Você pode passar a flag `-s` para ver uma versão curta e mais amigável do status.

```
git status -s
```

git add

Quando você quiser adicionar/monitorar um arquivo para ser commitado você deve utilizar o comando `git add`, esse comando alterará o status do arquivo para staged.

(vai deixar o arquivo verdinho na lista)

```
# Adiciona arquivos para serem trackeados  
git add <arquivo ou pasta>
```

Dica

Caso esteja com preguiça de digitar manualmente todos os arquivos que foram modificados você pode simplesmente adicionar o diretório inteiro utilizando `.`, mas tome cuidado para não adicionar arquivo indesejáveis.

```
git add .
```


git reset

Adicionei um arquivo in staged sem querer, e agora? Você pode usar `git reset` para retornar um arquivo para o seu status original.

Git status por padrão não irá fazer você perde código.

Outras funcionalidades do `git reset` serão listadas futuramente.

```
git reset <arquivo>
```

git commit

Tudo pronto? Chegou a hora de salvar as mudanças em um commit com uma mensagem dizendo o que esse commit faz, para isso use o comando `git commit`.

O commit é justamente o que da essa ideia de snapshots, será com commits que você irá salvar determinados momentos do seu código e irá “encapsular” as mudanças selecionadas.

```
# Cria um commit abrindo-o em um editor  
git commit
```

```
# De forma rápida:  
git commit -m "<message>"
```

git log

E para ver isso aí??

Utilize git log para ver quais são os logs de commits do seu repositório.

Exibe os logs

```
git log
```

Uma linha por log

```
git log --oneline
```

Dica

Você pode usar a flag `--oneline` para visualizar os commits em apenas uma linha e `--graph` para visualizar o histórico de commit em forma de gráfico.

```
git log --oneline
```

```
git log --graph
```

```
git log --oneline --graph # Why not both?
```

git diff

Exibe as diferenças que não foram adicionadas

```
git diff
```

Exibe as que foram adicionadas:

```
git diff --cached
```

Branches

- ▶ `git-branch`
- ▶ `git-checkout`
- ▶ `git-stash`
- ▶ `git-merge`

git-branch

Lista as branches criadas e exibe a branch atual

`git branch`

Cria uma nova branch baseada na branch atual

`git branch <name>`

Deleta uma branch

`git branch -d <name>`

git-checkout

Troca de branch

```
git checkout <name>
```

Cria e troca de branch

```
git checkout -b <name>
```


git-stash

Salva as mudanças de uma branch e reseta-a

`git stash`

Retorna as mudanças que foram salvas para a branch

`git stash apply`

git-merge

Junta os commits da branch atual com a branch alvo
`git merge <name>`

Remote


Git não faria sentido se não houvesse uma forma de armazenar os repositório em algum lugar onde possa ser compartilhado para outras pessoas.

Crie um repositório online

- ▶ `git-remote`
- ▶ `git-push`
- ▶ `git-pull`
- ▶ `git-clone`


Criando um repositório no Github


Owner **Repository name ***

 **mateusKoppe** ▼ /


Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **fantastic-guide**?

Description (optional)

☒  **Public**
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.


☐ **Initialize this repository with a README**
This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

Add .gitignore: **None** ▼ | Add a license: **None** ▼ 

Create repository

Figure 2:

Criando um repositório no Github

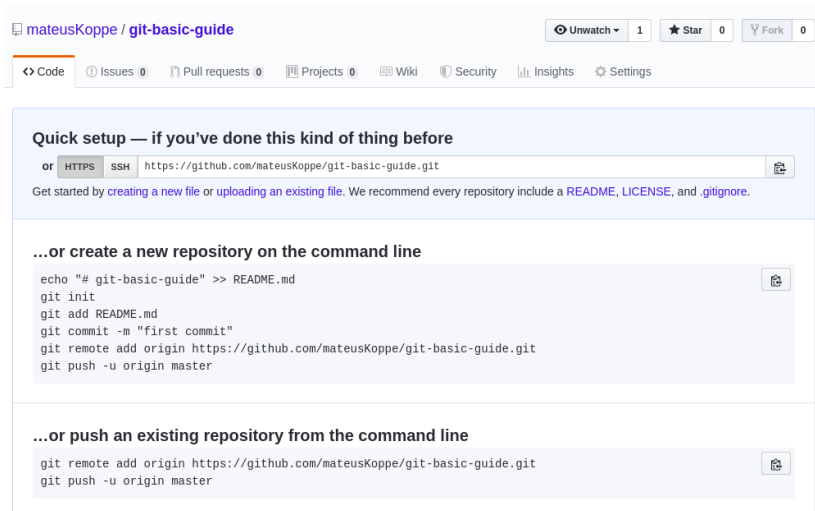

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'git-basic-guide' by user 'mateusKoppe'. The repository has 1 watch, 0 stars, and 0 forks. The navigation bar includes links for Code, Issues (0), Pull requests (0), Projects (0), Wiki, Security, Insights, and Settings.

Quick setup — if you've done this kind of thing before

or **HTTPS** **SSH** `https://github.com/mateusKoppe/git-basic-guide.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# git-basic-guide" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/mateusKoppe/git-basic-guide.git
git push -u origin master
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/mateusKoppe/git-basic-guide.git
git push -u origin master
```

Figure 3:

git-remote

Lista os repositórios adicionados

```
git remote
```

Adiciona um repositório remoto

```
git remote add <name> <url>
```

Por convenção o repositório principal geralmente

é nomeado como origin

```
git remote add origin <url>
```

git-push

```
# Push = Empurra  
# Envia os commits da branch selecionada  
# para o remote selecionado  
git push <remote> <branch>  
  
# O mais comum é  
git push origin master
```

git-pull

```
# Pull = Puxa  
# Atualiza a branch selecionada de acordo com o  
# remote selecionado  
git pull <remote> <branch>
```


git-clone

Clona um repositório online

```
git clone <url> [<folder>]
```

Gitignore

Caso seja necessário que o repositório ignore algum arquivo ou algumas pasta é possível criar um `.gitignore`, nele você insere quais arquivos deverão ser ignoradas no repositório.

Variável HEAD

Reflete o branch e commit atual. Você também pode utilizar ~<n> para referenciar commits anteriores.

```
# Macetes
```

```
git push origin HEAD
```

```
git reset --head HEAD~1
```